
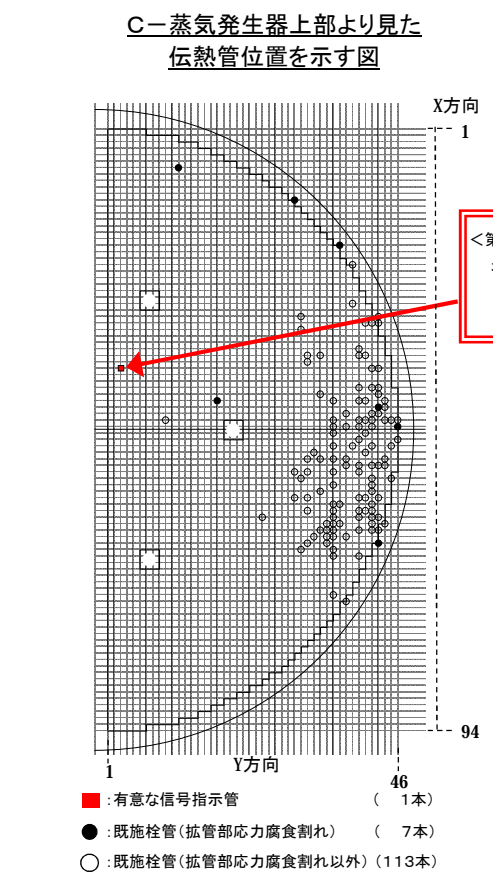
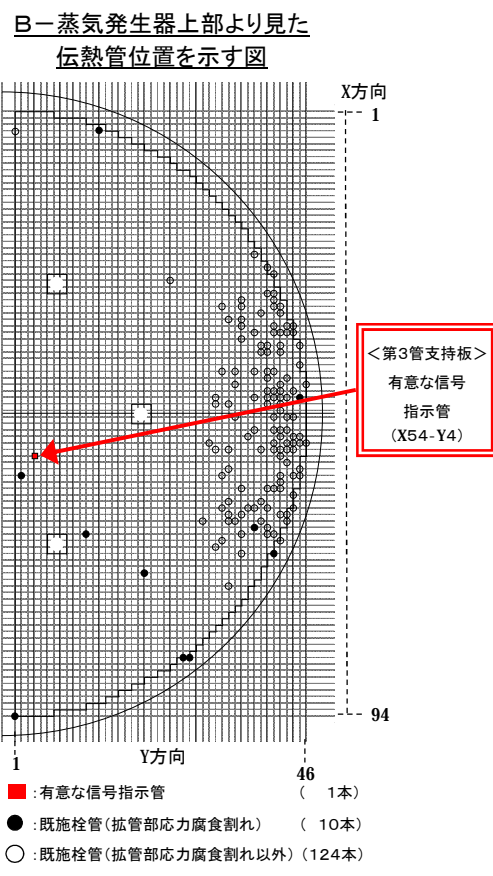
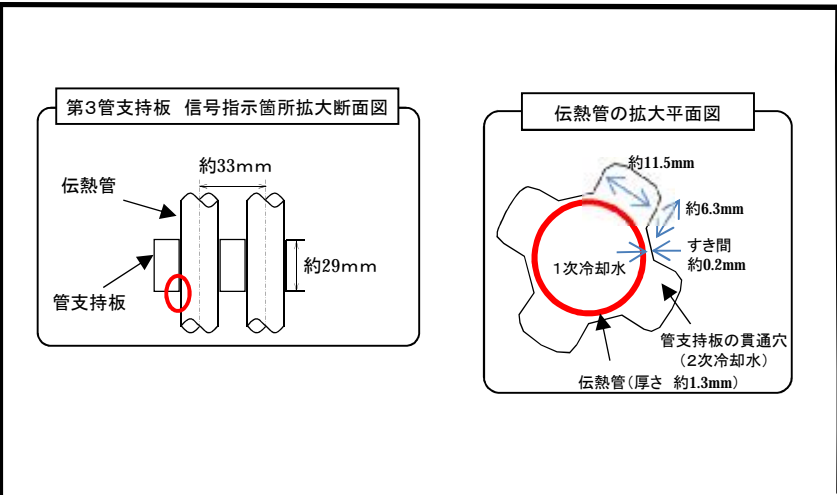
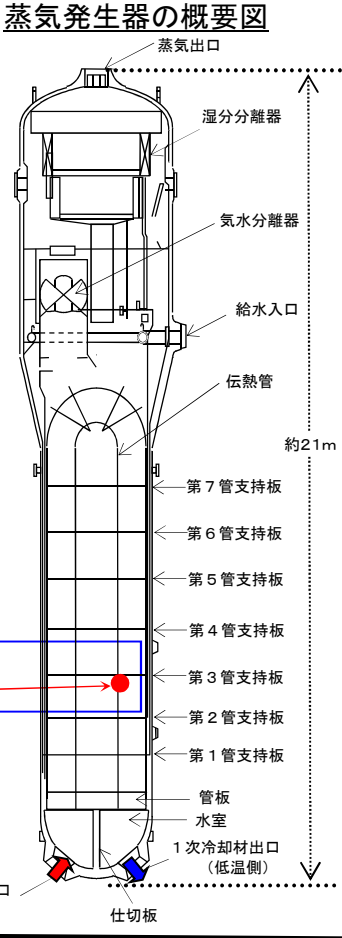


高浜発電所3号機の定期検査状況について (蒸気発生器伝熱管の損傷)

発生箇所

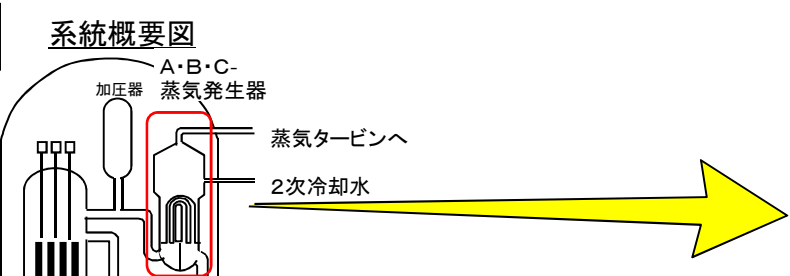

高浜発電所3号機の蒸気発生器伝熱管渦流深傷検査結果について

	A-蒸気発生器 (3,382本)	B-蒸気発生器 (3,382本)	C-蒸気発生器 (3,382本)	合計 (10,146本)
既施栓本数 (応力腐食割れによる施栓本数)	110 (7)	134 (10)	120 (7)	364 (24)
検査対象本数	3,272	3,248	3,262	9,782
指示管本数	0	1	1	2
結 果	管支持板部付近において、B-蒸気発生器で1本、C-蒸気発生器で1本に、外部からの減肉とみられる有意な信号指示が認められた。			

(関西電力株式会社提供資料)