

補足説明資料 3-1
二酸化炭素消火設備について

1. 目的

本資料は、V-1-1-8 発電用原子炉施設の火災防護に関する説明書 5.2.2(1)b. (c)項に示す二酸化炭素消火設備についての詳細を示すために、補足説明資料として添付するものである。

2. 内容

二酸化炭素消火設備の詳細を次頁以降に示す。

3. 設備概要及び系統構成

火災発生時に煙の充満により消火が困難となる


には、二酸化炭素消火設備を設置する。

二酸化炭素消火設備の仕様の概要を第1表に、系統概要図を第1図に示す。

第1表 二酸化炭素消火設備の仕様の概要

項目		仕様
消火剤	消火薬剤	二酸化炭素
	消火原理	窒息消火
	消火剤の特徴	設備に対して無害
消火設備	適用規格	消防法施行規則第19条
	火災感知	自動消火設備用の火災感知器 (煙感知器1系統, 熱感知器1系統のAND信号*)
	放出方式	自動起動又は現地の制御盤からの手動起動
	消火方式	全域放出方式(選択弁)
	電源	非常用電源として, 蓄電池を設置
	破損, 誤作動, 誤操作による影響	不活性である二酸化炭素は, 電気設備及び機械設備に影響を与えない。

* ハロゲン化物消火設備・機器の使用抑制等について(通知)[消防危第88号, 消防予第161号]により, 二酸化炭素は人体に有害であり, 誤作動防止を図る観点から, 異なる種類の火災感知器(煙感知器, 熱感知器)のAND回路の構成とする。



第 1 図 二酸化炭素消火設備 系統概要図

4. 二酸化炭素消火設備の作動回路

4.1 作動回路の概要


火災発生時における二酸化炭素消火設備作動時までの信号の流れを第 2 図に示す。

通常時は自動待機状態としており、複数の感知器が作動した場合は自動起動する。起動条件としては、「煙感知器」及び「熱感知器」が火災感知した場合に、二酸化炭素消火設備が自動起動する設計とし、誤動作防止を図っている。（第 3 図）


また、二酸化炭素消火設備の作動は、消防法に基づき、音響警報後の放出までに 20 秒以上の遅延装置を設置することが要求されており、二酸化炭素消火設備が自動の場合、火災感知器が火災検出後、23 秒後に二酸化炭素が放出される。

万一、二酸化炭素消火設備が起動した状態で、室内の中に閉じ込められた場合は、内側から入口扉の鍵を解錠することが可能な設計により退出が可能となっている。

また、現地（室外）での手動操作による消火設備の起動（ガス噴射）も可能な設計としており、運転員が火災の発生を確認した場合には、早期消火が対応可能な設計とする。



第2図 火災発生時の二酸化炭素消火設備信号の流れ

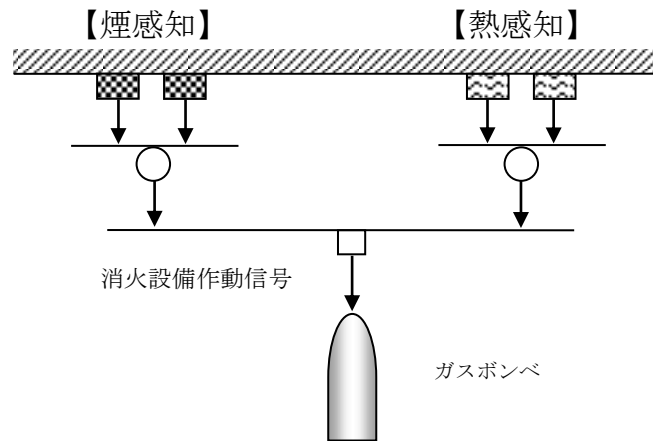


第3図 二酸化炭素消火設備 起動ロジック

4.2 二酸化炭素消火設備の系統構成

防護エリアに設置する火災感知器からの信号をそれぞれの制御回路部が受信した後、制御回路部から起動ガス容器ユニットに対して放出電気信号を発信する。

起動ガス容器ユニットでは、放出電気信号を機械的なガス圧信号に変換し、ガス圧信号で機械的に作動する容器弁及び選択弁に放出信号を発信して、二酸化炭素が放出される。

二酸化炭素消火設備の系統構成を第4図に示す。

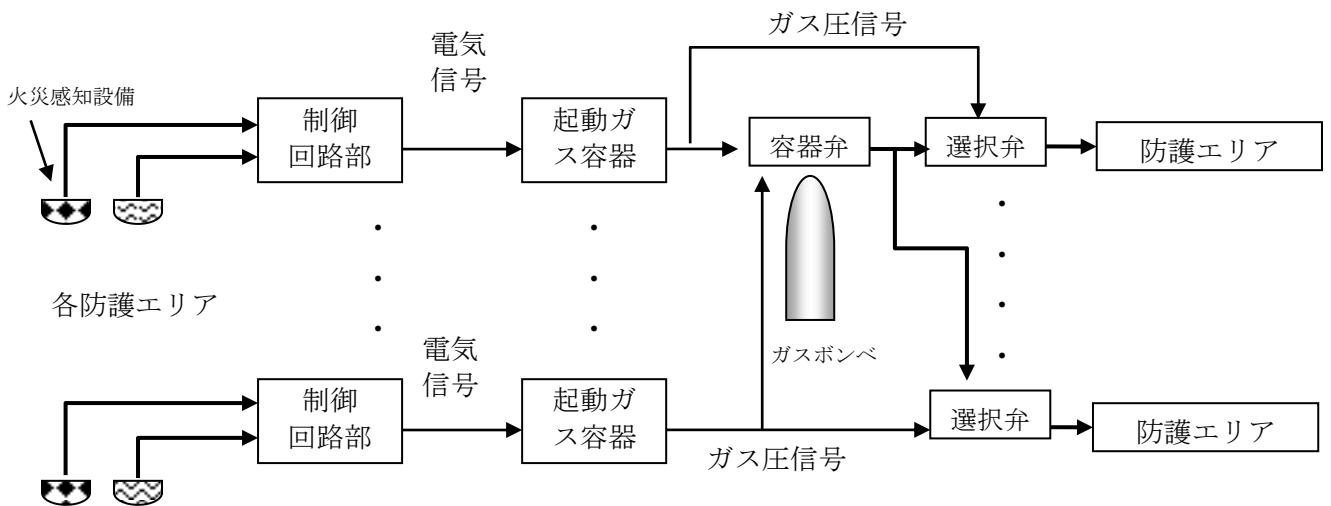

第4図 二酸化炭素消火設備の系統構成

補足説明資料 3-2
小空間固定式消火設備について

1. 目的

本資料は、V-1-1-8 発電用原子炉施設の火災防護に関する説明書 5.2.2(1)b. (a)項に示す小空間固定式消火設備についての詳細を示すために、補足説明資料として添付するものである。

2. 内容

小空間固定式消火設備の詳細を次頁以降に示す。


3. 設備構成及び系統構成

火災発生時に煙の充満により消火活動が困難となる可能性のある火災区域又は火災区画に必要となる固定式消火設備として、人体、設備への影響を考慮し、小空間固定式消火設備を設置する。


小空間固定式消火設備の仕様の概要を第1表に、単一の部屋に対して使用する専用型の小空間固定式消火設備の作動概要図を第1図に、複数の部屋の火災発生時に当該火災エリアを選択する選択型の小空間固定式消火設備の作動概要図を第2図に示す。

第1表 小空間固定式消火設備の仕様の概要

項 目		仕 様	
小空間固定式消火設備 (専用型)	消火剤	消火薬剤	ハロン1301, HFC-227ea
		消火原理	連鎖反応抑制 (負触媒効果)
		消火剤の特徴	設備及び人体に対して無害
	消火設備	適用規格	消防法施行規則第20条
		火災感知	自動消火設備用の火災感知器 (煙感知器2系統, 熱感知器2系統のOR信号)
		放出方式	自動起動又は中央制御室からの 手動起動
		消火方式	全域放出方式
		電 源	非常用電源及び蓄電池を盤内に 設置
	破損, 誤作動, 誤操作による影 響	電気絶縁性が高く, 揮発性の高 いハロン1301及び消火剤 (HFC- 227ea) は, 電気設備及び機械設 備に影響を与えない。	
小空間固定式消火設備 (選択型)	消火剤	消火薬剤	HFC-227ea
		消火原理	連鎖反応抑制 (負触媒効果)
		消火剤の特徴	設備及び人体に対して無害
	消火設備	適用規格	消防法施行規則第20条
		火災感知	自動消火設備用の火災感知器 (煙感知器2系統, 熱感知器2系 統のOR信号)
		放出方式	自動起動又は中央制御室からの 手動起動が可能
		消火方式	全域放出方式 (選択弁)
		電 源	非常用電源及び蓄電池を盤内に 設置
	破損, 誤作動, 誤操作による影 響	電気絶縁性が高く, 揮発性の高 い消火剤 (HFC-227ea) は, 電気 設備及び機械設備に影響を与え ない。	



第1図 単一の部屋に対して使用する専用型の小空間固定式消火設備の作動概要図



第2図 火災発生時に当該火災エリアを選択する選択型の小空間固定式消火設備
作動概要図 (選択型)


4. 小空間固定式消火設備の作動回路

4.1. 作動回路の概要


消火活動が困難な火災区域又は火災区画の火災発生時における小空間固定式消火設備作動までの信号の流れを第3図に示す。

自動待機状態においては、複数の感知器が作動した場合に自動起動する。起動条件としては、複数の「煙感知器」のうち2系統又は複数の「熱感知器」のうち2系統が火災を感知した場合に自動起動する設計とし、誤作動防止を図っている。(第4図)

中央制御室における遠隔起動、現地(火災エリア外)での手動操作による消火設備の起動(ガス噴出)も可能な設計としており、人による火災発見時においても、早期消火が対応可能な設計とする。また、煙感知器又は熱感知器のうち一方の誤作動、不作動により消火設備が自動起動しない場合であっても、もう一方の感知器の作動によって中央制御室に警報が発報するため、運転員が火災の発生を確認した場合には、中央制御室又は現場での手動起動により早期消火が対応可能な設計とする。



第3図 火災発生時の信号の流れ



第4図 小空間固定式消火設備 起動ロジック


4.2. 小空間固定式消火設備の系統構成

(1) 小空間固定式消火設備（専用型）

専用型は、火災感知器からの信号を制御回路部が受信した後、一定時間後に制御回路部から起動ガス容器ユニットに対して放出電気信号を発信する。

起動ガス容器ユニットでは、放出電気信号を機械的なガス圧信号に変換し、ガス圧信号で機械的に作動する容器弁に対して放出信号を発信して、消火ガスが放出される。

小空間固定式消火設備（専用型）の系統構成を第5図に示す。

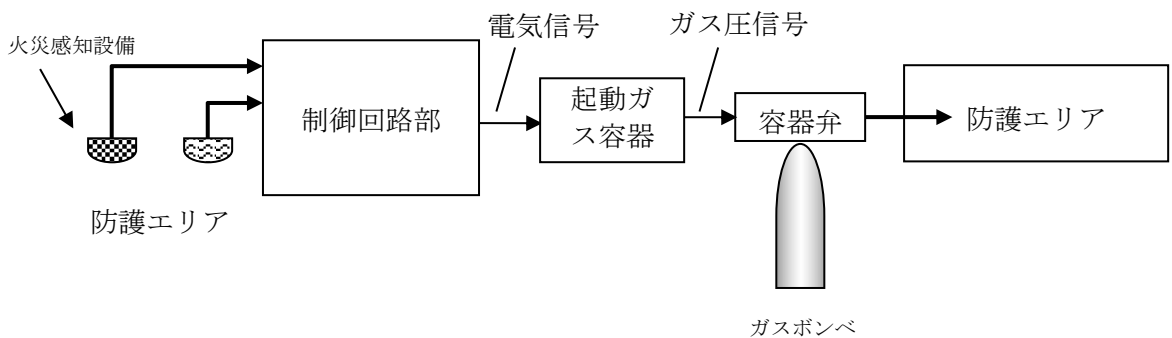


第5図 小空間固定式消火設備（専用型）の系統構成

(2) 小空間固定式消火設備（選択型）

選択型は、複数の部屋に設置する火災感知器からの信号をそれぞれの制御回路部が受信した後、制御回路部から起動ガス容器ユニットに対して放出電気信号を発信する。

起動ガス容器ユニットでは、放出電気信号を機械的なガス圧信号に変換し、ガス圧信号で機械的に作動する容器弁及び選択弁に放出信号を発信して、消火ガスが放出される。

小空間固定式消火設備（選択型）の系統構成を第6図に示す。



第6図 小空間固定式消火設備（選択型）の系統構成

補足説明資料 3-3
SLC ポンプ・CRD ポンプ局所消火設備について

1. 目的

本資料は、V-1-1-8 発電用原子炉施設の火災防護に関する説明書 5.2.2(1)b. (b)項に示す SLC ポンプ・CRD ポンプ局所消火設備についての詳細を示すために、補足説明資料として添付するものである。

2. 内容

SLC ポンプ・CRD ポンプ局所消火設備の詳細を次頁以降に示す。


3. 設備構成及び系統構成

通路部において火災発生時に煙の充満により消火活動が困難となる可能性のある油内包機器に対する固定式消火設備として、人体、設備への影響を考慮した、SLCポンプ・CRDポンプ局所消火設備を設置する。


SLCポンプ・CRDポンプ局所消火設備の仕様の概要を第1表に、系統構成を第1図に、設備概要図を第2図に示す。

第1表 SLCポンプ・CRDポンプ局所消火設備の仕様の概要

項 目		仕 様	
SLCポンプ・CRDポンプ 局所消火設備	消火剤	消火薬剤	ハロン1301
		消火原理	連鎖反応抑制（負触媒効果）
		消火剤の特徴	設備及び人体に対して無害
	消火設備	適用規格	消防法施行規則第20条
		火災感知	自動消火設備用の火災感知器（煙感知器2系統，熱感知器2系統のOR信号）
		放出方式	自動起動及び中央制御室からの手動起動
		消火方式	局所放出方式
		電 源	非常用電源及び蓄電池を盤内に設置
		破損，誤作動，誤操作による影響	電気絶縁性が高く，揮発性の高いハロン1301は，電気設備及び機械設備に影響を与えない。



第1図 SLCポンプ・CRDポンプ局所消火設備の系統構成

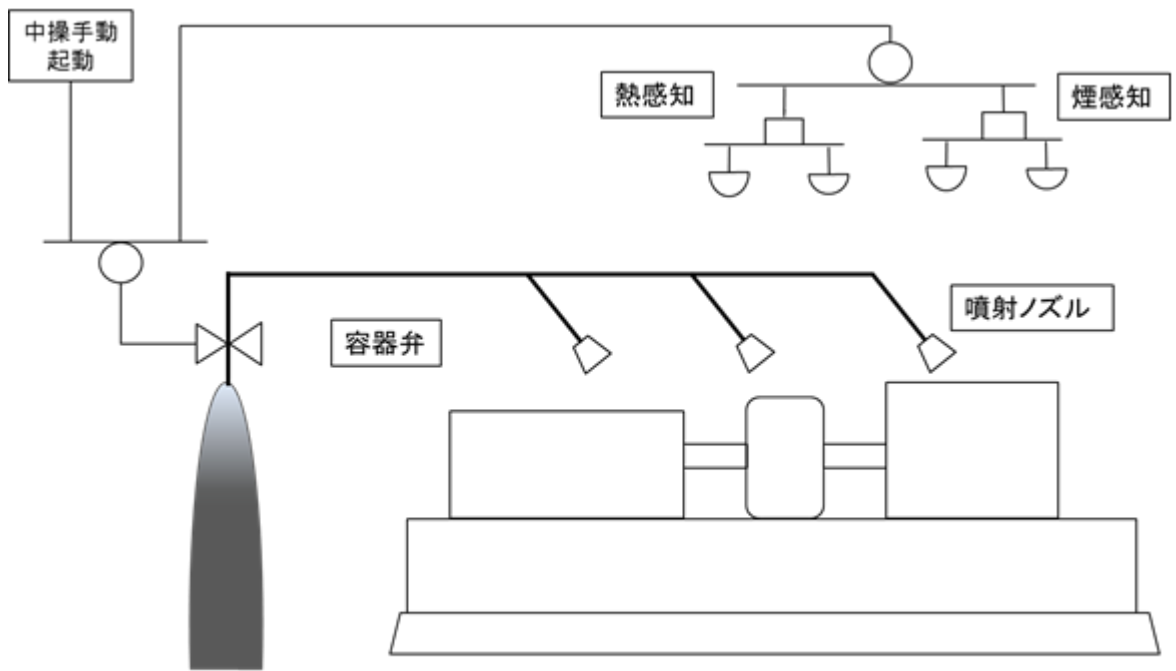

制御盤並びにポンベ

第2図 SLCポンプ・CRDポンプ局所消火設備概要図

3.1. 作動回路の概要


通路部において消火活動が困難となるおそれがある油内包機器に対して設置する SLC ポンプ・CRD ポンプ局所消火設備は、火災感知器からの信号を制御回路部が受信した後、一定時間後に制御回路部から起動ガス容器ユニットに対して放出電気信号を発信する。

起動ガス容器ユニットでは、放出電気信号を機械的なガス圧信号に変換し、ガス圧信号で機械的に作動する容器弁に対して放出信号を発信して、消火ガスが放出される。


SLC ポンプ・CRD ポンプ局所消火設備の火災発生時の信号の流れを第3図に示す。

自動待機状態においては、複数の感知器が作動した場合に自動起動する。起動条件としては、複数の「煙感知器」のうち2系統又は複数の「熱感知器」のうち2系統が火災を感知した場合に自動起動する設計とし、誤作動防止を図っている。(第4図)

中央制御室における遠隔起動、現地(火災エリア外)での手動操作による消火設備の起動(ガス噴出)も可能な設計としており、人による火災発見時においても、早期消火が対応可能な設計とする。また、煙感知器又は熱感知器のうち一方の誤作動、不作動により消火設備が自動起動しない場合であっても、もう一方の感知器の作動によって中央制御室に警報が発報するため、運転員が火災の発生を確認した場合には、中央制御室又は現場での手動起動により早期消火が対応可能な設計とする。



第3図 火災発生時の信号の流れ

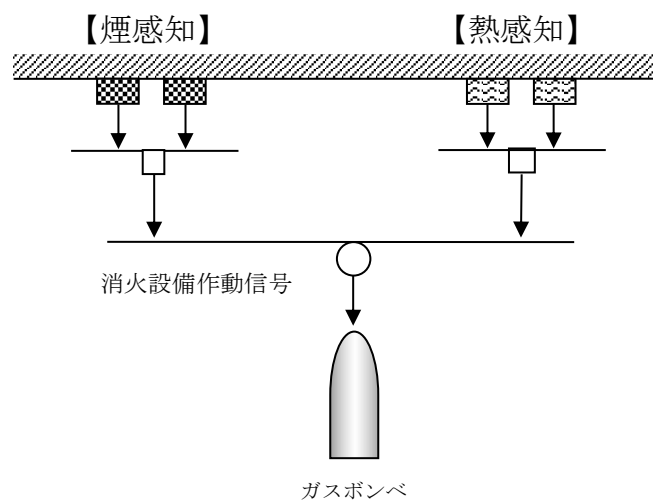

第4図 SLCポンプ・CRDポンプ局所消火設備起動ロジック

補足説明資料 3-4
電源盤・制御盤消火設備について

1. 目的

本資料は、V-1-1-8 発電用原子炉施設の火災防護に関する説明書 5.2.2(1)b. (b)項に示す電源盤・制御盤消火設備についての詳細を示すために、補足説明資料として添付するものである。

2. 内容

電源盤・制御盤消火設備の詳細を次頁以降に示す。

3. 設備構成及び系統構成

原子炉建屋通路部にある，火災防護上重要な機器等及び重大事故対処施設が設置されている火災区域又は火災区画は，火災時に煙が多く発生し，消火活動が困難となる火災区域又は火災区画として，煙の充満を発生させるおそれのある電源盤・制御盤内火災を早期感知及び消火ができるよう，電源盤・制御盤消火設備を設置する設計とする。また、遠隔から手動起動が可能となるよう中央制御室から起動ができる設計とする。

電源盤・制御盤消火設備は，火災の火炎，熱による直接的な影響のみならず，煙，流出流体，断線，爆発等による二次的影響が安全機能を有する構築物，系統及び機器に悪影響を及ぼさないように，消火薬剤ボンベ・消火設備制御盤は，電源盤・制御盤内の火災発生時，該当電源盤・制御盤内からの熱放出が小さいことから，電源盤・制御盤の外側に設置する設計とする。


また，想定される火災の性質に応じた十分な容量の消火剤を備え，起動を知らせる回転灯を消火設備制御盤に設置する設計とする。

電源盤・制御盤消火設備の仕様の概要を第1表に，設備概要図を第1図に示す。

第1表 電源盤・制御盤消火設備の仕様の概要

項 目		仕 様		
電源盤・制御盤消火設備	消火剤	消火薬剤	FK-5-1-12	
		消火原理	連鎖反応抑制（負触媒効果）	
		消火剤の特徴	設備及び人体に対して無害	
	消火設備	適用規格	—（メーカーによる実証試験により算出）	
		火災感知	高感度煙感知器*	
		放出方式	中央制御室より手動起動又は現場制御盤にて起動	
		消火方式	局所放出方式	
		電 源	非常用電源及び蓄電池を盤内に設置	
		破損，誤作動，誤操作による影響	電気絶縁性が高く，揮発性の高い消火剤（FK-5-1-12）は，電気設備及び機械設備に影響を与えない。	

* 電源盤・制御盤消火設備が設置している電源盤・制御盤の火災区域又は火災区画は，高感度煙感知器とは別に，複数の火災感知器を設置している。盤内火災発生時，当該盤内からの熱放出及び煙流出が期待されないことから，盤内に高感度煙感知器を設置し，早期に感知する目的のため設置する。




第1図 電源盤・制御盤消火設備概要図

4. 電源盤・制御盤消火設備の作動回路

4.1. 作動回路の概要

中央制御室における遠隔起動，現地（火災エリア外）での手動操作による起動（ガス噴出）も可能な設計としており，人による火災発見時においても，早期消火が対応可能な設計とする。また，高感度煙感知器は微量な煙であっても，中央制御室に警報が発報するため，運転員が火災の発生を確認した場合には，中央制御室又は現場での手動起動により早期消火が対応可能な設計とする。電源盤・制御盤消火設備の信号の流れを第2図に示す。

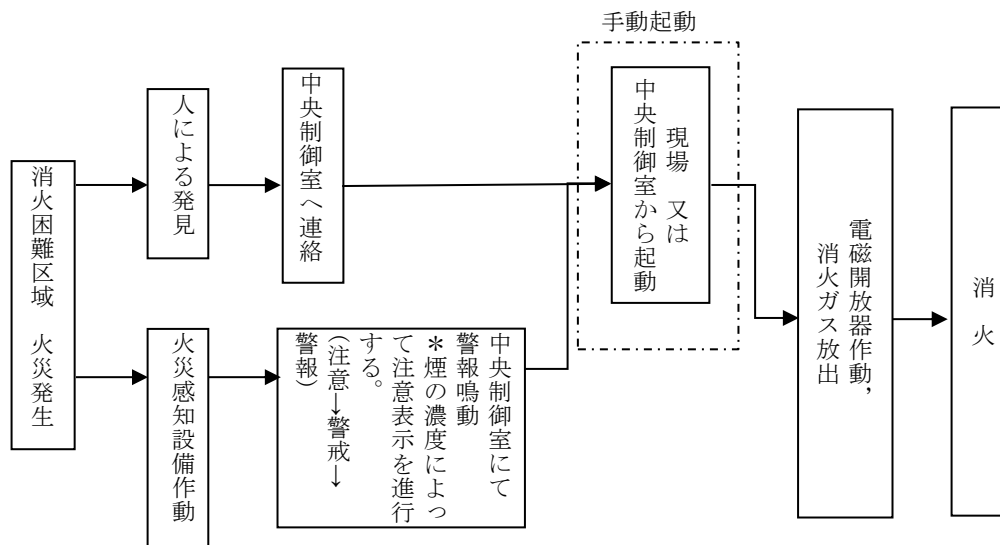


第2図 火災発生時の信号の流れ

4.2. 電源盤・制御盤消火設備の系統構成

電源盤・制御盤消火設備は、火災感知器からの信号を制御回路部が受信した後、一定時間後に制御回路部から容器弁に対して放出信号を発信して、消火ガスが放出される。

電源盤・制御盤消火設備の系統構成を第3図に示す。

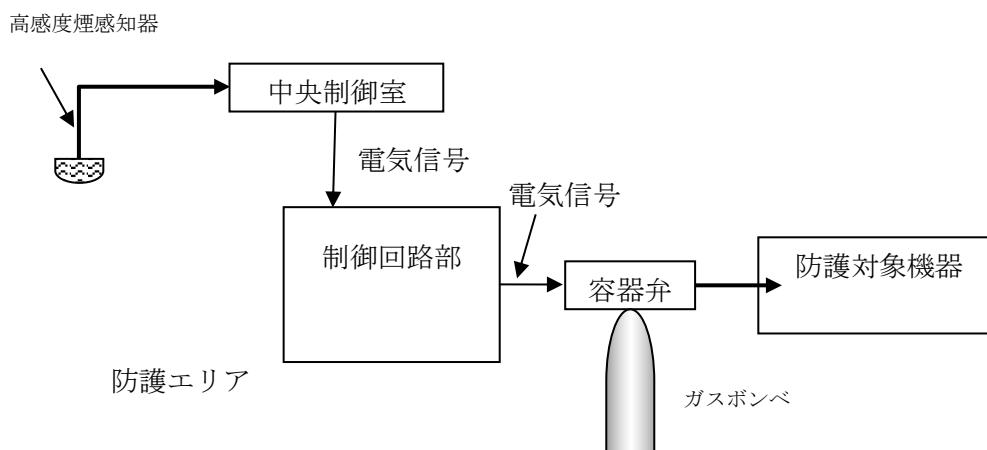

第3図 電源盤・制御盤消火設備の系統構成

補足説明資料 3-5
ケーブルトレイ消火設備について

1. 目的

本資料は、V-1-1-8 発電用原子炉施設の火災防護に関する説明書 5.2.2(1)b. (d)項に示すケーブルトレイ消火設備についての詳細を示すために、補足説明資料として添付するものである。

2. 内容

ケーブルトレイ消火設備の詳細を次頁以降に示す。

3. 設備構成及び系統構成

火災発生時に煙の充満により消火活動が困難となる可能性のある火災区域又は火災区画に必要となる固定式消火設備として、人体、設備への影響を考慮し、ケーブルトレイ消火設備を設置する。


ケーブルトレイ消火設備の仕様の概要を第1表に、ケーブルトレイ消火設備の概要図を第1図に示す。

第1表 ケーブルトレイ消火設備の仕様の概要

項 目		仕 様	
ケーブルトレイ消火設備	消火剤	消火薬剤	FK-5-1-12
		消火原理	連鎖反応抑制（負触媒効果）
		消火剤の特徴	設備及び人体に対して無害
	消火設備	適用規格	—（メーカーによる実証試験により算出）
		火災感知	感知チューブ方式*1
		放出方式	自動起動又は現場手動起動
		消火方式	局所放出方式
		電 源	電源不要*2
		破損，誤作動， 誤操作による 影響	電気絶縁性が高く，揮発性の高い消火剤（FK-5-1-12）は，電気設備及び機械設備に影響を与えない。

*1 ケーブルトレイ消火設備が設置しているケーブルトレイの火災区域又は火災区画は，感知チューブの感知器とは別に火災感知器（複数の感知器のうち2系統の作動信号）を設置している。ケーブルトレイでケーブル火災発生すると，感知チューブが溶損し消火設備が起動。消火ガスが放出される。感知と消火設備を起動する目的のため設置する。

*2 消火設備作動電源不要。ただし，中央制御室へ発報するため制御回路が必要となり，非常用電源から受電する。



第1図 ケーブルトレイ消火設備概要図

4. ケーブルトレイ消火設備の作動回路

4.1. 作動回路の概要

ケーブルトレイ消火設備は、火災区域又は火災区画に設置する感知器とは別に、狭隘なケーブルトレイでも設置可能な感知チューブ式の火災感知器を設置し、ケーブルトレイ消火設備が作動する設計とする。起動条件としては、火災周辺の感知チューブが溶損することで圧力信号による火災感知信号を発信し、消火ガスの放出を行う。簡略化された単純な構造であることから誤動作の可能性は小さく、万一、誤動作が発生した場合であっても機器・人体に影響を及ぼさない。感知チューブ式のケーブルトレイ消火設備のケーブルトレイへの適用について、消火性能が確保されていることを次項以降にて示す。


中央制御室では消火ガスの放出信号を検知する設計としており、人による火災発見時においても、現場での手動起動が可能な設計とする。また、誤作動、不作動により消火設備が自動起動しない場合であっても、火災区域又は火災区画の感知器の作動によって中央制御室に警報が

発報するため、運転員が火災の発生を確認した場合には、現場での手動起動により消火対応可能な設計とする。

4.2. ケーブルトレイ消火設備の系統構成

ケーブルトレイに設置する火災感知器（感知チューブ）が火災により溶損するとチューブ内部のガス圧が低下し、容器弁へ圧力信号が伝達される。圧力制御された容器弁が圧力信号により開動作し、消火ガスが放出される。なお、圧力信号を電気信号に変換し、消火ガスが放出されたことを中央制御室に警報として発報する。

ケーブルトレイ消火設備の系統構成を第2図に示す。

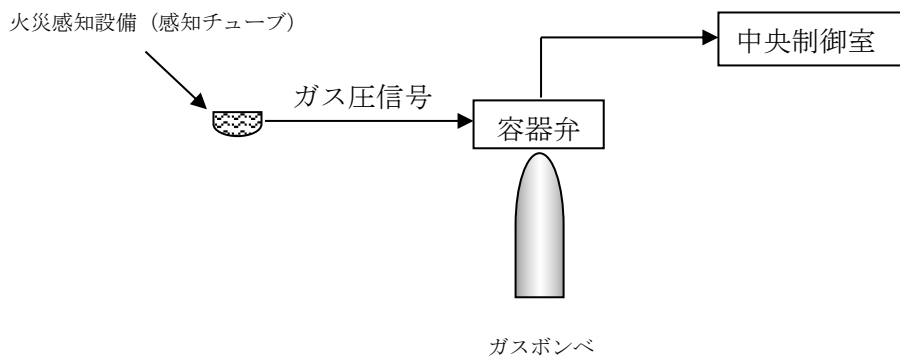

第2図 ケーブルトレイ消火設備の系統構成

5. ケーブルトレイ消火設備の消火性能について

5.1. はじめに


柏崎刈羽原子力発電所7号機の原子炉建屋通路においては、ケーブル火災が発生した場合に煙の充満により消火活動が困難となる可能性があることから、ケーブルトレイにチューブ式のケーブルトレイ消火設備を設置する設計とする。以下では、実証試験に基づき、チューブ式のケーブルトレイ消火設備がケーブルトレイ火災に対して有効であることを示す。

5.2. チューブ式ケーブルトレイ消火設備の仕様

チューブ式ケーブルトレイ消火設備の概要を第3図に示す。チューブ式ケーブルトレイ消火設備は、ケーブルトレイ内の火災を探知し自動的に消火剤を放射し有効に消火すること等を目的とし、いくつかの国内防災メーカーにおいて製造されている。一部製品については、第2表に示す仕様において、ケーブルトレイ火災を有効に消火するものであると日本消防設備安全センターから性能評定*1を受けている。

柏崎刈羽原子力発電所7号機の原子炉建屋通路のケーブルトレイに適用するチューブ式ケーブルトレイ消火設備についても、上記仕様と同等以上の設計とし、消火性能を確保する。

*1 出典「消火設備（電気設備用自動消火装置）性能評定書，型式記号 IHP-14.5」，
15-046号，（一財）日本消防設備安全センター，平成23年9月



第3図 チューブ式ケーブルトレイ消火設備の概要図

第2表 チューブ式ケーブルトレイ消火設備の仕様

構成部品		仕様
消火剤		FK5-1-12
感知チューブ	材質	ポリアミド系樹脂
	使用環境温度	-20～50℃
	感知温度	約 180℃
	内圧	1.8MPa
消火配管		軟銅管
消火ノズル个数		最大 8 個／セット
消火剤ボンベ本数		1 本／セット

5.3. 電力中央研究所におけるケーブルトレイ消火実証試験

電力中央研究所の研究報告*2において、原子力発電所への適用を目的として第3表に示す仕様のチューブ式ケーブルトレイ消火設備を用いたケーブルトレイ消火実証試験を実施し、その結果有効であったことが示されている。

*2 出典「チューブ式自動消火設備のケーブルトレイ火災への適用性評価」,
N14008, 電力中央研究所, 平成 26 年 11 月


以下では、電力中央研究所にて実施された実証試験の概要を示し、柏崎刈羽原子力発電所7号機の原子炉建屋通路部のケーブルトレイ消火に有効となることを示す。

5.4. 消火実証試験装置の仕様

消火実証試験装置の概要と試験条件を第4図及び第3表に示す。実機状態を模擬するため、消火対象のケーブルトレイは水平と垂直の2種類としている。垂直の場合には、火災による熱が垂直上方に伝わることを考慮し、ケーブル敷設方向（鉛直方向）に対して、感知チューブが直交するように一定間隔でX字に感知チューブを配置している。実機状態では、ケーブルトレイ内に敷設されるケーブルが少ない個所と複数ある個所が存在するため、試験 H1, V1 ではケーブルトレイ内のケーブルを1本のみとし、試験 H2, V2 では複数としている。着火方法は、過電流であり、電流の大きさはケーブルの許容電流の約6倍の2000Aとしている。

なお、電力中央研究所における消火実証試験では、チューブ式ケーブルトレイ消火設備を火災防護対策における影響軽減に適用することが考慮されていたため、ケーブルトレイは金属蓋付とし、更なる周囲に耐火シートが巻かれた状態であった（第5図）。柏崎刈羽原子力発電所7号機においては、チューブ式ケーブルトレイ消火設備を影響軽減対策には適用しないことから、実機施工においてケーブルトレイは必ずしも金属蓋付とはせず、消火設備作動時

に消火剤がケーブルトレイ外部に漏えいしないよう、延焼防止シートで覆う設計とする。延焼防止シートの耐火性を 7. にて、延焼防止シートを施工することによるケーブルの許容電流低減率への影響を 8. にて、延焼防止シートのケーブルトレイへの取付方法を 9. にて、それぞれ示す。

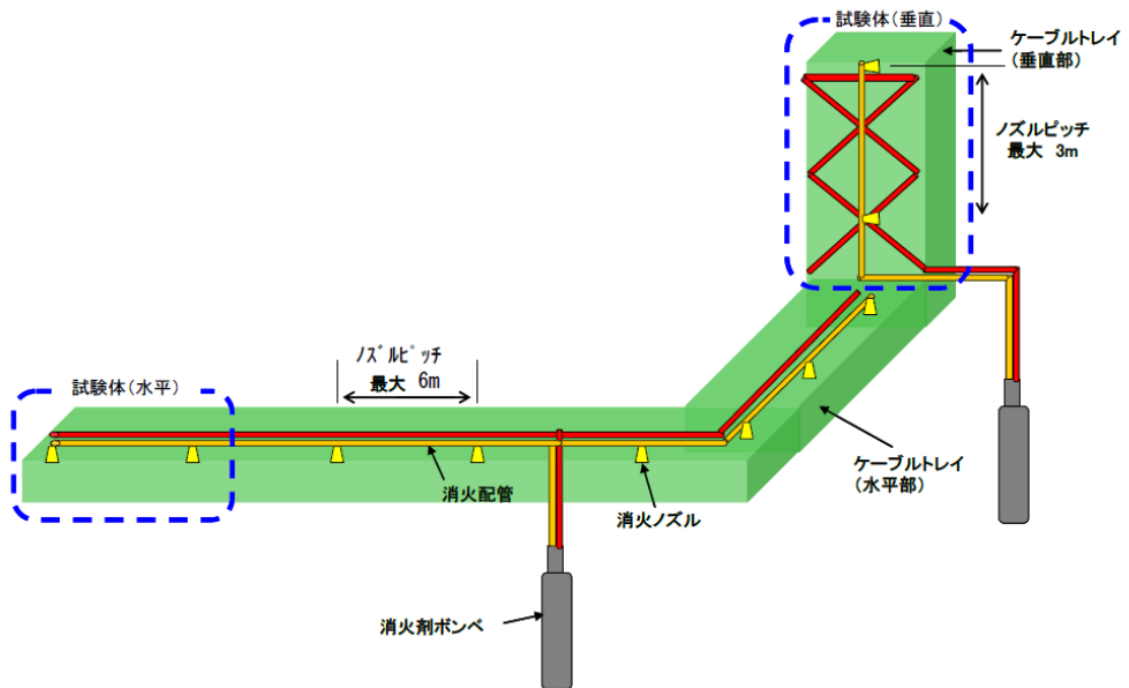

第 4 図 消火実証試験装置の概要

第 3 表 消火実証試験の試験条件

試験名	電流	トレイ姿勢	着火管理位置*1	可燃物	ケーブルトレイ寸法
H1	2000A	水平	ケーブルトレイ端部から4m	6600V CV 3C 150sq 1本	幅 1.8m*2 × 長さ 9.6m × 高さ 0.15m
H2				6600V CV 3C 150sq 3本, 6600V CVT 3C 150sq 27本	
V1		垂直	ケーブルトレイ上端部から4m	6600V CV 3C 150sq 1本	幅 1.8m*2 × 長さ 6.0m × 高さ 0.25m
V2				6600V CV 3C 150sq 3本, 6600V CVT 3C 150sq 14本	

*1 過電流による着火位置を管理するため、ケーブルに切り込みを入れている。

*2 柏崎刈羽原子力発電所 7 号機の原子炉建屋通路部に設置するケーブルトレイは最大幅が 0.6m であるため、実機設計よりも試験条件の方がケーブルトレイ内の空間が広がっている。このため、実機設計よりも火災感知及び消火されにくい条件であり、保守的な試験であると考えられる。




消火実証試験用のケーブルトレイ
(金属蓋付で周囲に耐火シートが巻かれている)

第5図 消火実証試験用のケーブルトレイ外観

5.5. 消火実証試験の結果

5.5.1. 試験 H1 の結果

第6図に示すような配置において、ケーブルに過電流を通電したところ、通電開始後30分35秒で着火した。着火から16秒後（通電開始後30分51秒後）にチューブ式ケーブルトレイ消火設備（報告書ではFEと呼称）が動作し、消火することが確認された（第7図）。



第6図 試験 H1 における感知チューブ等の配置概要



(着火時)




(FE 作動時)



第7図 試験 H1 における発火・消火時の状態

5.5.2. 試験 H2 の結果

第 8 図に示すような配置において、ケーブルに過電流を通電したところ、通電開始後 32 分 29 秒で着火した。着火から 15 秒後（通電開始から 32 分 44 秒後）にチューブ式ケーブルトレイ消火設備が動作し、消火することが確認された（第 9 図）。




第 8 図 試験 H2 における感知チューブ等の配置概要



(着火時)




(FE 作動時)

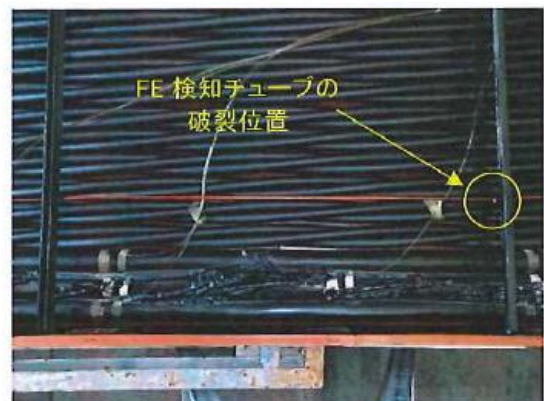

第 9 図 試験 H2 における発火・消火時の状態

5.5.3. 試験 V1 の結果

第 10 図に示すような配置において、ケーブルに過電流を通电したところ、通电開始後 17 分 6 秒で着火した。着火から 1 分 39 秒後（通电開始から 18 分 45 秒後）にチューブ式ケーブルトレイ消火設備が動作し、消火することが確認された（第 11 図）。



第 10 図 試験 V1 における感知チューブ等の配置概要




(着火時)

(消火時)

第 11 図 試験 V1 における発火・消火時の状態

5.5.4. 試験 V2 の結果

第 12 図に示すような配置において、ケーブルに過電流を通電したところ、通電開始後 18 分 14 秒で着火した。着火から 3 分 26 秒後（通電開始から 21 分 40 秒後）にチューブ式ケーブルトレイ消火設備が動作し、消火することが確認された（第 13 図）。



第 12 図 試験 V2 における感知チューブ等の配置概要



第 13 図 試験 V2 における発火・消火時の状態


以上から、実機を模擬したケーブルトレイの火災について、チューブ式ケーブルトレイ消火設備が有効に機能することを確認した。

なお、柏崎刈羽原子力発電所7号機へのチューブ式ケーブルトレイ消火設備の適用においては、実機での標準施工方法を踏まえ、金属蓋を設置しないケーブルトレイに延焼防止シートを巻いた状態で消火性能の実証試験を行い、消火性能が確保されることを確認した。その結果を以下に示す。

6. 金属蓋を設置しないケーブルトレイ消火実証試験

6.1. 消火実証試験装置の仕様

消火実証試験装置の概要と試験条件を第14図及び第3表に示す。金属蓋を設置しないケーブルトレイ消火実証試験では、ケーブルトレイに延焼防止シートを巻き付けた状態で行う。実機状態を模擬するため、消火対象のケーブルトレイは水平と垂直の2種類としている。垂直の場合には、火災による熱が垂直上方に伝わることを考慮し、ケーブル敷設方向（鉛直方向）に対して、感知チューブが直交するように一定間隔でX字に感知チューブを配置している。実機状態では、ケーブルトレイ内に敷設されるケーブル種類が複数あることを踏まえ、試験①-1、②-1、③-1、④-1では比較的外径の大きい低圧ケーブル（600V CV 3c 14sq）を用いて、試験①-2、②-2、③-2、④-2では比較的外径の小さい制御ケーブル（600V CV 3c 5.5sq）を用いている。また、着火方法はケーブルトレイ底部からのバーナ加熱とし、ケーブルトレイ内に敷設されるケーブルが多いほど火災感知及び消火が困難になると考えられることから、ケーブルトレイ内に敷設するケーブル本数は実機最大条件（占積率40%）に合わせている。消火実証試験装置の外観を第15図に示す。



第14図 消火実証試験装置（金属蓋なし）の概要

第3表 消火実証試験（金属蓋無し）の試験条件

試験名	着火方法	トレイ姿勢	着火管理位置 *1	可燃物	ケーブルトレイ寸法
①-1	バーナ	水平	消火ノズルから3m離れたケーブルトレイ底一部	低圧ケーブル 600V CV 3C 14sq 95本 (占積率40%)	幅 0.6m ^{*2} ×長さ 6.0m×高さ0.12m
①-2				制御ケーブル 600V CV 3C 5.5sq 328本 (占積率40%)	幅 0.6m ^{*2} ×長さ 6.0m×高さ0.25m
②-1			消火ノズルから3m離れたケーブルトレイ底全体	低圧ケーブル 600V CV 3C 14sq 95本 (占積率40%)	幅 0.6m ^{*2} ×長さ 6.0m×高さ0.12m
②-2				制御ケーブル 600V CV 3C 5.5sq 328本 (占積率40%)	幅 0.6m ^{*2} ×長さ 6.0m×高さ0.25m
③-1		垂直	消火ノズルから1.5m離れたケーブルトレイ底一部	低圧ケーブル 600V CV 3C 14sq 95本 (占積率40%)	幅 0.6m ^{*2} ×長さ 6.0m×高さ0.12m
③-2				制御ケーブル 600V CV 3C 5.5sq 328本 (占積率40%)	幅 0.6m ^{*2} ×長さ 6.0m×高さ0.25m
④-1			消火ノズルから1.5m離れたケーブルトレイ底全体	低圧ケーブル 600V CV 3C 14sq 95本 (占積率40%)	幅 0.6m ^{*2} ×長さ 6.0m×高さ0.12m
④-2				制御ケーブル 600V CV 3C 5.5sq 328本 (占積率40%)	幅 0.6m ^{*2} ×長さ 6.0m×高さ0.25m

*1 バーナによる着火位置を管理するため、ケーブルトレイ底の延焼防止シートに切り込みを入れている。切り込みの大きさによる実証試験結果への影響を考慮し、切り込みはケーブルトレイ底の一部（0.1m×0.3m）あるいは全体（0.1m×0.6m）とした。


*2 柏崎刈羽原子力発電所7号機の原子炉建屋通路部に設置するケーブルトレイは最大幅が0.6mであるため、実機設計と同等の試験であると考え。



第 15 図 消火実証試験用（金属蓋なし）のケーブルトレイ外観

6.2. 消火実証試験の結果

金属蓋を設置しないケーブルトレイを用いたチューブ式局所消火設備の実証試験時の状況を第 16 図に示し、試験結果を第 4 表に示す。同表に示す通り、試験①-1～④-2 まで全てのケースでチューブ式ケーブルトレイ消火設備は有効に機能しており、金属蓋を設置しないケーブルトレイに対しても有効であることが確認された。



第 16 図 加熱時及び消火後の状態

第4表 消火実証試験（金属蓋無し）の試験結果


試験名	トレイ姿勢	着火管理位置	可燃物	バーナ着火から感知までの時間	消火状況*
①-1	水平	消火ノズルから 3m 離れたケーブルトレイ底一部	低圧ケーブル	5 分 43 秒	良
①-2			制御ケーブル	11 分 56 秒	良
②-1		消火ノズルから 3m 離れたケーブルトレイ底全体	低圧ケーブル	8 分 11 秒	良
②-2			制御ケーブル	16 分 57 秒	良
③-1	垂直	消火ノズルから 1.5m 離れたケーブルトレイ底一部	低圧ケーブル	53 秒	良
③-2			制御ケーブル	5 分 56 秒	良
④-1		消火ノズルから 1.5m 離れたケーブルトレイ底全体	低圧ケーブル	32 秒	良
④-2			制御ケーブル	21 秒	良

* 消火剤噴出後、再着火が無いことを確認し「良」とした。

7. ケーブルトレイ消火設備に使用するケーブルトレイカバーについて

柏崎刈羽原子力発電所7号機のケーブルトレイ消火設備では、消火設備作動時に消火剤がケーブルトレイ外部に漏えいしないように、ケーブルトレイを延焼防止シート（プロテコシート P2・eco）で覆う設計とする（第17図）。ケーブルトレイを覆う延焼防止シートは酸素指数60以上であり、消防法上、難燃性又は不燃性を有する材料（酸素指数26以上）に指定される*3。

*3 出典「消防法施行令の一部改正に伴う運用について（合成樹脂類の範囲）（指定数量）」、消防予第184号、消防庁予防救急課、昭和54年10月




第17図 延焼防止シート（プロテコシート P2・eco）の概要

また、延焼防止シートは、ケーブルトレイに巻き付けた状態で IEEE383 Std1974 に基づく垂直トレイ燃焼試験（20 分間のバーナ加熱）を実施しても、第 18 図に示すとおり、接炎による燃焼や破れ等は発生しないことを確認している*4。よって、ケーブル火災等によって延焼防止シートが接炎する状態になっても、燃焼や破れ等が生じるおそれがなく、ケーブルトレイ消火設備作動後に消火剤が外部に漏えいすることがないため、ケーブルトレイ消火設備の消火性能は維持される。

*4 出典「延焼防止シート「プロテコシート-P2・eco」電力ケーブルによる延焼防止性確認試験報告書」，

FT-技-第 71338 号，古河電気工業（株）・（株）古河テクノマテリアル，平成 18 年 10 月

経過時間 (分)	5	10	15	20	試験終了後の ケーブル損傷状況
試験状況 加熱部全体 (0~800mm)					
加熱部詳細 (0~300mm)					
				延焼防止シートは燃焼や破れ等が発生していない	

第 18 図 延焼防止シートの IEEE383 垂直トレイ燃焼試験実施後の状態

8. 延焼防止シート施工に伴うケーブルの許容電流低減率の評価について

柏崎刈羽原子力発電所 7 号機のケーブルトレイ消火設備では、消火設備作動時に消火剤がケーブルトレイ外部に漏えいしないように、ケーブルトレイを延焼防止シート（プロテコシート P2・eco）で覆う設計とする。延焼防止シートを施工することにより、ケーブルの許容電流が低下する可能性が考えられることから、以下の通り許容電流低減率の評価を実施した。

8.1. ケーブル許容電流の評価式

ケーブルの許容電流は、ケーブルの導体抵抗、誘電体損失、熱的定数及び周囲条件に影響を受ける。ケーブルの許容電流を I とすると、日本電線工業会規格（JCS 0168-1）に定められるように式（1）で表すことができる。

$$I = \sqrt{\frac{T_1 - T_2 - T_d}{nrR_{th}}} \quad (\text{A}) \quad (1)$$

R_{th} ：全熱抵抗（ $^{\circ}\text{C}\cdot\text{cm}/\text{W}$ ）

T_1 ：常時許容温度（ $^{\circ}\text{C}$ ）

T_2 ：基底温度（ $^{\circ}\text{C}$ ）

T_d ：誘電体損失による温度上昇*（ $^{\circ}\text{C}$ ）

n ：ケーブル線心数

r ：交流導体抵抗（ Ω ）

* 11kV 以下のケーブルでは無視できる。


柏崎刈羽原子力発電所 7 号機においてケーブルトレイ消火設備の消火対象となるケーブルは全て 11kV 以下の仕様であることから、誘電体損失による温度上昇 T_d は無視することができるため、許容電流 I は式（2）で表される。

$$I = \sqrt{\frac{T_1 - T_2}{nrR_{th}}} \quad (\text{A}) \quad (2)$$

8.2. 延焼防止シート施工に伴う許容電流低減率の評価

柏崎刈羽原子力発電所 7 号機で使用する代表的なケーブル (600V, CV, 3C, 250mm²) について、延焼防止シート施工に伴う許容電流低減率を評価する。

第 19 図 (a) (b) に示すように、ケーブルに延焼防止シートを施工する前及び施工した後の許容電流 I_1 , I_2 は式 (3) (4) で表される。



第 19 図 延焼防止シート施工に伴う許容電流低減率の評価モデル

$$I_1 = \sqrt{\frac{T_1 - T_2}{nrR_{th1}}} \quad (A) \quad (3)$$

R_{th1} : 延焼防止シート施工前の全熱抵抗 ($^{\circ}C \cdot cm/W$)

ここで, $R_{th1} = R_1 + R_2 + R_3 = 16.7 + 9.9 + 48.6 = 75.2$

R_1 : 絶縁体の熱抵抗 ($^{\circ}C \cdot cm/W$)

R_2 : シースの熱抵抗 ($^{\circ}C \cdot cm/W$)

R_3 : シースの表面放散熱抵抗 ($^{\circ}C \cdot cm/W$)

$$I_2 = \sqrt{\frac{T_1 - T_2}{nrR_{th2}}} \quad (A) \quad (4)$$

R_{th2} : 延焼防止シート施工後の全熱抵抗 ($^{\circ}C \cdot cm/W$)

ここで, $R_{th2} = R_1 + R_2 + R_4 + R_5 = 16.7 + 9.9 + 0.6 + 47.9 = 75.1$

R_4 : シートの熱抵抗 ($^{\circ}C \cdot cm/W$)

R_5 : シートの表面放散熱抵抗 ($^{\circ}C \cdot cm/W$)

延焼防止シート施工に伴う許容電流低減率を η とすると式 (5) で表される。

$$\eta = \left(1 - \frac{I_2}{I_1}\right) \times 100 \left(1 - \sqrt{\frac{R_{th1}}{R_{th2}}}\right) \times 100 \quad (\%) \quad (5)$$

ここで, R_{th1} と R_{th2} がそれぞれ 75.2 ($^{\circ}C \cdot cm/W$), 75.1 ($^{\circ}C \cdot cm/W$) であり, 式 (6) に示すように, 延焼防止シート施工に伴う許容電流低減率はほぼゼロである。

$$\eta = \left(1 - \sqrt{\frac{75.2}{75.1}}\right) \times 100 \cong 0 \quad (\%) \quad (6)$$

上記の許容電流低減率の評価は, ケーブルに延焼防止シートを直接巻いた場合を想定したものであるが, ケーブルトレイに延焼防止シートを巻いた場合においても, 延焼防止シートの熱抵抗は変わらないことから, 許容電流低減率に大きな差異は生じないと考えられる。

以上から, 延焼防止シートを施工してもケーブルの許容電流に影響が生じないことを確認した。

9. ケーブルトレイへのケーブルトレイカバー取付方法について

柏崎刈羽原子力発電所 7 号機のケーブルトレイ消火設備では、消火設備作動時に消火剤がケーブルトレイ外部に漏えいしないように、ケーブルトレイに延焼防止シート（プロテコシート P2・eco）で覆う設計とする。この延焼防止シートは、遮炎性を保つために、シート端部に重ね代を取る等、製造メーカーによって標準的な取付方法が定められている*5。ケーブルトレイ消火設備への適用においては、上記の製造メーカーの標準施工を施した試験体を用いて消火性能の実証試験を行い、取付方法の妥当性確認を行うこととする。延焼防止シートについて、製造メーカーの標準的なケーブルトレイへの取付方法を以下に示す。

- *5 出典「延焼防止シート「プロテコシート-P2・eco」「プロテコシート-P2DX・eco」シート固定用「結束用ベルト」技術資料・施工要領書」
FT-資料-第 0843 号，古河電気工業（株）・（株）古河テクノマテリアル

9.1. 材料の仕様

ケーブルトレイへの延焼防止シート取り付けで使用する材料の仕様を第5表に示す。


第5表 材料の仕様 (*5 から抜粋)

名称	仕様	外観
プロテコシート-P2・eco	基材のガラスクロス両面に難燃化ゴムがコーティングされた構造 (厚さ: 0.4mm)	
プロテコシート-P2DX・eco	プロテコシート-P2・ecoの片端に、熱に反応して膨張する幅50mm、厚さ3mmの熱膨張剤*を取り付けた構造	
結束用ベルト	シリコンコートガラスクロス製ベルトの片端に鋼製バックルを取り付けた構造	<p>幅 35mm タイプ</p> 
		<p>幅 19mm タイプ (熱膨張材部分固定用)</p> 

* 250℃, 60分加熱時の体積膨張率 12倍


9.2. 標準的な延焼防止シート（プロテコシート）の取付方法

第 20 図に示すように、延焼防止処理開始部のケーブルトレイには、熱膨張材を取り付けたプロテコシート P-2DX・eco を X-X' 断面図のように、シートを 100mm 以上重ね合わせて巻き付ける。延焼防止処置の中間部においては、プロテコシート P2・eco を延焼防止処置開始部に対して、シートを 100mm 以上重ね合わせて巻き付ける。

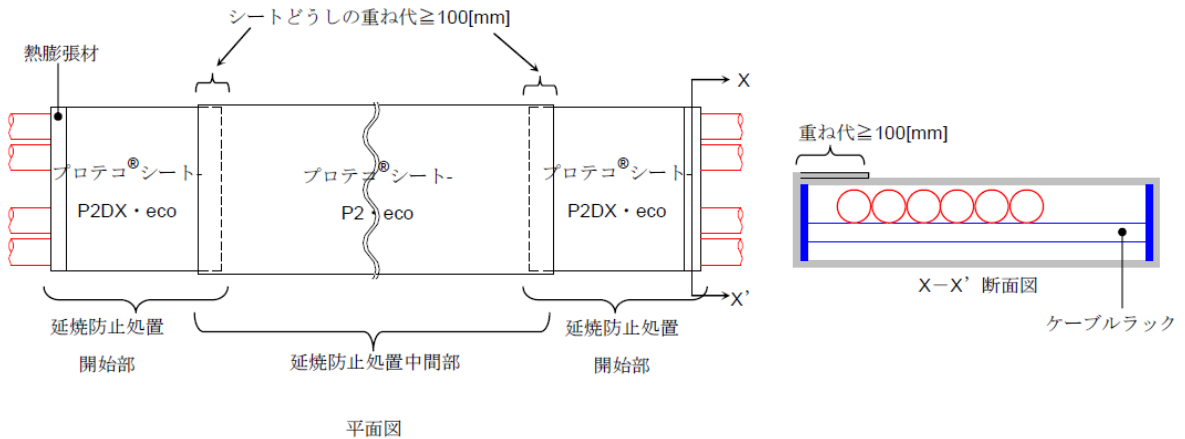

第 20 図 延焼防止シートの標準的な巻き付け方法（*5 から抜粋）

また、プロテコシートを巻き付け後に、第 21 図に示すように結束用ベルトを用いて 300mm 間隔で取り付ける。結束用ベルトは、シートの重ね部にも取り付ける。



第 21 図 結束用ベルトの標準的な取付方法（*5 から抜粋）

補足説明資料 3-6

中央制御室床下フリーアクセスフロア消火設備について

1. 目的

本資料は、V-1-1-8 発電用原子炉施設の火災防護に関する説明書 5.2.2(1)b. (d)項に示す中央制御室床下フリーアクセスフロア消火設備についての詳細を示すために、補足説明資料として添付するものである。

2. 内容

中央制御室床下フリーアクセスフロア消火設備の詳細を次頁以降に示す。


3. 設備構成及び系統構成

中操天井に設置した火災感知器では中操床下の火災を速やかに感知すること、火災源の位置を特定することが困難であり、また中操床板を外すことなく床下の消火ができることを考慮し、中央制御室床下フリーアクセスフロア消火設備を設置する。

中央制御室床下フリーアクセスフロア消火設備の仕様の概要を第1表に、複数あるエリアの火災発生時に当該火災エリアを選択する選択型の中央制御室床下フリーアクセスフロア消火設備を第1図に示す。

第1表 中央制御室床下フリーアクセスフロア消火設備の仕様の概要

項目		仕様	
中央制御室床下フリーアクセスフロア消火設備	消火剤	消火薬剤	ハロン1301
		消火原理	連鎖反応抑制（負触媒効果）
		消火剤の特徴	設備及び人体に対して無害
	消火設備	適用規格	—（メーカーによる実証試験により算出）
		火災感知	高感度煙検出設備、光ファイバケーブル熱感知器
		放出方式	中央制御室より手動起動
		消火方式	全域放出方式（選択弁）
		電源	非常用電源及び蓄電池を盤内に設置
		破損、誤作動、誤操作による影響	電気絶縁性が高く、揮発性の高いハロン1301は、電気設備及び機械設備に影響を与えない。




第1図 中央制御室床下フリーアクセスフロア消火設備概要図

4. 中央制御室床下フリーアクセスフロア消火設備の作動回路

4.1. 作動回路の概要

中央制御室床下フリーアクセスフロア消火設備作動までの信号の流れを第2図に示す。

中央制御室における遠隔起動，下部中操（ボンベ・制御装置）での手動操作による消火設備の起動（ガス噴出）が可能な設計としており，感知器の作動によって中央制御室に警報が発報するため，運転員が火災の発生を確認した場合には，中央制御室又は下部中操（ボンベ・制御装置）での手動起動により早期消火が対応可能な設計とする。




第2図 火災発生時の信号の流れ

4.2. 中央制御室床下フリーアクセスフロア消火設備の系統構成

中央制御室床下フリーアクセスフロア消火設備は、複数あるエリアに設置されている火災感知器からの信号を制御回路部が受信した後、中央制御室へ発報するとともに、中央制御室からの遠隔起動または現場操作箱の操作により起動信号を制御回路部から起動ガス容器ユニットに対して放出電気信号を発信する。

起動ガス容器ユニットでは、放出電気信号を機械的なガス圧信号に変換し、ガス圧信号で機械的に作動する容器弁及び選択弁に放出信号を発信して、消火ガスが放出される。中央制御室床下フリーアクセスフロア消火設備の系統構成を第3図に示す。



第3図 中央制御室床下フリーアクセスフロア消火設備の系統構成

補足説明資料 3-7

5号機原子炉建屋内緊急時対策所消火設備について

1. 目的

本資料は、V-1-1-8 発電用原子炉施設の火災防護に関する説明書 5.2.2(1)b. (a)項に示す 5 号機原子炉建屋内緊急時対策所消火設備についての詳細を示すために、補足説明資料として添付するものである。

2. 内容

5 号機原子炉建屋内緊急時対策所消火設備の詳細を次頁以降に示す。


3. 設備構成及び系統構成

火災発生時に煙の充満により消火活動が困難となる可能性のある火災区域又は火災区画に必要な固定式消火設備として、人体、設備への影響を考慮し、5号機原子炉建屋内緊急時対策所消火設備を設置する。

5号機原子炉建屋内緊急時対策所消火設備の仕様の概要を第1表に、作動概要図を第1図に示す。

第1表 5号機原子炉建屋内緊急時対策所消火設備の仕様の概要

項目		仕様	
5号機原子炉建屋内緊急時対策所消火設備(専用型)	消火剤	消火薬剤	ハロン1301
		消火原理	連鎖反応抑制(負触媒効果)
		消火剤の特徴	設備及び人体に対して無害
	消火設備	適用規格	消防法施行規則第20条
		火災感知	自動消火設備用の火災感知器(煙感知器2系統, 熱感知器2系統のOR信号)
		放出方式	自動起動又は中央制御室より遠隔手動起動及び現場制御盤より手動起動が可能
		消火方式	全域放出方式
		電源	非常用電源及び蓄電池を盤内に設置
		破損, 誤作動, 誤操作による影響	電気絶縁性が高く, 揮発性の高いハロン1301は, 電気設備及び機械設備に影響を与えない。



第1図 5号機原子炉建屋内緊急時対策所消火設備の作動概要図


4. 5号機原子炉建屋内緊急時対策所消火設備の作動回路

4.1. 作動回路の概要


消火活動が困難な火災区域又は火災区画の火災発生時における5号機原子炉建屋内緊急時対策所消火設備作動までの信号の流れを第3図に示す。

自動待機状態においては、複数の感知器が作動した場合に自動起動する。起動条件としては、複数の「煙感知器」のうち2系統又は複数の「熱感知器」のうち2系統が火災を感知した場合に自動起動する設計とし、誤作動防止を図っている。(第4図)

中央制御室における遠隔起動、現地(火災エリア外)での手動操作による消火設備の起動(ガス噴出)も可能な設計としており、人による火災発見時においても、早期消火が対応可能な設計とする。また、煙感知器又は熱感知器のうち一方の誤作動、不作動により消火設備が自動起動しない場合であっても、もう一方の感知器の作動によって中央制御室に警報が発報するため、運転員が火災の発生を確認した場合には、中央制御室又は現場での手動起動により早期消火が対応可能な設計とする。

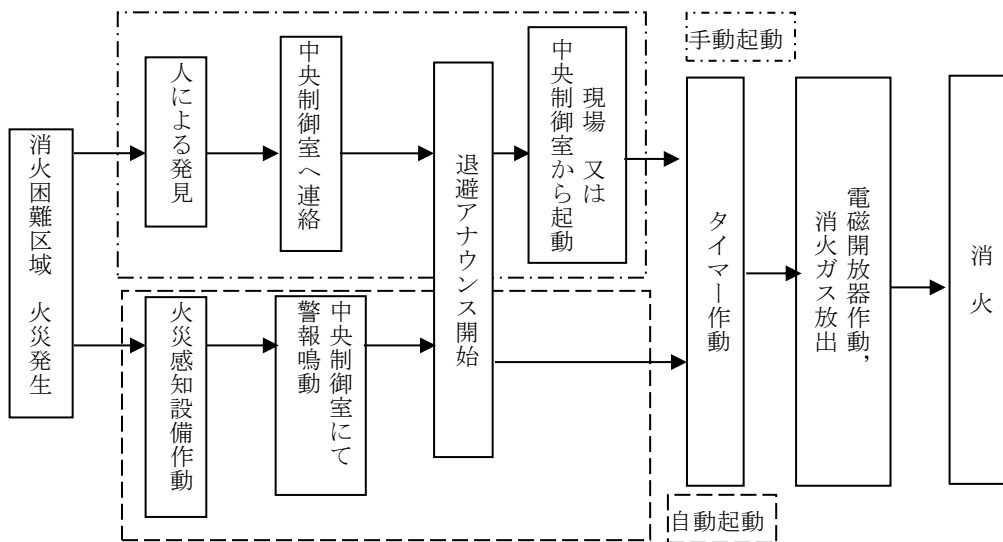

第3図 火災発生時の信号の流れ




第4図 5号機原子炉建屋内緊急時対策所消火設備 起動ロジック

4.2. 5号機原子炉建屋内緊急時対策所消火設備の系統構成

火災感知器からの信号を制御回路部が受信した後、一定時間後に制御回路部から起動ガス容器ユニットに対して放出電気信号を発信する。

起動ガス容器ユニットでは、放出電気信号を機械的なガス圧信号に変換し、ガス圧信号で機械的に作動する容器弁に対して放出信号を発信して、消火ガスが放出される。

5号機原子炉建屋内緊急時対策所消火設備の系統構成を第5図に示す。

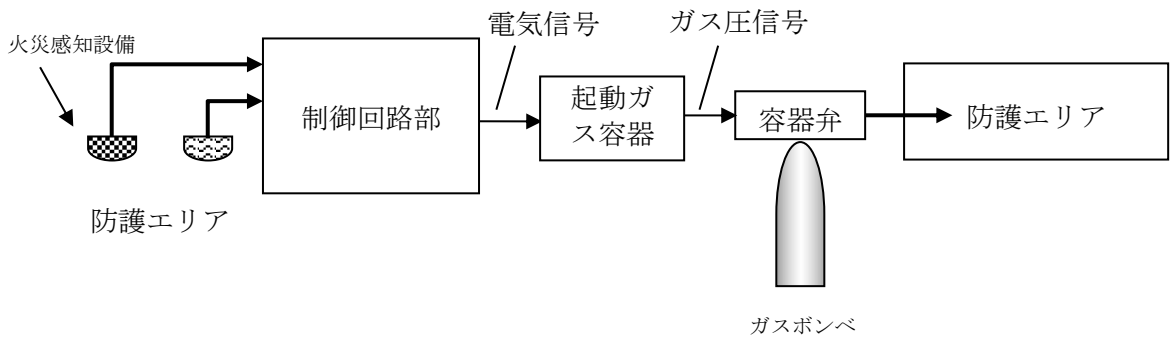

第5図 5号機原子炉建屋内緊急時対策所消火設備の系統構成



補足説明資料 3-8
消火用の照明器具の配置図

1. 目的

本資料は、V-1-1-8 発電用原子炉施設の火災防護に関する説明書 5.2.2(5)g. (b)に示す建屋内の消火栓の設置場所及び設置場所への経路に設置する照明器具の位置を示すため、補足説明資料として添付するものである。

2. 内容

建屋内の消火栓の設置場所及び設置場所への経路に設置する照明器具の位置を次頁以降に示す。




原子炉建屋 T.M.S.L.-8200

凡例

★ 蓄電池内蔵型照明



■ 屋内消火栓




原子炉建屋 T.M.S.L.-5100

原子炉建屋

柏崎刈羽原子力発電所第7号機	
名称	消火用の照明器具の配置を 明示した図面 (その1)
東京電力ホールディングス株式会社	



[原子炉建屋 T.M.S.L.-1700]



[原子炉建屋 T.M.S.L.-1500]

凡例

★ 蓄電池内蔵型照明



■ 屋内消火栓

原子炉建屋

柏崎刈羽原子力発電所第7号機

名称
消火用の照明器具の配置を
明示した図面 (その2)


東京電力ホールディングス株式会社



原子炉建屋 T. M. S. L. 4800

凡例

- ★ 蓄電池内蔵型照明
- ▭ 屋内消火栓




原子炉建屋 T. M. S. L. 8500



原子炉建屋

柏崎刈羽原子力発電所第7号機

名称
消火用の照明器具の配置を
明示した図面 (その3)

東京電力ホールディングス株式会社

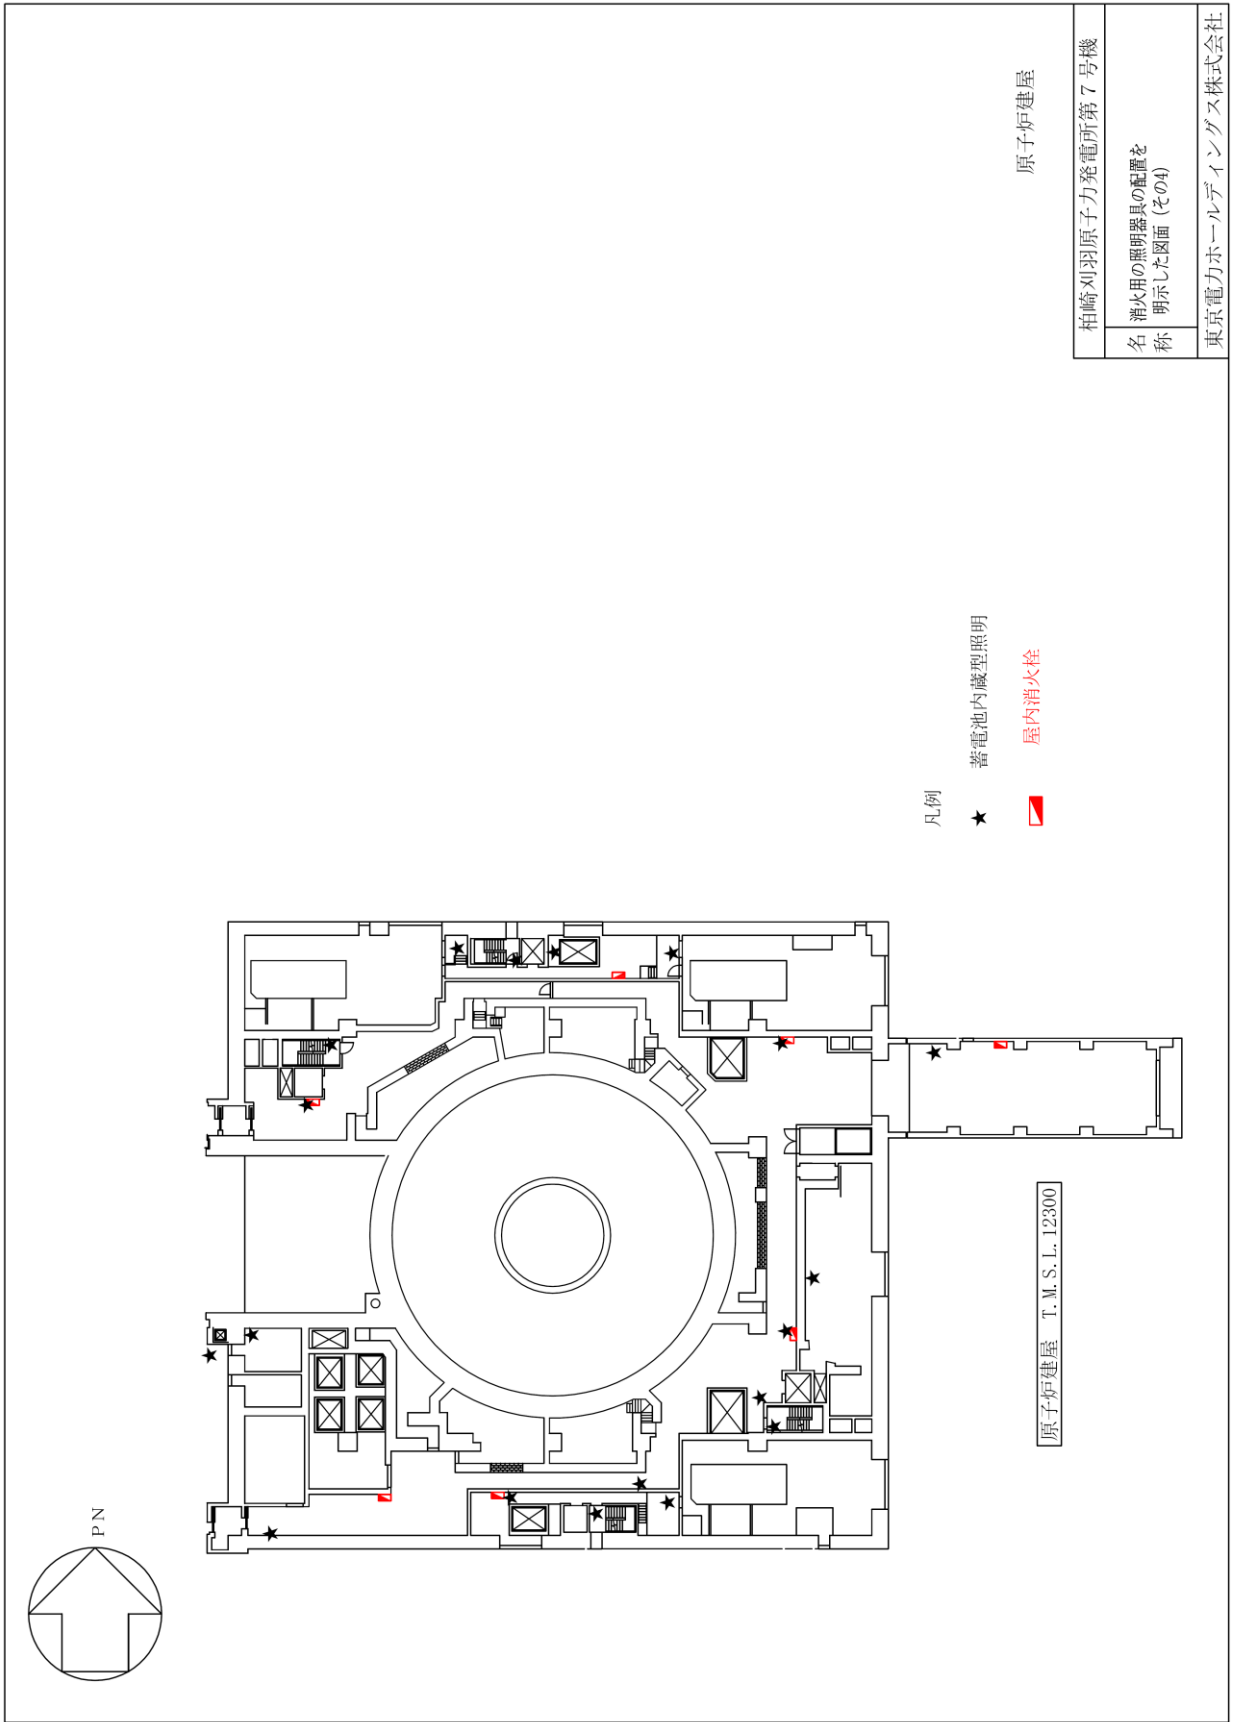



原子炉建屋 T. M. S. L. 20800


原子炉建屋 T. M. S. L. 18100

凡例

- ★ 蓄電池内蔵型照明
- ▢ 屋内消火栓

原子炉建屋



柏崎刈羽原子力発電所第7号機	
名称	消火用の照明器具の配置を 明示した図面 (その5)
東京電力ホールディングス株式会社	

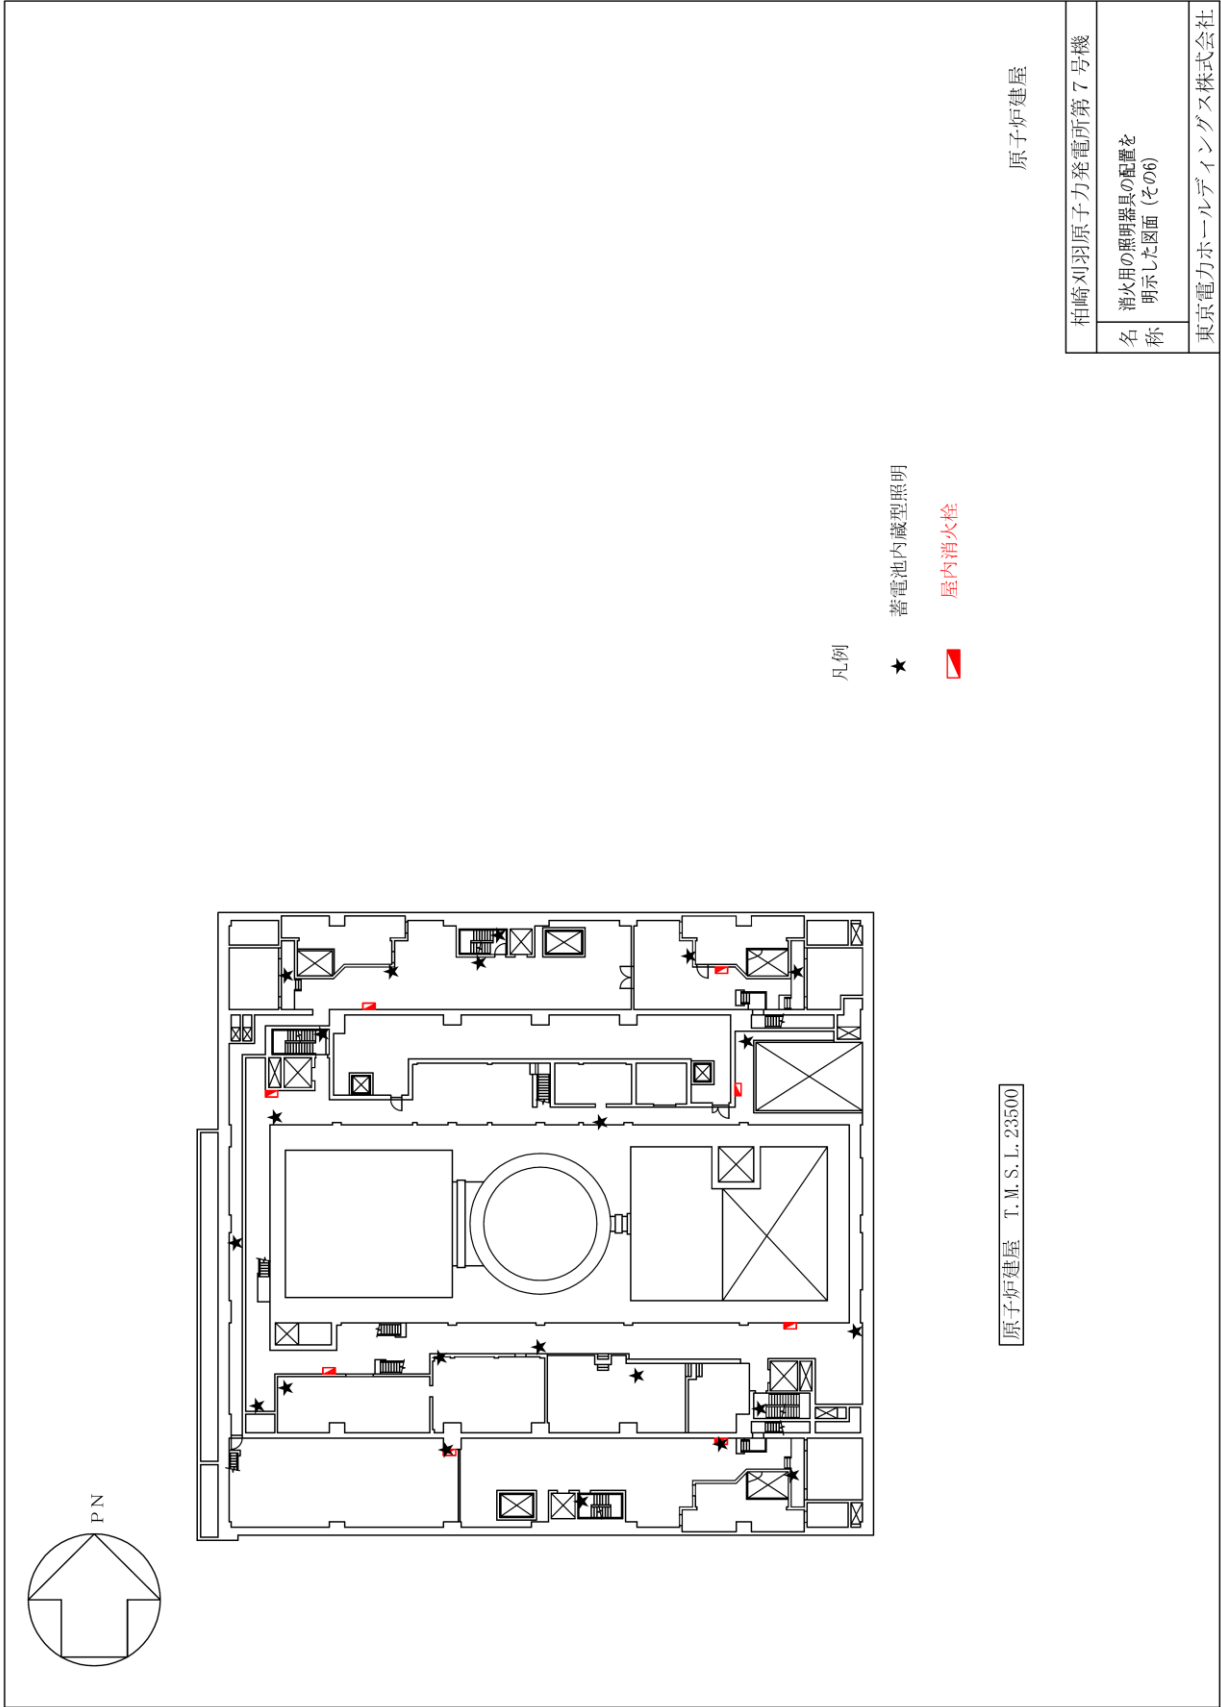

原子炉建屋 T.M.S.L. 23500

原子炉建屋

柏崎刈羽原子力発電所第7号機	
名称	消火用の照明器具の配置を 明示した図面 (その6)
東京電力ホールディングス株式会社	




凡例

- ★ 蓄電池内蔵型照明
- ▽ 屋内消火栓


原子炉建屋

原子炉建屋 T. M. S. I. 27200

柏崎刈羽原子力発電所第7号機	
名	消火用の照明器具の配置を 明示した図面 (その7)
称	東京電力ホールディングス株式会社





原子炉建屋 T.M.S.L. 38200 原子炉建屋
柏崎刈羽原子力発電所第7号機
名称 消火用の照明器具の配置を 明示した図面 (その8)
東京電力ホールディングス株式会社

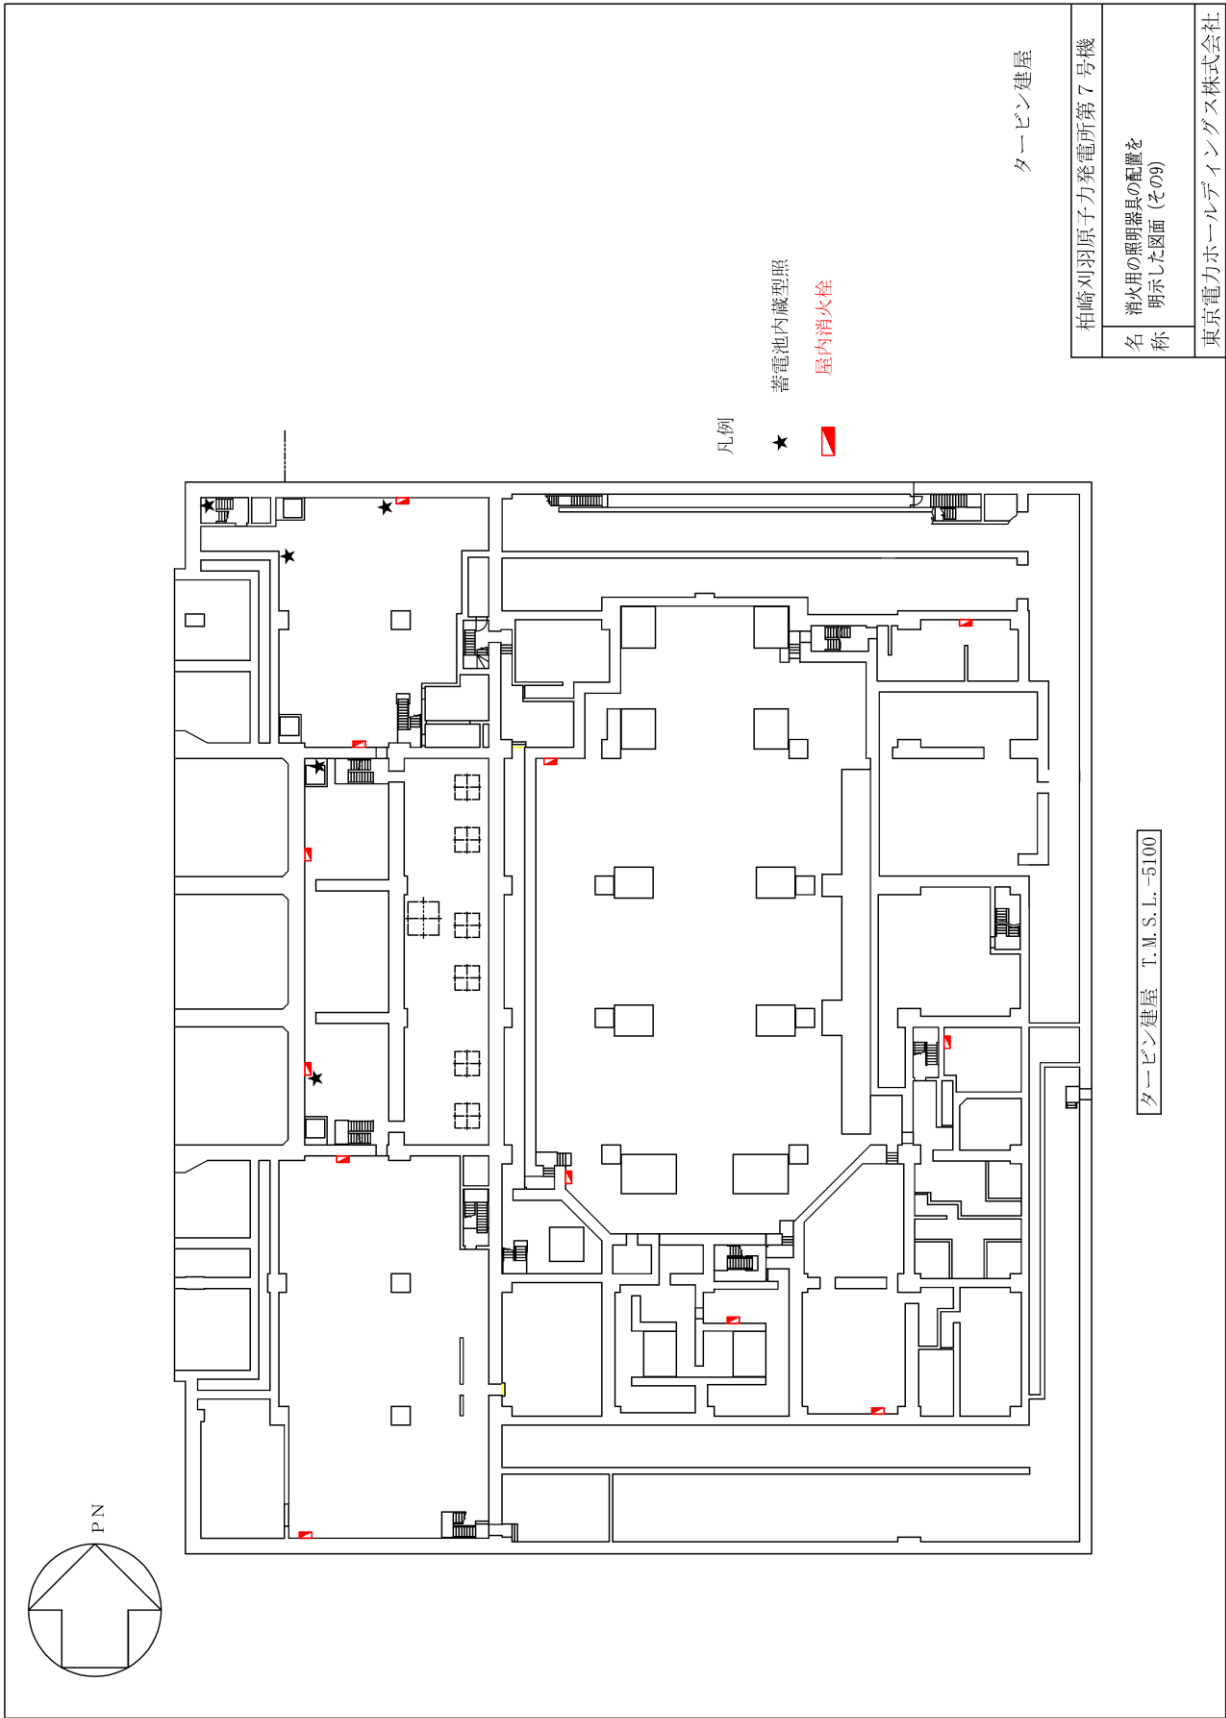

柏崎刈羽原子力発電所第7号機	
名称	消火用の照明器具の配置を 明示した図面 (その9)
東京電力ホールディングス株式会社	

タービン建屋 T.M.S.L.-5100

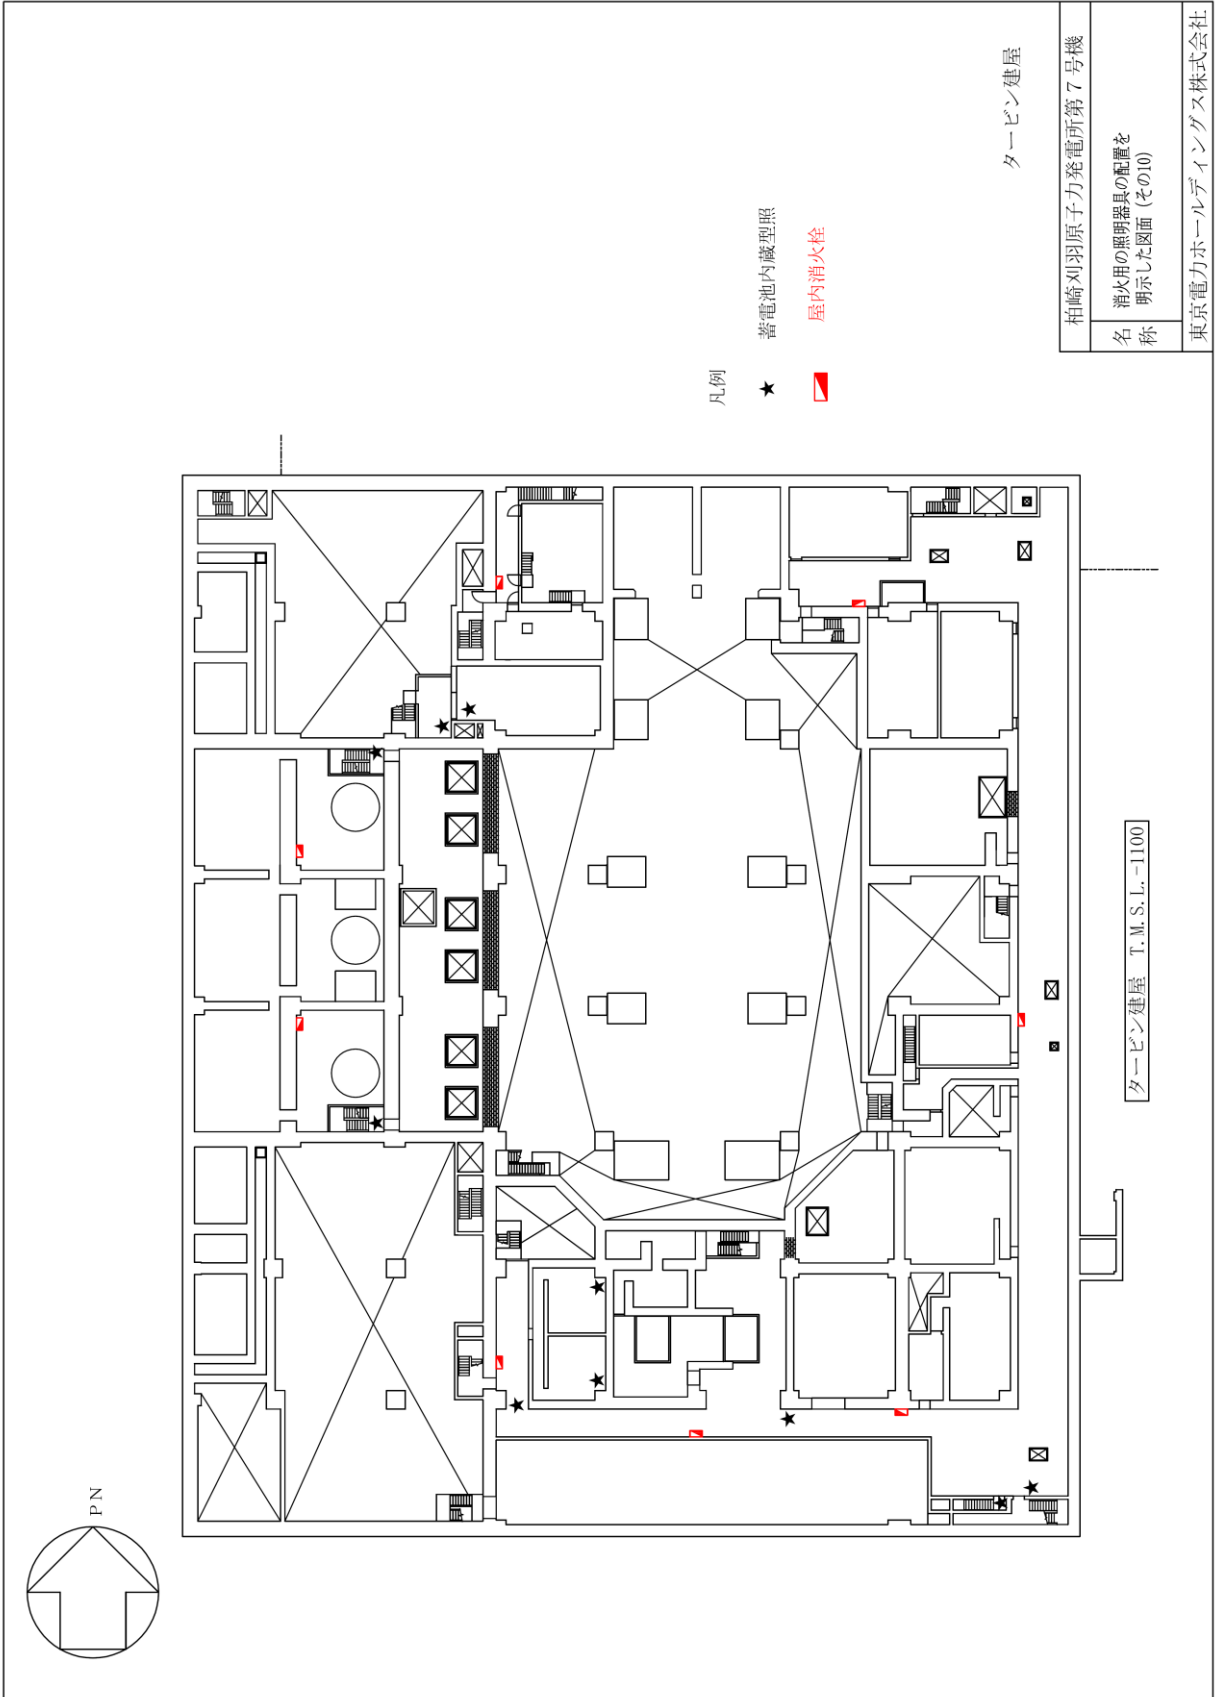



凡例

- ★ 蓄電池内蔵型照
- 屋内消火栓


タービン建屋

柏崎刈羽原子力発電所第7号機

名称
消火用の照明器具の配置を
明示した図面 (その11)

東京電力ホールディングス株式会社

タービン建屋 T.M.S.L.4900




凡例

- ★ 蓄電池内蔵型照
- 屋内消火栓

タービン建屋

柏崎刈羽原子力発電所第7号機	
名称	消火用の照明器具の配置を 明示した図面 (その12)
東京電力ホールディングス株式会社	

タービン建屋 T.M.S.L. 12300



凡例

★ 蓄電池内蔵型照

■ 屋内消火栓


タービン建屋

柏崎刈羽原子力発電所第7号機

名 消火用の照明器具の配置を
称 明示した図面 (その13)

東京電力ホールディングス株式会社

タービン建屋 T. M. S. L. 17000



凡例

屋内消火栓

タービン建屋 T. M. S. L. 26200

タービン建屋


柏崎刈羽原子力発電所第7号機


名称
消火用の照明器具の配置を
明示した図面 (その14)


東京電力ホールディングス株式会社

タービン建屋 T. M. S. L. 20400

PN

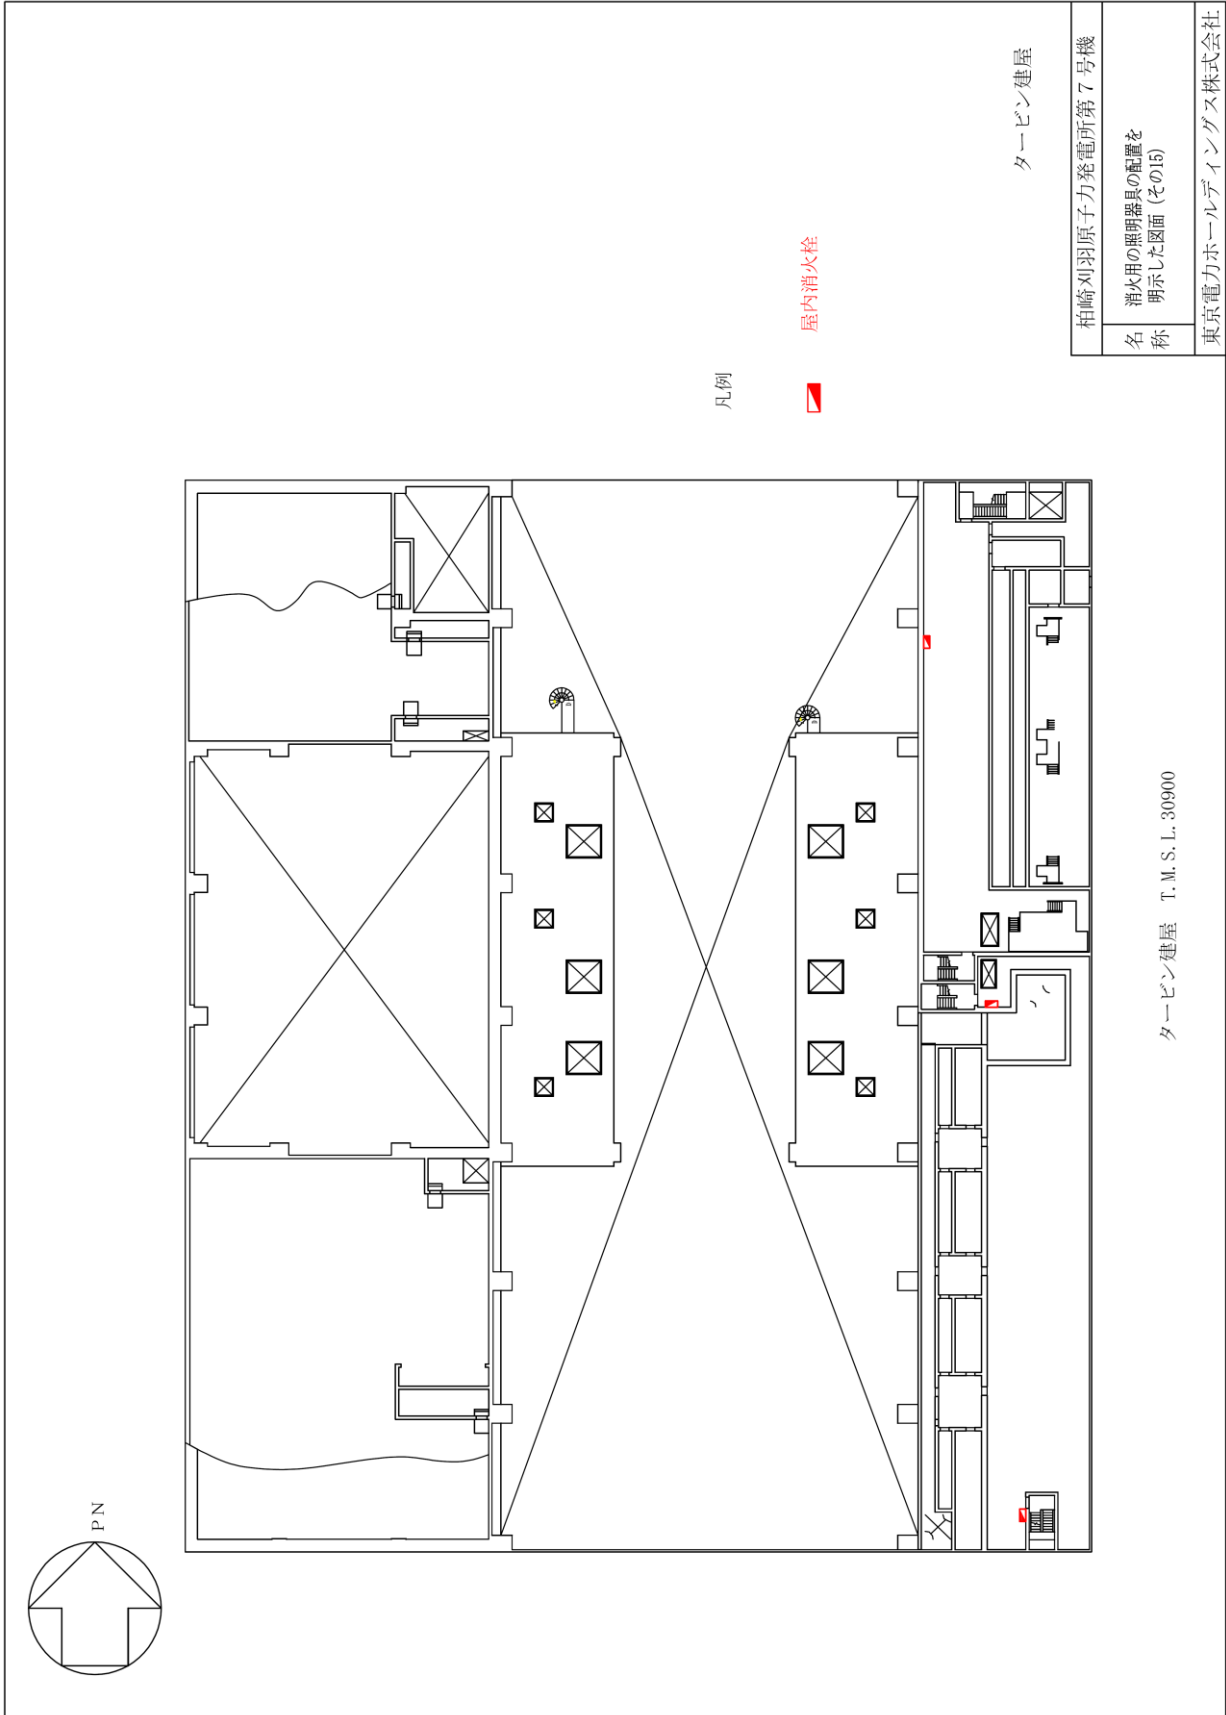

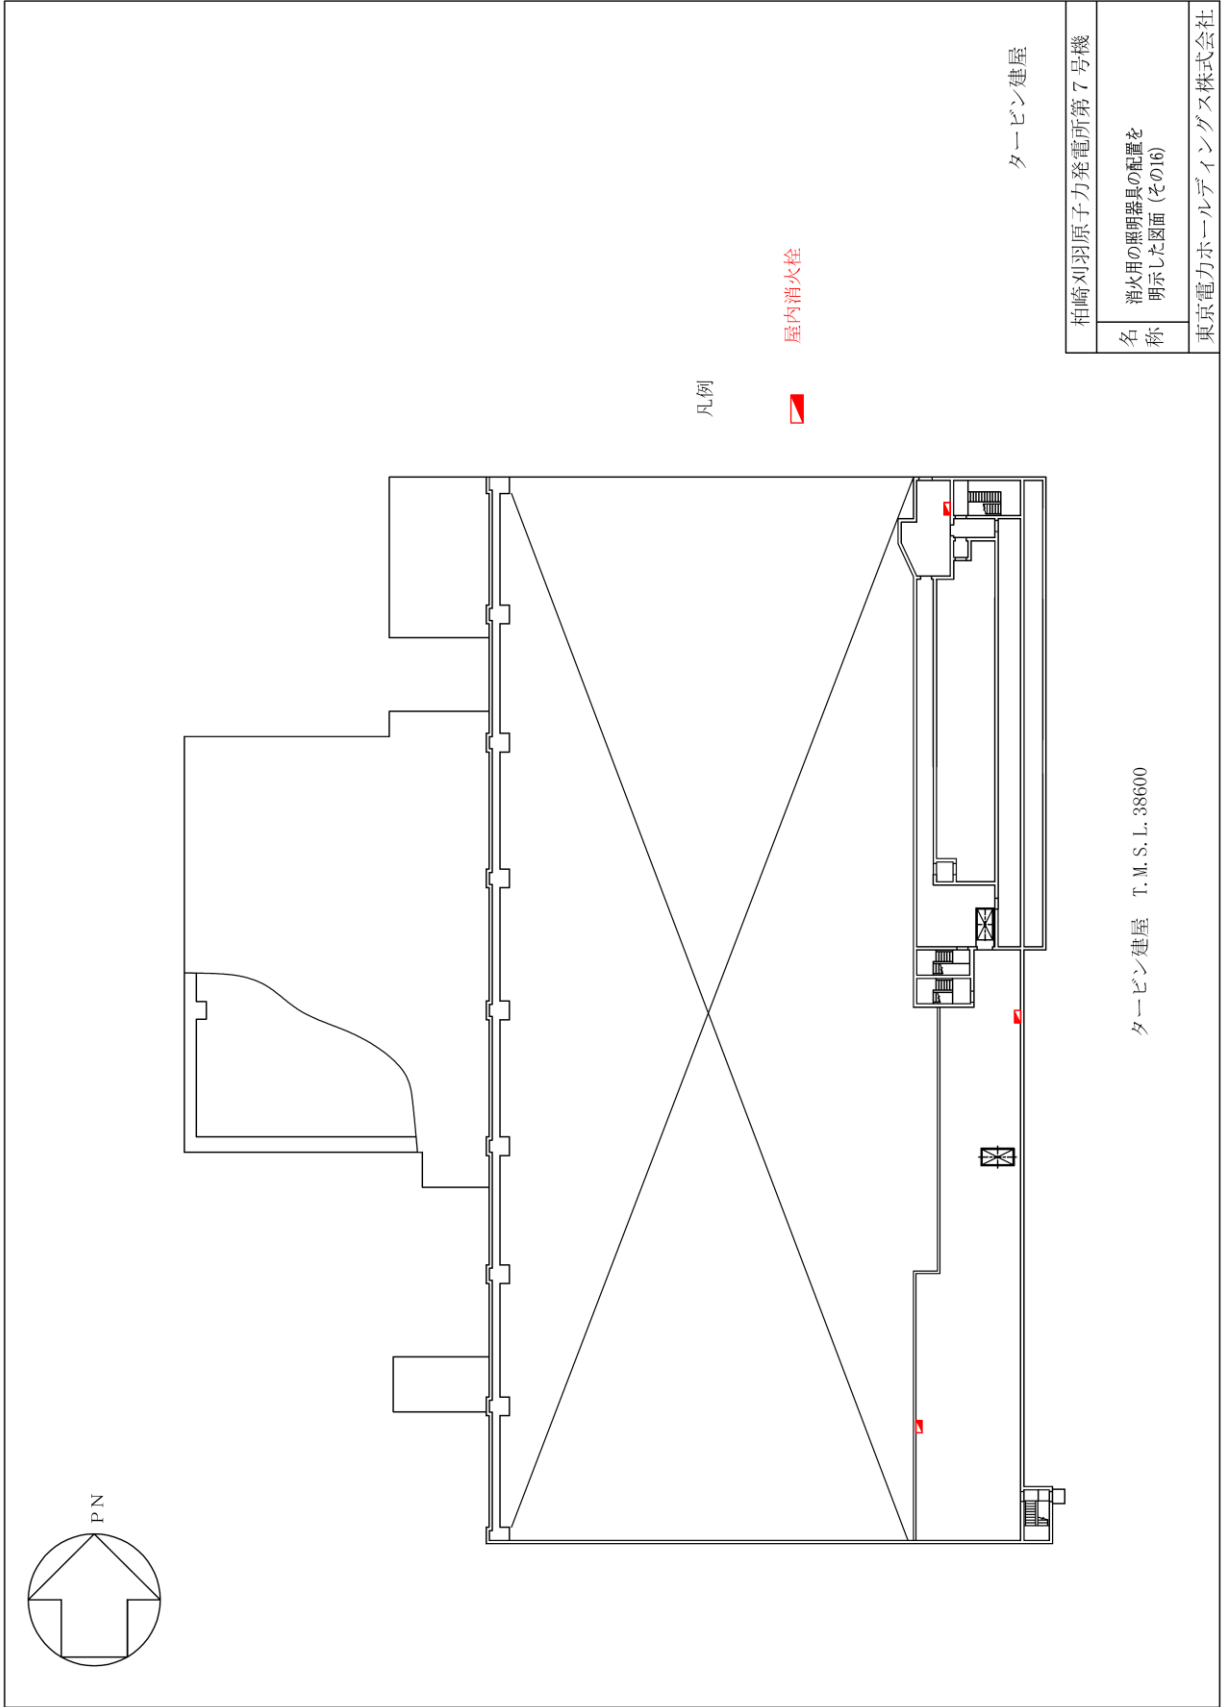



コントロール建屋 T.M.S.L.1000

コントロール建屋 T.M.S.L.-2700

コントロール建屋

凡例



★ 蓄電池内蔵型照明

■ 屋内消火栓

柏崎刈羽原子力発電所第7号機

名称
消火用の照明器具の配置を
明示した図面 (その1)

東京電力ホールディングス株式会社



凡例

★ 蓄電池内蔵型照明

■ 屋内消火栓

コントロール建屋 T.M.S.L. 6500


コントロール建屋 T.M.S.L. 9050

コントロール建屋

柏崎刈羽原子力発電所第7号機

名 消火用の照明器具の配置を
称 明示した図面 (その18)

東京電力ホールディングス株式会社



凡例

★ 蓄電池内蔵型照明

■ 屋内消火栓

コントロール建屋 T.M.S.L.12300


コントロール建屋 T.M.S.L.17300



コントロール建屋

柏崎刈羽原子力発電所第7号機


名 消火用の照明器具の配置を
称 明示した図面 (その19)

東京電力ホールディングス株式会社





廃棄物処理建屋 T. M. S. L. -6100



廃棄物処理建屋 T. M. S. L. -1100

凡例

★ 蓄電池内蔵型照明（工認）


▽ 屋内消火栓

廃棄物処理建屋

相崎刈羽原子力発電所第7号機


名 消火用の照明器具の配置を
称 明示した図面（その21）

東京電力ホールディングス株式会社




凡例


- ★ 蓄電池内蔵型照明 (工認)
- 屋内消火栓



[廃棄物処理建屋 T.M.S.L. 6500]



[廃棄物処理建屋 T.M.S.L. 12300]





[廃棄物処理建屋 T.M.S.L. 15300]


[廃棄物処理建屋 T.M.S.L. 16100]



廃棄物処理建屋

相崎刈羽原子力発電所第7号機	
名	消火用の照明器具の配置を
称	明示した図面 (その22)
東京電力ホールディングス株式会社	

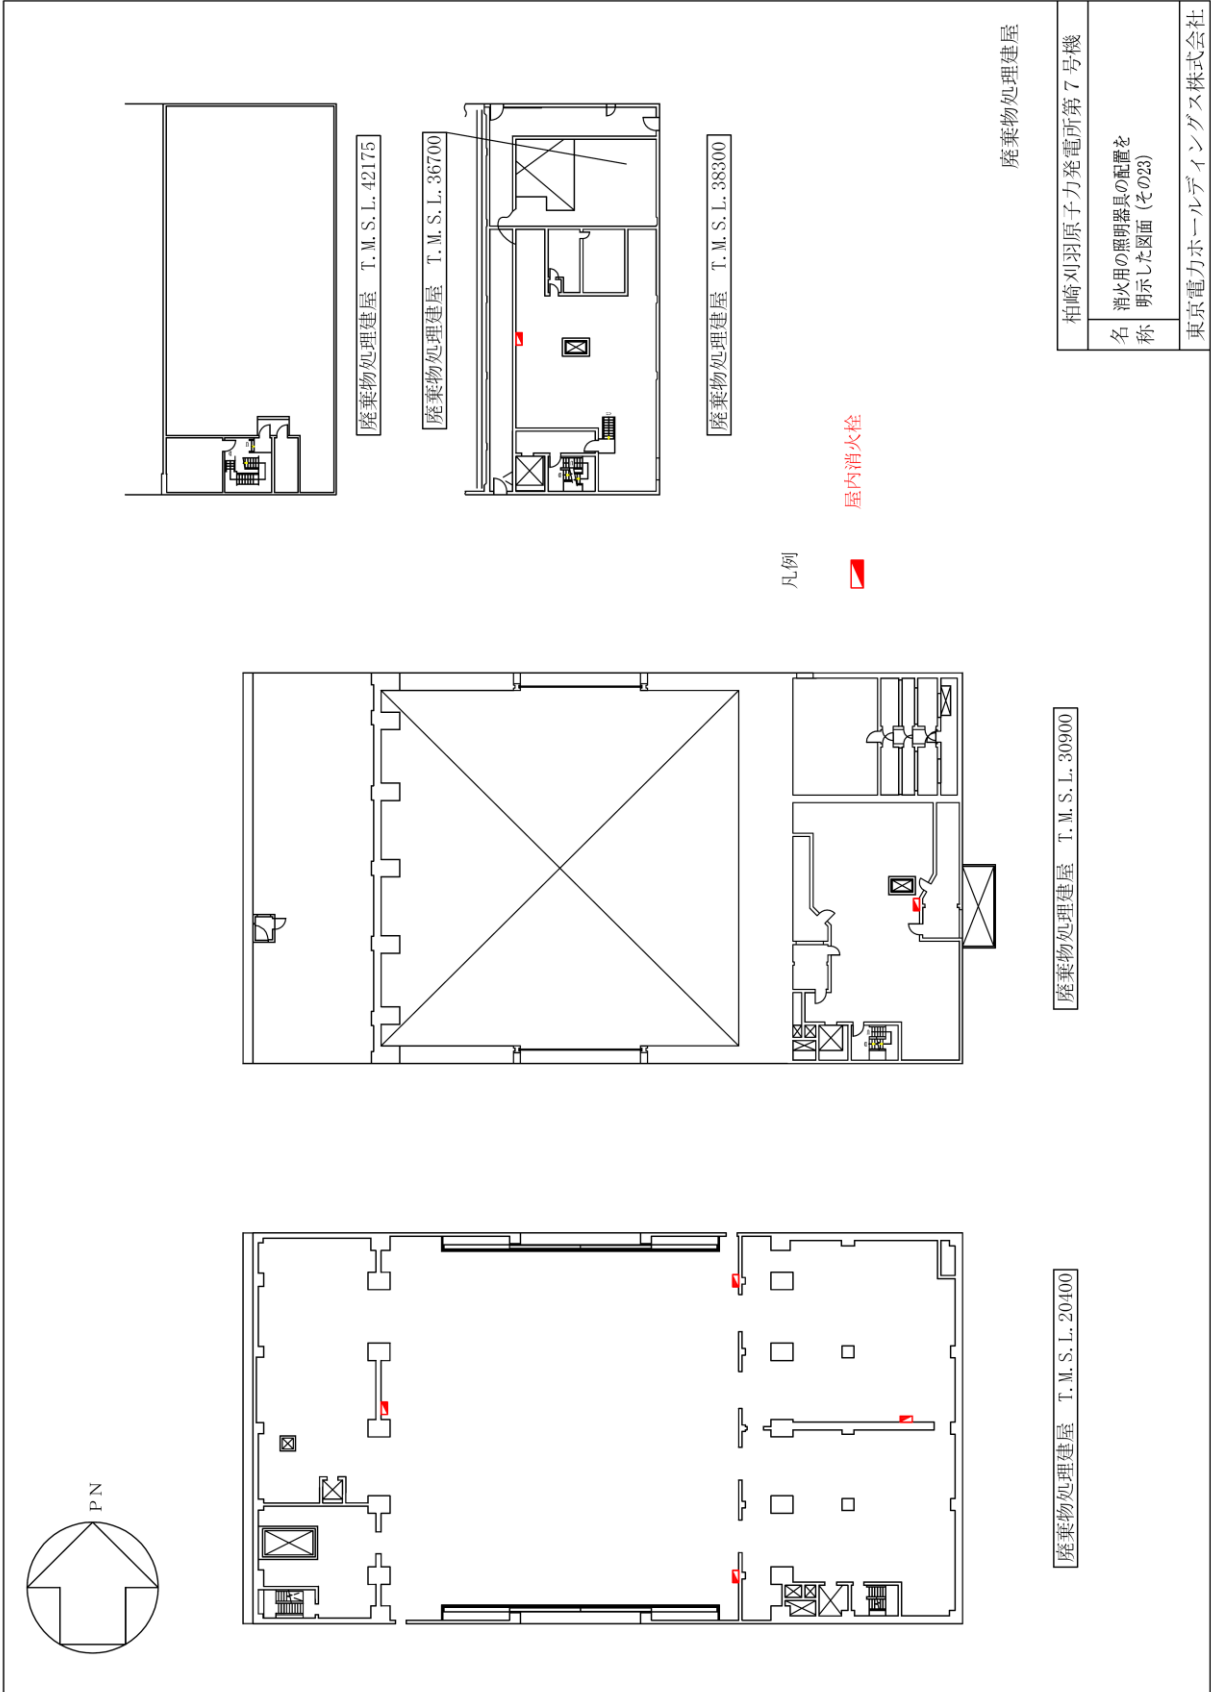

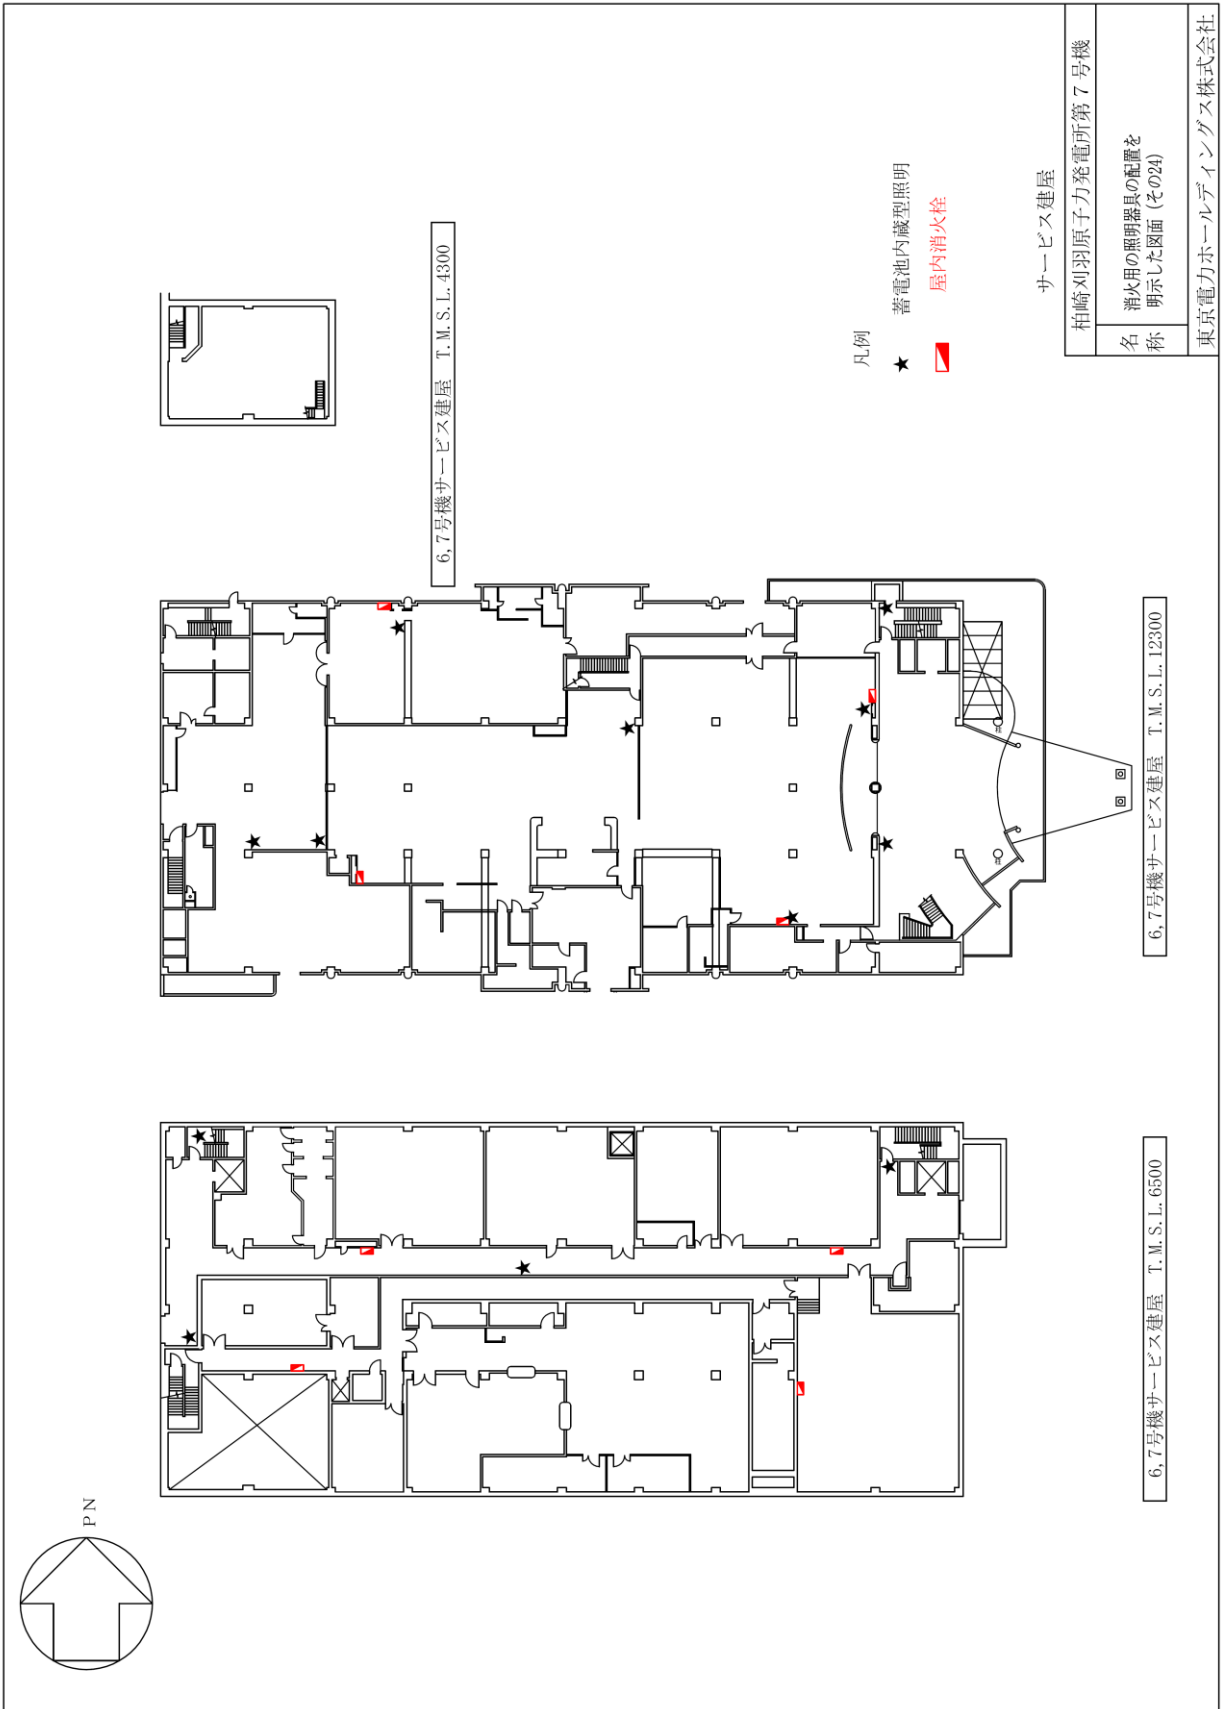

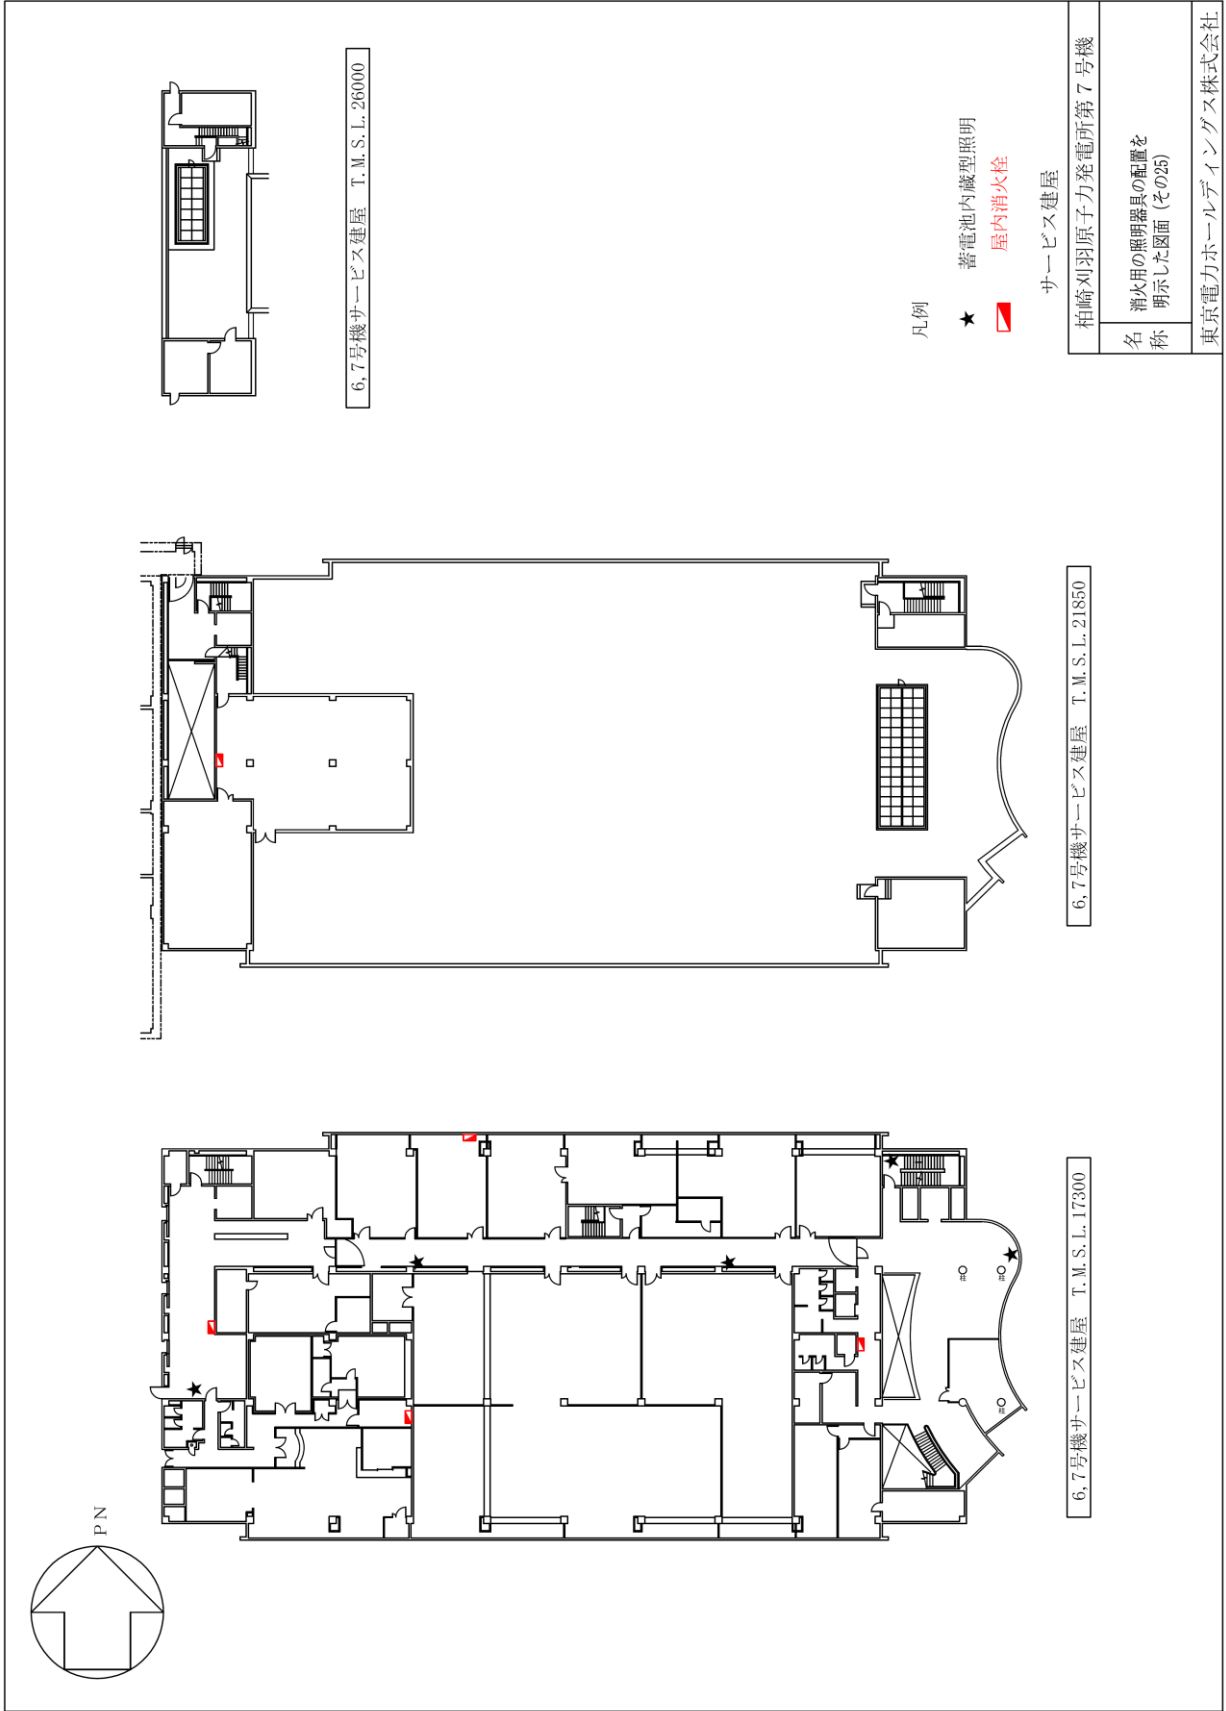




凡例
 ★ 蓄電池内蔵型照明
 ■ 屋内消火栓

5号機原子炉建屋

原子炉建屋 T.M.S.L.27800

柏崎刈羽原子力発電所第7号機	
名	消火用の照器具の配置を
称	明示した図面 (その26)
東京電力ホールディングス株式会社	

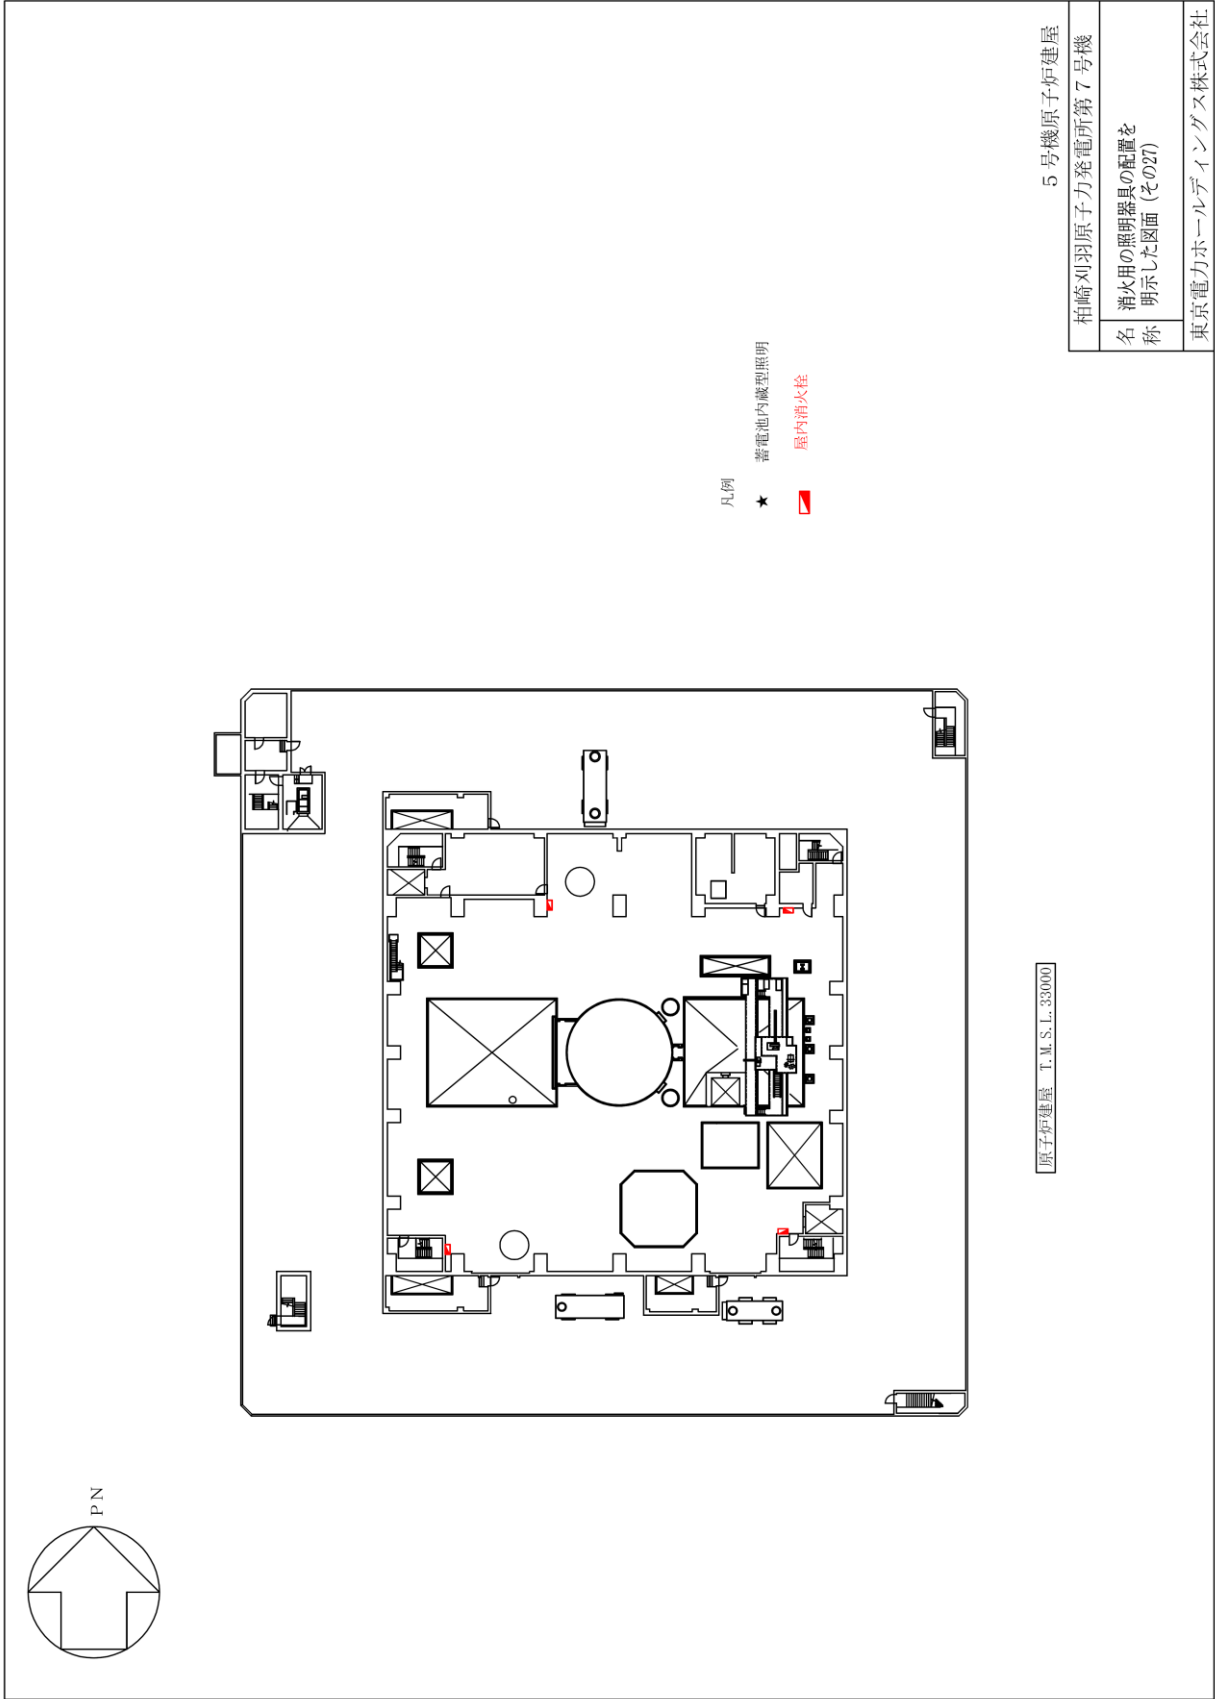

原子炉建屋 T.M.S.L. 33000

5号機原子炉建屋

柏崎刈羽原子力発電所第7号機	
名称	消火用の照明器具の配置を 明示した図面 (その27)
東京電力ホールディングス株式会社	

補足説明資料 3-9

ディーゼル駆動消火ポンプの内燃機関の発電用火力設備に関する
技術基準を定める省令への適合性について

1. 目的

本資料は、V-1-1-8 発電用原子炉施設の火災防護に関する説明書 5.2.4 に示すディーゼル駆動消火ポンプの内燃機関が、「発電用原子炉及びその付属施設の技術基準に関する規則」第 48 条第 3 項で要求した設計を満足していることを示すため、補足説明資料として添付するものである。

2. 内容

「発電用原子炉及びその付属施設の技術基準に関する規則」第 48 条第 3 項は、設計基準対象施設に施設する内燃機関に対して、「発電用火力に関する技術基準を定める省令」第 25 条から第 29 条を準拠することを要求していることから、ディーゼル駆動消火ポンプの内燃機関が、「発電用火力に関する技術基準を定める省令」第 25 条から第 29 条に適合する設計であることを次頁以降に示す。

工事計画 認可 申請機器	発電用火力設備の技術基準に 関する技術基準を定める省令	適 合 性	備考
	<p>第 25 条 （内燃機関等の構造等） 内燃機関は、非常調速装置が作動したときに達する回転速度に対して構造上十分な機械的強度を有するものでなければならない。</p>	<p>ディーゼル駆動消火ポンプの内燃機関は、非常調速装置が作動する定格回転数の 115%まで上昇する試験を納入時に実施し、過速度試験によって機関の各部に異常がなく、構造上十分な機械的強度を有する設計であることを確認している。</p>	
ディーゼル 駆動 消火ポンプ	<p>第 25 条 2 内燃機関の軸受は、運転中の荷重を安定に支持できるものであって、かつ、異常な摩耗、変形及び過熱が生じないものでなければならない。</p>	<p>ディーゼル駆動消火ポンプの内燃機関の軸受けは、運転中の荷重を安定に支持できるものであり、「発電用火力設備に関する技術基準の解釈」第 38 条第 1 項に示される、異常な摩耗、変形及び過熱が生じないよう以下の装置を設けている。</p> <ol style="list-style-type: none"> ① 通常運転時に内燃機関に給油を行うための主油ポンプ(潤滑油ポンプ) ② 内燃機関の停止中において通常運転時に必要な潤滑油をためるための油タンク(油タンク) ③ 潤滑油を清浄に保つための装置(潤滑油ろ過器) ④ 潤滑油の温度を調整するための装置(潤滑油冷却器) 	

工事計画 認可 申請機器	発電用火力設備の技術基準に 関する技術基準を定める省令	適 合 性	備考
	<p>第 25 条 3 内燃機関及びその附属設備(液化ガス設備を除く。第二十八条において同じ。)の耐圧部分の構造は、最高使用圧力又は最高使用温度において発生する最大の応力に対し安全なものでなければならない。この場合において、耐圧部分に生ずる応力は当該部分に使用する材料の許容応力を超えてはならない。</p>	<p>ディーゼル駆動消火ポンプの内燃機関は、冷却水系統の設計圧力の 1.5 倍の水圧を内燃機関の冷却水系統へ加圧、10 分間保持する試験を行い、圧力の降下や、各部に異常な変形が無いことを確認したことから、「発電用火力設備の技術基準に関する技術基準の解釈」第 5 条第 1 項に示す「水圧試験」の要求に適合している。</p>	
	<p>第 25 条 4 内燃機関が「一般用電気工作物」である場合であって、屋内その他酸素欠乏の発生のおそれのある場所に設置するときは、給排気部を適切に施設しなければならない。</p>	<p>ディーゼル駆動消火ポンプの内燃機関は、事業用電気工作物のうち『自家用電気工作物』であり、本条文は適用外であるが、酸素欠乏の発生のおそれがないよう排気口を屋外へ適切に施設している。</p> <p>なお、ディーゼル駆動消火ポンプは出力が 91KW であることから、電気事業法上「自家用電気工作物」と定義する。</p>	

工事計画 認可 申請機器	発電用火力設備の技術基準に 関する技術基準を定める省令	適 合 性	備考
	<p>第 26 条 （調速装置）</p> <p>誘導発電機と結合する内燃機関以外の内燃機関には，その回転速度及び出力が負荷の変動の際にも持続的に動揺することを防止するため，内燃機関に流入する燃料を自動的に調整する調速装置を設けなければならない。この場合において，調速装置は，定格負荷を遮断した場合に達する回転速度を非常調速装置が作動する回転速度未満にする能力を有するものでなければならない。</p>	<p>ディーゼル駆動消火ポンプの内燃機関に流入する燃料を自動的に調整する調速装置（ガバナ）を設けている。また，本調速装置は，定格負荷を遮断した場合でも非常調速装置が作動する定格回転数 115%未満に抑える能力を有することを確認している。</p>	
	<p>第 27 条 （非常停止装置）</p> <p>内燃機関には，運転中に生じた過回転その他の異常による危害の発生を防止するため，その異常が発生した場合に内燃機関に流入する燃料を自動的にかつ速やかに遮断する非常調速装置その他の非常停止装置を設けなければならない。</p>	<p>「発電用火力設備に関する技術基準の解釈」第 40 条第 1 項には，第 27 条の規定に適合すべき内燃機関として，「一般用電気工作物」である内燃機関及び，事業用電気工作物のうち「500kw を超える内燃機関」に適用されると示されている。</p> <p>ディーゼル駆動消火ポンプの内燃機関は，事業用電気工作物のうち『自家用電気工作物』であることから，本条文の適用外であるが，非常調速装置を施設している。</p>	

工事計画 認可 申請機器	発電用火力設備の技術基準に 関する技術基準を定める省令	適 合 性	備考
	<p>第 28 条 （過圧防止装置） 内燃機関及びその附属設備であつて過圧が生ずるおそれのあるもの にあつては、その圧力を逃がすた めに適当な過圧防止装置を設けな なければならない。</p>	<p>「発電用火力設備の技術基準の解釈」 第 41 条第 2 項には、「過圧が生じるお それのあるもの」として、シリンダー 直径が 230mm を超えるもの等と示さ れている。 ディーゼル駆動消火ポンプの内燃機 関のシリンダー直径は 102mm である ことから、本条文は適用外である。</p>	

工事計画 認可 申請機器	発電用火力設備の技術基準に 関する技術基準を定める省令	適 合 性	備考
	<p>第 29 条 （計測装置）</p> <p>内燃機関には，設備の損傷を防止するため運転状態を計測する装置を設けなければならない。</p>	<p>ディーゼル駆動消火ポンプの内燃機関には，設備の損傷を防止するため運転状態を計測する装置として，「発電用火力設備の技術基準の解釈」第 42 条第 1 項に示される以下の事項を計測するために必要な計器を設けている。</p> <p>① 内燃機関の回転速度 （機関回転計）</p> <p>② 内燃機関の冷却水の温度 （機関水温度計）</p> <p>③ 内燃機関の潤滑油圧力 （機関潤滑油圧力計）</p> <p>④ 内燃機関の潤滑油温度 （機関潤滑油温度計）</p>	
	<p>第 29 条 2 （計測装置）</p> <p>内燃機関が「一般用電気工作物」である場合には，前項の規定は適用しない。</p>	<p>ディーゼル駆動消火ポンプの内燃機関は，事業用電気工作物のうち『自家用電気工作物』であり，一般用電気工作物ではないため，本条文は適用外である。</p>	

補足説明資料 3-10
消火栓及びガス系消火設備の必要容量について

1. 目的

本資料は、V-1-1-8 発電用原子炉施設の火災防護に関する説明書 5.2.2(5)a. 項に示す消火栓及びガス系消火設備の消火剤必要量についての詳細を示すために、補足説明資料として添付するものである。

2. 内容

消火栓及びガス系消火設備の消火剤必要量の詳細を次頁以降に示す。

3. 消火栓の消火剤必要量について

消火栓のうち、ろ過水タンク（「5号機設備，6，7号機共用」（以下同じ。））の消火剤必要量は、消防法施行令第11条（屋内消火栓設備に関する基準）及び消防法施行令第19条（屋外消火栓設備に関する基準）に基づき、屋内消火栓及び屋外消火栓を同時に使用した場合を想定した量を最大放水量とし、発電用原子炉及びその付属施設の火災防護に係る審査基準の2時間の最大放水量を確保する。（第3-1表 消火栓の消火剤必要量の算出を参照）

第3-1表 消火栓の消火剤必要量の算出

水源タンク	個数	消火剤容量	消火栓	消火剤必要量の算出
ろ過水タンク	2	120m ³	屋内消火栓及び屋外消火栓	【屋内消火栓】 ・消防法施行令第11条第3項第一号で定める屋内消火栓の放水量 15.6m ³ /h （屋内消火栓：放水量 130L/min（=7.8m ³ /h）以上の2個分）
				【屋外消火栓】 ・消防法施行令第19条第3項第二号で定める屋外消火栓の放水量 42m ³ /h （屋外消火栓：放水量 350L/min（=21m ³ /h）以上の2個分）
				【最大放水量】 屋内消火栓①：15.6m ³ /h×2時間=31.2m ³ 屋外消火栓②：42m ³ /h×2時間=84m ³ ①+②=115.2m ³ =120m ³
				・これより、ろ過水タンクの容量は最大放水量を上回る1000m ³ とする。 なお、ろ過水タンクを2個設置していることから十分な容量を確保している。

4. ガス系消火剤必要量について

ガス系消火設備のうち、二酸化炭素消火設備の消火剤必要量は、消防法施行規則第19条に基づき算出し、小空間固定式消火設備、SLCポンプ・CRDポンプ局所消火設備及び5号機原子炉建屋内緊急時対策所消火設備の消火剤必要量は、消防法施行規則第20条に基づき算出する。

電源盤・制御盤消火設備については、消防法に基づく設備ではないことから、試験結果により消火剤必要量を算出する。

ケーブルトレイ消火設備及び中央制御室床下フリーアクセスフロア消火設備の消火剤必要量は、消防法施行規則第20条に基づき、試験結果により消火剤必要量を算出する。

第4-1-1表に二酸化炭素消火設備、第4-1-2表に小空間固定式消火設備、第4-1-3表にSLCポンプ・CRDポンプ局所消火設備、第4-1-4表に電源盤・制御盤消火設備、第4-1-5表にケーブルトレイ消火設備、第4-1-6表に中央制御室床下フリーアクセスフロア消火設備、第4-1-7表に、5号機原子炉建屋内緊急時対策所消火設備の消火剤必要量の算出式を示す。

また、第4-2-1表に二酸化炭素消火設備、第4-2-2表に小空間固定式消火設備、第4-2-3表にSLCポンプ・CRDポンプ局所消火設備、第4-2-4表に電源盤・制御盤消火設備、第4-2-5表にケーブルトレイ消火設備、第4-2-6表に中央制御室床下フリーアクセスフロア消火設備、第4-2-7表に5号機原子炉建屋内緊急時対策所消火設備の崎刈羽原子力発電所7号機における固定式消火設備の消火剤必要量についての詳細を示す。

第4-1-1表 二酸化炭素消火設備の消火剤必要量の算出式

ガス系消火設備	消火剤必要量の算出式
二酸化炭素消火設備	【二酸化炭素】 防護区画体積(m ³)×0.75～0.9(kg/m ³)* ¹ (kg)

注記 * 1 防火区画体積が1500m³以上では0.75(kg/m³)、150～1500m³では0.80(kg/m³)、50～150m³では0.90(kg/m³)となる。

第4-1-2表 小空間固定式消火設備の消火剤必要量の算出式

ガス系消火設備	消火剤必要量の算出式
小空間固定式消火設備	【ハロン 1301】 防護区画体積(m ³)×0.32(kg/m ³)* ¹ +開口面積(m ²)×2.4(kg/m ²)* ² (kg)
	【HFC-227ea】 防護区画体積(m ³)×0.55(kg/m ³)* ³ (kg)

注記 * 1 ハロン1301の消防法（消防法施行規則第20条）による消火剤係数から算出する。
* 2 対象防護区画に開口部がある場合、開口部1m²当たりの追加消火剤の量(kg)
* 3 HFC-227eaの消防法（消防法施行規則第20条）による消火剤係数から算出する。

第4-1-3表 SLCポンプ・CRDポンプ局所消火設備の算出式

ガス系消火設備	消火剤必要量の算出式
SLCポンプ・CRDポンプ局所消火設備	【ハロン 1301】 防護区画体積* ¹ (m ³)×(4.0-3.0×($\frac{a}{A}$) ²)×1.25* ³ (kg/m ³) (kg)

注記 * 1 防護対象物のすべての部分から0.6m離れた部分によって囲まれた空間部分
* 2 a：防護対象物の周囲に実際に設けられた壁の面積の合計(m²)
A：防護空間の壁の面積（壁のない部分にあつては、壁があると仮定した場合の当該部分の面積）の合計(m²)
* 3 局所消火設備ハロン1301の消防法（消防法施行規則第20条）による消火剤係数から算出する。

第4-1-4表 電源盤・制御盤消火設備の算出式

ガス系消火設備	消火剤必要量の算出式
電源盤・制御盤消火設備	

注記 * メーカーによる実証値の必要消火剤量を示す。

第4-1-5表 ケーブルトレイ消火設備の算出式

ガス系消火設備	消火剤必要量の算出式
ケーブルトレイ 消火設備	

注記 * メーカーによる実証値の必要消火剤量を示す。

第4-1-6表 中央制御室床下フリーアクセスフロア消火設備の消火剤必要量の算出式

ガス系消火設備	消火剤必要量の算出式
中央制御室床下 フリーアクセス フロア消火設備	

注記 * メーカーによる実証値の必要消火剤量を示す。

第4-1-7表 5号機原子炉建屋内緊急時対策所消火設備の消火剤必要量の算出式

ガス系消火設備	消火剤必要量の算出式
5号機原子炉 建屋内緊急時 対策所消火設備	【ハロン1301】 $\text{防護区画体積}(\text{m}^3) \times 0.32(\text{kg}/\text{m}^3)^{*1} + \text{開口面積}(\text{m}^2) \times 2.4(\text{kg}/\text{m}^2)^{*2}$ (kg)

注記 * 1 ハロン1301の消防法（消防法施行規則第20条）による消火剤係数から算出する。

* 2 対象防護区画に開口部がある場合、開口部1m²当たりの追加消火剤の量(kg)

第4-2-1表 二酸化炭素消火設備の消火剤必要量

火災区画番号	消火対象	消火剤種類	消火設備	防護区画体積 (m ³)	消火剤必要量算出式	消火剤必要量 (kg)	ポンベ容量 (1個あたり)	消防法上必要ポンベ個数 (kg)	設置個数(消火剤設置量(kg))	適用法令等
R-1F-03		二酸化炭素	二酸化炭素消火設備	1050.9	防護区画体積×0.8	840.8	45kg/68L	19個 (855)	21個*1 (945)	消防法施行規則第19条 21個のうち20個(900kg) 起動*1
R-3F-02		二酸化炭素	二酸化炭素消火設備	127.6	防護区画体積×0.9	114.9	45kg/68L	3個 (135)	21個*1 (945)	消防法施行規則第19条 21個のうち4個(180kg) 起動*1
R-1F-08		二酸化炭素	二酸化炭素消火設備	1072.9	防護区画体積×0.8	858.4	45kg/68L	20個 (900)	21個*1 (945)	消防法施行規則第19条 21個のうち21個(945kg) 起動*1
R-3F-11		二酸化炭素	二酸化炭素消火設備	132.1	防護区画体積×0.9	118.9	45kg/68L	3個 (135)	21個*1 (945)	消防法施行規則第19条 21個のうち4個(180kg) 起動*1
R-1F-14		二酸化炭素	二酸化炭素消火設備	1072.9	防護区画体積×0.8	858.4	45kg/68L	20個 (900)	22個*2 (990)	消防法施行規則第19条 22個のうち22個(990kg) 起動*2
R-3F-14		二酸化炭素	二酸化炭素消火設備	145.6	防護区画体積×0.9	131.1	45kg/68L	3個 (135)	22個*2 (990)	消防法施行規則第19条 22個のうち4個(180kg) 起動*2

注記*1 : は、45kg/68L×21個のポンベを兼用する。制御盤により4個若しくは、20個、21個のポンベを起動する。

注記*2 : は、45kg/68L×22個のポンベを兼用する。制御盤により4個若しくは22個のポンベを起動する。

第4-2-2表 小空間固定式消火設備の消火剤必要量

火災区画番号	消火対象	消火剤種類	消火設備	防護区画体積 (m ³)	消火剤必要量算出式	消火剤必要量 (kg)	ポンベ容量 (1個あたり)	消防法上必要ポンベ個数 (kg)	設置個数(消火剤設置量(kg))	適用法令等
R-B3F-01		HFC-227ea	小空間固定式消火設備	960.57	防護区画体積×0.55	529	76kg/82.5L	7個(532)	7個(532)	消防法施行規則第20条
R-B3F-02		HFC-227ea	小空間固定式消火設備	643.62	防護区画体積×0.55	354	89kg/82.5L	4個(356)	4個(356)	消防法施行規則第20条
R-B3F-03		HFC-227ea	小空間固定式消火設備	463.42	防護区画体積×0.55	255	85kg/82.5L	3個(255)	3個(255)	消防法施行規則第20条
R-B3F-04		HFC-227ea	小空間固定式消火設備	850.36	防護区画体積×0.55	468	67kg/82.5L	7個(469)	7個(469)	消防法施行規則第20条
R-B3F-05	HCU室(東側)	HFC-227ea	小空間固定式消火設備	532.43	防護区画体積×0.55	293	74kg/82.5L	4個(296)	4個(296)	消防法施行規則第20条
R-B3F-10		HFC-227ea	小空間固定式消火設備	850.36	防護区画体積×0.55	468	67kg/82.5L	7個(469)	7個(469)	消防法施行規則第20条
R-B3F-11		HFC-227ea	小空間固定式消火設備	482.09	防護区画体積×0.55	266	89kg/82.5L	3個(267)	3個(267)	消防法施行規則第20条
R-B3F-19	HCU室(西側)	HFC-227ea	小空間固定式消火設備	537.27	防護区画体積×0.55	296	74kg/82.5L	4個(296)	4個(296)	消防法施行規則第20条
R-B3F-23	HCW(D)サンプ, LCW(A)サンプ室	HFC-227ea	小空間固定式消火設備	218.04	防護区画体積×0.55	120	60kg/82.5L	2個(120)	2個(120)	消防法施行規則第20条

火災区画番号	消火対象	消火剤種類	消火設備	防護区画体積 (m³)	消火剤必要量算出式	消火剤必要量 (kg)	ボンベ容量 (1個あたり)	消防法上必要ボンベ個数 (kg)	設置個数(消火剤設置量 (kg))	適用法令等
R-B2F-01B		ハロン 1301	小空間固定式 消火設備	433.43	防護区画体積×0.32	138.70	50kg/68L	3個 (150)	3個 (150)	消防法施行規則第20条
R-B2F-02		HFC- 227ea	小空間固定式 消火設備	170.87	防護区画体積×0.55	94	52kg/82.5L	2個 (104)	2個 (104)	消防法施行規則第20条
R-B2F-05	RIP・CRD 補修室	HFC- 227ea	小空間固定式 消火設備	1857.57	防護区画体積×0.55	1022	117kg/115.4L	9個 (1053)	9個 (1053)	消防法施行規則第20条
R-B2F-07	CRD 交換装置制御室	HFC- 227ea	小空間固定式 消火設備	133.82	防護区画体積×0.55	74	74kg/82.5L	1個 (74)	1個 (74)	消防法施行規則第20条
R-B2F-14	HPAC ポンプ室	ハロン 1301	小空間固定式 消火設備	141.59	防護区画体積×0.32	45.31	50kg/68L	1個 (50)	1個 (50)	消防法施行規則第20条
R-B2F-20	TIP 駆動装置電気盤室	ハロン 1301	小空間固定式 消火設備	138.88	防護区画体積×0.32	44.45	50kg/68L	1個 (50)	1個 (50)	消防法施行規則第20条
R-B2F-22	連絡トレンチ (R/B B2F)	HFC- 227ea	小空間固定式 消火設備	291.9	防護区画体積×0.55	161	81kg/82.5L	2個 (162)	2個 (162)	消防法施行規則第20条
R-B1F-11	RIP-ASD (A) (B) (C) (D) (E) 室	HFC- 227ea	小空間固定式 消火設備	1707.14	防護区画体積×0.55	939	121kg/115.4L	8個 (968)	8個 (968)	消防法施行規則第20条
R-B1F-10		HFC- 227ea	小空間固定式 消火設備	1466.08	防護区画体積×0.55	807	105kg/115.4L	8個 (840)	9個*3 (945)	消防法施行規則第20条 9個のうち9個(945kg) 起動*3

注記*3

は、105kg/115.4L×9個のボンベを兼用する。制御盤により6個若しくは9個のボンベを起動する。

火災区画 番号	消火対象	消火剤 種類	消火設備	防護区画体 積 (m ³)	消火剤必要量算出式	消火剤必 要量 (kg)	ポンベ容量 (1個あたり)	消防法上 必要ポンベ 個数 (kg)	設置個 数(消火 剤設置 量 (kg))	適用法令等
R-B1F-14		HFC- 227ea	小空間固定式 消火設備	921.02	防護区画体積×0.55	507	105kg/115.4L	5個 (525)	9個*3 (945)	消防法施行規則第20条 9個のうち6個(630kg) 起動*3
R-B1F-15		HFC- 227ea	小空間固定式 消火設備	1396.26	防護区画体積×0.55	768	105kg/115.4L	8個 (840)	9個*3 (945)	消防法施行規則第20条 9個のうち9個(945kg) 起動*3
R-B1F-17	RIP-ASD(F)(G)(H)(J)(K)室	HFC- 227ea	小空間固定式 消火設備	1677.07	防護区画体積×0.55	923	119kg/115.4L	8個 (952)	8個 (952)	消防法施行規則第20条
R-B1F-19		HFC- 227ea	小空間固定式 消火設備	175.17	防護区画体積×0.55	97	52kg/82.5L	2個 (104)	2個 (104)	消防法施行規則第20条
R-B1F-20	多重伝送盤室	HFC- 227ea	小空間固定式 消火設備	50.53	防護区画体積×0.55	28	28kg/40L	1個 (28)	1個 (28)	消防法施行規則第20条
R-B1F-21	クリンエアクセス通路 (R- B1F-21)	ハロン 1301	小空間固定式 消火設備	1786.69	防護区画体積×0.32	571.75	50kg/68L	12個 (600)	12個 (600)	消防法施行規則第20条
R-B1F-26	連絡トレンチ (R/B B1F)	HFC- 227ea	小空間固定式 消火設備	298.85	防護区画体積×0.55	165	83kg/82.5L	2個 (166)	2個 (166)	消防法施行規則第20条
R-1F-01A	R/B地上1階通路(A)	ハロン 1301	小空間固定式 消火設備	531.51	防護区画体積×0.32	170.09	50kg/68L	4個 (200)	4個 (200)	消防法施行規則第20条
R-1F-02		HFC- 227ea	小空間固定式 消火設備	202.04	防護区画体積×0.55	112	56kg/82.5L	2個 (112)	2個 (112)	消防法施行規則第20条

注記*3

は、105kg/115.4L×9個のポンベを兼用する。制御盤により6個若しくは9個のポンベを起動する。

火災区画 番号	消火対象	消火剤 種類	消火設備	防護区画体 積 (m ³)	消火剤必要量算出式	消火剤必 要量 (kg)	ボンベ容量 (1個あたり)	消防法上 必要ボンベ 個数(kg)	設置個 数(消火 剤設置 量(kg))	適用法令等
R-1F-07		HFC- 227ea	小空間固定式 消火設備	336.92	防護区画体積×0.55	186	62kg/82.5L	3個 (186)	3個 (186)	消防法施行規則第20条
R-1F-10	電気ペネ室(R/B 1F 東)	HFC- 227ea	小空間固定式 消火設備	192.14	防護区画体積×0.55	106	53kg/82.5L	2個 (106)	2個 (106)	消防法施行規則第20条
R-1F-11	除染パン室	HFC- 227ea	小空間固定式 消火設備	83.01	防護区画体積×0.55	46	52kg/82.5L	1個 (52)	1個 (52)	消防法施行規則第20条
R-1F-13	FCS 再結合装置室	HFC- 227ea	小空間固定式 消火設備	663.62	防護区画体積×0.55	365	73kg/82.5L	5個 (365)	5個 (365)	消防法施行規則第20条
R-1F-15		HFC- 227ea	小空間固定式 消火設備	291.53	防護区画体積×0.55	161	81kg/82.5L	2個 (162)	2個 (162)	消防法施行規則第20条
R-1F-17	SLC ペネ, 電気ペネ室	ハロン 1301	小空間固定式 消火設備	206.40	防護区画体積×0.32	66.05	50kg/68L	2個 (100)	2個 (100)	消防法施行規則第20条
R-1F-20	CUW プリコートボンブ・タン ク室	HFC- 227ea	小空間固定式 消火設備	221.81	防護区画体積×0.55	122	61kg/82.5L	2個 (122)	2個 (122)	消防法施行規則第20条
R-1F-23	事故後サンプリング操作盤 室	HFC- 227ea	小空間固定式 消火設備	81.84	防護区画体積×0.55	46	52kg/82.5L	1個 (52)	1個 (52)	消防法施行規則第20条
R-2F-05	A 系北側連絡通路	HFC- 227ea	小空間固定式 消火設備	409.26	防護区画体積×0.55	226	57kg/82.5L	4個 (228)	4個 (228)	消防法施行規則第20条
R-2F-06	電気ペネ室(R/B 2F 北)	ハロン 1301	小空間固定式 消火設備	117.83	防護区画体積×0.32	37.71	50kg/68L	1個 (50)	1個 (50)	消防法施行規則第20条

火災区画 番号	消火対象	消火剤 種類	消火設備	防護区画体 積 (m ³)	消火剤必要量算出式	消火剤必 要量 (kg)	ポンベ容量 (1個あたり)	消防法上 必要ポンベ 個数(kg)	設置個 数(消火 剤設置 量(kg))	適用法令等
R-2F-07	C系北側連絡通路	HFC- 227ea	小空間固定式 消火設備	549.56	防護区画体積×0.55	303	76kg/82.5L	4個 (304)	4個 (304)	消防法施行規則第20条
R-2F-11	格納容器所員用エロック 室	HFC- 227ea	小空間固定式 消火設備	123.16	防護区画体積×0.55	68	68kg/82.5L	1個 (68)	1個 (68)	消防法施行規則第20条
R-2F-14	B系南側連絡通路	HFC- 227ea	小空間固定式 消火設備	863.59	防護区画体積×0.55	475	122kg/115.4L	4個 (488)	4個 (488)	消防法施行規則第20条
R-2F-15	電気ペネ室 (R/B 2F 南)	HFC- 227ea	小空間固定式 消火設備	229.55	防護区画体積×0.55	127	64kg/82.5L	2個 (128)	2個 (128)	消防法施行規則第20条
R-3F-04	MSIV・SRV ラッピング室	HFC- 227ea	小空間固定式 消火設備	1409.57	防護区画体積×0.55	776	87kg/82.5L	9個 (783)	9個 (783)	消防法施行規則第20条
R-3F-05		HFC- 227ea	小空間固定式 消火設備	786.97	防護区画体積×0.55	433	73kg/82.5L	6個 (438)	6個 (438)	消防法施行規則第20条
R-3F-09		HFC- 227ea	小空間固定式 消火設備	264.01	防護区画体積×0.55	146	73kg/82.5L	2個 (146)	2個 (146)	消防法施行規則第20条
R-3F-17		HFC- 227ea	小空間固定式 消火設備	1534.1	防護区画体積×0.55	844	124kg/115.4L	7個 (868)	7個 (868)	消防法施行規則第20条
R-3F-18	SGTS 室	HFC- 227ea	小空間固定式 消火設備	794.67	防護区画体積×0.55	438	91kg/115.4L	5個 (455)	5個 (455)	消防法施行規則第20条

火災区画 番号	消火対象	消火剤 種類	消火設備	防護区画体 積 (m ³)	消火剤必要量算出式	消火剤必 要量 (kg)	ボンベ容量 (1個あたり)	消防法上 必要ボンベ 個数(kg)	設置個 数(消火 剤設置 量(kg))	適用法令等
R-3F-20	MS トンネル室空調機室	ハロン 1301	小空間固定式 消火設備	340.54	防護区画体積×0.32	108.98	50kg/68L	3個 (150)	3個 (150)	消防法施行規則第20条
R-M4F-03	北側 FMCRD 制御盤室	HFC- 227ea	小空間固定式 消火設備	786.16	防護区画体積×0.55	433	73kg/82.5L	6個 (438)	6個 (438)	消防法施行規則第20条
R-M4F-09	DG(C)/Z 送風機室	HFC- 227ea	小空間固定式 消火設備	237.08	防護区画体積×0.55	131	66kg/82.5L	2個 (132)	2個 (132)	消防法施行規則第20条
R-M4F-12	DG(B)/Z 送風機室	HFC- 227ea	小空間固定式 消火設備	270.03	防護区画体積×0.55	149	75kg/82.5L	2個 (150)	2個 (150)	消防法施行規則第20条
R-M4F-13	南側 FMCRD 制御盤室	ハロン 1301	小空間固定式 消火設備	919.97	防護区画体積×0.32	294.40	50kg/68L	6個 (300)	6個 (300)	消防法施行規則第20条
R-4F-02A R-4F-02B	ASD(A)/Z 送風機室, AM バッテリー室	HFC- 227ea	小空間固定式 消火設備	2011.25	防護区画体積×0.55	1107	126kg/115.4L	9個 (1134)	9個 (1134)	消防法施行規則第20条
R-4F-03	DG(C)/Z 排風機室	HFC- 227ea	小空間固定式 消火設備	409.08	防護区画体積×0.55	225	75kg/82.5L	3個 (225)	3個 (225)	消防法施行規則第20条
R-4F-09A	ASD(B)/Z 送風機室	HFC- 227ea	小空間固定式 消火設備	1213.04	防護区画体積×0.55	668	115kg/115.4L	6個 (690)	6個 (690)	消防法施行規則第20条
T-B2F-02 T-BM2F-02	RFPT 主油タンク(A)室前室	ハロン 1301	小空間固定式 消火設備	1918.62 (開口面積 0.1375 m ²)	防護区画体積×0.32 + 開口面積×2.4	614.29	50kg/68L	13個 (650)	13個 (650)	消防法施行規則第20条

火災区画 番号	消火対象	消火剤 種類	消火設備	防護区画体 積 (m ³)	消火剤必要量算出式	消火剤必 要量 (kg)	ボンベ容量 (1 個あたり)	消防法上 必要ボンベ 個数(kg)	設置個 数(消火 剤設置 量(kg))	適用法令等
T-B2F-20		ハロン 1301	小空間固定式 消火設備	1884.54	防護区画体積×0.32	603.06	50kg/68L	13個 (650)	13個 (650)	消防法施行規則第20条
T-B2F-26	IA・SA 空調機室	ハロン 1301	小空間固定式 消火設備	189.35 (開口面積 0.04 m ²)	防護区画体積×0.32 +開口面積×2.4	60.696	50kg/68L	2個 (100)	2個 (100)	消防法施行規則第20条
H-B2F-03	TCW ポンプ・熱交換器室	ハロン 1301	小空間固定式 消火設備	4727.65 (開口面積 0.32 m ²)	防護区画体積×0.32 +開口面積×2.4	1513.618	50kg/68L	31個 (1550)	31個 (1550)	消防法施行規則第20条
H-B2F-09A		ハロン 1301	小空間固定式 消火設備	3061.11	防護区画体積×0.32	979.56	50kg/68L	20個 (1000)	20個 (1000)	消防法施行規則第20条
H-B2F-09B		HFC- 227ea	小空間固定式 消火設備	400.69	防護区画体積×0.55	221	77kg/115.4L	3個 (231)	3個 (231)	消防法施行規則第20条
H-B2F-10	配管室 (H/A B2F 北西)	ハロン 1301	小空間固定式 消火設備	62.52	防護区画体積×0.32	20.01	25kg/24L	1個 (25)	1個 (25)	消防法施行規則第20条
H-B1F-01		HFC- 227ea	小空間固定式 消火設備	695.2	防護区画体積×0.55	383	99kg/115.4L	4個 (396)	4個 (396)	消防法施行規則第20条
H-B1F-04		ハロン 1301	小空間固定式 消火設備	4995.98 (開口面積 4.14 m ²)	防護区画体積×0.32 +開口面積×2.4	1608.656	50kg/68L	33個 (1650)	33個 (1650)	消防法施行規則第20条

火災区画番号	消火対象	消火剤種類	消火設備	防護区画体積 (m ³)	消火剤必要量算出式	消火剤必要量 (kg)	ボンベ容量 (1個あたり)	消防法上必要ボンベ個数 (kg)	設置個数(消火剤設置量 (kg))	適用法令等
H-B1F-09		ハロン1301	小空間固定式消火設備	3781.9 (開口面積 3.03 m ²)	防護区画体積×0.32 +開口面積×2.4	1217.482	50kg/68L	25個 (1250)	25個 (1250)	消防法施行規則第20条
H-B1F-10		ハロン1301	小空間固定式消火設備	550.67	防護区画体積×0.32	176.22	50kg/68L	4個 (200)	4個 (200)	消防法施行規則第20条
H-1F-02		HFC-227ea	小空間固定式消火設備	746.52	防護区画体積×0.55	411	107kg/115.4L	4個 (428)	4個 (428)	消防法施行規則第20条
C-B2F-01	7号機 HECW 冷凍機 (B) (D) 室	ハロン1301	小空間固定式消火設備	626.96	防護区画体積×0.32	200.63	50kg/68L	5個 (250)	5個 (250)	消防法施行規則第20条
C-B2F-02	7号機 HECW 冷凍機 (A) (C) 室	ハロン1301	小空間固定式消火設備	612.75	防護区画体積×0.32	196.08	50kg/68L	4個 (200)	4個 (200)	消防法施行規則第20条
C-B2F-03	7号機常用電気品室	ハロン1301	小空間固定式消火設備	6609.94	防護区画体積×0.32	2115.19	50kg/68L	43個 (2150)	43個 (2150)	消防法施行規則第20条
C-B2F-11	7号機 DC250V バッテリー室 (C/B MB2F)	ハロン1301	小空間固定式消火設備	169.00	防護区画体積×0.32	54.08	50kg/68L	2個 (100)	2個 (100)	消防法施行規則第20条
C-B1F-01	7号機 C/B 計測制御電源盤区域 (C) 送風機室	ハロン1301	小空間固定式消火設備	1458.92	防護区画体積×0.32	466.86	50kg/68L	10個 (500)	10個 (500)	消防法施行規則第20条

火災区画番号	消火対象	消火剤種類	消火設備	防護区画体積 (m ³)	消火剤必要量算出式	消火剤必要量 (kg)	ポンベ容量 (1個あたり)	消防法上必要ポンベ個数 (kg)	設置個数 (消火剤設置量 (kg))	適用法令等
C-1F-03	トレイ室, ダクト室 (南側)	ハロン 1301	小空間固定式 消火設備	476.7	防護区画体積×0.32	152.58	50kg/68L	4個 (200)	4個 (200)	消防法施行規則第20条
C-1F-06	トレイ室, ダクト室 (北側)	ハロン 1301	小空間固定式 消火設備	249.38	防護区画体積×0.32	79.83	50kg/68L	2個 (100)	2個 (100)	消防法施行規則第20条
C-2F-01	7号機 MCR 送風機室	ハロン 1301	小空間固定式 消火設備	1907.75 (開口面積 0.18 m ²)	防護区画体積×0.32 + 開口面積×2.4	610.49	50kg/68L	13個 (650)	13個 (650)	消防法施行規則第20条
RW-B3F-16	使用済樹脂デカントポンプ 室	ハロン 1301	小空間固定式 消火設備	107.36	防護区画体積×0.32	34.36	50kg/68L	1個 (50)	1個 (50)	消防法施行規則第20条
RW-B3F- 22A	7号機, 6号機復水移送ポン プ室	ハロン 1301	小空間固定式 消火設備	927.68	防護区画体積×0.32	296.86	50kg/68L	6個 (300)	6個 (300)	消防法施行規則第20条
RW-B3F-25	RW/B 地下3階通路	ハロン 1301	小空間固定式 消火設備	1745.85	防護区画体積×0.32	558.68	50kg/68L	12個 (600)	12個 (600)	消防法施行規則第20条
RW-B2F-04 RW-B1F-08	配管室 (RW/B B2F 北東), 配管室 (RW/B B1F 北西)	ハロン 1301	小空間固定式 消火設備	2602.78	防護区画体積×0.32	832.9	50kg/68L	17個 (850)	17個 (850)	消防法施行規則第20条
RW-B1F-09	RW/B 地下1階通路 (B)	ハロン 1301	小空間固定式 消火設備	1055.91	防護区画体積×0.32	337.9	50kg/68L	7個 (350)	7個 (350)	消防法施行規則第20条
RW-B1F-13	RW 電気品室	ハロン 1301	小空間固定式 消火設備	1577.71	防護区画体積×0.32	504.87	50kg/68L	11個 (550)	11個 (550)	消防法施行規則第20条

火災区画番号	消火対象	消火剤種類	消火設備	防護区画体積 (m ³)	消火剤必要量算出式	消火剤必要量 (kg)	ポンベ容量 (1個あたり)	消防法上必要ポンベ個数 (kg)	設置個数 (消火剤設置量 (kg))	適用法令等
R-B3F-26	配管室 (R/B B3F 北西)	ハロン 1301	小空間固定式 消火設備	1587.11	防護区画体積×0.32	507.88	50kg/68L	11個 (550)	11個 (550)	消防法施行規則第20条
R-B2F-21	配管室・連絡トレンチ (R-B2F-21)	ハロン 1301	小空間固定式 消火設備	1167.63	防護区画体積×0.32	373.65	50kg/68L	8個 (400)	8個 (400)	消防法施行規則第20条
RW-1F-13	6号機, 7号機 MG 電気品室	ハロン 1301	小空間固定式 消火設備	1305.17	防護区画体積×0.32	417.66	50kg/68L	9個 (450)	9個 (450)	消防法施行規則第20条
RW-B1F-15	RW/B~C/B 間クリーンアクセス通路	ハロン 1301	小空間固定式 消火設備	1530.53	防護区画体積×0.32	489.77	50kg/68L	10個 (500)	10個 (500)	消防法施行規則第20条
C-1F-11	6号機 C/B 計測制御電源盤区域 (B) 送・排風機室	ハロン 1301	小空間固定式 消火設備	491.16	防護区画体積×0.32	157.18	50kg/68L	4個 (200)	4個 (200)	消防法施行規則第20条
RW-B2F-07	6号機 HNCW 冷凍機室	ハロン 1301	小空間固定式 消火設備	2996.06	防護区画体積×0.32	958.74	50kg/68L	20個 (1000)	20個 (1000)	消防法施行規則第20条

火災区画 番号	消火対象	消火剤 種類	消火設備	防護区画体 積 (m ³)	消火剤必要量算出式	消火剤必 要量 (kg)	ボンベ容量 (1個あたり)	消防法上 必要ボンベ 個数 (kg)	設置個 数 (消火 剤設置 量 (kg))	適用法令等
C-1F-04	7号機下部中央制御室	ハロン 1301	小空間固定式 消火設備	597.76 (開口面積 1.685 m ²)	防護区画体積×0.32 +開口面積×2.4	195.33	50kg/68L	4個 (200)	4個 (200)	消防法施行規則第20条
C-1F-05	7号機プロセス計算機室	ハロン 1301	小空間固定式 消火設備	1325.32 (開口面積 1.715 m ²)	防護区画体積×0.32 +開口面積×2.4	428.23	50kg/68L	9個 (450)	9個 (450)	消防法施行規則第20条
C-1F-07	7号機計算機用無停電電源装 置室	ハロン 1301	小空間固定式 消火設備	420.42 (開口面積 0.15 m ²)	防護区画体積×0.32 +開口面積×2.4	134.90	50kg/68L	3個 (150)	3個 (150)	消防法施行規則第20条

第4-2-3表 SLCポンプ・CRDポンプ局所消火設備の消火剤必要量

火災区画番号	消火対象	消火剤種類	消火設備	防護区画体積 (m ³)	消火剤必要量算出式	消火剤必要量 (kg)	ポンベ容量 (1個あたり)	消防法上必要ポンベ個数 (kg)	設置個数 (消火剤設置量 (kg))	適用法令等
R-3F-01	SLCポンプ(A)	ハロン1301	SLCポンプ・CRDポンプ局所消火設備	25.65	・体積法 防護区画体積 × (X - Y × (a/A)) × 1.25 単位体積当りの消火係数 (ハロン1301) : X値 4.0, Y値 3.0 a/A : 防護対象物 0.6m 以内に壁がないため 0 ハロン1301の係数 : 1.25	129	70kg/70L	2個 (140)	2個 (140)	消防法施行規則第20条
R-3F-01	SLCポンプ(B)	ハロン1301	SLCポンプ・CRDポンプ局所消火設備	25.65	・体積法 防護区画体積 × (X - Y × (a/A)) × 1.25 単位体積当りの消火係数 (ハロン1301) : X値 4.0, Y値 3.0 a/A : 防護対象物 0.6m 以内に壁がないため 0 ハロン1301の係数 : 1.25	129	71kg/70L	2個 (142)	2個 (142)	消防法施行規則第20条

火災区画 番号	消火対象	消火剤 種類	消火設備	防護区画体 積 (m ³)	消火剤必要量算出式	消火剤 必要量 (kg)	ポンベ容量 (1個あたり)	消防法上 必要ポンベ 個数(kg)	設置個数 (消火剤設 置量(kg))	適用法令等
R-B3F-25	CRD ポンプ(A)	ハロン 1301	SLC ポンプ・ CRD ポンプ 局所消火設備	48.36	・体積法 防護区画体積×(X- Y×(a/A))×1.25 単位体積当りの消火係数 (ハロン1301) : X値 4.0, Y値3.0 a/A : 防護対象物0.6m以 内に壁がないため0 ハロン1301の係数 : 1.25	242	67kg/70L	4個 (268)	4個 (268)	消防法施行規則第20条
R-B3F-25	CRD ポンプ(B)	ハロン 1301	SLC ポンプ・ CRD ポンプ 局所消火設備	48.36	・体積法 防護区画体積×(X- Y×(a/A))×1.25 単位体積当りの消火係数 (ハロン1301) : X値 4.0, Y値3.0 a/A : 防護対象物0.6m以 内に壁がないため0 ハロン1301の係数 : 1.25	242	67kg/70L	4個 (268)	4個 (268)	消防法施行規則第20条

第 4-2-4 表 電源盤・制御盤消火設備の消火剤必要量

火災区画 番号	消火対象	消火剤 種類	消火設備	防護区画体 積 (m ³)	消火剤必要量算出式	消火剤 必要量 (kg)	ポンベ容量 (1 個あたり)	消防法上 必要ポンベ 個数(kg)	設置個数 (消火剤設 置量(kg))	適用法令等
R-3F-01	MCC 7A-2-1	FK-5- 1-12	電源盤・制御 盤消火設備	7.2				—		メーカーによる実証試験 結果
R-3F-01	MCC 7B-2-1	FK-5- 1-12	電源盤・制御 盤消火設備	7.2				—		メーカーによる実証試験 結果
R-2F-01	MCC 7SA-1	FK-5- 1-12	電源盤・制御 盤消火設備	8.1				—		メーカーによる実証試験 結果
R-2F-01	MCC 7SB-1	FK-5- 1-12	電源盤・制御 盤消火設備	8.1				—		メーカーによる実証試験 結果
R-1F-01B	CUW/FPC 制御盤	FK-5- 1-12	電源盤・制御 盤消火設備	16.56				—		メーカーによる実証試験 結果

注記*5 : 電源盤・制御盤消火設備の消火剤必要量については実証試験結果により設定している。

第4-2-5表 ケーブルトレイ消火設備の消火剤必要量

火災区画 番号	消火対象	消火剤種類	消火設備	防護区 画体積 (m ³)	開口部 面積 (m ²)	消火剤必要量算出式	消火剤必 要量 (kg)	ボンベ容量 (1個あたり)	消防火上 必要ボンベ 個数(kg)	設置個数(消火 剤設置量(kg))	適用法令等
—	R-4F-①-1	FK-5-1-12	ケーブル トレイ消 火設備	0.302	0.216				—		メーカーによる実証 試験結果
—	R-4F-①-2	FK-5-1-12	ケーブル トレイ消 火設備	0.418	0.360				—		メーカーによる実証 試験結果
—	R-4F-①-3	FK-5-1-12	ケーブル トレイ消 火設備	0.202	0.216				—		メーカーによる実証 試験結果
—	R-M4F-①	FK-5-1-12	ケーブル トレイ消 火設備	0.729	0.504				—		メーカーによる実証 試験結果
—	R-M4F-②	FK-5-1-12	ケーブル トレイ消 火設備	0.689	0.504				—		メーカーによる実証 試験結果
—	R-3F-①	FK-5-1-12	ケーブル トレイ消 火設備	0.243	0.108				—		メーカーによる実証 試験結果
—	R-3F-②	FK-5-1-12	ケーブル トレイ消 火設備	3.145	0.432				—		メーカーによる実証 試験結果
—	R-3F-③	FK-5-1-12	ケーブル トレイ消 火設備	1.307	0.504				—		メーカーによる実証 試験結果
—	R-3F-④	FK-5-1-12	ケーブル トレイ消 火設備	2.460	0.387				—		メーカーによる実証 試験結果
—	R-3F-⑤	FK-5-1-12	ケーブル トレイ消 火設備	2.413	0.720				—		メーカーによる実証 試験結果

火災区画 番号	消火対象	消火剤種類	消火設備	防護区 画体積 (m ³)	開口部 面積 (m ²)	消火剤必要量算出式	消火剤必 要量 (kg)	ポンベ容量 (1個あたり)	消防法上 必要ポンベ 個数(kg)	設置個数(消火 剤設置量(kg))	適用法令等
—	R-3F-⑥	FK-5-1-12	ケープル トレイ消 火設備	0.785	0.216				—		メーカーによる実証 試験結果
—	R-3F-⑦	FK-5-1-12	ケープル トレイ消 火設備	0.223	0.144				—		メーカーによる実証 試験結果
—	R-3F-⑧	FK-5-1-12	ケープル トレイ消 火設備	2.599	0.360				—		メーカーによる実証 試験結果
—	R-3F-⑨	FK-5-1-12	ケープル トレイ消 火設備	2.225	0.252				—		メーカーによる実証 試験結果
—	R-3F-⑩	FK-5-1-12	ケープル トレイ消 火設備	2.165	0.540				—		メーカーによる実証 試験結果
—	R-3F-⑪	FK-5-1-12	ケープル トレイ消 火設備	0.764	0.216				—		メーカーによる実証 試験結果
—	R-3F-⑫	FK-5-1-12	ケープル トレイ消 火設備	0.245	0.144				—		メーカーによる実証 試験結果
—	R-3F-⑬	FK-5-1-12	ケープル トレイ消 火設備	2.556	0.360				—		メーカーによる実証 試験結果
—	R-3F-⑭-1	FK-5-1-12	ケープル トレイ消 火設備	0.462	0.240				—		メーカーによる実証 試験結果
—	R-3F-⑭-2	FK-5-1-12	ケープル トレイ消 火設備	0.462	0.240				—		メーカーによる実証 試験結果

火災区画 番号	消火対象	消火剤種類	消火設備	防護区 画体積 (m ³)	開口部 面積 (m ²)	消火剤必要量算出式	消火剤必 要量 (kg)	ポンベ容量 (1個あたり)	消防法上 必要ポンベ 個数(kg)	設置個数(消火 剤設置量(kg))	適用法令等
—	R-3F-⑮-1	FK-5-1-12	ケープル トレイ消 火設備	1.332	0.126				—		メーカーによる実証 試験結果
—	R-3F-⑮-2	FK-5-1-12	ケープル トレイ消 火設備	0.211	0.108				—		メーカーによる実証 試験結果
—	R-M4F-③-1	FK-5-1-12	ケープル トレイ消 火設備	0.883	0.108				—		メーカーによる実証 試験結果
—	R-M4F-③-2	FK-5-1-12	ケープル トレイ消 火設備	0.883	0.108				—		メーカーによる実証 試験結果
—	R-M4F-③-3	FK-5-1-12	ケープル トレイ消 火設備	0.883	0.108				—		メーカーによる実証 試験結果
—	R-2F-①	FK-5-1-12	ケープル トレイ消 火設備	2.120	0.144				—		メーカーによる実証 試験結果
—	R-2F-②	FK-5-1-12	ケープル トレイ消 火設備	2.002	0.144				—		メーカーによる実証 試験結果
—	R-2F-③	FK-5-1-12	ケープル トレイ消 火設備	2.525	0.215				—		メーカーによる実証 試験結果
—	R-2F-④	FK-5-1-12	ケープル トレイ消 火設備	2.024	0.144				—		メーカーによる実証 試験結果
—	R-2F-⑤	FK-5-1-12	ケープル トレイ消 火設備	2.373	0.432				—		メーカーによる実証 試験結果

火災区画 番号	消火対象	消火剤種類	消火設備	防護区 画体積 (m ³)	開口部 面積 (m ²)	消火剤必要量算出式	消火剤必 要量 (kg)	ポンベ容量 (1個あたり)	消防法上 必要ポンベ 個数(kg)	設置個数(消火 剤設置量(kg))	適用法令等
—	R-2F-⑥	FK-5-1-12	ケープル トレイ消 火設備	1.959	0.144				—		メーカーによる実証 試験結果
—	R-2F-⑦	FK-5-1-12	ケープル トレイ消 火設備	0.371	0.144				—		メーカーによる実証 試験結果
—	R-2F-⑧-1	FK-5-1-12	ケープル トレイ消 火設備	3.456	0.000				—		メーカーによる実証 試験結果
—	R-2F-⑧-2	FK-5-1-12	ケープル トレイ消 火設備	3.456	0.000				—		メーカーによる実証 試験結果
—	R-2F-⑧-3	FK-5-1-12	ケープル トレイ消 火設備	3.456	0.000				—		メーカーによる実証 試験結果
—	R-2F-⑨-1	FK-5-1-12	ケープル トレイ消 火設備	2.362	0.144				—		メーカーによる実証 試験結果
—	R-2F-⑨-2	FK-5-1-12	ケープル トレイ消 火設備	2.362	0.144				—		メーカーによる実証 試験結果
—	R-2F-⑨-3	FK-5-1-12	ケープル トレイ消 火設備	2.362	0.144				—		メーカーによる実証 試験結果
—	R-2F-⑩-1	FK-5-1-12	ケープル トレイ消 火設備	2.383	0.432				—		メーカーによる実証 試験結果
—	R-2F-⑩-2	FK-5-1-12	ケープル トレイ消 火設備	2.383	0.432				—		メーカーによる実証 試験結果

火災区画 番号	消火対象	消火剤種類	消火設備	防護区 画体積 (m ³)	開口部 面積 (m ²)	消火剤必要量算出式	消火剤必 要量 (kg)	ポンベ容量 (1個あたり)	消防法上 必要ポンベ 個数(kg)	設置個数(消火 剤設置量(kg))	適用法令等
—	R-2F-⑩-3	FK-5-1-12	ケープル トレイ消 火設備	2.383	0.432				—		メーカーによる実証 試験結果
—	R-2F-⑪-1	FK-5-1-12	ケープル トレイ消 火設備	1.944	0.000				—		メーカーによる実証 試験結果
—	R-2F-⑪-2	FK-5-1-12	ケープル トレイ消 火設備	1.944	0.000				—		メーカーによる実証 試験結果
—	R-2F-⑫-3	FK-5-1-12	ケープル トレイ消 火設備	1.944	0.000				—		メーカーによる実証 試験結果
—	R-2F-⑫-1	FK-5-1-12	ケープル トレイ消 火設備	0.900	0.120				—		メーカーによる実証 試験結果
—	R-2F-⑬-2	FK-5-1-12	ケープル トレイ消 火設備	0.252	0.120				—		メーカーによる実証 試験結果
—	R-2F-⑬-3	FK-5-1-12	ケープル トレイ消 火設備	0.252	0.120				—		メーカーによる実証 試験結果
—	R-1F-①	FK-5-1-12	ケープル トレイ消 火設備	1.454	0.135				—		メーカーによる実証 試験結果
—	R-1F-②	FK-5-1-12	ケープル トレイ消 火設備	0.626	0.108				—		メーカーによる実証 試験結果
—	R-1F-④	FK-5-1-12	ケープル トレイ消 火設備	0.921	0.108				—		メーカーによる実証 試験結果

火災区画 番号	消火対象	消火剤種類	消火設備	防護区 画体積 (m ³)	開口部 面積 (m ²)	消火剤必要量算出式	消火剤必 要量 (kg)	ポンベ容量 (1個あたり)	消防法上 必要ポンベ 個数(kg)	設置個数(消火 剤設置量(kg))	適用法令等
—	R-1F-⑤	FK-5-1-12	ケープル トレイ消 火設備	1.361	0.144				—		メーカーによる実証 試験結果
—	R-1F-⑥	FK-5-1-12	ケープル トレイ消 火設備	0.969	0.144				—		メーカーによる実証 試験結果
—	R-1F-⑦	FK-5-1-12	ケープル トレイ消 火設備	1.917	0.288				—		メーカーによる実証 試験結果
—	R-1F-⑧	FK-5-1-12	ケープル トレイ消 火設備	1.303	0.144				—		メーカーによる実証 試験結果
—	R-1F-⑨	FK-5-1-12	ケープル トレイ消 火設備	0.788	0.432				—		メーカーによる実証 試験結果
—	R-1F-⑩	FK-5-1-12	ケープル トレイ消 火設備	1.237	0.108				—		メーカーによる実証 試験結果
—	R-1F-⑪	FK-5-1-12	ケープル トレイ消 火設備	0.478	0.108				—		メーカーによる実証 試験結果
—	R-1F-⑫	FK-5-1-12	ケープル トレイ消 火設備	2.143	0.135				—		メーカーによる実証 試験結果
—	R-1F-⑬	FK-5-1-12	ケープル トレイ消 火設備	0.925	0.072				—		メーカーによる実証 試験結果
—	R-1F-⑭	FK-5-1-12	ケープル トレイ消 火設備	0.909	0.072				—		メーカーによる実証 試験結果

火災区画 番号	消火対象	消火剤種類	消火設備	防護区 画体積 (m ³)	開口部 面積 (m ²)	消火剤必要量算出式	消火剤必 要量 (kg)	ポンベ容量 (1個あたり)	消防法上 必要ポンベ 個数(kg)	設置個数(消火 剤設置量(kg))	適用法令等
—	R-1F-⑮	FK-5-1-12	ケープル トレイ消 火設備	1.158	0.576				—		メーカーによる実証 試験結果
—	R-1F-⑯-1	FK-5-1-12	ケープル トレイ消 火設備	0.418	0.144				—		メーカーによる実証 試験結果
—	R-1F-⑯-2	FK-5-1-12	ケープル トレイ消 火設備	0.418	0.144				—		メーカーによる実証 試験結果
—	R-1F-⑯-3	FK-5-1-12	ケープル トレイ消 火設備	0.418	0.144				—		メーカーによる実証 試験結果
—	R-B1F-①	FK-5-1-12	ケープル トレイ消 火設備	2.160	0.432				—		メーカーによる実証 試験結果
—	R-B1F-②	FK-5-1-12	ケープル トレイ消 火設備	1.526	0.288				—		メーカーによる実証 試験結果
—	R-B1F-③	FK-5-1-12	ケープル トレイ消 火設備	2.820	0.288				—		メーカーによる実証 試験結果
—	R-B1F-④	FK-5-1-12	ケープル トレイ消 火設備	0.425	0.288				—		メーカーによる実証 試験結果
—	R-B1F-⑤-1	FK-5-1-12	ケープル トレイ消 火設備	0.639	0.144				—		メーカーによる実証 試験結果
—	R-B1F-⑤-2	FK-5-1-12	ケープル トレイ消 火設備	0.639	0.144				—		メーカーによる実証 試験結果

火災区画 番号	消火対象	消火剤種類	消火設備	防護区 画体積 (m ³)	開口部 面積 (m ²)	消火剤必要量算出式	消火剤必 要量 (kg)	ポンベ容量 (1個あたり)	消防法上 必要ポンベ 個数(kg)	設置個数(消火 剤設置量(kg))	適用法令等
—	R-B1F-⑤-3	FK-5-1-12	ケープル トレイ消 火設備	0.639	0.144				—		メーカーによる実証 試験結果
—	R-B1F-⑤-4	FK-5-1-12	ケープル トレイ消 火設備	0.639	0.144				—		メーカーによる実証 試験結果
—	R-B1F-⑥	FK-5-1-12	ケープル トレイ消 火設備	0.979	0.288				—		メーカーによる実証 試験結果
—	R-B1F-⑦	FK-5-1-12	ケープル トレイ消 火設備	1.044	0.288				—		メーカーによる実証 試験結果
—	R-B2F-①	FK-5-1-12	ケープル トレイ消 火設備	1.416	0.720				—		メーカーによる実証 試験結果
—	R-B2F-②	FK-5-1-12	ケープル トレイ消 火設備	0.620	0.108				—		メーカーによる実証 試験結果
—	R-B2F-③-1	FK-5-1-12	ケープル トレイ消 火設備	1.285	0.072				—		メーカーによる実証 試験結果
—	R-B2F-③-2	FK-5-1-12	ケープル トレイ消 火設備	1.285	0.072				—		メーカーによる実証 試験結果
—	R-B2F-④	FK-5-1-12	ケープル トレイ消 火設備	0.203	0.108				—		メーカーによる実証 試験結果
—	R-B2F-⑤	FK-5-1-12	ケープル トレイ消 火設備	1.429	0.072				—		メーカーによる実証 試験結果

火災区画 番号	消火対象	消火剤種類	消火設備	防護区 画体積 (m ³)	開口部 面積 (m ²)	消火剤必要量算出式	消火剤必 要量 (kg)	ポンベ容量 (1個あたり)	消防法上 必要ポンベ 個数(kg)	設置個数(消火 剤設置量(kg))	適用法令等
—	R-B2F-⑥	FK-5-1-12	ケープル トレイ消 火設備	1.152	0.144				—		メーカーによる実証 試験結果
—	R-B2F-⑦	FK-5-1-12	ケープル トレイ消 火設備	2.181	0.144				—		メーカーによる実証 試験結果
—	R-B2F-⑧	FK-5-1-12	ケープル トレイ消 火設備	0.256	0.144				—		メーカーによる実証 試験結果
—	R-B2F-⑨	FK-5-1-12	ケープル トレイ消 火設備	1.072	0.072				—		メーカーによる実証 試験結果
—	R-B2F-⑩	FK-5-1-12	ケープル トレイ消 火設備	1.152	0.144				—		メーカーによる実証 試験結果
—	R-B2F-⑪-1	FK-5-1-12	ケープル トレイ消 火設備	2.681	0.288				—		メーカーによる実証 試験結果
—	R-B2F-⑪-2	FK-5-1-12	ケープル トレイ消 火設備	2.681	0.288				—		メーカーによる実証 試験結果
—	R-B2F-⑪-3	FK-5-1-12	ケープル トレイ消 火設備	2.681	0.288				—		メーカーによる実証 試験結果
—	R-B2F-⑫	FK-5-1-12	ケープル トレイ消 火設備	1.614	0.144				—		メーカーによる実証 試験結果
—	R-B2F-⑬	FK-5-1-12	ケープル トレイ消 火設備	1.707	0.144				—		メーカーによる実証 試験結果

火災区画 番号	消火対象	消火剤種類	消火設備	防護区 画体積 (m ³)	開口部 面積 (m ²)	消火剤必要量算出式	消火剤必 要量 (kg)	ポンベ容量 (1個あたり)	消防法上 必要ポンベ 個数(kg)	設置個数(消火 剤設置量(kg))	適用法令等
—	R-B3F-④-1	FK-5-1-12	ケープル トレイ消 火設備	1.152	0.144				—		メーカーによる実証 試験結果
—	R-B3F-①-1	FK-5-1-12	ケープル トレイ消 火設備	3.066	0.144				—		メーカーによる実証 試験結果
—	R-B3F-①-2	FK-5-1-12	ケープル トレイ消 火設備	3.066	0.144				—		メーカーによる実証 試験結果
—	R-B3F-①-3	FK-5-1-12	ケープル トレイ消 火設備	3.291	0.324				—		メーカーによる実証 試験結果
—	R-B3F-②-1	FK-5-1-12	ケープル トレイ消 火設備	3.101	0.144				—		メーカーによる実証 試験結果
—	R-B3F-②-2	FK-5-1-12	ケープル トレイ消 火設備	3.101	0.144				—		メーカーによる実証 試験結果
—	R-B3F-②-3	FK-5-1-12	ケープル トレイ消 火設備	3.101	0.144				—		メーカーによる実証 試験結果
—	R-B3F-③-1	FK-5-1-12	ケープル トレイ消 火設備	3.235	0.144				—		メーカーによる実証 試験結果
—	R-B3F-③-2	FK-5-1-12	ケープル トレイ消 火設備	3.235	0.144				—		メーカーによる実証 試験結果
—	R-B3F-③-3	FK-5-1-12	ケープル トレイ消 火設備	3.235	0.288				—		メーカーによる実証 試験結果

火災区画 番号	消火対象	消火剤種類	消火設備	防護区 画体積 (m ³)	開口部 面積 (m ²)	消火剤必要量算出式	消火剤必 要量 (kg)	ポンベ容量 (1個あたり)	消防法上 必要ポンベ 個数(kg)	設置個数(消火 剤設置量(kg))	適用法令等
—	R-B3F-④-1	FK-5-1-12	ケーブ ル ト レ イ 消 火 設 備	2.276	0.144				—		メーカーによる実証 試験結果
—	R-B3F-④-2	FK-5-1-12	ケーブ ル ト レ イ 消 火 設 備	3.239	0.144				—		メーカーによる実証 試験結果
—	R-B3F-④-3	FK-5-1-12	ケーブ ル ト レ イ 消 火 設 備	3.239	0.144				—		メーカーによる実証 試験結果
—	R-B3F-④-4	FK-5-1-12	ケーブ ル ト レ イ 消 火 設 備	3.239	0.144				—		メーカーによる実証 試験結果
—	R-B3F-⑤-1	FK-5-1-12	ケーブ ル ト レ イ 消 火 設 備	1.009	0.072				—		メーカーによる実証 試験結果
—	R-B3F-⑤-2	FK-5-1-12	ケーブ ル ト レ イ 消 火 設 備	1.009	0.072				—		メーカーによる実証 試験結果

注記*6 : ケーブルトレイ消火設備の消火剤必要量については実証試験結果により設定している。

第4-2-6表 中央制御室床下フリーアクセスフロア消火設備の消火剤必要量

火災 区画 番号	消火対象	消火剤 種類	消火設 備	防護区 画体積 (m ³)	開口部 面積 (m ²)	消火剤必要量算出式	消火剤必 要量 (kg)	ボンベ容量 (1個あたり)	消防法上 必要ボンベ 個数(kg)	設置個数(消火 剤設置量(kg))	適用法令等
—	中央制御室床下 フリーアクセスフロア (DIV-I + 常用系)	ハロン 1301	中央制 御室床 下フリー アクセス フロア消 火設備	203.0	0				—		メーカーによる実証 試験結果
—	中央制御室床下 フリーアクセスフロア (DIV-III + 常用系)	ハロン 1301	中央制 御室床 下フリー アクセス フロア消 火設備	262.2	0				—		メーカーによる実証 試験結果
—	中央制御室床下 フリーアクセスフロア (常用系)	ハロン 1301	中央制 御室床 下フリー アクセス フロア消 火設備	339.1	0				—		メーカーによる実証 試験結果

注記*7：中央制御室床下フリーアクセスフロア消火設備の消火剤必要量については実証試験結果により設定している。

*8：中央制御室床下フリーアクセスフロア (DIV-I + 常用系)、中央制御室床下フリーアクセスフロア (DIV-III + 常用系)、中央制御室床下フリーアクセスフロア (常用系) は [] のボンベを兼用する。また、動的機器である容器弁の単一故障を想定し、消火濃度を満足するために必要な本数以上のボンベを設置する設計とする。

第 4-2-7 表 5 号機原子炉建屋内緊急時対策所消火設備の消火剤必要量

火災区画番号	消火対象	消火剤種類	消火設備	防護区画体積 (m ³)	消火剤必要量算出式	消火剤必要量 (kg)	ポンベ容量 (1 個あたり)	消防法上必要ポンベ個数 (kg)	設置個数 (消火剤設置量 (kg))	適用法令等
K5TSC-3F-03	A 系計装用電源室	ハロソ 1301	5 号機原子炉建屋内緊急時対策所消火設備	1498.0	防護区画体積 × 0.32	479.36	50kg/68L	10 個 (500)	10 個 (500)	消防法施行規則第20条
K5TSC-3F-07	階段室 (An/A 3F 北西) 前室	ハロソ 1301	5 号機原子炉建屋内緊急時対策所消火設備	641.0	防護区画体積 × 0.32 + 開口面積 × 2.4	206.56	50kg/68L	5 個 (250)	5 個 (250)	消防法施行規則第20条

補足説明資料 3-11

煙の発生が抑制される火災区域又は火災区画についての可燃物管理

1. 目的

本資料は、V-1-1-8 発電用原子炉施設の火災防護に関する説明書 5.2.2(2) a. (b)項に示す消火活動の妨げとならないよう可燃物管理を行うことにより、煙の発生が抑制される火災区域又は火災区画について、現場状況と管理方法を示すために、補足説明資料として添付するものである。

2. 内容

煙の発生が抑制される火災区域又は火災区画についての現場状況と管理方法の詳細を次項以降に示す。

3. 煙の発生が抑制される火災区域又は火災区画の可燃物管理

3.1 火災防護上重要な機器等及び重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画

(1) 可燃物管理の考え方

可燃物が少なく、火災が発生しても煙が充満しない火災区域又は火災区画は、発火源となる高温の熱源がないこと、火災源となる可燃物がほとんどないことに加え、持込み可燃物管理により火災荷重及び等価時間を低く抑えることから、煙の充満により消火活動が困難とならない場所として選定する。

これらの火災区域又は火災区画の消火については、消火器により消火活動を行う設計とする。なお、消火器については、消火器の技術上の規格を定める省令により、各火災源に対する消火試験にて消火能力が定められる。

可燃物が少なく、火災が発生しても煙が充満しない火災区域又は火災区画は、火災発生時には、消火器による消火活動を実施するため、消火器の消火能力が、可燃物の発熱量に対して十分であることの観点から、発熱量を基準に可燃物管理する。

また、可燃物の等価時間は、消火活動開始までの時間と火災源の燃焼の継続時間が関係するため、消火活動開始までの時間の観点から、等価時間を基準に可燃物管理する。

(2) 可燃物管理の管理基準

a. 発熱量の基準値

消火器の消火能力は、消火器の技術上の規格を定める省令により、各火災源に対する消火試験にて定められる一般的な 10 型粉末消火器（油火災の消火能力単位：7）について、消火能力単位の測定試験時に用いられるガソリン火源（油火災の消火能力単位が 7 の場合、燃焼表面積 1.4m²、体積 42L）を使用している。（第 1 図）


消火器の技術上の規格を定める省令

第 4 条 消火器の B 火災に対する能力単位の数値は、第二消火試験及び第三消火試験により測定するものとする。

第 2 項 前項の第二消火試験は第一号から第四号までに定めるところにより、その判定は第五号の規定により、行わなければならない。

第 1 号 模型は、イに掲げる形状を有するものでロに掲げる種類のうち模型の番号の数値が 1 以上のものを 1 個用いること。

イ 模型の形状



備考 Lは、模型の平面形の一辺の内法とする。

[単位：センチメートル]

試験体のガソリンの容量は以下である。
 $118.3 \times 118.3 \times 3 = 41984.67[\text{cm}^3] \div 42[0]$

模型の番号 の数値	燃焼表面積 (m ²)	L (cm)
0.5	0.1	31.6
1	0.2	44.7
2	0.4	63.3
3	0.6	77.5
4	0.8	89.4
5	1.2	100.0
6	1.4	109.5
7	1.4	118.3
8	1.6	126.5
9	1.8	134.1
10	2.0	141.3
12	2.4	155.0
14	2.8	167.4
16	3.2	178.9
18	3.6	189.7
20	4.0	200.0

第 1 図 10 型粉末消火器（油火災の消火能力単位：7）の試験体

このとき、試験体のガソリン火源の発熱量は、原子力発電所の内部火災影響評価ガイド（第 1 表）より、約 1300MJ である。

$$\begin{aligned} \text{ガソリン発熱量} &= \text{燃焼熱} [\text{kJ/kg}] \times \text{密度} [\text{kg/m}^3] \times \text{体積} [\text{m}^3] \\ &= 43700 \times 740 \times 0.042 \end{aligned}$$

$$=1358196 \text{ [kJ]} =1358.196 \text{ [MJ]}$$

$$\approx 1300 \text{ [MJ]}$$

第1表 原子力発電所の内部火災影響評価ガイド（抜粋）

表 B.4 可燃性液体の燃焼特性(NUREG-1805⁽³⁾より)

燃料	燃焼速度 m ^r (kg/m ² -sec)	燃焼熱 ΔHc, eff (kJ/kg)	密度 ρ (kg/m ³)	経験的定数 kβ (m ⁻¹)
メタノール	0.017	20,000	796	100
エタノール	0.015	26,800	794	100
ブタン	0.078	45,700	573	2.7
ベンゼン	0.085	40,100	874	2.7
ヘキサン	0.074	44,700	650	1.9
ヘプタン	0.101	44,600	675	1.1
キシレン	0.09	40,800	870	1.4
アセトン	0.041	25,800	791	1.9
ジオキサン	0.018	26,200	1035	5.4
ジエチルエーテル	0.085	34,200	714	0.7
ベンジン	0.048	44,700	740	3.6
ガソリン	0.055	43,700	740	2.1
ケロジン	0.039	43,200	820	3.5
ディーゼル	0.045	44,400	918	2.1
JP-4	0.051	43,500	760	3.6
JP-5	0.054	43,000	810	1.6
変圧器油、炭化水素	0.039	46,000	760	0.7
561 シリコン変圧器 液体	0.005	28,100	960	100
燃料油、重質	0.035	39,700	970	1.7
原油	0.0335	42,600	855	2.8
潤滑油	0.039	46,000	760	0.7

したがって、10型粉末消火器は、ガソリン火源の発熱量約1300MJを消火することができる。

以上より、可燃物管理により火災荷重を低く抑える火災区域又は火災区画について、発熱量の基準値としては、保守的に1000MJ未満として設定する。

b. 等価時間の基準値

火災が発生してから消火活動を開始するまでに必要な時間は、現場での消火器による消火活動を想定すると、中央制御室での火災感知器が発報してから、作業員が火災現場に直行するまで、最低でも5分～6分程度は要すると考えられる。これより、火災源の火災等価時間が、5分～6分程度（=0.1時間）以下であれば、消火活動を開始する前に、火災源が自ら鎮火することになる。

したがって、等価時間の基準値としては、0.1時間未満として設定する。

(3) 可燃物管理の管理方法

可燃物が少なく、火災が発生しても煙が充満しない火災区域又は火災区画、消火活動の妨げとならないよう可燃物管理の管理基準値として、発熱量 1000MJ 未満、かつ、等価時間 0.1 時間未満を設定し、可燃物となる設備（油内包設備、電源盤、ケーブル等）を追加設置する場合は、本管理基準値のいずれも超えないよう管理する。

また、点検に係わる可燃物となる資機材の一時的な仮置きによって、本管理基準値を超えるおそれがある場合には、以下のとおり管理する。

- a. 金属容器への収納又は不燃性シートによる養生を実施する。
- b. 原子炉の安全停止に必要な機器等の近傍又はケーブルトレイ直下への仮置きを原則禁止する。

以上の運用については、火災防護計画にて定めて、管理する。

(4) 対象エリア

- ・ 炉心流量 (DIV-III) 計装ラック, 感震器(C)室, CRD マスターコントロール室
- ・ 炉心流量 (DIV-II) 計装ラック, 感震器(B)室
- ・ SPCU ポンプ室
- ・ 炉心流量 (DIV-I) 計装ラック, 感震器(A)室
- ・
- ・
- ・ SPCU ペネ室
- ・ TIP 駆動装置室
- ・ TIP 遮へい容器・バルブアッセンブリ室
- ・ サプレッションチェンバ室
- ・ 原子炉系 (DIV-I) 計装ラック室
- ・ 原子炉系 (DIV-III) 計装ラック室
- ・ 原子炉系 (DIV-II) 計装ラック室
- ・ 原子炉系 (DIV-IV) 計装ラック室
- ・
- ・
- ・ 階段室 (R/B B1F 北)
- ・ 階段室 (R/B B1F 南)
- ・ 階段室 (R/B B3F 南東)
- ・ 階段室 (R/B B3F 北西)
- ・
- ・
- ・
- ・ CUW/FPC ろ過脱塩器ハッチ室
- ・ 管理区域連絡通路
- ・ SGTS モニタ室

- ・ MS トンネル室(A)
- ・ DG(A) 非常用送風機室
- ・ IA・HPIN ペネ室
- ・ DG(C) 非常用送風機室
- ・ DG(B) 非常用送風機室
- ・ FPC ポンプ室
- ・ FPC 熱交換器室
- ・ FPC 弁室
- ・ DG(A)/Z 送風機室
- ・ CAMS(A) 室
- ・ 南北連絡通路
- ・ CAMS(B) 室
- ・ SGTS 配管室
- ・ R4F クリーン通路
- ・ Hx/A(A) 非常用送風機室
- ・ 階段室 (T/B BM2F 南)
- ・ 7号機 C/B 計測制御電源盤区域(A) 送風機室
- ・ 階段室 (C/B B2F 西側)

3.2 火災防護上重要な機器等及び重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画以外のエリア

(1) 気体廃棄物処理設備を設置する火災区域又は火災区画

気体廃棄物処理設備は、配管、手動弁、排ガス予熱器、排ガス再結合器、排ガス復水器、除熱冷却器、活性炭式希ガスホールドアップ塔、希ガスフィルタは金属等の不燃性材料で構成されている。また、空気作動弁、電動弁については、弁本体が金属等の不燃性材料で構成されている。

加えて、気体廃棄物処理設備を設置する火災区域又は火災区画については、持込み可燃物を金属容器等に収納することで、煙の充満により消火活動が困難とならないよう可燃物管理を行う。

(2) 液体廃棄物処理設備を設置する火災区域又は火災区画

液体廃棄物処理設備は、液体廃棄物処理系（LCW、HCW）、廃スラッジ系、濃縮廃液系のうち、配管、手動弁、収集槽、ろ過器、脱塩塔、サンプル槽、樹脂沈降分離槽、使用済樹脂槽、タンクは金属等の不燃性材料で構成する機械品である。

また、各空気作動弁については、弁本体が金属等の不燃性材料で構成されている。

加えて、液体廃棄物処理設備を設置する火災区域又は火災区画は、持込み可燃物を金属容器等に収納することで、煙の充満により消火活動が困難とならないよう可燃物管理を行う。

(3) 圧力抑制室プール水排水設備を設置する火災区域又は火災区画

圧力抑制室プール水排水設備は、配管、手動弁、圧力抑制室プール水サージタンクは金属等の不燃性材料で構成されている。

加えて、圧力抑制室プール水排水設備を設置する火災区域又は火災区画は、持込み可燃物を金属容器等に収納することで、煙の充満により消火活動が困難とならないよう可燃物管理を行う。

(4) 新燃料貯蔵設備

新燃料貯蔵設備は、コンクリート又は金属等の不燃性材料で構成する構造物（ピット構造）である。また、ピット内の可燃物としては新燃料を保護（異物混入防止）するための可燃性又は難燃性のシート等があるが、発火源として高温の熱源はなく、ピット上部は通常時、コンクリート蓋で閉鎖されている。

一方、新燃料の移送、点検等によって、コンクリート蓋を開放する期間があるが、火災発生時に煙は原子炉建屋オペレーティングフロアに拡散され、火災感知器によって検知することが可能である。

加えて、新燃料貯蔵設備は、持込み可燃物の仮置きを禁止することで、煙の充満により消火活動が困難とならないよう可燃物管理を行う。

(5) 使用済燃料輸送容器保管建屋

使用済燃料輸送容器保管建屋は、コンクリートで構築された建屋であり、輸送船が到着するまでの期間、一時的に使用済燃料が入った使用済燃料輸送容器（キャスク）を保管するが、キャスクは金属等の不燃性材料で構成されている。

加えて、使用済燃料輸送容器保管建屋は、持込み可燃物を金属容器等に収納することで、煙の充満により消火活動が困難とならないよう可燃物管理を行う。

(6) 固体廃棄物貯蔵庫

固体廃棄物貯蔵庫（ドラム缶）は、金属等の不燃性材料で構成される。ドラム缶に収め貯蔵するもののうち雑固体廃棄物については、貯蔵のフローチャートに従い分別し、ドラム缶に収納する。

加えて、固体廃棄物貯蔵庫は、持込み可燃物を金属容器等に収納することで、煙の充満により消火活動が困難とならないよう可燃物管理を行う。

(7) 焼却炉建屋

焼却炉建屋は、コンクリートで構築された建屋で構成されている。

加えて、焼却炉建屋は、持込み可燃物を柏崎市の火災予防条例に基づき貯蔵・取り扱いを行うことで、煙の充満により消火活動が困難とならないよう可燃物管理を行う。

なお、消火器又は消火栓の他に、散水設備によって消火活動が可能である。

(8) 格納容器機器搬出入用ハッチ室

格納容器機器搬出入用ハッチ室は、発火源となるようなものが設置されておらず、通常コンクリートハッチにて閉鎖されている。

加えて、格納容器機器搬出入用ハッチ室は、持込み可燃物の仮置きを禁止することで、煙の充満により消火活動が困難とならないよう可燃物管理を行う。

(9) 給気処理装置室、冷却器コイル室及び排気ルーバ室

給気処理装置室、冷却器コイル室及び排気ルーバ室は、発火源となるようなものが設置されておらず、通常コンクリートの壁で囲われている。

加えて、給気処理装置室、冷却器コイル室及び排気ルーバ室は、持込み可燃物の仮置きを禁止することで、煙の充満により消火活動が困難とならないよう可燃物管理を行う。

(10) 排気管室

排気管室は、排気を屋外に通すための部屋であり、発火源となるようなものが設置されておらず、通常コンクリートの壁で囲われている。

加えて、排気管室は、持込み可燃物の仮置きを禁止することで、煙の充満により消火活動が困難とならないよう可燃物管理を行う。

(11) フィルタ室

フィルタ室に設置されているフィルタは難燃性であり、発火源となるようなものが設置されておらず、通常コンクリートの壁で囲われている。

加えて、フィルタ室は、持込み可燃物の仮置きを禁止することで、煙の充満により消火活動が困難とならないよう可燃物管理を行う。

補足説明資料 3-12
新燃料貯蔵庫未臨界性評価について

1. 目的

本資料は、V-1-1-8 発電用原子炉施設の火災防護に関する説明書 5.2.2(2)a.(b)リ項に示す新燃料貯蔵庫の未臨界性評価についての詳細を示すために、補足説明資料として添付するものである。

2. 内容

詳細を次頁以降に示す。

3. 燃料貯蔵上の基準

新燃料貯蔵ラックに燃料を貯蔵する場合，燃料貯蔵上の未臨界性は貯蔵燃料間の距離を確保すること及びステンレス鋼の中性子吸収効果によって保たれる。

燃料貯蔵施設は臨界未満であることが基準である。ここでは設計上の基準として，想定される厳しい状態において実効増倍率（ k_{eff} ）は，0.95 以下とする。

なお，新燃料貯蔵ラックにおいて想定される厳しい状態は以下とする。

	想定される厳しい状態
新燃料貯蔵ラック	<ul style="list-style-type: none"> ・冠水（水温 65℃） ・燃料要素がラック内で接近した状態

また，燃料貯蔵ラックの製造公差を考慮し，最も結果が厳しくなる状態で評価する。

4. 解析方法

新燃料貯蔵庫に対する未臨界性の評価方法は，燃料要素及び貯蔵ラックを第 1 図に示す二次元計算セルで代表させ，二次元 3 群拡散コード（PDQ 相当）を用いて無限増倍率 k_{∞} 及び中性子移動面積 M^2 を求める。解析では，貯蔵燃料間の距離とステンレス鋼の中性子吸収の効果が考慮されている。

次に，新燃料貯蔵庫全体の实効増倍率 k_{eff} は，貯蔵庫の形状から幾何学的バックリング Bq^2 を求め，次式により計算する。

$$k_{eff} = \frac{k_{\infty}}{1 + M^2 B q^2}$$

なお、二次元3群拡散コードに使用する燃料要素、冷却材、構造材等の核定数は、核定数計算コード（GAM, THERMOS 相当）より求まる高速、中速、熱群の中性子スペクトラムを基に計算する。

また、計算に用いる燃料集合体の炉心内装荷状態での無限増倍率は、取替え燃料を含む現設計燃料集合体の新燃料を貯蔵しても十分安全側の評価を得るように を仮定する。

5. 評価結果

計算結果は次のとおりである。

	想定される厳しい状態
7号機 新燃料貯蔵ラック	$k_{eff} = 0.89$


以上の計算は実際より厳しい条件で行ったものである。

すなわち、新燃料集合体の中性子無限増倍率は と仮定しているが、実際の燃料は 以下である。

なお、新燃料貯蔵庫には、ドレン抜きが設けられており、実際に水がたまることはない。

6. 結論

新燃料貯蔵ラックは上記の結果を維持できる頑丈な構造となっており、安全側の仮定で行った計算結果と合わせて考えると、未臨界性に対して十分な余裕があると考えられる。



第 1 図：7 号機新燃料貯蔵ラック寸法図（単位：mm）

補足説明資料 3-13
火災感知器の種類及び配置を明示した図面

1. 目的

本資料は、V-1-1-8 発電用原子炉施設の火災防護に関する説明書 5.1.2(1)b. 項に示す火災感知器の種類及び配置を示すために、補足説明資料として添付するものである。

2. 内容

火災感知器の選定においては、設置場所に対応する適切な火災感知器の種類を火災防護に関する説明書 5.1.2(1)b. 項に示す通り、消防法に準じて選定する設計とする。

火災感知器の取付方法や設置個数については、消防法施行規則第 23 条第 4 項に基づき設置する設計とする。

火災感知器の種類や設置に関する技術的な部分については消防法施行規則に則り設置する設計とする。

また、火災感知器の設置にあたっては消防設備士によって確認を行う。

なお、施工にあたっては消防法施行規則に則り設置する。

また、消防法認定品でない火災感知器を採用する場合、消防法（火災報知設備の感知器および発信器に係る技術上の規格を定める省令（昭和 56 年 6 月 20 日自治省令第 17 号））に定められる火災感知器の感知性能を有していることを確認している。

以下 3. 項においては、火災感知器のうち、基本的な組み合わせとなるアナログ式の煙感知器及びアナログ式の熱感知器以外の火災感知器についての種類、仕様及び感知原理等を示す。

以下 4. 項においては、各火災感知器の具体的な設置条件及び、消防法に準じて火災感知器を設置した具体例を示す。

以下 5. 項においては、火災感知器の配置図を示す。

3. 基本的な組み合わせとなるアナログ式の煙感知器及びアナログ式の熱感知器以外の火災感知器について

(1) 防爆型火災感知器

蓄電池室及び燃料タンクに設置する防爆型火災感知器は、熱感知器と煙感知器であり、これらの感知器の防爆性能について以下に示す。

a. 防爆型煙感知器の概要

防爆型煙感知器の概要を第3-1図に示す。動作原理は、発光回路で一定時間ごとにLED（発光素子）に対して電流を流し発光させ、発光した光は、レンズを通して防爆容器外部へ照射される。その光を、煙がチャンバー内に流入すると、煙に反射して散乱光を生じる。この散乱光を、レンズを通して受光素子が検知し、電気信号に変換し、受光回路でこれを検出する。受光回路で検出した信号は、マイコンで測定され、一定のレベルを越えると火災信号を受信機へ送信する。

b. 消防法の認定について

防爆型煙感知器は、消防法認定品であり、消防法（火災報知設備の感知器および発信器に係る技術上の規格を定める省令（昭和56年6月20日自治省令第17号）第17条（光電式ポット型感知器の公称蓄積時間の区分及び濃度））に定められる感知性能を満足している。




図 防爆型煙感知器の外形




図 煙感知器の原理

第3-1図 防爆型煙感知器の概要

c. 防爆型熱感知器の概要

防爆型熱感知器の概要を第3-2図に示す。防爆型熱感知器は、感熱素子サーミスタを用いて熱を検出し、周囲温度が一定値以上になったときに受信機に火災信号を発する。サーミスタは温度変化により抵抗値が変化する素子で、一定周期で電流を流してサーミスタの両端にかかる電圧を測定し、温度検出回路にて変換した電圧値を内部制御回路に送り、制御回路にて一定時間内での温度上昇値を測定し、温度上昇率が設定値を超えた場合に火災と判断し、受信機に火災信号を発する。

防爆型熱感知器は、内部の電気回路に可燃性ガスなどが侵入し、爆発が生じて、爆発による可燃物が外部の可燃性ガス等に点火しないよう、全閉の構造となっていることから、防爆性能（耐圧防爆構造*）を有する。

*：耐圧防爆構造（「電気機器器具防爆構造規格」労働省告示第16条）

全閉構造であって、可燃性ガス（以下「ガス」という。）又は引火性の蒸気（以下「蒸気」という。）が容器内部に侵入して爆発を生じた場合に、当該容器が爆発圧力に耐え、かつ、爆発による火災が当該容器の外部のガス又は蒸気に点火しないようにしたものという。

d. 消防法の認定について

防爆型熱感知器は、消防法認定品であり、消防法（火災報知設備の感知器および発信器に係る技術上の規格を定める省令（昭和56年6月20日自治省令第17号）第14条（定温式感知器の公称作動温度の区分および感度））に定められる感知性能を満足している。





図 熱感知器（接点式）の原理



保護カバーを設置した耐圧防爆構造となっている



図 防爆型熱感知器の外形

第 3-2 図 防爆型熱感知器の概要


(2) 光電分離型煙感知器

a. 光電分離型煙感知器の概要


原子炉建屋オペレーティングフロアに設置する光電分離型煙感知器の概要を第3-3図に示す。光電分離型煙感知器は、光を発する送光部とそれを受ける受光部を5m～100mの距離に対向設置し、この光路上を煙が遮ったときの受光量の変化で火災を検出する。そのため、大空間での広く拡散した煙を検知することができる。光電分離型煙感知器の取付概要を第3-4図に示す。消防法施行規則第23条（自動火災報知設備の感知等）より、感知器の光軸の高さが80パーセント以上となるように設置する。

b. 消防法の認定について

光電分離型煙感知器は、消防法認定品であり、消防法（火災報知設備の感知器および発信器に係る技術上の規格を定める省令（昭和56年6月20日自治省令第17号）第17条の2（光電式分離型感知器の公称蓄積時間の区分、公称監視距離の区分及び感度））に定められる感知性能を満足している。



第3-3図 光電分離型煙感知器の概要

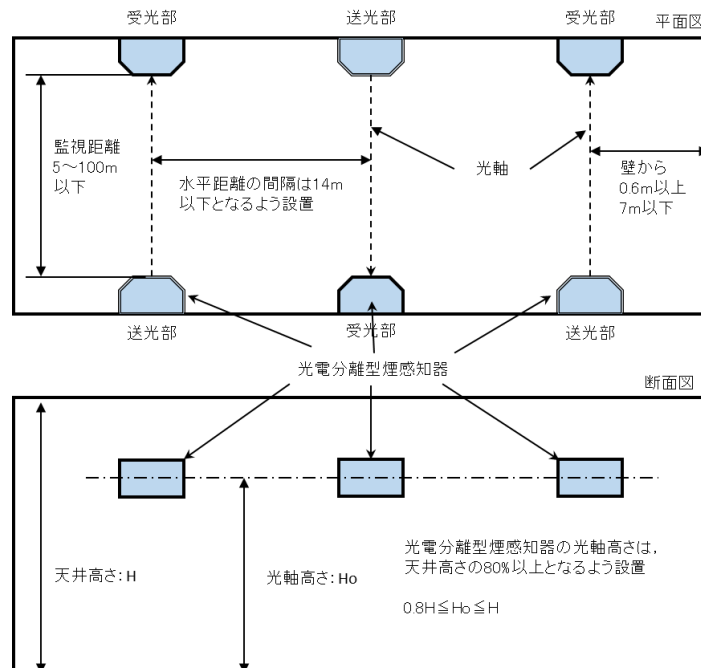

第3-4図 光電分離型煙感知器の取付概要

(3) 煙吸引式検出設備

a. 煙吸引式検出設備の概要

高線量区域である主蒸気管トンネル室に設置する煙吸引式検出設備の概要を第 3-5-1 図に示す。煙吸引式検出設備の感知原理は、一般的なアナログ式煙感知器と同様に、光による散乱光方式を用いて火災感知する。高線量区域にて発生する火災の煙を、ファンユニットにて煙吸引式検出設備に取り込む。感知器内部の発光素子の光が、火災の煙流入により散乱することで煙を感知する。

煙吸引式検出設備は、アナログ式煙感知器と吸引装置を組み合わせた構成となっているため、平常時の状況(温度、煙の濃度)を監視し、火災現象(急激な温度や煙の濃度上昇)を把握することが可能であり、設定した煙の濃度にて警報を発する設計とする。

煙吸引式検出設備の故障時は、中央制御室に異常の警報を発する設計としており、万一、片方のセンサが故障しても 1 ラインに 2 個の煙センサを並列に設置することで検知が可能な設計とする。さらに、ファンユニット内にファンを 2 個設置することで、片方のファンが故障しても検知が可能な設計とする。

また、煙吸引配管については、損傷等していないことを定期的に保守管理することを定め、煙吸引式検出装置を監視エリアの近傍に設置することで、監視エリア外における煙吸引配管の損傷リスクを可能な限り低減する設計とする。

高線量区域で使用する煙吸引式検出設備の仕様を第 3-1-1 表に示す。


高湿度環境である非常用ディーゼル発電設備燃料移送系ケーブルトレンチに設置する煙吸引式検出設備の概要を第 3-5-2 図に示す。煙吸引式検出設備の感知原理は、高湿度環境にて発生する火災の煙を、煙吸引式感知ユニットに内蔵したファンにより煙吸引式感知ユニットに取り込む。煙吸引式感知ユニット内部の発光素子の光が、火災の煙流入により散乱することで煙を感知する。

煙吸引式検出設備は、煙吸引式感知ユニットを 5 個、煙吸引式感知ユニットに電源を供給し、煙吸引式感知ユニットからの信号を受けて中央制御室へ異常の警報を発する現地制御盤が 1 個を組み合わせた構成となっている。


高湿度環境で使用する煙吸引式検出設備の仕様を第 3-1-2 表に示す。

b. 消防法の認定について

高線量区域で使用する煙吸引式検出設備及び高湿度環境で使用する煙吸引式検出設備は、消防法認定品ではないが、消防法(火災報知設備の感知器および発信器に係る技術上の規格を定める省令(昭和 56 年 6 月 20 日自治省令第 17 号)第 17 条(光電式スポット型感知器の公称蓄積時間の区分及び濃度))に定められる作動式分布型感知器の 2 種相当の感知性能を有していることを確認している。

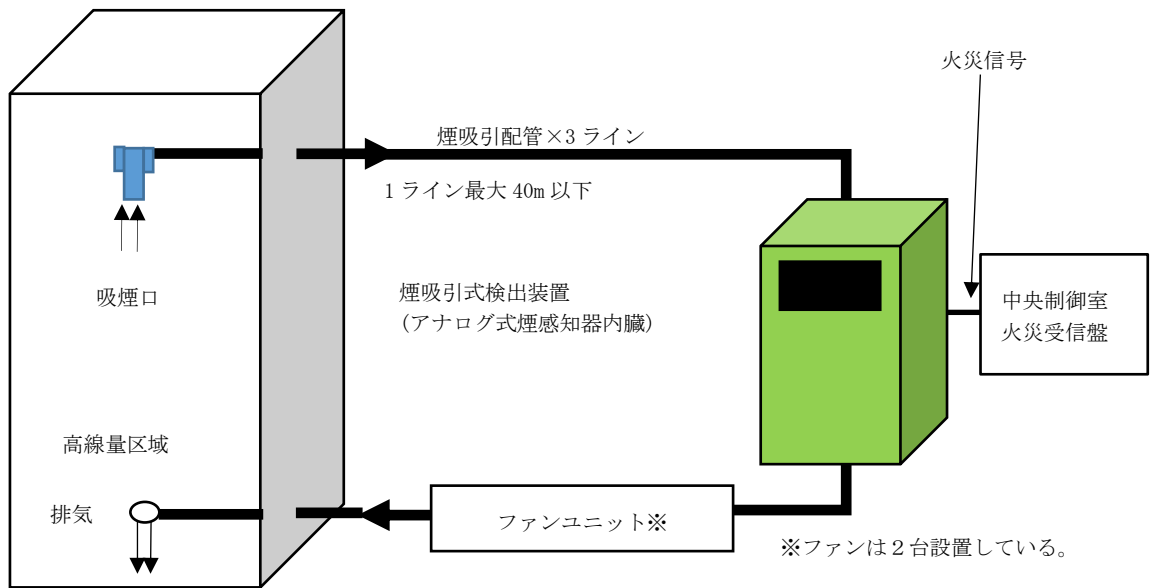

第3-5-1図 高線量区域で使用する煙吸引式検出設備の概要

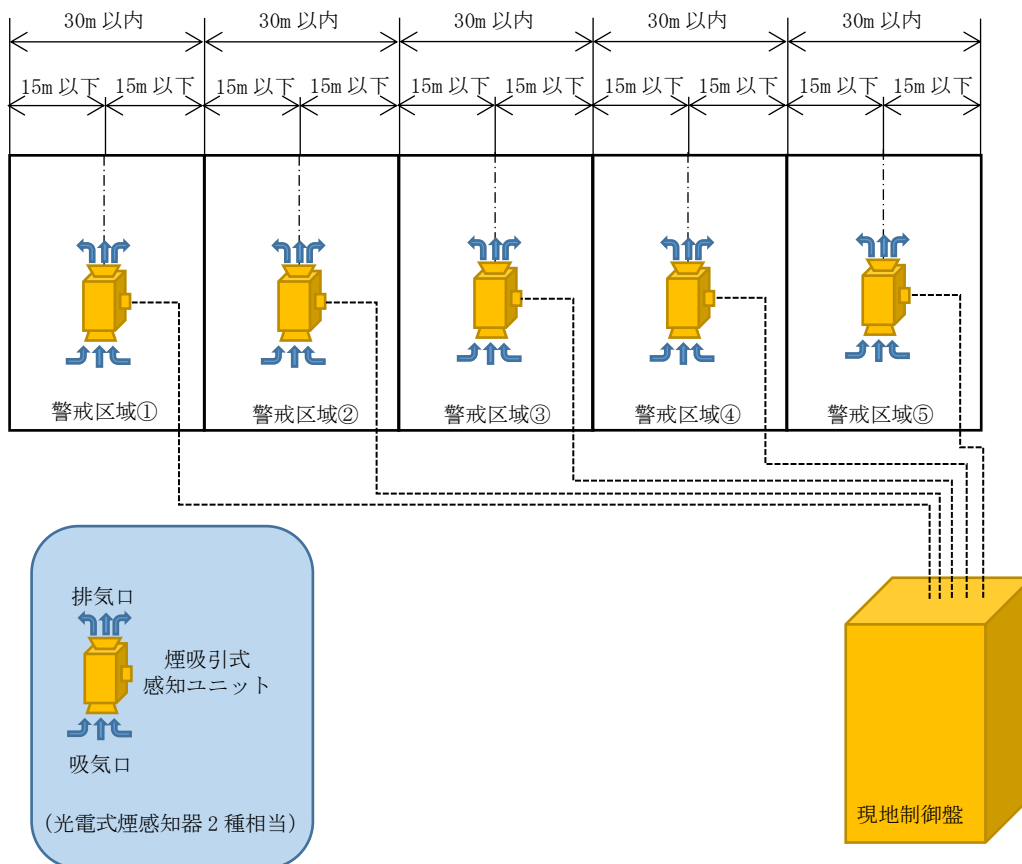

第3-5-2図 高湿度環境で使用する煙吸引式検出設備の概要

第 3-1-1 表 高線量区域で使用する煙吸引式検出設備の仕様

項目	仕様
検知可能ライン数	3 ライン (二重化のため, 3 (検知ライン) × 2)
火災警報設定値	5%/m (検知部濃度)
煙濃度表示	0~25%/m 吸引中の煙濃度を盤面に表示
煙検知濃度	10%/ライン 吸煙口 2 個の場合は各吸煙口の濃度が 10%で検知 (光電式スポット型感知器 2 種相当)
検知時間	吸煙口から煙吸引式検出装置までの煙の検知時間に遅れがないよう, 1 分以内に早期に火災を検知する設計
フィルター	多孔質金属 (材質: Ni-Cr, 孔径: 1.3mm 以下)
吸煙配管サイズ	20A (鋼管), 最大 40m/ライン
吸煙配管長さ	最大 1 ライン 40m 以下
吸煙口	設置可能数 6 箇所 (1 ライン 2 箇所以下) 設置高さ 原則として天井面より 0.3m 以下
煙検知原理	近赤外線による散乱光方式
ファンユニット	ファン 2 台による交互運転
吐出配管サイズ	65A (鋼管)
警報	排気ファン異常, センサ異常, スイッチ位置異常
電源盤	無停電電源装置内蔵
安全対策	<ul style="list-style-type: none"> ・ 1 ラインに 2 個の煙センサを並列に設置することで片方のセンサが故障しても検知可能な設計とする。 ・ ファンユニット内にファンを 2 個設置することで, 片方のファンが故障しても検知可能な設計とする。

第 3-1-2 表 高湿度環境で使用する煙吸引式検出設備の仕様

項目	仕様
検知器ユニット接続数	1 台の現地制御盤で, 5 台
火災警報設定値	火災警報 10%/m, 5%/m 濃度 10 秒間平均値以上 プレアラーム 5%/m
煙濃度表示	赤色 LED 点滅・・・プレアラーム, 赤色 LED 点灯・・・火災警報
煙検知濃度	煙吸引式感知ユニット 5%/m, 10%/m/台 (光電式スポット型感知器 2 種相当)
検知時間	吸煙口から煙吸引式検出装置まで距離が短いため, 煙の検知時間に遅れが生じない設計
フィルター	吸気口・排気口にそれぞれ設置
吸煙配管サイズ	配管無し
感知器範囲	煙吸引式感知ユニット片側 15m 以内, 両側最大 30m 以内
吸煙口	煙吸引式感知ユニットの下部に 1 箇所
煙検知原理	近赤外線による散乱光方式
ファンユニット	煙吸引式感知ユニット内に防水ファンを内蔵
吐出配管サイズ	配管無し
警報	異常, 火災警報, プレアラーム
電源盤	現地制御盤内に 3.5AH 蓄電池を内蔵
安全対策	環境試験 (温度 55℃, 湿度 95%), 加振試験を行い, 正常な監視状態を継続出来る設計とする。

(4) 炎感知器

a. 炎感知器の概要

原子炉建屋オペレーティングフロア及び屋外に設置する炎感知器の概要を第 3-6 図に示す。炎感知器は感知原理に「赤外線 3 波長式」(物質の燃焼時に発生する特有な放射エネルギーの波長帯を 3 つ検出した場合にのみ発報する)を採用し、誤動作防止を図る。さらに、外光が当たらず、高温物体が近傍にない箇所に設置することで誤作動を防止する設計とする。

検知素子から出力される信号は連続的ではあるが、炎感知器においては、この信号を連続的に処理することが可能なシステムが開発されていないため、非アナログ式である。

しかし、平常時から炎の波長の有無を連続監視し、火災現象(急激な環境変化)を把握できることから、アナログ式と同等の機能を有する。

b. 消防法の認定について

炎感知器は、消防法認定品ではないが、消防法(火災報知設備の感知器および発信器に係る技術上の規格を定める省令(昭和 56 年 6 月 20 日自治省令第 17 号)第 17 条の 8

(炎感知器の公称監視距離の区分、感度及び視野角))に定められる炎感知器の感度及び視野角の感知性能が同等以上を有していることを確認している。

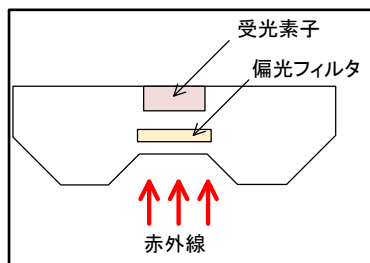


図 火災感知器の原理




写真 炎感知器の外観

第 3-6 図 炎感知器の概要

(5) 熱感知カメラ

a. 熱感知カメラの概要

屋外に設置する熱感知カメラの画像と外観をそれぞれ第3-7図、第3-8図に示す。熱感知カメラは、物体から発する赤外線波長の温度信号として捕え、赤外線は温度が高くなるほど強くなる特徴を利用し、強さを色別して温度マップとして画像に映すことにより、一定の温度に達すると警報を発する火災感知設備である。

b. 消防法の認定について

熱感知カメラは、消防法認定品ではないが、赤外線感知機能により死角となる場所がないように熱感知カメラを適切に設置する。



第3-7図 熱感知カメラの画像



第3-8図 熱感知カメラの外観

(6) 光ファイバケーブル式熱感知器

a. 光ファイバケーブル式熱感知器の概要


非常用ディーゼル発電設備燃料移送系ケーブルトレンチに設置する光ファイバケーブル式熱感知器の概要を第 3-9 図に示す。光ファイバケーブル式熱感知器の光ファイバセンサにパルス光を入射すると、その光は光ファイバセンサ中で散乱を生じながら進行する。その散乱光の一つであるラマン散乱光には温度依存性があり、これを検知することにより温度を監視する。

光ファイバセンサにパルス光を入射してから、発生した後方ラマン散乱光が入射端に戻ってくるまでの往復時間を測定することで、散乱光が発生した位置（火災源）を検知可能である。

アナログ式の光ファイバケーブル式の熱感知器は一般的な火災感知器と比べ、湿気の影響を受けないことから、高湿度環境に設置する火災感知器は、湿気の影響を受けにくい、アナログ式の光ファイバケーブル式の熱感知器を設置する。

b. 消防法の認定について

光ファイバケーブル式熱感知器は、消防法認定品ではないが、消防法（火災報知設備の感知器および発信器に係る技術上の規格を定める省令(昭和 56 年 6 月 20 日自治省令第 17 号) 第 13 条（差動式分布型感知器の感度））に定められる作動式分布型感知器の 1 種相当の感知性能を有していることを確認している。



第 3-9 図 光ファイバケーブル式熱感知器の概要

(7) 高感度煙検出設備

a. 高感度煙検出設備の概要

中央制御室制御盤内に設置する高感度煙検出設備の概要を第3-10図に示す。高感度煙検出設備は、盤内のケーブル延焼火災の初期段階を検知するため、制御装置や電源盤用に開発された小型の高感度煙検出設備である。

煙の動線構造を垂直にし、電子部品の発熱による気流の煙突効果を促すことにより、異常時に生じた煙をより早く確実に捉える。

動作感度を一般エリアの煙濃度10%に対し、高感度煙検出設備は煙濃度0.1~5%と設定することが可能である。

b. 消防法の認定について

高感度煙検出設備は、消防法認定品ではないが、消防法（火災報知設備の感知器および発信器に係る技術上の規格を定める省令（昭和56年6月20日自治省令第17号）第17条（光電式スポット型感知器の公称蓄積時間の区分及び濃度））に定められる光電式スポット型感知器の1種相当の感知性能を有していることを確認している。



第3-10図 高感度煙検出設備の概要

4. 各火災感知器の設置条件及び具体例

4.1 各火災感知器の設置条件

4.1.1 火災感知器の種類と設置個数の考え方

各火災感知器の設置条件を第4-1-1表に示す。

第4-1-1表 火災感知器の種類と設置個数の考え方

火災感知器の種類			火災感知器の設置個数の考え方		消防法 施行規則
			取付面高さ	設置個数当たりの 床面積	
煙感知器	光電アナログ式スポット型	1種及び2種	4m未満	150 m ²	第23条 第4項 7
			4m以上20m未満	75 m ²	
	3種	4m未満	50 m ²		
		4m以上20m未満	75 m ²		
	光電式スポット型 (防爆型を含む)	1種及び2種	4m未満	150 m ²	第23条 第4項 7の3
			4m以上20m未満	75 m ²	
	3種	4m未満	50 m ²		
—		20m未満	— (光軸の水平距離が14m以下)	第23条 第4項 7の3	
高感度煙感知器	1種相当	—	—	消防法には規定されない	
高線量区域で使用する 煙吸引式検出設備	2種相当	吸煙口1個の検知エリアを40m ² とする。 ^{*2}	—	消防法には規定されない	
高湿度環境で使用する 煙吸引式検出設備	2種相当	煙吸引式感知ユニットの周囲30m以内とする。 ^{*3}	—	消防法には規定されない	
熱感知器	熱アナログ式スポット型	—	4m未満	70 m ^{2*} 1	第23条 第4項 3
			4m以上8m未満	35 m ^{2*} 1	
	定温式スポット型 (防爆型を含む)	特種	4m未満	70 m ^{2*} 1	
			4m以上8m未満	35 m ^{2*} 1	
		1種	4m未満	60 m ^{2*} 1	
			4m以上8m未満	30 m ^{2*} 1	
	2種	4m未満	20 m ^{2*} 1		
4m以上8m未満		—			
光ファイバケーブル式 熱感知器	1種相当	20m未満	光ファイバケーブルの相互間隔は6m以下 ^{*3}	消防法には規定されない	
炎感知器	赤外線3波長式	公称監視距離最大60m以内	監視範囲に死角がないように設置		消防法には規定されない
熱感知カメラ	サーモグラフィカメラ	30m以内	監視範囲に死角がないように設置		消防法には規定されない

注：上記に記載のない火災感知器の取付方法については、消防法施行規則等に基づく、設定方法に従う。

注記 *1：主要構造部を耐火構造とした防火対象物又はその部分における施設個数当たりの床面積を示す。


注記 *2：日本火災報知器工業会 自動火災報知設備工事基準 煙感知器の特殊な場所の設計より。

注記 *3：消防法による基準がない火災感知器については実証試験に基づき取付方法を設定する。

4.1.2 煙感知器の設置条件

消防法施行規則第 23 条第 4 項 3 ロの規定により、梁等が天井より 0.6m 以上突出している場合は個別の区画とし、それぞれの床面積から煙感知器の必要個数を求める。

(第 4-1-2-1 図 参照)



第 4-1-2-1 図


消防法施行規則第 23 条第 4 項 7 ホの規定により、天井高さから、それぞれの床面積に必要な煙感知器の設置個数を算出し設置する設計とする。(第 4-1-2-1 表 参照)

第 4-1-2-1 表

感知器の種別		取付面の高さ		
		4m未満	4m以上15m未満	15m以上20m未満
煙 感知器	1種	150m ²	75m ²	75m ²
	2種	150m ²	75m ²	—
	3種	50m ²	—	—

消防法施行規則第 23 条第 4 項 7 ヘの規定により、煙感知器を廊下及び通路に設ける場合は、歩行距離 30m につき 1 個以上の個数を、階段及び傾斜路にあつては垂直距離 15m につき 1 個以上の個数を設置する設計とする。

予防事務審査・検査基準により，梁等の深さが0.6m以上1m未満で火災区画が連続する場合，下記図及び表で定める範囲の隣接する感知区域を当該部分を含めて1つの感知区域と見なすことができる。（第4-1-2-2表，第4-1-2-2図参照）




第4-1-2-2図

第4-1-2-2表

感知区域		合計面積			
		4m未満	4m以上 8m未満	8m以上 15m未満	15m以上 20m未満
煙 感 知 器	1種	60㎡	60㎡	40㎡	40㎡
	2種	60㎡	60㎡	40㎡	—
	3種	20㎡	—	—	—

予防事務審査・検査基準により，小区画が隣接している場合，梁等の深さが0.6m以上1m未満で区画された10㎡以下の小区画が1つ隣接している場合は，当該部分を含めて1つの感知区域とすることができる。（第4-1-2-3図参照）




第4-1-2-3図

4.1.3 熱感知器の設置条件

消防法施行規則第23条第4項3ロの規定により、梁等が天井より0.4m以上突出している場合は個別の区画とし、それぞれの床面積から熱感知器の必要個数を求める。

(第4-1-3-1図 参照)



第4-1-3-1図


消防法施行規則第23条第4項3ロの規定により、天井高さから、それぞれの床面積に必要な熱感知器の設置個数を算出する設計とする。(第4-1-3-1表 参照)

第4-1-3-1表

感知器の種別		取付け面の高さ		4m未満		4m以上8m未満	
		建築物の構造		耐火	非耐火	耐火	非耐火
差動式スポット型	1種		90㎡	50㎡	45㎡	30㎡	
	補償式スポット型	2種	70㎡	40㎡	35㎡	25㎡	
定温式スポット型	特種		70㎡	40㎡	35㎡	25㎡	
	1種		60㎡	30㎡	30㎡	15㎡	
	2種		20㎡	15㎡	—	—	
熱アナログ式スポット型			70㎡	40㎡	35㎡	25㎡	

日本火災報知機工業会 自動火災報知設備工事基準書により、定温式スポット型熱感知器（特殊）は、短辺が3m未満の細長い居室等に熱感知器を設置する場合は、歩行距離が13mにつき1個以上の個数を設置する設計とする。

予防事務審査・検査基準により、梁等の深さが0.4m以上1m未満で火災区画が連続する場合、下記図及び表で定める範囲の隣接する感知区域を当該部分を含めて1つの感知区域と見なすことができる。(第4-1-3-2表、第4-1-3-2図参照)

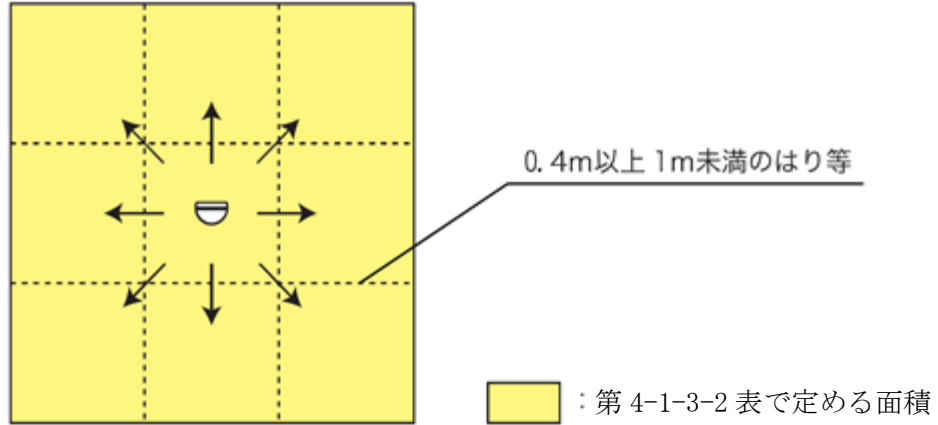


第4-1-3-2図

第4-1-3-2表

感知区域 建築物の構造		合計面積	
		耐火	非耐火
差動式スポット型	1種	20㎡	15㎡
	2種	15㎡	10㎡
定温式スポット型	特種	15㎡	10㎡
	1種	13㎡	8㎡
熱アナログ式スポット型		15㎡	10㎡

予防事務審査・検査基準により、小区画が隣接している場合、梁等の深さが0.4m以上1m未満で区画された5㎡以下の小区画が1つ隣接している場合は、当該部分を含めて1つの感知区域とすることができる。(第4-1-3-3図参照)



第4-1-3-3図

4.2 火災感知器を設置した具体例

4.2.1 消防法に準じて煙感知器及び熱感知器を設置した具体例

消防法施行規則第23条第4項に基づき、建屋内に設置する熱感知器と煙感知器について、火災区画毎に整理した一覧表と配置図を別紙1に示す。なお、別紙1は原子炉建屋を代表として示しており、他建屋も同様に整理する方針とする。

なお、柏崎刈羽原子力発電所7号機の建屋内に設置する換気口等の空気吹き出し口は、天井から1.5m以上離れた位置にダクトを設置しているため、消防法施行規則第23条第4項8の規定による火災感知器と換気口等の空気吹き出し口との離隔距離を満足する設計とする。


4.2.2 炎感知器及び熱感知カメラを設置した具体例

第 4-2-1 表は柏崎刈羽原子力発電所 7 号機の屋外に設置した炎感知器及び熱感知カメラの具体例である。炎感知器及び熱感知カメラは、消防法認定品ではないが消防法認定品の炎感知器と同等以上の機能を有することから、消防法の炎感知器の技術基準を満たしている事を確認する。

炎感知器及び熱感知カメラについては死角となる場所がないように炎感知器及び熱感知カメラを設置し、具体例として第 4-2-1 図に表す。

第 4-2-1 表



火災区域, 火災区画	MPG-03
名 称	モニタリングポスト用発電機設置エリア
炎感知器	赤外線 3 波長式
炎感知器防護範囲	60m 以内
熱感知カメラ	サーモグラフィカメラ
熱感知カメラ防護範囲	30m 以内
感知器支柱高さ	4300mm
防護対象距離	8500mm




第 4-2-1 図

5. 各火災感知器の配置図

各火災感知器の配置図を次のページより示す。



原子炉建屋 T.M.S.L.-8200




原子炉建屋 T.M.S.L.-5100

凡例


- : 煙感知器
- (斜線) : 煙感知器 (防爆型)
- ◎ : 煙感知器 (分離型)
- : 炎感知器
- ▲ (斜線) : 熱感知器
- ▲ (点状) : 熱感知器 (接点式)
- ▲ (斜線) : 熱感知器 (防爆型)
- △ : 熱感知カメラ
- : 煙吸引式検出設備 (吸引ノズル)
- : 煙吸引式検出設備 (煙検知ユニット)
- ▼ : 光ファイバケーブル式熱感知器
- ▽ : 高感度煙検出設備

原子炉建屋

柏崎刈羽原子力発電所第7号機	
名称	火災感知器の配置を明示した図面 (その1)
東京電力ホールディングス株式会社	



原子炉建屋 T. M. S. L. -1700




原子炉建屋 T. M. S. L. 1500

凡例

- : 煙感知器
- (斜線) : 煙感知器 (防爆型)
- ◎ : 煙感知器 (分離型)
- : 炎感知器
- ▲ : 熱感知器
- ▲ (斜線) : 熱感知器 (接点式)
- ▲ (斜線) : 熱感知器 (防爆型)
- △ : 熱感知カメラ
- : 煙吸引式検出設備 (吸引ノズル)
- : 煙吸引式検出設備 (煙検知ユニット)
- ▼ : 光ファイバケータブル式熱感知器
- ▽ : 高感度煙検出設備

原子炉建屋

名称	柏崎刈羽原子力発電所第7号機
名称	火災感知器の配置を明示した図面 (その2)
名称	東京電力ホールディングス株式会社



凡例

- : 煙感知器 (防塵型)
- : 煙感知器 (防塵型)
- ◎ : 煙感知器 (分離型)
- : 炎感知器
- ▲ : 熱感知器

- ▲接 : 熱感知器 (接点式)
- ▲隣 : 熱感知器 (防塵型)
- △ : 熱感知カメラ
- : 煙吸引式検出設備 (吸引ノズル)
- : 煙吸引式検出設備 (種検知ユニット)


- ▼ : 光ファイバケーブル式熱感知器
- ▽ : 高感度煙検出設備

原子炉建屋 T.M.S.L. 4800

原子炉建屋

原子炉建屋 T.M.S.L. 8500

柏崎刈羽原子力発電所第7号機	
名称	火災感知器の配置を明示した図面 (その3)
東京電力ホールディングス株式会社	




凡例

- : 煙感知器 (防煙型)
- : 煙感知器 (防煙型)
- ◎ : 煙感知器 (分煙型)
- : 炎感知器
- ▲ : 熱感知器
- ▲ : 熱感知器 (検点式)
- ▲ : 熱感知器 (防煙型)
- △ : 熱感知カメラ
- : 煙吸引式検出設備 (吸引ノズル)
- : 煙吸引式検出設備 (煙検知ユニット)
- ▼ : 光ファイバケープル式熱感知器
- ▽ : 高感度煙検出設備

原子炉建屋 T.M.S.L.12300

原子炉建屋

柏崎刈羽原子力発電所第7号機	
名称	火災感知器の配置を明示した図面 (その4)
東京電力ホールディングス株式会社	

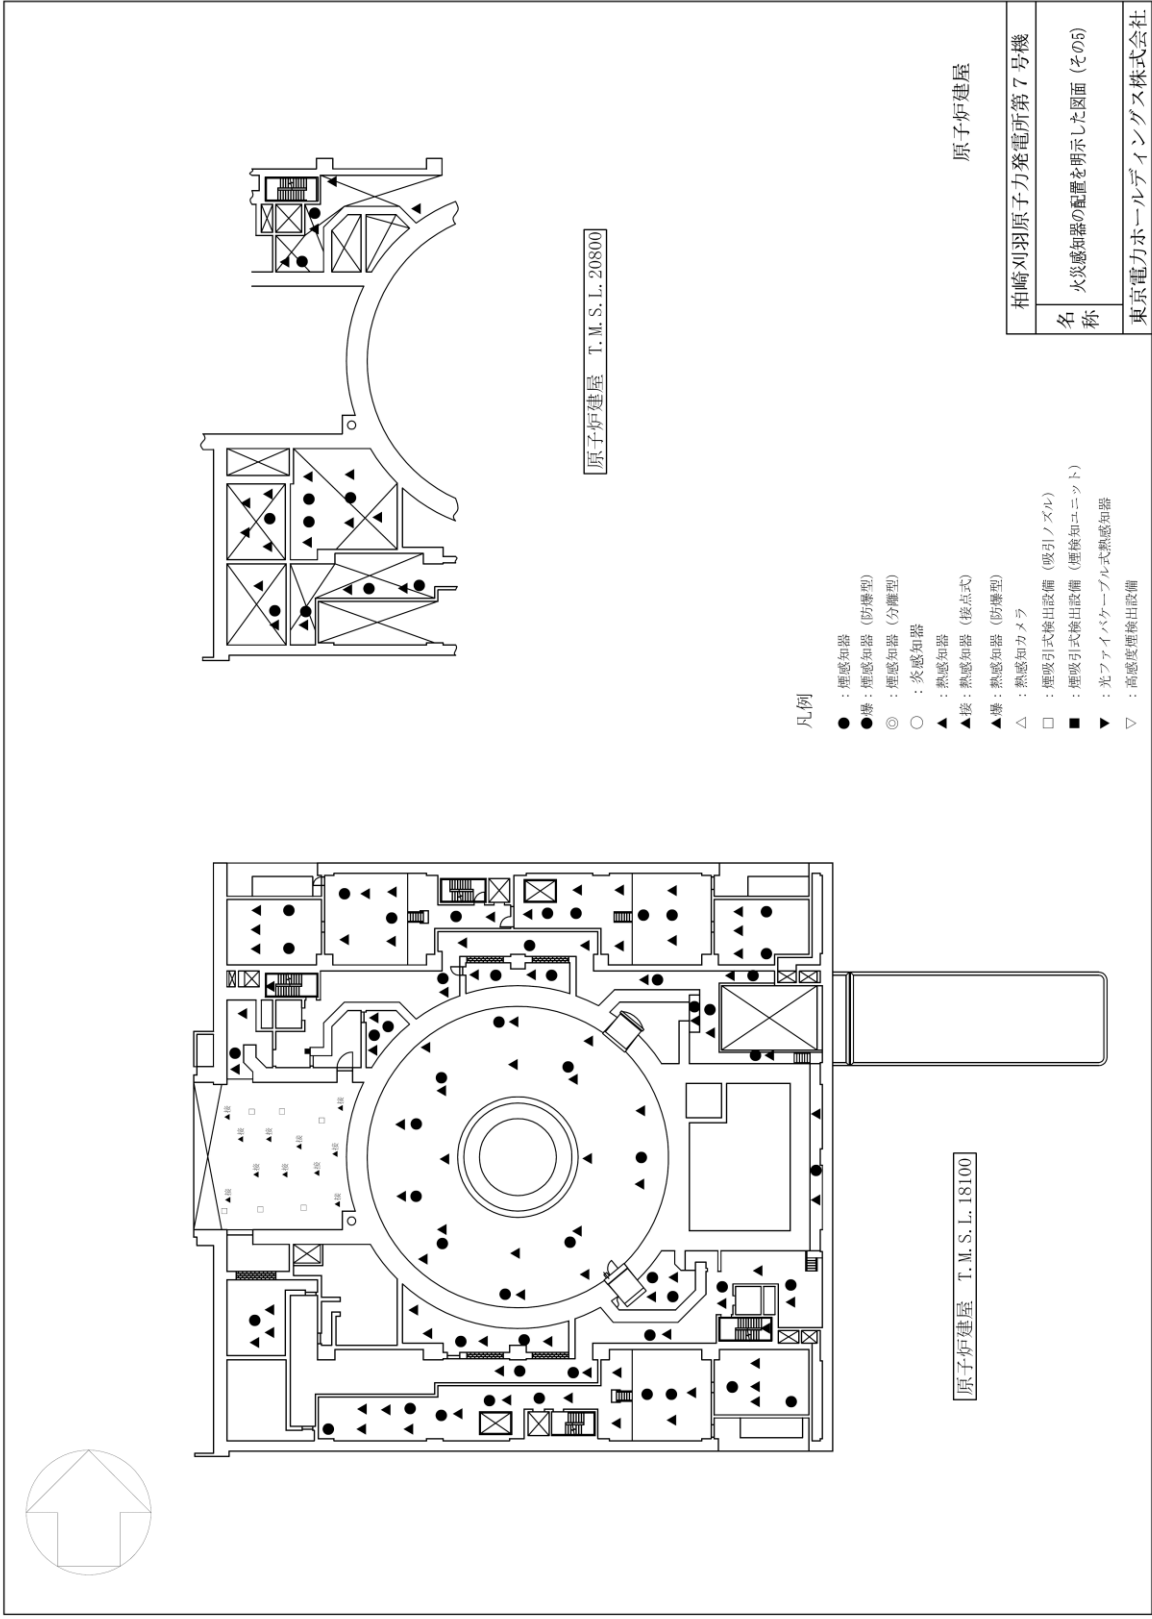

原子炉建屋 T. M. S. L. 20800


原子炉建屋 T. M. S. L. 18100

凡例

- : 煙感知器
- (斜線) : 煙感知器 (防塵型)
- ◎ : 煙感知器 (分離型)
- : 炎感知器
- ▲ : 熱感知器
- ▲ (斜線) : 熱感知器 (接点式)
- ▲ (斜線) : 熱感知器 (防塵型)
- △ : 熱感知カメラ
- : 煙吸引式検出設備 (吸引ノズル)
- : 煙吸引式検出設備 (煙検知ユニット)
- ▼ : 光ファイバケーブル式熱感知器
- ▽ : 高感度煙検出設備

原子炉建屋

柏崎刈羽原子力発電所第7号機	
名	火災感知器の配置を明示した図面 (その5)
称	
東京電力ホールディングス株式会社	




凡例

- : 煙感知器 (防煙型)
- : 爆 : 煙感知器 (防煙型)
- ◎ : 煙感知器 (分離型)
- : 炎感知器
- ▲ : 熱感知器
- ▲接 : 熱感知器 (接点式)
- ▲爆 : 熱感知器 (防煙型)
- △ : 熱感知カメラ
- : 煙吸引式検出設備 (吸引ノズル)
- : 煙吸引式検出設備 (煙検知ユニット)
- ▼ : 光ファイバケーブル式熱感知器
- ▽ : 高感度煙検出設備

原子炉建屋 T. M. S. L. 23500

原子炉建屋

柏崎刈羽原子力発電所第7号機	
名称	火災感知器の配置を明示した図面 (その6)
東京電力ホールディングス株式会社	




凡例

- : 煙感知器
- (輪) : 煙感知器 (防爆型)
- ◎ : 煙感知器 (分離型)
- : 炎感知器
- ▲ : 熱感知器
- ▲ (接) : 熱感知器 (接点式)
- ▲ (機) : 熱感知器 (防爆型)
- △ : 熱感知カメラ
- : 煙吸引式検出設備 (吸引ノズル)
- : 煙吸引式検出設備 (煙検知ユニット)
- ▼ : 光ファイバケーブル式熱感知器
- ▽ : 高感度煙検出設備

[原子炉建屋 T. M. S. L. 27200]

原子炉建屋

柏崎刈羽原子力発電所第7号機	
名	火災感知器の配置を明示した図面 (その7)
称	東京電力ホールディングス株式会社

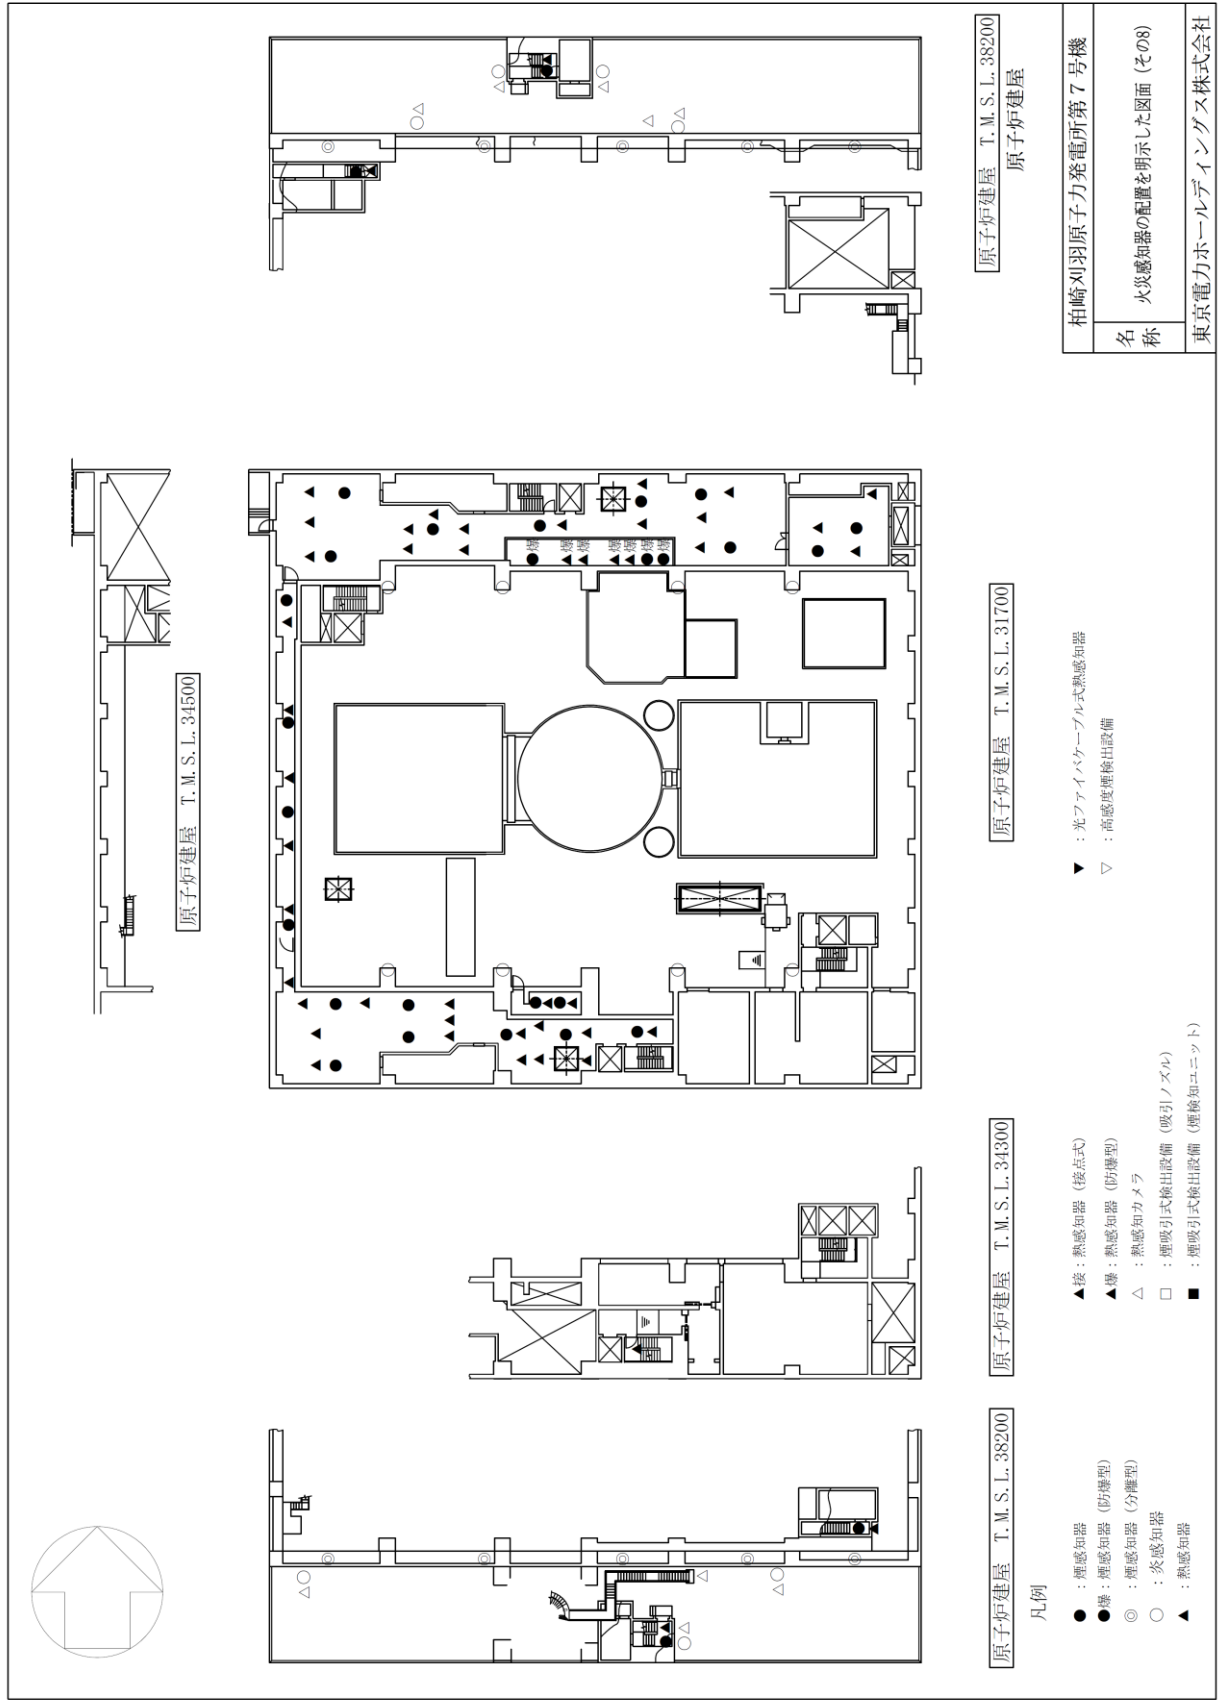

原子炉建屋 T. M. S. L. 34500

原子炉建屋 T. M. S. L. 38200

原子炉建屋

原子炉建屋 T. M. S. L. 31700

原子炉建屋 T. M. S. L. 34300

原子炉建屋 T. M. S. L. 38200


名称	柏崎刈羽原子力発電所第7号機 火災感知器の配置を明示した図面 (その8)
東京電力ホールディングス株式会社	

▼ : 光ファイバケーブル式熱感知器
▽ : 高感度煙検出設備

▲ : 熱感知器 (接点式)
▲ : 熱感知器 (防塵型)
△ : 熱感知カメラ
□ : 煙吸引式検出設備 (吸引ノズル)
■ : 煙吸引式検出設備 (煙検知ユニット)


● : 煙感知器
● : 煙感知器 (防塵型)
◎ : 煙感知器 (分離型)
○ : 炎感知器
▲ : 熱感知器

凡例

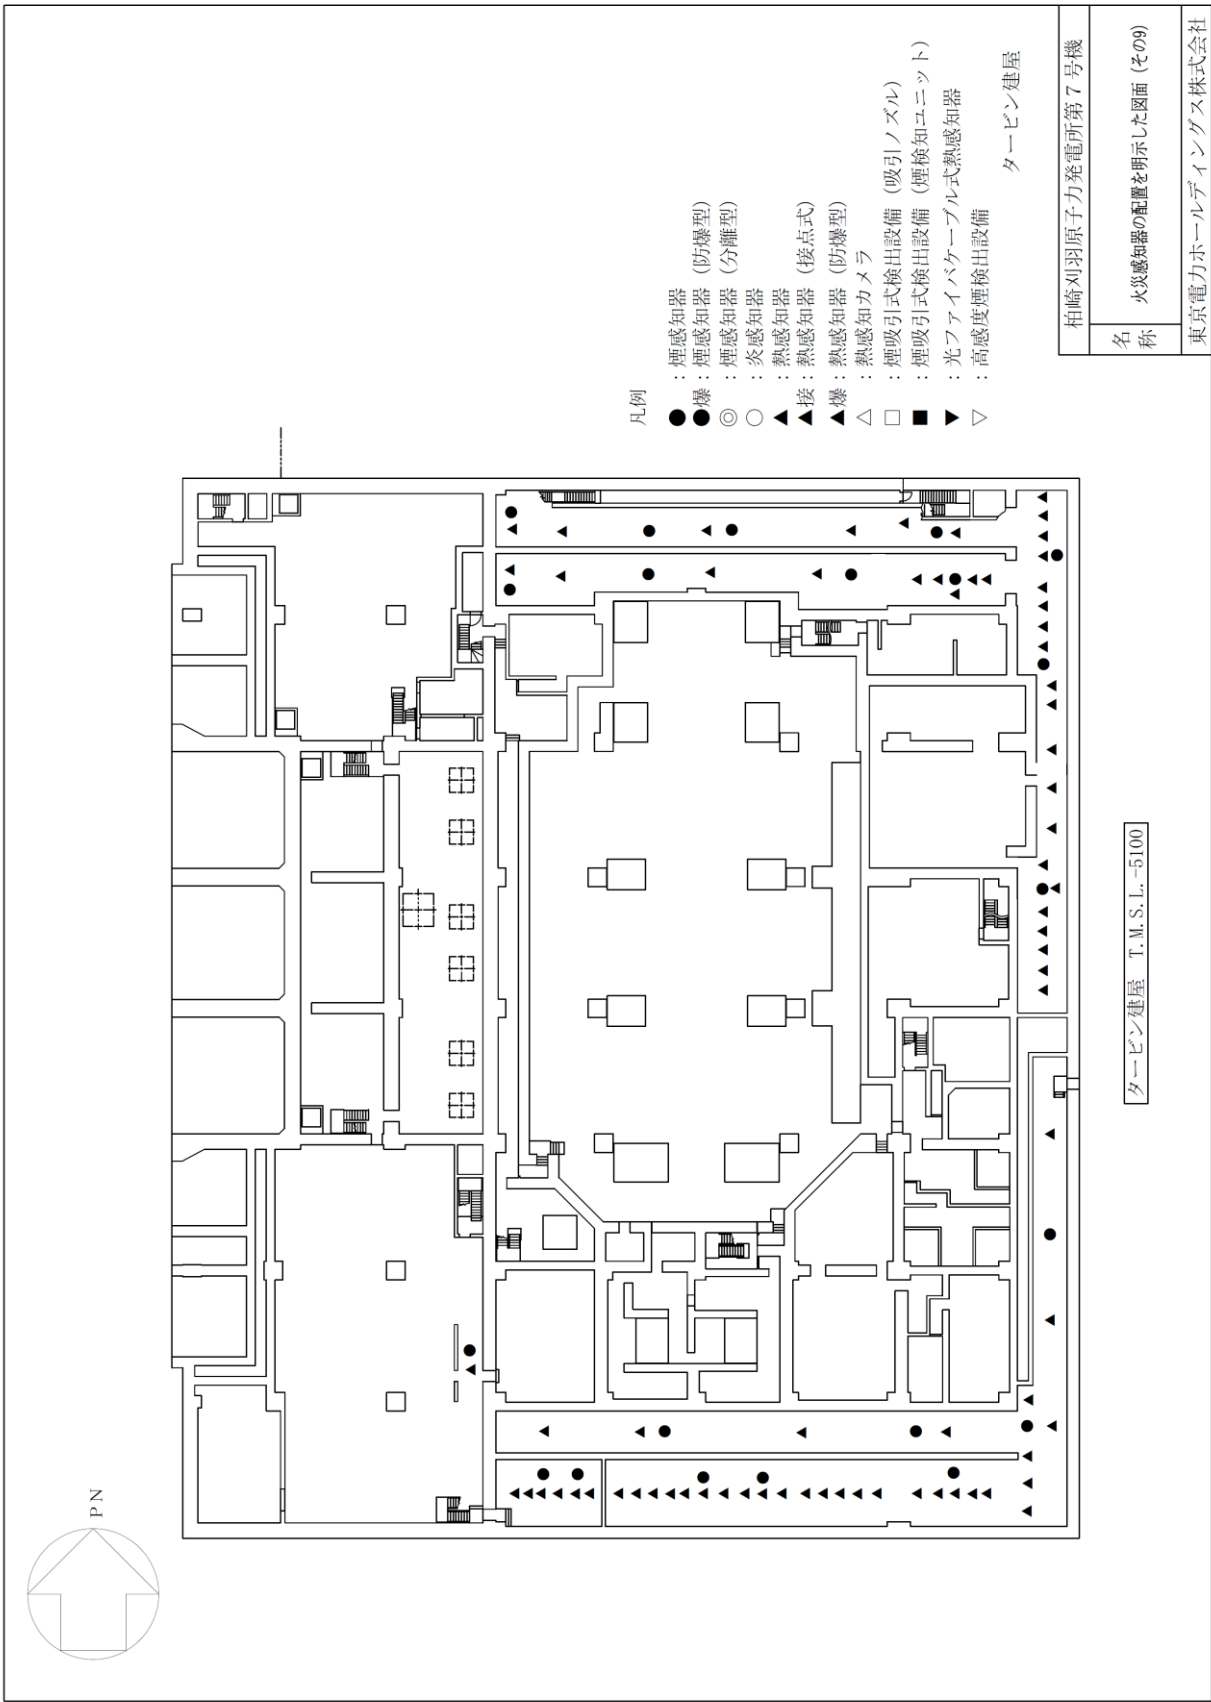


柏崎刈羽原子力発電所第7号機	
名称	火災感知器の配置を明示した図面 (その9)
東京電力ホールディングス株式会社	

タービン建屋 T.M.S.L.-5100

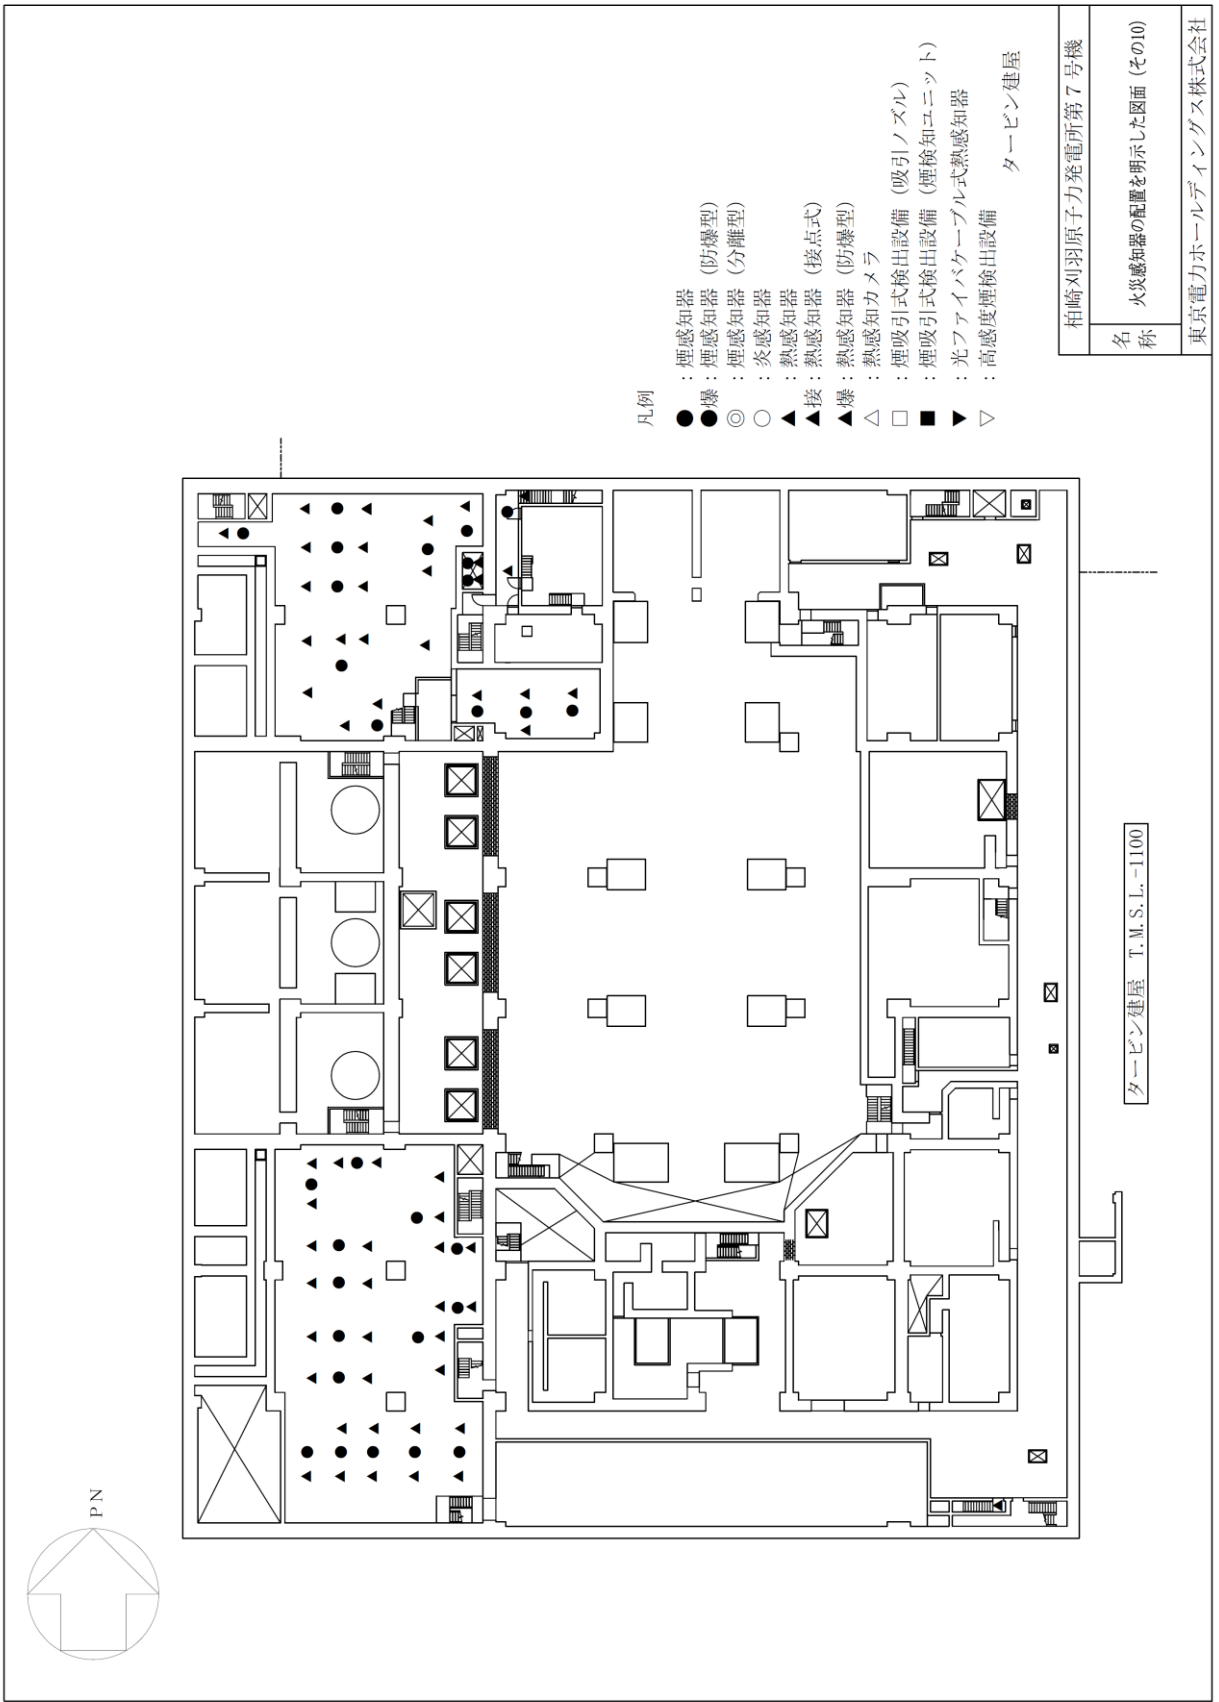

柏崎刈羽原子力発電所第7号機	
名称	火災感知器の配置を明示した図面 (その10)
東京電力ホールディングス株式会社	

タービン建屋 T.M.S.L.-1100

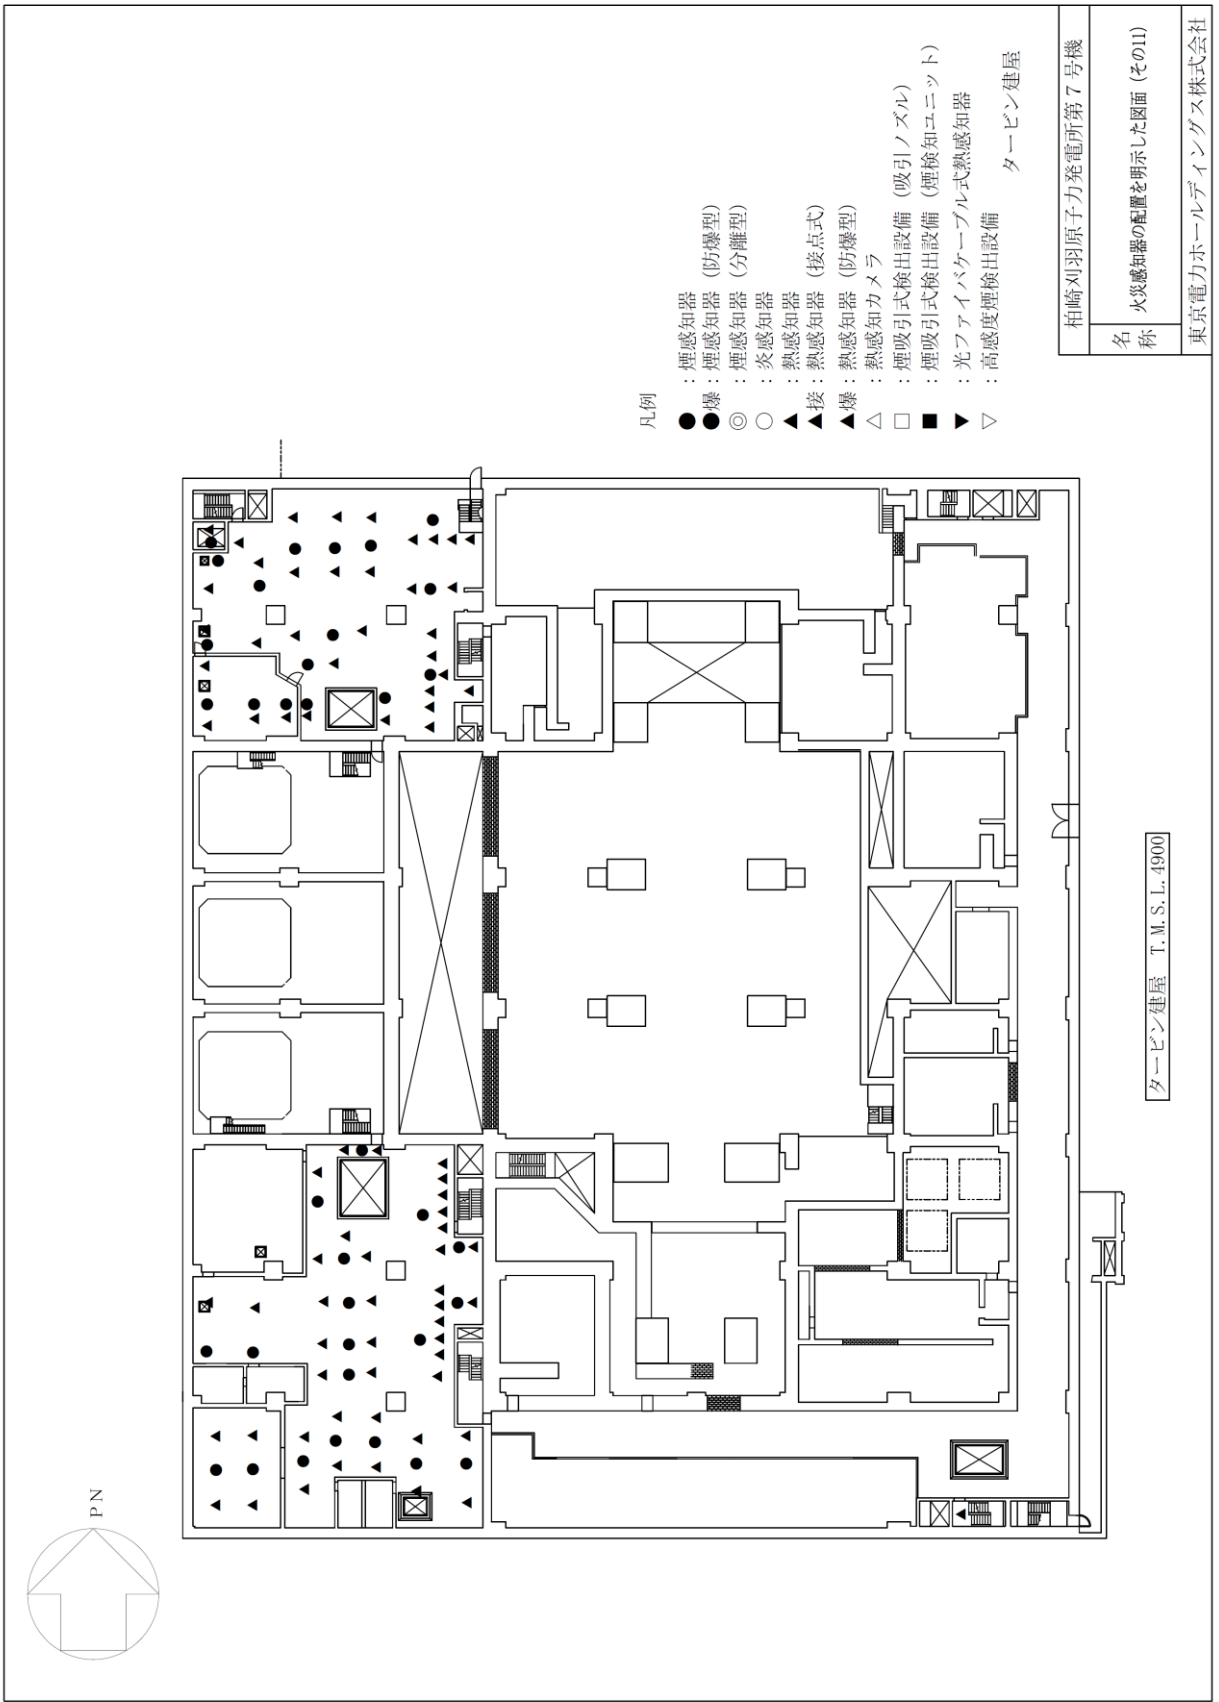


凡例

- : 煙感知器 (防塵型)
 - : 煙感知器 (分離型)
 - : 炎感知器
 - ▲ : 熱感知器 (接点式)
 - ▲● : 熱感知器 (防爆型)
 - △ : 熱感知カメラ
 - : 煙吸引式検出設備 (吸引ノズル)
 - : 煙吸引式検出設備 (煙検知ユニット)
 - ▼ : 高感度煙検出設備
- タービン建屋

柏崎刈羽原子力発電所第7号機	
名称	火災感知器の配置を明示した図面 (その11)
東京電力ホールディングス株式会社	


タービン建屋 T. M. S. L. 4900



柏崎刈羽原子力発電所第7号機	
名	火災感知器の配置を明示した図面 (その12)
称	東京電力ホールディングス株式会社

タービン建屋 T.M.S.L.12300

タービン建屋



凡例

- : 煙感知器 (防塵型)
- : 煙感知器 (分離型)
- ◎ : 炎感知器
- : 炎感知器
- ▲ : 熱感知器 (接点式)
- ▲ : 熱感知器 (防塵型)
- ▲ : 熱感知カメラ
- △ : 煙吸引式検出設備 (吸引ノズル)
- : 煙吸引式検出設備 (煙検知ユニット)
- : 光ファイバケーブル式熱感知器
- ▼ : 高感度煙検出設備


タービン建屋


柏崎刈羽原子力発電所第7号機


名称
火災感知器の配置を明示した図面 (その13)


タービン建屋 T. M. S. L. 17000

東京電力ホールディングス株式会社









凡例


- : 煙感知器 (防煙型)
- : 煙感知器 (分煙型)
- ◎ : 炎感知器
- ▲ : 熱感知器
- ▲接 : 熱感知器 (接点式)
- ▲噪 : 熱感知器 (防噪型)
- △ : 熱感知カメラ
- : 煙吸引式検出設備 (吸引ノズル)
- : 煙吸引式検出設備 (煙検知ユニット)
- ▼ : 光ファイバケーブル式熱感知器
- ▽ : 高感度煙検出設備


コントロールドビル T.M.S.L.-2700


コントロールドビル T.M.S.L.1000

コントロールドビル

柏崎刈羽原子力発電所第7号機	
名	火災感知器の配置を明示した図面 (その17)
称	
東京電力ホールディングス株式会社	



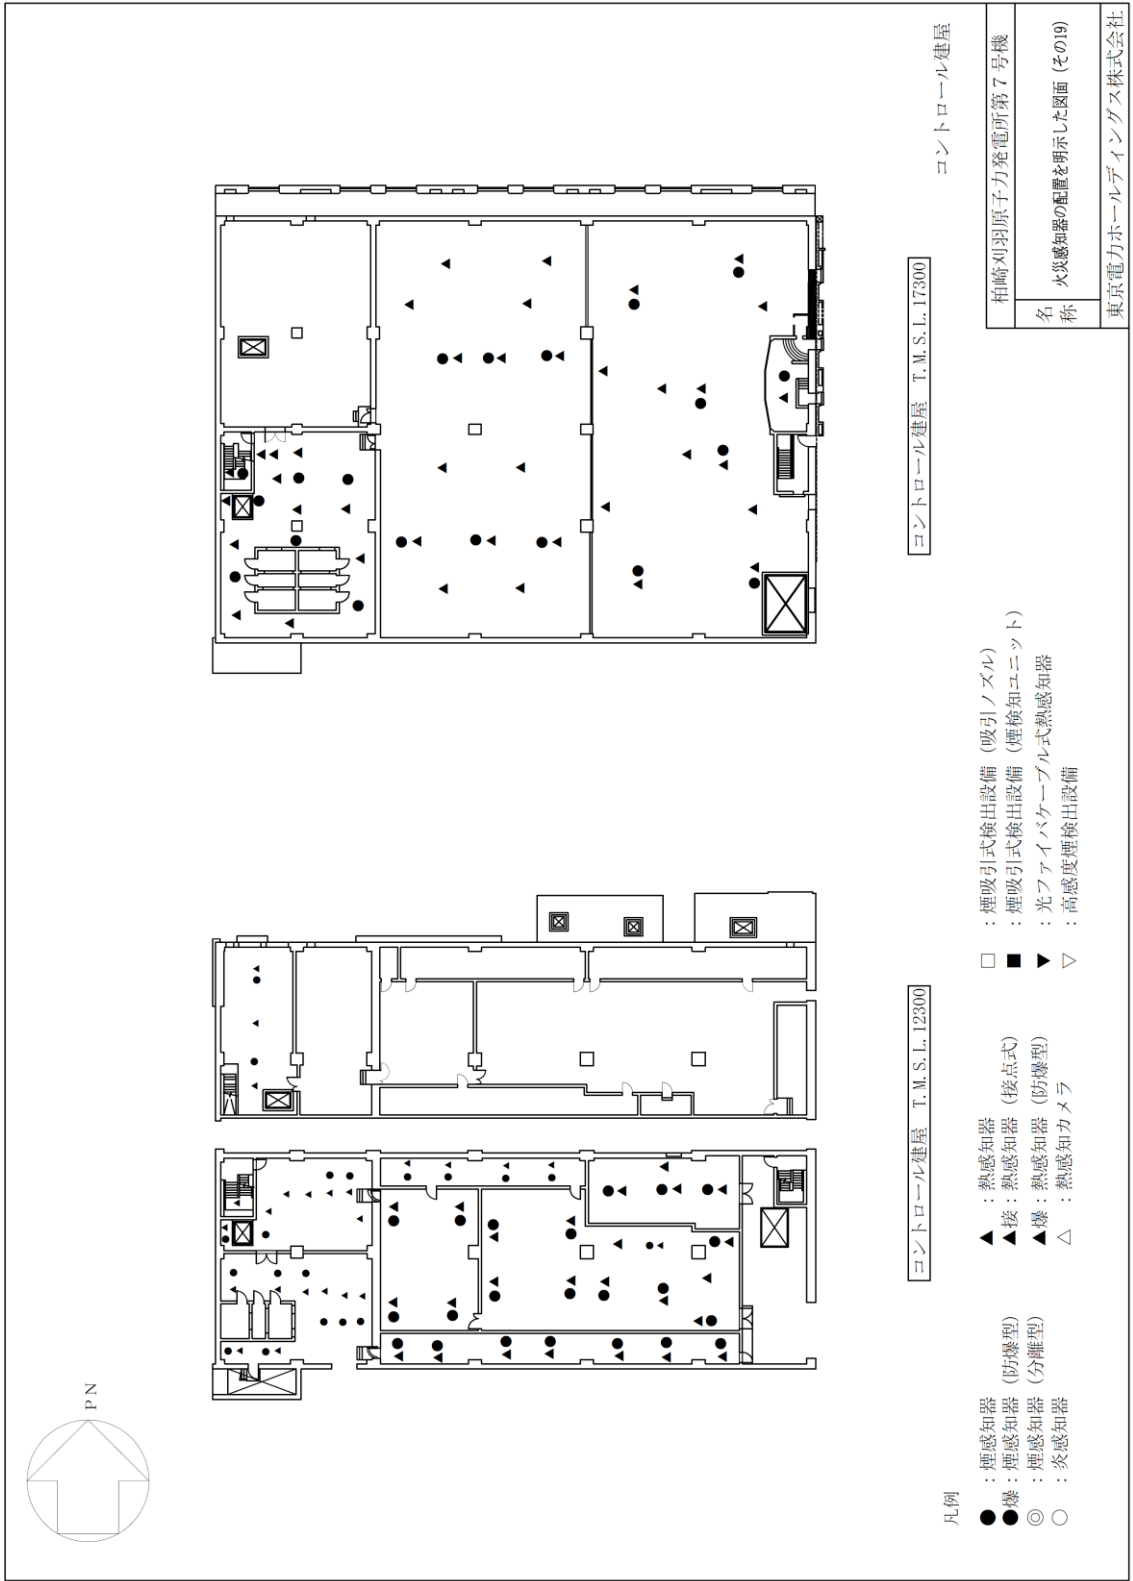



コントロール建屋 T.M.S.L.24100


凡例

- : 煙感知器 (防爆型)
- : 煙感知器 (分離型)
- ◎ : 煙感知器 (分離型)
- : 炎感知器
- ▲ : 熱感知器
- ▲接 : 熱感知器 (接点式)
- ▲爆 : 熱感知器 (防爆型)
- △ : 熱感知カメラ
- : 煙吸引式検出設備 (吸引ノズル)
- : 煙吸引式検出設備 (煙検知ユニット)
- : 煙吸引式検出設備 (煙検知ユニット)
- ▼ : 光ファイバケーブル式熱感知器
- ▽ : 高感度煙検出設備


コントロール建屋

柏崎刈羽原子力発電所第7号機	
名	火災感知器の配置を明示した図面 (その20)
称	

東京電力ホールディングス株式会社




廃棄物処理建屋	
名称	柏崎刈羽原子力発電所第7号機
名称	火災感知器の配置を明示した図面 (その2)
東京電力ホールディングス株式会社	




凡例


- : 煙感知器 (防煙型)
- : 煙感知器 (防煙型)
- ◎ : 煙感知器 (分離型)
- : 炎感知器
- ▲ : 熱感知器 (接点式)
- ▲ : 熱感知器 (防爆型)
- ▲ : 爆 : 熱感知器 (防爆型)
- △ : 熱感知カメラ
- : 煙吸引式検出設備 (吸引ノズル)
- : 煙吸引式検出設備 (煙検知ユニット)
- ▼ : 光ファイバケーブル式熱感知器
- ▽ : 高感度煙検出設備



廃棄物処理建屋 T.M.S.L. 6500



廃棄物処理建屋 T.M.S.L. 12300




廃棄物処理建屋 T.M.S.L. 15300



廃棄物処理建屋 T.M.S.L. 16100

廃棄物処理建屋

柏崎刈羽原子力発電所第7号機	
名称	火災感知器の配置を明示した図面 (その22)
東京電力ホールディングス株式会社	



名称	柏崎刈羽原子力発電所第7号機
名	火災感知器の配置を明示した図面 (その23)
称	東京電力ホールディングス株式会社



原子炉建屋 T.M.S.L.12300

凡例


- : 煙感知器
- : 煙感知器 (防塵型)
- ◎ : 煙感知器 (分離型)
- : 炎感知器
- ▲ : 熱感知器
- ▲ : 熱感知器 (後点式)
- ▲ : 熱感知器 (防塵型)
- △ : 熱感知カメラ
- : 煙吸引式検出設備 (吸引ノズル)
- : 煙吸引式検出設備 (煙検知ユニット)
- ▼ : 光ファイバケーブル式熱感知器
- ▽ : 高感度煙検出設備

5号機原子炉建屋

柏崎刈羽原子力発電所第7号機

名称
火災感知器の配置を明示した図面 (その24)

東京電力ホールディングス株式会社




原子炉建屋 T.M.S.L.16300

5号機原子炉建屋

凡例


- : 煙感知器 (貯機型)
- : 煙感知器 (分置型)
- : 炎感知器
- ▲ : 熱感知器 (接点式)
- ▲ : 熱感知器 (貯機型)
- △ : 熱感知カメラ
- : 煙吸引式検出設備 (吸引ノズル)
- : 煙吸引式検出設備 (煙検知ユニット)
- ▼ : 光ファイバーレーザーハル式熱感知器
- ▽ : 高感度煙検出設備

名称	火災感知器の配置を明示した図面 (その25)
東京電力ホールディングス株式会社	





凡例

- : 煙感知器
- : 煙感知器 (防塵型)
- ◎ : 煙感知器 (分層型)
- : 気感知器
- ▲ : 熱感知器
- ▲▲ : 熱感知器 (複点式)
- ▲▲▲ : 熱感知器 (防塵型)
- △ : 熱感知カメラ
- : 煙吸引式検出設備 (吸引ノズル)
- : 煙吸引式検出設備 (煙検知ユニット)
- ▼ : 光ファイバーケーブル式熱感知器
- ▽ : 高感度煙検出設備



原子炉建屋 T.M.S.L. 203000





5号機原子炉建屋

柏崎刈羽原子力発電所第7号機

名 称
火災感知器の配置を明示した図面 (その26)

東京電力ホールディングス株式会社



凡例

- : 煙感知器
- (斜線) : 煙感知器 (防塵型)
- ◎ : 煙感知器 (分層型)
- : 炎感知器
- ▲ : 炎感知器
- ▲ (斜線) : 熱感知器 (接点式)
- ▲ (斜線) : 熱感知器 (防塵型)
- △ : 熱感知器 (防塵型)
- : 煙吸引式検出設備 (吸引ノズル)
- : 煙吸引式検出設備 (煙検知ユニット)
- ▼ : 光ファイバーケーブル式熱感知器
- ▽ : 高感度煙検出設備


5号機原子炉建屋

柏崎刈羽原子力発電所第7号機

名称
火災感知器の配置を明示した図面 (その27)

原子炉建屋 T.M.S.L-27800

東京電力ホールディングス株式会社





凡例

- : 煙感知器 (好機型)
- : 煙感知器 (分機型)
- : 炎感知器
- ▲ : 熱感知器 (接点式)
- ▲ : 熱感知器 (防塵型)
- △ : 熱感知器 (カメラ)
- : 煙吸引式検出設備 (吸引ノズル)
- : 煙吸引式検出設備 (煙検知ユニット)
- ▼ : 光ファイバケーブル式熱感知器
- ▽ : 高感度煙検出設備

5号機原子炉建屋


柏崎刈羽原子力発電所第7号機	
名称	火災感知器の配置を明示した図面 (その28)
東京電力ホールディングス株式会社	

原子炉建屋 T.M.S.L.33000

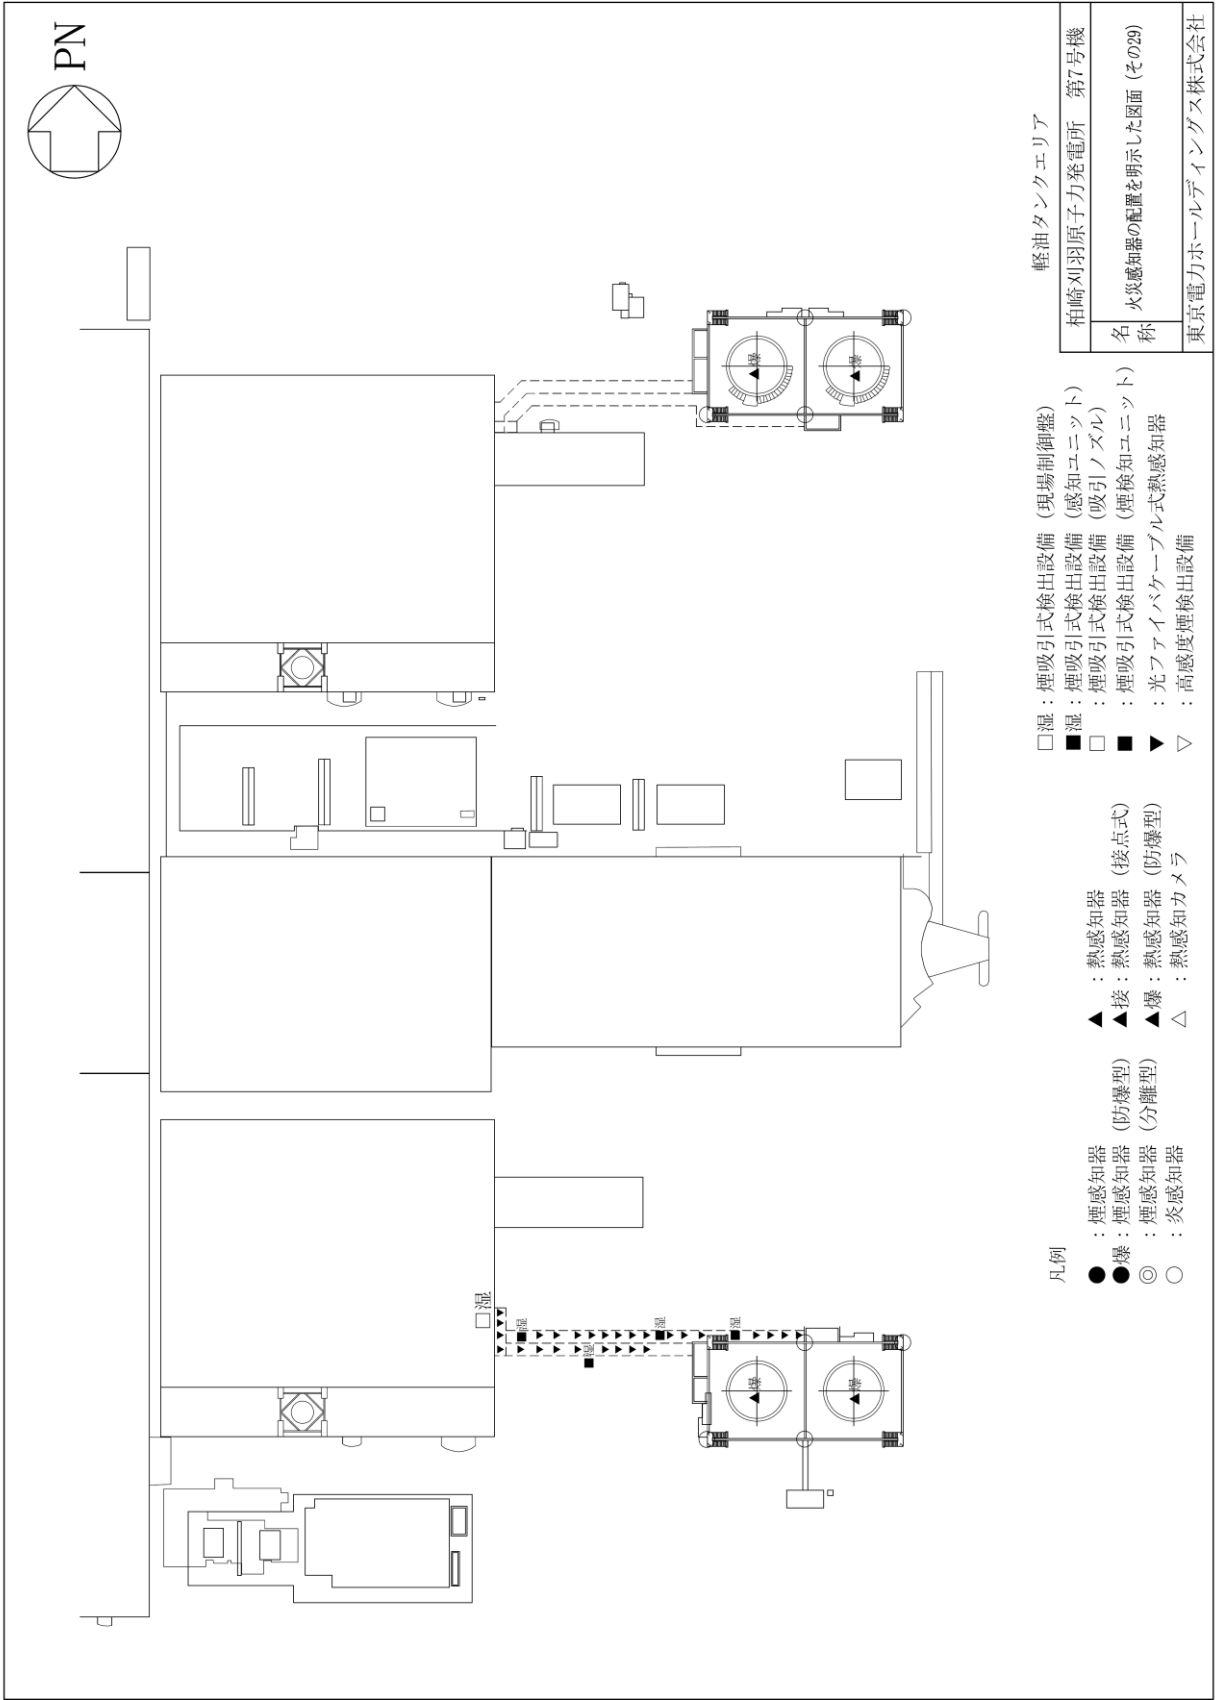

軽油タンクエリア	
柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	
名称	火災感知器の配置を明示した図面 (その29)
東京電力ホールディングス株式会社	


- 凡例
- : 煙感知器 (防暴型)
 - : 煙感知器 (防暴型)
 - ◎ : 煙感知器 (分離型)
 - : 炎感知器
 - ▲ : 熱感知器 (防暴型)
 - ▲ : 接 : 熱感知器 (防暴型)
 - ▲ : 接 : 熱感知器 (分離型)
 - △ : 熱感知器 (カメラ)
 - : 煙感知器 (現場制御盤)
 - : 煙感知器 (感知ユニット)
 - : 煙感知器 (吸引ノズル)
 - : 煙感知器 (煙検知ユニット)
 - ▼ : 光ファイバケーブル式熱感知器
 - ▽ : 高感度煙検出設備
 - : 煙吸引式検出設備 (現場制御盤)
 - : 煙吸引式検出設備 (感知ユニット)
 - : 煙吸引式検出設備 (吸引ノズル)
 - : 煙吸引式検出設備 (煙検知ユニット)
 - ▼ : 光ファイバケーブル式熱感知器
 - ▽ : 高感度煙検出設備



常設代替交流電源設備


柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	
名	火災感知器の配置を明示した図面 (その30)
称	
東京電力ホールディングス株式会社	

- 凡例
- : 煙感知器
 - : 煙感知器 (防爆型)
 - ◎ : 煙感知器 (分離型)
 - : 炎感知器
 - ▲ : 熱感知器 (防爆型)
 - ▲ : 熱感知器 (分離型)
 - △ : 熱感知カメラ
 - ▲ : 熱感知器 (接点式)
 - : 煙吸引式検出設備 (吸引ノズル)
 - ▼ : 煙吸引式検出設備 (煙検知ユニット)
 - ▽ : 光ファイバケーブル式熱感知器
 - ▽ : 高感度煙検出設備



熱感知カメラ

 炎感知器




モニタリングポスト用発電機設置エリア (MPG-03)

- 凡例
- : 煙感知器 (防煙型)
 - : 煙感知器 (分離型)
 - ◎ : 煙感知器 (防煙型)
 - : 炎感知器
 - ▲ : 熱感知器 (接点式)
 - ▲ : 熱感知器 (防爆型)
 - ▲ : 熱感知器 (防爆型)
 - △ : 熱感知カメラ
 - : 煙吸引式検出設備 (吸引ノズル)
 - : 煙吸引式検出設備 (煙検知ユニット)
 - ▼ : 光ファイバケーブル式熱感知器
 - ▽ : 高感度煙検出設備


モニタリングポスト用発電機設置エリア

柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	
名	水災感知器の配置を明示した図面 (その31)
称	
東京電力ホールディングス株式会社	




平面図(T. M. S. L. 12300)

平面図(T. M. S. L. 12700)



平面図(T. M. S. L. 18460)

平面図(T. M. S. L. 21923)





凡例

- : 煙感知器
- : 煙感知器 (防爆型)
- ◎ : 煙感知器 (分離型)
- : 炎感知器
- ▲ : 熱感知器
- ▲ : 接点式熱感知器 (接点式)
- ▲ : 熱感知器 (防爆型)
- △ : 熱感知カメラ

- : 煙吸引式検出設備 (吸引ノズル)
- : 煙吸引式検出設備 (煙検知ユニット)
- ▼ : 光ファイバケーブル式熱感知器
- ▽ : 高感度煙検出設備

7号機フィルターベンチエリア

柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	
名称	火災感知器の配置を示した図面 (その32)
東京電力ホールディングス株式会社	




燃料移送ポンプエリア

柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	
名称	火災感知器の配置を明示した図面 (その33)
東京電力ホールディングス株式会社	

- : 煙吸引式検出設備 (吸引ノズル)
- : 煙吸引式検出設備 (煙検知ユニット)
- ▼ : 光ファイバケーブル式熱感知器
- ▽ : 高感度煙検出設備

- ▲ : 熱感知器 (接点式)
- ▲ : 熱感知器 (防爆型)
- ▲ : 熱感知器 (防爆型)
- △ : 熱感知カメラ

- 凡例
- : 煙感知器 (防爆型)
 - : 煙感知器 (分離型)
 - ◎ : 煙感知器 (分離型)
 - : 炎感知器

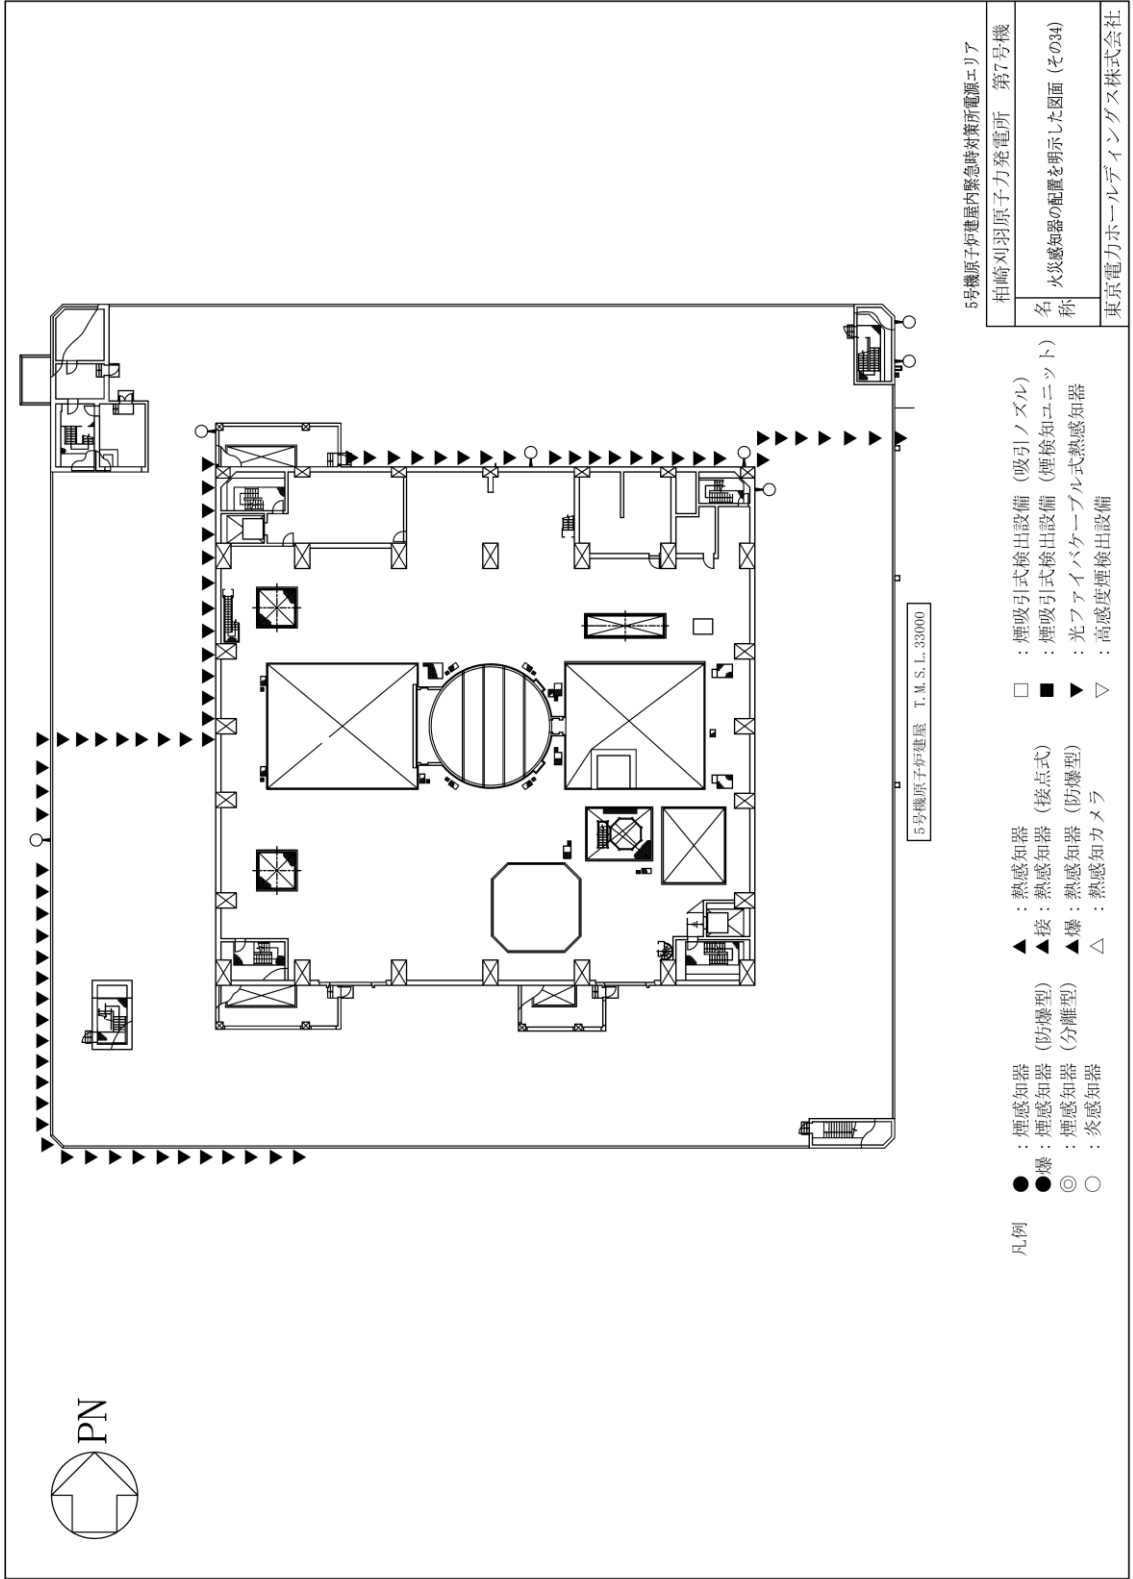

別紙 1
消防法施行規則第 23 条第 4 項に従い設置された
火災感知器の設置状況について（原子炉建屋）

火災感知器の配置図と火災感知器の配置を示した一覧表について以下に示す。

消防法に準拠した火災感知器の配置を示した一覧表 (対象: 消防法施行規則 第23条第4項に該当する火災感知器)

煙感知器														熱感知器																													
消防法施行規則														消防法施行規則																													
<p>□第23条第4項 三 ロ 壁又は取付け面から0.6m以上突出した梁等によって区画された部分ごとに、感知器の種類及び取付け面の高さに応じて感知器床面積につき1個以上の個数を、火災に有効感知するよう設ける。</p> <p>□第23条第4項 七 ホ 感知器は、廊下、通路、階段及び傾斜路を除く感知区域ごとに、感知器の種類及び取付け面の高さに応じて次の表で定める床面積につき1個以上の個数を、火災を有効に感知するよう設ける。</p> <table border="1"> <tr> <td>取付面高さ</td> <td>床面積</td> </tr> <tr> <td>4m未満</td> <td>150m²</td> </tr> <tr> <td>4m以上～20m未満</td> <td>75m²</td> </tr> </table> <p>*複数区画の梁高さに○のないものは、梁高さ1m以上とする。</p> <p>◆予防事務審査・検査基準 梁等の深さが0.6m以上1m未満で火災区画が連続する場合、取付面高さに応じた範囲の隣接する感知区域を当該部分を含めて1つの感知区域と見なすことができる。</p> <table border="1"> <tr> <td>取付面高さ</td> <td>床面積</td> </tr> <tr> <td>4m以上～8m未満</td> <td>60m²</td> </tr> </table> <p>小区画が隣接している場合、梁等の深さが0.6m以上1m未満で区画された10m²以下の小区画が1つ隣接している場合は、当該部分を含めて1つの感知区域とすることができる。</p> <p>□第23条第4項 七 ヘ (通路、階段及び傾斜路) 感知器は、廊下及び通路にあつては歩行距離30mにつき1個以上の個数を、階段及び傾斜路にあつては垂直距離15mにつき1個以上の個数を設ける。</p>														取付面高さ	床面積	4m未満	150m ²	4m以上～20m未満	75m ²	取付面高さ	床面積	4m以上～8m未満	60m ²	<p>□第23条第4項 三 ロ 壁又は取付け面から0.4m以上突出した梁等によって区画された部分ごとに、感知器の種類及び取付け面の高さに応じて次の表で定める床面積につき1個以上の個数を、火災に有効感知するよう設ける。</p> <table border="1"> <tr> <td>取付面高さ</td> <td>床面積</td> </tr> <tr> <td>4m未満</td> <td>70m²(特種)</td> </tr> <tr> <td>4m以上～8m未満</td> <td>35m²(特種)</td> </tr> </table> <p>*複数区画の梁高さに○のないものは、梁高さ1m以上とする。</p> <p>◆予防事務審査・検査基準 梁等の深さが0.4m以上1m未満で火災区画が連続する場合、隣接する感知区域を当該部分を含め15m²以内であれば1つの感知区域と見なすことができる。</p> <p>小区画が隣接している場合、梁等の深さが0.4m以上1m未満で区画された5m²以下の小区画が1つ隣接している場合は、当該部分を含めて1つの感知区域とすることができる。</p> <p>●の箇所 取付面の高さが8mを超え、かつ、差動式分布型及び煙感知器の設置が不適当と認められる場所で、定温式スポット型の感知器により有効に火災を感知できる部分には、定温式スポット型の感知器を設けることができる。(社内試験により定温式スポット型感知器の作動を確認済)</p> <p>◆日本火災報知機工業会 自動火災報知設備工事基準書 細長い居室等の場合 短辺が3m未満の細長い居室等に定温式スポット型熱感知器(特殊)を設ける場合は、歩行距離13mにつき1個以上設ける。</p>														取付面高さ	床面積	4m未満	70m ² (特種)	4m以上～8m未満	35m ² (特種)
取付面高さ	床面積																																										
4m未満	150m ²																																										
4m以上～20m未満	75m ²																																										
取付面高さ	床面積																																										
4m以上～8m未満	60m ²																																										
取付面高さ	床面積																																										
4m未満	70m ² (特種)																																										
4m以上～8m未満	35m ² (特種)																																										
火災区画	区画	高さ				梁高さ		小区画面積	総面積<75m ²	総面積(1+1)+10m ²	総面積(1+n)<60m ²	消防法設置数	減数設置適用	設置数	合計	区画	高さ				小区画面積	総面積<35m ²	総面積(1+1)+5m ²	総面積(1+n)<15m ²	消防法設置数	減数設置適用	設置数	合計	備考														
		(～4m)	(4～8m)	(8～15m)	(15～20m)	(0.6m>)	(0.6m<x<1m)										(～4m)	(4～8m)	(0.4m>)	(0.4m<x<1m)																							
R-B3F-01	①	—	○	—	—	○	—	5	30	—	—	1	—	1	4	①	—	○	—	○	5	—	—	—	1	1	1	11	上部ハッチ部分が高さ9.5m床面が彫り込んでいるが、天井高さは同小区画と同等な高さ。ハッチ近傍に感知器を設置														
	②	—	○	—	—	○	—	5								②	—	○	—	○	5									10	1	1	1										
	③	—	○	—	—	○	—	8								③	—	○	—	○	8									—	—	—	1	—	1								
	④	—	○	—	—	○	—	12								④	—	○	—	○	12									12	—	—	1	—	1								
	⑤	—	○	—	—	—	○	16								⑤	—	○	—	○	16									16	—	—	1	—	1								
	⑥	—	—	○	—	—	○	37								⑥	—	—	○	○	37									37	—	—	2	—	2								
	⑦	○	—	—	—	○	—	10								⑦	○	—	—	○	10									10	—	—	1	—	1								
	⑧	—	○	—	—	○	—	21								⑧	—	○	—	○	21									21	—	—	1	—	1								
	⑨	—	○	—	—	○	—	12								⑨	—	○	—	○	12									12	—	—	1	—	1								
	⑩	—	—	○	—	—	○	37								⑩	—	—	○	○	37									37	—	—	2	—	2								
R-B3F-02	①	—	○	—	—	—	26	26	—	—	—	1	—	1	4	①	—	○	—	—	26	26	—	—	—	1	—	1	5														
	②	—	○	—	—	—	24	24	—	—	—	1	—	1		②	—	○	—	—	24	24	—	—	—	1	—	1															
	③	—	○	—	—	—	43	43	—	—	—	1	—	1		③	—	○	—	—	43	43	—	—	—	2	—	2															
	④	—	○	—	—	—	16	16	—	—	—	1	—	1		④	—	○	—	—	16	16	—	—	—	1	—	1															
R-B3F-03	①	—	○	—	—	—	14	14	—	—	—	1	—	1	4	①	—	○	—	—	14	14	—	—	—	1	—	1	5														
	②	—	○	—	—	○	4	—	17	—	—	1	—	1		②	—	○	—	○	4	—	17	—	—	1	1	1															
	③	—	○	—	—	—	13	—	—	—	—	—	—	—		③	—	○	—	—	13	—	—	—	—	1	—	1															
	④	—	○	—	—	—	15	—	—	—	—	1	—	1		④	—	○	—	—	15	15	—	—	—	1	—	1															
	⑤	—	○	—	—	○	—	12	27	—	—	—	—	—		⑤	—	○	—	○	12	12	—	—	—	1	—	1															
	⑥	—	—	○	—	—	—	26	26	—	—	1	—	1		⑥	—	—	○	—	26	26	—	—	—	1	—	1															
R-B3F-04	①	—	—	○	—	—	58	58	—	—	—	1	—	1	3	①	—	●	—	—	58	58	—	—	—	2	—	2	5	上部ハッチ部分が高さ9.5m床面が彫り込んでいるが、天井高さは同小区画と同等な高さ。ハッチ近傍に感知器を設置													
	②	—	○	—	—	—	29	29	—	—	—	1	—	1		②	—	○	—	—	29	29	—	—	—	1	—	1															
	③	—	—	○	—	—	42	42	—	—	—	1	—	1		③	—	●	—	—	42	42	—	—	—	2	—	2															
R-B3F-05	①	—	○	—	—	—	25	25	—	—	—	1	—	1	3	①	—	○	—	—	25	25	—	—	—	1	—	1	4														
	②	—	○	—	—	—	45	45	—	—	—	1	—	1		②	—	○	—	—	45	45	—	—	—	2	—	2															
	③	—	○	—	—	—	25	25	—	—	—	1	—	1		③	—	○	—	—	25	25	—	—	—	1	—	1															
R-B3F-06	①	—	○	—	—	—	29	29	—	—	—	1	—	2	2	①	—	○	—	—	29	29	—	—	—	1	—	2	2														
R-B3F-08	①	—	○	—	—	—	9	9	—	—	—	1	—	2	2	①	—	○	—	—	9	9	—	—	—	1	—	2	2														
R-B3F-09	階段	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	4	階段	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	7															
R-B3F-10	①	—	○	—	—	○	—	14	74	—	—	1	—	1	3	①	—	○	—	○	14	14	—	—	—	1	—	1	9	上部ハッチ部分が高さ9.5m床面が彫り込んでいるが、天井高さは同小区画と同等な高さ。ハッチ近傍に感知器を設置													
	②	—	○	—	—	○	—	6								②	—	○	—	○	6	6	—	—	—	1	—	1															
	③	—	○	—	—	○	—	13								③	—	○	—	○	13	13	—	—	—	1	—	1															
	④	—	○	—	—	○	—	13								④	—	○	—	○	13	13	—	—	—	1	—	1															
	⑤	—	○	—	—	○	—	9								⑤	—	○	—	○	9	9	—	—	—	1	—	1															
	⑥	—	—	○	—	○	—	19								⑥	—	—	○	○	19	19	—	—	—	1	—	1															
	⑦	—	○	—	—	—	—	28								28	—	—	1	—	1	⑦	—	○	—	—	28	28			—	—	—	1	—	1							
	⑧	—	—	○	—	—	—	42								42	—	—	—	—	—	⑧	—	—	○	—	42	42			—	—	—	2	—	2							

消防法に準拠した火災感知器の配置を示した一覧表（対象：消防法施行規則 第23条第4項に該当する火災感知器）

火災区画	煙感知器													熱感知器											合計	備考				
	区画	高さ				梁高さ		小区画面積	総面積<75m2	総面積(1+1)<+10m2	総面積(1+n)<60m2	消防法設置数	減数設置適用	設置数	区画	高さ		梁高さ		小区画面積	総面積<35m2	総面積(1+1)+5m2	総面積(1+n)<15m2	消防法設置数			減数設置適用	設置数		
		(~4m)	(4~8m)	(8~15m)	(15~20m)	(0.6m>)	(0.6m<x<1m)									(~4m)	(4~8m)	(0.4m>)	(0.4m<x<1m)											
R-B3F-11	①	—	—	○	—	—	20	20	—	—	1	—	1	4	①	—	●	—	—	20	20	—	—	1	—	1	6	上部ハッチ部分が高さ10.2m床面が彫り込んでいるが、天井高さは同小区画と同等な高さ。ハッチ近傍に感知器を設置		
	②	—	○	—	—	○	—	12	—	—	—	—	1		②	—	○	—	○	12	12	—	—	1	—	1				
	③	—	○	—	—	—	—	15	—	—	—	—	—		1	③	—	○	—	—	15	15	—	—	1	—			1	
	④	—	○	—	—	—	—	14	—	—	—	—	—		1	④	—	○	—	—	14	14	—	—	1	—			1	
	⑤	—	○	—	—	○	—	9	—	—	—	—	—		1	⑤	—	○	—	○	9	9	—	—	1	—			1	
	⑥	—	○	—	—	—	—	9	9	—	—	1	—		1	⑥	—	○	—	—	9	9	—	—	1	—			1	
R-B3F-13	①	—	○	—	—	○	—	12	12	—	—	1	—	1	①	—	○	○	—	12	12	—	—	1	—	1	2			
R-B3F-19	①	—	○	—	—	—	—	25	25	—	—	1	—	1	①	—	○	—	—	25	25	—	—	1	—	1	4			
②	—	○	—	—	—	—	45	45	—	—	1	—	1	②	—	○	—	—	45	45	—	—	2	—	2					
③	—	○	—	—	—	—	25	25	—	—	1	—	1	③	—	○	—	—	25	25	—	—	1	—	1					
R-B3F-22	①	○	—	—	—	—	8	8	—	—	1	—	1	①	○	—	—	—	8	8	—	—	1	—	1	2				
②	○	—	—	—	—	—	8	8	—	—	1	—	1	②	○	—	—	—	8	8	—	—	1	—	1					
R-B3F-23	①	—	—	○	—	—	—	26	26	—	—	1	—	2	①	—	●	—	—	26	26	—	—	1	—	2	2			
R-B3F-24	階段	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	階段	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	7	
R-B3F-25	通路	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	12	通路	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	24	—	24	33	
①	—	○	—	—	—	—	47	47	—	—	1	—	1	①	—	○	—	—	47	47	—	—	2	—	2					
②	—	○	—	—	—	—	45	45	—	—	1	—	1	②	—	○	—	—	45	45	—	—	2	—	2					
③	—	○	—	—	—	○	19	19	—	—	1	—	1	③	—	○	—	○	19	19	—	—	1	—	1					
④	—	○	—	—	—	—	11	11	—	—	1	—	1	④	—	○	—	—	11	11	—	—	1	—	1					
⑤	—	○	—	—	—	—	37	37	—	—	1	—	1	⑤	—	○	—	—	37	37	—	—	2	—	2					
R-B3F-26	通路	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	通路	—	○	—	—	—	—	—	—	—	16	—	16	16		
R-B2F-01A	通路	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	5	①	—	○	—	○	33	33	—	—	2	—	2	49			
①	—	○	—	—	○	—	33	33	—	—	1	—	1	②	—	○	—	○	44	44	—	—	2	—	2					
②	—	○	—	—	○	—	44	44	—	—	1	—	1	③	—	○	—	○	18	18	—	—	1	—	1					
③	—	○	—	—	—	—	18	—	—	39	1	1	1	④	—	○	—	○	21	21	—	—	1	—	1					
④	—	○	—	—	○	—	21	—	—	39	1	1	1	⑤	—	○	—	○	19	19	—	—	1	—	1					
⑤	—	○	—	—	—	—	19	—	—	39	1	1	1	⑥	—	○	—	○	20	20	—	—	1	—	1					
⑥	—	○	—	—	—	—	20	—	—	39	1	1	1	⑦	—	○	—	○	32	32	—	—	1	—	1					
⑦	—	○	—	—	—	—	32	32	—	—	1	—	1	⑧	—	○	—	○	28	28	—	—	1	—	1					
⑧	—	○	—	—	—	—	28	28	—	—	1	—	1	⑨	—	○	—	—	34	34	—	—	1	—	1					
⑨	—	○	—	—	—	—	34	34	—	—	1	—	1	⑩	—	○	—	—	27	27	—	—	1	—	1					
⑩	—	○	—	—	—	—	27	27	—	—	1	—	1	⑪	—	○	—	—	31	31	—	—	1	—	1					
⑪	—	○	—	—	—	—	31	31	—	—	1	—	1	⑫	—	○	—	—	51	51	—	—	2	—	2					
⑫	—	○	—	—	—	—	51	51	—	—	1	—	1	⑬	—	○	—	—	90	90	—	—	4	—	4					
⑬	—	○	—	—	—	—	90	90	—	—	2	—	2	⑭	—	○	—	—	44	44	—	—	2	—	2					
⑭	—	○	—	—	—	—	44	44	—	—	1	—	1	⑮	—	○	—	—	54	54	—	—	2	—	2					
⑮	—	○	—	—	—	—	54	54	—	—	1	—	1	⑯	—	○	—	—	6	6	—	—	1	—	1					
⑯	—	○	—	—	—	—	6	6	—	—	1	—	1	⑰	—	○	—	○	13	13	—	—	1	—	1					
⑰	—	○	—	—	○	—	13	—	—	—	—	—	—	⑱	—	○	—	○	14	14	—	—	1	—	1					
⑱	—	○	—	—	○	—	14	47	—	—	1	—	1	⑳	—	○	—	○	20	20	—	—	1	—	1					
⑲	—	○	—	—	○	—	20	—	—	—	—	—	—	㉑	—	○	—	—	33	33	—	—	1	—	1					
⑳	—	○	—	—	—	—	33	33	—	—	1	—	1	㉒	—	○	—	—	52	52	—	—	2	—	2					
㉑	—	○	—	—	—	—	52	52	—	—	1	—	1	㉓	—	○	—	—	28	28	—	—	1	—	1					
㉒	—	○	—	—	—	—	28	28	—	—	1	—	1	㉔	—	○	—	—	31	31	—	—	1	—	1					
㉓	—	○	—	—	—	—	31	31	—	—	1	—	1	㉕	—	○	—	—	35	35	—	—	1	—	1					
㉔	—	○	—	—	—	—	35	35	—	—	1	—	1	㉖	—	○	—	—	24	24	—	—	1	—	1					
㉕	—	○	—	—	—	—	24	24	—	—	1	—	1	㉗	—	○	○	—	62	62	—	—	2	—	2					
㉖	—	○	—	—	○	—	62	62	—	—	1	—	1	㉘	○	—	—	—	84	84	—	—	2	—	2					
㉗	○	—	—	—	—	—	84	84	—	—	1	—	1	㉙	—	○	—	○	7	7	—	—	1	—	1					
㉘	—	○	—	—	—	○	7	—	—	22	1	1	1	㉚	—	○	—	○	15	15	—	—	1	—	1					
㉙	—	○	—	—	—	○	15	—	—	—	1	—	—	㉛	—	○	—	—	15	15	—	—	1	—	1					
㉚	—	○	—	—	—	—	15	15	—	—	1	—	1	㉜	—	○	—	○	45	45	—	—	2	—	2					
R-B2F-01B	①	—	○	—	—	—	45	45	—	—	1	—	—	①	—	○	—	○	13	13	—	—	1	—	1	4				
②	—	○	—	—	—	—	13	23	—	—	—	—	—	②	—	○	—	○	10	10	—	—	1	—	1					
③	—	○	—	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—	③	—	○	—	○	4	—	—	—	12	1	1					
R-B2F-02	①	—	○	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	①	—	○	—	○	8	—	—	—	1	—	1	2				
②	—	○	—	—	—	—	8	29	—	—	1	—	2	②	—	○	—	○	17	17	—	—	1	—	1					
R-B2F-03	①	—	○	—	—	—	—	22	22	—	—	1	—	2	①	—	○	—	—	22	22	—	—	1	—	2	2			

消防法に準拠した火災感知器の配置を示した一覧表（対象：消防法施行規則 第23条第4項に該当する火災感知器）

火災区画	煙感知器													熱感知器										合計	備考									
	区画	高さ				梁高さ		小区画面積	総面積<75m2	総面積(1+1)+10m2	総面積(1+n)<60m2	消防法設置数	減数設置適用	設置数	区画	高さ		梁高さ		小区画面積	総面積<35m2	総面積(1+1)+5m2	総面積(1+n)<15m2			消防法設置数	減数設置適用	設置数						
		(~4m)	(4~8m)	(8~15m)	(15~20m)	(0.6m>)	(0.6m<x<1m)									(~4m)	(4~8m)	(0.4m>)	(0.4m<x<1m)															
R-B1F-14	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ す る 1 区 画 と	—	○	—	—	○	—	1.4	—	—	—	1	—	1	①	—	○	—	○	1.4	—	—	—	1	—	—	1	4	10					
		—	○	—	—	○	—	1.4	—	—	—				②	—	○	—	○	1.4	—	—	—	1	—	—	1							
		—	○	—	—	○	—	2	—	—	—				③	—	○	—	○	2	—	—	—	1	—	—	1							
		—	○	—	—	○	—	1.6	—	—	—				④	—	○	—	○	1.6	—	—	—	1	—	—	1							
		—	○	—	—	○	—	2.1	—	—	—				⑤	—	○	—	○	2.1	—	—	—	1	—	—	1							
		—	○	—	—	○	—	1.6	—	—	—				⑥	—	○	—	○	1.6	—	—	—	1	—	—	1							
		—	○	—	—	○	—	2.1	—	—	—				⑦	—	○	—	○	2.1	—	—	—	1	—	—	1							
		—	○	—	—	○	—	20	—	—	—				1	—	—	1	⑧	—	○	—	○	20	—	—	—				1	—	—	1
		—	○	—	—	○	—	20.5	—	—	—				1	—	—	1	⑨	—	○	—	○	20.5	—	—	—				1	—	—	1
		—	○	—	—	○	—	18.6	—	—	—				1	—	—	1	⑩	—	○	—	○	18.6	—	—	—				1	—	—	1
R-B1F-15	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧	—	○	—	—	○	—	18.6	—	—	—	1	—	1	①	—	○	—	○	18.6	—	—	—	1	—	—	1	8	8					
		—	○	—	—	○	—	15.5	—	—	—	1	—	1	②	—	○	—	○	15.5	—	—	—	1	—	—	1							
		—	○	—	—	○	—	7.5	—	—	—	1	—	1	③	—	○	—	○	7.5	—	—	—	1	—	—	1							
		—	○	—	—	○	—	32	—	—	—	1	—	1	④	—	○	—	○	32	—	—	—	1	—	—	1							
		—	○	—	—	○	—	25.2	—	—	—	1	—	1	⑤	—	○	—	○	25.2	—	—	—	1	—	—	1							
		—	○	—	—	○	—	22	—	—	—	1	—	1	⑥	—	○	—	○	22	—	—	—	1	—	—	1							
		—	○	—	—	○	—	5.6	—	—	—	1	—	1	⑦	—	○	—	○	5.6	—	—	—	1	—	—	1							
		—	○	—	—	○	—	20	—	—	—	1	—	1	⑧	—	○	—	○	20	—	—	—	1	—	—	1							
R-B1F-17	① ② ③ ④ ⑤ ⑥	—	○	—	—	—	—	145	145	—	—	2	—	2	①	—	○	—	—	145	145	—	—	5	—	—	5	7	12					
		—	○	—	—	—	—	23	23	—	—	1	—	1	②	—	○	—	—	23	23	—	—	1	—	—	1							
		—	○	—	—	—	—	22	22	—	—	1	—	1	③	—	○	—	—	22	22	—	—	1	—	—	1							
		—	○	—	—	○	—	10	—	—	—	1	—	1	④	—	○	—	○	10	10	—	—	1	—	—	1							
		—	○	—	—	—	—	10	20	—	—	0	—	0	⑤	—	○	—	—	10	10	—	—	1	—	—	1							
		—	○	—	—	—	—	74	74	—	—	2	—	2	⑥	—	○	—	—	74	74	—	—	3	—	—	3							
R-B1F-18	階段	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	3	階段	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	6							
R-B1F-19	①	—	○	—	—	—	—	25	25	—	—	1	—	1	2	①	—	○	—	—	—	25	25	—	—	1	—	—	1	2				
R-B1F-20	①	—	○	—	—	—	—	9	9	—	—	1	—	—	2	①	—	○	—	—	—	9	9	—	—	1	—	—	1	2				
R-B1F-21	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ 通路	—	○	—	—	○	—	35	—	—	—	2	—	—	通路	—	○	—	—	—	—	—	—	12	—	—	12	8	22					
		—	○	—	—	○	—	26	—	—	—				—	—	①	—	○	—	○	35	35	—	—	2	—				—	2		
		—	○	—	—	○	—	9	124	—	—				—	—	—	②	—	○	—	○	26	26	—	—	1				—	—	1	
		—	○	—	—	○	—	9	—	—	—				—	—	—	③	—	○	—	○	9	9	—	—	1				—	—	1	
		—	○	—	—	○	—	9	—	—	—				—	—	—	④	—	○	—	○	9	9	—	—	1				—	—	1	
		—	○	—	—	○	—	9	—	—	—				—	—	—	⑤	—	○	—	○	9	9	—	—	1				—	—	1	
		—	○	—	—	○	—	9	—	—	—				—	—	—	⑥	—	○	—	○	9	9	—	—	1				—	—	1	
		—	○	—	—	○	—	9	—	—	—				—	—	—	⑦	—	○	—	○	9	9	—	—	1				—	—	1	
		—	○	—	—	○	—	9	—	—	—				—	—	—	⑧	—	○	—	○	9	9	—	—	1				—	—	1	
		—	○	—	—	○	—	7	—	—	—				—	—	—	⑨	—	○	—	○	7	7	—	—	1				—	—	1	

消防法に準拠した火災感知器の配置を示した一覧表 (対象: 消防法施行規則 第23条第4項に該当する火災感知器)

火災区画	煙感知器													熱感知器										合計	備考							
	区画	高さ				梁高さ		小区画面積	総面積<75m2	総面積(1+1)+10m2	総面積(1+n)<60m2	消防法設置数	減数設置適用	設置数	区画	高さ		梁高さ		小区画面積	総面積<35m2	総面積(1+1)+5m2	総面積(1+n)<15m2			消防法設置数	減数設置適用	設置数				
		(~4m)	(4~8m)	(8~15m)	(15~20m)	(0.6m>)	(0.6m<x<1m)									(~4m)	(4~8m)	(0.4m>)	(0.4m<x<1m)													
R-1F-02	①	—	○	—	—	○	—	7	47	—	—	1	—	2	2	①	—	○	—	—	○	7	—	—	7	—	—	—	1	—	1	
	②	—	○	—	—	—	○	8								—	—	8	—	—	15	1	—	1								
	③	—	○	—	—	○	—	2								—	—	2	—	—	12	1	—	2								1
	④	—	○	—	—	○	—	4								—	—	4	—	—	—	1	—	—								1
	⑤	—	○	—	—	○	—	6								—	—	6	—	—	—	1	—	—								1
	⑥	—	○	—	—	○	—	7								—	—	7	—	—	—	1	—	—								1
	⑦	—	○	—	—	○	—	7								—	—	7	—	—	—	1	—	—								1
	⑧	—	○	—	—	○	—	6								—	—	6	—	—	—	1	—	—								1
R-1F-03	①	—	○	—	—	—	—	39	39	—	—	1	—	2	6	①	—	○	—	—	—	39	39	—	—	2	—	4				
	②	—	○	—	—	—	—	38	38	—	—	1	—	1		20	②	—	○	—	—	—	38	38	—	—	2	—	5			
	③	—	○	—	—	—	—	34	34	—	—	1	—	2		③	—	○	—	—	—	34	34	—	—	1	—	4				
	④	—	○	—	—	○	—	9	—	—	—	—	—	—		1	④	—	○	—	—	○	9	9	—	—	1	—	1			
	⑤	—	○	—	—	○	—	9	—	—	—	—	—	—		1	⑤	—	○	—	—	○	9	9	—	—	1	—	2			
	⑥	—	○	—	—	○	—	8	—	—	—	—	—	—		1	⑥	—	○	—	—	○	8	8	—	—	1	—	2			
	⑦	—	○	—	—	○	—	18	—	—	—	—	—	—		1	⑦	—	○	—	—	○	18	18	—	—	1	—	2			
R-1F-04	①	—	○	—	—	○	—	3	24	—	—	1	—	2	2	①	—	○	—	—	○	3	11	—	—	—	—	1	—	1		
	②	—	○	—	—	○	—	4								②	—	○	—	—	○	4										
	③	—	○	—	—	○	—	4								③	—	○	—	—	○	4										
	④	—	○	—	—	○	—	13								④	—	○	—	—	○	13										
R-1F-05	①	—	○	—	—	○	—	2	24	—	—	1	—	2	2	①	—	○	—	—	○	2	6	—	—	—	—	1	—	1		
	②	—	○	—	—	○	—	4								②	—	○	—	—	○	4										
	③	—	○	—	—	○	—	5								③	—	○	—	—	○	5										
	④	—	○	—	—	○	—	7								④	—	○	—	—	○	7										
	⑤	—	○	—	—	○	—	6								⑤	—	○	—	—	○	6										
	⑥	—	○	—	—	○	—	17								⑥	—	○	—	—	○	17										
R-1F-07	①	—	○	—	—	—	—	8	8	—	—	1	—	1	5	①	—	○	—	—	—	8	8	—	—	—	—	1	—	1		
	②	—	○	—	—	—	—	9								②	—	○	—	—	—	9										
	③	—	○	—	—	—	—	17								③	—	○	—	—	—	17										
	④	—	○	—	—	—	—	17								④	—	○	—	—	—	17										
	⑤	—	○	—	—	—	—	13								⑤	—	○	—	—	—	13										
R-1F-08	①	—	○	—	—	—	—	38	75	—	—	1	—	2	6	①	—	○	—	—	—	38	38	—	—	—	—	2	—	4		
	②	—	○	—	—	—	—	36								②	—	○	—	—	—	36										
	③	—	○	—	—	—	—	40								③	—	○	—	—	—	40										
	④	—	○	—	—	○	—	9								④	—	○	—	—	○	9										
	⑤	—	○	—	—	○	—	11								⑤	—	○	—	—	○	11										
	⑥	—	○	—	—	○	—	12								⑥	—	○	—	—	○	12										
	⑦	—	○	—	—	○	—	3								⑦	—	○	—	—	○	3										
R-1F-10	①	—	○	—	—	○	—	13	—	—	—	1	—	2	2	①	—	○	—	—	○	13	13	—	—	—	—	1	—	1		
	②	—	○	—	—	○	—	14								②	—	○	—	—	○	14										
	③	—	○	—	—	○	—	10								③	—	○	—	—	○	10										
R-1F-11	①	—	○	—	—	—	—	16	16	—	—	1	—	2	2	①	—	○	—	—	—	16	16	—	—	1	—	2	2			
R-1F-13	①	—	○	—	—	—	—	108	108	—	—	2	—	2	3	①	—	○	—	—	—	108	108	—	—	4	—	4	5			
	②	—	○	—	—	—	—	15	15	—	—	1	—	1		②	—	○	—	—	—	15	15	—	—	1	—	1				
R-1F-14	①	—	○	—	—	—	—	44	73	—	—	1	—	2	6	①	—	○	—	—	—	44	44	—	—	—	—	1	—	4		
	②	—	○	—	—	—	—	32								②	—	○	—	—	—	32										
	③	—	○	—	—	—	—	39								③	—	○	—	—	—	39										
	④	—	○	—	—	○	—	8								④	—	○	—	—	○	8										
	⑤	—	○	—	—	○	—	11								⑤	—	○	—	—	○	11										
	⑥	—	○	—	—	○	—	12								⑥	—	○	—	—	○	12										
	⑦	—	○	—	—	○	—	3								⑦	—	○	—	—	○	3										
R-1F-15	①	—	○	—	—	—	—	14	14	—	—	1	—	1	4	①	—	○	—	—	—	14	14	—	—	—	—	1	—	1		
	②	—	○	—	—	—	—	20								②	—	○	—	—	—	20										
	③	—	○	—	—	—	—	13								③	—	○	—	—	—	13										
	④	—	○	—	—	—	—	12								④	—	○	—	—	—	12										
R-1F-16	①	—	○	—	—	○	—	2	40	—	—	1	—	2	2	①	—	○	—	—	○	2	—	—	—	—	6	1	1	1		
	②	—	○	—	—	○	—	4								②	—	○	—	—	○	4										
	③	—	○	—	—	○	—	5								③	—	○	—	—	○	5										
	④	—	○	—	—	○	—	7								④	—	○	—	—	○	7										
	⑤	—	○	—	—	○	—	17								⑤	—	○	—	—	○	17										
	⑥	—	○	—	—	○	—	5								⑥	—	○	—	—	○	5										

火災区画	煙感知器														熱感知器											合計	備考			
	区画	高さ				梁高さ		小区画面積	総面積<75m ²	総面積(1+1)+10m ²	総面積(1+n)<60m ²	消防法設置数	減数設置適用	設置数	合計	区画	高さ				小区画面積	総面積<35m ²	総面積(1+1)+5m ²	総面積(1+n)<15m ²	消防法設置数			減数設置適用	設置数	合計
		(~4m)	(4~8m)	(8~15m)	(15~20m)	(0.6m>)	(0.6m<x<1m)										(~4m)	(4~8m)	(0.4m>)	(0.4m<x<1m)										
R-3F-01	通路	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	通路	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	9	56	
	①	○	—	—	—	○	—	10	—	—	—	—	—	10	①	○	—	—	—	○	10	10	—	—	—	1	—	1		
	②	○	—	—	—	○	—	10	—	—	—	—	—	10	②	○	—	—	—	○	10	10	—	—	—	1	—	1		
	③	○	—	—	—	○	—	12	—	—	—	1	—	12	③	○	—	—	—	○	12	12	—	—	—	1	—	1		
	④	○	—	—	—	○	—	8	—	—	—	—	—	8	④	○	—	—	—	○	8	8	—	—	—	1	—	1		
	⑤	○	—	—	—	○	—	12	—	—	—	—	—	12	⑤	○	—	—	—	○	12	12	—	—	—	1	—	1		
	⑥	○	—	—	—	○	—	10	—	—	—	—	—	10	⑥	○	—	—	—	○	10	10	—	—	—	1	—	1		
	⑦	○	—	—	—	○	—	4	—	—	—	—	—	4	⑦	○	—	—	—	○	4	—	—	—	1	—	1			
	⑧	○	—	—	—	○	—	4	—	—	—	1	—	4	⑧	○	—	—	—	○	4	—	—	12	1	2	1			
	⑨	○	—	—	—	○	—	4	—	—	—	—	—	4	⑨	○	—	—	—	○	4	—	—	—	1	—	1			
	⑩	○	—	—	—	○	—	10	—	—	—	—	—	10	⑩	○	—	—	—	○	10	10	—	—	—	1	—	1		
	⑪	○	—	—	—	○	—	34	34	—	—	1	—	34	⑪	○	—	○	—	—	34	34	—	—	—	1	—	1		
	⑫	—	○	—	—	—	○	10	—	—	—	1	—	10	⑫	—	○	—	—	○	10	10	—	—	—	1	—	1		
	⑬	—	○	—	—	—	○	9	—	—	—	1	1	9	⑬	—	○	—	—	○	9	9	—	—	—	1	—	1		
	⑭	—	○	—	—	—	○	7	—	—	—	1	—	7	⑭	—	○	—	—	○	7	—	—	11	1	1	1			
	⑮	—	○	—	—	—	○	4	—	—	31	1	2	4	⑮	—	○	—	—	○	4	—	—	—	1	—	1			
	⑯	—	○	—	—	—	○	20	—	—	—	1	—	20	⑯	—	○	—	—	○	20	20	—	—	—	1	—	1		
	⑰	—	○	—	—	—	○	15	15	—	—	1	—	15	⑰	—	○	—	—	○	15	15	—	—	—	1	—	1		
	⑱	—	○	—	—	—	○	7	7	—	—	1	—	7	⑱	—	○	—	—	○	7	7	—	—	—	1	—	1		
	⑲	—	○	—	—	—	○	14	14	—	—	1	—	14	⑲	—	○	—	—	○	14	14	—	—	—	1	—	1		
	⑳	—	○	—	—	—	○	7	—	—	15	1	1	7	⑳	—	○	—	—	○	7	7	—	—	—	1	—	1		
	㉑	—	○	—	—	—	○	8	—	—	—	1	—	8	㉑	—	○	—	—	○	8	8	—	—	—	1	—	1		
	㉒	—	○	—	—	—	○	10	10	—	—	1	—	10	㉒	—	○	—	—	○	10	10	—	—	—	1	—	1		
	㉓	—	○	—	—	—	○	10	—	—	—	1	—	10	㉓	—	○	—	—	○	10	10	—	—	—	1	—	1		
	㉔	—	○	—	—	—	○	19	—	—	39	1	2	19	㉔	—	○	—	—	○	19	19	—	—	—	1	—	1		
	㉕	—	○	—	—	—	○	10	—	—	—	1	—	10	㉕	—	○	—	—	○	10	10	—	—	—	1	—	1		
	㉖	—	○	—	—	—	○	8	8	—	—	1	—	8	㉖	—	○	—	—	○	8	8	—	—	—	1	—	1		
	㉗	—	○	—	—	—	○	17	—	—	—	1	—	17	㉗	—	○	—	—	○	17	17	—	—	—	1	—	1		
	㉘	—	○	—	—	—	○	16	—	—	33	1	1	16	㉘	—	○	—	—	○	16	16	—	—	—	1	—	1		
	㉙	—	○	—	—	—	○	16	—	—	33	1	1	16	㉙	—	○	—	—	○	16	16	—	—	—	1	—	1		
	㉚	—	○	—	—	—	○	17	—	—	33	1	—	17	㉚	—	○	—	—	○	17	17	—	—	—	1	—	1		
	㉛	—	○	—	—	—	○	9	—	—	—	1	—	9	㉛	—	○	—	—	○	9	9	—	—	—	1	—	1		
	㉜	—	○	—	—	—	○	8	—	—	—	—	—	8	㉜	—	○	—	—	○	8	8	—	—	—	1	—	1		
	㉝	—	○	—	—	—	○	9	1	—	—	1	—	9	㉝	—	○	—	—	○	9	9	—	—	—	1	—	1		
	㉞	—	○	—	—	—	○	16	—	—	—	—	—	16	㉞	—	○	—	—	○	16	16	—	—	—	1	—	1		
	㉟	—	○	—	—	—	○	18	—	—	—	1	—	18	㉟	—	○	—	—	○	18	18	—	—	—	1	—	1		
	㊱	—	○	—	—	—	○	16	—	—	—	—	—	16	㊱	—	○	—	—	○	16	16	—	—	—	1	—	1		
	㊲	—	○	—	—	—	○	10	—	—	19	1	1	10	㊲	—	○	—	—	○	10	10	—	—	—	1	—	1		
	㊳	—	○	—	—	—	○	9	—	—	—	1	—	9	㊳	—	○	—	—	○	9	9	—	—	—	1	—	1		
	㊴	—	○	—	—	—	○	10	—	—	20	1	1	10	㊴	—	○	—	—	○	10	10	—	—	—	1	—	1		
	㊵	—	○	—	—	—	○	10	—	—	20	1	—	10	㊵	—	○	—	—	○	10	10	—	—	—	1	—	1		
	㊶	—	○	—	—	—	○	11	—	—	21	1	1	11	㊶	—	○	—	—	○	11	11	—	—	—	1	—	1		
	㊷	—	○	—	—	—	○	10	—	—	—	1	—	10	㊷	—	○	—	—	○	10	10	—	—	—	1	—	1		
	㊸	—	○	—	—	—	○	10	—	—	30	1	2	10	㊸	—	○	—	—	○	10	10	—	—	—	1	—	1		
	㊹	—	○	—	—	—	○	10	—	—	—	1	—	10	㊹	—	○	—	—	○	10	10	—	—	—	1	—	1		
	㊺	—	○	—	—	—	○	8	—	—	45	1	3	8	㊺	—	○	—	—	○	8	—	—	14	1	1	1			
	㊻	—	○	—	—	—	○	6	—	—	—	1	—	6	㊻	—	○	—	—	○	6	—	—	—	1	—	1			
	㊼	—	○	—	—	—	○	11	—	—	—	1	—	11	㊼	—	○	—	—	○	11	11	—	—	—	1	—	1		
	㊽	—	○	—	—	—	○	20	—	—	—	1	—	20	㊽	—	○	—	—	○	20	20	—	—	—	1	—	1		
	㊾	—	○	—	—	—	○	10	—	—	17	1	1	10	㊾	—	○	—	—	○	10	10	—	—	—	1	—	1		
	㊿	—	○	—	—	—	○	7	—	—	—	1	—	7	㊿	—	○	—	—	○	7	7	—	—	—	1	—	1		
R-3F-02	①	—	○	—	—	○	26	26	—	—	1	—	26	①	—	○	○	—	—	26	26	—	—	—	1	—	2	2		

消防法に準拠した火災感知器の配置を示した一覧表 (対象: 消防法施行規則 第23条第4項に該当する火災感知器)

火災区画	煙感知器													熱感知器										合計	備考			
	区画	高さ				梁高さ		小区画面積	総面積<75m2	総面積(1+1)+10m2	総面積(1+n)<60m2	消防法設置数	減数設置適用	設置数	区画	高さ		梁高さ		小区画面積	総面積<35m2	総面積(1+1)+5m2	総面積(1+n)<15m2			消防法設置数	減数設置適用	設置数
		(~4m)	(4~8m)	(8~15m)	(15~20m)	(0.6m>)	(0.6m<x<1m)									(~4m)	(4~8m)	(0.4m>)	(0.4m<x<1m)									
R-3F-04	①	○	—	—	—	—	○	10	—	—	23	1	—	1	①	○	—	—	—	○	10	10	—	—	1	—	1	
	②	○	—	—	—	—	○	13	—	—	—	1	—	—	②	○	—	—	—	○	13	—	—	16	1	—	1	
	③	○	—	—	—	—	○	3	—	—	—	1	—	—	③	○	—	—	—	○	3	—	—	1	1	—	—	
	④	○	—	—	—	—	○	23	—	—	43	1	—	—	④	○	—	—	—	○	23	23	—	—	1	—	—	
	⑤	○	—	—	—	—	○	14	—	—	—	1	—	3	⑤	○	—	—	—	○	14	14	—	—	1	—	—	
	⑥	○	—	—	—	—	○	3	—	—	—	1	—	—	⑥	○	—	—	—	○	3	—	—	1	—	—	—	
	⑦	○	—	—	—	—	○	3	—	—	—	—	—	—	⑦	○	—	—	—	○	3	—	—	14	1	—	—	
	⑧	○	—	—	—	—	○	8	—	—	—	—	—	—	⑧	○	—	—	—	○	8	—	—	1	2	—	1	
	⑨	○	—	—	—	—	○	19	33	—	—	—	1	—	—	⑨	○	—	—	—	○	19	19	—	—	1	—	—
	⑩	○	—	—	—	—	○	3	—	—	—	—	—	—	⑩	○	—	—	—	○	3	—	—	1	—	—	—	
	⑪	○	—	—	—	—	○	3	—	—	—	—	—	—	⑪	○	—	—	—	○	3	—	—	14	1	2	—	1
	⑫	○	—	—	—	—	○	8	33	—	—	—	1	—	—	⑫	○	—	—	—	○	8	—	—	1	—	—	—
	⑬	○	—	—	—	—	○	19	—	—	—	—	—	—	⑬	○	—	—	—	○	19	19	—	—	1	—	—	
	⑭	○	—	—	—	—	○	3	—	—	—	—	—	—	⑭	○	—	—	—	○	3	—	—	1	—	—	—	
	⑮	○	—	—	—	—	○	11	—	—	23	1	—	—	⑮	○	—	—	—	○	11	—	—	14	1	—	—	
	⑯	○	—	—	—	—	○	12	—	—	—	1	—	1	⑯	○	—	—	—	○	12	12	—	—	1	—	—	
	⑰	○	—	—	—	—	○	15	—	—	—	—	—	—	⑰	○	—	—	—	○	15	15	—	—	1	—	—	
	⑱	○	—	—	—	—	○	8	31	—	—	—	1	—	—	⑱	○	—	—	—	○	8	8	—	—	1	—	—
	⑲	○	—	—	—	—	○	8	—	—	—	—	—	—	⑲	○	—	—	—	○	8	8	—	—	1	—	—	
R-3F-05	①	○	—	—	—	○	24	—	—	—	—	—	—	①	○	—	—	—	○	24	24	—	—	1	—	—		
	②	○	—	—	—	○	11	69	—	—	—	—	—	②	○	—	—	—	○	11	11	—	—	1	—	—		
	③	○	—	—	—	○	14	—	—	—	1	—	—	③	○	—	—	—	○	14	14	—	—	1	—	—		
	④	○	—	—	—	○	10	—	—	—	—	—	—	④	○	—	—	—	○	10	10	—	—	1	—	—		
	⑤	○	—	—	—	○	10	—	—	—	—	—	—	⑤	○	—	—	—	○	10	10	—	—	1	—	—		
	⑥	○	—	—	—	○	11	—	—	—	—	—	—	⑥	○	—	—	—	○	11	11	—	—	1	—	—		
	⑦	○	—	—	—	○	11	—	—	—	—	—	—	⑦	○	—	—	—	○	11	11	—	—	1	—	—		
	⑧	○	—	—	—	○	10	68	—	—	—	1	—	—	⑧	○	—	—	—	○	10	10	—	—	1	—	—	
	⑨	○	—	—	—	○	11	—	—	—	—	—	—	⑨	○	—	—	—	○	11	11	—	—	1	—	—		
	⑩	○	—	—	—	○	12	—	—	—	—	—	—	⑩	○	—	—	—	○	12	12	—	—	1	—	—		
	⑪	○	—	—	—	○	13	—	—	—	—	—	—	⑪	○	—	—	—	○	13	13	—	—	1	—	—		
	⑫	○	—	—	—	○	12	—	—	—	—	—	—	⑫	○	—	—	—	○	12	12	—	—	1	—	—		
	⑬	○	—	—	—	○	2	—	—	—	—	—	—	⑬	○	—	—	—	○	2	—	—	10	1	—	—		
	⑭	○	—	—	—	○	8	—	—	—	—	—	—	⑭	○	—	—	—	○	8	—	—	1	1	—	—		
	⑮	○	—	—	—	○	16	58	—	—	—	1	—	—	⑮	○	—	—	—	○	16	16	—	—	1	—	—	
	⑯	○	—	—	—	○	15	—	—	—	—	—	—	⑯	○	—	—	—	○	15	15	—	—	1	—	—		
	⑰	○	—	—	—	○	2	—	—	—	—	—	—	⑰	○	—	—	—	○	2	—	—	5	1	—	—		
	⑱	○	—	—	—	○	3	—	—	—	—	—	—	⑱	○	—	—	—	○	3	—	—	1	1	—	—		
	通路	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	通路	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	5	
R-3F-09	①	○	—	—	—	○	4	—	—	—	—	—	—	①	○	—	—	—	○	4	—	4	—	—	1	—	—	
	②	○	—	—	—	○	19	62	—	—	—	—	—	②	○	—	—	—	○	19	—	—	—	1	—	—		
	③	○	—	—	—	○	14	—	—	—	1	—	—	③	○	—	—	—	○	14	14	—	—	1	—	—		
	④	○	—	—	—	○	3	—	—	—	—	—	—	④	○	—	—	—	○	3	—	—	10	1	—	—		
	⑤	○	—	—	—	○	7	—	—	—	—	—	—	⑤	○	—	—	—	○	7	—	—	1	—	—	—		
	⑥	○	—	—	—	○	15	—	—	—	—	—	—	⑥	○	—	—	—	○	15	15	—	—	1	—	—		
	⑦	○	—	—	—	○	16	23	—	—	—	—	—	⑦	○	—	—	—	○	16	16	—	—	1	—	—		
	⑧	○	—	—	—	○	2	—	—	—	1	—	—	⑧	○	—	—	—	○	2	—	—	7	1	—	—		
	⑨	○	—	—	—	○	5	—	—	—	—	—	—	⑨	○	—	—	—	○	5	—	—	1	1	—	—		
R-3F-11	①	—	○	—	—	○	26	26	—	—	1	—	—	①	—	○	○	—	—	26	26	—	—	1	—	—		
R-3F-14	①	—	○	—	—	○	29	29	—	—	1	—	—	①	—	○	○	—	—	29	29	—	—	1	—	—		

消防法に準拠した火災感知器の配置を示した一覧表 (対象: 消防法施行規則 第23条第4項に該当する火災感知器)




火災区画	煙感知器													熱感知器										合計	備考			
	区画	高さ				梁高さ		小区画面積	総面積<75m2	総面積(1+1)+10m2	総面積(1+n)<60m2	消防法設置数	減数設置適用	設置数	区画	高さ		梁高さ		小区画面積	総面積<35m2	総面積(1+1)+5m2	総面積(1+n)<15m2			消防法設置数	減数設置適用	設置数
		(~4m)	(4~8m)	(8~15m)	(15~20m)	(0.6m>)	(0.6m<x<1m)									(~4m)	(4~8m)	(0.4m>)	(0.4m<x<1m)									
R-3F-17	①	○	—	—	—	○	—	17	69	—	—	1	—	1	①	○	—	—	○	17	17	—	—	1	—	1		
	②	○	—	—	—	○	—	17		—	—		—		—	②	○	—	—	○	17	17	—	—	1	—	1	
	③	○	—	—	—	○	—	17		—	—		—		—	③	○	—	—	○	17	17	—	—	1	—	1	
	④	○	—	—	—	○	—	18		—	—		—		—	④	○	—	—	○	18	18	—	—	1	—	1	
	⑤	○	—	—	—	○	—	15		—	—		—		—	⑤	○	—	—	○	15	15	—	—	1	—	1	
	⑥	○	—	—	—	○	—	20		—	—		—		—	⑥	○	—	—	○	20	20	—	—	1	—	1	
	⑦	○	—	—	—	○	—	16	74	—	—	1	—	1	⑦	○	—	—	○	16	16	—	—	1	—	1		
	⑧	○	—	—	—	○	—	14		—	—		—		—	⑧	○	—	—	○	14	14	—	—	1	—	1	
	⑨	○	—	—	—	○	—	9		—	—		—		—	⑨	○	—	—	○	9	9	—	—	1	—	1	
	⑩	○	—	—	—	○	—	7		—	—		—		—	⑩	○	—	—	○	7	7	—	—	1	—	1	
	⑪	○	—	—	—	○	—	12		—	—		—		—	⑪	○	—	—	○	12	12	—	—	1	—	1	
	⑫	○	—	—	—	○	—	10		64	—		—		1	—	1	⑫	○	—	—	○	10	10	—	—	1	—
	⑬	○	—	—	—	○	—	10	—		—	—	—	⑬		○		—	—	○	10	10	—	—	1	—	1	
	⑭	○	—	—	—	○	—	11	—		—	—	—	⑭		○		—	—	○	11	11	—	—	1	—	1	
	⑮	○	—	—	—	○	—	14	—		—	—	—	⑮		○		—	—	○	14	14	—	—	1	—	1	
	⑯	○	—	—	—	○	—	14	—		—	—	—	⑯		○		—	—	○	14	14	—	—	1	—	1	
	⑰	○	—	—	—	○	—	14	70		—	—	1	—		1		⑰	○	—	—	○	14	14	—	—	1	—
	⑱	○	—	—	—	○	—	7		—	—	—		—	⑱		○	—	—	○	7	—	—	9	—	1	1	1
	⑳	○	—	—	—	○	—	14		—	—	—		—	㉑		○	—	—	○	14	14	—	—	1	—	1	
	㉒	○	—	—	—	○	—	2		—	—	—		—	㉓		○	—	—	○	2	—	—	5	—	1	1	1
	㉔	○	—	—	—	○	—	3		—	—	—		—	㉕		○	—	—	○	3	—	—	—	—	1	1	1
	㉖	—	○	—	—	—	○	15		15	—	—		1	—		㉗	—	○	—	○	15	15	—	—	1	—	1
	㉘	—	○	—	—	—	○	21	21	—	57	1	2	1	㉙	—	○	—	○	21	21	—	—	1	—	1		
	㉚	—	○	—	—	—	○	21	21	—	—	1	—	㉛	—	○	—	○	21	21	—	—	1	—	1			
	㉜	—	○	—	—	—	○	20	20	20	—	1	—	1	㉝	—	○	—	○	20	20	—	—	1	—	1		
	R-3F-18	①	—	○	—	—	—	23	—	—	—	—	1	1	①	—	○	—	—	23	—	—	—	1	—	1		
		②	—	○	—	—	—	7	—	—	—	—	1	1	②	—	○	—	—	7	—	—	—	1	—	1		
③		—	○	—	—	—	8	—	—	—	—	1	1	③	—	○	—	—	8	—	—	—	1	—	1			
④		—	○	—	—	—	7.2	—	—	—	—	1	1	④	—	○	—	—	7.2	—	—	—	1	—	1			
⑤		—	○	—	—	—	8.5	—	—	—	—	1	1	⑤	—	○	—	—	8.5	—	—	—	1	—	1			
⑥		—	○	—	—	—	12	—	—	—	—	1	1	⑥	—	○	—	—	12	—	—	—	1	—	1			
⑦		—	○	—	—	—	45	—	—	—	—	1	1	⑦	—	○	—	—	45	—	—	—	2	—	2			
R-3F-20	①	—	○	—	—	○	5	52	—	—	1	—	1	①	—	○	—	○	5	—	—	14	—	1	1	1		
	②	—	○	—	—	○	9		—	—		—		—	②	—	○	—	○	9	—	—	—	—	1	—	1	
	③	—	○	—	—	○	9		—	—		—		—	③	—	○	—	○	9	—	—	—	—	1	—	1	
	④	—	○	—	—	○	6		—	—		—		—	④	—	○	—	○	6	—	—	—	—	1	—	1	
	⑤	—	○	—	—	○	9		—	—		—		—	⑤	—	○	—	○	9	9	—	—	—	—	1	—	1
	⑥	—	○	—	—	○	9		—	—		—		—	⑥	—	○	—	○	9	—	—	—	—	1	—	1	
	⑦	—	○	—	—	○	5		—	—		—		—	⑦	—	○	—	○	5	—	—	14	—	1	1	1	
	⑧	○	—	—	—	—	30	30	—	—	1	—	1	⑧	○	—	—	—	30	30	—	—	1	—	1			
R-M4F-02	①	○	—	—	—	○	28	63	—	—	1	—	2	①	○	—	—	○	28	28	—	—	1	—	1			
	②	○	—	—	—	○	35		—	—		—		—	②	○	—	—	○	35	35	—	—	2	—	2		
R-M4F-03	①	○	—	—	—	○	16	49	—	—	1	—	2	①	○	—	—	○	16	16	—	—	1	—	1			
	②	○	—	—	—	○	15		—	—		—		—	②	○	—	—	○	15	15	—	—	1	—	1		
	③	○	—	—	—	○	18		—	—		—		—	③	○	—	—	○	18	18	—	—	1	—	1		
	④	○	—	—	—	○	21		—	—		—		—	④	○	—	—	○	21	21	—	—	1	—	1		
	⑤	○	—	—	—	○	21		—	—		42		1	1	⑤	○	—	—	○	21	21	—	—	1	—	1	
	⑥	○	—	—	—	○	21		—	—		38		1	1	⑥	○	—	—	○	21	21	—	—	1	—	1	
	⑦	○	—	—	—	○	17		—	—		—		1	—	⑦	○	—	—	○	17	17	—	—	1	—	1	
	⑧	○	—	—	—	○	27		27	—		—		—	1	—	⑧	○	—	—	○	27	27	—	—	1	—	1
	⑨	○	—	—	—	○	14		—	—		—		1	—	⑨	○	—	—	○	14	14	—	—	1	—	1	
	⑩	○	—	—	—	○	13		—	—		44		1	—	⑩	○	—	—	○	13	13	—	—	1	—	1	
	⑪	○	—	—	—	○	8		—	—		—		1	—	⑪	○	—	—	○	8	8	—	—	1	—	1	
	⑫	○	—	—	—	○	9		—	—		—		1	—	⑫	○	—	—	○	9	9	—	—	1	—	1	
	⑬	○	—	—	—	○	200	—	—	—	2	—	2	⑬	○	—	○	—	200	—	—	—	4	—	4			

消防法に準拠した火災感知器の配置を示した一覧表（対象：消防法施行規則 第23条第4項に該当する火災感知器）


火災区画	煙感知器														熱感知器										合計	備考									
	区画	高さ				梁高さ		小区画面積	総面積<75m2	総面積(1+1)+10m2	総面積(1+n)<60m2	消防法設置数	減数設置適用	設置数	合計	区画	高さ		梁高さ		小区画面積	総面積<35m2	総面積(1+1)+5m2	総面積(1+n)<15m2			消防法設置数	減数設置適用	設置数	合計					
		(~4m)	(4~8m)	(8~15m)	(15~20m)	(0.6m>)	(0.6m<x<1m)										(~4m)	(4~8m)	(0.4m>)	(0.4m<x<1m)															
R-M4F-07	①	—	○	—	—	—	7	—	—	20	1	—	—	2	①	—	○	—	○	7	—	—	—	13	1	1	1	3							
	②	—	○	—	—	—	6	—	—	—	1	—	—	—	②	—	○	—	○	6	—	—	—	—	1	1	1		—						
	③	—	○	—	—	—	7	—	—	—	—	1	—	—	③	—	○	—	○	7	7	—	—	—	1	—	1		—						
R-M4F-09	①	○	—	—	—	—	6	—	—	60	1	—	—	5	1	2	①	○	—	—	○	6	—	—	11	1	—	1	6						
	②	○	—	—	—	—	5	—	—		②	○	—				—	○	5	—	—	—	5	—		—	—	—		1	1	1	—		
	③	○	—	—	—	—	3	—	—		③	○	—				—	○	3	—	—	—	3	—		—	—	7		1	—	1	—		
	④	○	—	—	—	—	4	—	—		④	○	—				—	○	4	—	—	—	4	—		—	—	—		1	—	1	—		
	⑤	○	—	—	—	—	12	—	—		⑤	○	—				—	○	12	12	—	—	—	12		12	—	—		—	1	—	1	—	
	⑥	○	—	—	—	○	—	18	30		—	⑥	○				—	—	○	18	18	—	—	—		18	18	—		—	—	1	—	1	—
	⑦	○	—	—	—	—	—	12	—		—	⑦	○				—	—	○	12	12	—	—	—		12	12	—		—	—	1	—	1	—
	⑧	○	—	—	—	—	—	10	10		—	⑧	○				—	—	○	10	10	—	—	—		10	10	—		—	—	1	—	1	—
R-M4F-12	①	○	—	—	—	—	41	41	—	—	1	—	—	1	2	①	○	—	—	○	41	41	—	—	—	2	—	2	3						
	②	○	—	—	—	—	35	35	—	—	1	—	—	1	—	②	○	—	—	○	35	35	—	—	—	1	—	1		—					
R-M4F-14	①	○	—	—	—	—	9	—	—	19	1	—	—	2	2	①	○	—	—	○	9	—	—	—	—	1	—	1	2						
	②	○	—	—	—	—	10	—	—	—	1	—	—	—	—	②	○	—	—	○	10	—	—	—	—	1	—	1		—					
R-4F-02A/B	①	—	○	—	—	—	30	30	—	—	1	—	—	1	10	①	—	○	—	○	30	30	—	—	—	1	—	1	18						
	②	—	○	—	—	—	39	—	—	—	1	—	—	—		②	—	○	—	○	39	39	—	—	—	1	—	1		—					
	③	—	○	—	—	—	11	—	—	59	1	—	2	1		③	—	○	—	○	11	11	—	—	—	1	—	1		—					
	④	—	○	—	—	○	—	9	—	—	—	1	—	—		④	—	○	—	○	9	—	—	—	14	1	1	1		—					
	⑤	—	○	—	—	○	—	5	—	—	—	1	—	—		⑤	—	○	—	○	5	—	—	—	—	1	—	1		—					
	⑥	—	○	—	—	—	—	21	—	—	48	1	—	2		1	⑥	—	○	—	○	21	21	—	—	—	1	—		1	—				
	⑦	—	○	—	—	—	—	22	—	—	—	1	—	—		⑦	—	○	—	○	22	22	—	—	—	1	—	1		—					
	⑧	—	○	—	—	—	—	28	—	—	—	1	—	—		⑧	—	○	—	○	28	28	—	—	—	1	—	1		—					
	⑨	—	○	—	—	—	—	10	—	—	54	1	—	3		1	⑨	—	○	—	○	10	10	—	—	—	1	—		1	—				
	⑩	—	○	—	—	—	—	8	—	—	—	1	—	—		⑩	—	○	—	○	8	8	—	—	—	1	—	1		—					
	⑪	—	○	—	—	○	—	8	—	—	—	1	—	—		⑪	—	○	—	○	8	—	—	—	13	1	—	1		—					
	⑫	—	○	—	—	○	—	5	—	—	25	1	—	1		1	⑫	—	○	—	○	5	—	—	—	1	—	1		—					
	⑬	—	○	—	—	—	—	20	—	—	—	1	—	—		⑬	—	○	—	○	20	20	—	—	—	1	—	1		—					
	⑭	—	○	—	—	—	—	24	—	—	45	1	—	1		1	⑭	—	○	—	○	24	24	—	—	—	1	—		1	—				
	⑮	—	○	—	—	—	—	21	—	—	—	1	—	—		⑮	—	○	—	○	21	21	—	—	—	1	—	1		—					
	⑯	—	○	—	—	—	—	27	—	—	57	1	—	1		1	⑯	—	○	—	○	27	27	—	—	—	1	—		1	—				
	⑰	—	○	—	—	—	—	30	—	—	—	1	—	—		⑰	—	○	—	○	30	30	—	—	—	1	—	1		—					
	⑱	○	—	—	—	—	—	27	27	—	—	1	—	—		2	⑱	○	—	—	○	27	27	—	—	—	1	—		1	—				
	R-4F-03	①	—	○	—	—	—	25	—	—	61	1	—	—		2	2	①	—	○	—	○	25	25	—	—	—	1		—	1	3			
②		—	○	—	—	—	27	—	—	—	1	—	—	—	②	—	○	—	○	27	27	—	—	—	1	—	1	—							
③		—	○	—	—	—	9	—	—	—	—	1	—	—	③	—	○	—	○	9	9	—	—	—	1	—	1	—							
R-4F-08	①	—	○	—	—	—	5	—	—	16	1	—	—	2	2	①	—	○	—	○	5	—	—	11	1	—	1	2							
	②	—	○	—	—	—	6	—	—	—	1	—	—	—	②	—	○	—	○	6	—	—	—	—	1	—	1		—						
	③	—	○	—	—	—	5	—	—	—	—	1	—	—	③	—	○	—	○	5	5	—	—	—	1	—	1		—						
R-4F-09A	①	—	○	—	—	—	31	—	—	60	1	—	1	1	7	①	—	○	—	○	31	31	—	—	—	1	—	1	14						
	②	—	○	—	—	—	29	—	—	—	1	—	—	—		②	—	○	—	○	29	29	—	—	—	1	—	1		—					
	③	—	○	—	—	—	37	37	—	—	—	1	—	—		③	—	○	—	○	37	37	—	—	—	2	—	2		—					
	④	—	○	—	—	—	5	—	—	24	1	—	2	1		④	—	○	—	○	5	—	—	—	24	1	—	1		—					
	⑤	—	○	—	—	—	17	—	—	—	1	—	—	—		⑤	—	○	—	○	17	—	—	—	—	1	—	1		—					
	⑥	—	○	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—		⑥	—	○	—	○	2	—	—	—	—	1	—	1		—					
	⑦	—	○	—	—	—	17	—	—	34	1	—	1	1		⑦	—	○	—	○	17	17	—	—	—	1	—	1		—					
	⑧	—	○	—	—	—	17	—	—	—	1	—	—	—		⑧	—	○	—	○	17	17	—	—	—	1	—	1		—					
	⑨	—	○	—	—	—	7	—	—	—	1	—	—	—		⑨	—	○	—	○	7	7	—	—	—	1	—	1		—					
	⑩	—	○	—	—	—	7	—	—	—	1	—	—	—		⑩	—	○	—	○	7	—	—	—	—	1	—	1		—					
	⑪	—	○	—	—	—	3	—	—	34	1	—	5	1		⑪	—	○	—	○	3	—	—	—	10	1	—	1		—					
	⑫	—	○	—	—	—	7	—	—	—	1	—	—	—		⑫	—	○	—	○	7	7	—	—	—	1	—	1		—					
	⑬	—	○	—	—	—	8	—	—	—	1	—	—	—		⑬	—	○	—	○	6	—	—	8	1	—	1	—							
	⑭	—	○	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—		⑭	—	○	—	○	2	—	—	—	—	1	—	1		—					
	⑮	—	○	—	—	—	7	—	—	16	1	—	2	1		⑮	—	○	—	○	7	7	—	—	—	1	—	1		—					
	⑯	—	○	—	—	—	7	—	—	—	1	—	—	—		⑯	—	○	—	○	7	—	—	—	9	1	—	1		—					
	⑰	—	○	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—		⑰	—	○	—	○	2	—	—	—	—	1	—	1		—					
	⑱	○	—	—	—	—	—	19	19	—	—	1	—	—		1	⑱	○	—	—	—	19	19	—	—	—	1	—		1	—				

消防法に準拠した火災感知器の配置を示した一覧表（対象：消防法施行規則 第23条第4項に該当する火災感知器）


火災区画	煙感知器													熱感知器											合計	備考					
	区画	高さ				梁高さ		小区画面積	総面積<75m2	総面積(1+1)+10m2	総面積(1+n)<60m2	消防法設置数	減数設置適用	設置数	区画	高さ		梁高さ		小区画面積	総面積<35m2	総面積(1+1)+5m2	総面積(1+n)<15m2	消防法設置数			減数設置適用	設置数	合計		
		(~4m)	(4~8m)	(8~15m)	(15~20m)	(0.6m>)	(0.6m<x<1m)									(~4m)	(4~8m)	(0.4m>)	(0.4m<x<1m)												
R-M4F-13	①	○	—	—	—	—	○	33	33	—	—	1	—	1	8	①	○	—	—	—	○	33	33	—	—	2	—	2	18		
	②	○	—	—	—	—	○	31	—	—	51	1	—	1		②	○	—	—	—	○	31	31	—	—	2	—	2			
	③	○	—	—	—	—	○	20	—	—	—	1	—	1		③	○	—	—	—	○	20	20	—	—	1	—	1			
	④	○	—	—	—	—	○	24	24	—	—	1	—	1		④	○	—	—	—	○	24	24	—	—	1	—	1			
	⑤	○	—	—	—	—	○	22	—	—	36	1	—	1		⑤	○	—	—	—	○	22	22	—	—	1	—	1			
	⑥	○	—	—	—	—	○	14	—	—	—	1	—	1		⑥	○	—	—	—	○	14	14	—	—	1	—	1			
	⑦	○	—	—	—	—	○	22	—	—	36	1	—	1		⑦	○	—	—	—	○	22	22	—	—	1	—	1			
	⑧	○	—	—	—	—	○	14	—	—	—	1	—	1		⑧	○	—	—	—	○	14	14	—	—	1	—	1			
	⑨	○	—	—	—	—	○	17	—	—	—	1	—	2		⑨	○	—	—	—	○	17	17	—	—	1	—	1			
	⑩	○	—	—	—	—	○	16	—	—	43	1	—	1		⑩	○	—	—	—	○	16	16	—	—	1	—	1			
	⑪	○	—	—	—	—	○	10	—	—	—	1	—	1		⑪	○	—	—	—	○	10	10	—	—	1	—	1			
	⑫	○	—	—	—	○	—	223	223	—	—	2	—	2		⑫	○	—	○	—	—	223	223	—	—	5	—	5			
K7-PCV	①	—	—	○	—	—	—	617	617	—	—	9	—	9	11	①	—	○	—	—	—	617	—	—	—	—	18	—	18	34	床面の高さに応じて グレーチングを天井に見立て 消防法に準じて感知器を 設置
	②	—	—	—	—	—	—	617	—	—	—	—	—	②		○	—	—	—	—	617	—	—	—	—	9	—	9			
	③	—	—	○	—	—	—	89	—	—	—	—	—	③		○	—	—	—	—	89	—	—	—	—	2	—	2			
	④	—	—	—	—	—	—	89	89	—	—	2	—	2		④	○	—	—	—	—	89	—	—	—	—	2	—	2		
	⑤	—	—	—	—	—	—	89	—	—	—	—	—	—		⑤	—	○	—	—	—	89	—	—	—	—	3	—	3		

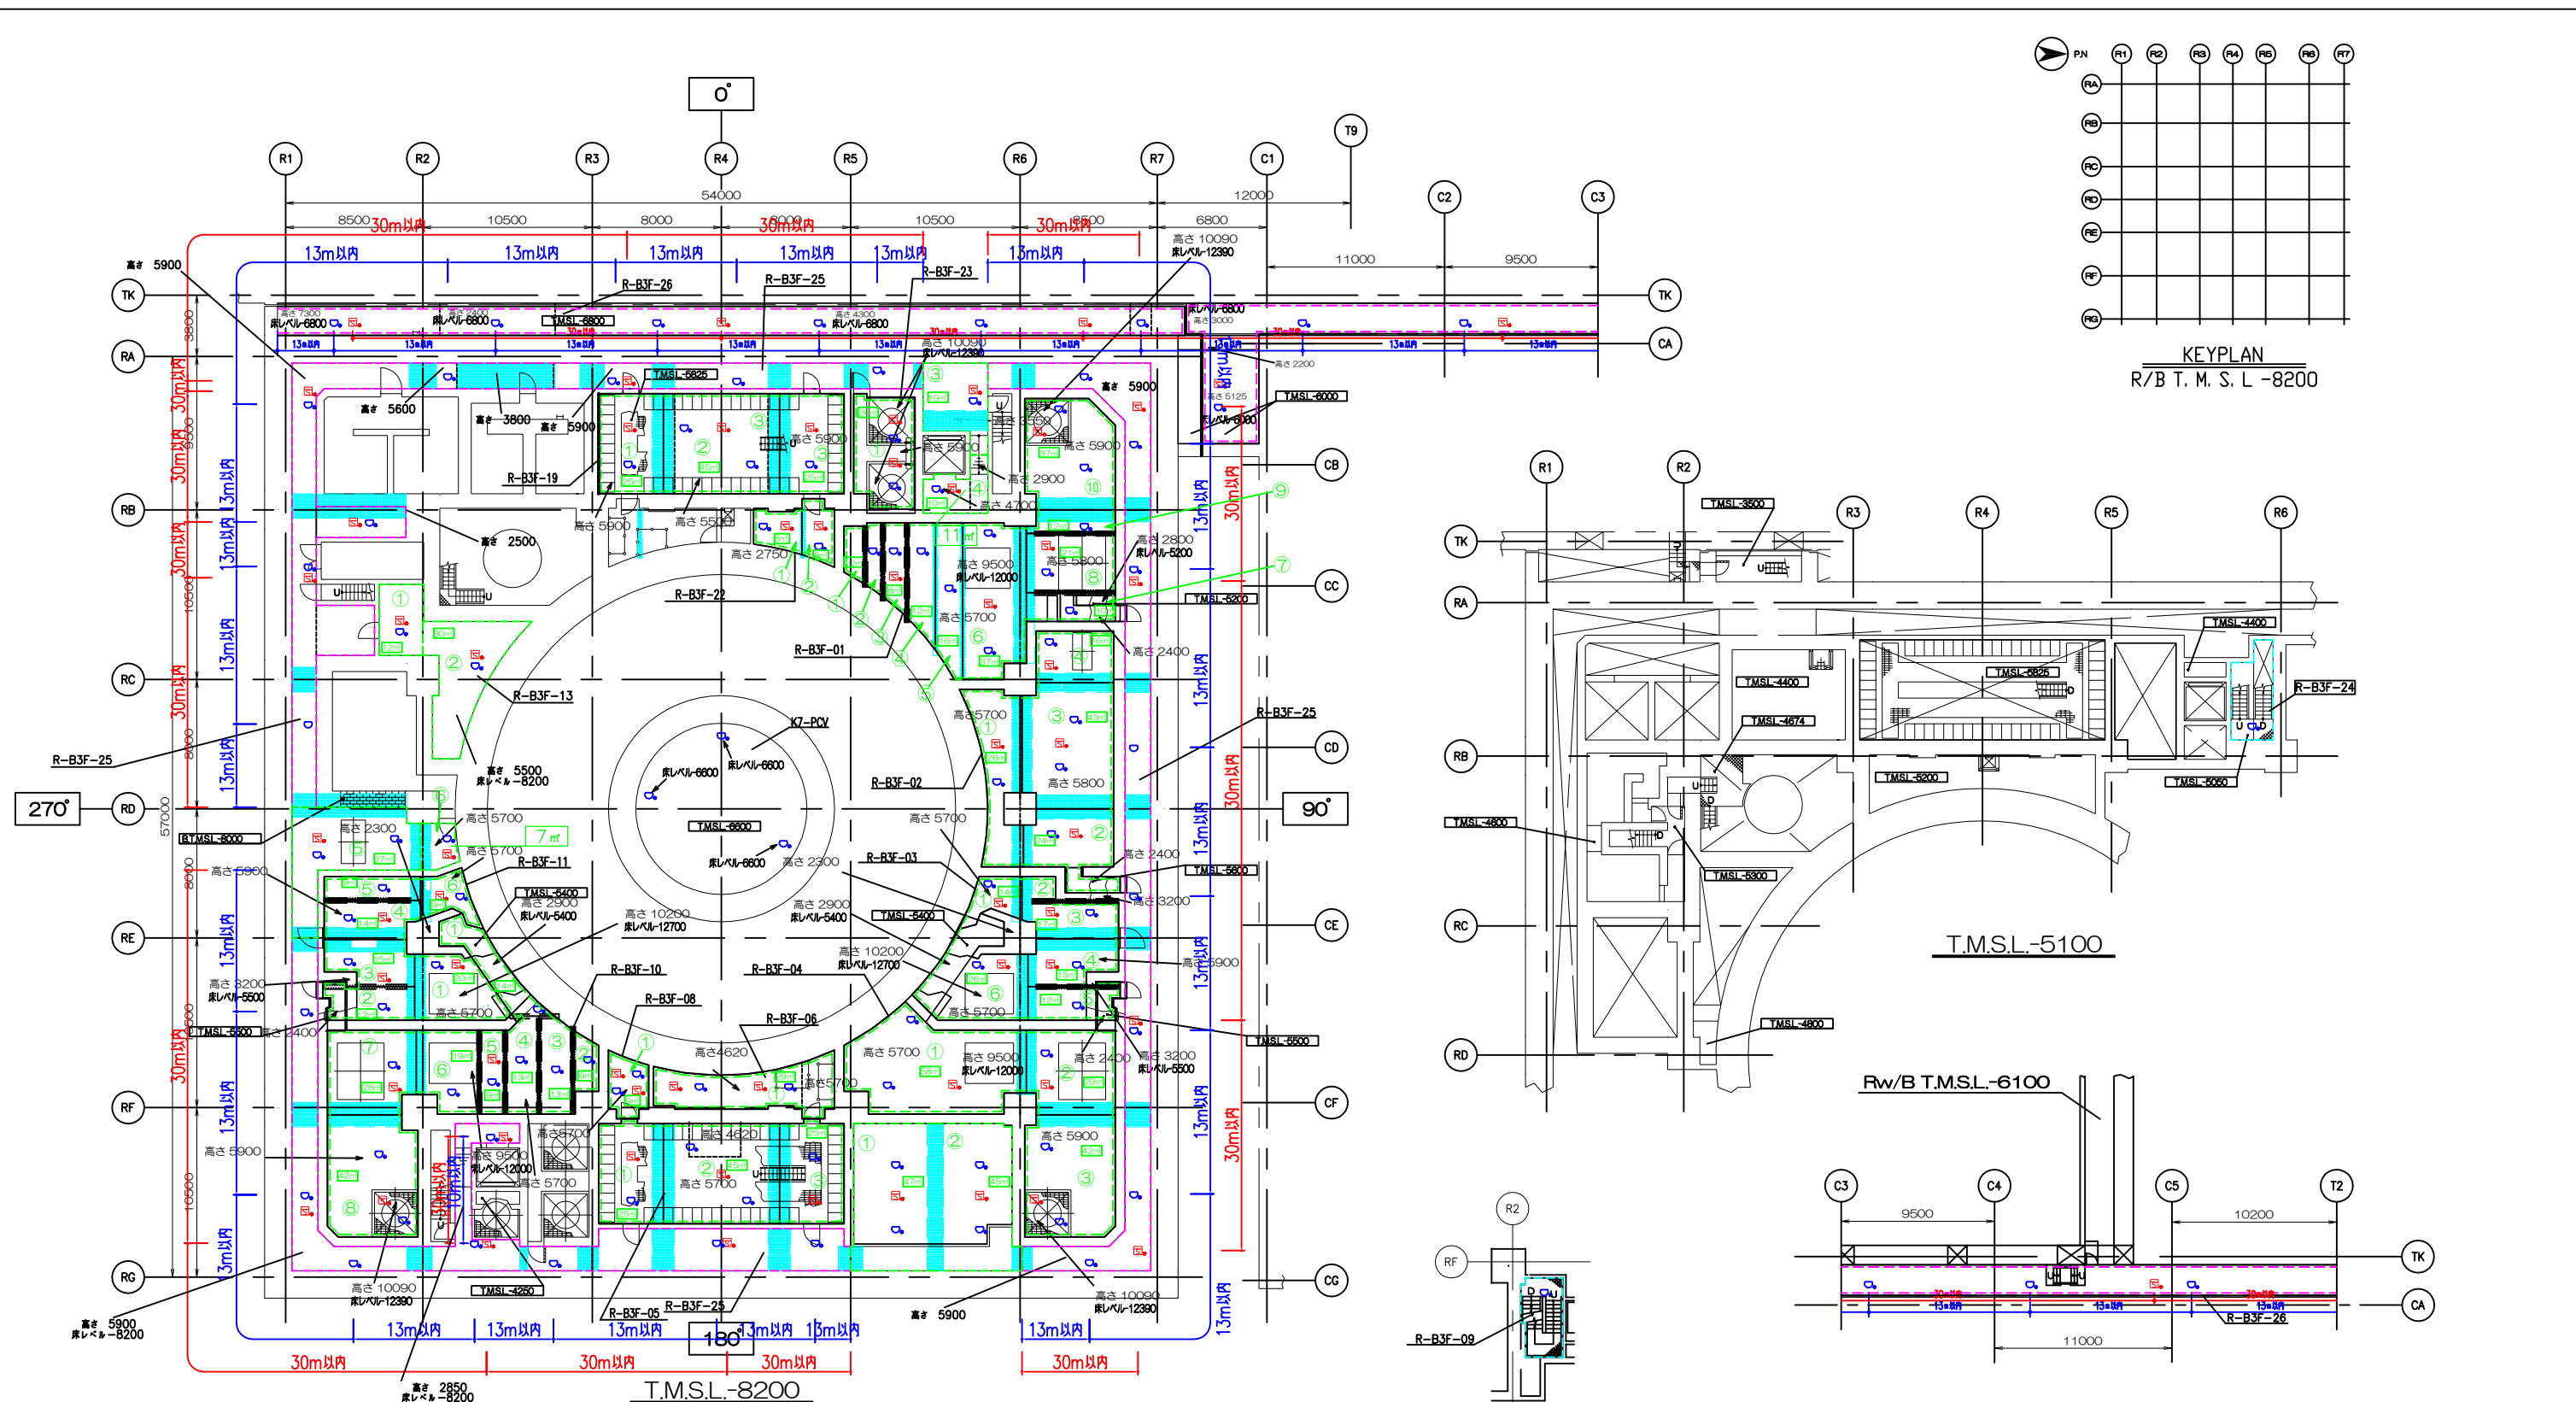

記号	凡例
	定温式スポット型感知器 (試験機能付)
	光電式スポット型感知器 (試験機能付)
	歩行距離により設置 (第23条第4項第7号へ等)
	面積により設置 (第23条第4項第4号の3口等)
	階段垂直距離により設置 (第23条第4項第7号へ等)
	鉄骨梁 梁の高さ = 400mm以上~600mm未満 (熱感知器対象)
	鋼床梁 梁の高さ = 600mm以上 (熱感知器対象)
	歩行距離 温度感知器
	歩行距離 熱感知器
	区画面積





KEYPLAN
R/B T. M. S. L. -1700

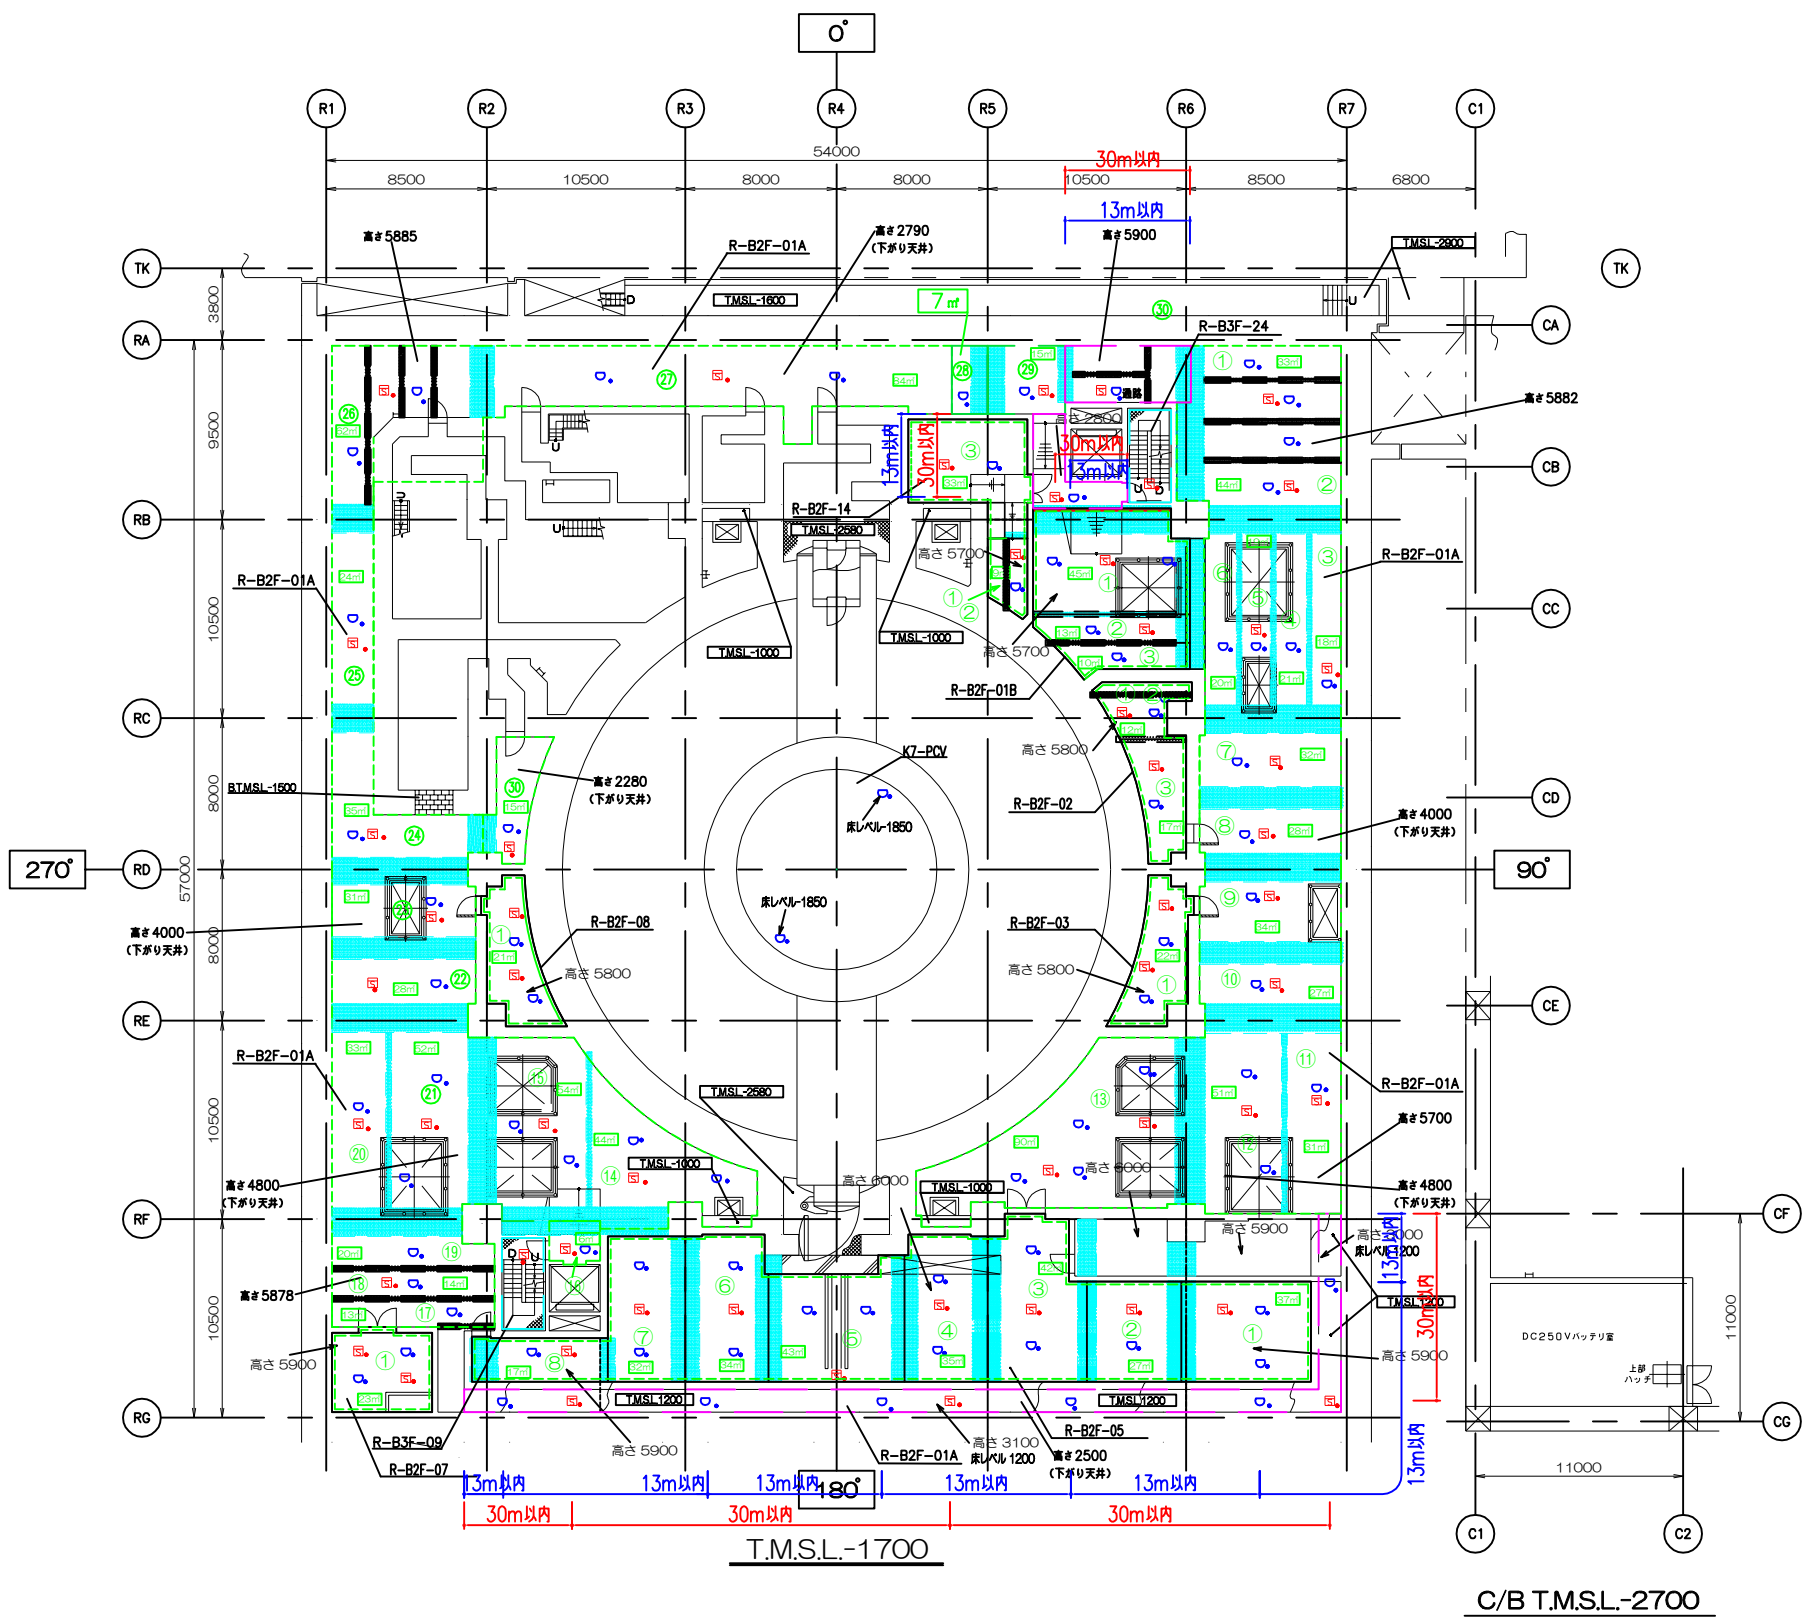


記号	凡例
	定置式スポット型感知器 (試験機付)
	光電式スポット型感知器 (試験機付)
	歩行距離により設置 (第23条第4項第7号へ等)
	面積により設置 (第23条第4項第4号の3口等)
	階段垂直距離により設置 (第23条第4項第7号へ等)
	鉄骨梁 梁の高さ = 400mm以上~600mm未満 (熱感知器対象)
	鉄骨梁 梁の高さ = 600mm以上 (熱感知器対象)
	歩行距離 煙感知器
	歩行距離 熱感知器
	区画区画線

図面名称
原子炉建屋 火災感知器の配置図 地下2階平面図

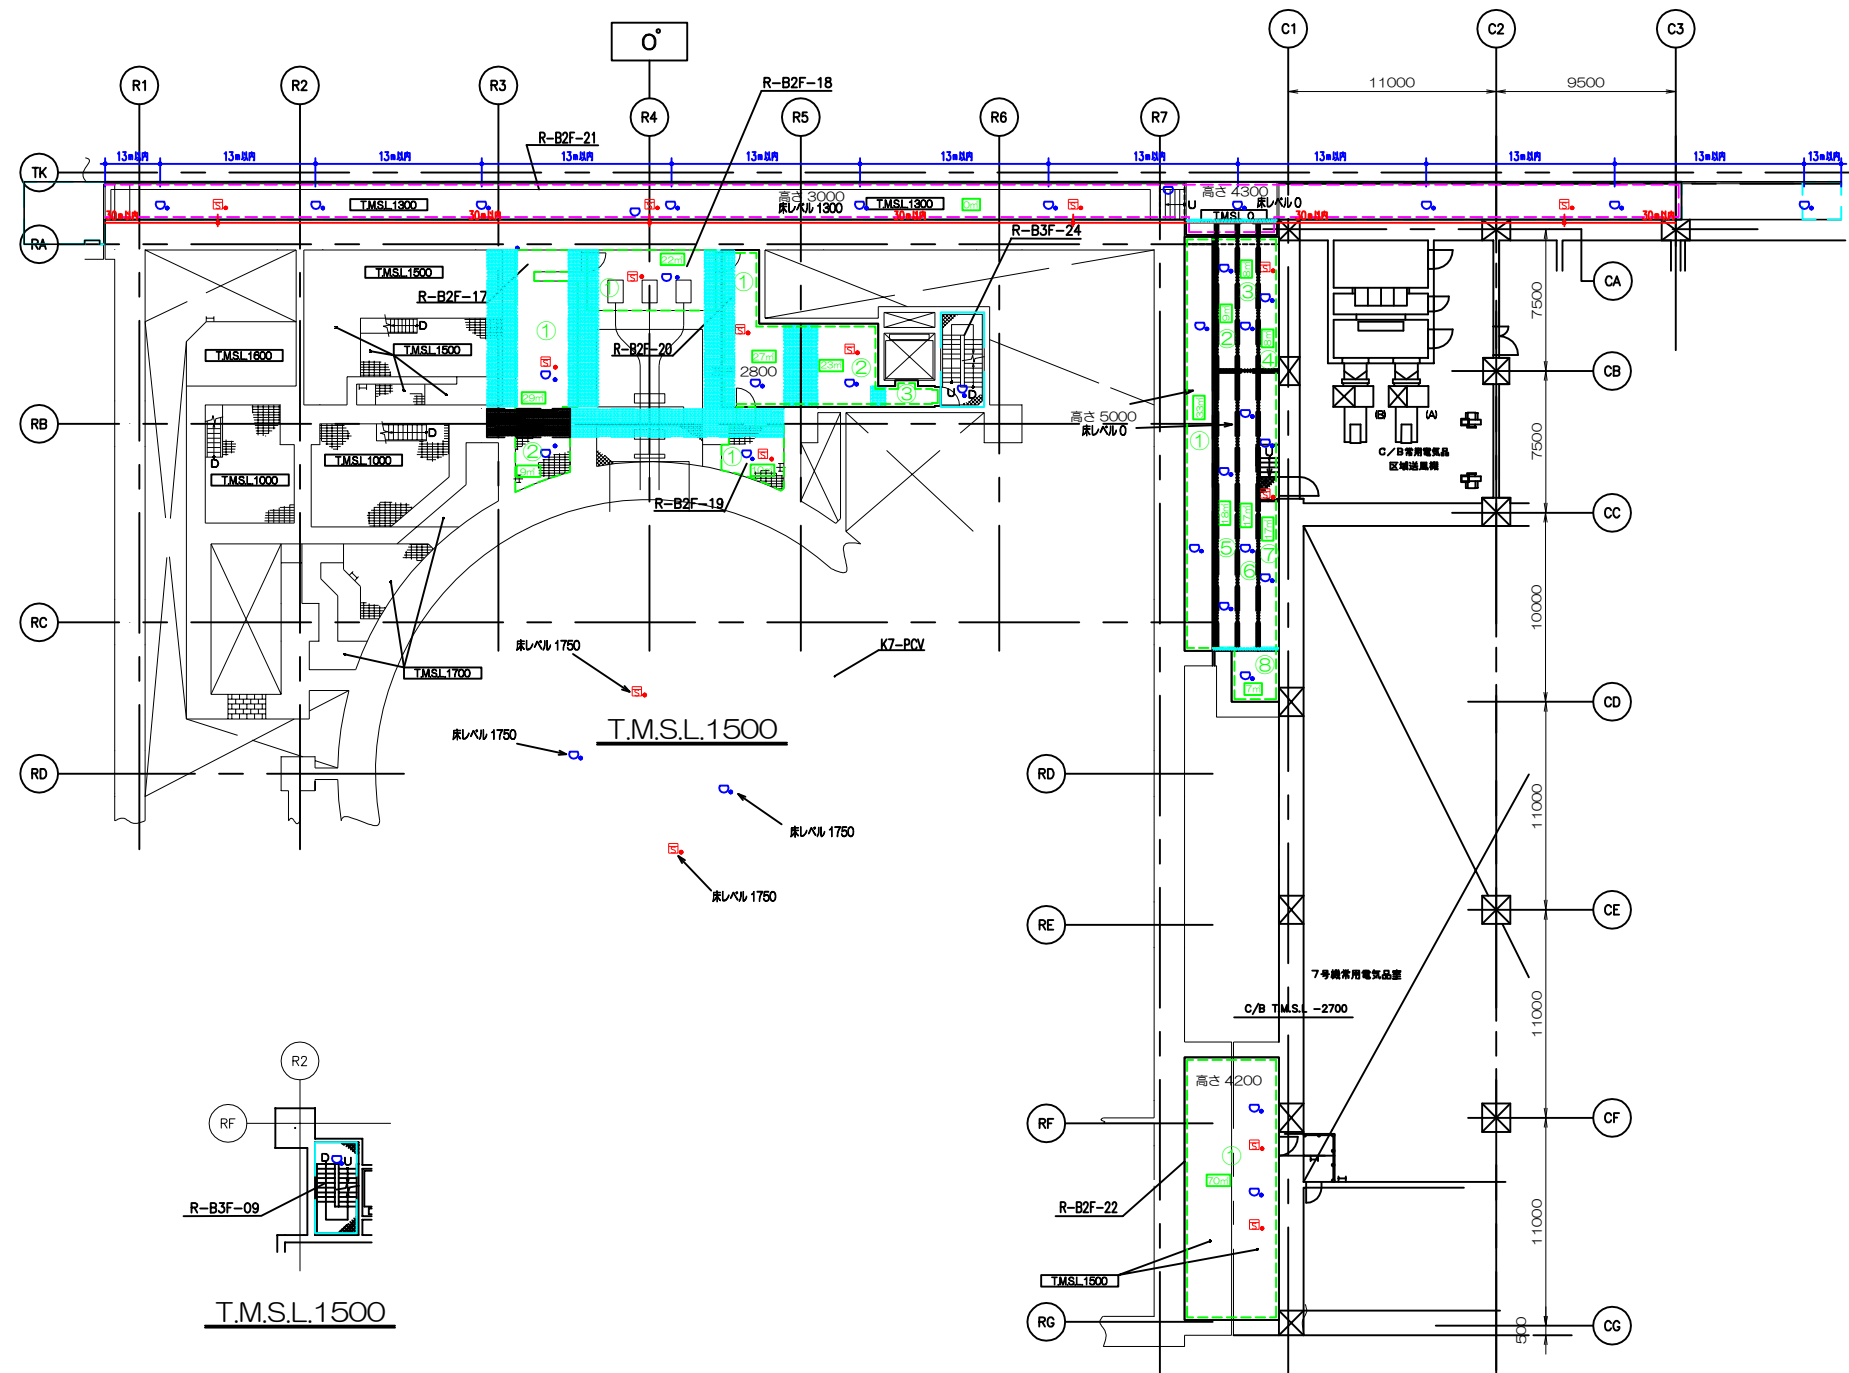


KEYPLAN
R/B T. M. S. L. 1500




T.M.S.L.1500

記号	凡例
	定置式スポット型感知器 (試験機能付)
	充電式スポット型感知器 (試験機能付)
	歩行距離により設置 (第23条第4項第7号へ等)
	面積により設置 (第23条第4項第4号の3号等)
	階段垂直距離により設置 (第23条第4項第7号へ等)
	鉄骨梁 梁の高さ = 400mm以上~600mm未満 (熱感知器対象)
	配体梁 梁の高さ = 600mm以上 (熱感知器対象)
	歩行距離 煙感知器
	歩行距離 熱感知器
	区画区線

図面名称
原子炉建屋 火災感知器の配置図 地下中2階平面図




KEYPLAN
R/B T. M. S. L. 4800

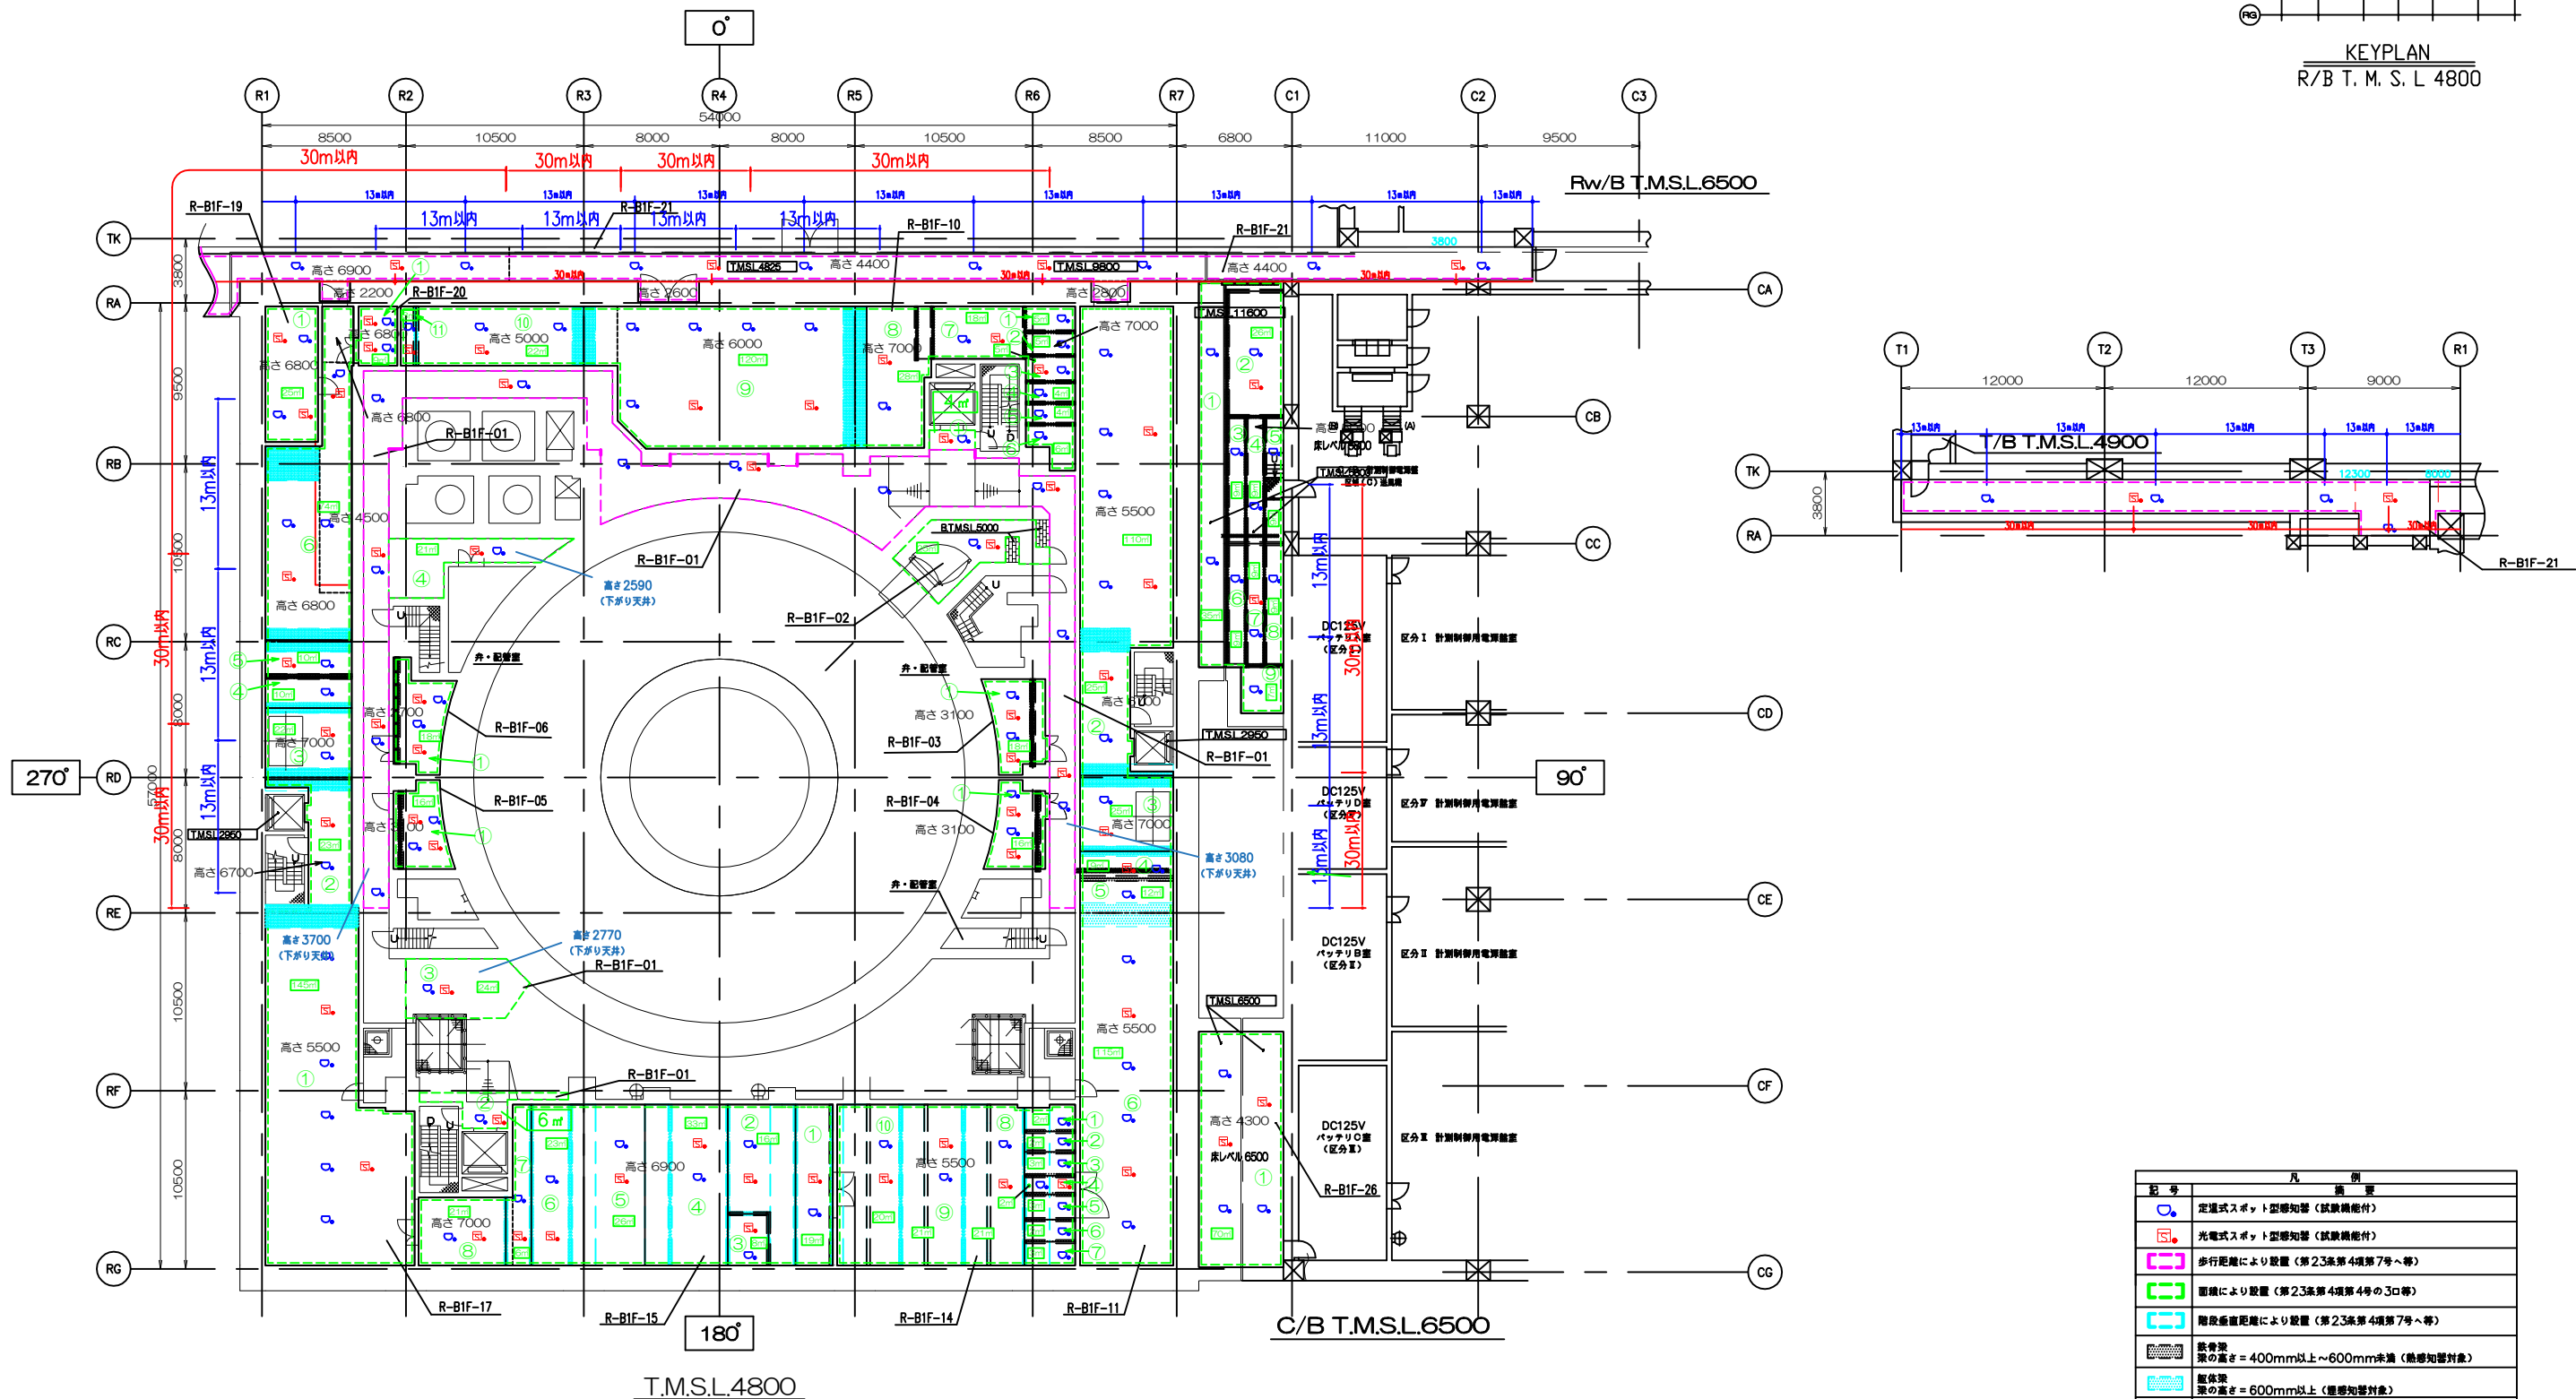


記号	凡例
	定置式スポット型感知器 (試験機付)
	光電式スポット型感知器 (試験機付)
	歩行距離により設置 (第23条第4項第7号へ準)
	面積により設置 (第23条第4項第4号の3号準)
	階段垂直距離により設置 (第23条第4項第7号へ準)
	検出高さ = 400mm以上~600mm未満 (熱感知器対象)
	検出高さ = 600mm以上 (煙感知器対象)
	歩行距離 煙感知器
	歩行距離 熱感知器
	区画区画



図面名称
原子炉建屋 火災感知器の配置図 地下1階平面図
補-3-13-72 347

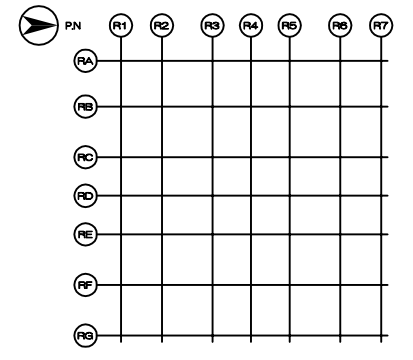

KEYPLAN
R/B T. M. S. L 8500

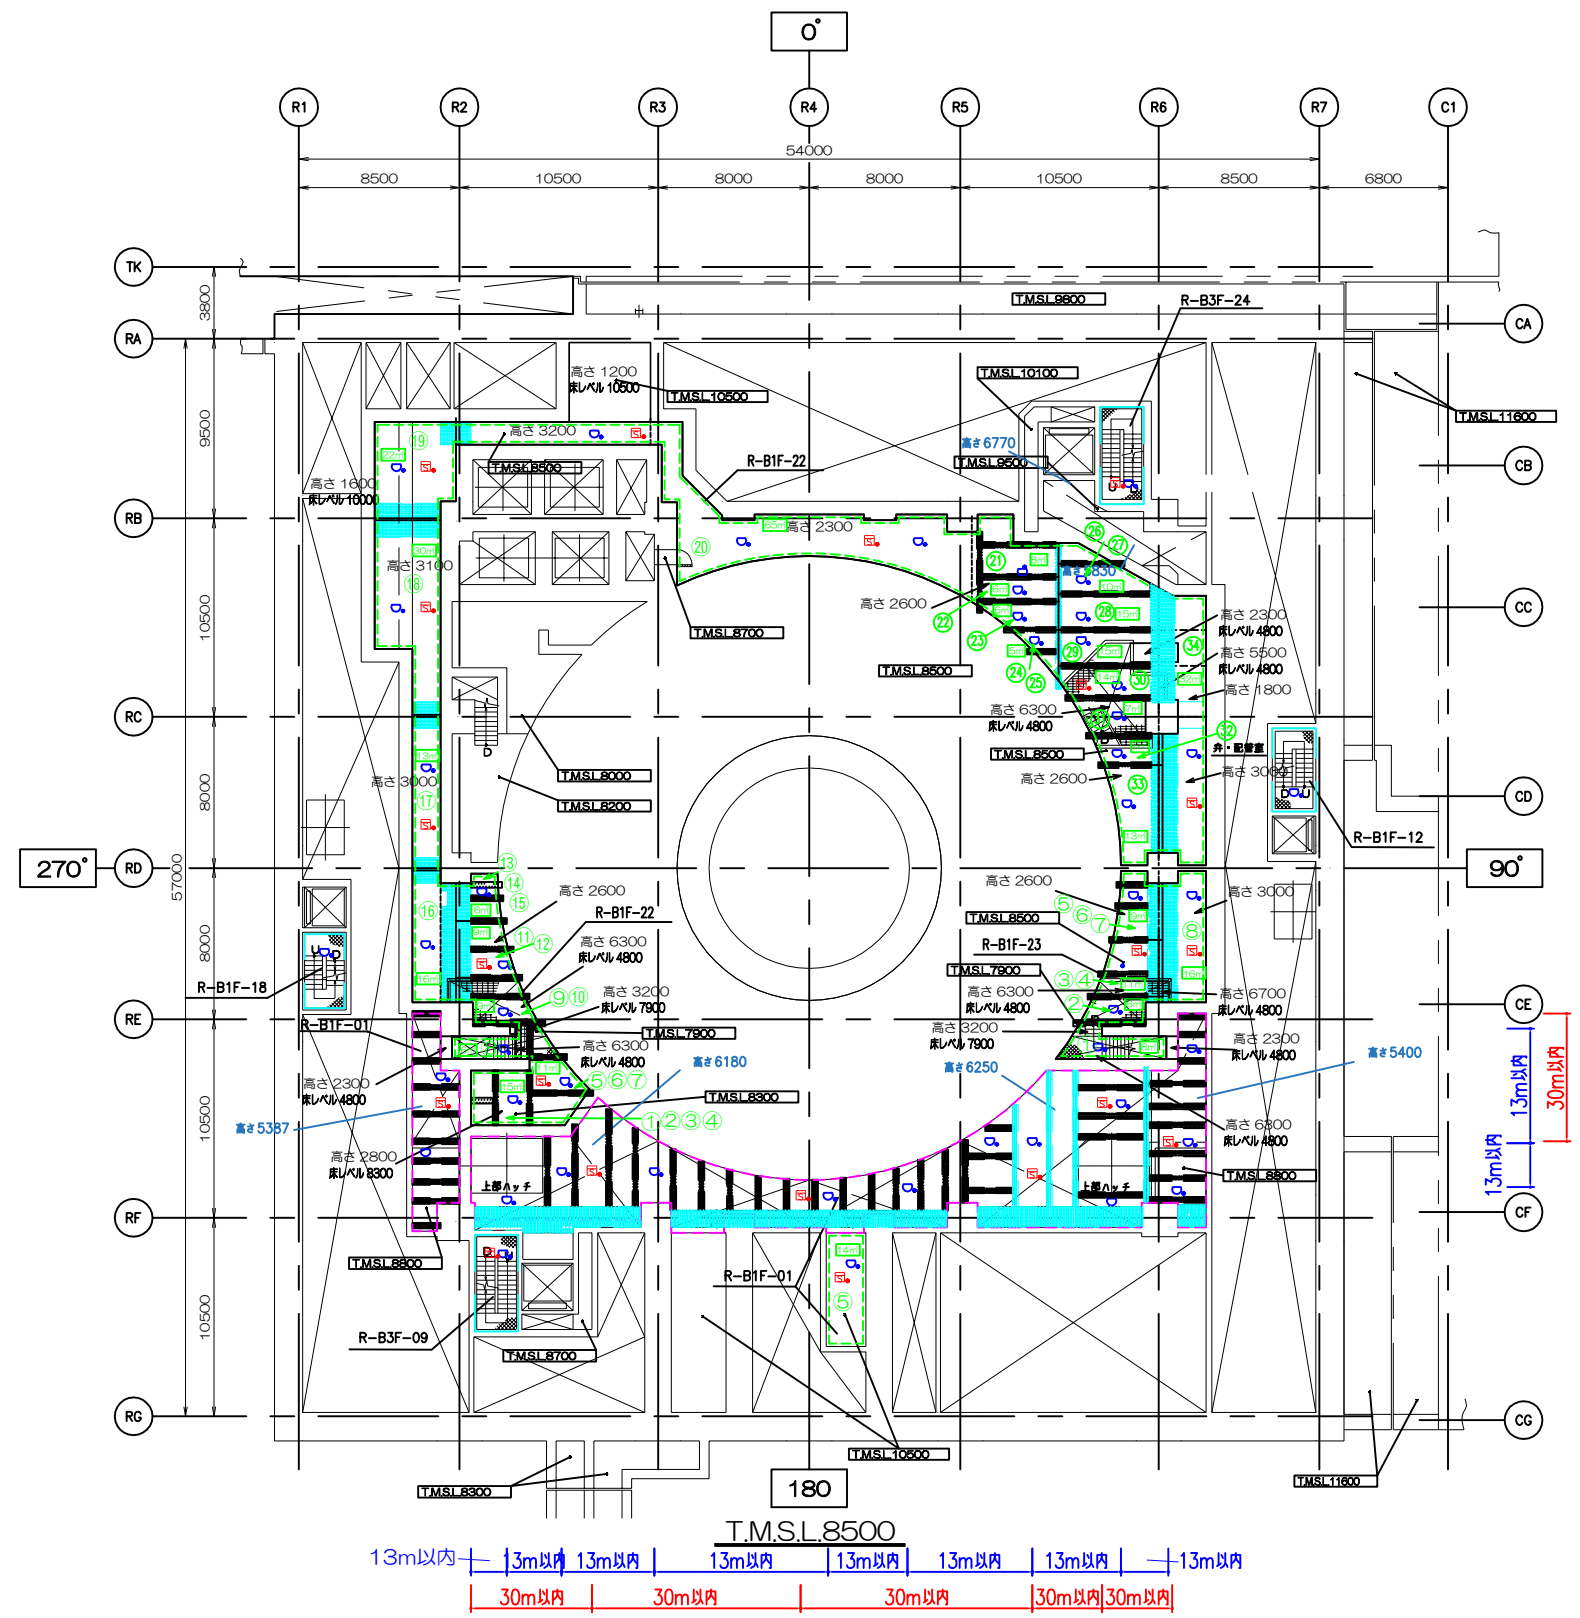



記号	凡例
	定置式スポット型感知器 (試験機能付)
	光電式スポット型感知器 (試験機能付)
	歩行距離により設置 (第23条第4項第7号へ等)
	面積により設置 (第23条第4項第4号の3号等)
	階段垂直距離により設置 (第23条第4項第7号へ等)
	鉄骨梁 梁の高さ = 400mm以上~600mm未満 (熱感知器対象)
	配管梁 梁の高さ = 600mm以上 (熱感知器対象)
	歩行距離 煙感知器
	歩行距離 熱感知器
	区画区線

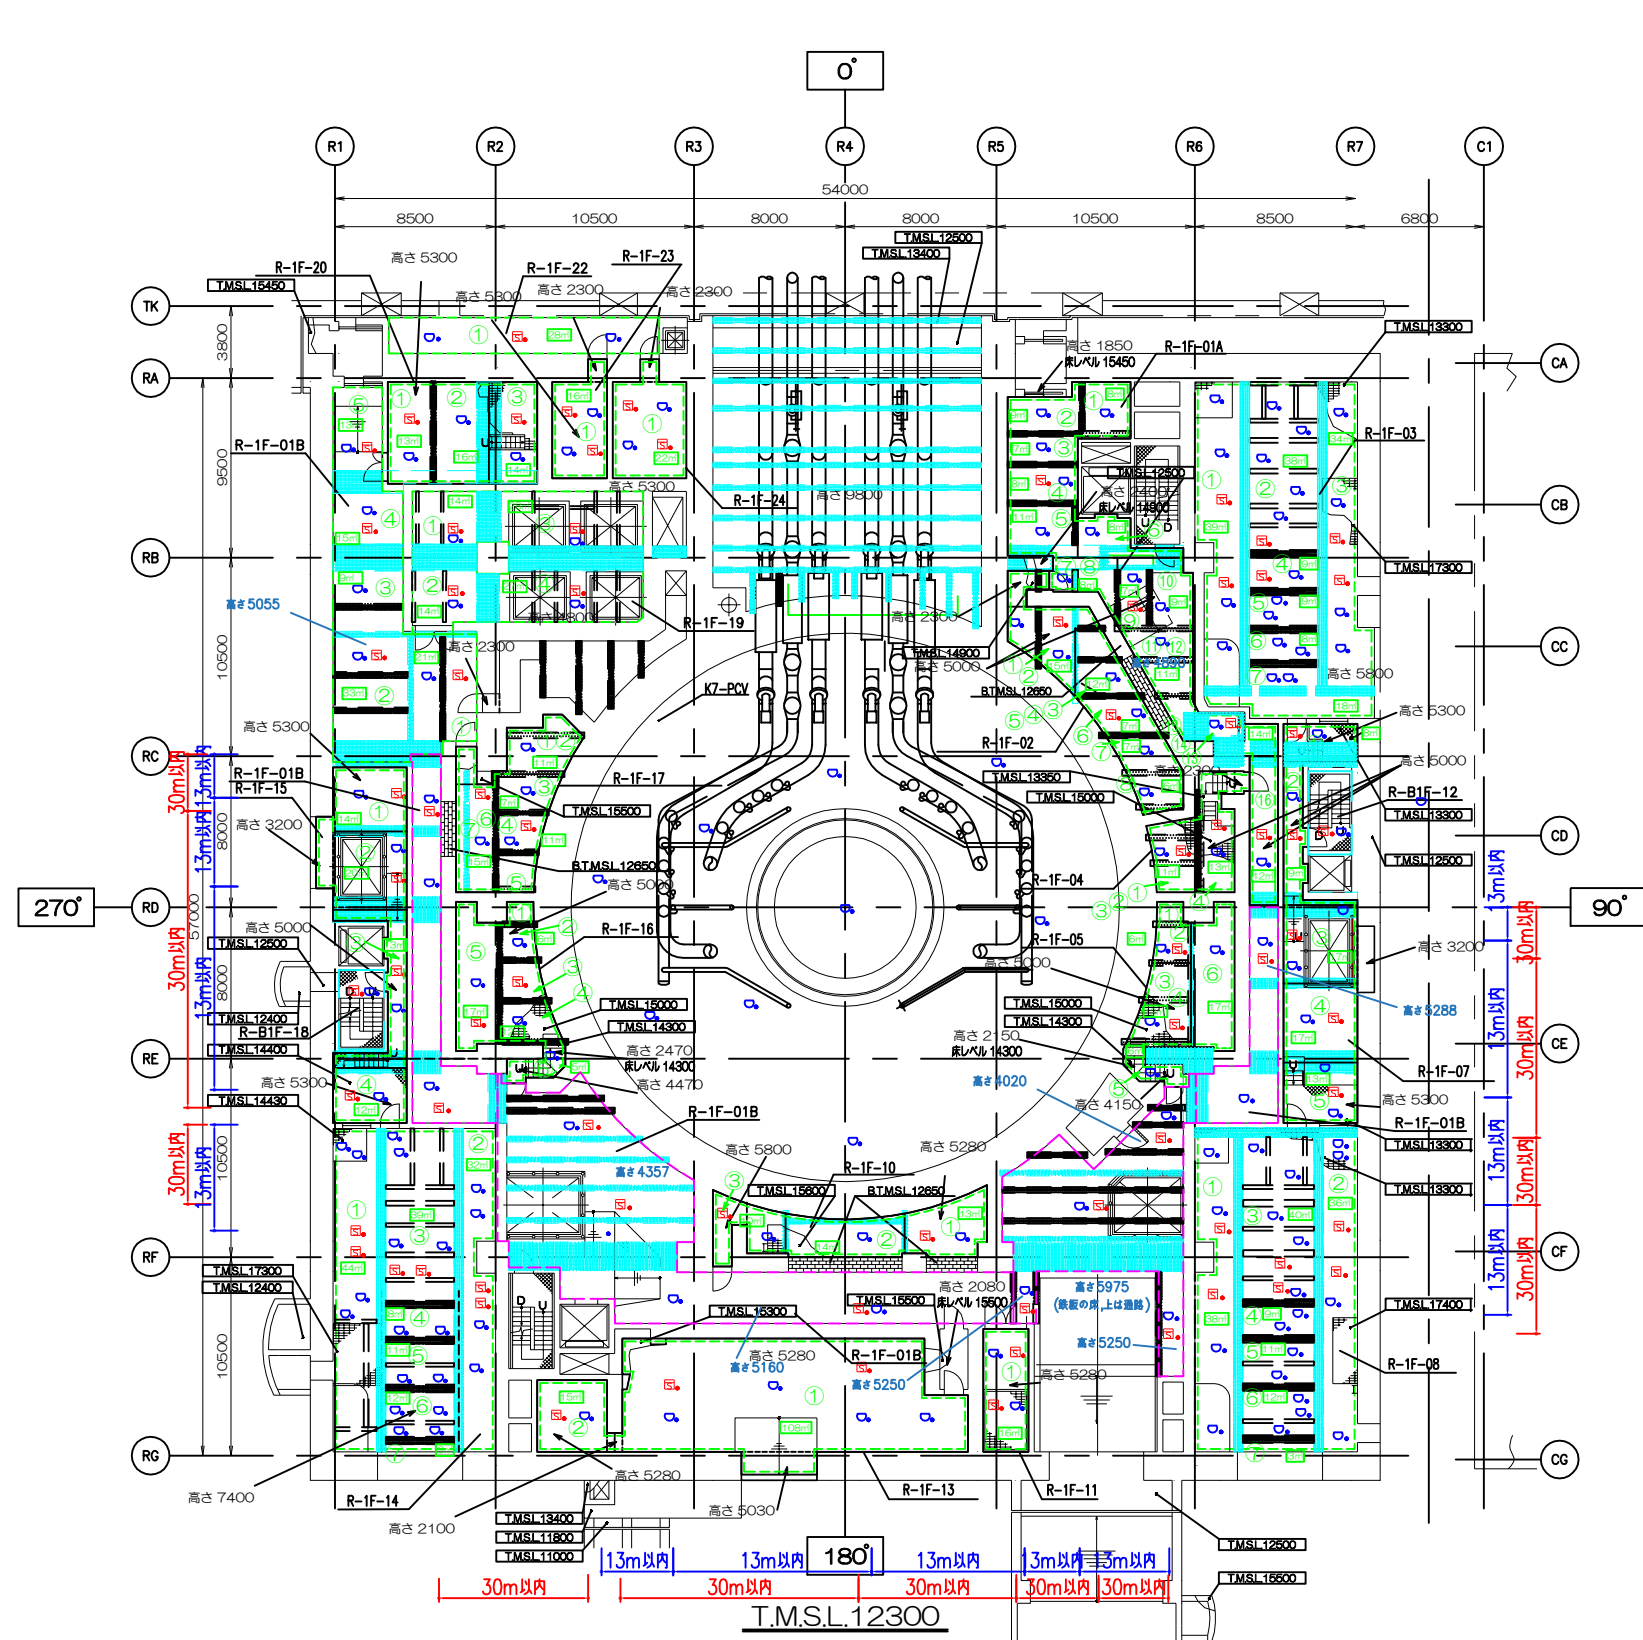


KEYPLAN
R/B T. M. S. L. 12300

記号	凡例
	定通式スポット型感知器 (試験機能付)
	光電式スポット型感知器 (試験機能付)
	歩行距離により設置 (第23条第4項第7号へ等)
	層線により設置 (第23条第4項第4号の30等)
	階段垂直距離により設置 (第23条第4項第7号へ等)
	鉄骨梁 梁の高さ = 400mm以上~600mm未満 (熱感知器対象)
	鉄骨梁 梁の高さ = 600mm以上 (熱感知器対象)
	歩行距離 煙感知器
	歩行距離 熱感知器
	区画境界


図面名称
原子炉建屋 火災感知器の配置図 1階平面図

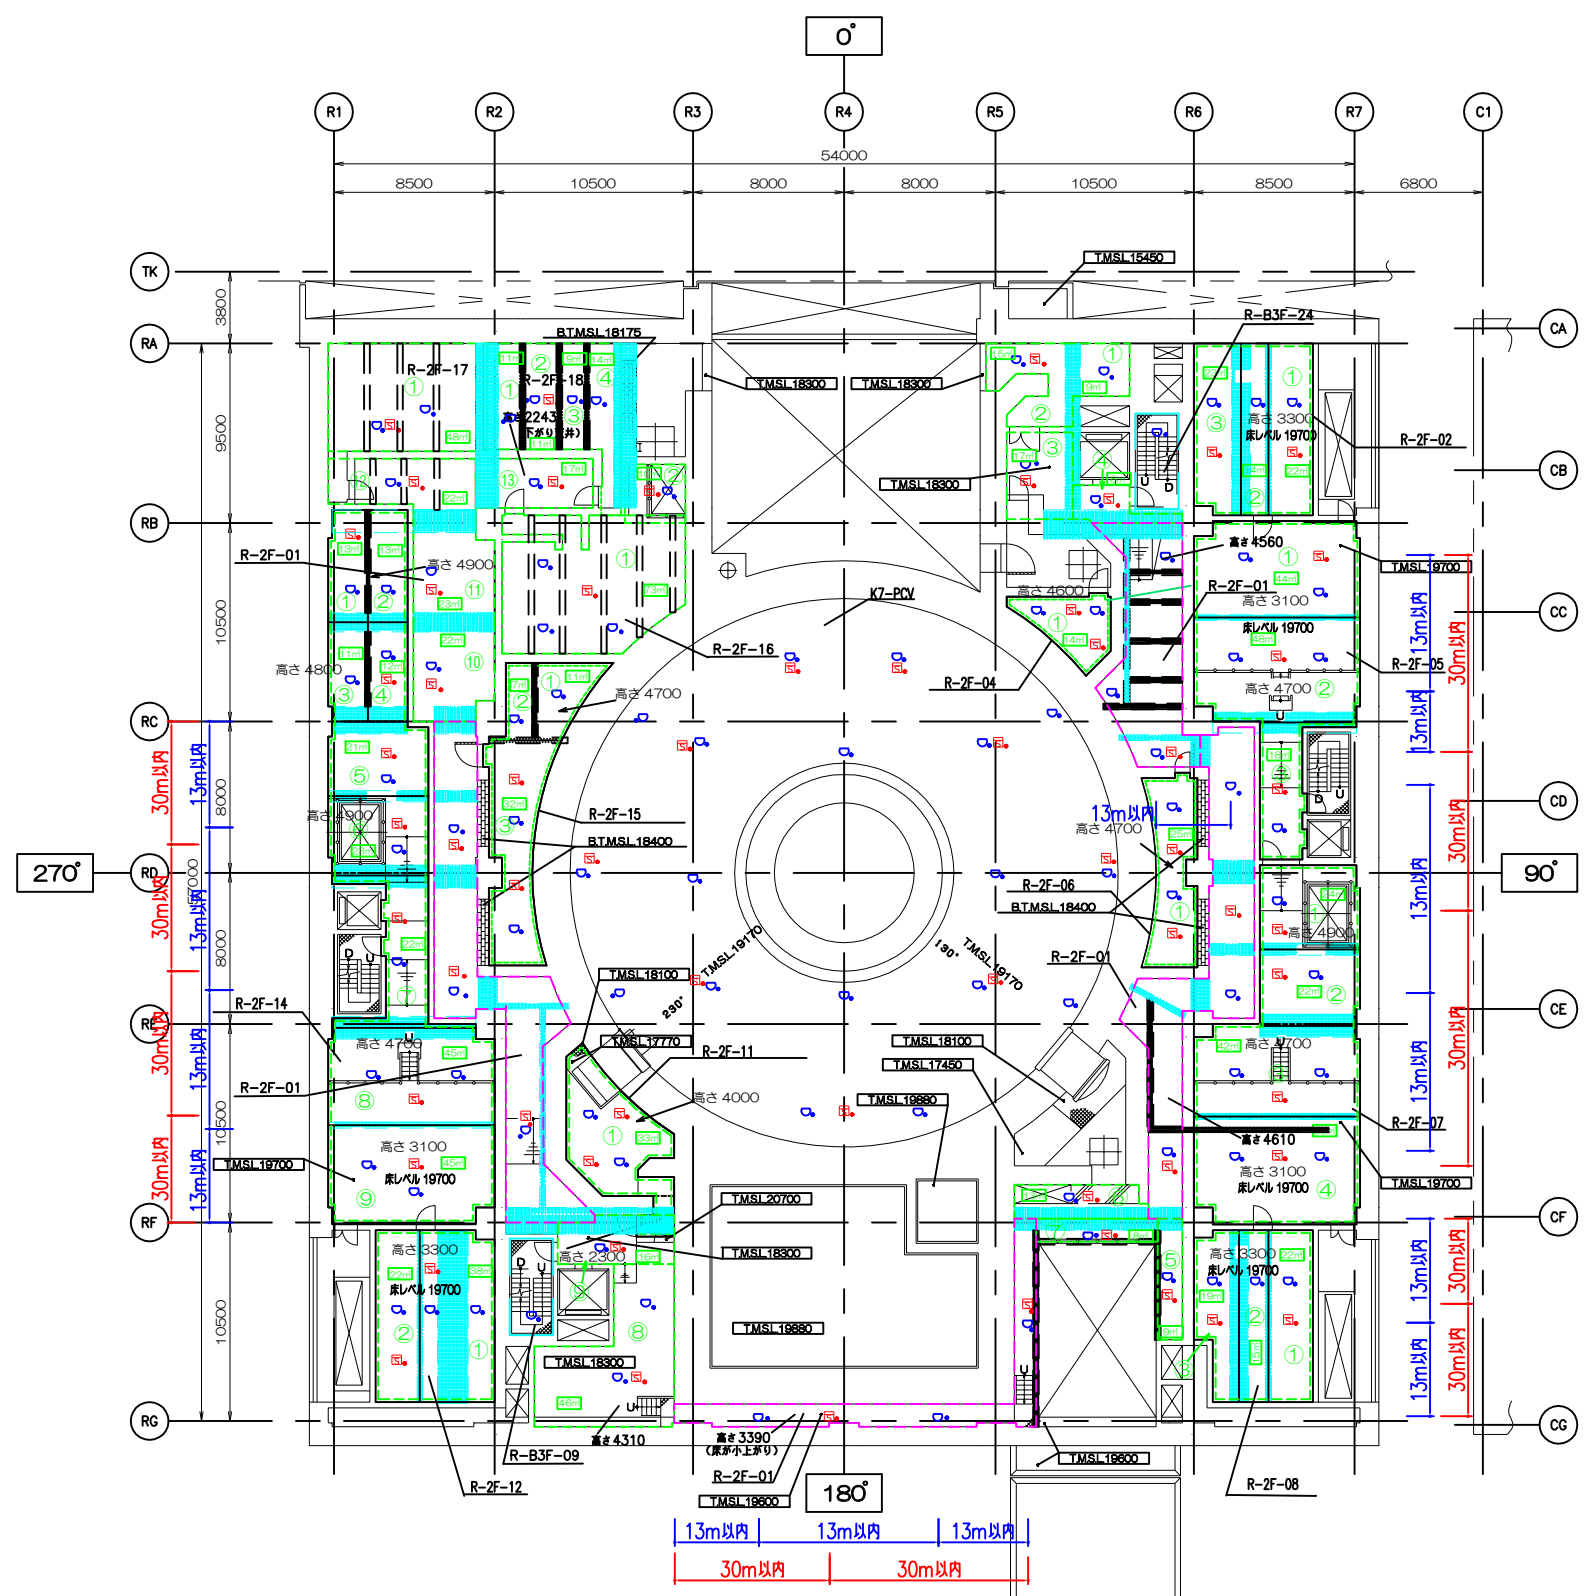


KEYPLAN
R/B T. M. S. L 18100

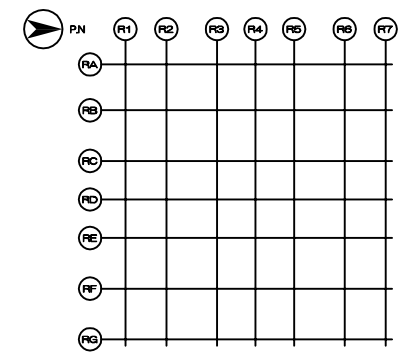

KEYPLAN
R/B T. M. S. L 20800




T.M.S.L.20800




T.M.S.L.18100

記号	凡例
	定置式スポット型感知器 (試験機能付)
	光電式スポット型感知器 (試験機能付)
	歩行距離により設置 (第23条第4項第7号へ特)
	面積により設置 (第23条第4項第4号の30㎡)
	階段垂直距離により設置 (第23条第4項第7号へ特)
	歩行距離の長さ = 400mm以上~600mm未満 (熱感知器対象)
	階段歩行の長さ = 600mm以上 (熱感知器対象)
	歩行距離 熱感知器
	歩行距離 熱感知器
	区画界線

図面名称
原子炉建屋 火災感知器の配置図 2階平面図




KEYPLAN
R/B T. M. S. L. 23500

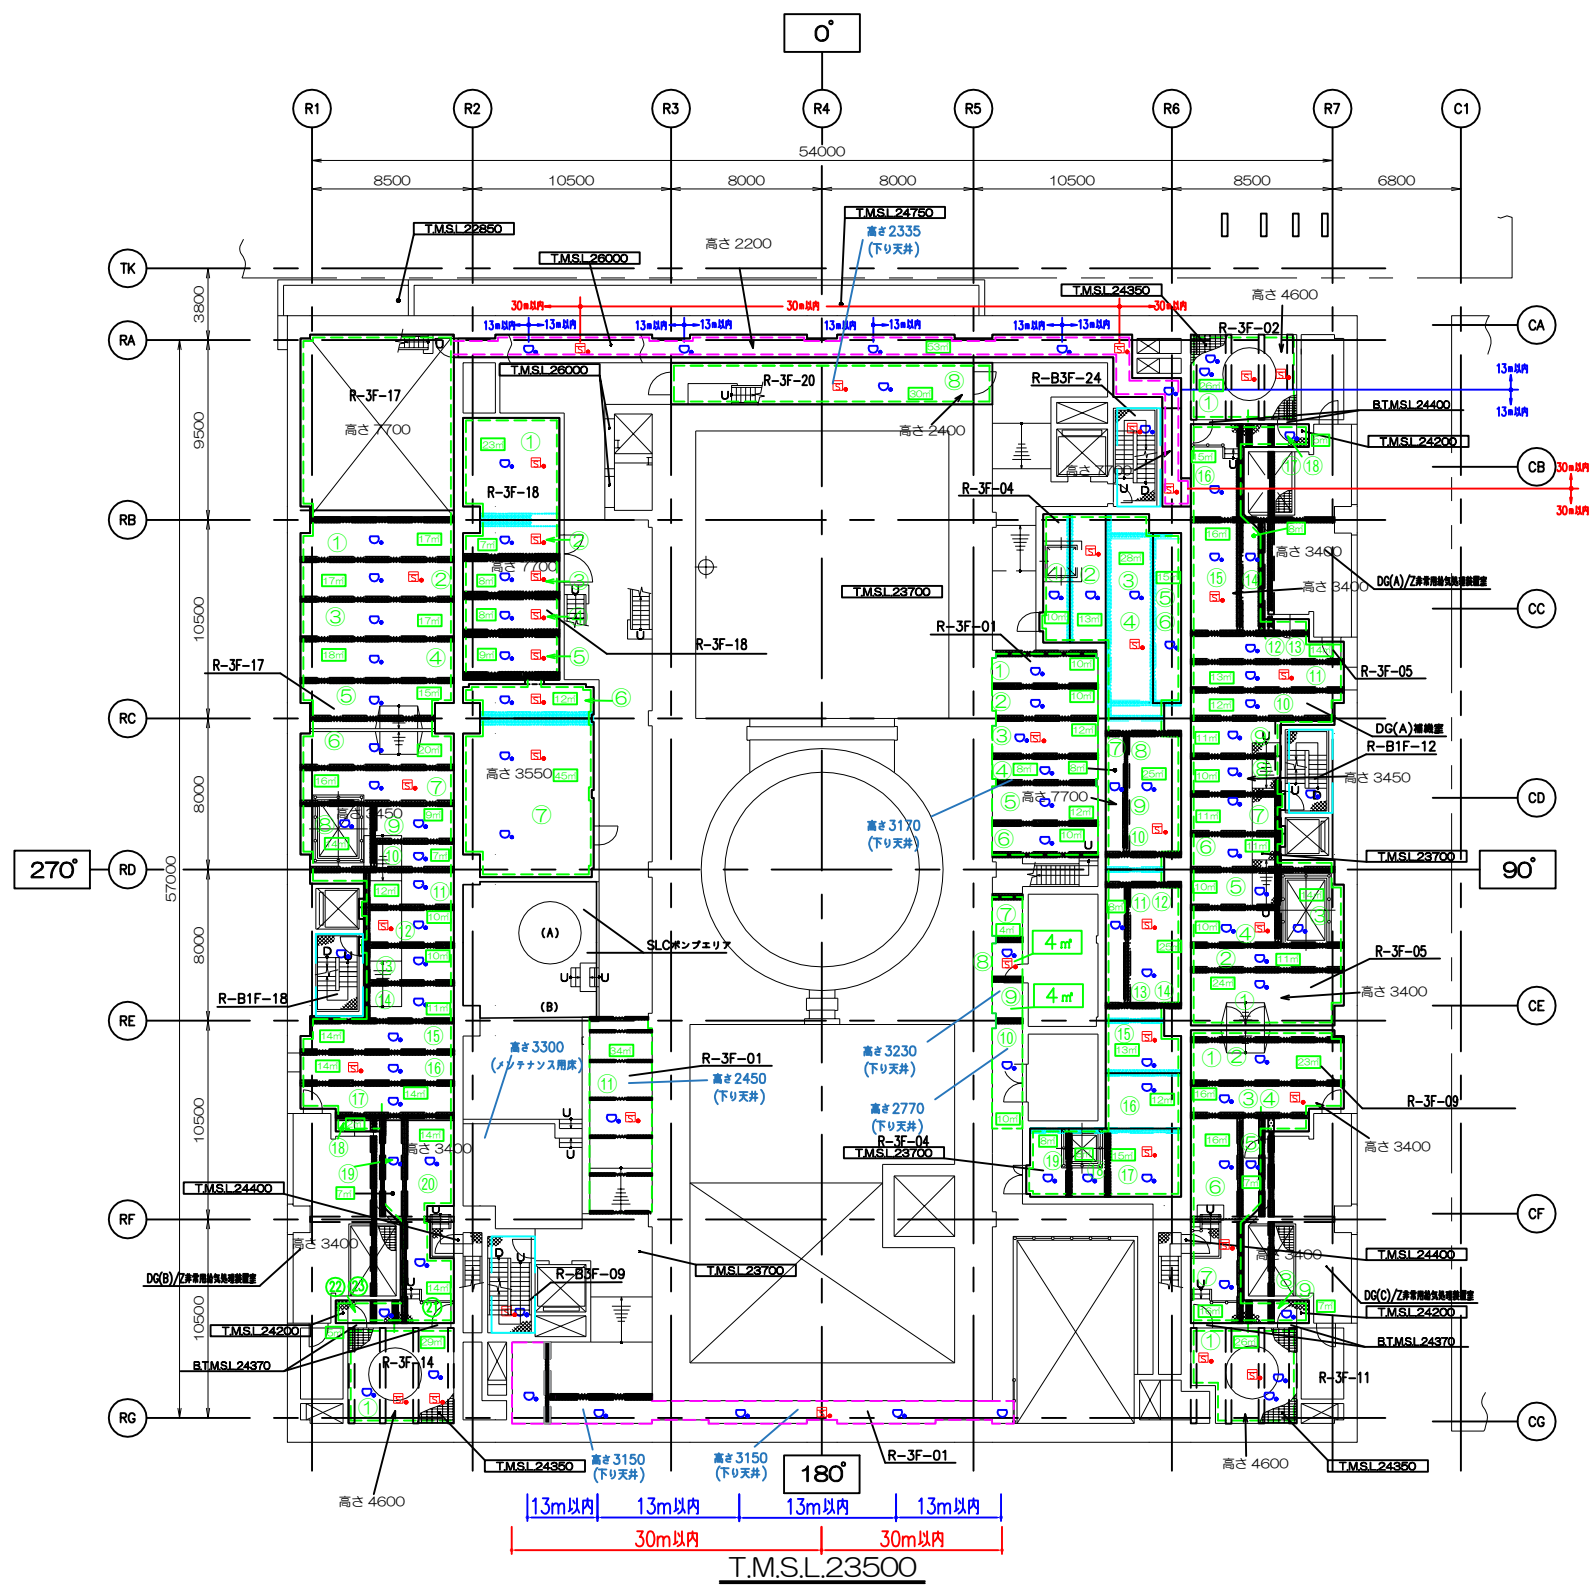


記号	凡例
	定温式スポット型感知器 (試験機対応)
	光電式スポット型感知器 (試験機対応)
	歩行距離により設置 (第23条第4項第7号へ等)
	面積により設置 (第23条第4項第4号の30等)
	階段垂直距離により設置 (第23条第4項第7号へ等)
	設備架設の高さ = 400mm以上~600mm未満 (熱感知器対象)
	設備架設の高さ = 600mm以上 (熱感知器対象)
	歩行距離 煙感知器
	歩行距離 熱感知器
	区画区画線

図面名称
原子炉建屋 火災感知器の配置図 3階平面図

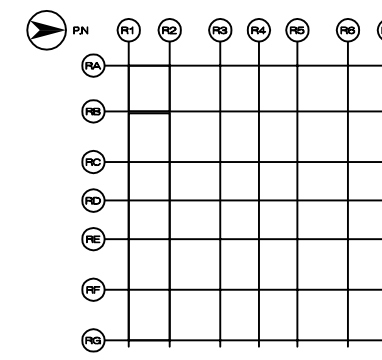


KEYPLAN
R/B T. M. S. L 27200

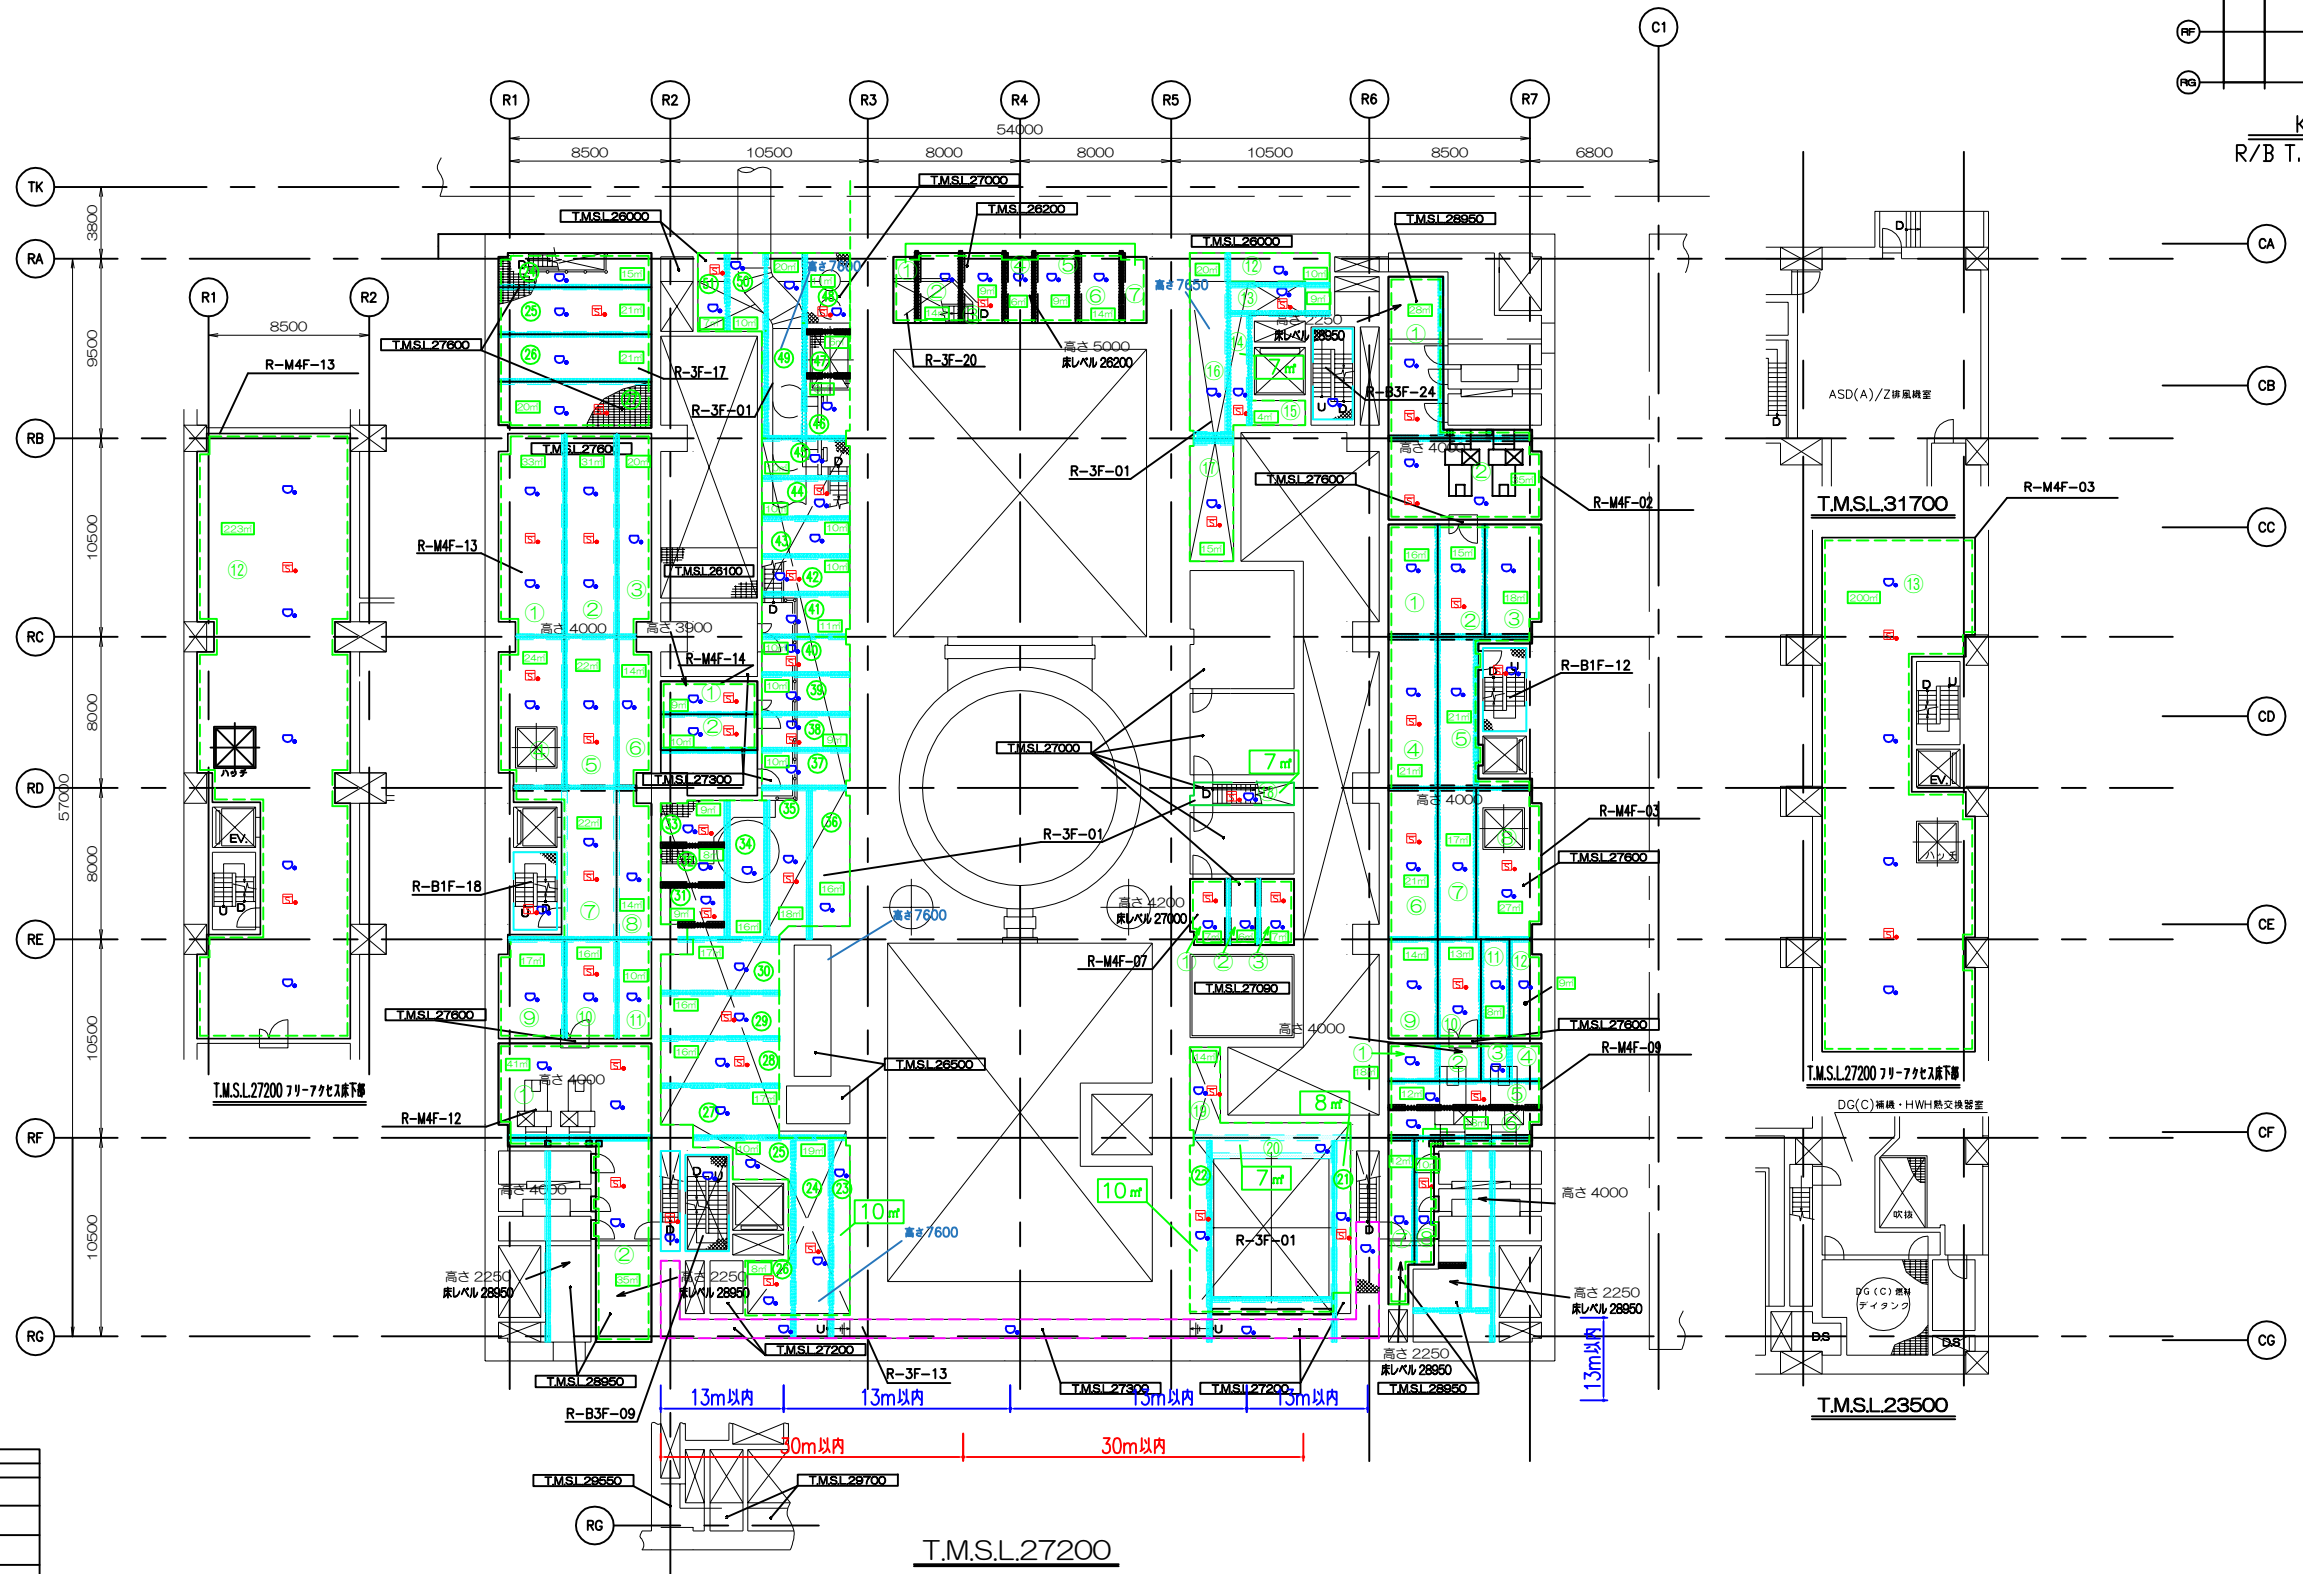


記号	凡例
	定温式スポット型検知器 (試験機能付)
	光電式スポット型検知器 (試験機能付)
	歩行距離により設置 (第23条第4項第7号へ等)
	面積により設置 (第23条第4項第4号の3号等)
	階段垂直距離により設置 (第23条第4項第7号へ等)
	鉄骨梁 梁の高さ = 400mm以上~600mm未満 (熱感知器対象)
	躯体梁 梁の高さ = 600mm以上 (熱感知器対象)
	歩行距離 煙感知器
	歩行距離 熱感知器
	区画警備機

図面名称
原子炉建屋 火災感知器の配置図 中3階平面図

補-3-13-77



KEYPLAN
R/B T. M. S. L 31700


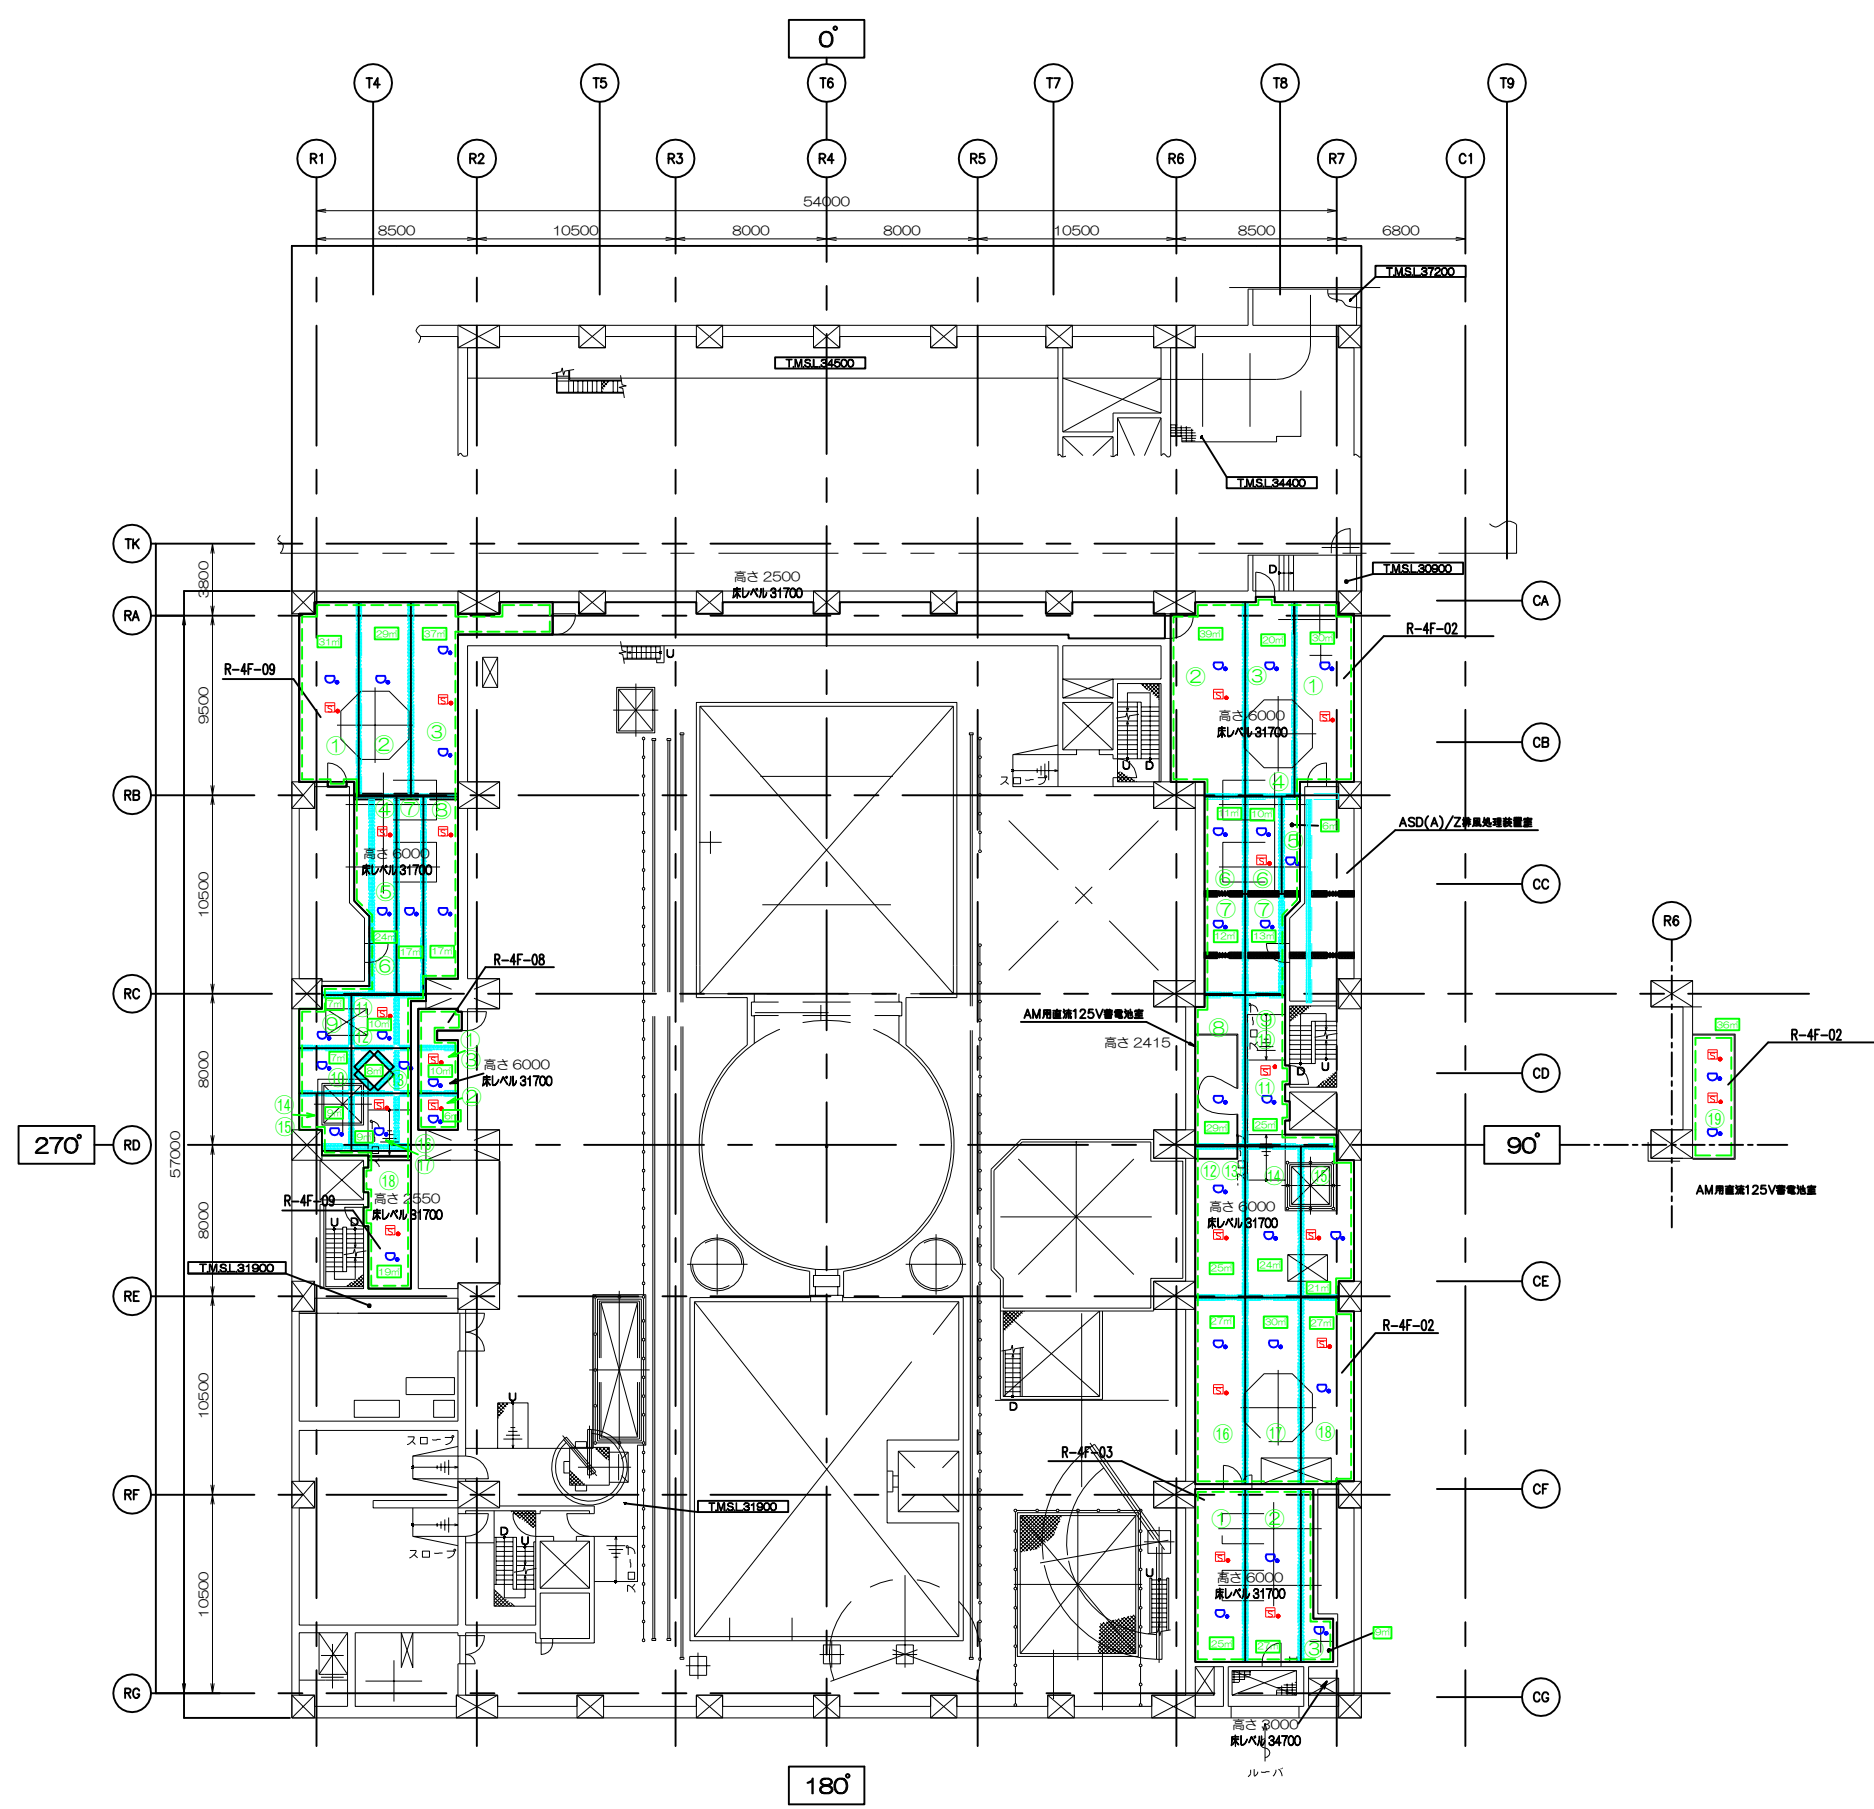


180°
T.M.S.L.31700

記号	凡例
	定温式スポット型感知器 (試験機能付)
	光電式スポット型感知器 (試験機能付)
	歩行距離により設置 (第23条第4項第7号へ等)
	距離により設置 (第23条第4項第4号の3口等)
	階段垂直距離により設置 (第23条第4項第7号へ等)
	鉄骨梁 梁の高さ = 400mm以上~600mm未満 (熱感知器対象)
	鋼床梁 梁の高さ = 600mm以上 (熱感知器対象)
	歩行距離 煙感知器
	歩行距離 熱感知器
	区画区線

図面名称
原子炉建屋 火災感知器の配置図 4階平面図

凡 例	
	定置式スポット型感知器 (試験機能付)
	光電式スポット型感知器 (試験機能付)
	歩行距離により設置 (第23条第4項第7号へ等)
	階幅により設置 (第23条第4項第4号の3a等)
	階段垂直距離により設置 (第23条第4項第7号へ等)
	数寄梁 梁の高さ = 400mm以上~600mm未満 (熱感知器対象)
	躯体梁 梁の高さ = 600mm以上 (熱感知器対象)
	歩行距離 煙感知器
	歩行距離 熱感知器
	区画階幅

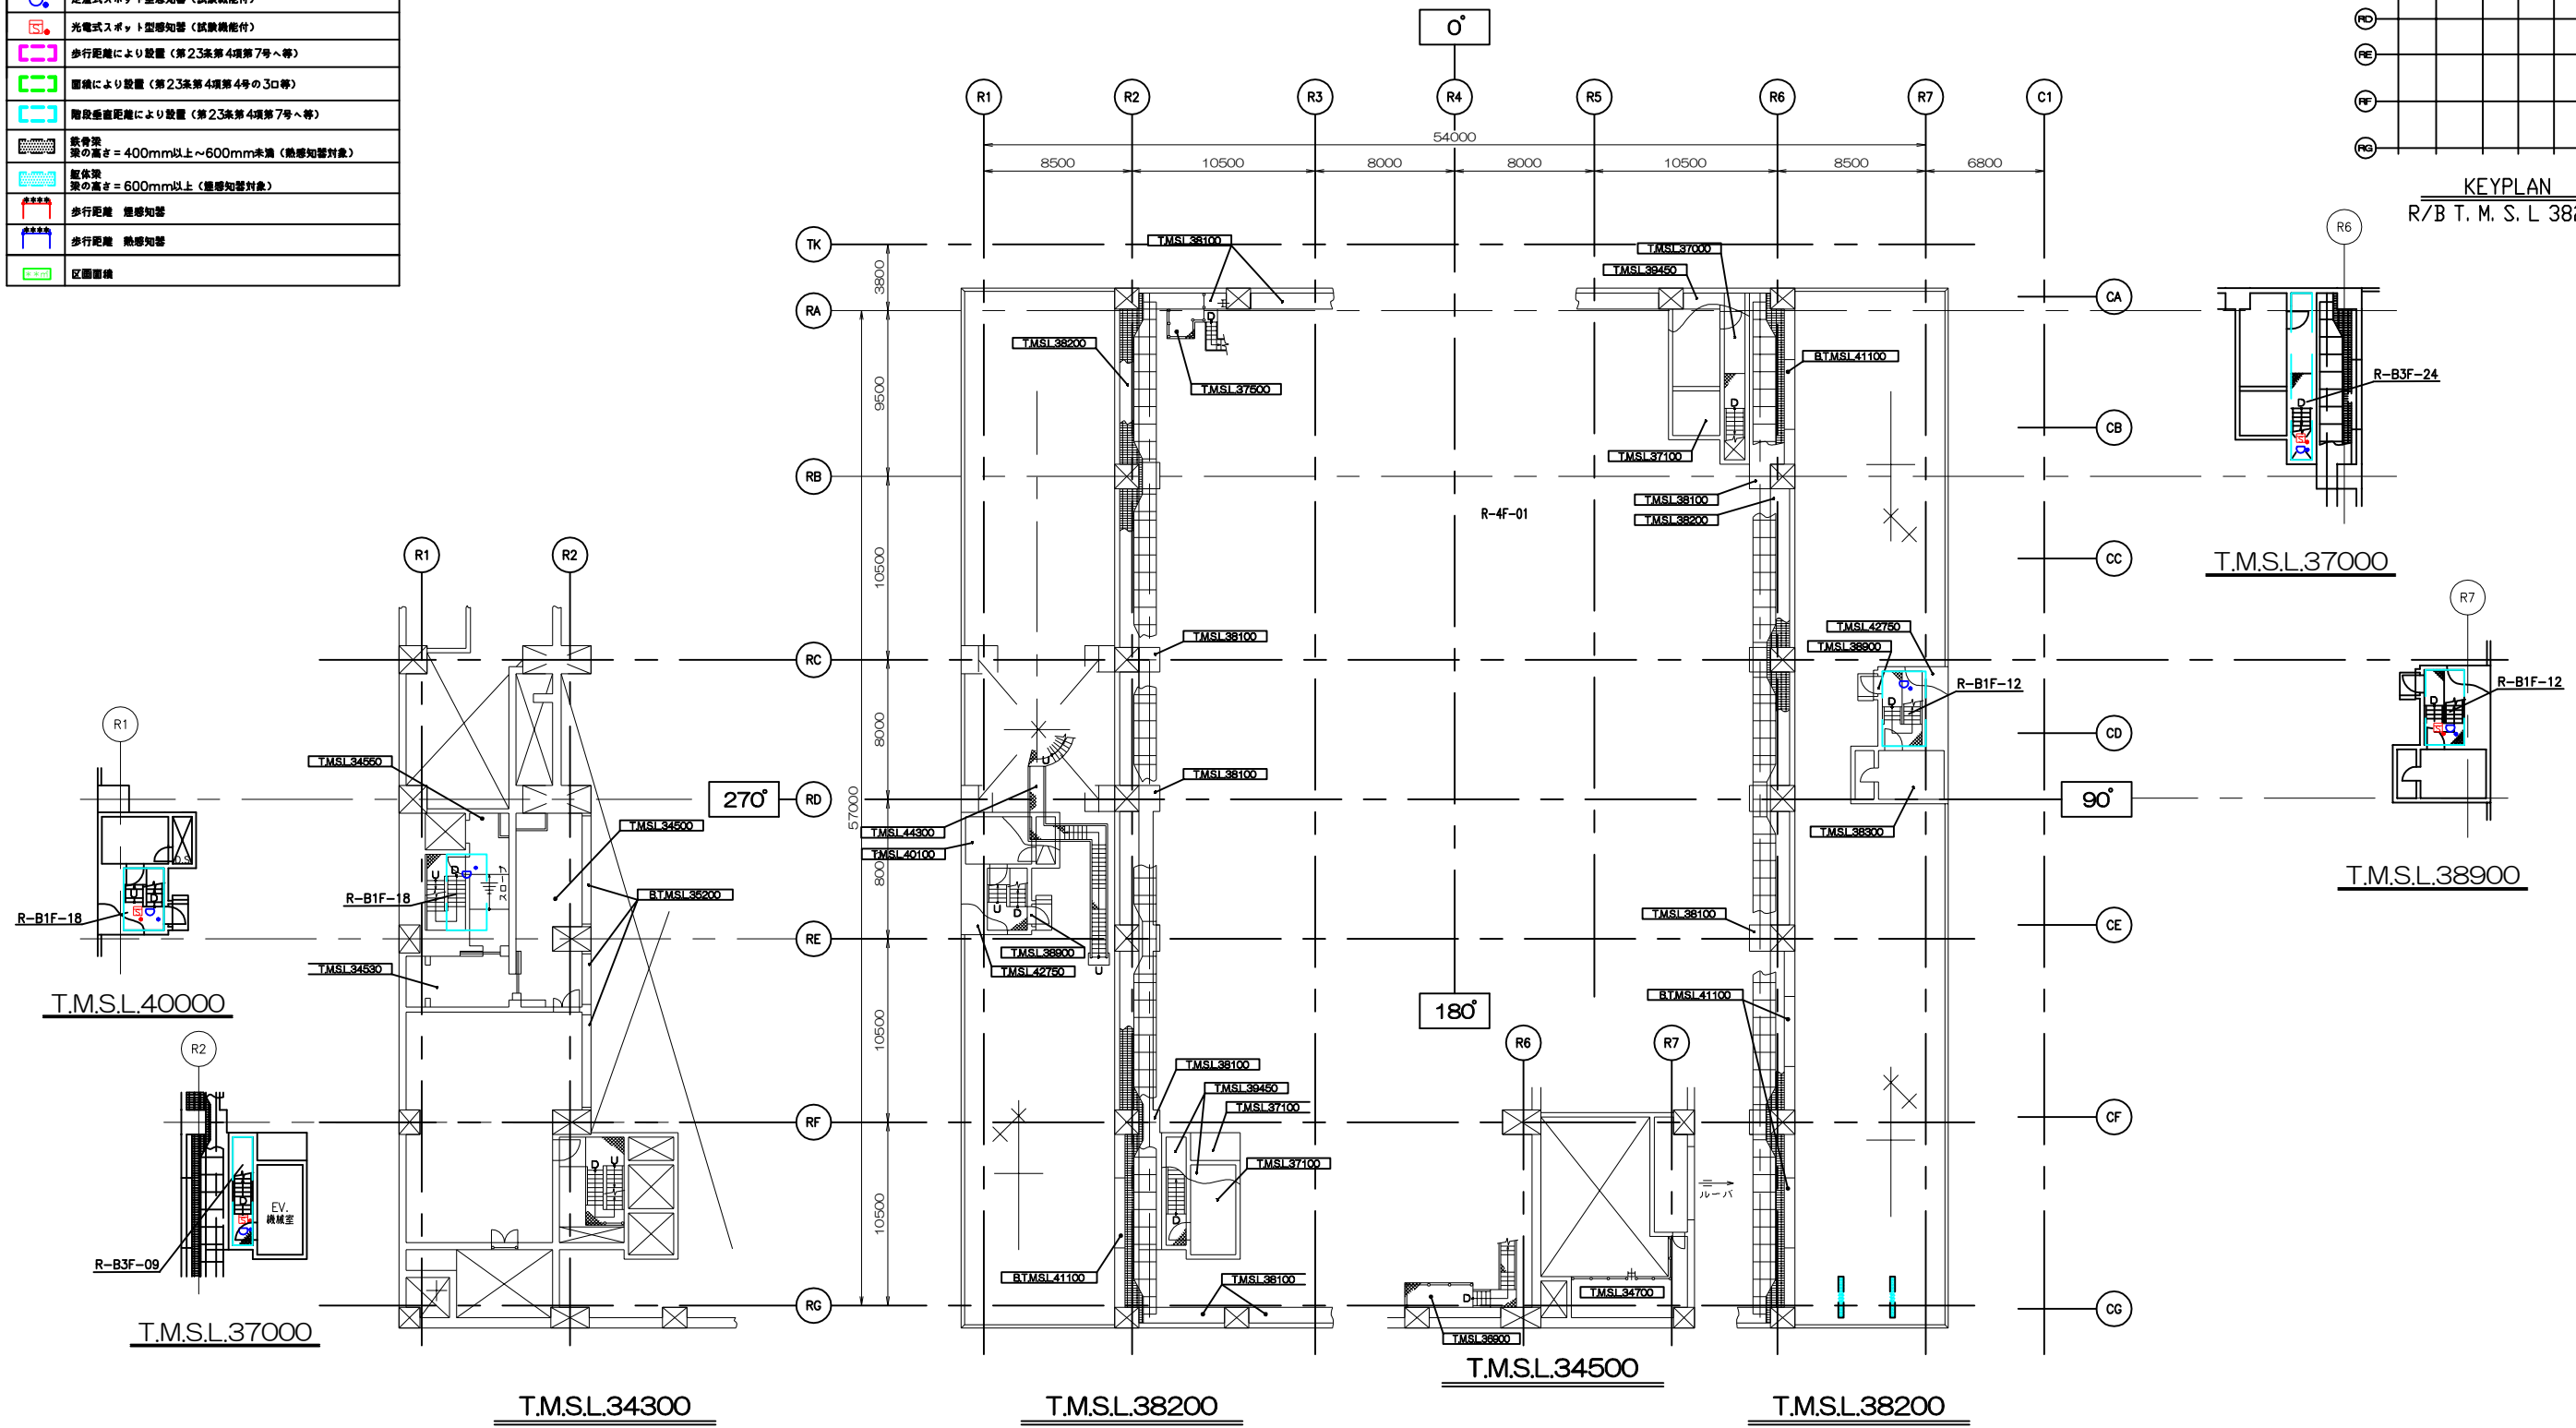

図面名称
原子炉建屋 火災感知器の配置図 中4階平面図

補足説明資料 3-14

設計基準事故対処設備及び重大事故等対処施設の消火設備の
位置的分散に応じた独立性を備えた設計について


1. 目的

本資料は、V-1-1-8 発電用原子炉施設の火災防護に関する説明書 5.2.2(5)b.(b)項に示す設計基準事故対処設備及び重大事故等対処施設の消火設備の位置的分散に応じた独立性を備えた設計について示すために、補足説明資料として添付するものである。


2. 内容

設計基準事故対処設備及び重大事故等対処施設の消火設備の位置的分散に応じた独立性を備えた設計について以下に示す。

消火設備が専用式の場合は第1図、選択式の場合は第2図に示す。

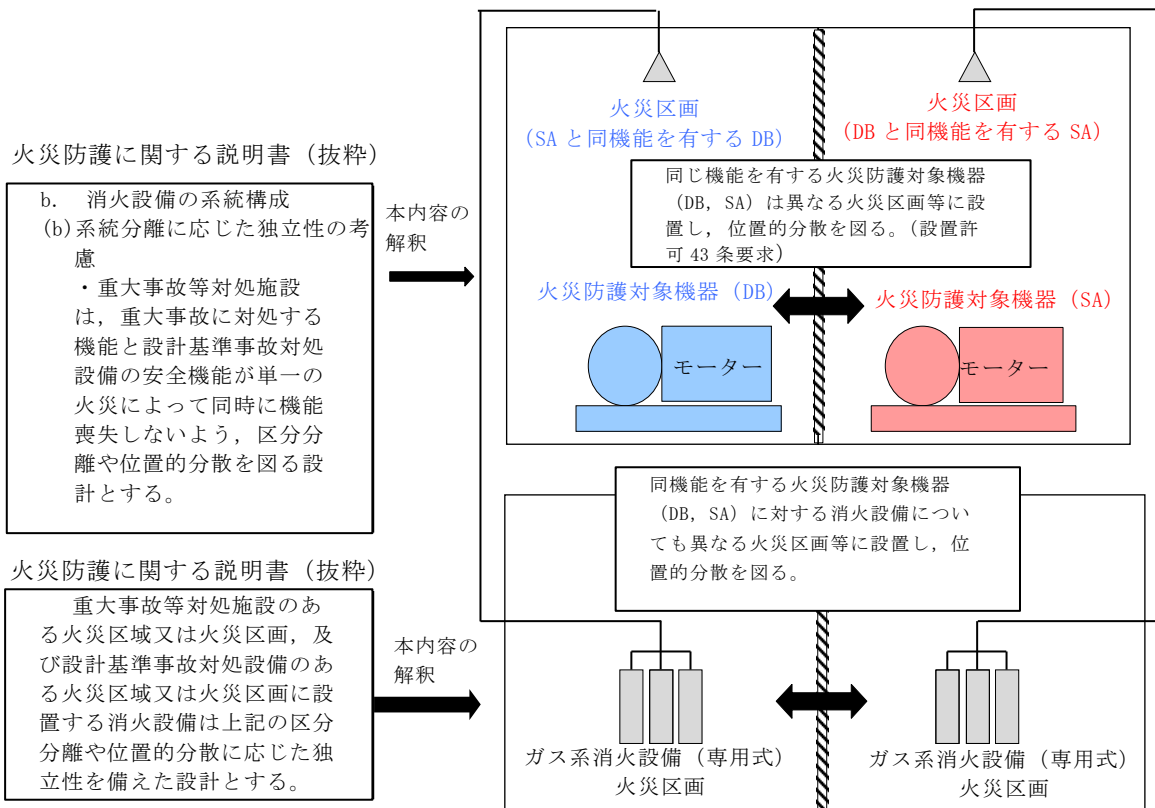

第 1 図 設計基準事故対処設備及び重大事故等対処施設の消火設備の位置的分散に応じた独立性を備えた設計について（消火設備（専用式の場合））



第 2 図 設計基準事故対処設備及び重大事故等対処施設の消火設備の 位置的分散に応じた独立性を備えた設計について（消火設備（選択式の場合））

以上

補足説明資料 3-15
火災感知設備の電源確保について

1. 目的

本資料は、V-1-1-8 発電用原子炉施設の火災防護に関する説明書 5.1.2. (3)項に示す火災感知設備の電源確保についての詳細を示すために、補足説明資料として添付するものである。

2. 内容


火災防護上重要な機器等及び緊急時対策所建屋を除く重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画の火災感知設備は、非常用電源及び常設代替高压電源装置から受電も可能な設計とする。

火災感知設備の電源確保について以下に示す。

3. 火災感知設備の電源確保

火災感知設備は、外部電源喪失時又は全交流動力電源喪失時においても、火災の感知を可能とするため、ディーゼル発電機又は代替電源から電力が供給開始されるまでの容量を有した蓄電池を内蔵する。また、火災防護上重要な機器等及び、重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画（5号機緊急時対策所建屋の火災区域又は火災区画を除く）に設置する火災感知設備は、非常用電源及び常設代替高压電源装置からの受電も可能な設計とする。火災感知設備の電源確保の概要を第1図に示す。

なお、5号機緊急時対策所建屋の火災区域又は火災区画に設置する火災感知設備については、外部電源喪失時においても火災の感知を可能とするため、5号機緊急時対策所用発電機からの受電も可能な設計とする。

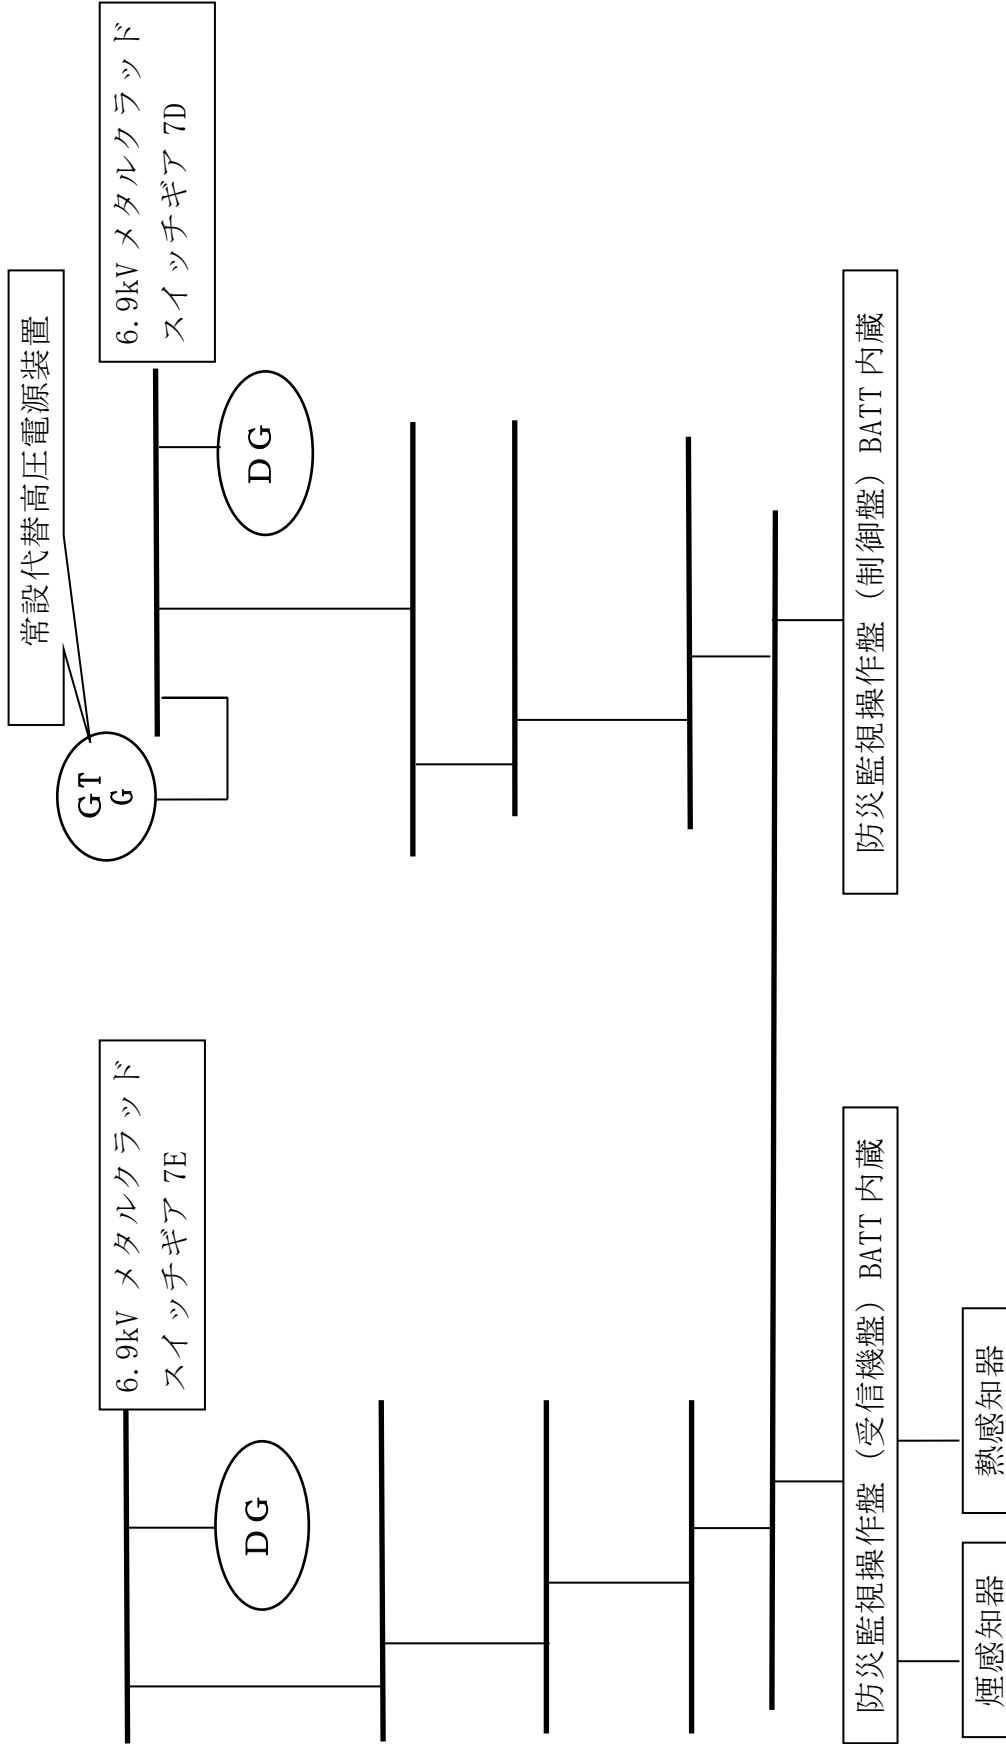

第1図 火災感知設備の電源確保の概要

補足説明資料 3-16
火災感知器の配置方針について

1. 目的

本資料は、火災防護上重要な機器等のうち安全系区分Ⅱ，Ⅲの機器を設置する火災区画に対して、その他の火災区画による影響を受けないようV-1-1-8 発電用原子炉施設の火災防護に関する説明書5.1.2(1)a.項に示す空気流を考慮した火災感知器の配置方針を補足説明資料として添付するものである。

2. 内容

火災感知器の配置方針の詳細を次頁以降に示す。

3. 火災防護審査基準の改正内容

3.1 背景及び主旨

2018年1月四半期に実施された他社原子力発電所の保安検査において、火災区画として設定されたエリアの異なる2種類の火災感知器（煙感知器、熱感知器）のうち、熱感知器の配置が消防法に準拠しておらず、必要数に満たない例が確認された。このような背景を踏まえ、2019年2月13日に火災防護審査基準が改正され、異なる2種類の火災感知器の配置においては、消防法に準拠すること等が追加要求となった。（図1）

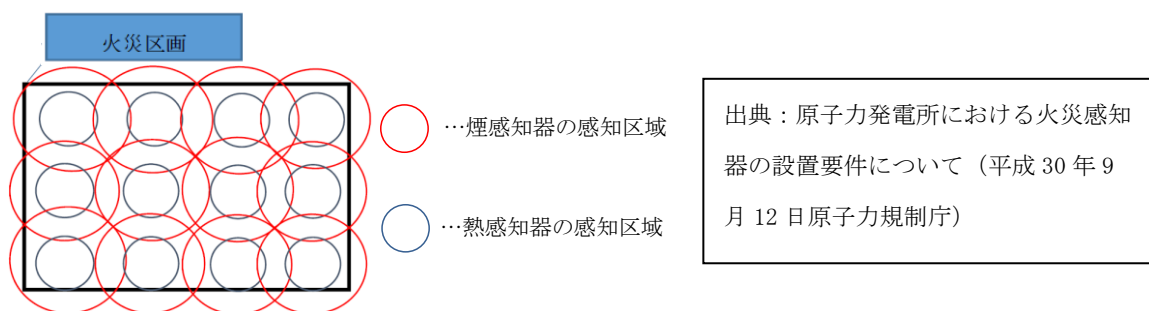


図1 異なる2種類の火災感知器の配置

4. 柏崎刈羽原子力発電所7号機の方針との比較

柏崎刈羽原子力発電所7号機の設置変更許可当時の火災区域及び火災区画の設定方針、並びに火災感知器の配置方針は、火災防護審査基準の改正内容を踏まえても適合性に問題はないと考える。ただし、設置許可では、火災区域内における異なる2種類の火災感知器を設置しない個々の火災区画について、内包する設備名称と、異なる2種類の火災感知器を設置しなくても良いとする具体的な理由を明示できていなかった。また、「その他」と分類した常用系機器のみを設置する火災区画の配置を明確にしていなかった。この点については、内包する設備名称とともに、以下に示す常用系機器のみを設置する火災区画(4.1項)、又は設置変更許可申請書 添付書類八で示す火災区画(4.2項)(4.3項)のいずれに当てはまるのかを整理した図面を別紙1に示す。

4.1 常用系機器のみを設置することから消防法又は建築基準法に基づく火災感知器を設置する火災区画 (p)

4.2 火災感知器を設置しない火災区画

- h. 格納容器機器搬出入用ハッチ室
- i. 給気処理装置室、冷却器コイル室及び排気ルーバ室
- j. 排気管室
- k. フィルタ室
- l. 使用済燃料プール、復水貯蔵槽、使用済樹脂槽

4.3 消防法又は建築基準法に基づく火災感知器を設置する火災区画

- m. 不燃性材料であるコンクリート又は金属により構成された火災防護対象機器のみを設けた火災区域又は火災区画
- n. フェイルセーフ設計の火災防護対象機器のみが設置された火災区域又は火災区画
- o. 気体廃棄物処理設備エリア排気モニタ検出器設置区画

5. 常用系機器からの安全系区分Ⅱ、Ⅲへの影響評価

柏崎刈羽原子力発電所7号機の火災区域及び火災区画の設定方針では、安全系区分Ⅱ、Ⅲの機器を設置する区画と常用系機器を設置する隣接区画の境界を原則3時間耐火相当の厚み（123mm以上）を有する耐火壁（コンクリート壁）で構成している。（図2）




図2 柏崎刈羽原子力発電所7号機の設計概念

ただし、図3に示すとおり配管、ケーブル等の貫通孔については一部隙間が存在している。これらの隙間があることにより、安全系区分Ⅱ、Ⅲの機器が隣接区画の常用系機器の火災影響を受けるおそれがあるかどうかを評価する。



図3 貫通孔の隙間の例

5.1 現設計方針に対する評価

(1) 隣接区画からの延焼等の火災影響

安全系区分Ⅱ，Ⅲの機器を設置する区画と常用系機器を設置する隣接区画は，可燃物が存在しており，等価火災時間が1時間を超える箇所も存在する。ただし，これらの可燃物については常用系機器も含め，以下に示すとおり，火災の発生防止対策を図っているため，大規模な火災が発生することは考えにくい。

a. 火災の発生防止対策の例（常用系機器も含む）

- ・発火性又は引火性物質に対する漏えい，拡大防止のための堰等の設置
- ・水素内包設備への溶接構造，シール構造の採用
- ・発火源となるおそれのある設備を金属製の筐体内へ収納
- ・難燃ケーブルの使用

また，常用系機器を設置する区画の火災に対しては，火災防護審査基準に定義される火災区画（耐火壁，離隔距離等）との境界を設定することで，影響軽減を図っている。具体的な影響軽減対策としては，安全系区分Ⅱ，Ⅲの機器を設置する区画と常用系機器のみを設置する隣接区画の境界は，原則として3時間耐火相当の厚み（123mm）以上を有する耐火壁（コンクリート壁）で構成するとともに，ケーブルについてはIEEE規格に基づく離隔距離の確保を図っている。したがって，常用系機器の火災が安全系区分Ⅱ，Ⅲの機器に影響することは考えにくい。

なお，原子炉建屋中4階における火災区画では，一部，3時間耐火相当の厚み（123mm以上）を有する耐火壁（コンクリート壁）ではなく，1時間耐火性能を有する耐火ボードを使用しているが，当該火災区画には蛍光灯以外の可燃物が存在せず，1時間を超えて継続する火災が発生するおそれはない。

以上より，常用系機器を設置する火災区画の火災によって，安全系区分Ⅱ，Ⅲの機器に延焼等による火災影響を受けるおそれは考えにくい。

(2) 貫通孔からの煙，熱の流出入による感知性への影響

柏崎刈羽原子力発電所7号機の原子炉建屋，タービン建屋，廃棄物処理建屋，コントロール建屋は，各部屋（火災区画）を適正な室内温度に保つこと，放射性物質を拡散しないこと等を目的として空調設備を設置しており，各部屋に給・排気口がある（図4）。




図4 各部屋（火災区画）の給・排気口を踏まえた火災感知器の設置方針

火災防護審査基準では、改正以前より、火災感知器の設置に際しては「空気流等」の環境条件を考慮するよう要求があるため、柏崎刈羽原子力発電所7号機の火災感知器の設置に際しては、消防法施行規則に則り、給・排気口からは適切な離隔距離を取ることとしている。このとき、空調設備は、各部屋の送風量と排風量が等しくなるよう設計している。空気流は、給・排気口を介して生じるよう設計しており、配管の貫通孔等の隙間から著しいバイパス流が生じるものではない。しかしながら、火災発生時には、発生区画の内圧が上昇し、エアバランスが崩れる可能性もあることから、以下のように検討する。

a. FDTs を用いた解析

火災発生時の煙、熱の挙動について、米国 NRC が公開している火災解析ツール FDTs を用いて検討を行う。

(a) 熱の挙動解析における解析条件

熱の挙動が火災感知器の動作に与える影響として、貫通孔から隣接区画に熱が抜ける影響よりも、空調設備が機械換気を行うことにより熱が拡散される影響が支配的であると考えられる。したがって、熱の挙動解析は機械換気モデルとする（図5）。

発電所内における発火源にはケーブル、制御盤、電動機、ポンプ等が考えられるが、ポンプ、電動機については潤滑油が金属製の筐体に納められ、漏えい防止が図られており、定期的なパトロールも行われることから初期に大火災が発生する可能性は考え難い。その他のケーブル、制御盤については制御盤火災で代表するものとし、火災影響評価ガイドから HRR（発熱速度）を 702kW^* と設定する。また、火災区画の諸元については、一般的な2種類の感知器（煙感知器、熱感知器）を設けた区画として表1のとおり設定する。

なお、ここで機械換気下においても、火炎ブルームが天井面に急速に上昇し、天井面に衝突しジェット流で同心円状に高温ガス層が拡散、堆積するという火災挙動が考えられ、これらが機械換気下で攪拌されることによる事象進展（温度上昇等）の遅れが主たる感知性への影響と想定される。換気影響が支配的かつ、圧力上昇等により配管スリーブ等の貫通孔から流出する空気も初期状態では貫通孔近傍の熱、煙を含まないものが主となり、上記の事象進展において大きな影響を及ぼさないと判断されるため、本モデル

上考慮せず、その影響は煙の挙動解析にて検証する。

注記※：2束以上の認定ケーブルを有するキャビネットの98%信頼限界値




図5 機械換気モデル

表1 熱の挙動解析における設定値

諸元	設定値	設定根拠
火災区画容積	床 20m×20m, 高さ 8m	非安全系の火災区画と接する安全系を有する火災区画は、比較的大きい火災区画が多いため、B系 RCW ポンプ・熱交換器室を例に想定する。
躯体厚さ	250mm	最小躯体厚から設定
換気風量	3m ³ /sec	実際の部屋と同程度の空調風量を想定。

(b) 熱の挙動解析における解析結果

評価対象区画の高温ガス層温度を図6に示す。機械換気下においても、発火から5分程度で高温ガス層の温度が熱感知器の動作温度（60℃）に到達する結果となった。したがって、機械換気下で熱が拡散されても、室内の熱感知器動作には影響はないと考えられる。




図6 熱の挙動解析結果

なお、熱感知器の動作に関し、一例ではあるが、総務省消防庁が発行する「平成 20 年 大阪市浪速区 個室ビデオ店関連関係資料集」において個室ビデオ店を想定した火災実験が行われており、熱感知器の動作時間が 1～5 分程度との実験結果がある。火災規模等により一概には言えないものの、今回の解析結果は、一般的な火災時の挙動と大きな差はなく、妥当なものと考えられる。

(c) 煙の挙動解析における解析条件

機械換気モデルによる評価では、煙の挙動を把握することが困難であるため、自然換気モデルによる評価を行う。解析の設定値については、表 1 と同様とする。

貫通孔の位置及び大きさには、各火災区画を貫通する配管貫通部等の状態を想定する。配管貫通部は、通常、配管サポートの設置や施工スペースの確保の観点から天井面より 50～100cm 程度下がった位置より下方にあるものが主である。また、貫通部の隙間については、特に大きいもので、600A のスリーブに 400A 程度の配管が通っているケースがあることから、 0.15m^2 程度となる。これらの状況を踏まえ、貫通孔の設定値は、 $0.4\text{m} \times 0.4\text{m}$ の大きさで、天井面から 0.5m 下がった位置とする（図 7）。




図 7 自然換気モデル（貫通孔設定）

(d) 煙の挙動解析における解析結果

評価対象区画の煙層高さを表 2 に示す。火災発生後、貫通孔位置に煙が到達するのは 1 分後という結果になっている。よって、貫通孔を介して隣接区画に煙が流出したとしても、隣接区画の火災感知器の動作が、火災区画の火災感知器の動作に先行するような悪影響が生じることは考えにくい。

なお、一部 0.5m 以上の位置に小径管のスリーブ（100A～200A 程度のスリーブに 50A 程度の配管）を有するものが存在するが、これらは後述する東京消防庁監修「予防事務審査・検査基準」に定める基準を踏まえ評価する。本モデルにおいて考慮した場合、火

災の挙動に大きな変化はないものの隣接への流出時間が少々早まる可能性があるが、日本建築学会「建築物の火災荷重及び設計火災性状指針（案）」に示す評価式にて試算すると1~2秒で天井面にプルームが到達するという時間オーダーであることを踏まえれば当該区画の感知器の優位性は変わらないものであると判断する。

表2 煙の挙動解析結果

Time (min)	ρ_g (kg/m ³)	Constant (k) (kW/m-K)	Smoke Layer Height z (m)	Smoke Layer Height z (ft)	
0	1.18	0.064	8.00	26.25	
1	0.75	0.101	7.50	24.61	CAUTION: SMOKE IS EXITING OUT VENT
2	0.72	0.105	7.50	24.61	CAUTION: SMOKE IS EXITING OUT VENT
3	0.70	0.108	7.50	24.61	CAUTION: SMOKE IS EXITING OUT VENT
4	0.69	0.110	7.50	24.61	CAUTION: SMOKE IS EXITING OUT VENT
5	0.68	0.112	7.50	24.61	CAUTION: SMOKE IS EXITING OUT VENT
10	0.64	0.118	7.50	24.61	CAUTION: SMOKE IS EXITING OUT VENT
15	0.62	0.122	7.50	24.61	CAUTION: SMOKE IS EXITING OUT VENT
20	0.61	0.125	7.50	24.61	CAUTION: SMOKE IS EXITING OUT VENT
25	0.60	0.127	7.50	24.61	CAUTION: SMOKE IS EXITING OUT VENT
30	0.59	0.129	7.50	24.61	CAUTION: SMOKE IS EXITING OUT VENT
35	0.58	0.130	7.50	24.61	CAUTION: SMOKE IS EXITING OUT VENT
40	0.58	0.132	7.50	24.61	CAUTION: SMOKE IS EXITING OUT VENT
45	0.57	0.133	7.50	24.61	CAUTION: SMOKE IS EXITING OUT VENT
50	0.56	0.135	7.50	24.61	CAUTION: SMOKE IS EXITING OUT VENT
55	0.56	0.136	7.50	24.61	CAUTION: SMOKE IS EXITING OUT VENT
60	0.56	0.137	7.50	24.61	CAUTION: SMOKE IS EXITING OUT VENT

b. 強制換気下における火災性状

空調設備が設置された区画で火災が発生した場合を想定した火災解析が、（一財）電力中央研究所によって行われており、その結果によると、隣接区画の温度、酸素濃度が変化するの、火災発生区画よりも時間的に遅れることが確認されている。解析における諸条件は下記であり、必ずしも柏崎刈羽原子力発電所7号機の構造と一致はしないが、物理的な事象の傾向として差異は生じないと考える。

イ. （一財）電力中央研究所における火災解析条件

- ・評価区画：幅 4.9m×奥行 5.9m×高さ 3.88m, 3 部屋
- ・ドア開口：幅 0.79m×高さ 2.1m
- ・火源：面積 0.5m², 高さ 0.35m
- ・最大発熱速度：435kW
- ・換気条件：給気側 1200m³/h, 排気側 3600m³/h

(a) BRI2002 を用いた複数火源条件下の火災性状に関する研究 (抜粋)

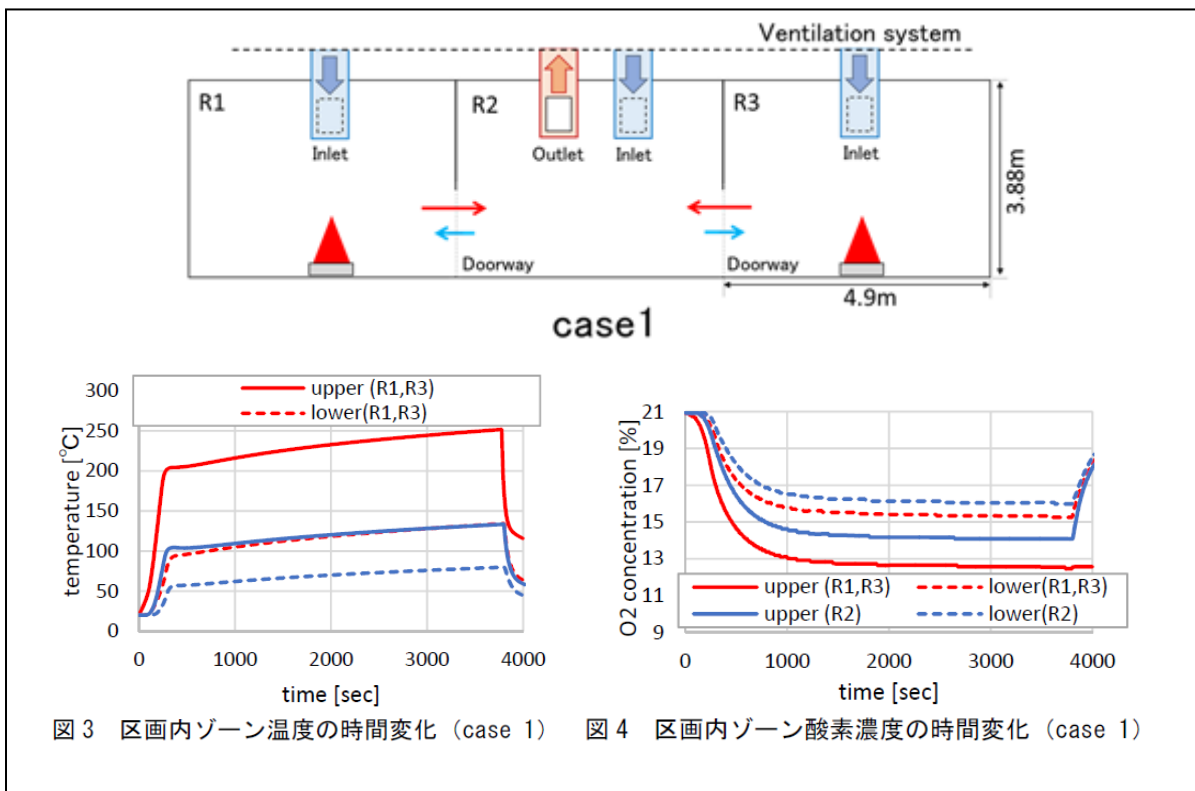


図3 区画内ゾーン温度の時間変化 (case 1)


図4 区画内ゾーン酸素濃度の時間変化 (case 1)

c. 消防法関連の技術基準との比較

東京消防庁監修の「予防事務審査・検査基準」によれば、以下のとおり、隣接区画に天井から 0.6m までの開口部 (0.2m 以上×1.8m 以上、すなわち 0.36m²) がある場合には、同一の感知区域とみなされる。これに対し、柏崎刈羽原子力発電所 7 号機の安全系区分 II, III の機器を設置する区画と、常用系機器を設置する隣接区画の壁面上部 (天井面から 60cm 以内) の開口寸法は、0.36m² よりも十分小さくなっており、同一の感知区域とみなされることはなく、隣接区画の火災感知器が先行して動作する可能性は非常に小さいものと考えられる。


なお、調査の結果、隣接区画側の感知器は貫通部を有する境界面から 0.3m 以内に存在しないことを確認している。本評価では貫通部の合計面積で比較しているが、一箇所に大型開口を想定している基準に比べ、小さな貫通部が点在する実際の壁面では貫通部位置ごとに圧力や煙の濃度も異なり、基準で示した状態よりも煙が抜けにくい状態であると考えられる。前述した煙の挙動評価における時間スケールを踏まえ、これらの高所の小径管の貫通部も感知器の優位性に影響するものではないと判断する。

(a) 予防事務審査・検査基準（東京消防庁監修）（抜粋）



(b) さいたま市消防用設備等に関する審査基準（抜粋）

シ 煙感知器の感知区域を構成する間仕切等の上方（取付け面の下方0.6m未満）の部分に空気の流通する有効な開口部（取付け面の下方0.2m以上×1.8m以上の間隙）を設けた場合は、隣接する2以上の感知区域を一の感知区域とすることができる。（第10-100図参照）



第10-100図


d. 安全系区分Ⅱ，Ⅲの機器を設置する火災区画

安全系区分Ⅱ，Ⅲの機器を設置する火災区画（異なる2種類の火災感知器を設置する火災区画）のうち，常用系機器を設置する火災区画と隣接する火災区画は以下のような特徴を有している。


- (a) 原子炉建屋内の周回通路やタービン建屋の海水熱交換器エリア等，比較的広い火災区画が多く，火災が発生したとしても急激な圧力上昇等が発生する可能性は小さいと考えられる。このため，当該の火災区画内へ火災の影響が拡大する前に，貫通孔等を通して隣接の火災区画に火災の影響が拡大する可能性は小さいものと考えられる。（別紙2）
- (b) 安全系区分Ⅱ，Ⅲの機器を設置する火災区画と隣接する常用系機器を設置する火災区画の間における貫通孔については，1つ1つの開口面積は小さく，天井面近傍（60cm以内）に設置されているものは少ない。
- (c) 異なる2種類の火災感知器が設置されていると共に，消防法に基づく火災感知器も設置されており，同じ箇所に3台の火災感知器が設置されている。このため，消防法に基づく火災感知器のみが設置されている隣接する常用系機器を設置する火災区画よりも火災感知性は優れていると考えられる。

以上 a. 項～c. 項の評価結果に加え，d. 項の安全系区分Ⅱ，Ⅲの機器を設置する火災区画の特徴を踏まえると，安全系区分Ⅱ，Ⅲの機器を設置する火災区画で火災が発生した際に，隣接する常用系機器を設置する火災区画の火災感知器よりも，安全系区分Ⅱ，Ⅲの機器を設置する火災区画の火災感知器の感知動作が遅れることは考えにくい。したがって，現在の火災感知器の配置方針にて，改正後の火災防護審査基準の要求にも適合していると考えられる。


別紙 1
異なる 2 種類の火災感知器の配置方針明示図
(抜粋資料)




-8条-別添1-資料10-添付1-27




-8条-別添1-資料10-添付1-28




-8全-別添1-資料10-添付1-30




-8条-別添1-資料10-添付1-32




-8条-別添1-資料10-添付1-33




-8条-別添1-資料10-添付1-43



-8条-別添1-資料10-添付1-44



-8条-別添1-資料10-添付1-45



-8条-別添1-資料10-添付1-46

別紙 2
安全系区分Ⅱ，Ⅲの隣接区画の上部貫通孔リスト

安全系区分Ⅱ・Ⅲの隣接区画の上部貫通孔リスト

壁番号	建屋	火災区画		火災発生防止		貫通口				合計面積 [m ²]
		安全設備側	非安全設備側	主な可燃物	対策内容	No	スリッパ径(配管径)	天井からの距離	各面積[m ²]	
1	R/B B3F	B3F周回通路	CUWポンプ室	<ul style="list-style-type: none"> ・CUWポンプ用チェンブロック ・ジャンクボックス ・CUWポンプ(A)(B) 	<ul style="list-style-type: none"> ・金属製の筐体内へ収納 	1-①	150A(-)	425	0.018	
						1-②	150A(-)	425	0.018	
						1-③	150A(50A)	425	0.016	
2	R/B B3F	B3F周回通路	RHR・SPCUサンプリングラック室	<ul style="list-style-type: none"> ・RHR熱交換器出口サンプリングラック ・サプレッションプール排水系サンプリングラック ・超音波レベル計送受信機 	<ul style="list-style-type: none"> ・金属製の筐体内へ収納 	2-①	150A(25A)	475	0.017	
						2-②	150A(25A)	475	0.017	
3	R/B B2F	B2F周回通路	FFC保持ポンプ室	可燃物なし	-	3-①	150A(-)	425	0.018	
						3-②	150A(-)	575	0.018	
4	R/B B2F	B2F周回通路	RD弁室	<ul style="list-style-type: none"> ・ドライブエルLOW・HCWサンプリング出口サンプリングラック ・RDドライブエルLOWサンプリング外側隔離弁 ・RDドライブエルHCWサンプリング外側隔離弁 	<ul style="list-style-type: none"> ・金属製の筐体内へ収納 	4-①	150A(20A)	125	0.017	
						4-②	150A(20A)	375	0.017	
5	R/B B1F	DG(B)室	NSDサンプリング(B)室	可燃物なし	-	4-③	150A(50A)	375	0.017	
						4-④	150A(-)	375	0.018	
6	R/B 3F中間階	3F周回通路	ダストモニタ室	<ul style="list-style-type: none"> ・R(B)エリア非放射性SDサンプリング制御盤 ・ダスト放射線モニタダストサンプリングラック(B) ・ダスト放射線モニタ吸引ポンプ架台(B) ・ダスト放射線モニタ電磁弁ラック(B) 	<ul style="list-style-type: none"> ・金属製の筐体内へ収納 	5-①	150A(-)	275	0.018	
						6-①	150A(-)	475	0.018	
7	T/B B2F	RCW配管室	配管室(T/B B2F 東)	可燃物なし	-	7-①	350A(200A)	500	0.065	
						7-②	350A(200A)	500	0.065	
8	Rw/B B3F	周回通路	LOWサンプリングポンプ室	<ul style="list-style-type: none"> ・LOWサンプリングポンプ(A) ・LOWサンプリングポンプ(B) ・K12-AO-F015A用コントロール銅管 ・K12-AO-F015B用コントロール銅管 ・K12-AO-F019用コントロール銅管 ・K12-AO-F039用コントロール銅管 ・低電導度廃液系サプレッションポンプ(A)(電動機負荷側) ・低電導度廃液系サプレッションポンプ(B)(電動機負荷側) ・低電導度廃液系サプレッションポンプ(A)(電動機負荷側) ・低電導度廃液系サプレッションポンプ(B)(電動機負荷側) 	<ul style="list-style-type: none"> ・金属製の筐体内へ収納 	8-①	200A(100A)	300	0.024	
						8-②	200A(100A)	400	0.024	
9	Rw/B B3F	周回通路	スラッジ移送ポンプ(予備)室	可燃物なし	-	9-①	150A(50A)	375	0.016	
						10-①	150A(50A)	130	0.016	
10	Rw/B B3F	周回通路	計装ラック、サンプリングラック室(RW-B3F-20)	<ul style="list-style-type: none"> ・7号機復水移送ポンプ出口導電率計ラック ・廃棄物処理系サンプリングラック(F-D) ・6号機復水貯蔵槽水サンプリングラック 	<ul style="list-style-type: none"> ・金属製の筐体内へ収納 	10-②	200A(50A)	170	0.029	
						11-①	150A(25A)	75	0.017	
11	Rw/B B1F	周回通路	RWバッテリー室	<ul style="list-style-type: none"> ・直流125Vバッテリー(30セル) ・直流125Vバッテリー(30セル) 	<ul style="list-style-type: none"> ・蓄電池の水素対策* 	11-①	150A(25A)	75	0.017	
						12-①	250A(100A)	325	0.041	
12	Rw/B B1F	周回通路	沈降分離槽ハッチ室	<ul style="list-style-type: none"> ・ケーブルリール台車 ・LOW・HCW貯蔵装置新樹脂供給槽操作箱 ・使用済樹脂槽用スラッジ撹拌ポンプ現場操作箱 ・CUW沈降分離槽用スラッジ撹拌ポンプ現場操作箱 ・除染シンク・ホップ洗浄用ホースリール台車 ・K12-AO-F022用コントロール銅管 ・沈降分離槽ハッチ室用電気ファンロック5tキヤブックス(電動H0部) ・沈降分離槽ハッチ室用電気ファンロック5tキヤブックス(電動H0部) ・沈降分離槽ハッチ室用電気ファンロック5tキヤブックス(電動H0部) 	<ul style="list-style-type: none"> ・金属製の筐体内へ収納 	12-①	250A(100A)	325	0.041	
						12-②	250A(100A)	325	0.041	

注記※：蓄電池の水素対策
蓄電池を設置する火災区画は、送風機及び排風機により機械換気を行う設計とする。
また、水素濃度検出器を設置し、水素ガスの燃焼限界濃度である4vol%の1/4に達する前の濃度にて、中央制御室に警報を発する設計とする。

