

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
黄色：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針	資料番号の相違

赤字：設備，運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）
 ■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p style="text-align: center;">目次</p> <p>1. 概要 1</p> <p>2. 強度評価の基本方針 1</p> <p> 2.1 評価対象施設 1</p> <p> 2.2 評価方針 14</p> <p>3. 構造強度設計 15</p> <p> 3.1 構造強度の設計方針 15</p> <p> 3.2 機能保持の方針 27</p> <p>4. 荷重及び荷重の組合せ並びに許容限界 87</p> <p> 4.1 荷重及び荷重の組合せ 87</p> <p> 4.2 許容限界 107</p> <p>5. 強度評価方法 152</p> <p> 5.1 土木構造物に関する評価式 152</p> <p> 5.2 機器・配管系に関する評価式 156</p> <p> 5.3 津波監視設備に関する評価式 162</p> <p>6. 適用規格 163</p>	<p>目次記載項目の相違</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 ■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p>1. 概要</p> <p>本添付書類は、「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則」第6条及び第51条並びにそれらの「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈」に適合する設計とするため、添付書類「VI-1-1-2 発電用原子炉施設の自然現象等による損傷の防止に関する説明書」のうち添付書類「VI-1-1-2-2-5 津波防護に関する施設の設計方針」に基づき設計する津波防護に関する浸水防護施設である津波防護施設、浸水防止設備及び津波監視設備が、津波に対して構造健全性を有することを確認するための強度計算方針について説明するものである。</p> <p>強度計算は、添付書類「VI-1-1-2 発電用原子炉施設の自然現象等による損傷の防止に関する説明書」のうち添付書類「VI-1-1-2-2-1 耐津波設計の基本方針」に示す適用規格を用いて実施する。</p> <p>各施設の具体的な計算の方法及び結果は、添付書類「VI-3-別添3-2 津波への配慮が必要な施設の強度計算書」に示す。</p> <p>2. 強度評価の基本方針</p> <p>強度計算は、「2.1 評価対象施設」に示す評価対象施設を対象として、「4. 荷重及び荷重の組合せ並びに許容限界」で示す津波による荷重と組み合わせるべき他の荷重による組合せ荷重又は応力などが許容限界内にあることを「5. 強度評価方法」に示す評価方法を使用し、「6. 適用規格」に示す適用規格を用いて確認する。</p> <p>2.1 評価対象施設</p> <p>強度評価の対象施設とする浸水防護施設を表2.1-1に示す。また、強度評価の対象施設の配置を図2.1-1に示す。</p>	<p>記載表現の相違</p> <p>資料番号の相違</p> <p>資料名称の相違</p> <p>記載表現の相違</p> <p>対象設備の相違</p> <p>（柏崎は津波影響が小さいため、水位計対象外としている）</p> <p>名称の相違</p> <p>資料番号の相違</p> <p>記載表現の相違</p> <p>記載の適正化 （浸水防止設備と津波監視設備も記載）</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

黄色：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考																							
		<p style="text-align: center;">表 2.1-1 強度評価の対象施設（1/3）</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">設備名称</th> <th style="width: 40%;">施設分類</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>防潮堤</td> <td rowspan="2">津波防護施設</td> </tr> <tr> <td>防潮堤（鋼管式鉛直壁） 防潮堤（盛土堤防）</td> </tr> <tr> <td>防潮壁</td> <td rowspan="5">津波防護施設</td> </tr> <tr> <td>防潮壁（第2号機海水ポンプ室） 防潮壁（第2号機放水立坑）</td> </tr> <tr> <td>防潮壁（第3号機海水ポンプ室） 防潮壁（第3号機放水立坑）</td> </tr> <tr> <td>防潮壁（第3号機海水熱交換器建屋）</td> </tr> <tr> <td>取放水路流路縮小工（第1号機取水路） （No.1），（No.2） 取放水路流路縮小工（第1号機放水路）</td> </tr> <tr> <td>貯留堰（No.1），（No.2），（No.3），（No.4），（No.5），（No.6）</td> <td></td> </tr> <tr> <td>逆流防止設備</td> <td rowspan="2">津波防護施設</td> </tr> <tr> <td>屋外排水路逆流防止設備（防潮堤南側） （No.1），（No.2），（No.3） 屋外排水路逆流防止設備（防潮堤北側） 補機冷却海水系放水路逆流防止設備（No.1）， （No.2）</td> </tr> <tr> <td>水密扉</td> <td rowspan="11">浸水防止設備</td> </tr> <tr> <td>水密扉（第3号機海水熱交換器建屋海水ポンプ設置エリア）（No.1） 水密扉（第3号機海水熱交換器建屋海水ポンプ設置エリア）（No.2）</td> </tr> <tr> <td>原子炉建屋浸水防止水密扉（No.1） 原子炉建屋浸水防止水密扉（No.2）</td> </tr> <tr> <td>制御建屋浸水防止水密扉（No.1） 制御建屋浸水防止水密扉（No.2） 制御建屋浸水防止水密扉（No.3）</td> </tr> <tr> <td>計測制御電源室（B）浸水防止水密扉（No.3） 制御建屋空調機械（A）室浸水防止水密扉 制御建屋空調機械（B）室浸水防止水密扉</td> </tr> <tr> <td>第2号機 MCR 浸水防止水密扉 制御建屋浸水防止水密扉（No.4） 制御建屋浸水防止水密扉（No.5）</td> </tr> </tbody> </table>	設備名称	施設分類	防潮堤	津波防護施設	防潮堤（鋼管式鉛直壁） 防潮堤（盛土堤防）	防潮壁	津波防護施設	防潮壁（第2号機海水ポンプ室） 防潮壁（第2号機放水立坑）	防潮壁（第3号機海水ポンプ室） 防潮壁（第3号機放水立坑）	防潮壁（第3号機海水熱交換器建屋）	取放水路流路縮小工（第1号機取水路） （No.1），（No.2） 取放水路流路縮小工（第1号機放水路）	貯留堰（No.1），（No.2），（No.3），（No.4），（No.5），（No.6）		逆流防止設備	津波防護施設	屋外排水路逆流防止設備（防潮堤南側） （No.1），（No.2），（No.3） 屋外排水路逆流防止設備（防潮堤北側） 補機冷却海水系放水路逆流防止設備（No.1）， （No.2）	水密扉	浸水防止設備	水密扉（第3号機海水熱交換器建屋海水ポンプ設置エリア）（No.1） 水密扉（第3号機海水熱交換器建屋海水ポンプ設置エリア）（No.2）	原子炉建屋浸水防止水密扉（No.1） 原子炉建屋浸水防止水密扉（No.2）	制御建屋浸水防止水密扉（No.1） 制御建屋浸水防止水密扉（No.2） 制御建屋浸水防止水密扉（No.3）	計測制御電源室（B）浸水防止水密扉（No.3） 制御建屋空調機械（A）室浸水防止水密扉 制御建屋空調機械（B）室浸水防止水密扉	第2号機 MCR 浸水防止水密扉 制御建屋浸水防止水密扉（No.4） 制御建屋浸水防止水密扉（No.5）	<p style="color: red;">設備対策の相違</p> <p style="color: green;">表名称の相違</p>
設備名称	施設分類																									
防潮堤	津波防護施設																									
防潮堤（鋼管式鉛直壁） 防潮堤（盛土堤防）																										
防潮壁	津波防護施設																									
防潮壁（第2号機海水ポンプ室） 防潮壁（第2号機放水立坑）																										
防潮壁（第3号機海水ポンプ室） 防潮壁（第3号機放水立坑）																										
防潮壁（第3号機海水熱交換器建屋）																										
取放水路流路縮小工（第1号機取水路） （No.1），（No.2） 取放水路流路縮小工（第1号機放水路）																										
貯留堰（No.1），（No.2），（No.3），（No.4），（No.5），（No.6）																										
逆流防止設備	津波防護施設																									
屋外排水路逆流防止設備（防潮堤南側） （No.1），（No.2），（No.3） 屋外排水路逆流防止設備（防潮堤北側） 補機冷却海水系放水路逆流防止設備（No.1）， （No.2）																										
水密扉	浸水防止設備																									
水密扉（第3号機海水熱交換器建屋海水ポンプ設置エリア）（No.1） 水密扉（第3号機海水熱交換器建屋海水ポンプ設置エリア）（No.2）																										
原子炉建屋浸水防止水密扉（No.1） 原子炉建屋浸水防止水密扉（No.2）																										
制御建屋浸水防止水密扉（No.1） 制御建屋浸水防止水密扉（No.2） 制御建屋浸水防止水密扉（No.3）																										
計測制御電源室（B）浸水防止水密扉（No.3） 制御建屋空調機械（A）室浸水防止水密扉 制御建屋空調機械（B）室浸水防止水密扉																										
第2号機 MCR 浸水防止水密扉 制御建屋浸水防止水密扉（No.4） 制御建屋浸水防止水密扉（No.5）																										

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 ■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考															
		<p style="text-align: center;">表 2.1-1 強度評価の対象施設（2/3）</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">設備名称</th> <th style="width: 40%;">施設分類</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>浸水防止蓋（原子炉機器冷却海水配管ダクト）</td> <td rowspan="8">浸水防止設備</td> </tr> <tr> <td>浸水防止蓋（第3号機補機冷却海水系放水ビット）</td> </tr> <tr> <td>浸水防止蓋（第3号機海水熱交換器建屋海水ポンプ設置エリア角落し部）</td> </tr> <tr> <td>浸水防止蓋（第3号機海水熱交換器建屋海水ポンプ設置エリア点検用開口部）（No.1）,（No.2）</td> </tr> <tr> <td>浸水防止蓋（揚水井戸（第2号機海水ポンプ室防潮壁区画内））</td> </tr> <tr> <td>浸水防止蓋（揚水井戸（第3号機海水ポンプ室防潮壁区画内））</td> </tr> <tr> <td>地下軽油タンク燃料移送ポンプ室アクセス用浸水防止蓋（No.1）,（No.2）</td> </tr> <tr> <td>地下軽油タンク機器搬出入用浸水防止蓋</td> </tr> <tr> <td>浸水防止壁</td> <td>第2号機海水ポンプ室浸水防止壁</td> </tr> <tr> <td>逆止弁付ファンネル</td> <td> 第2号機原子炉補機冷却海水ポンプ（A）（C）室逆止弁付ファンネル（No.1）,（No.2）,（No.3） 第2号機原子炉補機冷却海水ポンプ（B）（D）室逆止弁付ファンネル（No.1）,（No.2）,（No.3） 第2号機高圧炉心スプレイ補機冷却海水ポンプ室逆止弁付ファンネル（No.1）,（No.2） 第2号機タービン補機冷却海水ポンプ室逆止弁付ファンネル（No.1）,（No.2）,（No.3） 第3号機原子炉補機冷却海水ポンプ（A）（C）室逆止弁付ファンネル（No.1）,（No.2） 第3号機原子炉補機冷却海水ポンプ（B）（D）室逆止弁付ファンネル（No.1）,（No.2） 第3号機高圧炉心スプレイ補機冷却海水ポンプ室逆止弁付ファンネル（No.1）,（No.2） 第3号機タービン補機冷却海水ポンプ室逆止弁付ファンネル（No.1）,（No.2）,（No.3） </td> </tr> </tbody> </table>	設備名称	施設分類	浸水防止蓋（原子炉機器冷却海水配管ダクト）	浸水防止設備	浸水防止蓋（第3号機補機冷却海水系放水ビット）	浸水防止蓋（第3号機海水熱交換器建屋海水ポンプ設置エリア角落し部）	浸水防止蓋（第3号機海水熱交換器建屋海水ポンプ設置エリア点検用開口部）（No.1）,（No.2）	浸水防止蓋（揚水井戸（第2号機海水ポンプ室防潮壁区画内））	浸水防止蓋（揚水井戸（第3号機海水ポンプ室防潮壁区画内））	地下軽油タンク燃料移送ポンプ室アクセス用浸水防止蓋（No.1）,（No.2）	地下軽油タンク機器搬出入用浸水防止蓋	浸水防止壁	第2号機海水ポンプ室浸水防止壁	逆止弁付ファンネル	第2号機原子炉補機冷却海水ポンプ（A）（C）室逆止弁付ファンネル（No.1）,（No.2）,（No.3） 第2号機原子炉補機冷却海水ポンプ（B）（D）室逆止弁付ファンネル（No.1）,（No.2）,（No.3） 第2号機高圧炉心スプレイ補機冷却海水ポンプ室逆止弁付ファンネル（No.1）,（No.2） 第2号機タービン補機冷却海水ポンプ室逆止弁付ファンネル（No.1）,（No.2）,（No.3） 第3号機原子炉補機冷却海水ポンプ（A）（C）室逆止弁付ファンネル（No.1）,（No.2） 第3号機原子炉補機冷却海水ポンプ（B）（D）室逆止弁付ファンネル（No.1）,（No.2） 第3号機高圧炉心スプレイ補機冷却海水ポンプ室逆止弁付ファンネル（No.1）,（No.2） 第3号機タービン補機冷却海水ポンプ室逆止弁付ファンネル（No.1）,（No.2）,（No.3）	<p>設備対策の相違 （前頁より継続）</p>
設備名称	施設分類																	
浸水防止蓋（原子炉機器冷却海水配管ダクト）	浸水防止設備																	
浸水防止蓋（第3号機補機冷却海水系放水ビット）																		
浸水防止蓋（第3号機海水熱交換器建屋海水ポンプ設置エリア角落し部）																		
浸水防止蓋（第3号機海水熱交換器建屋海水ポンプ設置エリア点検用開口部）（No.1）,（No.2）																		
浸水防止蓋（揚水井戸（第2号機海水ポンプ室防潮壁区画内））																		
浸水防止蓋（揚水井戸（第3号機海水ポンプ室防潮壁区画内））																		
地下軽油タンク燃料移送ポンプ室アクセス用浸水防止蓋（No.1）,（No.2）																		
地下軽油タンク機器搬出入用浸水防止蓋																		
浸水防止壁	第2号機海水ポンプ室浸水防止壁																	
逆止弁付ファンネル	第2号機原子炉補機冷却海水ポンプ（A）（C）室逆止弁付ファンネル（No.1）,（No.2）,（No.3） 第2号機原子炉補機冷却海水ポンプ（B）（D）室逆止弁付ファンネル（No.1）,（No.2）,（No.3） 第2号機高圧炉心スプレイ補機冷却海水ポンプ室逆止弁付ファンネル（No.1）,（No.2） 第2号機タービン補機冷却海水ポンプ室逆止弁付ファンネル（No.1）,（No.2）,（No.3） 第3号機原子炉補機冷却海水ポンプ（A）（C）室逆止弁付ファンネル（No.1）,（No.2） 第3号機原子炉補機冷却海水ポンプ（B）（D）室逆止弁付ファンネル（No.1）,（No.2） 第3号機高圧炉心スプレイ補機冷却海水ポンプ室逆止弁付ファンネル（No.1）,（No.2） 第3号機タービン補機冷却海水ポンプ室逆止弁付ファンネル（No.1）,（No.2）,（No.3）																	

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

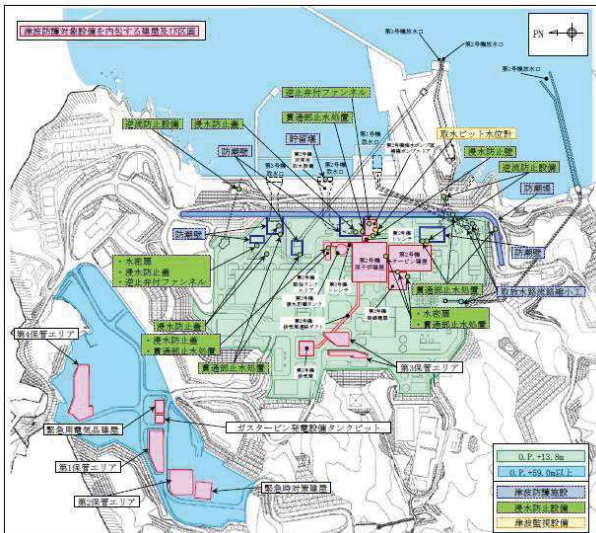
■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考												
		<p style="text-align: center;">表 2.1-1 強度評価の対象施設（3/3）</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">設備名称</th> <th style="width: 40%;">施設分類</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>貫通部止水処置（第2号機海水ポンプ室防潮壁横断部）</td> <td rowspan="7">浸水防止設備</td> </tr> <tr> <td>貫通部止水処置（第2号機放水立坑防潮壁横断部）</td> </tr> <tr> <td>貫通部止水処置（第3号機海水ポンプ室防潮壁横断部）</td> </tr> <tr> <td>貫通部止水処置（第3号機放水立坑防潮壁横断部）</td> </tr> <tr> <td>貫通部止水処置（防潮堤（鋼管式鉛直壁）横断部）</td> </tr> <tr> <td>貫通部止水処置（第2号機原子炉建屋）</td> </tr> <tr> <td>貫通部止水処置（第2号機制御建屋）</td> </tr> <tr> <td>取水ピット水位計</td> <td>津波監視設備</td> </tr> </tbody> </table>	設備名称	施設分類	貫通部止水処置（第2号機海水ポンプ室防潮壁横断部）	浸水防止設備	貫通部止水処置（第2号機放水立坑防潮壁横断部）	貫通部止水処置（第3号機海水ポンプ室防潮壁横断部）	貫通部止水処置（第3号機放水立坑防潮壁横断部）	貫通部止水処置（防潮堤（鋼管式鉛直壁）横断部）	貫通部止水処置（第2号機原子炉建屋）	貫通部止水処置（第2号機制御建屋）	取水ピット水位計	津波監視設備	<p>設備対策の相違 （前頁より継続）</p>
設備名称	施設分類														
貫通部止水処置（第2号機海水ポンプ室防潮壁横断部）	浸水防止設備														
貫通部止水処置（第2号機放水立坑防潮壁横断部）															
貫通部止水処置（第3号機海水ポンプ室防潮壁横断部）															
貫通部止水処置（第3号機放水立坑防潮壁横断部）															
貫通部止水処置（防潮堤（鋼管式鉛直壁）横断部）															
貫通部止水処置（第2号機原子炉建屋）															
貫通部止水処置（第2号機制御建屋）															
取水ピット水位計	津波監視設備														

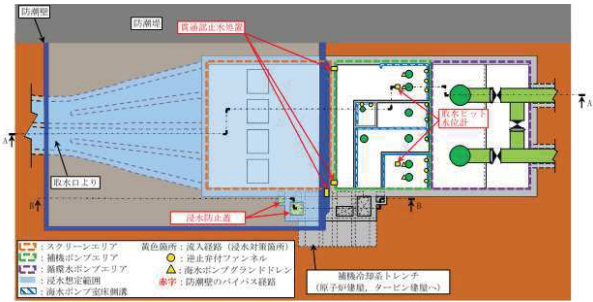
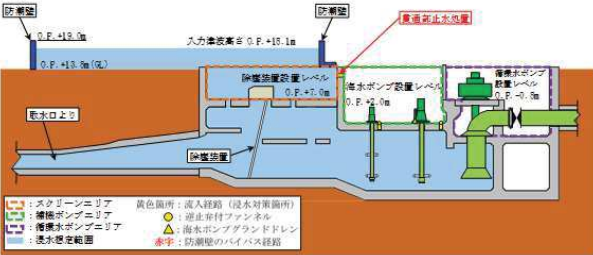
赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 ■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		 <p data-bbox="1456 1133 1792 1157">図 2.1-1 強度評価の対象施設の配置 (1/18)</p>	<p data-bbox="1948 1133 2161 1189">強度評価対象施設の配置の相違</p>

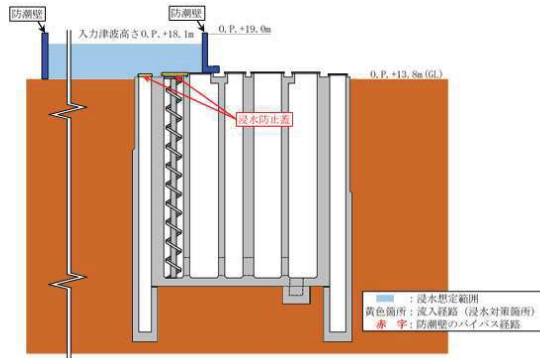
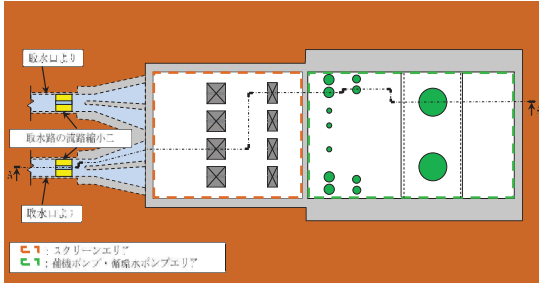
赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 黄色：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		 <p>第2号機海水ポンプ室（平面図）</p> <p>図 2.1-1 強度評価の対象施設の配置（2/18）</p>  <p>第2号機海水ポンプ室（A-A断面図）</p> <p>図 2.1-1 強度評価の対象施設の配置（3/18）</p>	<p>強度評価対象施設・設備の配置の相違</p> <p>強度評価対象施設・設備の配置の相違</p>

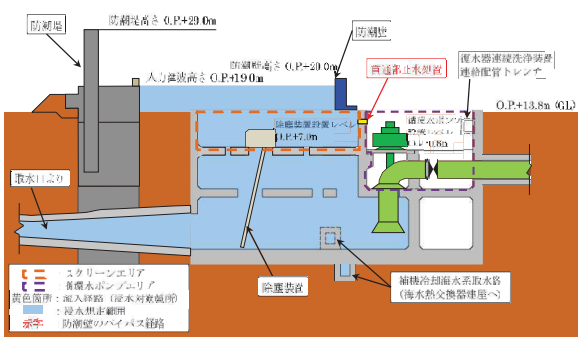
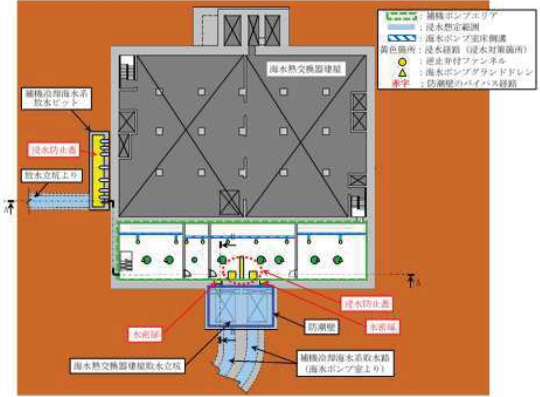
赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 ■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		 <p>第2号機海水ポンプ室 (B-B 断面図)</p> <p>図 2.1-1 強度評価の対象施設の配置 (4/18)</p>	<p>強度評価対象施設・設備の配置の相違</p>
		 <p>第1号機海水ポンプ室 (平面図)</p> <p>図 2.1-1 強度評価の対象施設の配置 (5/18)</p>	<p>強度評価対象施設・設備の配置の相違</p>

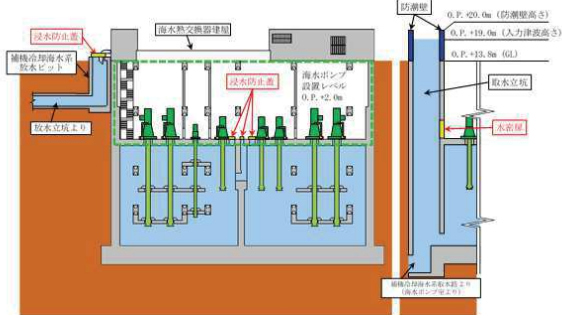
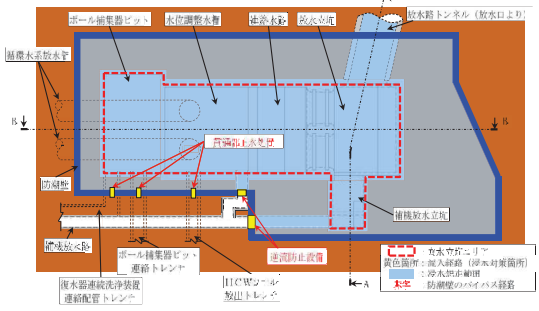
赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 黄色：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		 <p>第3号機海水ポンプ室（A-A断面図）</p> <p>図 2.1-1 強度評価の対象施設の配置（8/18）</p>  <p>第3号機海水熱交換器建屋（平面図）</p> <p>図 2.1-1 強度評価の対象施設の配置（9/18）</p>	<p>強度評価対象施設・設備の配置の相違</p> <p>強度評価対象施設・設備の配置の相違</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 〇：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		 <p>第3号機海水熱交換器建屋（A-A断面図）</p> <p>図 2.1-1 強度評価の対象施設の配置（10/18）</p>  <p>第2号機放水立坑（平面図）</p> <p>図 2.1-1 強度評価の対象施設の配置（11/18）</p>	<p>強度評価対象施設・設備の配置の相違</p> <p>強度評価対象施設・設備の配置の相違</p>

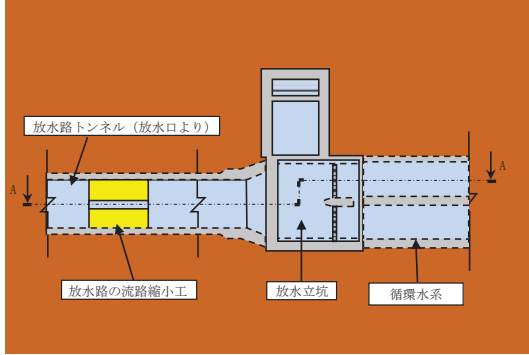
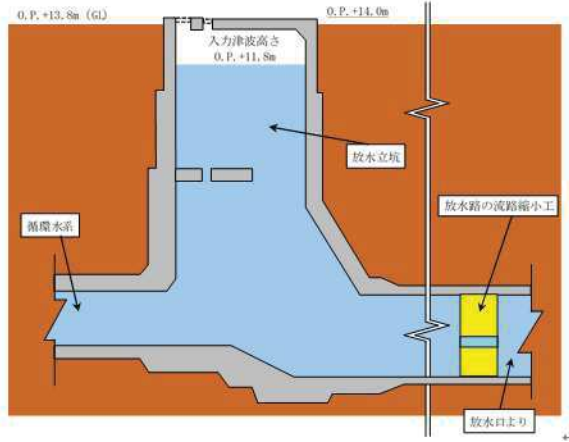
赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
黄色背景：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添 3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p>第2号機放水立坑（A-A断面図）</p> <p>図 2.1-1 強度評価の対象施設の配置（12/18）</p>	<p>強度評価対象施設・設備の配置の相違</p>
		<p>第2号機放水立坑（B-B断面図）</p> <p>図 2.1-1 強度評価の対象施設の配置（13/18）</p>	<p>強度評価対象施設・設備の配置の相違</p>

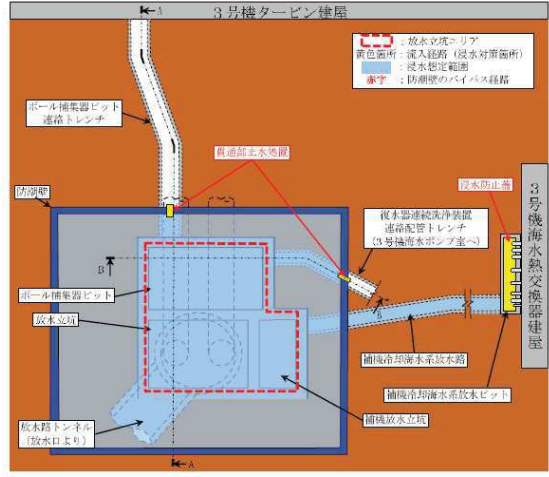
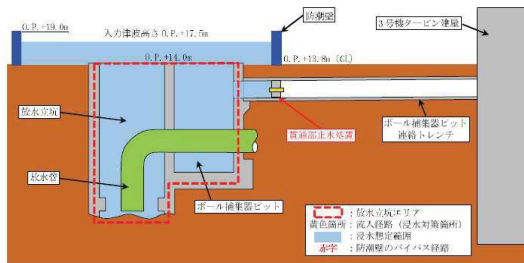
赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 ■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		 <p>第1号機放水立坑（平面図）</p> <p>図 2.1-1 強度評価の対象施設の配置（14/18）</p>  <p>第1号機放水立坑（A-A断面図）</p> <p>図 2.1-1 強度評価の対象施設の配置（15/18）</p>	<p>強度評価対象施設・設備の配置の相違</p> <p>強度評価対象施設・設備の配置の相違</p>

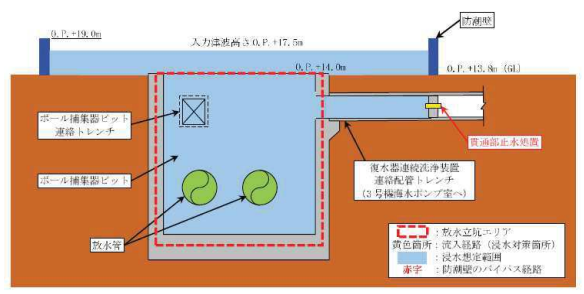
赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 黄色：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p data-bbox="1500 215 1758 239">女川原子力発電所第2号機</p>  <p data-bbox="1534 790 1724 813">第3号機放水立坑（平面図）</p> <p data-bbox="1467 861 1792 885">図 2.1-1 強度評価の対象施設の配置（16/18）</p>  <p data-bbox="1512 1236 1736 1260">第3号機放水立坑（A-A 断面図）</p> <p data-bbox="1467 1300 1792 1324">図 2.1-1 強度評価の対象施設の配置（17/18）</p>	<p data-bbox="1960 279 2161 343">強度評価対象施設・設備の配置の相違</p> <p data-bbox="1960 965 2161 1029">強度評価対象施設・設備の配置の相違</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 黄色：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		 <p>第3号機放水立坑（B-B断面図）</p> <p>図 2.1-1 強度評価の対象施設の配置（18/18）</p> <p>2.2 評価方針 浸水防護施設は、添付書類「VI-1-1-2-2-5 津波防護に関する施設の設計方針」の「3. 要求機能及び性能目標」で設定している構造強度設計上の性能目標を達成するため、「2.1 評価対象施設」で分類した施設ごとに、浸水防護に関する強度評価を実施する。</p>	<p>強度評価対象施設・設備の配置の相違</p> <p>資料番号の相違</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p>3. 構造強度設計</p> <p>「2.1 評価対象施設」で設定している施設が、構造強度設計上の性能目標を達成するよう、添付書類「VI-1-1-2-2-5 津波防護に関する施設の設計方針」の「4. 機能設計」で設定している各施設が有する機能を踏まえて、構造強度の設計方針を設定する。</p> <p>各施設の構造強度の設計方針を設定し、想定する荷重及び荷重の組合せを設定し、それらの荷重に対し、各施設の構造強度を保持するよう構造設計と評価方針を設定する。</p> <p>3.1 構造強度の設計方針</p> <p>添付書類「VI-1-1-2-2-5 津波防護に関する施設の設計方針」の「3. 要求機能及び性能目標」で設定している構造強度設計上の性能目標を達成するための設計方針を、「2.1 評価対象施設」ごとに示す。</p> <p>3.1.1 津波防護施設</p> <p>(1) 防潮堤</p> <p>防潮堤の構造形式としては、鋼管杭、鋼製遮水壁及び漂流物防護工の上部工を有する杭基礎構造の防潮堤（鋼管式鉛直壁）、セメント改良土による盛土構造の防潮堤（盛土堤防）の2種類からなる。</p> <p>防潮堤はそれぞれの構造形式ごとに、以下に示すとおり、添付書類「VI-1-1-2-2-5 津波防護に関する施設の設計方針」の「3. 要求機能及び性能目標」の「3.1 津波防護施設 (3) 性能目標」で設定している構造強度設計上の性能目標を踏まえた設計とする。</p> <p>a. 防潮堤（鋼管式鉛直壁）</p> <p>防潮堤（鋼管式鉛直壁）は、地震後の繰返しの変位を想定した敷地への遡上に伴う津波（以下「遡上波」という。）の浸水に伴う津波荷重並びに余震、積載物、漂流物の衝突、風及び積雪を考慮した荷重に対し、地震後、津波後の再使用性を考慮し、主要な構造部材の構造健全性を保持する設計とする。</p> <p>上部工は鋼管杭、鋼製遮水壁、鉄筋コンクリート（RC）遮水壁及び漂流物防護工で構成し、鋼管杭の周囲にコンクリート製の背面補強工を設置する。下部工の鋼管杭は岩盤又は改良地盤に支持され、すべり安定性を確保するために改良地盤の海側に置換コンクリートを設置する。上部工の鋼管杭と下部工の鋼管杭は一体の構造であるため、上部工が下部工からずれる又は浮き上がるおそれのない設計とするとともに、上部工の境界部及び地震時に異なる挙動を示す可能性がある構造体の境界部には止水ジョイントを設置し、有意な</p>	<p>資料番号の相違</p> <p>資料番号の相違</p> <p>設備の相違</p> <p>設備の相違</p> <p>構造の相違</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p>漏えいを生じない設計とする。</p> <p>b. 防潮堤（盛土堤防）</p> <p>防潮堤（盛土堤防）は、地震後の繰返しの襲来を想定した遡上波の浸水に伴う津波荷重並びに余震、積載物、漂流物の衝突、風及び積雪を考慮した荷重に対し、地震後、津波後の再使用性を考慮し、主要な構造部材の構造健全性を保持する設計とする。セメント改良土による盛土構造とし、岩盤又は改良地盤に支持され、すべり安定性を確保するために改良地盤の海側に置換コンクリートを設置する。また、十分に低い透水性の材料とすることにより、有意な漏えいを生じない設計とする。</p>	<p>設備の相違</p> <p>構造の相違</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p>(2) 防潮壁</p> <p>防潮壁の構造形式としては、鋼製又はコンクリート製の上部工を有する杭基礎構造防潮壁（防潮壁（第2号機海水ポンプ室、第2号機放水立坑、第3号機海水ポンプ室及び第3号機放水立坑））、鋼製の上部工を構造物上に設置する防潮壁（第3号機海水熱交換器建屋）の2種類（5箇所）からなる。</p> <p>防潮壁はそれぞれの構造形式ごとに、以下に示すとおり、添付書類「VI-1-1-2-2-5 津波防護に関する施設の設計方針」の「3. 要求機能及び性能目標」の「3.1 津波防護施設（3）性能目標」で設定している構造強度設計上の性能目標を踏まえた設計とする。</p> <p>a. 防潮壁（第2号機海水ポンプ室）</p> <p>防潮壁（第2号機海水ポンプ室）は、地震後の繰返しの襲来を想定した取水路、放水路等の経路からの流入に伴う津波（以下「経路からの津波」という。）の浸水に伴う津波荷重並びに余震、積載物、漂流物の衝突、風及び積雪を考慮した荷重に対し、地震後、津波後の再使用性を考慮し、主要な構造部材の構造健全性を保持する設計とする。上部工は鋼製遮水壁（鋼板）、鋼製遮水壁（鋼桁）及び鋼製扉の3種類の構造形式で構成し、下部工は岩盤に支持される鋼管杭とフーチングで構成する。上部工と下部工を一体とした構造とし、上部工が下部工からずれる又は浮き上がるおそれのない設計とするとともに、地震時に異なる挙動を示す可能性がある構造体の境界部には止水ジョイントを設置し、有意な漏えいを生じない設計とする。</p> <p>b. 防潮壁（第2号機放水立坑）</p> <p>防潮壁（第2号機放水立坑）は、地震後の繰返しの襲来を想定した経路からの津波の浸水に伴う津波荷重並びに余震、積載物、漂流物の衝突、風及び積雪を考慮した荷重に対し、地震後、津波後の再使用性を考慮し、主要な構造部材の構造健全性を保持する設計とする。上部工は鋼製遮水壁（鋼板）、鋼製遮水壁（鋼桁）及び鋼製扉の3種類の構造形式で構成し、下部工は岩盤に支持される鋼管杭とフーチングで構成する。上部工と下部工を一体とした構造とし、上部工が下部工からずれる又は浮き上がるおそれのない設計とするとともに、地震時に異なる挙動を示す可能性がある構造体の境界部には止水ジョイントを設置し、有意な漏えいを生じない設計とする。</p> <p>c. 防潮壁（第3号機海水ポンプ室）</p> <p>防潮壁（第3号機海水ポンプ室）は、地震後の繰返しの襲来を想定した経路からの津波の浸水に伴う津波荷重並びに余震、積載物、漂流物の衝突、風及び積雪を考慮した荷重に対し、地震後、津波後の再使用性を考慮し、主要な構造部材の構造健全性を保持する設計とする。上部工は鋼製遮水壁（鋼板）、鋼製遮水壁（鋼桁）及び鋼製扉の3種類の構造形式で構成し、下部工は</p>	<p>設備の相違（東二に防潮壁はないが防潮堤と比較）</p> <p>構造の相違</p> <p>資料番号の相違</p> <p>設備の相違</p> <p>設備、流入経路の相違</p> <p>構造の相違</p> <p>設備の相違</p> <p>設備、流入経路の相違</p> <p>構造の相違</p> <p>設備の相違</p> <p>設備、流入経路の相違</p> <p>構造の相違</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p>岩盤に支持される鋼管杭とフーチングで構成する。上部工と下部工を一体とした構造とし、上部工が下部工からずれる又は浮き上がるおそれのない設計とするとともに、地震時に異なる挙動を示す可能性がある構造体の境界部には止水ジョイントを設置し、有意な漏えいを生じない設計とする。</p> <p>d. 防潮壁（第3号機放水立坑）</p> <p>防潮壁（第3号機放水立坑）は、地震後の繰返しの襲来を想定した経路からの津波の浸水に伴う津波荷重並びに余震、積載物、漂流物の衝突、風及び積雪を考慮した荷重に対し、地震後、津波後の再使用性を考慮し、主要な構造部材の構造健全性を保持する設計とする。上部工は鋼製遮水壁（鋼板）、鋼製遮水壁（鋼桁）及び鋼製扉の3種類の構造形式で構成し、下部工は岩盤に支持される鋼管杭とフーチングで構成する。上部工と下部工を一体とした構造とし、上部工が下部工からずれる又は浮き上がるおそれのない設計とするとともに、地震時に異なる挙動を示す可能性がある構造体の境界部には止水ジョイントを設置し、有意な漏えいを生じない設計とする。</p> <p>e. 防潮壁（第3号機海水熱交換器建屋）</p> <p>防潮壁（第3号機海水熱交換器建屋）は、地震後の繰返しの襲来を想定した経路からの津波の浸水に伴う津波荷重並びに余震、漂流物の衝突、風及び積雪による荷重に対し、地震後、津波後の再使用性を考慮し、主要な構造部材の構造健全性を保持する設計とする。上部工は鋼製遮水壁（鋼板）で構成し、下部工となる第3号機海水熱交換器建屋取水立坑上に設置する。上部工と下部工を一体とした構造とし、上部工が下部工からずれる又は浮き上がるおそれのない設計とするとともに、上部工と下部工の構造体の境界部は塗膜防水により、有意な漏えいを生じない設計とする。</p> <p>(3) 取放水路流路縮小工</p> <p>a. 取放水路流路縮小工（第1号機取水路）（No.1）、（No.2）</p> <p>取放水路流路縮小工（第1号機取水路）（No.1）、（No.2）は、添付書類「VI-1-1-2-2-5 津波防護に関する施設の設計方針」の「3. 要求機能及び性能目標」の「3.1 津波防護施設（3）性能目標」で設定している構造強度設計上の性能目標を踏まえ、地震後の繰返しの襲来を想定した経路からの津波に伴う津波荷重並びに余震、積載物、漂流物の衝突、風及び積雪を考慮した荷重に対し、第1号機取水路内に設置するコンクリートに貫通部を設けた構造とし、地震後、津波後の再使用性を考慮し、主要な構造部材の構造健全性を保持する設計とする。</p> <p>b. 取放水路流路縮小工（第1号機放水路）</p> <p>取放水路流路縮小工（第1号機放水路）は、添付書類「VI-1-1-2-2-5 津波</p>	<p>設備の相違</p> <p>設備、流入経路の相違</p> <p>構造の相違</p> <p>設備、流入経路の相違</p> <p>構造の相違</p> <p>設備の相違（東二に取放水路流路縮小工ないが構造のみ比較）</p> <p>設備の相違</p> <p>資料番号の相違</p> <p>構造の相違</p> <p>設備の相違</p> <p>設備の相違</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 ■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p>防護に関する施設の設計方針」の「3. 要求機能及び性能目標」の「3.1 津波防護施設（3）性能目標」で設定している構造強度設計上の性能目標を踏まえ、地震後の繰返しの襲来を想定した経路からの津波に伴う津波荷重並びに余震、積載物、漂流物の衝突、風及び積雪を考慮した荷重に対し、第1号機放水路内に設置するコンクリートに貫通部を設けた構造とし、地震後、津波後の再使用性を考慮し、主要な構造部材の構造健全性を保持する設計とする。</p>	<p>構造の相違</p> <p>設備の相違（防潮扉は女川になし）</p> <p>設備の相違（放水路ゲートは女川になし）</p> <p>構内排水路逆流防止設備は、「3.1.2(1)」で比較</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p>(4) 貯留堰 (No.1), (No.2), (No.3), (No.4), (No.5), (No.6)</p> <p>貯留堰 (No.1), (No.2), (No.3), (No.4), (No.5), (No.6) は、添付書類「VI-1-1-2-2-5 津波防護に関する施設の設計方針」の「3. 要求機能及び性能目標」の「3.1 津波防護施設 (3) 性能目標」で設定している構造強度設計上の性能目標を踏まえ、地震後の繰返しの襲来を想定した遡上波の浸水に伴う津波荷重並びに余震、積載物、漂流物の衝突、風及び積雪を考慮した荷重に対し、取水口底盤に設置する鉄筋コンクリート製の堰で構成し、地震後、津波後の再使用性を考慮し、主要な構造部材の構造健全性を保持するとともに、有意な漏えいを生じない変形にとどめる設計とする。</p>	<p>機器名称の相違</p> <p>設備名称・数量の相違</p> <p>資料番号の相違</p> <p>構造の相違</p> <p>(取水口底盤に設置するため、護岸との接続部はない)</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p>3.1.2 浸水防止設備</p> <p>(1) 逆流防止設備</p> <p>逆流防止設備は、添付書類「VI-1-1-2-2-5 津波防護に関する施設の設計方針」の「3. 要求機能及び性能目標」の「3.2 浸水防止設備（3）性能目標」で設定している構造強度設計上の性能目標を踏まえた設計とする。</p> <p>a. 屋外排水路逆流防止設備（防潮堤南側）(No.1), (No.2), (No.3)</p> <p>屋外排水路逆流防止設備（防潮堤南側）(No.1), (No.2), (No.3) は、地震後の繰返しの襲来を想定した経路からの津波の浸水に伴う津波荷重並びに余震、積載物、漂流物の衝突、風及び積雪を考慮した荷重に対し、鋼製の扉体で構成し、屋外排水路（防潮堤南側）の出口側集水ピットに固定する構造（地中構造物）とし、地震後、津波後の再使用性を考慮し、主要な構造部材の構造健全性を保持する設計とする。</p> <p>b. 屋外排水路逆流防止設備（防潮堤北側）</p> <p>屋外排水路逆流防止設備（防潮堤北側）は、地震後の繰返しの襲来を想定した経路からの津波の浸水に伴う津波荷重並びに余震、積載物、漂流物の衝突、風及び積雪を考慮した荷重に対し、鋼製の漂流物防護工及び扉体で構成し、屋外排水路（防潮堤北側）の出口側集水ピットに固定する構造とし、地震後、津波後の再使用性を考慮し、主要な構造部材の構造健全性を保持する設計とする。</p> <p>c. 補機冷却海水系放水路逆流防止設備（No.1）, (No.2）</p> <p>補機冷却海水系放水路逆流防止設備（No.1）, (No.2）は、地震後の繰返しの襲来を想定した経路からの津波の浸水に伴う津波荷重並びに余震、積載物、漂流物の衝突、風及び積雪を考慮した荷重に対し、鋼製の扉体で構成し、防潮壁（第2号機放水立坑）に固定する構造とし、地震後、津波後の再使用性を考慮し、主要な構造部材の構造健全性を保持する設計とする。</p>	<p>設備の相違</p> <p>資料番号の相違</p> <p>設備の相違</p> <p>設備の相違</p> <p>評価荷重の相違、構造の相違</p> <p>設備の相違</p> <p>設備の相違</p> <p>評価荷重の相違、構造の相違</p> <p>設備の相違</p> <p>設備の相違</p> <p>評価荷重の相違、構造の相違</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p>(2) 水密扉</p> <p>水密扉は、添付書類「VI-1-1-2-2-5 津波防護に関する施設の設計方針」の「3. 要求機能及び性能目標」の「3.2 浸水防止設備 (3) 性能目標」で設定している構造強度設計上の性能目標を踏まえた設計とする。</p> <p>a. 水密扉（第3号機海水熱交換器建屋海水ポンプ設置エリア）(No.1)</p> <p>水密扉（第3号機海水熱交換器建屋海水ポンプ設置エリア）(No.1)は、地震後の繰返しの襲来を想定した経路からの津波の浸水に伴う津波荷重並びに余震、積載物、漂流物の衝突、風及び積雪による荷重に対し、鋼製の水密扉で構成し、第3号機海水熱交換器建屋にアンカーボルトで固定する構造とし、地震後、津波後の再使用性を考慮し、主要な構造部材の構造健全性を保持する設計とする。</p> <p>b. 水密扉（第3号機海水熱交換器建屋海水ポンプ設置エリア）(No.2)</p> <p>水密扉（第3号機海水熱交換器建屋海水ポンプ設置エリア）(No.2)は、地震後の繰返しの襲来を想定した経路からの津波の浸水に伴う津波荷重並びに余震、積載物、漂流物の衝突、風及び積雪による荷重に対し、鋼製の水密扉で構成し、第3号機海水熱交換器建屋にアンカーボルトで固定する構造とし、地震後、津波後の再使用性を考慮し、主要な構造部材の構造健全性を保持する設計とする。</p> <p>c. 原子炉建屋浸水防止水密扉（No.1）</p> <p>原子炉建屋浸水防止水密扉（No.1）は、津波による溢水を考慮した浸水に伴う津波荷重並びに余震、積載物、漂流物の衝突、風及び積雪による荷重に対し、鋼製の水密扉で構成し、原子炉建屋にアンカーボルトで固定する構造とし、地震後、津波後の再使用性を考慮し、主要な構造部材の構造健全性を保持する設計とする。</p> <p>d. 原子炉建屋浸水防止水密扉（No.2）</p> <p>原子炉建屋浸水防止水密扉（No.2）は、津波による溢水を考慮した浸水に伴う津波荷重並びに余震、積載物、漂流物の衝突、風及び積雪による荷重に対し、鋼製の水密扉で構成し、原子炉建屋にアンカーボルトで固定する構造とし、地震後、津波後の再使用性を考慮し、主要な構造部材の構造健全性を保持する設計とする。</p>	<p>設備の相違 資料番号の相違</p> <p>設備の相違 設備の相違 流入経路の相違 評価荷重の相違、構造の相違</p> <p>設備の相違 設備の相違 流入経路の相違 評価荷重の相違、構造の相違</p> <p>設備の相違 溢水条件の相違 評価荷重の相違 構造の相違</p> <p>設備の相違 溢水条件の相違 評価荷重の相違 構造の相違</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p>e. 制御建屋浸水防止水密扉（No.1）</p> <p>制御建屋浸水防止水密扉（No.1）は、津波による溢水を考慮した浸水に伴う津波荷重並びに余震、積載物、漂流物の衝突、風及び積雪による荷重に対し、鋼製の水密扉で構成し、制御建屋にアンカーボルトで固定する構造とし、地震後、津波後の再使用性を考慮し、主要な構造部材の構造健全性を保持する設計とする。</p> <p>f. 制御建屋浸水防止水密扉（No.2）</p> <p>制御建屋浸水防止水密扉（No.2）は、津波による溢水を考慮した浸水に伴う津波荷重並びに余震、積載物、漂流物の衝突、風及び積雪による荷重に対し、鋼製の水密扉で構成し、制御建屋にアンカーボルトで固定する構造とし、地震後、津波後の再使用性を考慮し、主要な構造部材の構造健全性を保持する設計とする。</p> <p>g. 制御建屋浸水防止水密扉（No.3）</p> <p>制御建屋浸水防止水密扉（No.3）は、津波による溢水を考慮した浸水に伴う津波荷重並びに余震、積載物、漂流物の衝突、風及び積雪による荷重に対し、鋼製の水密扉で構成し、制御建屋にアンカーボルトで固定する構造とし、地震後、津波後の再使用性を考慮し、主要な構造部材の構造健全性を保持する設計とする。</p> <p>h. 計測制御電源室（B）浸水防止水密扉（No.3）</p> <p>計測制御電源室（B）浸水防止水密扉（No.3）は、津波による溢水を考慮した浸水に伴う津波荷重並びに余震、積載物、漂流物の衝突、風及び積雪による荷重に対し、鋼製の水密扉で構成し、制御建屋にアンカーボルトで固定する構造とし、地震後、津波後の再使用性を考慮し、主要な構造部材の構造健全性を保持する設計とする。</p> <p>i. 制御建屋空調機械（A）室浸水防止水密扉</p> <p>制御建屋空調機械（A）室浸水防止水密扉は、津波による溢水を考慮した浸水に伴う津波荷重並びに余震、積載物、漂流物の衝突、風及び積雪による荷重に対し、鋼製の水密扉で構成し、制御建屋にアンカーボルトで固定する構造とし、地震後、津波後の再使用性を考慮し、主要な構造部材の構造健全性を保持する設計とする。</p>	<p>設備の相違</p> <p>溢水条件の相違</p> <p>評価荷重の相違</p> <p>構造の相違</p> <p>設備の相違</p> <p>溢水条件の相違</p> <p>評価荷重の相違</p> <p>構造の相違</p> <p>設備の相違</p> <p>溢水条件の相違</p> <p>評価荷重の相違</p> <p>構造の相違</p> <p>設備の相違</p> <p>溢水条件の相違</p> <p>評価荷重の相違</p> <p>構造の相違</p> <p>設備の相違</p> <p>溢水条件の相違</p> <p>評価荷重の相違</p> <p>構造の相違</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p>j. 制御建屋空調機械（B）室浸水防止水密扉 制御建屋空調機械（B）室浸水防止水密扉は、津波による溢水を考慮した浸水に伴う津波荷重並びに余震、積載物、漂流物の衝突、風及び積雪による荷重に対し、鋼製の水密扉で構成し、制御建屋にアンカーボルトで固定する構造とし、地震後、津波後の再使用性を考慮し、主要な構造部材の構造健全性を保持する設計とする。</p> <p>k. 第2号機 MCR 浸水防止水密扉 第2号機 MCR 浸水防止水密扉は、津波による溢水を考慮した浸水に伴う津波荷重並びに余震、積載物、漂流物の衝突、風及び積雪による荷重に対し、鋼製の水密扉で構成し、制御建屋にアンカーボルトで固定する構造とし、地震後、津波後の再使用性を考慮し、主要な構造部材の構造健全性を保持する設計とする。</p> <p>l. 制御建屋浸水防止水密扉（No.4） 制御建屋浸水防止水密扉（No.4）は、津波による溢水を考慮した浸水に伴う津波荷重並びに余震、積載物、漂流物の衝突、風及び積雪による荷重に対し、鋼製の水密扉で構成し、制御建屋にアンカーボルトで固定する構造とし、地震後、津波後の再使用性を考慮し、主要な構造部材の構造健全性を保持する設計とする。</p> <p>m. 制御建屋浸水防止水密扉（No.5） 制御建屋浸水防止水密扉（No.5）は、津波による溢水を考慮した浸水に伴う津波荷重並びに余震、積載物、漂流物の衝突、風及び積雪による荷重に対し、鋼製の水密扉で構成し、制御建屋にアンカーボルトで固定する構造とし、地震後、津波後の再使用性を考慮し、主要な構造部材の構造健全性を保持する設計とする。</p> <p>(3) 浸水防止蓋 浸水防止蓋は、添付書類「VI-1-1-2-2-5 津波防護に関する施設の設計方針」の「3. 要求機能及び性能目標」の「3.2 浸水防止設備（3）性能目標」で設定している構造強度設計上の性能目標を踏まえた設計とする。</p> <p>a. 浸水防止蓋（原子炉機器冷却海水配管ダクト） 浸水防止蓋（原子炉機器冷却海水配管ダクト）は、地震後の繰返しの襲来を想定した経路からの津波の浸水に伴う津波荷重並びに余震、積載物、漂流物の</p>	<p>設備の相違 溢水条件の相違 評価荷重の相違 構造の相違</p> <p>設備の相違 溢水条件の相違 評価荷重の相違 構造の相違</p> <p>設備の相違 溢水条件の相違 評価荷重の相違 構造の相違</p> <p>設備の相違 溢水条件の相違 流入経路の相違 構造の相違</p> <p>設備の相違 資料番号の相違</p> <p>設備の相違 設備の相違</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p>衝突、風及び積雪を考慮した荷重に対し、鋼製の浸水防止蓋で構成し、原子炉機器冷却海水配管ダクトに固定ボルトで固定する構造とし、地震後、津波後の再使用性を考慮し、主要な構造部材の構造健全性を保持する設計とする。</p> <p>b. 浸水防止蓋（第3号機補機冷却海水系放水ビット） 浸水防止蓋（第3号機補機冷却海水系放水ビット）は、地震後の繰返しの襲来を想定した経路からの津波の浸水に伴う津波荷重並びに余震、積載物、漂流物の衝突、風及び積雪を考慮した荷重に対し、鋼製の浸水防止蓋で構成し、第3号機海水熱交換器建屋に固定ボルトで固定する構造とし、地震後、津波後の再使用性を考慮し、主要な構造部材の構造健全性を保持する設計とする。</p> <p>c. 浸水防止蓋（第3号機海水熱交換器建屋海水ポンプ設置エリア角落し部） 浸水防止蓋（第3号機海水熱交換器建屋海水ポンプ設置エリア角落し部）は、地震後の繰返しの襲来を想定した経路からの津波の浸水に伴う津波荷重並びに余震、積載物、漂流物の衝突、風及び積雪による荷重に対し、鋼製の浸水防止蓋で構成し、第3号機海水熱交換器建屋に固定ボルトで固定する構造とし、地震後、津波後の再使用性を考慮し、主要な構造部材の構造健全性を保持する設計とする。</p> <p>d. 浸水防止蓋（第3号機海水熱交換器建屋海水ポンプ設置エリア点検用開口部）（No.1） 浸水防止蓋（第3号機海水熱交換器建屋海水ポンプ設置エリア点検用開口部）（No.1）は、地震後の繰返しの襲来を想定した経路からの津波の浸水に伴う津波荷重並びに余震、積載物、漂流物の衝突、風及び積雪による荷重に対し、鋼製の浸水防止蓋で構成し、第3号機海水熱交換器建屋に固定ボルトで固定する構造とし、地震後、津波後の再使用性を考慮し、主要な構造部材の構造健全性を保持する設計とする。</p> <p>e. 浸水防止蓋（第3号機海水熱交換器建屋海水ポンプ設置エリア点検用開口部）（No.2） 浸水防止蓋（第3号機海水熱交換器建屋海水ポンプ設置エリア点検用開口部）（No.2）は、地震後の繰返しの襲来を想定した経路からの津波の浸水に伴う津波荷重並びに余震、積載物、漂流物の衝突、風及び積雪による荷重に対し、鋼製の浸水防止蓋で構成し、第3号機海水熱交換器建屋に固定ボルトで固定する構造とし、地震後、津波後の再使用性を考慮し、主要な構造部材の構造健全性を保持する設計とする。</p>	<p>構造の相違 設置場所の相違</p> <p>設備の相違 設備の相違</p> <p>構造の相違 設置場所の相違</p> <p>設備の相違 設備の相違</p> <p>構造の相違 設置場所の相違</p> <p>設備の相違</p> <p>設備の相違</p> <p>構造の相違 設置場所の相違</p> <p>設備の相違</p> <p>設備の相違</p> <p>構造の相違 設置場所の相違</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p>f. 浸水防止蓋（揚水井戸（第2号機海水ポンプ室防潮壁区画内））</p> <p>浸水防止蓋（揚水井戸（第2号機海水ポンプ室防潮壁区画内））は、地震後の繰返しの襲来を想定した経路からの津波の浸水に伴う津波荷重並びに余震、積載物、漂流物の衝突、風及び積雪を考慮した荷重に対し、鋼製の浸水防止蓋で構成し、揚水井戸（第2号機海水ポンプ室防潮壁区画内）に固定ボルトで固定する構造とし、地震後、津波後の再使用性を考慮し、主要な構造部材の構造健全性を保持する設計とする。</p> <p>g. 浸水防止蓋（揚水井戸（第3号機海水ポンプ室防潮壁区画内））</p> <p>浸水防止蓋（揚水井戸（第3号機海水ポンプ室防潮壁区画内））は、地震後の繰返しの襲来を想定した経路からの津波の浸水に伴う津波荷重並びに余震、積載物、漂流物の衝突、風及び積雪を考慮した荷重に対し、鋼製の浸水防止蓋で構成し、揚水井戸（第3号機海水ポンプ室防潮壁区画内）に固定ボルトで固定する構造とし、地震後、津波後の再使用性を考慮し、主要な構造部材の構造健全性を保持する設計とする。</p> <p>h. 地下軽油タンク燃料移送ポンプ室アクセス用浸水防止蓋（No.1）、（No.2）</p> <p>地下軽油タンク燃料移送ポンプ室アクセス用浸水防止蓋（No.1）、（No.2）は、津波による溢水を考慮した浸水に伴う津波荷重並びに余震、積載物、漂流物の衝突、風及び積雪を考慮した荷重に対し、鋼製の浸水防止蓋で構成し、軽油タンクエリアに固定ボルトで固定する構造とし、地震後、津波後の再使用性を考慮し、主要な構造部材の構造健全性を保持する設計とする。</p> <p>i. 地下軽油タンク機器搬出入用浸水防止蓋</p> <p>地下軽油タンク機器搬出入用浸水防止蓋は、津波による溢水を考慮した浸水に伴う津波荷重並びに余震、積載物、漂流物の衝突、風及び積雪を考慮した荷重に対し、鋼製の浸水防止蓋で構成し、軽油タンクエリアに固定ボルトで固定する構造とし、地震後、津波後の再使用性を考慮し、主要な構造部材の構造健全性を保持する設計とする。</p> <p>(4) 浸水防止壁</p> <p>a. 第2号機海水ポンプ室浸水防止壁</p> <p>第2号機海水ポンプ室浸水防止壁は、添付書類「VI-1-1-2-2-5 津波防護に関する施設の設計方針」の「3. 要求機能及び性能目標」の「3.2 浸水防止設備（3）性能目標」で設定している構造強度設計上の性能目標を踏まえ、津波による溢水を考慮した浸水に伴う津波荷重並びに余震、積載</p>	<p>設備の相違</p> <p>設備の相違</p> <p>構造の相違</p> <p>設置場所の相違</p> <p>設備の相違</p> <p>設備の相違</p> <p>構造の相違</p> <p>設置場所の相違</p> <p>設備の相違</p> <p>設備の相違</p> <p>溢水条件の相違</p> <p>設備構造及び設置位置の相違</p> <p>設備の相違</p> <p>設備の相違</p> <p>溢水条件の相違</p> <p>設備構造及び設置位置の相違</p> <p>設備の相違</p> <p>（女川のみ浸水防止壁設置）</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p>物、漂流物の衝突、風及び積雪を考慮した荷重に対し、鋼製の浸水防止壁で構成し、海水ポンプ室に基礎ボルトで固定する構造とし、地震後、津波後の再使用性を考慮し、主要な構造部材の構造健全性を保持する設計とする。</p> <p>(5) 逆止弁付ファンネル</p> <p>逆止弁付ファンネルは、添付書類「VI-1-1-2-2-5 津波防護に関する施設の設計方針」の「3. 要求機能及び性能目標」の「3.2 浸水防止設備（3）性能目標」で設定している構造強度設計上の性能目標を踏まえた設計とする。</p> <p>a. 第2号機原子炉補機冷却海水ポンプ(A)(C)室逆止弁付ファンネル（No.1）、（No.2）、（No.3）</p> <p>第2号機原子炉補機冷却海水ポンプ(A)(C)室逆止弁付ファンネル（No.1）、（No.2）、（No.3）は、地震後の繰返しの襲来を想定した経路からの津波の浸水に伴う津波荷重並びに余震、積載物、漂流物の衝突、風及び積雪を考慮した荷重に対し、鋼材で構成し、海水ポンプ室にねじ込み継手で固定する構造とし、地震後、津波後の再使用性を考慮し、主要な構造部材の構造健全性を保持する設計とする。</p> <p>b. 第2号機原子炉補機冷却海水ポンプ(B)(D)室逆止弁付ファンネル（No.1）、（No.2）、（No.3）</p> <p>第2号機原子炉補機冷却海水ポンプ(B)(D)室逆止弁付ファンネル（No.1）、（No.2）、（No.3）は、地震後の繰返しの襲来を想定した経路からの津波の浸水に伴う津波荷重並びに余震、積載物、漂流物の衝突、風及び積雪を考慮した荷重に対し、鋼材で構成し、海水ポンプ室にねじ込み継手で固定する構造とし、地震後、津波後の再使用性を考慮し、主要な構造部材の構造健全性を保持する設計とする。</p> <p>c. 第2号機高圧炉心スプレイ補機冷却海水ポンプ室逆止弁付ファンネル（No.1）、（No.2）</p> <p>第2号機高圧炉心スプレイ補機冷却海水ポンプ室逆止弁付ファンネル（No.1）、（No.2）は、地震後の繰返しの襲来を想定した経路からの津波の浸水に伴う津波荷重並びに余震、積載物、漂流物の衝突、風及び積雪を考慮した荷重に対し、鋼材で構成し、海水ポンプ室にねじ込み継手で固定する構造とし、地震後、津波後の再使用性を考慮し、主要な構造部材の構造健全性を保持する設計とする。</p>	<p>設備の相違</p> <p>資料番号の相違</p> <p>設備の相違</p> <p>設備の相違</p> <p>流入経路の相違</p> <p>評価荷重の相違</p> <p>設備構造及び設備位置の相違</p> <p>設備の相違</p> <p>設備の相違</p> <p>流入経路の相違</p> <p>評価荷重の相違</p> <p>設備構造及び設備位置の相違</p> <p>設備の相違</p> <p>設備の相違</p> <p>流入経路の相違</p> <p>評価荷重の相違</p> <p>設備構造及び設備位置の相違</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p>d. 第2号機タービン補機冷却海水ポンプ室逆止弁付ファンネル (No.1), (No.2), (No.3)</p> <p>第2号機タービン補機冷却海水ポンプ室逆止弁付ファンネル (No.1), (No.2), (No.3)は、地震後の繰返しの襲来を想定した経路からの津波の浸水に伴う津波荷重並びに余震、積載物、漂流物の衝突、風及び積雪を考慮した荷重に対し、鋼材で構成し、海水ポンプ室にねじ込み継手で固定する構造とし、地震後、津波後の再使用性を考慮し、主要な構造部材の構造健全性を保持する設計とする。</p> <p>e. 第3号機原子炉補機冷却海水ポンプ(A)(C)室逆止弁付ファンネル (No.1), (No.2)</p> <p>第3号機原子炉補機冷却海水ポンプ(A)(C)室逆止弁付ファンネル (No.1), (No.2)は、地震後の繰返しの襲来を想定した経路からの津波の浸水に伴う津波荷重並びに余震、積載物、漂流物の衝突、風及び積雪を考慮した荷重に対し、鋼材で構成し、3号機海水熱交換建屋にねじ込み継手で固定する構造とし、地震後、津波後の再使用性を考慮し、主要な構造部材の構造健全性を保持する設計とする。</p> <p>f. 第3号機原子炉補機冷却海水ポンプ(B)(D)室逆止弁付ファンネル (No.1), (No.2)</p> <p>第3号機原子炉補機冷却海水ポンプ(B)(D)室逆止弁付ファンネル (No.1), (No.2)は、地震後の繰返しの襲来を想定した経路からの津波の浸水に伴う津波荷重並びに余震、積載物、漂流物の衝突、風及び積雪を考慮した荷重に対し、鋼材で構成し、3号機海水熱交換建屋にねじ込み継手で固定する構造とし、地震後、津波後の再使用性を考慮し、主要な構造部材の構造健全性を保持する設計とする。</p> <p>g. 第3号機高压炉心スプレイ補機冷却海水ポンプ室逆止弁付ファンネル (No.1), (No.2)</p> <p>第3号機高压炉心スプレイ補機冷却海水ポンプ室逆止弁付ファンネル (No.1), (No.2)は、地震後の繰返しの襲来を想定した経路からの津波の浸水に伴う津波荷重並びに余震、積載物、漂流物の衝突、風及び積雪を考慮した荷重に対し、鋼材で構成し、3号機海水熱交換建屋にねじ込み継手で固定する構造とし、地震後、津波後の再使用性を考慮し、主要な構造部材の構造健全性を保持する設計とする。</p>	<p>設備の相違</p> <p>設備の相違 流入経路の相違 評価荷重の相違 設備構造及び設備位置の相違</p> <p>設備の相違</p> <p>設備の相違 流入経路の相違 評価荷重の相違 設備構造及び設備位置の相違</p> <p>設備の相違</p> <p>設備の相違 流入経路の相違 評価荷重の相違 設備構造及び設備位置の相違</p> <p>設備の相違</p> <p>設備の相違 流入経路の相違 評価荷重の相違 設備構造及び設備位置の相違</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p>h. 第3号機タービン補機冷却海水ポンプ室逆止弁付ファンネル（No.1）、（No.2）、（No.3）</p> <p>第3号機タービン補機冷却海水ポンプ室逆止弁付ファンネル（No.1）、（No.2）、（No.3）は、地震後の繰返しの襲来を想定した経路からの津波の浸水に伴う津波荷重並びに余震、積載物、漂流物の衝突、風及び積雪を考慮した荷重に対し、鋼材で構成し、3号機海水熱交換建屋にねじ込み継手で固定する構造とし、地震後、津波後の再使用性を考慮し、主要な構造部材の構造健全性を保持する設計とする。</p> <p>(6) 貫通部止水処置</p> <p>貫通部止水処置は、添付書類「VI-1-1-2-2-5 津波防護に関する施設の設計方針」の「3. 要求機能及び性能目標」の「3.2 浸水防止設備（3）性能目標」で設定している構造強度設計上の性能目標を踏まえた設計とする。</p> <p>a. 貫通部止水処置（第2号機海水ポンプ室防潮壁横断面）</p> <p>貫通部止水処置（第2号機海水ポンプ室防潮壁横断面）は、地震後の繰返しの襲来を想定した経路からの津波を考慮した浸水に伴う津波荷重並びに余震、積載物、漂流物の衝突、風及び積雪を考慮した荷重に対し、貫通口と貫通物の隙間をシリコンシール又はブーツラバーにより塞ぐ構造とし、地震後、津波後の再使用性を考慮し、主要な構造部材の構造健全性を保持する設計とする。</p> <p>b. 貫通部止水処置（第2号機放水立坑防潮壁横断面）</p> <p>貫通部止水処置（第2号機放水立坑防潮壁横断面）は、地震後の繰返しの襲来を想定した経路からの津波を考慮した浸水に伴う津波荷重並びに余震、積載物、漂流物の衝突、風及び積雪を考慮した荷重に対し、貫通口と貫通物の隙間をシリコンシール又はブーツラバーにより塞ぐ構造とし、地震後、津波後の再使用性を考慮し、主要な構造部材の構造健全性を保持する設計とする。</p> <p>c. 貫通部止水処置（第3号機海水ポンプ室防潮壁横断面）</p> <p>貫通部止水処置（第3号機海水ポンプ室防潮壁横断面）は、地震後の繰返しの襲来を想定した経路からの津波を考慮した浸水に伴う津波荷重並びに余震、積載物、漂流物の衝突、風及び積雪を考慮した荷重に対し、貫通口と貫通物の隙間をシリコンシール又はブーツラバーにより塞ぐ構造とし、地震後、津波後の再使用性を考慮し、主要な構造部材の構造健全性を保持する設計とする。</p>	<p>設備の相違</p> <p>設備の相違</p> <p>流入経路の相違</p> <p>評価荷重の相違</p> <p>設備構造及び設備位置の相違</p> <p>設備の相違</p> <p>資料番号の相違</p> <p>設備の相違</p> <p>流入経路の相違</p> <p>記載表現の相違</p> <p>評価荷重の相違</p> <p>設備仕様様の相違</p> <p>記載表現の相違</p> <p>設備の相違</p> <p>流入経路の相違</p> <p>記載表現の相違</p> <p>評価荷重の相違</p> <p>設備仕様様の相違</p> <p>記載表現の相違</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p>計とする。</p> <p>d. 貫通部止水処置（第3号機放水立坑防潮壁横断部） 貫通部止水処置（第3号機放水立坑防潮壁横断部）は、地震後の繰返しの襲来を想定した経路からの津波を考慮した浸水に伴う津波荷重並びに余震、積載物、漂流物の衝突、風及び積雪を考慮した荷重に対し、貫通口と貫通物の隙間をシリコンシール又はブーツラバーにより塞ぐ構造とし、地震後、津波後の再使用性を考慮し、主要な構造部材の構造健全性を保持する設計とする。</p> <p>e. 貫通部止水処置（防潮堤（鋼管式鉛直壁）横断部） 貫通部止水処置（防潮堤（鋼管式鉛直壁）横断部）は、地震後の繰返しの襲来を想定した経路からの津波を考慮した浸水に伴う津波荷重並びに余震、積載物、漂流物の衝突、風及び積雪を考慮した荷重に対し、貫通口と貫通物の隙間をシリコンシール又はブーツラバーにより塞ぐ構造とし、地震後、津波後の再使用性を考慮し、主要な構造部材の構造健全性を保持する設計とする。</p> <p>f. 貫通部止水処置（第2号機原子炉建屋） 貫通部止水処置（第2号機原子炉建屋）は、津波による溢水を考慮した浸水に伴う津波荷重並びに余震、積載物、漂流物の衝突、風及び積雪を考慮した荷重に対し、貫通口と貫通物の隙間をシリコンシール又はブーツラバーにより塞ぐ構造とし、地震後、津波後の再使用性を考慮し、主要な構造部材の構造健全性を保持する設計とする。</p> <p>g. 貫通部止水処置（第2号機制御建屋） 貫通部止水処置（第2号機制御建屋）は、津波による溢水を考慮した浸水に伴う津波荷重並びに余震、積載物、漂流物の衝突、風及び積雪を考慮した荷重に対し、貫通口と貫通物の隙間をシリコンシール又はブーツラバーにより塞ぐ構造とし、地震後、津波後の再使用性を考慮し、主要な構造部材の構造健全性を保持する設計とする。</p> <p>h. 貫通部止水処置（第2号機軽油タンクエリア） 貫通部止水処置（第2号機軽油タンクエリア）は、津波による溢水を考慮した浸水に伴う津波荷重並びに余震、積載物、漂流物の衝突、風及び積雪を考慮した荷重に対し、貫通口と貫通物の隙間をシリコンシール又はブーツラ</p>	<p>設備の相違</p> <p>流入経路の相違</p> <p>記載表現の相違</p> <p>評価荷重の相違</p> <p>設備仕様の相違</p> <p>記載表現の相違</p> <p>設備の相違</p> <p>流入経路の相違</p> <p>記載表現の相違</p> <p>評価荷重の相違</p> <p>設備仕様の相違</p> <p>記載表現の相違</p> <p>設備の相違</p> <p>溢水条件の相違</p> <p>設備仕様の相違</p> <p>設備の相違</p> <p>溢水条件の相違</p> <p>設備仕様の相違</p> <p>設備の相違</p> <p>溢水条件の相違</p> <p>設備仕様の相違</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p>バーにより塞ぐ構造とし、地震後、津波後の再使用性を考慮し、主要な構造部材の構造健全性を保持する設計とする。</p>	<p>浸水防止蓋については、前段（3.1.2(3)）で比較済み</p> <p>浸水防止蓋については、前段（3.1.2(3)）で比較済み</p> <p>浸水防止蓋については、前段（3.1.2(3)）で比較済み</p> <p>浸水防止蓋については、前段（3.1.2(3)）で比較済み</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 ■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
			<p>浸水防止蓋については、前段 (3.1.2(3))で比較済み</p> <p>逆止弁については、前段 (3.1.2(5))で比較済み</p> <p>逆止弁については、前段 (3.1.2(5))で比較済み</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 ■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
			<p>浸水防止蓋については、前段 (3.1.2(3))で比較済み</p> <p>浸水防止蓋については、前段 (3.1.2(3))で比較済み</p> <p>浸水防止蓋については、前段 (3.1.2(3))で比較済み</p> <p>浸水防止蓋については、前段 (3.1.2(3))で比較済み</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 ■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
			<p>水密扉については、前段 (3.1.2(2))で比較済み</p> <p>水密扉については、前段 (3.1.2(2))で比較済み</p> <p>水密扉については、前段 (3.1.2(2))で比較済み</p> <p>水密扉については、前段 (3.1.2(2))で比較済み</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 ■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
			<p>水密扉については、前段 (3.1.2(2))で比較済み</p> <p>水密扉については、前段 (3.1.2(2))で比較済み</p> <p>水密扉については、前段 (3.1.2(2))で比較済み</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 ■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
			<p>貫通部止水処置については、前段（3.1.2(6)）で比較済み</p> <p>貫通部止水処置については、前段（3.1.2(6)）で比較済み</p> <p>貫通部止水処置については、前段（3.1.2(6)）で比較済み</p> <p>貫通部止水処置については、前段（3.1.2(6)）で比較済み</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

黄色：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p>3.1.3 津波監視設備</p> <p>(1) 取水ピット水位計</p> <p>取水ピット水位計は、添付書類「VI-1-1-2-2-5 津波防護に関する施設の設計方針」の「3. 要求機能及び性能目標」の「3.3 津波監視設備 (3) 性能目標」で設定している構造強度設計上の性能目標を踏まえ、地震後の繰返しの襲来を想定した経路からの津波の浸水に伴う津波荷重並びに余震、漂流物の衝突、風及び積雪を考慮した荷重に対し、鋼材で構成し、海水ポンプ室に設置された取付座に取付ボルトで固定する構造とし、地震後、津波後の再使用性を考慮し、主要な構造部材の構造健全性を保持する設計とする。</p>	<p>設計方針の相違 (女川は取水ピット水位計にて上昇側・下降側を監視可能) (柏崎は、津波監視設備のうち水位計を設置しているが、津波による影響が小さいため強度評価を除外)</p> <p>資料番号の相違</p> <p>設計方針の相違 設備名称の相違</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p>3.2 機能保持の方針</p> <p>添付書類「VI-1-1-2-2-5 津波防護に関する施設の設計方針」の「3. 要求機能及び性能目標」で設定している構造強度設計上の性能目標を達成するために、「3.1 構造強度の設計方針」に示す構造を踏まえ、添付書類「VI-1-1-2-2-1 耐津波設計の基本方針」の「2.1.4 津波防護対策に必要な浸水防護の設計方針（2）荷重の組合せ及び許容限界 b. 荷重の組合せ」及び「2.1.4 津波防護対策に必要な浸水防護の設計方針（2）荷重の組合せ及び許容限界 c. 許容限界」で設定している荷重を適切に考慮して、各施設の構造設計及びそれを踏まえた評価方針を設定する。</p> <p>3.2.1 防潮堤</p> <p>(1) 構造設計</p> <p>防潮堤は、「3.1 構造強度の設計方針」で設定している設計方針及び添付書類「VI-1-1-2-2-1 耐津波設計の基本方針」の「2.1.4 津波防護対策に必要な浸水防護の設計方針（2）荷重の組合せ及び許容限界」で設定する荷重を踏まえ、以下の構造とする。</p> <p>防潮堤の構造計画を表3.2-1～表3.2-2に示す。</p> <p>a. 防潮堤（鋼管式鉛直壁）</p> <p>防潮堤（鋼管式鉛直壁）は、鋼管杭、鋼製遮水壁、鉄筋コンクリート（RC）遮水壁及び漂流物防護工による上部工を有する杭基礎構造とし、十分な支持性能を有する岩盤又は改良地盤に支持させる構造とする。また、鋼管式鉛直壁において、鋼管杭の周囲にコンクリート製の背面補強工を設置する。改良地盤の海側に、すべり安定性を確保するために置換コンクリートを設置する。</p> <p>隣接する構造体との境界には、止水性を確保するための止水ジョイント部材を設置する。</p> <p>b. 防潮堤（盛土堤防）</p> <p>防潮堤（盛土堤防）は、セメント改良土による盛土構造とし、十分な支持性能を有する岩盤又は改良地盤に支持させる構造とする。また、改良地盤の海側に、すべり安定性を確保するために置換コンクリートを設置する。</p>	<p>資料番号の相違</p> <p>資料番号の相違</p> <p>設備の相違 構造の相違</p> <p>設備の相違 構造の相違</p> <p>前段 a. b. にて比較済</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 ■■■■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p>(2) 評価方針</p> <p>防潮堤は、「(1) 構造設計」を踏まえ、以下の強度評価方針とする。</p> <p>地震後の繰返しの襲来を想定した遡上波の浸水に伴う津波荷重並びに余震、積載物、漂流物の衝突、風及び積雪を考慮した荷重に対し、主要な構造部材の構造健全性を保持する設計とする。</p> <p>a. 防潮堤（鋼管式鉛直壁）</p> <p>地震後の繰返しの襲来を想定した遡上波の浸水に伴う津波荷重並びに余震、積載物、漂流物の衝突、風及び積雪を考慮した荷重に対し、主要な構造部材の構造健全性を保持する設計とするために、構造部材である鋼管杭、鋼製遮水壁、鉄筋コンクリート（RC）遮水壁、漂流物防護工、背面補強工及び置換コンクリートが、地震後、津波後の再使用性や、津波の繰返し作用を想定し、当該構造物全体の变形能力に対して十分な余裕を有するよう、構成する部材がおおむね弾性状態にとどまることを確認する。また、基礎地盤（岩盤及び改良地盤）については、防潮堤（鋼管式鉛直壁）を支持する基礎地盤に作用する接地圧が極限支持力に基づく許容限界以下であることを確認する。</p>	<p>前段 a. b. にて比較済</p> <p>設備の相違</p> <p>構造の相違</p> <p>設備の相違</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p>地震後の繰返しの襲来を想定した遡上波の浸水に伴う津波荷重並びに余震、積載物、漂流物の衝突、風及び積雪を考慮した荷重に対し、主要な構造体の境界部に設置する止水ジョイントが有意な漏えいを生じない変形量以下であることを確認する。</p> <p>b. 防潮堤（盛土堤防）</p> <p>地震後の繰返しの襲来を想定した遡上波の浸水に伴う津波荷重並びに余震、積載物、漂流物の衝突、風及び積雪を考慮した荷重に対し、主要な構造部材の構造健全性を保持する設計とするために、構造部材であるセメント改良土及び置換コンクリートが、地震後、津波後の再使用性や、津波の繰返し作用を想定し、当該構造物全体の变形能力に対して十分な余裕を有するよう、構成する部材がおおむね弾性状態にとどまることを確認する。また、基礎地盤（岩盤及び改良地盤）については、防潮堤（盛土堤防）を支持する基礎地盤に作用する接地圧が極限支持力に基づく許容限界以下であることを確認する。</p>	<p>設備の相違</p> <p>構造の相違</p> <p>設備の相違</p> <p>前段 a. b. にて比較済</p> <p>前段 a. b. にて比較済</p>

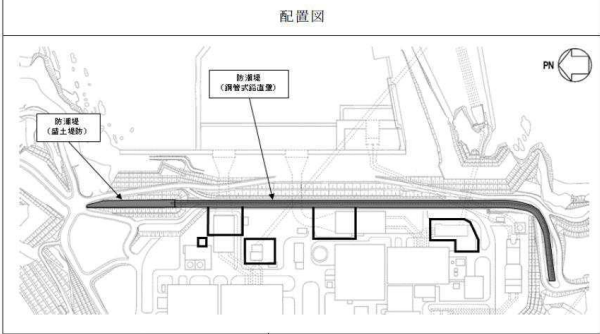
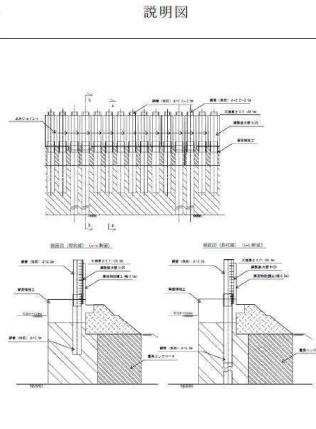
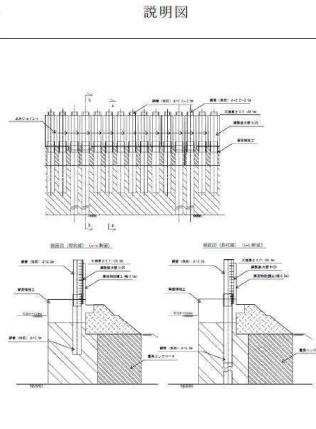
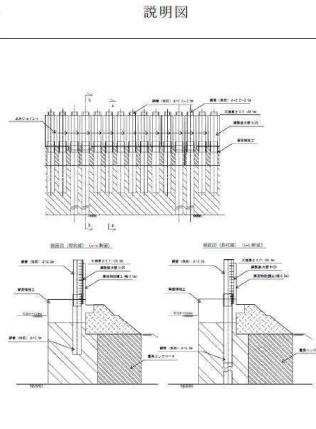
赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 ■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

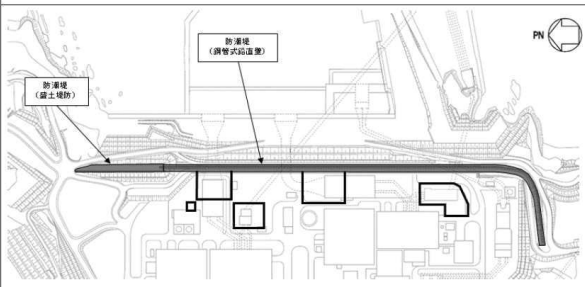

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考								
		<p style="text-align: center;">表 3.2-1 構造計画（防潮堤（鋼管式鉛直壁））</p> <p style="text-align: center;">配置図</p>  <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">計画の概要</th> <th style="text-align: center;">説明図</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="width: 30%;">基礎・支持構造</td> <td style="width: 30%;">主体構造</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">  <p style="text-align: center;">断面図・正面図</p> </td> </tr> <tr> <td>十分な支持性能を有する岩盤又は改良地盤に設置する。</td> <td>鋼管杭、鋼製遮水壁、漂流物防護工、背面補強工及び置換コンクリートから構成する。</td> </tr> </tbody> </table>	計画の概要		説明図	基礎・支持構造	主体構造	 <p style="text-align: center;">断面図・正面図</p>	十分な支持性能を有する岩盤又は改良地盤に設置する。	鋼管杭、鋼製遮水壁、漂流物防護工、背面補強工及び置換コンクリートから構成する。	<p>構造の相違</p>
計画の概要		説明図									
基礎・支持構造	主体構造	 <p style="text-align: center;">断面図・正面図</p>									
十分な支持性能を有する岩盤又は改良地盤に設置する。	鋼管杭、鋼製遮水壁、漂流物防護工、背面補強工及び置換コンクリートから構成する。										

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考				
		<p data-bbox="1478 311 1792 335">表 3.2-2 構造計画（防潮堤（盛土堤防））</p> <p data-bbox="1590 367 1680 391">配置図</p>  <p data-bbox="1411 702 1500 726">計画の概要</p> <table border="1" data-bbox="1332 726 1590 965"><thead><tr><th data-bbox="1332 726 1456 750">基礎・支持構造</th><th data-bbox="1456 726 1590 750">主体構造</th></tr></thead><tbody><tr><td data-bbox="1332 750 1456 965">十分な支持性能を有する岩盤又は改良地盤に設置する。</td><td data-bbox="1456 750 1590 965">セメント改良土及び置換コンクリートから構成する。</td></tr></tbody></table> <p data-bbox="1724 718 1792 742">説明図</p>  <p data-bbox="1724 941 1792 965">断面図</p>	基礎・支持構造	主体構造	十分な支持性能を有する岩盤又は改良地盤に設置する。	セメント改良土及び置換コンクリートから構成する。	<p data-bbox="1948 311 2038 335">構造の相違</p>
基礎・支持構造	主体構造						
十分な支持性能を有する岩盤又は改良地盤に設置する。	セメント改良土及び置換コンクリートから構成する。						

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 ■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
			前段の防潮堤にて比較済み

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 ■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
			前段の防潮堤にて比較済み

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p>3.2.2 防潮壁</p> <p>(1) 構造設計</p> <p>防潮壁は、「3.1 構造強度の設計方針」で設定している設計方針及び添付書類「VI-1-1-2-2-5 津波防護に関する施設の設計方針」の「3. 要求機能及び性能目標」で設定している荷重を踏まえ、以下の構造とする。</p> <p>防潮壁は、第2号機海水ポンプ室スクリーンエリア、第2号機放水立坑、第3号機海水ポンプ室スクリーンエリア、第3号機放水立坑及び第3号機海水熱交換器建屋取水立坑の開口部を囲んで設置する構造物である。</p> <p>第2号機海水ポンプ室、第2号機放水立坑、第3号機海水ポンプ室、第3号機放水立坑の防潮壁は、鋼管杭とフーチングによる基礎構造とし、第3号機海水熱交換器建屋の防潮壁は、取水立坑上に設置する。上部構造は、設置箇所に応じて鋼製又はコンクリート製とする。</p> <p>また、第2号機海水ポンプ室、第2号機放水立坑、第3号機海水ポンプ室、第3号機放水立坑の防潮壁の内側には車両が進入するため、人力で確実に開閉可能な鋼製扉を設置する。隣接する構造物との境界には、止水性を確保するための止水ジョイント部材を設置する。</p> <p>防潮壁の構造計画を表3.2-3に示す。</p> <p>(2) 評価方針</p> <p>防潮壁は、「(1) 構造設計」を踏まえ、以下の強度評価方針とする。</p> <p>地震後の繰返しの襲来を想定した経路からの津波の浸水に伴う津波荷重並びに余震、積載物、漂流物の衝突、風及び積雪を考慮した荷重に対し、主要な構造物材の構造健全性を保持する設計とする。</p> <p>a. 防潮壁（第2号機海水ポンプ室）</p> <p>地震後の繰返しの襲来を想定した経路からの津波の浸水に伴う津波荷重並びに余震、積載物、漂流物の衝突、風及び積雪を考慮した荷重に対し、主要な構造物材の構造健全性を保持する設計とするために、鋼製遮水壁（鋼板）、鋼製遮水壁（鋼桁）及び鋼製扉の3種類の構造形式の構成部材である鋼材及びコンクリートが、地震後、津波後の再使用性や、津波の繰返し作用を想定し、当該構造物全体の変形能力に対して十分な余裕を有するよう、構成する部材がおおむね弾性状態にとどまることを確認する。また、基礎地盤については、防潮壁を支持する基礎地盤に作用する接地圧が極限支持力に基づく許容限界以下であることを確認する。</p> <p>地震後の繰返しの襲来を想定した経路からの津波の浸水に伴う津波荷重並びに余震、積載物、漂流物の衝突、風及び積雪を考慮した荷重に対し、主要</p>	<p>設備の相違（東二には防潮壁ないため、防潮堤と比較）</p> <p>資料番号の相違</p> <p>設置箇所と構造の相違</p> <p>設備の相違</p> <p>流入経路の相違</p> <p>構造の相違</p>

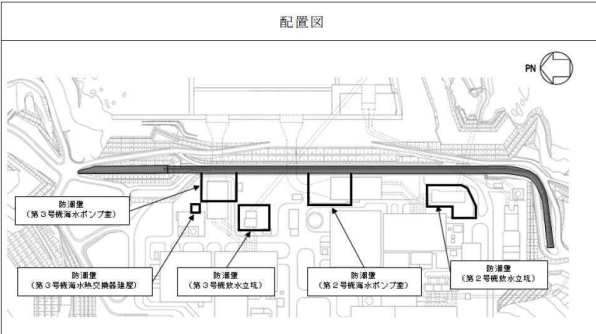



赤字：設備，運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）
 ■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p>な構造体の境界部に設置する止水ジョイントが有意な漏えいを生じない変形量以下であることを確認する。</p> <p>b. 防潮壁（第2号機放水立坑） 「防潮壁（第2号機海水ポンプ室）」と同じ。</p> <p>c. 防潮壁（第3号機海水ポンプ室） 「防潮壁（第2号機海水ポンプ室）」と同じ。</p> <p>d. 防潮壁（第3号機放水立坑） 「防潮壁（第2号機放水立坑）」と同じ。</p> <p>e. 防潮壁（第3号機海水熱交換器建屋） 地震後の繰返しの襲来を想定した経路からの津波の浸水に伴う津波荷重並びに余震，積載物，漂流物の衝突，風及び積雪を考慮した荷重に対し，主要な構造部材の構造健全性を保持する設計とするために，鋼製遮水壁（鋼板）の構成部材である鋼材が，地震後，津波後の再使用性や，津波の繰返し作用を想定し，当該構造物全体の変形能力に対して十分な余裕を有するよう，構成する部材がおおむね弾性状態にとどまることを確認する。</p>	<p>設備の相違</p> <p>設備の相違</p> <p>設備の相違</p> <p>設備の相違</p> <p>流入経路の相違</p> <p>構造の相違</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 ■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考								
		<p>表 3.2-3 構造計画（防潮壁）（1/3）</p> <p>配置図</p>  <table border="1" data-bbox="1332 694 1926 1149"> <thead> <tr> <th colspan="2">計画の概要</th> <th rowspan="2">説明図</th> </tr> <tr> <th>基礎・支持構造</th> <th>主体構造</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>第2号機海水ポンプ室スクリーンエリア、第2号機放水立坑、第3号機海水ポンプ室スクリーンエリア及び第3号機放水立坑の開口部を囲んで設置し、十分な支持性能を有する岩盤に設置する。</td> <td>上部工は、設置箇所に応じて鋼製遮水壁（鋼板）、鋼製遮水壁（鋼桁）及び鋼製扉の3種類の構造形式で構成する。下部工は、鋼管杭及びブーチングにより構成する。</td> <td>  <p>防潮壁（第2号機海水ポンプ室）鋼製遮水壁（鋼板）</p> </td> </tr> </tbody> </table>	計画の概要		説明図	基礎・支持構造	主体構造	第2号機海水ポンプ室スクリーンエリア、第2号機放水立坑、第3号機海水ポンプ室スクリーンエリア及び第3号機放水立坑の開口部を囲んで設置し、十分な支持性能を有する岩盤に設置する。	上部工は、設置箇所に応じて鋼製遮水壁（鋼板）、鋼製遮水壁（鋼桁）及び鋼製扉の3種類の構造形式で構成する。下部工は、鋼管杭及びブーチングにより構成する。	 <p>防潮壁（第2号機海水ポンプ室）鋼製遮水壁（鋼板）</p>	
計画の概要		説明図									
基礎・支持構造	主体構造										
第2号機海水ポンプ室スクリーンエリア、第2号機放水立坑、第3号機海水ポンプ室スクリーンエリア及び第3号機放水立坑の開口部を囲んで設置し、十分な支持性能を有する岩盤に設置する。	上部工は、設置箇所に応じて鋼製遮水壁（鋼板）、鋼製遮水壁（鋼桁）及び鋼製扉の3種類の構造形式で構成する。下部工は、鋼管杭及びブーチングにより構成する。	 <p>防潮壁（第2号機海水ポンプ室）鋼製遮水壁（鋼板）</p>									

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 [黄色]：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考								
		<p style="text-align: center;">表 3.2-3 構造計画（防潮壁）（2/3）</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">計画の概要</th> <th rowspan="2" style="text-align: center;">説明図</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">基礎・支持構造</th> <th style="text-align: center;">主体構造</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 60%;"> <p style="text-align: center;">防潮壁（第2号機海水ポンプ室）鋼製遮水壁（鋼桁）</p> <p style="text-align: center;">防潮壁（第2号機海水ポンプ室）鋼製扉</p> </td> </tr> </tbody> </table>	計画の概要		説明図	基礎・支持構造	主体構造			<p style="text-align: center;">防潮壁（第2号機海水ポンプ室）鋼製遮水壁（鋼桁）</p> <p style="text-align: center;">防潮壁（第2号機海水ポンプ室）鋼製扉</p>	
計画の概要		説明図									
基礎・支持構造	主体構造										
		<p style="text-align: center;">防潮壁（第2号機海水ポンプ室）鋼製遮水壁（鋼桁）</p> <p style="text-align: center;">防潮壁（第2号機海水ポンプ室）鋼製扉</p>									

赤字：設備，運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）

：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考								
		<p style="text-align: center;">表 3.2-3 構造計画（防潮壁）（3/3）</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">計画の概要</th> <th rowspan="2" style="text-align: center;">説明図</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">基礎・支持構造</th> <th style="text-align: center;">主体構造</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="vertical-align: top;">第3号機海水熱交換器建屋取水立坑上に設置する。</td> <td style="vertical-align: top;">上部工は，鋼製遮水壁（鋼板）で構成する。</td> <td style="text-align: center;"> <p style="text-align: center;">防潮壁（第3号機海水熱交換器建屋）</p> </td> </tr> </tbody> </table>	計画の概要		説明図	基礎・支持構造	主体構造	第3号機海水熱交換器建屋取水立坑上に設置する。	上部工は，鋼製遮水壁（鋼板）で構成する。	<p style="text-align: center;">防潮壁（第3号機海水熱交換器建屋）</p>	
計画の概要		説明図									
基礎・支持構造	主体構造										
第3号機海水熱交換器建屋取水立坑上に設置する。	上部工は，鋼製遮水壁（鋼板）で構成する。	<p style="text-align: center;">防潮壁（第3号機海水熱交換器建屋）</p>									

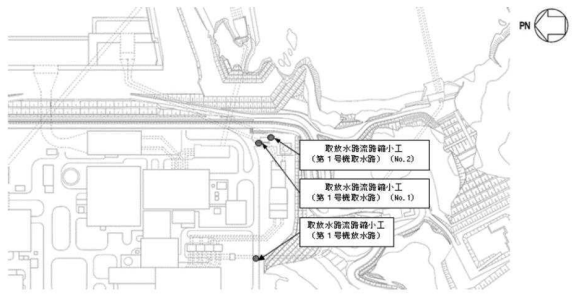



赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 ■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p>3.2.3 取放水路流路縮小工</p> <p>(1) 構造設計</p> <p>取放水路流路縮小工は、「3.1 構造強度の設計方針」で設定している設計方針及び添付書類「VI-1-1-2-2-5 津波防護に関する施設の設計方針」の「3. 要求機能及び性能目標」で設定している荷重を踏まえ、以下の構造とする。</p> <p>取放水路流路縮小工は、第1号機取水路及び第1号機放水路内に設置する構造物であり、それぞれの流路をコンクリートにより縮小するものである。</p> <p>取放水路流路縮小工の構造計画を表3.2-4に示す。</p> <p>(2) 評価方針</p> <p>取放水路流路縮小工は、「(1) 構造設計」を踏まえ、以下の強度評価方針とする。</p> <p>地震後の繰返しの襲来を想定した遡上波の浸水に伴う津波荷重並びに余震、積載物、漂流物の衝突、風及び積雪を考慮した荷重に対し、主要な構造部材の構造健全性を保持する設計とする。</p> <p>a. 取放水路流路縮小工（第1号機取水路）(No.1), (No.2)</p> <p>地震後の繰返しの襲来を想定した経路からの津波の浸水に伴う津波荷重並びに余震、積載物、漂流物の衝突、風及び積雪を考慮した荷重に対し、主要な構造部材の構造健全性を保持する設計とするために、構造部材であるコンクリートが、地震後、津波後の再使用性や、津波の繰返し作用を想定し、当該構造物全体の変形能力に対して十分な余裕を有するよう、構成する部材がおおむね弾性状態にとどまることを確認する。また、基礎地盤については、取放水路流路縮小工を支持する基礎地盤に作用する接地圧が極限支持力に基づく許容限界以下であることを確認する。</p> <p>b. 取放水路流路縮小工（第1号機放水路）</p> <p>「取放水路流路縮小工（第1号機取水路）(No.1), (No.2)」と同じ。</p>	<p>設備の相違（東二は取放水路流路縮小工なし）</p> <p>資料番号の相違</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 ■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考						
		<p data-bbox="1464 317 1778 339">表 3.2-4 構造計画（取放水路流路縮小工）</p> <div data-bbox="1326 363 1928 715"> <p data-bbox="1599 373 1659 392">配置図</p>  </div> <table border="1" data-bbox="1326 719 1928 1209"> <thead> <tr> <th colspan="2" data-bbox="1420 724 1599 743">計画の概要</th> <th data-bbox="1733 735 1794 754">説明図</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1339 751 1464 847">基礎・支持構造 十分な支持性能を有する岩盤に設置する。</td> <td data-bbox="1464 751 1599 927">主体構造 第1号機取水路及び第1号機放水路内に設置するコンクリートに貫通部を設けた構造とする。</td> <td data-bbox="1599 751 1919 1203">  <p data-bbox="1621 935 1897 979">横断面 縦断面 取放水路流路縮小工（第1号機取水路）構造図</p> <p data-bbox="1621 1142 1897 1187">横断面 縦断面 取放水路流路縮小工（第1号機放水路）構造図</p> </td> </tr> </tbody> </table>	計画の概要		説明図	基礎・支持構造 十分な支持性能を有する岩盤に設置する。	主体構造 第1号機取水路及び第1号機放水路内に設置するコンクリートに貫通部を設けた構造とする。	 <p data-bbox="1621 935 1897 979">横断面 縦断面 取放水路流路縮小工（第1号機取水路）構造図</p> <p data-bbox="1621 1142 1897 1187">横断面 縦断面 取放水路流路縮小工（第1号機放水路）構造図</p>	<p data-bbox="1957 317 2161 373">設備の相違（東二は取放水路流路縮小工なし）</p>
計画の概要		説明図							
基礎・支持構造 十分な支持性能を有する岩盤に設置する。	主体構造 第1号機取水路及び第1号機放水路内に設置するコンクリートに貫通部を設けた構造とする。	 <p data-bbox="1621 935 1897 979">横断面 縦断面 取放水路流路縮小工（第1号機取水路）構造図</p> <p data-bbox="1621 1142 1897 1187">横断面 縦断面 取放水路流路縮小工（第1号機放水路）構造図</p>							

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 ■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
			設備の相違（防潮扉は女川になし）

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 ■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
			<p>設備の相違（防潮扉は女川になし）</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 ■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
			<p>設備の相違（防潮扉は女川になし）</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 ■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
			設備の相違（防潮扉は女川になし）

赤字：設備，運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）
 ■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
			設備の相違（放水路ゲートは女川になし）

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 ■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
			設備の相違（放水路ゲートは女川になし）

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 ■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
			<p>設備の相違（放水路ゲートは女川になし）</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 ■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
			設備の相違（放水路ゲートは女川になし）

赤字：設備，運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）
 ■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
			<p>構内排水路逆流防止設備は、 「3.2.5」で比較</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 ■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
			<p>構内排水路逆流防止設備は、 「3.2.5」で比較</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 ■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
			<p>構内排水路逆流防止設備は、「3.2.5」で比較</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 ■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
			<p>構内排水路逆流防止設備は、「3.2.5」で比較</p>

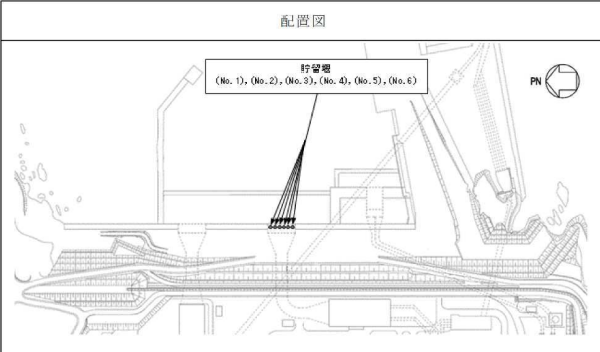



赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 ■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p>3.2.4 貯留堰（No.1）、（No.2）、（No.3）、（No.4）、（No.5）、（No.6）</p> <p>(1) 構造設計</p> <p>貯留堰（No.1）、（No.2）、（No.3）、（No.4）、（No.5）、（No.6）は、「3.1 構造強度の設計方針」で設定している設計方針及び添付書類「VI-1-1-2-2-5 津波防護に関する施設の設計方針」の「3. 要求機能及び性能目標」で設定している荷重を踏まえ、以下の構造とする。</p> <p>貯留堰（No.1）、（No.2）、（No.3）、（No.4）、（No.5）、（No.6）は、取水口底盤に設置する鉄筋コンクリート製の堰であり、取水口と一体構造とする。</p> <p>貯留堰（No.1）、（No.2）、（No.3）、（No.4）、（No.5）、（No.6）の天端は、原子炉補機冷却海水ポンプ及び高圧炉心スプレイ補機冷却海水ポンプ（以下「非常用海水ポンプ」という。）の取水に必要な水量を確保するための高さとする。</p> <p>貯留堰（No.1）、（No.2）、（No.3）、（No.4）、（No.5）、（No.6）の構造計画を表3.2-5に示す。</p> <p>(2) 評価方針</p> <p>貯留堰（No.1）、（No.2）、（No.3）、（No.4）、（No.5）、（No.6）は、「(1) 構造設計」を踏まえ、以下の強度評価方針とする。</p> <p>地震後の繰返しの襲来を想定した遡上波の浸水に伴う津波荷重並びに余震、積載物、漂流物の衝突、風及び積雪を考慮した荷重に対し、主要な構造部材の構造健全性を保持する設計とするために、構造部材である鉄筋コンクリートが、地震後、津波後の再使用性や、津波の繰返し作用を想定し、当該構造物全体の变形能力に対して十分な余裕を有するよう、構成する部材がおおむね弾性状態にとどまることを確認する。</p>	<p>設備名称・数量の相違</p> <p>設備の相違 記載表現の相違</p> <p>構造の相違 （取水口底盤に設置するため、護岸との接続部はない）</p> <p>設備名称・数量の相違</p> <p>設備の相違</p> <p>評価荷重の相違 構造の相違 （取水口底盤に設置するため、護岸との接続部はない）</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 ■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考									
		<p style="text-align: center;">表 3.2-5 構造計画（貯留堰）</p> <p style="text-align: center;">配置図</p>  <table border="1" data-bbox="1332 719 1930 1281"> <thead> <tr> <th colspan="2" data-bbox="1332 719 1599 746">計画の概要</th> <th data-bbox="1599 719 1930 746">説明図</th> </tr> <tr> <th data-bbox="1332 746 1464 774">基礎・支持構造</th> <th data-bbox="1464 746 1599 774">主体構造</th> <th data-bbox="1599 746 1930 774"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1332 774 1464 1281"> 十分な支持性能を有する取水口底盤に設置する。 </td> <td data-bbox="1464 774 1599 1281"> 取水口底盤に設置する鉄筋コンクリート製の堰で構成し、取水口と一体構造とする。 </td> <td data-bbox="1599 774 1930 1281">  <p style="text-align: center;">縦断面 貯留堰 構造図</p> </td> </tr> </tbody> </table>	計画の概要		説明図	基礎・支持構造	主体構造		十分な支持性能を有する取水口底盤に設置する。	取水口底盤に設置する鉄筋コンクリート製の堰で構成し、取水口と一体構造とする。	 <p style="text-align: center;">縦断面 貯留堰 構造図</p>	<p style="text-align: center;">構造の相違</p>
計画の概要		説明図										
基礎・支持構造	主体構造											
十分な支持性能を有する取水口底盤に設置する。	取水口底盤に設置する鉄筋コンクリート製の堰で構成し、取水口と一体構造とする。	 <p style="text-align: center;">縦断面 貯留堰 構造図</p>										

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 ■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
			構造の相違

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 ■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
			構造の相違

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p>3.2.5 逆流防止設備</p> <p>(1) 構造設計</p> <p>逆流防止設備は、「3.1 構造強度の設計方針」で設定している設計方針及び添付書類「VI-1-1-2-2-5 津波防護に関する施設の設計方針」の「3. 要求機能及び性能目標」で設定している荷重を踏まえ、以下の構造とする。</p> <p>逆流防止設備の構造計画を表3.2-6に示す。</p> <p>a. 屋外排水路逆流防止設備（防潮堤南側）(No.1), (No.2), (No.3)</p> <p>屋外排水路逆流防止設備（防潮堤南側）(No.1), (No.2), (No.3)は、鋼製の扉体（スキムプレート、主桁及び補助桁）及び固定部（ヒンジ、吊りピン、ジョイント及びアンカー）を主体構造とする。</p> <p>屋外排水路逆流防止設備（防潮堤南側）(No.1), (No.2), (No.3)は、アンカーで屋外排水路（防潮堤南側）の出口側集水ビット（鉄筋コンクリート製）に固定し、支持する構造とする。また、扉体に作用する荷重は、アンカーを介して鉄筋コンクリートに伝達する構造とする。</p> <p>b. 屋外排水路逆流防止設備（防潮堤北側）</p> <p>屋外排水路逆流防止設備（防潮堤北側）は、鋼製の扉体（スキムプレート、主桁及び補助桁）及び固定部（ヒンジ、吊りピン、ジョイント及びアンカー）を主体構造とし、海側に漂流物防護工を設置する。</p> <p>屋外排水路逆流防止設備（防潮堤北側）は、アンカーで屋外排水路（防潮堤北側）の出口側集水ビット（鉄筋コンクリート製）に固定し、支持する構造とする。また、扉体に作用する荷重は、アンカーを介して鉄筋コンクリートに伝達する構造とする。</p> <p>c. 補機冷却海水系放水路逆流防止設備(No.1), (No.2)</p> <p>補機冷却海水系放水路逆流防止設備(No.1), (No.2)は、鋼製の扉体（スキムプレート、主桁及び補助桁）及び固定部（ヒンジ、吊りピン、ジョイント及びアンカー）を主体構造とする。</p> <p>補機冷却海水系放水路逆流防止設備(No.1), (No.2)は、アンカーで防潮壁（第2号機放水立坑）に固定し、支持する構造とする。また、扉体に作用する荷重は、アンカーを介して鉄筋コンクリートに伝達する構造とする。</p>	<p>設備の相違</p> <p>資料番号の相違</p> <p>設備の相違</p> <p>設備の相違</p> <p>設備と構造の相違</p> <p>設備の相違</p> <p>設備の相違</p> <p>構造の相違</p> <p>（漂流物防護工の設置）</p> <p>設備と構造の相違</p> <p>設備の相違</p> <p>設備の相違</p> <p>設備と構造の相違</p>

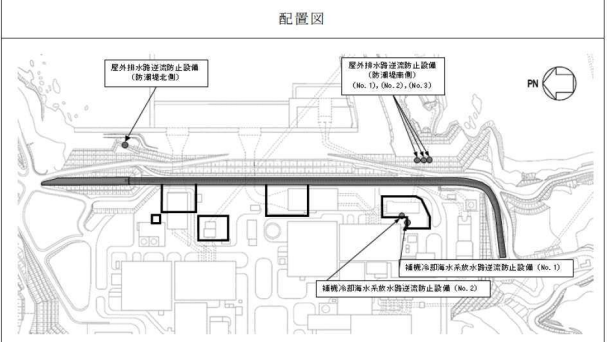



赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 ■■■■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p>(2) 評価方針</p> <p>逆流防止設備は、「(1) 構造設計」を踏まえ、以下の強度評価方針とする。</p> <p>a. 屋外排水路逆流防止設備（防潮堤南側）(No. 1), (No. 2), (No. 3)</p> <p>地震後の繰返しの襲来を想定した経路からの津波の浸水に伴う津波荷重並びに余震、積載物、漂流物の衝突、風及び積雪を考慮した荷重に対し、扉体としてスキンプレート、主桁及び補助桁がおおむね弾性状態にとどまることを確認する。</p> <p>また、止水機能を損なわないよう、漏えいが想定される隙間は、圧着構造となるよう、扉体を構成するスキンプレート、主桁及び補助桁がおおむね弾性状態にとどまることを確認する。</p> <p>b. 屋外排水路逆流防止設備（防潮堤北側）</p> <p>地震後の繰返しの襲来を想定した経路からの津波の浸水に伴う津波荷重並びに余震、積載物、漂流物の衝突、風及び積雪を考慮した荷重に対し、扉体としてスキンプレート、主桁及び補助桁並びに漂流物防護工がおおむね弾性状態にとどまることを確認する。また、止水機能を損なわないよう、漏えいが想定される隙間は、圧着構造となるよう、扉体を構成するスキンプレート、主桁及び補助桁がおおむね弾性状態にとどまることを確認する。</p> <p>c. 補機冷却海水系放水路逆流防止設備 (No. 1), (No. 2)</p> <p>「屋外排水路逆流防止設備（防潮堤南側）(No. 1), (No. 2), (No. 3)」と同じ。</p>	<p>設備の相違</p> <p>設備の相違</p> <p>評価荷重の相違</p> <p>記載表現の相違</p> <p>設備の相違</p> <p>評価荷重の相違</p> <p>構造の相違 （漂流物防護工の設置）</p> <p>記載表現の相違</p> <p>設備の相違</p>

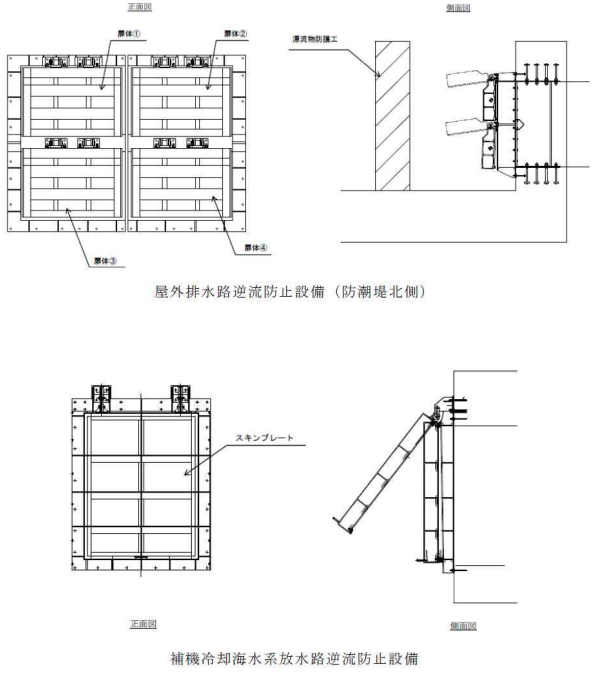
赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 ■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考								
		<p style="text-align: center;">表 3.2-6 構造計画（逆流防止設備）（1/2）</p> <div style="text-align: center;">配置図</div>  <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">計画の概要</th> <th rowspan="2" style="text-align: center;">説明図</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">基礎・支持構造</th> <th style="text-align: center;">主体構造</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="vertical-align: top;">十分な支持性能を有する構造物に設置する。</td> <td style="vertical-align: top;">鋼製の扉体（スキンプレート、主桁及び補助桁）及び固定部（ヒンジ、吊りピン、ジョイント及びアンカー）を主体構造とする。屋外排水路逆流防止設備（防潮堤北側）は、海側に漂流物防護工を設置する。</td> <td style="text-align: center;">  <p style="text-align: center;">屋外排水路逆流防止設備（防潮堤南側）</p> </td> </tr> </tbody> </table>	計画の概要		説明図	基礎・支持構造	主体構造	十分な支持性能を有する構造物に設置する。	鋼製の扉体（スキンプレート、主桁及び補助桁）及び固定部（ヒンジ、吊りピン、ジョイント及びアンカー）を主体構造とする。屋外排水路逆流防止設備（防潮堤北側）は、海側に漂流物防護工を設置する。	 <p style="text-align: center;">屋外排水路逆流防止設備（防潮堤南側）</p>	<p style="text-align: center;">設備配置・構造の相違</p>
計画の概要		説明図									
基礎・支持構造	主体構造										
十分な支持性能を有する構造物に設置する。	鋼製の扉体（スキンプレート、主桁及び補助桁）及び固定部（ヒンジ、吊りピン、ジョイント及びアンカー）を主体構造とする。屋外排水路逆流防止設備（防潮堤北側）は、海側に漂流物防護工を設置する。	 <p style="text-align: center;">屋外排水路逆流防止設備（防潮堤南側）</p>									

赤字：設備，運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）
 ■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p data-bbox="1496 277 1794 296">表 3.2-6 構造計画（逆流防止設備）（2/2）</p> <p data-bbox="1608 331 1659 347">説明図</p>  <p data-bbox="1496 660 1765 676">屋外排水路逆流防止設備（防潮堤北側）</p> <p data-bbox="1507 1031 1753 1046">補機冷却海水系放水路逆流防止設備</p>	<p data-bbox="1957 277 2107 296">設備配置・構造の相違</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p>3.2.6 水密扉</p> <p>(1) 構造設計</p> <p>水密扉は、「3.1 構造強度の設計方針」で設定している設計方針及び添付書類「VI-1-1-2-2-5 津波防護に関する施設の設計方針」の「3. 要求機能及び性能目標」で設定している荷重を踏まえ、以下の構造とする。</p> <p>水密扉の構造計画を表3.2-7に示す。</p> <p>a. 水密扉（第3号機海水熱交換器建屋海水ポンプ設置エリア）(No.1), (No.2)</p> <p>水密扉（第3号機海水熱交換器建屋海水ポンプ設置エリア）(No.1), (No.2) は、水密扉として扉板及び芯材並びに固定部としてカンヌキ、カンヌキ受けピン及びカンヌキ受けボルトを主体構造とし、荷重が作用した場合にも水密扉が動かないように第3号機海水熱交換器建屋にアンカーボルトで固定し、支持する構造とする。また、水密扉に作用する荷重は、カンヌキ、カンヌキ受けピン、カンヌキ受けボルト及びアンカーボルトを介して鉄筋コンクリートに伝達する構造とする。</p> <p>b. 原子炉建屋浸水防止水密扉（No.1）</p> <p>原子炉建屋浸水防止水密扉（No.1）は、水密扉として扉板及び芯材並びに固定部としてカンヌキ、カンヌキ受けピン及びカンヌキ受けボルトを主体構造とし、荷重が作用した場合にも水密扉が動かないように原子炉建屋にアンカーボルトで固定し、支持する構造とする。また、水密扉に作用する荷重は、カンヌキ、カンヌキ受けピン、カンヌキ受けボルト及びアンカーボルトを介して鉄筋コンクリートに伝達する構造とする。</p> <p>c. 原子炉建屋浸水防止水密扉（No.2）</p> <p>原子炉建屋浸水防止水密扉（No.2）は、水密扉として扉板及び芯材並びに固定部としてカンヌキ、カンヌキ受けピン及びカンヌキ受けボルトを主体構造とし、荷重が作用した場合にも水密扉が動かないように原子炉建屋にアンカーボルトで固定し、支持する構造とする。また、水密扉に作用する荷重は、カンヌキ、カンヌキ受けピン、カンヌキ受けボルト及びアンカーボルトを介して鉄筋コンクリートに伝達する構造とする。</p> <p>d. 制御建屋浸水防止水密扉（No.1）</p> <p>制御建屋浸水防止水密扉（No.1）は、水密扉として扉板及び芯材並びに固定部としてカンヌキ、カンヌキ受けピン及びカンヌキ受けボルトを主体構造</p>	<p>設備の相違</p> <p>資料番号の相違</p> <p>設備の相違</p> <p>設置場所・構造の装置</p> <p>記載表現の相違</p> <p>設備の相違</p> <p>設置場所・構造の装置</p> <p>記載表現の相違</p> <p>設備の相違</p> <p>設置場所・構造の装置</p> <p>記載表現の相違</p> <p>設備の相違</p> <p>設置場所・構造の装置</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p>とし、荷重が作用した場合にも水密扉が動かないように制御建屋にアンカーボルトで固定し、支持する構造とする。また、水密扉に作用する荷重は、カンヌキ、カンヌキ受けピン、カンヌキ受けボルト及びアンカーボルトを介して鉄筋コンクリートに伝達する構造とする。</p> <p>e. 制御建屋浸水防止水密扉（No.2）</p> <p>制御建屋浸水防止水密扉（No.2）は、水密扉として扉板及び芯材並びに固定部としてカンヌキ、カンヌキ受けピン及びカンヌキ受けボルトを主体構造とし、荷重が作用した場合にも水密扉が動かないように制御建屋にアンカーボルトで固定し、支持する構造とする。また、水密扉に作用する荷重は、カンヌキ、カンヌキ受けピン、カンヌキ受けボルト及びアンカーボルトを介して鉄筋コンクリートに伝達する構造とする。</p> <p>f. 制御建屋浸水防止水密扉（No.3）</p> <p>制御建屋浸水防止水密扉（No.3）は、水密扉として扉板及び芯材並びに固定部としてカンヌキ、カンヌキ受けピン及びカンヌキ受けボルトを主体構造とし、荷重が作用した場合にも水密扉が動かないように制御建屋にアンカーボルトで固定し、支持する構造とする。また、水密扉に作用する荷重は、カンヌキ、カンヌキ受けピン、カンヌキ受けボルト及びアンカーボルトを介して鉄筋コンクリートに伝達する構造とする。</p> <p>g. 計測制御電源室（B）浸水防止水密扉（No.3）</p> <p>計測制御電源室（B）浸水防止水密扉（No.3）は、水密扉として扉板及び芯材並びに固定部としてカンヌキ、カンヌキ受けピン及びカンヌキ受けボルトを主体構造とし、荷重が作用した場合にも水密扉が動かないように制御建屋にアンカーボルトで固定し、支持する構造とする。また、水密扉に作用する荷重は、カンヌキ、カンヌキ受けピン、カンヌキ受けボルト及びアンカーボルトを介して鉄筋コンクリートに伝達する構造とする。</p> <p>h. 制御建屋空調機械（A）室浸水防止水密扉</p> <p>制御建屋空調機械（A）室浸水防止水密扉は、水密扉として扉板及び芯材並びに固定部としてカンヌキ、カンヌキ受けピン及びカンヌキ受けボルトを主体構造とし、荷重が作用した場合にも水密扉が動かないように制御建屋にアンカーボルトで固定し、支持する構造とする。また、水密扉に作用する荷重は、カンヌキ、カンヌキ受けピン、カンヌキ受けボルト及びアンカーボルトを介して鉄筋コンクリートに伝達する構造とする。</p>	<p>記載表現の相違</p> <p>設備の相違 設置場所・構造の装置</p> <p>記載表現の相違</p> <p>設備の相違 設置場所・構造の装置</p> <p>記載表現の相違</p> <p>設備の相違 設置場所・構造の装置</p> <p>記載表現の相違</p> <p>設備の相違 設置場所・構造の装置</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p>i. 制御建屋空調機械（B）室浸水防止水密扉 制御建屋空調機械（B）室浸水防止水密扉は、水密扉として扉板及び芯材並びに固定部としてカンヌキ、カンヌキ受けピン及びカンヌキ受けボルトを主体構造とし、荷重が作用した場合にも水密扉が動かないように制御建屋にアンカーボルトで固定し、支持する構造とする。また、水密扉に作用する荷重は、カンヌキ、カンヌキ受けピン、カンヌキ受けボルト及びアンカーボルトを介して鉄筋コンクリートに伝達する構造とする。</p> <p>j. 第2号機 MCR 浸水防止水密扉 第2号機 MCR 浸水防止水密扉は、水密扉として扉板及び芯材並びに固定部としてカンヌキ、カンヌキ受けピン及びカンヌキ受けボルトを主体構造とし、荷重が作用した場合にも水密扉が動かないように制御建屋にアンカーボルトで固定し、支持する構造とする。また、水密扉に作用する荷重は、カンヌキ、カンヌキ受けピン、カンヌキ受けボルト及びアンカーボルトを介して鉄筋コンクリートに伝達する構造とする。</p> <p>k. 制御建屋浸水防止水密扉（No.4） 制御建屋浸水防止水密扉（No.4）は、水密扉として扉板及び芯材並びに固定部としてカンヌキ、カンヌキ受けピン及びカンヌキ受けボルトを主体構造とし、荷重が作用した場合にも水密扉が動かないように制御建屋にアンカーボルトで固定し、支持する構造とする。また、水密扉に作用する荷重は、カンヌキ、カンヌキ受けピン、カンヌキ受けボルト及びアンカーボルトを介して鉄筋コンクリートに伝達する構造とする。</p> <p>1. 制御建屋浸水防止水密扉（No.5） 制御建屋浸水防止水密扉（No.5）は、水密扉として扉板及び芯材並びに固定部としてカンヌキ、カンヌキ受けピン及びカンヌキ受けボルトを主体構造とし、荷重が作用した場合にも水密扉が動かないように制御建屋にアンカーボルトで固定し、支持する構造とする。また、水密扉に作用する荷重は、カンヌキ、カンヌキ受けピン、カンヌキ受けボルト及びアンカーボルトを介して鉄筋コンクリートに伝達する構造とする。</p>	<p>設備の相違 設置場所・構造の装置</p> <p>記載表現の相違</p> <p>設備の相違 設置場所・構造の装置</p> <p>記載表現の相違</p> <p>設備の相違 設置場所・構造の装置</p> <p>記載表現の相違</p> <p>設備の相違 設置場所・構造の装置</p> <p>記載表現の相違</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 ■■■■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p>(2) 評価方針</p> <p>水密扉は、「(1) 構造設計」を踏まえ、以下の強度評価方針とする。</p> <p>a. 水密扉(第3号機海水熱交換器建屋海水ポンプ設置エリア)(No.1),(No.2)</p> <p>地震後の繰返しの襲来を想定した経路からの津波の浸水に伴う津波荷重並びに余震、積載物、漂流物の衝突、風及び積雪を考慮した荷重に対し、扉板、芯材、カンスキ、カンスキ受けピン及びカンスキ受けボルトがおおむね弾性状態にとどまることを確認する。また、止水機能を損なわないよう、扉板及び芯材がおおむね弾性状態にとどまることを確認する。</p> <p>b. 原子炉建屋浸水防止水密扉 (No.1)</p> <p>津波による溢水を考慮した浸水に伴う津波荷重並びに余震、積載物、漂流物の衝突、風及び積雪を考慮した荷重に対し、扉板、芯材、カンスキ、カンスキ受けピン及びカンスキ受けボルトがおおむね弾性状態にとどまることを確認する。また、止水機能を損なわないよう、扉板及び芯材がおおむね弾性状態にとどまることを確認する。</p> <p>c. 原子炉建屋浸水防止水密扉 (No.2)</p> <p>「原子炉建屋浸水防止水密扉 (No.1)」と同じ。</p> <p>d. 制御建屋浸水防止水密扉 (No.1)</p> <p>「原子炉建屋浸水防止水密扉 (No.1)」と同じ。</p> <p>e. 制御建屋浸水防止水密扉 (No.2)</p> <p>「原子炉建屋浸水防止水密扉 (No.1)」と同じ。</p> <p>f. 制御建屋浸水防止水密扉 (No.3)</p> <p>「原子炉建屋浸水防止水密扉 (No.1)」と同じ。</p> <p>g. 計測制御電源室 (B) 浸水防止水密扉 (No.3)</p> <p>「原子炉建屋浸水防止水密扉 (No.1)」と同じ。</p> <p>h. 制御建屋空調機械 (A) 室浸水防止水密扉</p> <p>「原子炉建屋浸水防止水密扉 (No.1)」と同じ。</p>	<p>設備の相違</p> <p>流入経路の相違</p> <p>評価部位の相違</p> <p>記載表現の相違</p> <p>評価部位の相違</p> <p>記載表現の相違</p> <p>設備の相違</p> <p>設備の相違</p> <p>設備の相違</p> <p>設備の相違</p> <p>設備の相違</p> <p>設備の相違</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）



柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p>i. 制御建屋空調機械（B）室浸水防止水密扉 「原子炉建屋浸水防止水密扉（No.1）」と同じ。</p> <p>j. 第2号機MCR浸水防止水密扉 「原子炉建屋浸水防止水密扉（No.1）」と同じ。</p> <p>k. 制御建屋浸水防止水密扉（No.4） 「原子炉建屋浸水防止水密扉（No.1）」と同じ。</p> <p>l. 制御建屋浸水防止水密扉（No.5） 「原子炉建屋浸水防止水密扉（No.1）」と同じ。</p>	<p>設備の相違</p> <p>設備の相違</p> <p>設備の相違</p> <p>設備の相違</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）




：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考				
		<p data-bbox="1512 279 1780 300">表 3.2-7 構造計画（水密扉）（1/12）</p> <div data-bbox="1352 316 1933 1054"><p data-bbox="1615 325 1666 341">配置図</p><p data-bbox="1435 651 1509 667">計画の概要</p><table border="1" data-bbox="1352 671 1597 1054"><thead><tr><th data-bbox="1352 671 1473 692">基礎・支持構造</th><th data-bbox="1473 671 1597 692">主体構造</th></tr></thead><tbody><tr><td data-bbox="1352 699 1473 1054">扉枠をアンカーボルトにより建屋に固定する。</td><td data-bbox="1473 699 1597 1054">扉板、芯材、扉枠、カンヌキ、ヒンジ等の鋼製部材により構成する。</td></tr></tbody></table><p data-bbox="1733 660 1787 676">説明図</p><p data-bbox="1608 979 1921 1027">水密扉（第3号機海水熱交換器建屋海水ポンプ設置エリア）（No.1）</p></div> <div data-bbox="1496 1123 1935 1166"><p>枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。</p></div>	基礎・支持構造	主体構造	扉枠をアンカーボルトにより建屋に固定する。	扉板、芯材、扉枠、カンヌキ、ヒンジ等の鋼製部材により構成する。	<p data-bbox="1957 279 2107 300">設備配置・構造の相違</p>
基礎・支持構造	主体構造						
扉枠をアンカーボルトにより建屋に固定する。	扉板、芯材、扉枠、カンヌキ、ヒンジ等の鋼製部材により構成する。						

赤字：設備，運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）
 ■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

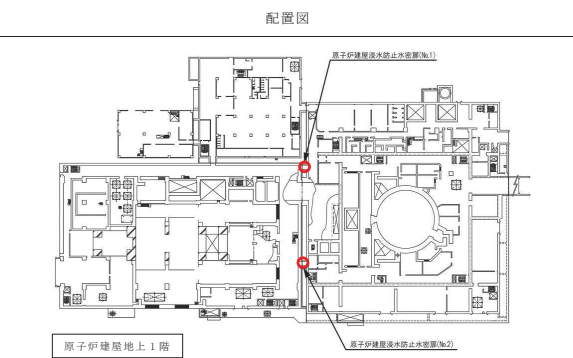



柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考									
		<p style="text-align: center;">表 3.2-7 構造計画（水密扉）（2/12）</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">計画の概要</th> <th style="text-align: center;">説明図</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">基礎・支持構造</th> <th style="text-align: center;">主体構造</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="vertical-align: top;">扉枠をアンカーボルトにより建屋に固定する。</td> <td style="vertical-align: top;">扉板，芯材，扉枠，カンヌキ，ヒンジ等の鋼製部材により構成する。</td> <td style="text-align: center;">  <p style="text-align: center;">水密扉（第3号機海水熱交換器建屋海水ポンプ設置エリア）（No.2）</p> </td> </tr> </tbody> </table> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px; text-align: center;"> 枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。 </div>	計画の概要		説明図	基礎・支持構造	主体構造		扉枠をアンカーボルトにより建屋に固定する。	扉板，芯材，扉枠，カンヌキ，ヒンジ等の鋼製部材により構成する。	 <p style="text-align: center;">水密扉（第3号機海水熱交換器建屋海水ポンプ設置エリア）（No.2）</p>	<p style="color: red;">設備配置・構造の相違</p>
計画の概要		説明図										
基礎・支持構造	主体構造											
扉枠をアンカーボルトにより建屋に固定する。	扉板，芯材，扉枠，カンヌキ，ヒンジ等の鋼製部材により構成する。	 <p style="text-align: center;">水密扉（第3号機海水熱交換器建屋海水ポンプ設置エリア）（No.2）</p>										

赤字：設備，運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）

：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）




柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考								
		<p data-bbox="1512 279 1780 300">表 3.2-7 構造計画（水密扉）（3/12）</p> <p data-bbox="1612 327 1680 347">配置図</p>  <table border="1" data-bbox="1355 686 1926 1077"><thead><tr><th colspan="2" data-bbox="1355 686 1601 710">計画の概要</th><th data-bbox="1601 686 1926 710">説明図</th></tr></thead><tbody><tr><td data-bbox="1355 710 1478 734">基礎・支持構造</td><td data-bbox="1478 710 1601 734">主体構造</td><td data-bbox="1601 710 1926 1077" rowspan="2"><p data-bbox="1646 1029 1881 1045">原子炉建屋浸水防止水密扉（No.1）</p></td></tr><tr><td data-bbox="1355 734 1478 1077">扉枠をアンカーボルトにより建屋に固定する。</td><td data-bbox="1478 734 1601 1077">扉板，芯材，扉枠，カンヌキ，ヒンジ等の鋼製部材により構成する。</td></tr></tbody></table> <p data-bbox="1512 1117 1881 1141">枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。</p>	計画の概要		説明図	基礎・支持構造	主体構造	 <p data-bbox="1646 1029 1881 1045">原子炉建屋浸水防止水密扉（No.1）</p>	扉枠をアンカーボルトにより建屋に固定する。	扉板，芯材，扉枠，カンヌキ，ヒンジ等の鋼製部材により構成する。	<p data-bbox="1960 279 2116 300">設備配置・構造の相違</p>
計画の概要		説明図									
基礎・支持構造	主体構造	 <p data-bbox="1646 1029 1881 1045">原子炉建屋浸水防止水密扉（No.1）</p>									
扉枠をアンカーボルトにより建屋に固定する。	扉板，芯材，扉枠，カンヌキ，ヒンジ等の鋼製部材により構成する。										

赤字：設備，運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）

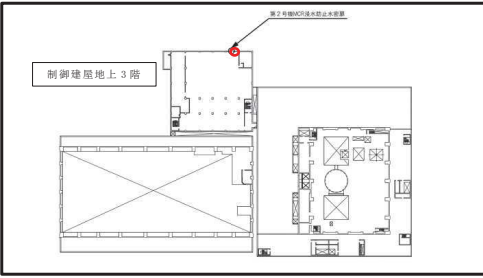



：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考									
		<p data-bbox="1512 279 1780 303">表 3.2-7 構造計画（水密扉）（4/12）</p> <table border="1" data-bbox="1352 319 1930 710"><thead><tr><th colspan="2" data-bbox="1352 319 1594 343">計画の概要</th><th data-bbox="1594 319 1930 343">説明図</th></tr></thead><tbody><tr><td data-bbox="1352 343 1473 367">基礎・支持構造</td><td data-bbox="1473 343 1594 367">主体構造</td><td data-bbox="1594 343 1930 367"></td></tr><tr><td data-bbox="1352 367 1473 710">扉枠をアンカーボルトにより建屋に固定する。</td><td data-bbox="1473 367 1594 710">扉板，芯材，扉枠，カンスキ，ヒンジ等の鋼製部材により構成する。</td><td data-bbox="1594 367 1930 710"><p data-bbox="1646 654 1881 678">原子炉建屋浸水防止水密扉 (No. 2)</p></td></tr></tbody></table> <p data-bbox="1512 766 1870 790">枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。</p>	計画の概要		説明図	基礎・支持構造	主体構造		扉枠をアンカーボルトにより建屋に固定する。	扉板，芯材，扉枠，カンスキ，ヒンジ等の鋼製部材により構成する。	 <p data-bbox="1646 654 1881 678">原子炉建屋浸水防止水密扉 (No. 2)</p>	<p data-bbox="1960 279 2116 303">設備配置・構造の相違</p>
計画の概要		説明図										
基礎・支持構造	主体構造											
扉枠をアンカーボルトにより建屋に固定する。	扉板，芯材，扉枠，カンスキ，ヒンジ等の鋼製部材により構成する。	 <p data-bbox="1646 654 1881 678">原子炉建屋浸水防止水密扉 (No. 2)</p>										

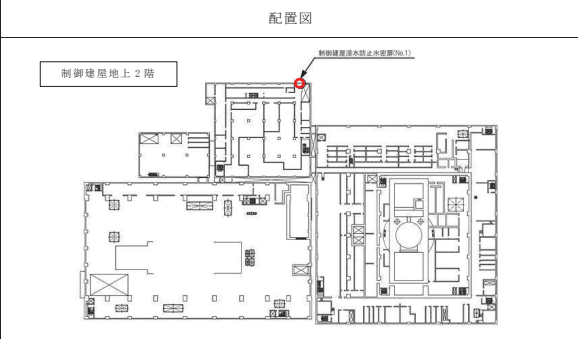



赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 ■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考								
		<p data-bbox="1500 279 1780 300">表 3.2-7 構造計画（水密扉）（5/12）</p> <div data-bbox="1344 311 1915 1061"> <p data-bbox="1601 319 1668 338">配置図</p>  <p data-bbox="1433 414 1545 434">制御室屋地上3階</p> <p data-bbox="1657 359 1747 375">第2号機MCR浸水防止水密扉</p> <table border="1" data-bbox="1344 638 1915 1053"> <thead> <tr> <th colspan="2" data-bbox="1433 646 1601 662">計画の概要</th> <th data-bbox="1736 646 1792 662">説明図</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1355 670 1478 686">基礎・支持構造</td> <td data-bbox="1512 670 1601 686">主体構造</td> <td data-bbox="1612 702 1904 957" rowspan="2">  <p data-bbox="1657 973 1859 997">第2号機 MCR 浸水防止水密扉</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="1355 694 1478 766">扉枠をアンカーボルトにより建屋に固定する。</td> <td data-bbox="1489 694 1601 790">扉板、芯材、扉枠、カンヌキ、ヒンジ等の鋼製部材により構成する。</td> </tr> </tbody> </table> </div> <p data-bbox="1960 279 2116 300">設備配置・構造の相違</p> <div data-bbox="1467 1109 1904 1149" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。</p> </div>	計画の概要		説明図	基礎・支持構造	主体構造	 <p data-bbox="1657 973 1859 997">第2号機 MCR 浸水防止水密扉</p>	扉枠をアンカーボルトにより建屋に固定する。	扉板、芯材、扉枠、カンヌキ、ヒンジ等の鋼製部材により構成する。	
計画の概要		説明図									
基礎・支持構造	主体構造	 <p data-bbox="1657 973 1859 997">第2号機 MCR 浸水防止水密扉</p>									
扉枠をアンカーボルトにより建屋に固定する。	扉板、芯材、扉枠、カンヌキ、ヒンジ等の鋼製部材により構成する。										

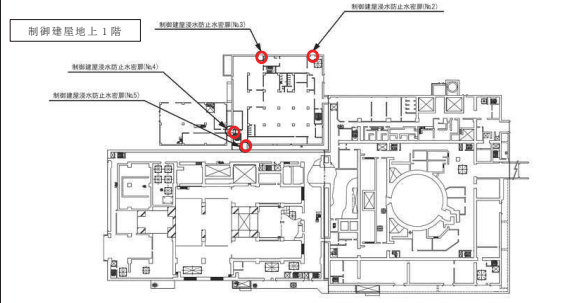



赤字：設備，運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）
 ■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考								
		<p style="text-align: center;">表 3.2-7 構造計画（水密扉）（6/12）</p> <div style="text-align: center;">配置図</div>  <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">計画の概要</th> <th style="text-align: center;">説明図</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="width: 30%;">基礎・支持構造</td> <td style="width: 30%;">主体構造</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">  </td> </tr> <tr> <td>扉枠をアンカーボルトにより建屋に固定する。</td> <td>扉板，芯材，扉枠，カンヌギ，ヒンジ等の鋼製部材により構成する。</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">制御建屋浸水防止水密扉（No. 1）</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px; text-align: center;"> 枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。 </div>	計画の概要		説明図	基礎・支持構造	主体構造		扉枠をアンカーボルトにより建屋に固定する。	扉板，芯材，扉枠，カンヌギ，ヒンジ等の鋼製部材により構成する。	<p style="text-align: center;">設備配置・構造の相違</p>
計画の概要		説明図									
基礎・支持構造	主体構造										
扉枠をアンカーボルトにより建屋に固定する。	扉板，芯材，扉枠，カンヌギ，ヒンジ等の鋼製部材により構成する。										

赤字：設備，運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）
 黄色：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

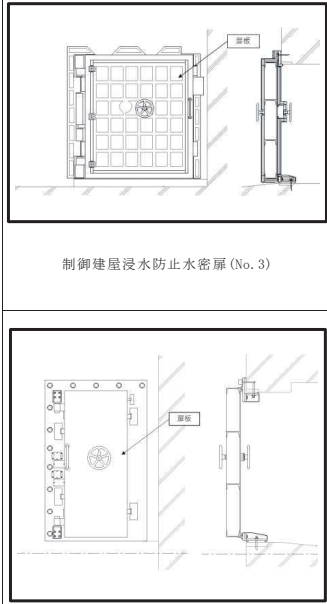
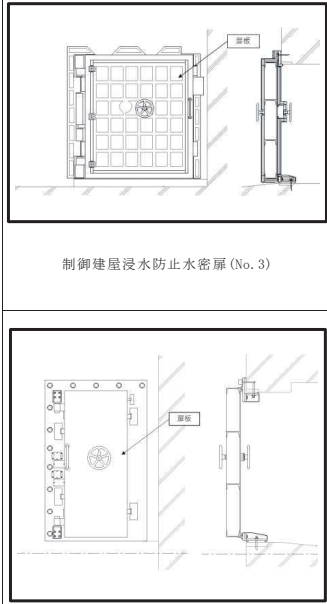
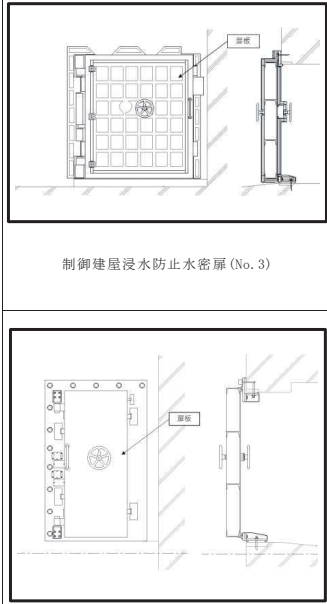
柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考								
		<p data-bbox="1500 279 1780 300">表 3.2-7 構造計画（水密扉）（7/12）</p> <div data-bbox="1352 320 1928 1080"> <p data-bbox="1608 331 1664 352">配置図</p>  <table border="1" data-bbox="1352 694 1928 1080"> <thead> <tr> <th colspan="2" data-bbox="1352 694 1601 718">計画の概要</th> <th data-bbox="1601 694 1928 718">説明図</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1352 718 1478 742">基礎・支持構造</td> <td data-bbox="1478 718 1601 742">主体構造</td> <td data-bbox="1601 718 1928 1080" rowspan="2">  <p data-bbox="1653 1029 1877 1050">制御建屋浸水防止水密扉（No. 2）</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="1352 742 1478 821">扉枠をアンカーボルトにより建屋に固定する。</td> <td data-bbox="1478 742 1601 821">扉板、芯材、扉枠、カンスギ、ヒンジ等の鋼製部材により構成する。</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="1473 1125 1912 1166" style="border: 1px solid black; padding: 5px;">枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。</p> </div>	計画の概要		説明図	基礎・支持構造	主体構造	 <p data-bbox="1653 1029 1877 1050">制御建屋浸水防止水密扉（No. 2）</p>	扉枠をアンカーボルトにより建屋に固定する。	扉板、芯材、扉枠、カンスギ、ヒンジ等の鋼製部材により構成する。	<p data-bbox="1960 279 2116 300">設備配置・構造の相違</p>
計画の概要		説明図									
基礎・支持構造	主体構造	 <p data-bbox="1653 1029 1877 1050">制御建屋浸水防止水密扉（No. 2）</p>									
扉枠をアンカーボルトにより建屋に固定する。	扉板、芯材、扉枠、カンスギ、ヒンジ等の鋼製部材により構成する。										

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）




：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考									
		<p data-bbox="1478 271 1769 295">表 3.2-7 構造計画（水密扉）（8/12）</p> <table border="1" data-bbox="1344 311 1926 1085"><thead><tr><th colspan="2" data-bbox="1344 311 1601 343">計画の概要</th><th data-bbox="1601 311 1926 343">説明図</th></tr></thead><tbody><tr><td data-bbox="1344 343 1478 367">基礎・支持構造</td><td data-bbox="1478 343 1601 367">主体構造</td><td data-bbox="1601 343 1926 367"></td></tr><tr><td data-bbox="1344 367 1478 1085">扉枠をアンカーボルトにより建屋に固定する。</td><td data-bbox="1478 367 1601 1085">扉板、芯材、扉枠、カンヌギ、ヒンジ等の鋼製部材により構成する。</td><td data-bbox="1601 367 1926 1085"><p data-bbox="1635 646 1881 670">制御建屋浸水防止水密扉（No. 3）</p><p data-bbox="1635 1013 1881 1037">制御建屋浸水防止水密扉（No. 4）</p></td></tr></tbody></table> <div data-bbox="1467 1157 1915 1204" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。</div>	計画の概要		説明図	基礎・支持構造	主体構造		扉枠をアンカーボルトにより建屋に固定する。	扉板、芯材、扉枠、カンヌギ、ヒンジ等の鋼製部材により構成する。	 <p data-bbox="1635 646 1881 670">制御建屋浸水防止水密扉（No. 3）</p> <p data-bbox="1635 1013 1881 1037">制御建屋浸水防止水密扉（No. 4）</p>	<p data-bbox="1948 271 2105 295">設備配置・構造の相違</p>
計画の概要		説明図										
基礎・支持構造	主体構造											
扉枠をアンカーボルトにより建屋に固定する。	扉板、芯材、扉枠、カンヌギ、ヒンジ等の鋼製部材により構成する。	 <p data-bbox="1635 646 1881 670">制御建屋浸水防止水密扉（No. 3）</p> <p data-bbox="1635 1013 1881 1037">制御建屋浸水防止水密扉（No. 4）</p>										

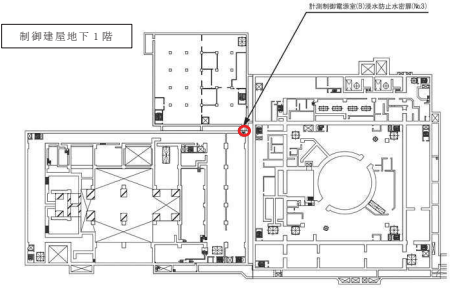



赤字：設備，運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）
 ■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考								
		<p style="text-align: center;">表 3.2-7 構造計画（水密扉）（9/12）</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">計画の概要</th> <th rowspan="2" style="text-align: center;">説明図</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">基礎・支持構造</th> <th style="text-align: center;">主体構造</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="vertical-align: top;">扉枠をアンカーボルトにより建屋に固定する。</td> <td style="vertical-align: top;">扉板，芯材，扉枠，カンヌギ，ヒンジ等の鋼製部材により構成する。</td> <td style="text-align: center;">  <p style="text-align: center;">制御建屋浸水防止水密扉（No. 5）</p> </td> </tr> </tbody> </table> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px; text-align: center;"> <p>枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。</p> </div>	計画の概要		説明図	基礎・支持構造	主体構造	扉枠をアンカーボルトにより建屋に固定する。	扉板，芯材，扉枠，カンヌギ，ヒンジ等の鋼製部材により構成する。	 <p style="text-align: center;">制御建屋浸水防止水密扉（No. 5）</p>	<p style="color: red;">設備配置・構造の相違</p>
計画の概要		説明図									
基礎・支持構造	主体構造										
扉枠をアンカーボルトにより建屋に固定する。	扉板，芯材，扉枠，カンヌギ，ヒンジ等の鋼製部材により構成する。	 <p style="text-align: center;">制御建屋浸水防止水密扉（No. 5）</p>									

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 ■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）





柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考						
		<p data-bbox="1509 280 1778 300">表 3.2-7 構造計画（水密扉）（10/12）</p> <div data-bbox="1352 316 1928 1051"> <p data-bbox="1615 325 1666 344">配置図</p>  <p data-bbox="1420 392 1525 411">制御建屋地下1階</p> <p data-bbox="1711 363 1832 379">計測制御電源室(B)浸水防止水密扉(No.3)</p> <p data-bbox="1442 663 1514 683">計画の概要</p> <table border="1" data-bbox="1352 687 1603 1051"> <thead> <tr> <th data-bbox="1352 687 1480 707">基礎・支持構造</th> <th data-bbox="1485 687 1603 707">主体構造</th> <th data-bbox="1738 679 1794 699">説明図</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1352 715 1480 786">扉枠をアンカーボルトにより建屋に固定する。</td> <td data-bbox="1485 715 1603 834">扉板、芯材、扉枠、カンヌキ、ヒンジ等の鋼製部材により構成する。</td> <td data-bbox="1608 722 1917 975">  <p data-bbox="1615 799 1637 815">扉板</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="1615 999 1906 1018">計測制御電源室(B)浸水防止水密扉（No.3）</p> </div> <div data-bbox="1469 1090 1910 1134" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p data-bbox="1509 1098 1861 1117">枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。</p> </div>	基礎・支持構造	主体構造	説明図	扉枠をアンカーボルトにより建屋に固定する。	扉板、芯材、扉枠、カンヌキ、ヒンジ等の鋼製部材により構成する。	 <p data-bbox="1615 799 1637 815">扉板</p>	<p data-bbox="1957 280 2107 300">設備配置・構造の相違</p>
基礎・支持構造	主体構造	説明図							
扉枠をアンカーボルトにより建屋に固定する。	扉板、芯材、扉枠、カンヌキ、ヒンジ等の鋼製部材により構成する。	 <p data-bbox="1615 799 1637 815">扉板</p>							

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）




：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考								
		<p data-bbox="1500 279 1780 300">表 3.2-7 構造計画（水密扉）（11/12）</p> <div data-bbox="1350 320 1928 1078"><p data-bbox="1608 331 1664 352">配置図</p><table border="1" data-bbox="1350 692 1928 1078"><thead><tr><th colspan="2" data-bbox="1350 692 1601 719">計画の概要</th><th data-bbox="1601 692 1928 719">説明図</th></tr></thead><tbody><tr><td data-bbox="1350 719 1480 746">基礎・支持構造</td><td data-bbox="1480 719 1601 746">主体構造</td><td data-bbox="1601 719 1928 1078" rowspan="2"><p data-bbox="1630 1029 1899 1050">制御建屋空調機械（A）室浸水防止水密扉</p></td></tr><tr><td data-bbox="1350 746 1480 1078">扉枠をアンカーボルトにより建屋躯体に固定する。</td><td data-bbox="1480 746 1601 1078">扉板、芯材、扉枠、カンヌキ、ヒンジ等の鋼製部材により構成する。</td></tr></tbody></table><div data-bbox="1473 1123 1915 1166" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。</div></div> <td data-bbox="1948 236 2170 1461"><p data-bbox="1955 279 2107 300">設備配置・構造の相違</p></td>	計画の概要		説明図	基礎・支持構造	主体構造	 <p data-bbox="1630 1029 1899 1050">制御建屋空調機械（A）室浸水防止水密扉</p>	扉枠をアンカーボルトにより建屋躯体に固定する。	扉板、芯材、扉枠、カンヌキ、ヒンジ等の鋼製部材により構成する。	<p data-bbox="1955 279 2107 300">設備配置・構造の相違</p>
計画の概要		説明図									
基礎・支持構造	主体構造	 <p data-bbox="1630 1029 1899 1050">制御建屋空調機械（A）室浸水防止水密扉</p>									
扉枠をアンカーボルトにより建屋躯体に固定する。	扉板、芯材、扉枠、カンヌキ、ヒンジ等の鋼製部材により構成する。										

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 ■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考								
		<p style="text-align: center;">表 3.2-7 構造計画（水密扉）（12/12）</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">計画の概要</th> <th style="text-align: center;">説明図</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="width: 30%;">基礎・支持構造</td> <td style="width: 30%;">主体構造</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">  </td> </tr> <tr> <td>扉枠をアンカーボルトにより建屋躯体に固定する。</td> <td>扉板、芯材、扉枠、カンヌギ、ヒンジ等の鋼製部材により構成する。</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">制御建屋空調機械 (B) 室浸水防止水密扉</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 20px; text-align: center;"> 枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。 </div>	計画の概要		説明図	基礎・支持構造	主体構造		扉枠をアンカーボルトにより建屋躯体に固定する。	扉板、芯材、扉枠、カンヌギ、ヒンジ等の鋼製部材により構成する。	<p>設備配置・構造の相違</p>
計画の概要		説明図									
基礎・支持構造	主体構造										
扉枠をアンカーボルトにより建屋躯体に固定する。	扉板、芯材、扉枠、カンヌギ、ヒンジ等の鋼製部材により構成する。										

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p>3.2.7 浸水防止蓋</p> <p>(1) 構造設計</p> <p>浸水防止蓋は、「3.1 構造強度の設計方針」で設定している設計方針及び添付書類「VI-1-1-2-2-5 津波防護に関する施設の設計方針」の「3. 要求機能及び性能目標」で設定している荷重を踏まえ、以下の構造とする。</p> <p>浸水防止蓋の構造計画を表3.2-8に示す。</p> <p>a. 浸水防止蓋（原子炉機器冷却海水配管ダクト）</p> <p>浸水防止蓋（原子炉機器冷却海水配管ダクト）は、浸水防止蓋及び固定ボルトを主体構造とし、荷重が作用した場合にも浸水防止蓋が動かないように原子炉機器冷却海水配管ダクト上部に固定ボルトで固定し、支持する構造とする。また、浸水防止蓋に作用する荷重は、固定ボルトを介して鉄筋コンクリートに伝達する構造とする。</p> <p>b. 浸水防止蓋（第3号機補機冷却海水系放水ビット）</p> <p>浸水防止蓋（第3号機補機冷却海水系放水ビット）は、浸水防止蓋、鋼製ブラケット及び固定ボルトを主体構造とし、荷重が作用した場合にも浸水防止蓋が動かないように第3号機海水熱交換器建屋躯体側面に固定ボルトで固定し、支持する構造とする。また、浸水防止蓋に作用する荷重は、固定ボルトを介して鉄筋コンクリートに伝達する構造とする。</p> <p>c. 浸水防止蓋（第3号機海水熱交換器建屋海水ポンプ設置エリア角落し部）</p> <p>浸水防止蓋（第3号機海水熱交換器建屋海水ポンプ設置エリア角落し部）は、浸水防止蓋及び固定ボルトを主体構造とし、荷重が作用した場合にも浸水防止蓋が動かないように第3号機海水熱交換器建屋の床面に固定ボルトで固定し、支持する構造とする。また、浸水防止蓋に作用する荷重は、固定ボルトを介して鉄筋コンクリートに伝達する構造とする。</p> <p>d. 浸水防止蓋（第3号機海水熱交換器建屋海水ポンプ設置エリア点検用開口部）（No.1）、（No.2）</p> <p>浸水防止蓋（第3号機海水熱交換器建屋海水ポンプ設置エリア点検用開口部）（No.1）、（No.2）は、浸水防止蓋及び固定ボルトを主体構造とし、荷重が作用した場合にも浸水防止蓋が動かないように第3号機海水熱交換器建屋の床面に固定ボルトで固定し、支持する構造とする。また、浸水防止蓋に作用する荷重は、固定ボルトを介して鉄筋コンクリートに伝達する構造とする。</p>	<p>設備の相違</p> <p>資料番号の相違</p> <p>設備の相違</p> <p>設備構造の相違</p> <p>設備構造及び設置位置の相違</p> <p>設備の相違</p> <p>設備構造の相違</p> <p>設備構造及び設置位置の相違</p> <p>設備の相違</p> <p>設備構造の相違</p> <p>設備構造及び設置位置の相違</p> <p>設備の相違</p> <p>設備構造の相違</p> <p>設備構造及び設置位置の相違</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p>e. 浸水防止蓋（揚水井戸（第2号機海水ポンプ室防潮壁区画内）） 浸水防止蓋（揚水井戸（第2号機海水ポンプ室防潮壁区画内））は、浸水防止蓋及び固定ボルトを主体構造とし、荷重が作用した場合にも浸水防止蓋が動かないように揚水井戸（第2号機海水ポンプ室防潮壁区画内）上部に固定ボルトで固定し、支持する構造とする。また、浸水防止蓋に作用する荷重は、固定ボルトを介して鉄筋コンクリートに伝達する構造とする。</p> <p>f. 浸水防止蓋（揚水井戸（第3号機海水ポンプ室防潮壁区画内）） 浸水防止蓋（揚水井戸（第3号機海水ポンプ室防潮壁区画内））は、浸水防止蓋及び固定ボルトを主体構造とし、荷重が作用した場合にも浸水防止蓋が動かないように揚水井戸（第3号機海水ポンプ室防潮壁区画内）上部に固定ボルトで固定し、支持する構造とする。また、浸水防止蓋に作用する荷重は、固定ボルトを介して鋼製の揚水井戸に伝達する構造とする。</p> <p>g. 地下軽油タンク燃料移送ポンプ室アクセス用浸水防止蓋（No.1）、（No.2） 地下軽油タンク燃料移送ポンプ室アクセス用浸水防止蓋（No.1）、（No.2）は、浸水防止蓋及び固定ボルトを主体構造とし、荷重が作用した場合にも浸水防止蓋が動かないように軽油タンクエリア上部に固定ボルトで固定し、支持する構造とする。また、浸水防止蓋に作用する荷重は、固定ボルトを介して鉄筋コンクリートに伝達する構造とする。</p> <p>h. 地下軽油タンク機器搬出入用浸水防止蓋 地下軽油タンク機器搬出入用浸水防止蓋は、浸水防止蓋及び固定ボルトを主体構造とし、荷重が作用した場合にも浸水防止蓋が動かないように軽油タンクエリア上部に固定ボルトで固定し、支持する構造とする。また、浸水防止蓋に作用する荷重は、固定ボルトを介して鉄筋コンクリートに伝達する構造とする。</p> <p>(2) 評価方針 浸水防止蓋は、「(1) 構造設計」を踏まえ、以下の強度評価方針とする。</p> <p>a. 浸水防止蓋（原子炉機器冷却海水配管ダクト） 地震後の繰返しの襲来を想定した経路からの津波の浸水に伴う津波荷重並びに余震、積載物、漂流物の衝突、風及び積雪を考慮した荷重に対し、浸水防止蓋及び固定ボルトがおおむね弾性状態にとどまることを確認する。また、止水機能を損なわないよう、浸水防止蓋がおおむね弾性状態にとどまることを確認する。</p>	<p>設備の相違</p> <p>設備構造の相違</p> <p>設備構造及び設置位置の相違</p> <p>設備の相違</p> <p>設備構造の相違</p> <p>設備構造及び設置位置の相違</p> <p>設備の相違</p> <p>設備構造の相違</p> <p>設備構造及び設置位置の相違</p> <p>設備の相違</p> <p>設備構造の相違</p> <p>設備構造及び設置位置の相違</p> <p>設備の相違</p> <p>設備構造の相違</p> <p>設備構造及び設置位置の相違</p> <p>設備の相違</p> <p>設備構造の相違</p> <p>記載表現の相違</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 [黄色]：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p>b. 浸水防止蓋（第3号機補機冷却海水系放水ビット）</p> <p>地震後の繰返しの襲来を想定した経路からの津波の浸水に伴う津波荷重並びに余震、積載物、漂流物の衝突、風及び積雪を考慮した荷重に対し、浸水防止蓋、鋼製ブラケット及び固定ボルトがおおむね弾性状態にとどまることを確認する。また、止水機能を損なわないよう、浸水防止蓋がおおむね弾性状態にとどまることを確認する。</p> <p>c. 浸水防止蓋（第3号機海水熱交換器建屋海水ポンプ設置エリア角落し部）</p> <p>「浸水防止蓋（原子炉機器冷却海水配管ダクト）」と同じ。</p> <p>d. 浸水防止蓋（第3号機海水熱交換器建屋海水ポンプ設置エリア点検用開口部）（No.1）、（No.2）</p> <p>「浸水防止蓋（原子炉機器冷却海水配管ダクト）」と同じ。</p> <p>e. 浸水防止蓋（揚水井戸（第2号機海水ポンプ室防潮壁区画内））</p> <p>「浸水防止蓋（原子炉機器冷却海水配管ダクト）」と同じ。</p> <p>f. 浸水防止蓋（揚水井戸（第3号機海水ポンプ室防潮壁区画内））</p> <p>「浸水防止蓋（原子炉機器冷却海水配管ダクト）」と同じ。</p> <p>g. 地下軽油タンク燃料移送ポンプ室アクセス用浸水防止蓋（No.1）、（No.2）</p> <p>津波による溢水を考慮した浸水に伴う津波荷重並びに余震、積載物、漂流物の衝突、風及び積雪を考慮した荷重に対し、浸水防止蓋及び固定ボルトがおおむね弾性状態にとどまることを確認する。また、止水機能を損なわないよう、浸水防止蓋がおおむね弾性状態にとどまることを確認する。</p> <p>h. 地下軽油タンク機器搬出入用浸水防止蓋</p> <p>「地下軽油タンク燃料移送ポンプ室アクセス用浸水防止蓋（No.1）、（No.2）」と同じ。</p>	<p>設備の相違</p> <p>設備構造の相違 記載表現の相違</p> <p>設備の相違</p> <p>設備の相違</p> <p>設備の相違</p> <p>設備の相違</p> <p>設備の相違</p> <p>設備の相違 溢水条件の相違 設備構造の相違 記載表現の相違</p> <p>設備の相違</p>

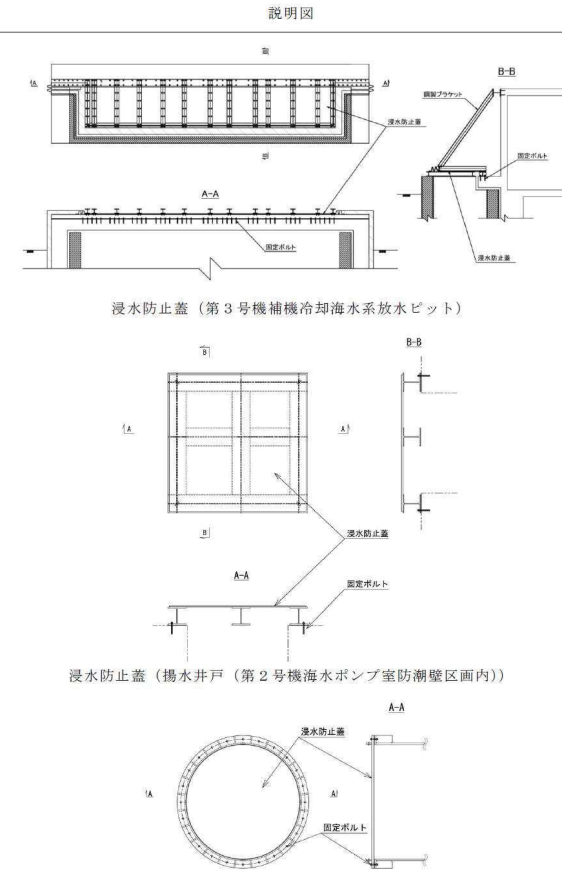
赤字：設備，運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）
 ■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考								
		<p>表 3.2-8 構造計画（浸水防止蓋）（1/5）</p> <p>配置図</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">計画の概要</th> <th rowspan="2">説明図</th> </tr> <tr> <th>基礎・支持構造</th> <th>主体構造</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>十分な支持性能を有する構造物に設置する。</td> <td>浸水防止蓋，鋼製ブラケット及び固定ボルトを主体構造とする。</td> <td> <p>浸水防止蓋 （原子炉機器冷却海水配管ダクト）</p> </td> </tr> </tbody> </table>	計画の概要		説明図	基礎・支持構造	主体構造	十分な支持性能を有する構造物に設置する。	浸水防止蓋，鋼製ブラケット及び固定ボルトを主体構造とする。	<p>浸水防止蓋 （原子炉機器冷却海水配管ダクト）</p>	<p>設備構造及び設置位置の相違</p>
計画の概要		説明図									
基礎・支持構造	主体構造										
十分な支持性能を有する構造物に設置する。	浸水防止蓋，鋼製ブラケット及び固定ボルトを主体構造とする。	<p>浸水防止蓋 （原子炉機器冷却海水配管ダクト）</p>									








赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 黄色：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p style="text-align: center;">表 3.2-8 構造計画（浸水防止蓋）（2/5）</p> <p style="text-align: center;">説明図</p>  <p style="text-align: center;">浸水防止蓋（第3号機補機冷却海水系放水ピット）</p> <p style="text-align: center;">浸水防止蓋（揚水井戸（第2号機海水ポンプ室防潮壁区内））</p> <p style="text-align: center;">浸水防止蓋（揚水井戸（第3号機海水ポンプ室防潮壁区内））</p>	<p>設備構造及び設置位置の相違</p>

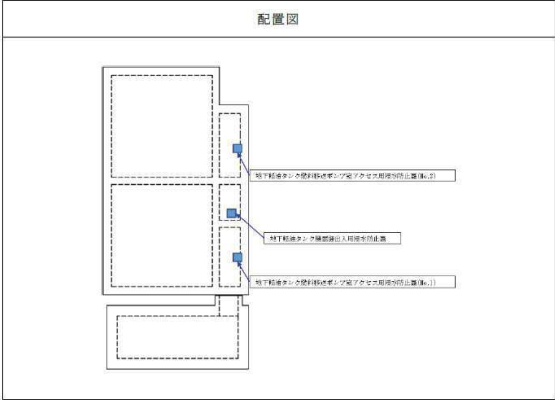
赤字：設備，運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）
 ■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考									
		<p data-bbox="1496 277 1794 300">表 3.2-8 構造計画（浸水防止蓋）（3/5）</p> <div data-bbox="1352 316 1930 1152"> <p data-bbox="1615 328 1675 347">配置図</p>  <table border="1" data-bbox="1352 539 1930 1152"> <thead> <tr> <th colspan="2" data-bbox="1352 539 1608 561">計画の概要</th> <th data-bbox="1608 539 1930 561">説明図</th> </tr> <tr> <th data-bbox="1352 564 1482 587">基礎・支持構造</th> <th data-bbox="1482 564 1608 587">主体構造</th> <th data-bbox="1608 564 1930 587"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1352 590 1482 740">第3号機海水熱交換器建屋海水ポンプ設置エリアの床面に固定ボルトにより固定する。</td> <td data-bbox="1482 590 1608 740">浸水防止蓋及び固定ボルトにより構成する。</td> <td data-bbox="1608 590 1930 1152">  <p data-bbox="1615 798 1921 842">浸水防止蓋（第3号機海水熱交換器建屋海水ポンプ設置エリア角落し部）</p>  <p data-bbox="1615 1078 1921 1123">浸水防止蓋（第3号機海水熱交換器建屋海水ポンプ設置エリア点検用開口部）（No.1），（No.2）</p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <p data-bbox="1496 1203 1930 1241">枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。</p>	計画の概要		説明図	基礎・支持構造	主体構造		第3号機海水熱交換器建屋海水ポンプ設置エリアの床面に固定ボルトにより固定する。	浸水防止蓋及び固定ボルトにより構成する。	 <p data-bbox="1615 798 1921 842">浸水防止蓋（第3号機海水熱交換器建屋海水ポンプ設置エリア角落し部）</p>  <p data-bbox="1615 1078 1921 1123">浸水防止蓋（第3号機海水熱交換器建屋海水ポンプ設置エリア点検用開口部）（No.1），（No.2）</p>	<p data-bbox="1957 277 2163 300">設備構造及び設置位置の相違</p>
計画の概要		説明図										
基礎・支持構造	主体構造											
第3号機海水熱交換器建屋海水ポンプ設置エリアの床面に固定ボルトにより固定する。	浸水防止蓋及び固定ボルトにより構成する。	 <p data-bbox="1615 798 1921 842">浸水防止蓋（第3号機海水熱交換器建屋海水ポンプ設置エリア角落し部）</p>  <p data-bbox="1615 1078 1921 1123">浸水防止蓋（第3号機海水熱交換器建屋海水ポンプ設置エリア点検用開口部）（No.1），（No.2）</p>										

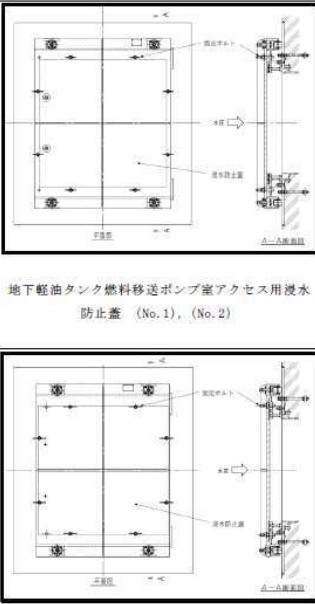
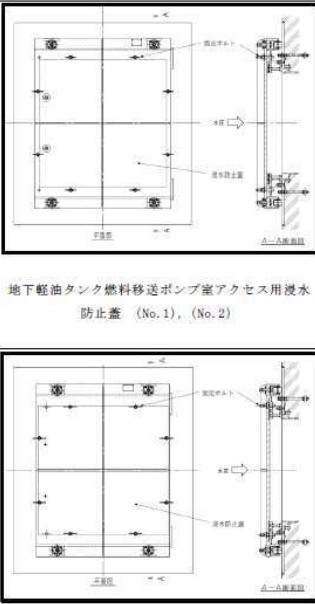
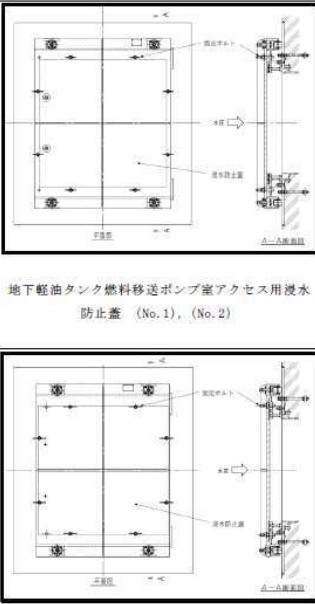
赤字：設備，運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）
 ■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p>表 3.2-8 構造計画（浸水防止蓋）（4/5）</p> <p>配置図</p> 	<p>設備構造及び設置位置の相違</p>

赤字：設備，運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）
 ■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考				
		<p style="text-align: center;">表 3.2-8 構造計画（浸水防止蓋）（5/5）</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">計画の概要</th> <th>説明図</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <p>基礎・支持構造 軽油タンクエリア上部（開口部）に固定ボルトで固定する。</p> <p>主体構造 浸水防止蓋及び固定ボルトにより構成する。</p> </td> <td>  <p style="text-align: center;">地下軽油タンク燃料移送ポンプ室アクセス用浸水防止蓋（No.1），（No.2）</p> <p style="text-align: center;">地下軽油タンク機器機出入用浸水防止蓋</p> </td> </tr> </tbody> </table> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px; text-align: center;"> <p>枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。</p> </div>	計画の概要	説明図	<p>基礎・支持構造 軽油タンクエリア上部（開口部）に固定ボルトで固定する。</p> <p>主体構造 浸水防止蓋及び固定ボルトにより構成する。</p>	 <p style="text-align: center;">地下軽油タンク燃料移送ポンプ室アクセス用浸水防止蓋（No.1），（No.2）</p> <p style="text-align: center;">地下軽油タンク機器機出入用浸水防止蓋</p>	<p>設備構造及び設置位置の相違</p>
計画の概要	説明図						
<p>基礎・支持構造 軽油タンクエリア上部（開口部）に固定ボルトで固定する。</p> <p>主体構造 浸水防止蓋及び固定ボルトにより構成する。</p>	 <p style="text-align: center;">地下軽油タンク燃料移送ポンプ室アクセス用浸水防止蓋（No.1），（No.2）</p> <p style="text-align: center;">地下軽油タンク機器機出入用浸水防止蓋</p>						

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）





：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p>3.2.8 浸水防止壁</p> <p>(1) 構造設計</p> <p>第2号機海水ポンプ室浸水防止壁は、「3.1 構造強度の設計方針」で設定している設計方針及び添付書類「VI-1-1-2-2-5 津波防護に関する施設の設計方針」の「3. 要求機能及び性能目標」で設定している荷重を踏まえ、以下の構造とする。</p> <p>第2号機海水ポンプ室浸水防止壁は、浸水防止壁及び基礎ボルトを主体構造とし、荷重が作用した場合にも浸水防止壁が動かないように海水ポンプ室の上部に基礎ボルトで固定し、支持する構造とする。また、浸水防止壁に作用する荷重は、基礎ボルトを介して鉄筋コンクリートに伝達する構造とする。</p> <p>第2号機海水ポンプ室浸水防止壁の構造計画を表3.2-9に示す。</p> <p>(2) 評価方針</p> <p>浸水防止壁は、「(1) 構造設計」を踏まえ、以下の強度評価方針とする。</p> <p>津波による溢水を考慮した浸水に伴う津波荷重並びに余震、積載物、漂流物の衝突、風及び積雪を考慮した荷重に対し、浸水防止壁及び基礎ボルトがおおむね弾性状態にとどまることを確認する。また、止水機能を損なわないよう、浸水防止壁がおおむね弾性状態にとどまることを確認する。</p>	<p>設備の相違</p> <p>(女川のみ設置する設備)</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 ■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考								
		<p style="text-align: center;">表 3.2-9 構造計画（浸水防止壁）</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p style="text-align: center;">配置図</p>  <p style="text-align: center;">第2号機海水ポンプ室浸水防止壁</p> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">計画の概要</th> <th rowspan="2" style="text-align: center;">説明図</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">基礎・支持構造</th> <th style="text-align: center;">主体構造</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="vertical-align: top;">海水ポンプ室上部に基礎ボルトで固定する。</td> <td style="vertical-align: top;">浸水防止壁により構成する。</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">  </td> </tr> </tbody> </table>	計画の概要		説明図	基礎・支持構造	主体構造	海水ポンプ室上部に基礎ボルトで固定する。	浸水防止壁により構成する。		<p>設備の相違 （女川のみ設置する設備）</p>
計画の概要		説明図									
基礎・支持構造	主体構造										
海水ポンプ室上部に基礎ボルトで固定する。	浸水防止壁により構成する。										

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p>3.2.9 逆止弁付ファンネル</p> <p>(1) 構造設計</p> <p>逆止弁付ファンネルは、「3.1 構造強度の設計方針」で設定している設計方針及び添付書類「VI-1-1-2-2-5 津波防護に関する施設の設計方針」の「3. 要求機能及び性能目標」で設定している荷重を踏まえ、以下の構造とする。</p> <p>逆止弁付ファンネルは、弁本体及び弁体を主体構造とし、荷重が作用した場合にも逆止弁付ファンネルが動かないように第2号機海水ポンプ室の床面及び第3号機海水熱交換器建屋の床面にねじ込み継手で固定し、支持する構造とする。また、逆止弁付ファンネルに作用する荷重は、弁本体のねじ込み継手を介して鉄筋コンクリートに伝達する構造とする。</p> <p>逆止弁付ファンネルの構造計画を表3.2-10に示す。</p> <p>(2) 評価方針</p> <p>逆止弁付ファンネルは、「(1) 構造設計」を踏まえ、以下の強度評価方針とする。</p> <p>地震後の繰返しの襲来を想定した経路からの津波の浸水に伴う津波荷重並びに余震、積載物、漂流物の衝突、風及び積雪を考慮した荷重に対し、弁本体及び弁体がおおむね弾性状態にとどまることを確認する。</p> <p>また、止水機能を損なわないよう、弁本体及び弁体がおおむね弾性状態にとどまることを確認する。</p>	<p>設備の相違</p> <p>設備の相違</p> <p>資料番号の相違</p> <p>設備構造の相違</p> <p>設備構造及び設置位置の相違</p> <p>設備構造の相違</p> <p>設備の相違</p> <p>設備の相違</p> <p>設備の相違</p> <p>流入経路の相違</p> <p>評価荷重・設備構造の相違</p> <p>記載表現の相違</p> <p>設備構造の相違</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 [黄色背景]：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考								
		<p style="text-align: center;">表 3.2-10 構造計画（逆止弁付ファンネル）</p> <div style="text-align: center;"> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">計画の概要</th> <th style="text-align: center;">説明図</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="width: 30%;">基礎・支持構造</td> <td style="width: 30%;">主体構造</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td>第2号機海水ポンプ室及び第3号機海水熱交換器建屋床面の受皿にねじ込み継手で固定する。</td> <td>弁座を含む弁本体及び弁体で構成する。</td> </tr> </tbody> </table> <div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> 枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。 </div>	計画の概要		説明図	基礎・支持構造	主体構造		第2号機海水ポンプ室及び第3号機海水熱交換器建屋床面の受皿にねじ込み継手で固定する。	弁座を含む弁本体及び弁体で構成する。	<p style="text-align: center;">設備構造及び設置位置の相違</p>
計画の概要		説明図									
基礎・支持構造	主体構造										
第2号機海水ポンプ室及び第3号機海水熱交換器建屋床面の受皿にねじ込み継手で固定する。	弁座を含む弁本体及び弁体で構成する。										

赤字：設備，運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）
 ■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
			設備構造及び設置位置の相違

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
			設備構造及び設置位置の相違

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 ■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
			逆止弁は「3.2.9」で比較済み

赤字：設備，運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）
 ■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
			逆止弁は「3.2.9」で比較済み

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p>3.2.10 貫通部止水処置</p> <p>(1) 構造設計</p> <p>貫通部止水処置は、「3.1 構造強度の設計方針」で設定している設計方針及び添付書類「VI-1-1-2-2-5 津波防護に関する施設の設計方針」の「3. 要求機能及び性能目標」で設定している荷重を踏まえ、以下の構造とする。</p> <p>貫通部止水処置の構造計画を表3.2-11に示す。</p> <p>a. 貫通部止水処置（第2号機海水ポンプ室防潮壁横断部）</p> <p>貫通部止水処置（第2号機海水ポンプ室防潮壁横断部）は、シリコンシール又はブーツラバーによる止水処置を主体構造とする。</p> <p>シリコンシールによる止水処置は、貫通口と貫通物の隙間にシリコンシールを充填することにより、止水する構造とする。ブーツラバーによる止水処置は、貫通孔と貫通物にブーツラバーを締付バンドにて締結することにより、止水する構造とする。</p> <p>b. 貫通部止水処置（第2号機放水立坑防潮壁横断部）</p> <p>貫通部止水処置（第2号機放水立坑防潮壁横断部）は、シリコンシール又はブーツラバーによる止水処置を主体構造とする。</p> <p>シリコンシールによる止水処置は、貫通口と貫通物の隙間にシリコンシールを充填することにより、止水する構造とする。ブーツラバーによる止水処置は、貫通孔と貫通物にブーツラバーを締付バンドにて締結することにより、止水する構造とする。</p> <p>c. 貫通部止水処置（第3号機海水ポンプ室防潮壁横断部）</p> <p>貫通部止水処置（第3号機海水ポンプ室防潮壁横断部）は、シリコンシール又はブーツラバーによる止水処置を主体構造とする。</p> <p>シリコンシールによる止水処置は、貫通口と貫通物の隙間にシリコンシールを充填することにより、止水する構造とする。ブーツラバーによる止水処置は、貫通孔と貫通物にブーツラバーを締付バンドにて締結することにより、止水する構造とする。</p> <p>d. 貫通部止水処置（第3号機放水立坑防潮壁横断部）</p> <p>貫通部止水処置（第3号機放水立坑防潮壁横断部）は、シリコンシール又はブーツラバーによる止水処置を主体構造とする。</p> <p>シリコンシールによる止水処置は、貫通口と貫通物の隙間にシリコンシールを充填することにより、止水する構造とする。ブーツラバーによる止水処</p>	<p>設備の相違</p> <p>資料番号の相違</p> <p>表番号の相違</p> <p>設備の相違</p> <p>設備仕様及び設置位置の相違</p> <p>設備仕様の相違</p> <p>設備の相違</p> <p>設備仕様及び設置位置の相違</p> <p>設備仕様の相違</p> <p>設備の相違</p> <p>設備仕様及び設置位置の相違</p> <p>設備仕様の相違</p> <p>設備の相違</p> <p>設備仕様及び設置位置の相違</p> <p>設備仕様の相違</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

：前回提出時からの変更箇所

2020年10月26日

02-工-B-20-0002_改0

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p>置は、貫通孔と貫通物にブーツラバーを締付バンドにて締結することにより、止水する構造とする。</p> <p>e. 貫通部止水処置（防潮堤（鋼管式鉛直壁）横断部） 貫通部止水処置（防潮堤（鋼管式鉛直壁）横断部）は、シリコンシール又はブーツラバーによる止水処置を主体構造とする。 シリコンシールによる止水処置は、貫通孔と貫通物の隙間にシリコンシールを充填することにより、止水する構造とする。ブーツラバーによる止水処置は、貫通孔と貫通物にブーツラバーを締付バンドにて締結することにより、止水する構造とする。</p> <p>f. 貫通部止水処置（第2号機原子炉建屋） 貫通部止水処置（第2号機原子炉建屋）は、シリコンシール又はブーツラバーによる止水処置を主体構造とする。 シリコンシールによる止水処置は、貫通孔と貫通物の隙間にシリコンシールを充填することにより、止水する構造とする。ブーツラバーによる止水処置は、貫通孔と貫通物にブーツラバーを締付バンドにて締結することにより、止水する構造とする。</p> <p>g. 貫通部止水処置（第2号機制御建屋） 貫通部止水処置（第2号機制御建屋）は、シリコンシール又はブーツラバーによる止水処置を主体構造とする。 シリコンシールによる止水処置は、貫通孔と貫通物の隙間にシリコンシールを充填することにより、止水する構造とする。ブーツラバーによる止水処置は、貫通孔と貫通物にブーツラバーを締付バンドにて締結することにより、止水する構造とする。</p> <p>h. 貫通部止水処置（第2号機軽油タンクエリア） 貫通部止水処置（第2号機軽油タンクエリア）は、シリコンシール又はブーツラバーによる止水処置を主体構造とする。 シリコンシールによる止水処置は、貫通孔と貫通物の隙間にシリコンシールを充填することにより、止水する構造とする。ブーツラバーによる止水処置は、貫通孔と貫通物にブーツラバーを締付バンドにて締結することにより、止水する構造とする。</p>	<p>備考</p> <p>設備の相違 設備仕様及び設置位置の相違 設備仕様の相違</p> <p>設備の相違 設備仕様及び設置位置の相違 設備仕様の相違</p> <p>設備の相違 設置箇所・設備仕様の相違 設備仕様の相違</p> <p>設備の相違 設置箇所・設備仕様の相違 設備仕様の相違</p>

赤字：設備，運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）
 ■■■■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		(2) 評価方針 貫通部止水処置は、「(1) 構造設計」を踏まえ、以下の強度評価方針とする。 a. 貫通部止水処置（第2号機海水ポンプ室防潮壁横断部） シリコンシーラ及びブーツラバーによる止水処置については、地震後の繰返しの襲来を想定した経路からの津波の浸水に伴う津波荷重に対し、有意な漏えいが生じないように津波荷重から計算により求めた圧力が水圧試験で確認した水圧以下であることを確認する。 b. 貫通部止水処置（第2号機放水立坑防潮壁横断部） 「貫通部止水処置（第2号機海水ポンプ室防潮壁横断部）」と同じ。 c. 貫通部止水処置（第3号機海水ポンプ室防潮壁横断部） 「貫通部止水処置（第2号機海水ポンプ室防潮壁横断部）」と同じ。 d. 貫通部止水処置（第3号機放水立坑防潮壁横断部） 「貫通部止水処置（第2号機海水ポンプ室防潮壁横断部）」と同じ。 e. 貫通部止水処置（防潮堤（鋼管式鉛直壁）横断部） 「貫通部止水処置（第2号機海水ポンプ室防潮壁横断部）」と同じ。 f. 貫通部止水処置（第2号機原子炉建屋） シリコンシーラ及びブーツラバーによる止水処置については、津波による溢水を考慮した浸水に伴う津波荷重に対し、有意な漏えいが生じないように津波荷重から計算により求めた圧力が水圧試験で確認した水圧以下であることを確認する。 g. 貫通部止水処置（第2号機制御建屋） 「貫通部止水処置（第2号機原子炉建屋）」と同じ。 h. 貫通部止水処置（第2号機軽油タンクエリア） 「貫通部止水処置（第2号機原子炉建屋）」と同じ。	設備の相違 設備仕様の相違 流入経路の相違 設備仕様の相違 流入経路の相違 設計方針の相違 （試験による水圧以下であることを確認） 設備の相違 設備の相違 設備の相違 設備の相違 設備の相違 設備仕様及び溢水条件の相違 設計方針の相違 （試験による水圧以下であることを確認） 設備の相違 設備の相違

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 黄色：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p>表 3.2-11 構造計画（貫通部止水処置）（1/13）</p> <p>配置図</p>  <p>貫通部止水処置（第2号機海水ポンプ室防潮壁横断面）</p>	<p>設備対策配置の相違</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 ■：前回提出時からの変更箇所

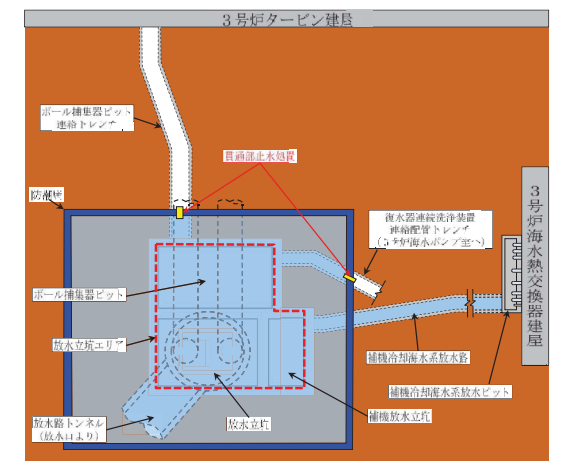
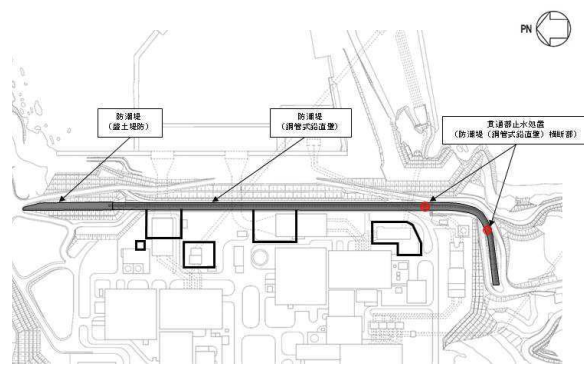
先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p>表 3.2-11 構造計画（貫通部止水処置）（2/13）</p> <p>配置図</p>  <p>貫通部止水処置（第2号機放水立坑防潮壁横断面）</p>	<p>設備対策配置の相違</p>
		<p>表 3.2-11 構造計画（貫通部止水処置）（3/13）</p> <p>配置図</p>  <p>貫通部止水処置（第3号機海水ポンプ室防潮壁横断面）</p>	<p>設備対策配置の相違</p>

本資料のうち枠囲みの内容は、他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 [黄色背景]：前回提出時からの変更箇所

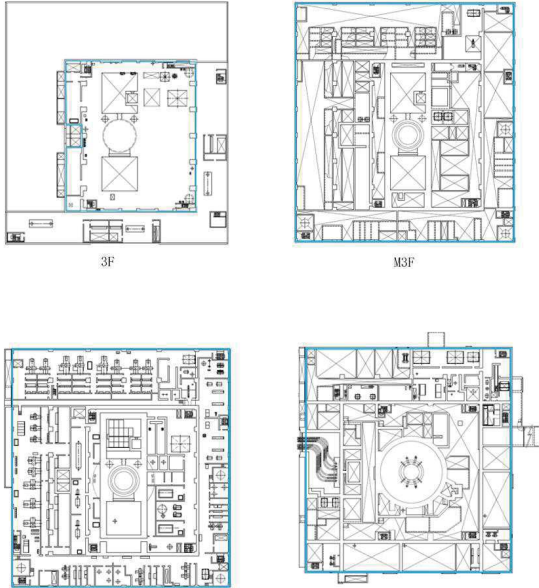
先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p>表 3.2-11 構造計画（貫通部止水処置）（4/13）</p> <p>配置図</p>  <p>貫通部止水処置（第3号機放水立坑防潮壁横断面）</p> <p>表 3.2-11 構造計画（貫通部止水処置）（5/13）</p> <p>配置図</p>  <p>貫通部止水処置（防潮堤（鋼管式鉛直壁）横断面）</p>	<p>設備対策配置の相違</p> <p>設備対策配置の相違</p>

本資料のうち枠囲みの内容は、他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

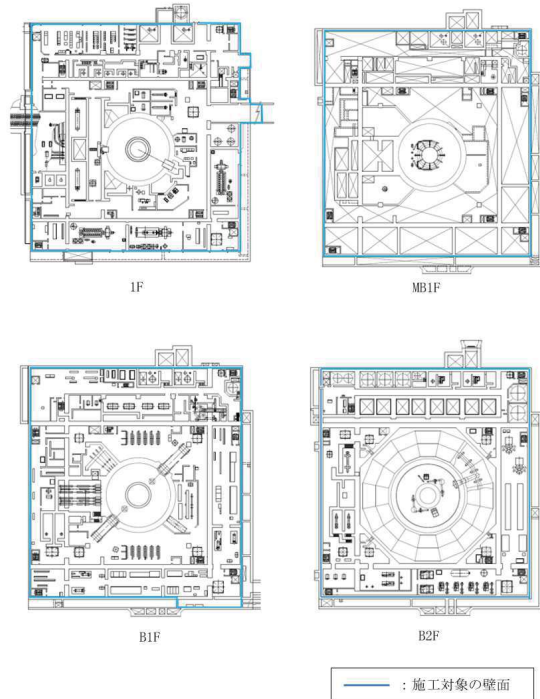
赤字：設備，運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）
 ■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p data-bbox="1473 277 1816 300">表 3.2-11 構造計画（貫通部止水処置）（6/13）</p> <p data-bbox="1608 316 1659 338">配置図</p>  <p data-bbox="1765 1018 1883 1040">—：施工対象の壁面</p> <p data-bbox="1496 1059 1787 1082">貫通部止水処置（第2号機原子炉建屋）（1/3）</p>	<p data-bbox="1957 277 2096 300">設備対策配置の相違</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 [黄色]：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

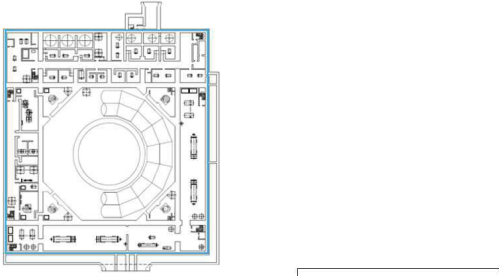
柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p style="text-align: center;">表 3.2-11 構造計画（貫通部止水処置）（7/13）</p> <p style="text-align: center;">配置図</p>  <p style="text-align: center;">貫通部止水処置（第2号機原子炉建屋）（2/3）</p>	<p style="color: red;">設備対策配置の相違</p>

赤字：設備，運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）

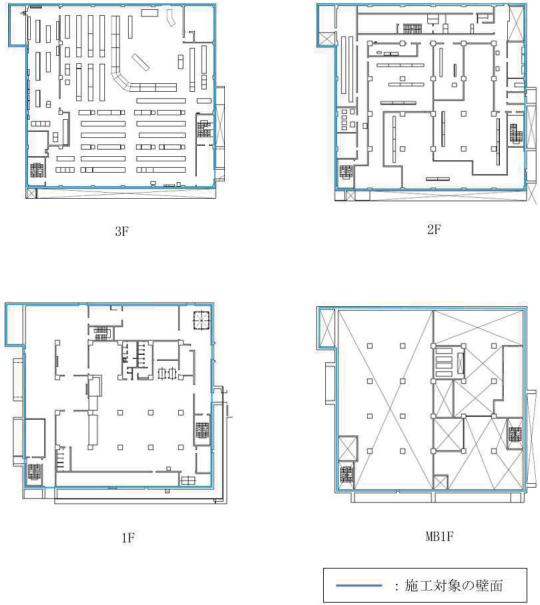
■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p data-bbox="1473 279 1816 303">表 3.2-11 構造計画（貫通部止水処置）（8/13）</p> <p data-bbox="1608 316 1659 339">配置図</p>  <p data-bbox="1487 651 1518 667">B3F</p> <p data-bbox="1688 639 1868 663">—：施工対象の壁面</p> <p data-bbox="1496 710 1794 730">貫通部止水処置（第2号機原子炉建屋）（3/3）</p>	<p data-bbox="1957 279 2096 300">設備対策配置の相違</p>


赤字：設備，運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）
 ■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p data-bbox="1473 279 1816 300">表 3.2-11 構造計画（貫通部止水処置）（9/13）</p> <p data-bbox="1608 316 1659 336">配置図</p>  <p data-bbox="1496 1050 1787 1070">貫通部止水処置（第2号機制御建屋）（1/2）</p>	<p data-bbox="1957 279 2096 300">設備対策配置の相違</p>


赤字：設備，運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）
 ■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p>表 3.2-11 構造計画（貫通部止水処置）（10/13）</p> <p>配置図</p>  <p>貫通部止水処置（第2号機制御建屋）（2/2）</p>	<p>設備対策配置の相違</p>

赤字：設備，運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）
 ■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p data-bbox="1451 277 1800 296">表 3.2-11 構造計画（貫通部止水処置）（11/13）</p> <div data-bbox="1330 308 1935 692" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p data-bbox="1608 316 1666 335">配置図</p>  <p data-bbox="1480 624 1778 643">貫通部止水処置（第2号機軽油タンクエリア）</p> </div>	<p data-bbox="1957 277 2092 296">設備対策配置の相違</p>

赤字：設備，運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）
 ■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考									
		<p style="text-align: center;">表 3.2-11 構造計画（貫通部止水処置）（12/13）</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">計画の概要</th> <th style="text-align: center;">説明図</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">基礎・支持構造</th> <th style="text-align: center;">主体構造</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="vertical-align: top;">貫通部の開口部にシリコンシールを充填する。施工時は液状であり、反応硬化によって所定の強度を有する構造物が形成され、貫通部内面及び貫通物外面と一定の付着力によって接合する。</td> <td style="vertical-align: top;">充填タイプのシリコンシールにて構成する。</td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> </tbody> </table>	計画の概要		説明図	基礎・支持構造	主体構造		貫通部の開口部にシリコンシールを充填する。施工時は液状であり、反応硬化によって所定の強度を有する構造物が形成され、貫通部内面及び貫通物外面と一定の付着力によって接合する。	充填タイプのシリコンシールにて構成する。		<p style="color: red;">設備仕様の相違</p>
計画の概要		説明図										
基礎・支持構造	主体構造											
貫通部の開口部にシリコンシールを充填する。施工時は液状であり、反応硬化によって所定の強度を有する構造物が形成され、貫通部内面及び貫通物外面と一定の付着力によって接合する。	充填タイプのシリコンシールにて構成する。											

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考								
		<p style="text-align: center;">表 3.2-11 構造計画（貫通部止水処置）（13/13）</p> <table border="1"><thead><tr><th colspan="2">計画の概要</th><th rowspan="2">説明図</th></tr><tr><th>基礎・支持構造</th><th>主体構造</th></tr></thead><tbody><tr><td>高温配管の熱膨張変位及び地震時の変位を吸収できるよう伸縮性ゴムを用い、壁面又は床面の貫通ロスリーブと配管にて締付けバンドにて締結する。</td><td>ブーツラバーと締付けバンドにて構成する。</td><td></td></tr></tbody></table>	計画の概要		説明図	基礎・支持構造	主体構造	高温配管の熱膨張変位及び地震時の変位を吸収できるよう伸縮性ゴムを用い、壁面又は床面の貫通ロスリーブと配管にて締付けバンドにて締結する。	ブーツラバーと締付けバンドにて構成する。		設備仕様の相違
計画の概要		説明図									
基礎・支持構造	主体構造										
高温配管の熱膨張変位及び地震時の変位を吸収できるよう伸縮性ゴムを用い、壁面又は床面の貫通ロスリーブと配管にて締付けバンドにて締結する。	ブーツラバーと締付けバンドにて構成する。										

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 ■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
			設備仕様の相違

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 ■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
			浸水防止蓋については、前段 (3.2.7) で比較済み

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

■：前回提出時からの変更箇所

2020年10月26日

02-工-B-20-0002_改0

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
			浸水防止蓋については、前段（3.2.7）で比較済み

赤字：設備，運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）
 ■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
			浸水防止蓋については，前段 （3.2.7）で比較済み

赤字：設備，運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）
 ■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
			浸水防止蓋については，前段 （3.2.7）で比較済み

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 ■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
			浸水防止蓋については、前段 （3.2.7）で比較済み

赤字：設備，運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）
 ■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
			浸水防止蓋については，前段 （3.2.7）で比較済み

赤字：設備，運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）
 ■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
			浸水防止蓋については，前段 （3.2.7）で比較済み

赤字：設備，運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）

■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
			浸水防止蓋については，前段（3.2.7）で比較済み

赤字：設備，運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）
 ■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
			浸水防止蓋については，前段 （3.2.7）で比較済み

赤字：設備，運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）
 ■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
			浸水防止蓋については，前段 （3.2.7）で比較済み

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 ■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
			逆止弁については、前段 (3.2.9) で比較済み

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 ■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
			<p>逆止弁については、前段（3.2.9）で比較済み</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 ■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
			<p>逆止弁については、前段（3.2.9）で比較済み</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 ■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
			逆止弁については、前段（3.2.9）で比較済み

赤字：設備，運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）
 ■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
			浸水防止蓋については，前段 （3.2.7）で比較済み

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 ■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
			浸水防止蓋については、前段 （3.2.7）で比較済み

赤字：設備，運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）
 ■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
			浸水防止蓋については，前段 （3.2.7）で比較済み

赤字：設備，運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）
 ■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
			浸水防止蓋については，前段 （3.2.7）で比較済み

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 ■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
			浸水防止蓋については、前段 (3.2.7) で比較済み

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 ■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
			浸水防止蓋については、前段 （3.2.7）で比較済み

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 ■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
			浸水防止蓋については、前段 （3.2.7）で比較済み

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 ■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
			浸水防止蓋については、前段 （3.2.7）で比較済み

赤字：設備，運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）
 ■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
			浸水防止蓋については，前段 （3.2.7）で比較済み

赤字：設備，運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）
 ■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
			浸水防止蓋については，前段 （3.2.7）で比較済み

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
			水密扉については、前段（3.2.6）で比較済み

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 ■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
			水密扉については、前段 (3.2.6) で比較済み

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 ■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
			水密扉については、前段 (3.2.6) で比較済み

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 ■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
			水密扉については、前段 (3.2.6) で比較済み

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 ■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
			水密扉については、前段 (3.2.6) で比較済み

赤字：設備，運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）
 ■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
			水密扉については，前段 (3.2.6) で比較済み

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 ■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
			水密扉については、前段 (3.2.6) で比較済み

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 ■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
			<p>水密扉については、前段 (3.2.6) で比較済み</p>

赤字：設備，運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）
 ■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
			<p>水密扉については，前段（3.2.6）で比較済み</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 ■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
			水密扉については、前段 (3.2.6) で比較済み

赤字：設備，運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）
 ■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
			水密扉については，前段 (3.2.6) で比較済み

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
			水密扉については、前段（3.2.6）で比較済み

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 ■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
			水密扉については、前段 (3.2.6) で比較済み

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 ■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
			<p>水密扉については、前段 (3.2.6) で比較済み</p>

赤字：設備，運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）
 ■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
			貫通部止水処置については、前段（3.2.10）で比較済み

赤字：設備，運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）
 ■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
			貫通部止水処置については、 前段（3.2.10）で比較済み

赤字：設備，運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）
 ■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
			貫通部止水処置については、前段（3.2.10）で比較済み

赤字：設備，運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）
 ■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
			貫通部止水処置については、前段（3.2.10）で比較済み

赤字：設備，運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）
 ■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
			貫通部止水処置については、前段（3.2.10）で比較済み

赤字：設備，運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）
 ■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
			貫通部止水処置については、前段（3.2.10）で比較済み

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 ■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
			貫通部止水処置については、前段（3.2.10）で比較済み

赤字：設備，運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）
 ■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
			貫通部止水処置については、前段（3.2.10）で比較済み

赤字：設備，運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）
 ■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
			貫通部止水処置については、前段（3.2.10）で比較済み

赤字：設備，運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）
 ■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
			貫通部止水処置については、前段（3.2.10）で比較済み

赤字：設備，運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）
 ■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
			貫通部止水処置については、前段（3.2.10）で比較済み

赤字：設備，運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）
 ■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
			貫通部止水処置については、前段（3.2.10）で比較済み

赤字：設備，運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）
 ■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
			貫通部止水処置については、前段（3.2.10）で比較済み

赤字：設備，運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）
 ■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
			貫通部止水処置については、前段（3.2.10）で比較済み

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 ■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
			設計方針の相違 （女川は取水ピット水位計にて上昇側・下降側を監視可能）

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 ■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
			設計方針の相違 （女川は取水ビット水位計にて上昇側・下降側を監視可能）

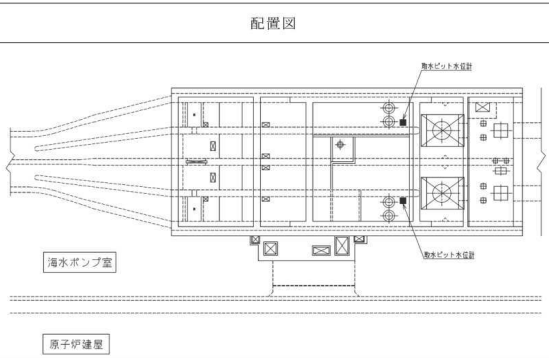



赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 ■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p>3.2.11 取水ビット水位計</p> <p>(1) 構造設計</p> <p>取水ビット水位計は、「3.1 構造強度の設計方針」で設定している設計方針及び添付書類「VI-1-1-2-2-5 津波防護に関する施設の設計方針」の「3.要求機能及び性能目標」で設定している荷重を踏まえ、以下の構造とする。</p> <p>取水ビット水位計は、バブラ管、検出器、パージセット及び監視設備で構成し、構成する設備のうち津波の影響を受けるバブラ管について評価を実施する。取水ビット水位計（バブラ管）は、バブラ管及び取付ボルトを主体構造とし、荷重が作用した場合にも取水ビット水位計（バブラ管）が動かないように海水ポンプ室に設置された取付座に取付ボルトで固定し、支持する構造とする。また、検出器に作用する荷重は、取付ボルト及び取付座を介して鉄筋コンクリートに伝達される構造とする。</p> <p>取水ビット水位計の構造計画を表3.2-12に示す。</p> <p>(2) 評価方針</p> <p>取水ビット水位計は、「(1) 構造設計」を踏まえ、以下の強度評価方針とする。</p> <p>地震後の繰返しの襲来を想定した経路からの津波の浸水に伴う津波荷重並びに余震、積載物、漂流物の衝突、風及び積雪を考慮した荷重に対し、取付ボルトがおおむね弾性状態にとどまることを確認する。また、止水機能を損なわないよう、取付ボルトがおおむね弾性状態にとどまることを確認する。</p>	<p>柏崎は、津波監視設備のうち水位計を設置しているが、津波による影響が小さいため強度評価を除外している</p> <p>資料番号の相違</p> <p>設備構成の相違</p> <p>設備名称の相違</p> <p>設備構成の相違</p> <p>設備構成の相違</p> <p>記載表現の相違</p> <p>記載表現の相違</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 ■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考								
		<p style="text-align: center;">表 3.2-12 構造計画（取水ビット水位計）</p> <p style="text-align: center;">配置図</p>  <table border="1" data-bbox="1332 683 1937 1212"> <thead> <tr> <th colspan="2" data-bbox="1332 683 1601 710">計画の概要</th> <th data-bbox="1606 683 1937 710">説明図</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1332 713 1467 734">基礎・支持構造</td> <td data-bbox="1471 713 1601 734">主体構造</td> <td data-bbox="1606 713 1937 1212" rowspan="2">  </td> </tr> <tr> <td data-bbox="1332 737 1467 790">取付座に取付ボルトで固定する。</td> <td data-bbox="1471 737 1601 869">取水ビット水位計（パブラ管）は、パブラ管及び取付ボルトにより構成する。</td> </tr> </tbody> </table>	計画の概要		説明図	基礎・支持構造	主体構造		取付座に取付ボルトで固定する。	取水ビット水位計（パブラ管）は、パブラ管及び取付ボルトにより構成する。	<p>設備構造及び設置位置の相違</p>
計画の概要		説明図									
基礎・支持構造	主体構造										
取付座に取付ボルトで固定する。	取水ビット水位計（パブラ管）は、パブラ管及び取付ボルトにより構成する。										

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p>4. 荷重及び荷重の組合せ並びに許容限界</p> <p>浸水防護施設の強度計算に用いる荷重及び荷重の組合せを以下の「4.1 荷重及び荷重の組合せ」に、許容限界を「4.2 許容限界」に示す。</p> <p>4.1 荷重及び荷重の組合せ</p> <p>(1) 荷重の種類</p> <p>a. 常時作用する荷重（D, G, P）</p> <p>常時作用する荷重は、持続的に生じる荷重であり、自重又は固定荷重、積載荷重、土圧及び海中部に対する静水圧（浮力含む。）とする。</p> <p>b. 津波荷重（P_t, P_h, P_{hy}）</p> <p>津波荷重は、施設ごとに設置位置における津波の浸入形態に応じて、以下のとおり、遡上津波荷重、突き上げ津波荷重、浸水津波荷重又は津波荷重（静水圧）として算定する。</p> <p>津波防護施設、浸水防止設備及び津波監視設備の設計に用いる津波のパラメータを表4.1-1に示す。</p> <p>(a) 遡上津波荷重（P_t）</p> <p>遡上津波荷重は、遡上波により波圧として作用する荷重であり、「防波堤の耐津波設計ガイドライン（国土交通省港湾局、平成27年12月一部改訂）」等を参考に、各施設の設置位置等における遡上波の高さから、津波波圧算定式として朝倉式を適用する場合は、各施設の設置位置における設置高さを考慮し、津波の水位と各施設の設置高さの差分の1/2倍を浸水深として、浸水深の3倍で作用する水圧として算定する。</p> <p>ただし、貯留堰については、設置位置における設置高さを考慮し、越流直前の浸水深を用いて設定する。なお、防潮堤の設計における津波荷重については、防潮堤近傍の地盤の沈下を考慮した浸水深を用いて算出する。</p> <p>(b) 突き上げ津波荷重（P_t）</p> <p>突き上げ津波荷重は、床面に設置されている施設に対して、経路からの津波が鉛直上向き方向に作用した場合の津波荷重であり、各施設の設置位置における経路からの津波高さ及び流速を用いて算定する。</p> <p>(c) 浸水津波荷重（P_h）</p> <p>浸水津波荷重は、経路からの津波による浸水又は津波による溢水により冠水した場合に静水圧として作用する荷重であり、各施設の設置位置における施設の設置高さ及び浸水深さを考慮して、静水圧として算定する。また、閉塞部における浸水津波荷重については余震の鉛直方向成分の影響を考慮する。</p> <p>取放水路流路縮小工の設計における津波荷重については、静水圧、流水圧及び貫通部の流速の摩擦により生じる推力を考慮する。また、屋外排水路逆</p>	<p>記載表現の相違</p> <p>記載表現の相違</p> <p>津波荷重パラメータの明確化</p> <p>遡上津波荷重として防潮堤と貯留堰の算定方法を併記</p> <p>貯留堰の津波波圧評価結果の相違（補足説明資料に記載）</p> <p>記載表現の相違</p> <p>動水圧荷重の明確化</p> <p>浸水津波荷重のうち静水圧以外の荷重を考慮するケースを</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 []：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p>流防止設備（防潮堤南側）(No. 1), (No. 2), (No. 3)及び屋外排水路逆流防止設備（防潮堤北側）は、防潮堤の海側に面して設置することから、設計における津波荷重については、防潮堤と同様に遡上津波荷重（P_t）を用いて算定する。</p> <p>なお、防潮壁の設計における津波荷重については、防潮壁近傍の地盤の沈下を考慮した浸水深を用いて算出する。</p> <p>(d) 津波荷重（静水圧）（P_{hy}）</p> <p>津波荷重（静水圧）は、津波により越流している状態で余震が発生することを想定し、津波荷重は平面2次元モデルによる津波シミュレーション解析により得られる最大内外水位差に応じた静水圧を算定し、越流時の津波波力（静水圧差）を適用する。</p> <p>c. 余震荷重（$K S_d$）</p> <p>余震荷重は、弾性設計用地震動S_d-D2に伴う地震力（動水圧含む。）として算定する。</p> <p>d. 衝突荷重（P_c）</p> <p>衝突荷重は、基準津波の特徴及び発電所周辺地形の特徴を踏まえ、発電所敷地内及び敷地周辺で漂流物となる可能性のある施設・設備の調査結果から、車両（2.15t）及び漁船（総トン数5t:排水トン数15t）を考慮するとともに、遠方から浸水防護施設まで到達する可能性のあるものとして最も質量が大きい漁船（総トン数19t:排水トン数57t）を想定し、敷地前面海域及び防潮堤近傍の津波の流速を考慮して算定する。衝突荷重の算定に当たっては、漂流物の種類、位置、津波の流況等に応じて、「道路橋示方書（I共通編・IV下部構造編）・同解説（（社）日本道路協会、平成14年3月）」、「FEMA（2012）*」等による式から適用可能なものを選定して算出し、最も大きくなった漂流物の衝突荷重を設定する。</p>	<p>明記</p> <p>防潮壁は防潮堤と同様に沈下を考慮する方針を明記</p> <p>記載表現の相違 設計条件の相違</p> <p>サイト特性による漂流物評価結果の相違 記載表現の相違</p> <p>荷重の設定結果は補足説明資料に記載</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p>* Guidelines for Design of Structures for Vertical Evacuation from Tsunamis Second Edition, FEMA P-646, Federal Emergency Management Agency, 2012</p> <p>e. 風荷重（P_k） 風荷重は、平成12年5月31日建設省告示第1454号に定められた石巻市及び女川町の基準風速 30m/s を使用する。浸水防護施設が設置される状況に応じて、建築基準法及び建設省告示第1454号に基づき、ガスト影響係数等を適切に設定して算出する。</p> <p>f. 積雪荷重（P_s） 積雪荷重は、女川原子力発電所敷地付近（石巻特別地域気象観測所）で観測された月最深積雪の最大値 43cm に平均的な積雪荷重を与えるための係数 0.35 を考慮した値を基本として設定し、積雪量 1 cm ごとに 20 N/m² の積雪荷重が作用することを考慮し、各施設の積雪面積を乗じて設定する。</p> <p>(2) 荷重の組合せ 各施設の強度計算に用いる荷重の組合せは、施設の配置、構造計画に基づく形状及び評価部位を踏まえて、「(1) 荷重の種類」で示した荷重 a. ~f. を常時作用する荷重、津波の形態に応じた津波荷重等及びその他自然現象による荷重に分けて適切に組み合わせる。 荷重の組合せにおいては、まず、常時作用する荷重として、対象施設に応じて、以下の荷重の組合せを考慮する。構造物については、固定荷重（G）を考慮する。さらに、上載物の荷重を負担する又は影響を受ける構造である場合は、積載荷重（P）を組み合わせる。 一方、機器類については、自重（D）を考慮する。 次に、津波の形態に応じた津波荷重等の組合せを考慮する。 津波荷重として、遡上津波荷重（P_t）、突き上げ津波荷重（P_u）、浸水津波荷</p>	<p>立地地域の相違 （柏崎については風荷重考慮の記載なし）</p> <p>立地地域及び設計基準値の相違 （女川は、発電所周辺の気象官署における観測記録の既往最大値に基づき設計基準値を設定している。）</p> <p>記載表現の相違</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 ■■■■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考																																																
		<p>重（P h）又は津波荷重（静水圧）（P h y）を考慮する場合（漂流物の影響を受ける位置に設置している施設については、衝突荷重（P c）の組合せを考慮する（以下「津波時」という。）と、遡上津波荷重（P t）、突き上げ津波荷重（P t）、浸水津波荷重（P h）又は津波荷重（静水圧）（P h y）と余震荷重（K S d）の組合せを考慮する場合（以下「重畳時」という。）に分けて強度計算を行う。</p> <p>最後に、施設の構造等を踏まえ、風荷重（P k）、積雪荷重（P s）の組合せを考慮する。</p> <p>風荷重（P k）については、屋外の直接風を受ける場所に設置している施設のうち、風荷重（P k）の影響が津波荷重（P t、P h）と比べて相対的に無視できないような構造、形状及び仕様の施設については組合せを考慮する。風荷重（P k）の影響を受ける可能性のある施設については、各強度計算書において風荷重（P k）の影響を確認する。</p> <p>積雪荷重（P s）については、屋外の積雪が生じる場所に設置している施設について、組合せを考慮する。ただし、自重（D）に対して積雪荷重（P s）の割合が無視できる施設については、各強度計算書において積雪荷重（P s）の影響が無視できることを確認したうえで、組合せ計算を実施しない。</p> <p>以上を踏まえ、具体的に施設ごとの強度計算書において考慮すべき荷重の組合せを設定する。荷重の組合せの設定フローを図4.1-1に、フローに基づき設定した施設ごとの荷重の組合せ結果を表4.1-2に示す。</p> <p>表4.1-1 津波防護施設、浸水防止設備及び津波監視設備の設計に用いる津波のパラメータ（1/5）</p> <table border="1" data-bbox="1458 999 1845 1433"> <thead> <tr> <th rowspan="2">設備分類</th> <th rowspan="2">設備名称</th> <th rowspan="2">津波の種類</th> <th colspan="2">設計に用いる津波のパラメータ</th> </tr> <tr> <th>津波水位</th> <th>流速</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="13">津波防護施設</td> <td>防潮堤（鋼管式鉋直壁）</td> <td>遡上波</td> <td>0.P. +24.4m*1</td> <td>13.0m/s**8</td> </tr> <tr> <td>防潮堤（盛土堤防）</td> <td>遡上波</td> <td>0.P. +24.4m*1</td> <td>13.0m/s**8</td> </tr> <tr> <td>防潮壁（第2号機海水ポンプ室）</td> <td>経路からの津波</td> <td>0.P. +18.1m*2</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>防潮壁（第2号機放水立坑）</td> <td>経路からの津波</td> <td>0.P. +17.4m*3</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>防潮壁（第3号機海水ポンプ室）</td> <td>経路からの津波</td> <td>0.P. +19.0m*2</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>防潮壁（第3号機放水立坑）</td> <td>経路からの津波</td> <td>0.P. +17.5m*3</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>防潮壁（第3号機海水熱交換器建屋）</td> <td>経路からの津波</td> <td>0.P. +19.0m*2</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>取放水路流路縮小工（第1号機取水路）(No.1), (No.2)</td> <td>経路からの津波</td> <td>0.P. +24.4m*4</td> <td>10.0m/s**9 20.0m/s**10</td> </tr> <tr> <td>取放水路流路縮小工（第1号機放水路）</td> <td>経路からの津波</td> <td>0.P. +24.4m*4</td> <td>10.0m/s**9 20.0m/s**10</td> </tr> <tr> <td>野留堰 (No.1), (No.2), (No.3), (No.4), (No.5), (No.6)</td> <td>遡上波</td> <td>0.P. -6.3m*5 0.P. -5.3m*11</td> <td>13.0m/s**8</td> </tr> </tbody> </table> <p>*：注記は表の末尾に記載</p>	設備分類	設備名称	津波の種類	設計に用いる津波のパラメータ		津波水位	流速	津波防護施設	防潮堤（鋼管式鉋直壁）	遡上波	0.P. +24.4m*1	13.0m/s**8	防潮堤（盛土堤防）	遡上波	0.P. +24.4m*1	13.0m/s**8	防潮壁（第2号機海水ポンプ室）	経路からの津波	0.P. +18.1m*2	—	防潮壁（第2号機放水立坑）	経路からの津波	0.P. +17.4m*3	—	防潮壁（第3号機海水ポンプ室）	経路からの津波	0.P. +19.0m*2	—	防潮壁（第3号機放水立坑）	経路からの津波	0.P. +17.5m*3	—	防潮壁（第3号機海水熱交換器建屋）	経路からの津波	0.P. +19.0m*2	—	取放水路流路縮小工（第1号機取水路）(No.1), (No.2)	経路からの津波	0.P. +24.4m*4	10.0m/s**9 20.0m/s**10	取放水路流路縮小工（第1号機放水路）	経路からの津波	0.P. +24.4m*4	10.0m/s**9 20.0m/s**10	野留堰 (No.1), (No.2), (No.3), (No.4), (No.5), (No.6)	遡上波	0.P. -6.3m*5 0.P. -5.3m*11	13.0m/s**8	<p>組合せる荷重の名称を設定し、後段の表4.1-2との関連を明確化</p> <p>組み合わせる荷重の相違（柏崎は風荷重の考慮なし）</p> <p>資料番号の相違</p> <p>設備と評価条件の相違（女川では基準津波のみのため、「設計上考慮する津波」の記載なし）</p>
設備分類	設備名称	津波の種類				設計に用いる津波のパラメータ																																													
			津波水位	流速																																															
津波防護施設	防潮堤（鋼管式鉋直壁）	遡上波	0.P. +24.4m*1	13.0m/s**8																																															
	防潮堤（盛土堤防）	遡上波	0.P. +24.4m*1	13.0m/s**8																																															
	防潮壁（第2号機海水ポンプ室）	経路からの津波	0.P. +18.1m*2	—																																															
	防潮壁（第2号機放水立坑）	経路からの津波	0.P. +17.4m*3	—																																															
	防潮壁（第3号機海水ポンプ室）	経路からの津波	0.P. +19.0m*2	—																																															
	防潮壁（第3号機放水立坑）	経路からの津波	0.P. +17.5m*3	—																																															
	防潮壁（第3号機海水熱交換器建屋）	経路からの津波	0.P. +19.0m*2	—																																															
	取放水路流路縮小工（第1号機取水路）(No.1), (No.2)	経路からの津波	0.P. +24.4m*4	10.0m/s**9 20.0m/s**10																																															
	取放水路流路縮小工（第1号機放水路）	経路からの津波	0.P. +24.4m*4	10.0m/s**9 20.0m/s**10																																															
	野留堰 (No.1), (No.2), (No.3), (No.4), (No.5), (No.6)	遡上波	0.P. -6.3m*5 0.P. -5.3m*11	13.0m/s**8																																															

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 黄色：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考																																																												
		表 4.1-1 津波防護施設、浸水防止設備及び津波監視設備の設計に用いる 津波のパラメータ（2/5）	設備と評価条件の相違 （女川では基準津波のみのため、「設計上考慮する津波」の記載なし）																																																												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">設備分類</th> <th rowspan="2">設備名称</th> <th rowspan="2">津波の種類</th> <th colspan="2">設計に用いる津波のパラメータ</th> </tr> <tr> <th>津波水位</th> <th>流速</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="14">浸水防止設備</td> <td>屋外排水路逆流防止設備（防潮堤南側） (No. 1), (No. 2), (No. 3)</td> <td>経路からの津波</td> <td>0. P. +24.4m^{*1}</td> <td></td> </tr> <tr> <td>屋外排水路逆流防止設備（防潮堤北側）</td> <td>経路からの津波</td> <td>0. P. +24.4m^{*1}</td> <td>13.0m/s^{*8}</td> </tr> <tr> <td>補機冷却海水系放水路逆流防止設備 (No. 1), (No. 2)</td> <td>経路からの津波</td> <td>0. P. +17.4m^{*5}</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>水密扉 (第3号機海水熱交換器建屋海水ポンプ設置エリア) (No. 1), (No. 2)</td> <td>経路からの津波</td> <td>0. P. +19.0m^{*2}</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>原子炉建屋浸水防止水密扉 (No. 1), (No. 2)</td> <td>津波による溢水</td> <td>0.4m^{*6} (浸水深)</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>制御建屋浸水防止水密扉 (No. 1), (No. 2), (No. 3)</td> <td>津波による溢水</td> <td>4.0m^{*6} (浸水深)</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>計測制御電源室 (B) 浸水防止水密扉 (No. 3)</td> <td>津波による溢水</td> <td>0.4m^{*6} (浸水深)</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>制御建屋空調機械 (A) 室浸水防止水密扉</td> <td>津波による溢水</td> <td>17.5m^{*6} (浸水深)</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>制御建屋空調機械 (B) 室浸水防止水密扉</td> <td>津波による溢水</td> <td>0.5m^{*6} (浸水深)</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>第2号機 MCR 浸水防止水密扉</td> <td>津波による溢水</td> <td>4.0m^{*6} (浸水深)</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>制御建屋浸水防止水密扉 (No. 4), (No. 5)</td> <td>津波による溢水</td> <td>0.4m^{*6} (浸水深)</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>浸水防止蓋 (原子炉機器冷却海水配管ダクト)</td> <td>経路からの津波</td> <td>0. P. +18.1m^{*2}</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>浸水防止蓋 (第3号機補機冷却海水系放水ピット)</td> <td>経路からの津波</td> <td>0. P. +17.5m^{*2}</td> <td>1.0m/s^{*11}</td> </tr> </tbody> </table>	設備分類	設備名称	津波の種類	設計に用いる津波のパラメータ		津波水位	流速	浸水防止設備	屋外排水路逆流防止設備（防潮堤南側） (No. 1), (No. 2), (No. 3)	経路からの津波	0. P. +24.4m ^{*1}		屋外排水路逆流防止設備（防潮堤北側）	経路からの津波	0. P. +24.4m ^{*1}	13.0m/s ^{*8}	補機冷却海水系放水路逆流防止設備 (No. 1), (No. 2)	経路からの津波	0. P. +17.4m ^{*5}	—	水密扉 (第3号機海水熱交換器建屋海水ポンプ設置エリア) (No. 1), (No. 2)	経路からの津波	0. P. +19.0m ^{*2}	—	原子炉建屋浸水防止水密扉 (No. 1), (No. 2)	津波による溢水	0.4m ^{*6} (浸水深)	—	制御建屋浸水防止水密扉 (No. 1), (No. 2), (No. 3)	津波による溢水	4.0m ^{*6} (浸水深)	—	計測制御電源室 (B) 浸水防止水密扉 (No. 3)	津波による溢水	0.4m ^{*6} (浸水深)	—	制御建屋空調機械 (A) 室浸水防止水密扉	津波による溢水	17.5m ^{*6} (浸水深)	—	制御建屋空調機械 (B) 室浸水防止水密扉	津波による溢水	0.5m ^{*6} (浸水深)	—	第2号機 MCR 浸水防止水密扉	津波による溢水	4.0m ^{*6} (浸水深)	—	制御建屋浸水防止水密扉 (No. 4), (No. 5)	津波による溢水	0.4m ^{*6} (浸水深)	—	浸水防止蓋 (原子炉機器冷却海水配管ダクト)	経路からの津波	0. P. +18.1m ^{*2}	—	浸水防止蓋 (第3号機補機冷却海水系放水ピット)	経路からの津波	0. P. +17.5m ^{*2}	1.0m/s ^{*11}	
設備分類	設備名称	津波の種類				設計に用いる津波のパラメータ																																																									
			津波水位	流速																																																											
浸水防止設備	屋外排水路逆流防止設備（防潮堤南側） (No. 1), (No. 2), (No. 3)	経路からの津波	0. P. +24.4m ^{*1}																																																												
	屋外排水路逆流防止設備（防潮堤北側）	経路からの津波	0. P. +24.4m ^{*1}	13.0m/s ^{*8}																																																											
	補機冷却海水系放水路逆流防止設備 (No. 1), (No. 2)	経路からの津波	0. P. +17.4m ^{*5}	—																																																											
	水密扉 (第3号機海水熱交換器建屋海水ポンプ設置エリア) (No. 1), (No. 2)	経路からの津波	0. P. +19.0m ^{*2}	—																																																											
	原子炉建屋浸水防止水密扉 (No. 1), (No. 2)	津波による溢水	0.4m ^{*6} (浸水深)	—																																																											
	制御建屋浸水防止水密扉 (No. 1), (No. 2), (No. 3)	津波による溢水	4.0m ^{*6} (浸水深)	—																																																											
	計測制御電源室 (B) 浸水防止水密扉 (No. 3)	津波による溢水	0.4m ^{*6} (浸水深)	—																																																											
	制御建屋空調機械 (A) 室浸水防止水密扉	津波による溢水	17.5m ^{*6} (浸水深)	—																																																											
	制御建屋空調機械 (B) 室浸水防止水密扉	津波による溢水	0.5m ^{*6} (浸水深)	—																																																											
	第2号機 MCR 浸水防止水密扉	津波による溢水	4.0m ^{*6} (浸水深)	—																																																											
	制御建屋浸水防止水密扉 (No. 4), (No. 5)	津波による溢水	0.4m ^{*6} (浸水深)	—																																																											
	浸水防止蓋 (原子炉機器冷却海水配管ダクト)	経路からの津波	0. P. +18.1m ^{*2}	—																																																											
	浸水防止蓋 (第3号機補機冷却海水系放水ピット)	経路からの津波	0. P. +17.5m ^{*2}	1.0m/s ^{*11}																																																											
			*：注記は表の末尾に記載																																																												

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考																																								
		<p>表 4.1-1 津波防護施設、浸水防止設備及び津波監視設備の設計に用いる津波のパラメータ（3/5）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">設備分類</th> <th rowspan="2">設備名称</th> <th rowspan="2">津波の種類</th> <th colspan="2">設計に用いる津波のパラメータ</th> </tr> <tr> <th>津波水位</th> <th>流速</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="8">浸水防止設備</td> <td>浸水防止蓋（第3号機海水熱交換器建屋海水ポンプ設置エリア角落し部）</td> <td>経路からの津波</td> <td>0. P. +19. 0m*7</td> <td>1. 0m/s*1. 1</td> </tr> <tr> <td>浸水防止蓋（第3号機海水熱交換器建屋海水ポンプ設置エリア点検用開口部） (No. 1), (No. 2)</td> <td>経路からの津波</td> <td>0. P. +19. 0m*7</td> <td>1. 0m/s*1. 1</td> </tr> <tr> <td>浸水防止蓋（揚水井戸（第2号機海水ポンプ室防潮壁区画内））</td> <td>経路からの津波</td> <td>0. P. +18. 1m*2</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>浸水防止蓋（揚水井戸（第3号機海水ポンプ室防潮壁区画内））</td> <td>経路からの津波</td> <td>0. P. +19. 0m*2</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>地下軽油タンク燃料移送ポンプ室アクセス用浸水防止蓋 (No. 1), (No. 2)</td> <td>津波による溢水</td> <td>0. 10m*6 (浸水深)</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>地下軽油タンク機器搬出入用浸水防止蓋</td> <td>津波による溢水</td> <td>0. 10m*6 (浸水深)</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>第2号機海水ポンプ室浸水防止壁</td> <td>津波による溢水</td> <td>0. 10m*6 (浸水深)</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>第2号機原子炉補機冷却海水ポンプ(A)(C)室逆止弁付ファンネル (No. 1), (No. 2), (No. 3)</td> <td>経路からの津波</td> <td>0. P. +18. 1m*7</td> <td>1. 0m/s*1. 1</td> </tr> </tbody> </table> <p>* 注記は表の末尾に記載</p>	設備分類	設備名称	津波の種類	設計に用いる津波のパラメータ		津波水位	流速	浸水防止設備	浸水防止蓋（第3号機海水熱交換器建屋海水ポンプ設置エリア角落し部）	経路からの津波	0. P. +19. 0m*7	1. 0m/s*1. 1	浸水防止蓋（第3号機海水熱交換器建屋海水ポンプ設置エリア点検用開口部） (No. 1), (No. 2)	経路からの津波	0. P. +19. 0m*7	1. 0m/s*1. 1	浸水防止蓋（揚水井戸（第2号機海水ポンプ室防潮壁区画内））	経路からの津波	0. P. +18. 1m*2	—	浸水防止蓋（揚水井戸（第3号機海水ポンプ室防潮壁区画内））	経路からの津波	0. P. +19. 0m*2	—	地下軽油タンク燃料移送ポンプ室アクセス用浸水防止蓋 (No. 1), (No. 2)	津波による溢水	0. 10m*6 (浸水深)	—	地下軽油タンク機器搬出入用浸水防止蓋	津波による溢水	0. 10m*6 (浸水深)	—	第2号機海水ポンプ室浸水防止壁	津波による溢水	0. 10m*6 (浸水深)	—	第2号機原子炉補機冷却海水ポンプ(A)(C)室逆止弁付ファンネル (No. 1), (No. 2), (No. 3)	経路からの津波	0. P. +18. 1m*7	1. 0m/s*1. 1	<p>設備と評価条件の相違 (女川では基準津波のみのため、「設計上考慮する津波」の記載なし)</p>
設備分類	設備名称	津波の種類				設計に用いる津波のパラメータ																																					
			津波水位	流速																																							
浸水防止設備	浸水防止蓋（第3号機海水熱交換器建屋海水ポンプ設置エリア角落し部）	経路からの津波	0. P. +19. 0m*7	1. 0m/s*1. 1																																							
	浸水防止蓋（第3号機海水熱交換器建屋海水ポンプ設置エリア点検用開口部） (No. 1), (No. 2)	経路からの津波	0. P. +19. 0m*7	1. 0m/s*1. 1																																							
	浸水防止蓋（揚水井戸（第2号機海水ポンプ室防潮壁区画内））	経路からの津波	0. P. +18. 1m*2	—																																							
	浸水防止蓋（揚水井戸（第3号機海水ポンプ室防潮壁区画内））	経路からの津波	0. P. +19. 0m*2	—																																							
	地下軽油タンク燃料移送ポンプ室アクセス用浸水防止蓋 (No. 1), (No. 2)	津波による溢水	0. 10m*6 (浸水深)	—																																							
	地下軽油タンク機器搬出入用浸水防止蓋	津波による溢水	0. 10m*6 (浸水深)	—																																							
	第2号機海水ポンプ室浸水防止壁	津波による溢水	0. 10m*6 (浸水深)	—																																							
	第2号機原子炉補機冷却海水ポンプ(A)(C)室逆止弁付ファンネル (No. 1), (No. 2), (No. 3)	経路からの津波	0. P. +18. 1m*7	1. 0m/s*1. 1																																							

赤字：設備，運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）

：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考																																				
		<p data-bbox="1384 316 1883 368">表4.1-1 津波防護施設，浸水防止設備及び津波監視設備の設計に用いる 津波のパラメータ（4/5）</p> <table border="1" data-bbox="1357 384 1906 1217"> <thead> <tr> <th rowspan="2">設備分類</th> <th rowspan="2">設備名称</th> <th rowspan="2">津波の種類</th> <th colspan="2">設計に用いる津波のパラメータ</th> </tr> <tr> <th>津波水位</th> <th>流速</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="7">浸水防止設備</td> <td>第2号機原子炉補機冷却海水ポンプ(B)(D)室逆止弁付ファンネル(No.1),(No.2),(No.3)</td> <td>経路からの津波</td> <td>0.P.+18.1m*7</td> <td>1.0m/s*1.1</td> </tr> <tr> <td>第2号機高压炉心スプレイ補機冷却海水ポンプ室逆止弁付ファンネル(No.1),(No.2)</td> <td>経路からの津波</td> <td>0.P.+18.1m*7</td> <td>1.0m/s*1.1</td> </tr> <tr> <td>第2号機タービン補機冷却海水ポンプ室逆止弁付ファンネル(No.1),(No.2),(No.3)</td> <td>経路からの津波</td> <td>0.P.+18.1m*7</td> <td>1.0m/s*1.1</td> </tr> <tr> <td>第3号機原子炉補機冷却海水ポンプ(A)(C)室逆止弁付ファンネル(No.1),(No.2)</td> <td>経路からの津波</td> <td>0.P.+19.0m*7</td> <td>1.0m/s*1.1</td> </tr> <tr> <td>第3号機原子炉補機冷却海水ポンプ(B)(D)室逆止弁付ファンネル(No.1),(No.2)</td> <td>経路からの津波</td> <td>0.P.+19.0m*7</td> <td>1.0m/s*1.1</td> </tr> <tr> <td>第3号機高压炉心スプレイ補機冷却海水ポンプ室逆止弁付ファンネル(No.1),(No.2)</td> <td>経路からの津波</td> <td>0.P.+19.0m*7</td> <td>1.0m/s*1.1</td> </tr> <tr> <td>第3号機タービン補機冷却海水ポンプ室逆止弁付ファンネル(No.1),(No.2),(No.3)</td> <td>経路からの津波</td> <td>0.P.+19.0m*7</td> <td>1.0m/s*1.1</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="1357 1236 1538 1257">* 注記は表の末尾に記載</p>	設備分類	設備名称	津波の種類	設計に用いる津波のパラメータ		津波水位	流速	浸水防止設備	第2号機原子炉補機冷却海水ポンプ(B)(D)室逆止弁付ファンネル(No.1),(No.2),(No.3)	経路からの津波	0.P.+18.1m*7	1.0m/s*1.1	第2号機高压炉心スプレイ補機冷却海水ポンプ室逆止弁付ファンネル(No.1),(No.2)	経路からの津波	0.P.+18.1m*7	1.0m/s*1.1	第2号機タービン補機冷却海水ポンプ室逆止弁付ファンネル(No.1),(No.2),(No.3)	経路からの津波	0.P.+18.1m*7	1.0m/s*1.1	第3号機原子炉補機冷却海水ポンプ(A)(C)室逆止弁付ファンネル(No.1),(No.2)	経路からの津波	0.P.+19.0m*7	1.0m/s*1.1	第3号機原子炉補機冷却海水ポンプ(B)(D)室逆止弁付ファンネル(No.1),(No.2)	経路からの津波	0.P.+19.0m*7	1.0m/s*1.1	第3号機高压炉心スプレイ補機冷却海水ポンプ室逆止弁付ファンネル(No.1),(No.2)	経路からの津波	0.P.+19.0m*7	1.0m/s*1.1	第3号機タービン補機冷却海水ポンプ室逆止弁付ファンネル(No.1),(No.2),(No.3)	経路からの津波	0.P.+19.0m*7	1.0m/s*1.1	<p data-bbox="1960 316 2161 438">設備と評価条件の相違 (女川では基準津波のみのため、「設計上考慮する津波」の記載なし)</p>
設備分類	設備名称	津波の種類				設計に用いる津波のパラメータ																																	
			津波水位	流速																																			
浸水防止設備	第2号機原子炉補機冷却海水ポンプ(B)(D)室逆止弁付ファンネル(No.1),(No.2),(No.3)	経路からの津波	0.P.+18.1m*7	1.0m/s*1.1																																			
	第2号機高压炉心スプレイ補機冷却海水ポンプ室逆止弁付ファンネル(No.1),(No.2)	経路からの津波	0.P.+18.1m*7	1.0m/s*1.1																																			
	第2号機タービン補機冷却海水ポンプ室逆止弁付ファンネル(No.1),(No.2),(No.3)	経路からの津波	0.P.+18.1m*7	1.0m/s*1.1																																			
	第3号機原子炉補機冷却海水ポンプ(A)(C)室逆止弁付ファンネル(No.1),(No.2)	経路からの津波	0.P.+19.0m*7	1.0m/s*1.1																																			
	第3号機原子炉補機冷却海水ポンプ(B)(D)室逆止弁付ファンネル(No.1),(No.2)	経路からの津波	0.P.+19.0m*7	1.0m/s*1.1																																			
	第3号機高压炉心スプレイ補機冷却海水ポンプ室逆止弁付ファンネル(No.1),(No.2)	経路からの津波	0.P.+19.0m*7	1.0m/s*1.1																																			
	第3号機タービン補機冷却海水ポンプ室逆止弁付ファンネル(No.1),(No.2),(No.3)	経路からの津波	0.P.+19.0m*7	1.0m/s*1.1																																			

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考																																													
		<p style="text-align: center;">表 4.1-1 津波防護施設、浸水防止設備及び津波監視設備の設計に用いる 津波のパラメータ（5/5）</p> <table border="1" data-bbox="1352 384 1917 1153"> <thead> <tr> <th rowspan="2">設備分類</th> <th rowspan="2">設備名称</th> <th rowspan="2">津波の種類</th> <th colspan="2">設計に用いる津波のパラメータ</th> </tr> <tr> <th>津波水位</th> <th>流速</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="8">浸水防止設備</td> <td>貫通部止水処置（第2号機海水ポンプ室防潮壁横断部）</td> <td>経路からの津波</td> <td>0. P. +18. 1m^{*2}</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>貫通部止水処置（第2号機放水立坑防潮壁横断部）</td> <td>経路からの津波</td> <td>0. P. +17. 4m^{*3}</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>貫通部止水処置（第3号機海水ポンプ室防潮壁横断部）</td> <td>経路からの津波</td> <td>0. P. +19. 0m^{*2}</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>貫通部止水処置（第3号機放水立坑防潮壁横断部）</td> <td>経路からの津波</td> <td>0. P. +17. 5m^{*3}</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>貫通部止水処置（防潮堤（鋼管式鉛直壁）横断部）</td> <td>経路からの津波</td> <td>0. P. +24. 4m^{*4}</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>貫通部止水処置（第2号機原子炉建屋）</td> <td>津波による溢水（浸水深）</td> <td>0. 16m^{*6}</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>貫通部止水処置（第2号機制御建屋）</td> <td>津波による溢水（浸水深）</td> <td>0. 16m^{*6}</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>貫通部止水処置（第2号機軽油タンクエリア）</td> <td>津波による溢水（浸水深）</td> <td>0. 16m^{*6}</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>津波監視設備</td> <td>取水ビット水位計</td> <td>経路からの津波</td> <td>0. P. +18. 1m^{*7}</td> <td>1. 0m/s^{*11}</td> </tr> </tbody> </table> <p>* 注記は表の末尾に記載</p>	設備分類	設備名称	津波の種類	設計に用いる津波のパラメータ		津波水位	流速	浸水防止設備	貫通部止水処置（第2号機海水ポンプ室防潮壁横断部）	経路からの津波	0. P. +18. 1m ^{*2}	—	貫通部止水処置（第2号機放水立坑防潮壁横断部）	経路からの津波	0. P. +17. 4m ^{*3}	—	貫通部止水処置（第3号機海水ポンプ室防潮壁横断部）	経路からの津波	0. P. +19. 0m ^{*2}	—	貫通部止水処置（第3号機放水立坑防潮壁横断部）	経路からの津波	0. P. +17. 5m ^{*3}	—	貫通部止水処置（防潮堤（鋼管式鉛直壁）横断部）	経路からの津波	0. P. +24. 4m ^{*4}	—	貫通部止水処置（第2号機原子炉建屋）	津波による溢水（浸水深）	0. 16m ^{*6}	—	貫通部止水処置（第2号機制御建屋）	津波による溢水（浸水深）	0. 16m ^{*6}	—	貫通部止水処置（第2号機軽油タンクエリア）	津波による溢水（浸水深）	0. 16m ^{*6}	—	津波監視設備	取水ビット水位計	経路からの津波	0. P. +18. 1m ^{*7}	1. 0m/s ^{*11}	<p>設備と評価条件の相違 （女川では基準津波のみのため、「設計上考慮する津波」の記載なし）</p>
設備分類	設備名称	津波の種類				設計に用いる津波のパラメータ																																										
			津波水位	流速																																												
浸水防止設備	貫通部止水処置（第2号機海水ポンプ室防潮壁横断部）	経路からの津波	0. P. +18. 1m ^{*2}	—																																												
	貫通部止水処置（第2号機放水立坑防潮壁横断部）	経路からの津波	0. P. +17. 4m ^{*3}	—																																												
	貫通部止水処置（第3号機海水ポンプ室防潮壁横断部）	経路からの津波	0. P. +19. 0m ^{*2}	—																																												
	貫通部止水処置（第3号機放水立坑防潮壁横断部）	経路からの津波	0. P. +17. 5m ^{*3}	—																																												
	貫通部止水処置（防潮堤（鋼管式鉛直壁）横断部）	経路からの津波	0. P. +24. 4m ^{*4}	—																																												
	貫通部止水処置（第2号機原子炉建屋）	津波による溢水（浸水深）	0. 16m ^{*6}	—																																												
	貫通部止水処置（第2号機制御建屋）	津波による溢水（浸水深）	0. 16m ^{*6}	—																																												
	貫通部止水処置（第2号機軽油タンクエリア）	津波による溢水（浸水深）	0. 16m ^{*6}	—																																												
津波監視設備	取水ビット水位計	経路からの津波	0. P. +18. 1m ^{*7}	1. 0m/s ^{*11}																																												

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 ■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
			設備と評価条件の相違 （女川では基準津波のみのため、「設計上考慮する津波」の記載なし）

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p>表 4.1-1 津波防護施設、浸水防止設備及び津波監視設備の設計に用いる津波のパラメータ (1/5) ~ (5/5) の注記を以下に示す。</p> <p>* 1 朝倉式を適用する場合に用いる水位であり、基準津波による防潮堤前面（敷地前面）の入力津波高さである。入力津波高さは、津波高さが最大となる「防波堤あり」、「1m 沈下（地盤沈下あり）」、「地形改変なし」の条件として設定している。また、潮位変動として「朔望平均満潮位」（0.P.+1.43m）及び「潮位のばらつき」（0.16m）、地殻変動として「東北地方太平洋沖型の地震（基準断層モデル③）で生じる地殻変動」（0.72m の沈降）を考慮している。</p> <p>* 2 浸水津波荷重の算出に用いる水位であり、経路からの津波による管路解析による入力津波高さである。入力津波高さは、津波高さが最大となる「防波堤なし」、「1m 沈下（地盤沈下あり）」、「貝付着なし」、「スクリーン損失なし」、「防潮壁平面線形等変更なし」、「地形改変なし」の条件として設定している。また、潮位変動として「朔望平均満潮位」（0.P.+1.43m）及び「潮位のばらつき」（0.16m）、地殻変動として「東北地方太平洋沖型の地震（基準断層モデル③）で生じる地殻変動」（0.72m の沈降）を考慮している。</p> <p>* 3 浸水津波荷重の算出に用いる水位であり、経路からの津波による管路解析による入力津波高さである。入力津波高さは、津波高さが最大となる「防波堤なし」、「1m 沈下（地盤沈下あり）」、「貝付着あり」、「スクリーン損失なし」、「防潮壁平面線形等変更なし」、「地形改変なし」の条件として設定している。また、潮位変動として「朔望平均満潮位」（0.P.+1.43m）及び「潮位のばらつき」（0.16m）、地殻変動として「東北地方太平洋沖型の地震（基準断層モデル③）で生じる地殻変動」（0.72m の沈降）を考慮している。</p> <p>* 4 浸水津波荷重の算出に用いる水位であり、基準津波による防潮堤前面（敷地前面）の入力津波高さである。入力津波高さは、津波高さが最大となる「防波堤あり」、「1m 沈下（地盤沈下あり）」、「地形改変なし」の条件として設定している。また、潮位変動として「朔望平均満潮位」（0.P.+1.43m）及び「潮位のばらつき」（0.16m）、地殻変動として「東北地方太平洋沖型の地震（基準断層モデル③）で生じる地殻変動（0.72m の沈降）」を考慮している。</p> <p>* 5 朝倉式を適用する場合に用いる水位であり、基準津波が貯留堰を越流する直前の津波高さである。津波高さは、「防波堤なし」、「現地形（地盤沈下なし）」の条件として設定している。また、設定に当たっては、潮位変動として「朔望平均干潮位」（0.P.-0.14m）及び「潮位のばらつき」（-0.10m）を考慮している。</p>	<p>パラメータ決定ケースの相違</p> <p>評価結果の相違（女川では水位差最大時ではなく越流直前で決定）</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p>*6 浸水津波荷重の算出に用いる津波荷重水位であり、内郭防護における津波による溢水に伴う浸水深と施設の設置高さを考慮して設定している。</p> <p>*7 突き上げ津波荷重の算出に用いる水位であり、基準津波による管路解析により算出した入力津波高さを考慮して設定している。</p> <p>*8 衝突荷重の算出に用いる流速であり、津波シミュレーションから算出した防潮堤近傍における基準津波の流速として設定している。</p> <p>*9 浸水津波荷重の算出に用いる流速であり、取放水路内の管路解析による取放水路流路縮小工前面及び背面の最大流速を考慮して設定している。</p> <p>*10 浸水津波荷重の算出に用いる流速であり、取放水路内の管路解析による取放水路流路縮小工貫通部の最大流速を考慮して設定している。</p> <p>*11 突き上げ津波荷重の算出に用いる流速であり、基準津波による入力津波の設定位置において、流速が最大となるケースの条件での流速を考慮して設定している。</p> <p>*12 静水圧差を適用する場合に用いる水位であり、基準津波による貯留堰の内外の水位差が最大となる津波高さである。津波高さは、津波高さが最大となる「防波堤なし」、「地盤変状（沈下）なし」の条件として設定している。また、設定に当たっては、潮位変動として「朔望平均満潮位」（O.P.-0.14m）及び「潮位のばらつき」（-0.10m）を考慮している。</p>	評価条件の相違

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 [黄色背景]：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p>図 4.1-1 強度計算における荷重の組合せの設定フロー</p>	<p>備考</p> <p>組み合わせる荷重の相違 （柏崎は風荷重の考慮なし）</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 [黄色]：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考																																																
		<p>表 4.1-2 津波防護に関する施設の強度計算における荷重の組合せ (L/9)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">強度計算の対象施設</th> <th rowspan="2">事象</th> <th colspan="5">荷重</th> </tr> <tr> <th>自重(D) 又は 固定荷重 (G)</th> <th>機械荷重 (P)</th> <th>余剰荷重 (Sd) 又は K S d)</th> <th> 海上津波荷重(P_h)、 突き上げ津波荷重(P_t)、 浪本津波荷重(P_b) 又は非定常荷重 (浪本江)(P_{b,y}) </th> <th> 衝突荷重 (P_c) </th> <th> 風荷重 (P_w) </th> <th> 積雪荷重 (P_s) </th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">防備堤（新管式貯蔵庫）</td> <td>津波時</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>-</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>地震時</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>-</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">防備堤（盛土堤防）</td> <td>津波時</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>-</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>地震時</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>-</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> </tbody> </table> <p>(○：考慮する荷重を示す。)</p>	強度計算の対象施設	事象	荷重					自重(D) 又は 固定荷重 (G)	機械荷重 (P)	余剰荷重 (Sd) 又は K S d)	海上津波荷重(P _h)、 突き上げ津波荷重(P _t)、 浪本津波荷重(P _b) 又は非定常荷重 (浪本江)(P _{b,y})	衝突荷重 (P _c)	風荷重 (P _w)	積雪荷重 (P _s)	防備堤（新管式貯蔵庫）	津波時	○	○	-	○	○	○	○	地震時	○	○	○	○	-	○	○	防備堤（盛土堤防）	津波時	○	○	-	○	○	○	○	地震時	○	○	○	○	-	○	○	設備構造及び設置場所の相違
強度計算の対象施設	事象	荷重																																																	
		自重(D) 又は 固定荷重 (G)	機械荷重 (P)	余剰荷重 (Sd) 又は K S d)	海上津波荷重(P _h)、 突き上げ津波荷重(P _t)、 浪本津波荷重(P _b) 又は非定常荷重 (浪本江)(P _{b,y})	衝突荷重 (P _c)	風荷重 (P _w)	積雪荷重 (P _s)																																											
防備堤（新管式貯蔵庫）	津波時	○	○	-	○	○	○	○																																											
	地震時	○	○	○	○	-	○	○																																											
防備堤（盛土堤防）	津波時	○	○	-	○	○	○	○																																											
	地震時	○	○	○	○	-	○	○																																											

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 [黄色]：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考																																																																	
		<p>表4.1-2 津波防護に関する施設の強度計算における荷重の組合せ (2/9)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">強度計算の対象施設</th> <th rowspan="2">事象</th> <th colspan="6">荷重</th> </tr> <tr> <th>自重(D) 又は 固定荷重 (G)</th> <th>積載荷重 (P)</th> <th>余震荷重 (Sd) 又は KSSd</th> <th>湖上津波荷重(P_{tl})、 突き上げ津波荷重(P_{th})、 浸水津波荷重(P_h) 又は津波荷重 (計水圧)(P_{hy})</th> <th>新突荷重 (Pc)</th> <th>風荷重 (Pk)</th> <th>積雪荷重 (Ps)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">防波壁 水ポンプ室</td> <td>防波壁 (第2号機海 水ポンプ室)</td> <td>○</td> <td>-</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>防波壁 (第2号機放 水立坑)</td> <td>○</td> <td>-</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>-</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">防波壁</td> <td>防波壁 (第3号機海 水ポンプ室)</td> <td>○</td> <td>-</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>防波壁 (第3号機放 水立坑)</td> <td>○</td> <td>-</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>-</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>防波壁 (第3号機海 水ポンプ室)</td> <td>○</td> <td>-</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>-</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>防波壁 (第3号機海 水ポンプ室)</td> <td>○</td> <td>-</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>-</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> </tbody> </table> <p>(○：考慮する荷重を示す。)</p>	強度計算の対象施設	事象	荷重						自重(D) 又は 固定荷重 (G)	積載荷重 (P)	余震荷重 (Sd) 又は KSSd	湖上津波荷重(P _{tl})、 突き上げ津波荷重(P _{th})、 浸水津波荷重(P _h) 又は津波荷重 (計水圧)(P _{hy})	新突荷重 (Pc)	風荷重 (Pk)	積雪荷重 (Ps)	防波壁 水ポンプ室	防波壁 (第2号機海 水ポンプ室)	○	-	○	○	○	○	○	防波壁 (第2号機放 水立坑)	○	-	○	○	-	○	○	防波壁	防波壁 (第3号機海 水ポンプ室)	○	-	○	○	○	○	○	防波壁 (第3号機放 水立坑)	○	-	○	○	-	○	○	防波壁 (第3号機海 水ポンプ室)	○	-	○	○	-	○	○	防波壁 (第3号機海 水ポンプ室)	○	-	○	○	-	○	○	設備構造及び設置場所の相違
強度計算の対象施設	事象	荷重																																																																		
		自重(D) 又は 固定荷重 (G)	積載荷重 (P)	余震荷重 (Sd) 又は KSSd	湖上津波荷重(P _{tl})、 突き上げ津波荷重(P _{th})、 浸水津波荷重(P _h) 又は津波荷重 (計水圧)(P _{hy})	新突荷重 (Pc)	風荷重 (Pk)	積雪荷重 (Ps)																																																												
防波壁 水ポンプ室	防波壁 (第2号機海 水ポンプ室)	○	-	○	○	○	○	○																																																												
	防波壁 (第2号機放 水立坑)	○	-	○	○	-	○	○																																																												
防波壁	防波壁 (第3号機海 水ポンプ室)	○	-	○	○	○	○	○																																																												
	防波壁 (第3号機放 水立坑)	○	-	○	○	-	○	○																																																												
	防波壁 (第3号機海 水ポンプ室)	○	-	○	○	-	○	○																																																												
	防波壁 (第3号機海 水ポンプ室)	○	-	○	○	-	○	○																																																												

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 ■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考																																																			
		<p style="text-align: center;">荷重</p> <p style="text-align: center;">表 4.1-2 津波防護に関する施設の強度計算における荷重の組合せ（3/9）</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>強度計算の対象施設</th> <th>事象</th> <th>自重(D) 又は 固定荷重 (G)</th> <th>積載荷重 (P)</th> <th>余震荷重 (S d) 又は K S d)</th> <th>瀬上津波荷重(P t), 突き上げ津波荷重(P t), 浸水津波荷重(P h) 又は津波荷重 (静水圧)(P h y)</th> <th>衝突荷重 (P c)</th> <th>風荷重 (P k)</th> <th>積雪荷重 (P s)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">取放水路流路縮小工（第1号機 取水路）(No.1),(No.2)</td> <td>重震時</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>重震時</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">取放水路流路縮小工（第1号機 放水路）</td> <td>津波時</td> <td>○</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>重震時1</td> <td>○</td> <td>-</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>重震時2</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right; font-size: small;">(○：考慮する荷重を示す。)</p>	強度計算の対象施設	事象	自重(D) 又は 固定荷重 (G)	積載荷重 (P)	余震荷重 (S d) 又は K S d)	瀬上津波荷重(P t), 突き上げ津波荷重(P t), 浸水津波荷重(P h) 又は津波荷重 (静水圧)(P h y)	衝突荷重 (P c)	風荷重 (P k)	積雪荷重 (P s)	取放水路流路縮小工（第1号機 取水路）(No.1),(No.2)	重震時	○	○	○	○	○	-	-	重震時	○	○	○	○	○	-	-	取放水路流路縮小工（第1号機 放水路）	津波時	○	-	-	○	○	-	-	重震時1	○	-	○	○	○	-	-	重震時2	○	○	○	○	○	○	○	設備構造及び設置場所の相違
強度計算の対象施設	事象	自重(D) 又は 固定荷重 (G)	積載荷重 (P)	余震荷重 (S d) 又は K S d)	瀬上津波荷重(P t), 突き上げ津波荷重(P t), 浸水津波荷重(P h) 又は津波荷重 (静水圧)(P h y)	衝突荷重 (P c)	風荷重 (P k)	積雪荷重 (P s)																																														
取放水路流路縮小工（第1号機 取水路）(No.1),(No.2)	重震時	○	○	○	○	○	-	-																																														
	重震時	○	○	○	○	○	-	-																																														
取放水路流路縮小工（第1号機 放水路）	津波時	○	-	-	○	○	-	-																																														
	重震時1	○	-	○	○	○	-	-																																														
	重震時2	○	○	○	○	○	○	○																																														

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 ■■■■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考																																																						
		<p style="text-align: center;">表 4.1-2 津波防護に関する施設の強度計算における荷重の組合せ (4/9)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">強度計算の対象施設</th> <th rowspan="2">事象</th> <th colspan="6">荷重</th> </tr> <tr> <th>自重(D) 又は 固定荷重 (G)</th> <th>積載荷重 (P)</th> <th>余震荷重 (S d) 又は K S d)</th> <th>湖上津波荷重(P t), 突き上げ津波荷重(P t), 浸水津波荷重(P h), 又は 浸水津波荷重 (待水圧)(P h y)</th> <th>衝突荷重 (P c)</th> <th>原荷重 (P k)</th> <th>積雪荷重 (P s)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>屋外排水路逆流防止設備（防潮視北側） (No. 1), (No. 2), (No. 3)</td> <td>重畳時</td> <td>○</td> <td>-</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>屋外排水路逆流防止設備（防潮視北側）</td> <td>津波時</td> <td>○</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">補修冷用海水系排水路逆流防止設備 (No. 1), (No. 2)</td> <td>重畳時</td> <td>○</td> <td>-</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>重畳時</td> <td>○</td> <td>-</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">(○：考慮する荷重を示す。)</p>	強度計算の対象施設	事象	荷重						自重(D) 又は 固定荷重 (G)	積載荷重 (P)	余震荷重 (S d) 又は K S d)	湖上津波荷重(P t), 突き上げ津波荷重(P t), 浸水津波荷重(P h), 又は 浸水津波荷重 (待水圧)(P h y)	衝突荷重 (P c)	原荷重 (P k)	積雪荷重 (P s)	屋外排水路逆流防止設備（防潮視北側） (No. 1), (No. 2), (No. 3)	重畳時	○	-	○	○	○	-	-	-	屋外排水路逆流防止設備（防潮視北側）	津波時	○	-	-	○	○	-	-	-	補修冷用海水系排水路逆流防止設備 (No. 1), (No. 2)	重畳時	○	-	○	○	-	-	-	-	重畳時	○	-	○	○	-	-	-	-	設備構造及び設置場所の相違
強度計算の対象施設	事象	荷重																																																							
		自重(D) 又は 固定荷重 (G)	積載荷重 (P)	余震荷重 (S d) 又は K S d)	湖上津波荷重(P t), 突き上げ津波荷重(P t), 浸水津波荷重(P h), 又は 浸水津波荷重 (待水圧)(P h y)	衝突荷重 (P c)	原荷重 (P k)	積雪荷重 (P s)																																																	
屋外排水路逆流防止設備（防潮視北側） (No. 1), (No. 2), (No. 3)	重畳時	○	-	○	○	○	-	-	-																																																
屋外排水路逆流防止設備（防潮視北側）	津波時	○	-	-	○	○	-	-	-																																																
補修冷用海水系排水路逆流防止設備 (No. 1), (No. 2)	重畳時	○	-	○	○	-	-	-	-																																																
	重畳時	○	-	○	○	-	-	-	-																																																

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 黄色：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考																																																																																																		
		<p>表 4.1-2 津波防護に関する施設の強度計算における荷重の組合せ (5/9)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">強度計算の対象施設</th> <th rowspan="2">事象</th> <th colspan="5">荷重</th> </tr> <tr> <th>自重(D) 又は 固定荷重 (G)</th> <th>積載荷重 (P)</th> <th>余剰荷重 (S d) 又は K S d</th> <th>海上津波荷重(P t), 突き上げ津波荷重(P h), 浸水津波荷重(P h) 又は津波荷重 (静水圧)(P h,y)</th> <th>衝突荷重 (P c)</th> <th>風荷重 (P k)</th> <th>積雪荷重 (P s)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>水密扉(第3号機海水熱交換器 電圧降下ボンプ設置エリア) (No.1), (No.2)</td> <td>重量時</td> <td>○</td> <td>-</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>原子炉建屋浸水防止水密扉 (No.1), (No.2)</td> <td>重量時</td> <td>○</td> <td>-</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>制御建屋浸水防止水密扉 (No.1), (No.2), (No.3), (No.4), (No.5)</td> <td>重量時</td> <td>○</td> <td>-</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>計測制御電源室(B)浸水防止水 密扉(No.3)</td> <td>重量時</td> <td>○</td> <td>-</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>制御建屋空調機械(A)室浸水防 止水密扉</td> <td>重量時</td> <td>○</td> <td>-</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>制御建屋空調機械(B)室浸水防 止水密扉</td> <td>重量時</td> <td>○</td> <td>-</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>第2号機MCR浸水防止水密扉</td> <td>重量時</td> <td>○</td> <td>-</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>(○：考慮する荷重を示す。)</p>	強度計算の対象施設	事象	荷重					自重(D) 又は 固定荷重 (G)	積載荷重 (P)	余剰荷重 (S d) 又は K S d	海上津波荷重(P t), 突き上げ津波荷重(P h), 浸水津波荷重(P h) 又は津波荷重 (静水圧)(P h,y)	衝突荷重 (P c)	風荷重 (P k)	積雪荷重 (P s)	水密扉(第3号機海水熱交換器 電圧降下ボンプ設置エリア) (No.1), (No.2)	重量時	○	-	○	○	○	-	-	-	-	-	原子炉建屋浸水防止水密扉 (No.1), (No.2)	重量時	○	-	○	○	○	-	-	-	-	-	制御建屋浸水防止水密扉 (No.1), (No.2), (No.3), (No.4), (No.5)	重量時	○	-	○	○	○	-	-	-	-	-	計測制御電源室(B)浸水防止水 密扉(No.3)	重量時	○	-	○	○	○	-	-	-	-	-	制御建屋空調機械(A)室浸水防 止水密扉	重量時	○	-	○	○	○	-	-	-	-	-	制御建屋空調機械(B)室浸水防 止水密扉	重量時	○	-	○	○	○	-	-	-	-	-	第2号機MCR浸水防止水密扉	重量時	○	-	○	○	○	-	-	-	-	-	<p>設備構造及び設置場所の相違</p>
強度計算の対象施設	事象	荷重																																																																																																			
		自重(D) 又は 固定荷重 (G)	積載荷重 (P)	余剰荷重 (S d) 又は K S d	海上津波荷重(P t), 突き上げ津波荷重(P h), 浸水津波荷重(P h) 又は津波荷重 (静水圧)(P h,y)	衝突荷重 (P c)	風荷重 (P k)	積雪荷重 (P s)																																																																																													
水密扉(第3号機海水熱交換器 電圧降下ボンプ設置エリア) (No.1), (No.2)	重量時	○	-	○	○	○	-	-	-	-	-																																																																																										
原子炉建屋浸水防止水密扉 (No.1), (No.2)	重量時	○	-	○	○	○	-	-	-	-	-																																																																																										
制御建屋浸水防止水密扉 (No.1), (No.2), (No.3), (No.4), (No.5)	重量時	○	-	○	○	○	-	-	-	-	-																																																																																										
計測制御電源室(B)浸水防止水 密扉(No.3)	重量時	○	-	○	○	○	-	-	-	-	-																																																																																										
制御建屋空調機械(A)室浸水防 止水密扉	重量時	○	-	○	○	○	-	-	-	-	-																																																																																										
制御建屋空調機械(B)室浸水防 止水密扉	重量時	○	-	○	○	○	-	-	-	-	-																																																																																										
第2号機MCR浸水防止水密扉	重量時	○	-	○	○	○	-	-	-	-	-																																																																																										

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 ■■■■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考																																																																								
		<p>表4.1-2 津波防護に関する施設の強度計算における荷重の組合せ (6/9)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>強度計算の対象施設</th> <th>事象</th> <th>自重(D) 又は 固定荷重 (G)</th> <th>積載荷重 (P)</th> <th>余剰荷重 (S d 又は K S d)</th> <th>荷重</th> <th>衝突荷重 (P c)</th> <th>風荷重 (P k)</th> <th>積雪荷重 (P s)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>浸水防止蓋（原子炉機器冷却水配管ダクト）</td> <td>重畳時</td> <td>○</td> <td>-</td> <td>○</td> <td>潮上津波荷重(P t), 突き上げ津波荷重(P h), 浸水津波荷重(P h) 又は津波荷重 (沖水圧)(P h y)</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>浸水防止蓋（第3号機補機冷却水系統放水ピット）</td> <td>重畳時</td> <td>○</td> <td>-</td> <td>○</td> <td>浸水津波(P h)</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>浸水防止蓋（第3号機海水熱交換器建屋海水ポンプ設置エリア角路シロ）</td> <td>重畳時</td> <td>○</td> <td>-</td> <td>○</td> <td>突き上げ津波(P t)</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>浸水防止蓋（第3号機海水熱交換器建屋海水ポンプ設置エリア点検用開口部）(No.1),(No.2)</td> <td>重畳時</td> <td>○</td> <td>-</td> <td>○</td> <td>突き上げ津波(P t)</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>浸水防止蓋（揚水排戸（第2号機海水ポンプ室防漏壁区画内））</td> <td>重畳時</td> <td>○</td> <td>-</td> <td>○</td> <td>浸水津波(P h)</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>浸水防止蓋（揚水排戸（第3号機海水ポンプ室防漏壁区画内））</td> <td>重畳時</td> <td>○</td> <td>-</td> <td>○</td> <td>浸水津波(P h)</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>浸水防止蓋（揚水排戸（第3号機海水ポンプ室防漏壁区画内））</td> <td>重畳時</td> <td>○</td> <td>-</td> <td>○</td> <td>浸水津波(P h)</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>○</td> </tr> </tbody> </table> <p>(○：考慮する荷重を示す。)</p>	強度計算の対象施設	事象	自重(D) 又は 固定荷重 (G)	積載荷重 (P)	余剰荷重 (S d 又は K S d)	荷重	衝突荷重 (P c)	風荷重 (P k)	積雪荷重 (P s)	浸水防止蓋（原子炉機器冷却水配管ダクト）	重畳時	○	-	○	潮上津波荷重(P t), 突き上げ津波荷重(P h), 浸水津波荷重(P h) 又は津波荷重 (沖水圧)(P h y)	-	-	○	浸水防止蓋（第3号機補機冷却水系統放水ピット）	重畳時	○	-	○	浸水津波(P h)	-	-	○	浸水防止蓋（第3号機海水熱交換器建屋海水ポンプ設置エリア角路シロ）	重畳時	○	-	○	突き上げ津波(P t)	-	-	○	浸水防止蓋（第3号機海水熱交換器建屋海水ポンプ設置エリア点検用開口部）(No.1),(No.2)	重畳時	○	-	○	突き上げ津波(P t)	-	-	○	浸水防止蓋（揚水排戸（第2号機海水ポンプ室防漏壁区画内））	重畳時	○	-	○	浸水津波(P h)	-	-	○	浸水防止蓋（揚水排戸（第3号機海水ポンプ室防漏壁区画内））	重畳時	○	-	○	浸水津波(P h)	-	-	○	浸水防止蓋（揚水排戸（第3号機海水ポンプ室防漏壁区画内））	重畳時	○	-	○	浸水津波(P h)	-	-	○	<p>設備構造及び設置場所の相違</p>
強度計算の対象施設	事象	自重(D) 又は 固定荷重 (G)	積載荷重 (P)	余剰荷重 (S d 又は K S d)	荷重	衝突荷重 (P c)	風荷重 (P k)	積雪荷重 (P s)																																																																			
浸水防止蓋（原子炉機器冷却水配管ダクト）	重畳時	○	-	○	潮上津波荷重(P t), 突き上げ津波荷重(P h), 浸水津波荷重(P h) 又は津波荷重 (沖水圧)(P h y)	-	-	○																																																																			
浸水防止蓋（第3号機補機冷却水系統放水ピット）	重畳時	○	-	○	浸水津波(P h)	-	-	○																																																																			
浸水防止蓋（第3号機海水熱交換器建屋海水ポンプ設置エリア角路シロ）	重畳時	○	-	○	突き上げ津波(P t)	-	-	○																																																																			
浸水防止蓋（第3号機海水熱交換器建屋海水ポンプ設置エリア点検用開口部）(No.1),(No.2)	重畳時	○	-	○	突き上げ津波(P t)	-	-	○																																																																			
浸水防止蓋（揚水排戸（第2号機海水ポンプ室防漏壁区画内））	重畳時	○	-	○	浸水津波(P h)	-	-	○																																																																			
浸水防止蓋（揚水排戸（第3号機海水ポンプ室防漏壁区画内））	重畳時	○	-	○	浸水津波(P h)	-	-	○																																																																			
浸水防止蓋（揚水排戸（第3号機海水ポンプ室防漏壁区画内））	重畳時	○	-	○	浸水津波(P h)	-	-	○																																																																			

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 [黄色]：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考																																																																								
		<p>表 4.1-2 津波防護に関する施設の強度計算における荷重の組合せ（7/9）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>強度計算の対象施設</th> <th>事象</th> <th>自重(D) 又は 固定荷重 (G)</th> <th>積載荷重 (P)</th> <th>余震荷重 (S d) 又は K S d</th> <th>海上津波荷重(P t), 突き上げ津波荷重(P t), 浸水津波荷重(P h) 又は津波荷重 (防氷E) (P h,y)</th> <th>衝突荷重 (P c)</th> <th>風荷重 (P k)</th> <th>積雪荷重 (P s)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>地下軽油タンク燃料移送ポンプ室アークセス用浸水防止装置(No.1),(No.2)</td> <td>重要時</td> <td>○</td> <td>-</td> <td>○</td> <td>○ 浸水津波(P h)</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>地下軽油タンク機器搬出入用浸水防止装置</td> <td>重要時</td> <td>○</td> <td>-</td> <td>○</td> <td>○ 浸水津波(P h)</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>第2号機海水ポンプ室浸水防止壁</td> <td>重要時</td> <td>○</td> <td>-</td> <td>○</td> <td>○ 浸水津波(P h)</td> <td>-</td> <td>○</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>第2号機原子炉補機冷却海水ポンプ(A)(C)室逆止弁付ファンネル(No.1),(No.2),(No.3)</td> <td>重要時</td> <td>○</td> <td>-</td> <td>○</td> <td>○ 突き上げ津波(P t)</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>第2号機原子炉補機冷却海水ポンプ(B)(D)室逆止弁付ファンネル(No.1),(No.2),(No.3)</td> <td>重要時</td> <td>○</td> <td>-</td> <td>○</td> <td>○ 突き上げ津波(P t)</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>第2号機高圧炉心スプレイ補機冷却海水ポンプ室逆止弁付ファンネル(No.1),(No.2)</td> <td>重要時</td> <td>○</td> <td>-</td> <td>○</td> <td>○ 突き上げ津波(P t)</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>第2号機タービン補機冷却海水ポンプ室逆止弁付ファンネル(No.1),(No.2),(No.3)</td> <td>重要時</td> <td>○</td> <td>-</td> <td>○</td> <td>○ 突き上げ津波(P t)</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>(○：考慮する荷重を示す)</p>	強度計算の対象施設	事象	自重(D) 又は 固定荷重 (G)	積載荷重 (P)	余震荷重 (S d) 又は K S d	海上津波荷重(P t), 突き上げ津波荷重(P t), 浸水津波荷重(P h) 又は津波荷重 (防氷E) (P h,y)	衝突荷重 (P c)	風荷重 (P k)	積雪荷重 (P s)	地下軽油タンク燃料移送ポンプ室アークセス用浸水防止装置(No.1),(No.2)	重要時	○	-	○	○ 浸水津波(P h)	-	-	○	地下軽油タンク機器搬出入用浸水防止装置	重要時	○	-	○	○ 浸水津波(P h)	-	-	○	第2号機海水ポンプ室浸水防止壁	重要時	○	-	○	○ 浸水津波(P h)	-	○	-	第2号機原子炉補機冷却海水ポンプ(A)(C)室逆止弁付ファンネル(No.1),(No.2),(No.3)	重要時	○	-	○	○ 突き上げ津波(P t)	-	-	-	第2号機原子炉補機冷却海水ポンプ(B)(D)室逆止弁付ファンネル(No.1),(No.2),(No.3)	重要時	○	-	○	○ 突き上げ津波(P t)	-	-	-	第2号機高圧炉心スプレイ補機冷却海水ポンプ室逆止弁付ファンネル(No.1),(No.2)	重要時	○	-	○	○ 突き上げ津波(P t)	-	-	-	第2号機タービン補機冷却海水ポンプ室逆止弁付ファンネル(No.1),(No.2),(No.3)	重要時	○	-	○	○ 突き上げ津波(P t)	-	-	-	<p>設備構造及び設置場所の相違</p>
強度計算の対象施設	事象	自重(D) 又は 固定荷重 (G)	積載荷重 (P)	余震荷重 (S d) 又は K S d	海上津波荷重(P t), 突き上げ津波荷重(P t), 浸水津波荷重(P h) 又は津波荷重 (防氷E) (P h,y)	衝突荷重 (P c)	風荷重 (P k)	積雪荷重 (P s)																																																																			
地下軽油タンク燃料移送ポンプ室アークセス用浸水防止装置(No.1),(No.2)	重要時	○	-	○	○ 浸水津波(P h)	-	-	○																																																																			
地下軽油タンク機器搬出入用浸水防止装置	重要時	○	-	○	○ 浸水津波(P h)	-	-	○																																																																			
第2号機海水ポンプ室浸水防止壁	重要時	○	-	○	○ 浸水津波(P h)	-	○	-																																																																			
第2号機原子炉補機冷却海水ポンプ(A)(C)室逆止弁付ファンネル(No.1),(No.2),(No.3)	重要時	○	-	○	○ 突き上げ津波(P t)	-	-	-																																																																			
第2号機原子炉補機冷却海水ポンプ(B)(D)室逆止弁付ファンネル(No.1),(No.2),(No.3)	重要時	○	-	○	○ 突き上げ津波(P t)	-	-	-																																																																			
第2号機高圧炉心スプレイ補機冷却海水ポンプ室逆止弁付ファンネル(No.1),(No.2)	重要時	○	-	○	○ 突き上げ津波(P t)	-	-	-																																																																			
第2号機タービン補機冷却海水ポンプ室逆止弁付ファンネル(No.1),(No.2),(No.3)	重要時	○	-	○	○ 突き上げ津波(P t)	-	-	-																																																																			

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 黄色：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考																																																							
		<p>表 4.1-2 津波防護に関する施設の強度計算における荷重の組合せ (8/9)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">強度計算の対象施設</th> <th rowspan="2">事象</th> <th colspan="6">荷重</th> </tr> <tr> <th>自重(D) 又は 固定荷重 (G)</th> <th>積載荷重 (P)</th> <th>余剰荷重 (Sd) 又は K S d)</th> <th>突き上げ津波荷重(P t), 浸水津波荷重(P h) 又は津波荷重 (静水圧) (P h y)</th> <th>衝突荷重 (P c)</th> <th>風荷重 (P k)</th> <th>積雪荷重 (P s)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>第3号機原子炉補機冷却海水ポンプ(A)(C)逆止弁付ファンネル(No.1),(No.2)</td> <td>重畳時</td> <td>○</td> <td>-</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>第3号機原子炉補機冷却海水ポンプ(B)(D)逆止弁付ファンネル(No.1),(No.2)</td> <td>重畳時</td> <td>○</td> <td>-</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>第3号機高圧炉心スプレイ補機冷却海水ポンプ逆止弁付ファンネル(No.1),(No.2)</td> <td>重畳時</td> <td>○</td> <td>-</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>第3号機タービン補機冷却海水ポンプ逆止弁付ファンネル(No.1),(No.2),(No.3)</td> <td>重畳時</td> <td>○</td> <td>-</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>(○：考慮する荷重を示す。)</p>	強度計算の対象施設	事象	荷重						自重(D) 又は 固定荷重 (G)	積載荷重 (P)	余剰荷重 (Sd) 又は K S d)	突き上げ津波荷重(P t), 浸水津波荷重(P h) 又は津波荷重 (静水圧) (P h y)	衝突荷重 (P c)	風荷重 (P k)	積雪荷重 (P s)	第3号機原子炉補機冷却海水ポンプ(A)(C)逆止弁付ファンネル(No.1),(No.2)	重畳時	○	-	○	○	○	-	-	-	第3号機原子炉補機冷却海水ポンプ(B)(D)逆止弁付ファンネル(No.1),(No.2)	重畳時	○	-	○	○	○	-	-	-	第3号機高圧炉心スプレイ補機冷却海水ポンプ逆止弁付ファンネル(No.1),(No.2)	重畳時	○	-	○	○	○	-	-	-	第3号機タービン補機冷却海水ポンプ逆止弁付ファンネル(No.1),(No.2),(No.3)	重畳時	○	-	○	○	○	-	-	-	設備構造及び設置場所の相違
強度計算の対象施設	事象	荷重																																																								
		自重(D) 又は 固定荷重 (G)	積載荷重 (P)	余剰荷重 (Sd) 又は K S d)	突き上げ津波荷重(P t), 浸水津波荷重(P h) 又は津波荷重 (静水圧) (P h y)	衝突荷重 (P c)	風荷重 (P k)	積雪荷重 (P s)																																																		
第3号機原子炉補機冷却海水ポンプ(A)(C)逆止弁付ファンネル(No.1),(No.2)	重畳時	○	-	○	○	○	-	-	-																																																	
第3号機原子炉補機冷却海水ポンプ(B)(D)逆止弁付ファンネル(No.1),(No.2)	重畳時	○	-	○	○	○	-	-	-																																																	
第3号機高圧炉心スプレイ補機冷却海水ポンプ逆止弁付ファンネル(No.1),(No.2)	重畳時	○	-	○	○	○	-	-	-																																																	
第3号機タービン補機冷却海水ポンプ逆止弁付ファンネル(No.1),(No.2),(No.3)	重畳時	○	-	○	○	○	-	-	-																																																	

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 [黄色背景]：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考																																																																																										
		<p>表 4.1-2 津波防護に関する施設の強度計算における荷重の組合せ (9/9)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">強度計算の対象施設</th> <th rowspan="2">事象</th> <th rowspan="2">自重(D) 又は 固定荷重 (G)</th> <th rowspan="2">積載荷重 (P)</th> <th rowspan="2">余震荷重 (Sd 又は K S d)</th> <th rowspan="2">海上津波荷重(Pt), 築き上げ津波荷重(Pt), 浸水津波荷重(Pth), 又は津波荷重 (特注)(Pth,y)</th> <th rowspan="2">衝突荷重 (Pc)</th> <th rowspan="2">風荷重 (Pk)</th> <th rowspan="2">積雪荷重 (Ps)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>貫通防止水処理(第2号機海水ポンプ室防振壁(機断部))</td> <td>重要時</td> <td>○</td> <td>-</td> <td>○</td> <td>浸水津波(Pth)</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>貫通防止水処理(第2号機放水立坑防振壁(機断部))</td> <td>重要時</td> <td>○</td> <td>-</td> <td>○</td> <td>浸水津波(Pth)</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>貫通防止水処理(第3号機海水ポンプ室防振壁(機断部))</td> <td>重要時</td> <td>○</td> <td>-</td> <td>○</td> <td>浸水津波(Pth)</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>貫通防止水処理(第3号機放水立坑防振壁(機断部))</td> <td>重要時</td> <td>○</td> <td>-</td> <td>○</td> <td>浸水津波(Pth)</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>貫通防止水処理(防振壁(鋼管式配管壁) 機断部)</td> <td>重要時</td> <td>○</td> <td>-</td> <td>○</td> <td>浸水津波(Pth)</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>貫通防止水処理(第2号機原子炉建屋)</td> <td>重要時</td> <td>○</td> <td>-</td> <td>○</td> <td>浸水津波(Pth)</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>貫通防止水処理(第2号機新備建屋)</td> <td>重要時</td> <td>○</td> <td>-</td> <td>○</td> <td>浸水津波(Pth)</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>貫通防止水処理(第2号機経油タンクエリア)</td> <td>重要時</td> <td>○</td> <td>-</td> <td>○</td> <td>浸水津波(Pth)</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>取水ピット水位計</td> <td>重要時</td> <td>○</td> <td>-</td> <td>○</td> <td>築き上げ津波(Pt)</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>(○：考慮する荷重を示す。)</p>	強度計算の対象施設	事象	自重(D) 又は 固定荷重 (G)	積載荷重 (P)	余震荷重 (Sd 又は K S d)	海上津波荷重(Pt), 築き上げ津波荷重(Pt), 浸水津波荷重(Pth), 又は津波荷重 (特注)(Pth,y)	衝突荷重 (Pc)	風荷重 (Pk)	積雪荷重 (Ps)	貫通防止水処理(第2号機海水ポンプ室防振壁(機断部))	重要時	○	-	○	浸水津波(Pth)	-	-	-	貫通防止水処理(第2号機放水立坑防振壁(機断部))	重要時	○	-	○	浸水津波(Pth)	-	-	-	貫通防止水処理(第3号機海水ポンプ室防振壁(機断部))	重要時	○	-	○	浸水津波(Pth)	-	-	-	貫通防止水処理(第3号機放水立坑防振壁(機断部))	重要時	○	-	○	浸水津波(Pth)	-	-	-	貫通防止水処理(防振壁(鋼管式配管壁) 機断部)	重要時	○	-	○	浸水津波(Pth)	-	-	-	貫通防止水処理(第2号機原子炉建屋)	重要時	○	-	○	浸水津波(Pth)	-	-	-	貫通防止水処理(第2号機新備建屋)	重要時	○	-	○	浸水津波(Pth)	-	-	-	貫通防止水処理(第2号機経油タンクエリア)	重要時	○	-	○	浸水津波(Pth)	-	-	-	取水ピット水位計	重要時	○	-	○	築き上げ津波(Pt)	-	-	-	設備構造及び設置場所の相違
強度計算の対象施設	事象	自重(D) 又は 固定荷重 (G)										積載荷重 (P)	余震荷重 (Sd 又は K S d)	海上津波荷重(Pt), 築き上げ津波荷重(Pt), 浸水津波荷重(Pth), 又は津波荷重 (特注)(Pth,y)	衝突荷重 (Pc)	風荷重 (Pk)	積雪荷重 (Ps)																																																																												
			貫通防止水処理(第2号機海水ポンプ室防振壁(機断部))	重要時	○	-	○	浸水津波(Pth)	-	-	-																																																																																		
貫通防止水処理(第2号機放水立坑防振壁(機断部))	重要時	○	-	○	浸水津波(Pth)	-	-	-																																																																																					
貫通防止水処理(第3号機海水ポンプ室防振壁(機断部))	重要時	○	-	○	浸水津波(Pth)	-	-	-																																																																																					
貫通防止水処理(第3号機放水立坑防振壁(機断部))	重要時	○	-	○	浸水津波(Pth)	-	-	-																																																																																					
貫通防止水処理(防振壁(鋼管式配管壁) 機断部)	重要時	○	-	○	浸水津波(Pth)	-	-	-																																																																																					
貫通防止水処理(第2号機原子炉建屋)	重要時	○	-	○	浸水津波(Pth)	-	-	-																																																																																					
貫通防止水処理(第2号機新備建屋)	重要時	○	-	○	浸水津波(Pth)	-	-	-																																																																																					
貫通防止水処理(第2号機経油タンクエリア)	重要時	○	-	○	浸水津波(Pth)	-	-	-																																																																																					
取水ピット水位計	重要時	○	-	○	築き上げ津波(Pt)	-	-	-																																																																																					

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p>4.2 許容限界</p> <p>許容限界は、添付書類「VI-1-1-2-2-5 津波防護に関する施設の設計方針」にて設定している。津波荷重を考慮した施設ごとの構造強度設計上の性能目標及び機能保持の評価方針を踏まえて、評価部位ごとに設定する。</p> <p>「4.1 荷重及び荷重の組合せ」で設定している荷重及び荷重の組合せを含めて施設ごとの許容限界を表4.2-1に示す。</p> <p>各施設の許容限界の詳細は、各計算書で評価部位の応力や変形の状態を考慮し、評価部位ごとに許容限界を設定する。</p> <p>4.2.1 施設ごとの許容限界</p> <p>(1)防波堤</p> <p>a. 防波堤（鋼管式鉛直壁）</p> <p>(a) 鋼管杭（長杭，短杭）</p> <p>地震後の繰返しの襲来を想定した遡上波の浸水時の津波高さに応じた津波荷重並びに余震，積載物，漂流物の衝突，風及び積雪を考慮した荷重に対し，構造部材の健全性を保持する設計とするために，鋼管杭（長杭，短杭）が，おおむね弾性状態にとどまることを確認する評価方針としている。これを踏まえ，基準津波に対する許容限界は，「道路橋示方書（I共通編・II鋼橋編）・同解説（（社）日本道路協会，平成14年3月）」に基づき，おおむね弾性状態にとどまるように，短期許容応力度として設定する。</p> <p>(b) 鋼製遮水壁</p> <p>地震後の繰返しの襲来を想定した遡上波の浸水時の津波高さに応じた津波荷重並びに余震，積載物，漂流物の衝突，風及び積雪を考慮した荷重に対し，構造部材の健全性を保持する設計とするために，鋼製遮水壁が，おおむね弾性状態にとどまることを確認する評価方針としている。これを踏まえ，基準津波に対する許容限界は，「道路橋示方書（I共通編・II鋼橋編）・同解説（（社）日本道路協会，平成14年3月）」に基づき，おおむね弾性状態にとどまるように，短期許容応力度として設定する。</p> <p>(c) 鉄筋コンクリート（RC）遮水壁</p> <p>地震後の繰返しの襲来を想定した遡上波の浸水時の津波高さに応じた津波荷重並びに余震，積載物，漂流物の衝突，風及び積雪を考慮した荷重に対し，構造部材の健全性を保持する設計とするために，RC遮水壁が，おおむね弾性状態にとどまることを確認する評価方針としている。これを踏まえ，基準津波に対する許容限界は，「コンクリート標準示方書〔構造型態照査編〕（（社）土木学会，2002年制定）」及び「道路橋示方書（I共通編・II鋼橋編）・同解説（（社）日本道路協会，平成14年3月）」に基づ</p>	<p>資料番号の相違</p> <p>設備の相違</p> <p>評価部位の相違</p> <p>荷重組合せの相違</p> <p>評価部位の相違</p> <p>適用基準の相違</p> <p>評価部位の相違</p> <p>荷重組合せの相違</p> <p>評価部位の相違</p> <p>評価部位の相違</p> <p>荷重組合せの相違</p> <p>評価部位の相違</p> <p>適用基準の相違</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

黄色：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p>き、おおむね弾性状態にとどまるように、短期許容応力度として設定する。</p> <p>(d) 漂流物防護工</p> <p>地震後の繰返しの襲来を想定した遡上波の浸水時の津波高さに応じた津波荷重並びに余震、積載物、漂流物の衝突、風及び積雪を考慮した荷重に対し、構造部材の健全性を保持する設計とするために、漂流物防護工が、おおむね弾性状態にとどまることを確認する評価方針としている。これを踏まえ、基準津波に対する許容限界は、「道路橋示方書（Ⅰ共通編・Ⅱ鋼橋編）・同解説（（社）日本道路協会、平成14年3月）」に基づき、おおむね弾性状態にとどまるように、短期許容応力度として設定する。</p> <p>(e) 止水ジョイント部材</p> <p>地震後の繰返しの襲来を想定した遡上波の浸水時の津波高さに応じた津波荷重並びに余震、積載物、漂流物の衝突、風及び積雪を考慮した荷重に対し、主要な構造体の境界部に設置する部材を有意な漏えいを生じない変形に留める設計とするため、境界部に設置する止水ジョイントが有意な漏えいを生じない変形量以下であることを確認する評価方針としていることを踏まえ、メーカー規格、漏水試験及び変形試験により、有意な漏えいが生じないことを確認した変形量とする。</p> <p>(f) 背面補強工</p> <p>地震後の繰返しの襲来を想定した遡上波の浸水時の津波高さに応じた津波荷重並びに余震、積載物、漂流物の衝突、風及び積雪を考慮した荷重に対し、背面補強工の健全性及び止水性（遮水性）を保持する設計とするために、背面補強工が、すべり破壊しないこと（内的安定を保持）を確認する評価方針としている。これを踏まえ、基準津波に対する許容限界は、「耐津波設計に係る工認審査ガイド」に基づき、すべり安全率1.2以上とする。</p> <p>(g) 置換コンクリート</p> <p>地震後の繰返しの襲来を想定した遡上波の浸水時の津波高さに応じた津波荷重並びに余震、積載物、漂流物の衝突、風及び積雪を考慮した荷重に対し、置換コンクリートの健全性及び止水性（難透水性）を保持する設計とするために、置換コンクリートが、すべり破壊しないこと（内的安定を保持）を確認する評価方針としている。これを踏まえ、基準津波に対する許容限界は、「耐津波設計に係る工認審査ガイド」に基づき、すべり安全率1.2以上とする。</p> <p>(h) 改良地盤、セメント改良土</p> <p>地震後の繰返しの襲来を想定した遡上波の浸水時の津波高さに応じた津波荷重並びに余震、積載物、漂流物の衝突、風及び積雪を考慮した荷重</p>	<p>評価部位の相違</p> <p>荷重組合せの相違</p> <p>評価部位の相違</p> <p>荷重組合せの相違</p> <p>評価部位の相違</p> <p>荷重組合せ、評価部位、適用基準の相違（すべり安全率で照査）</p> <p>評価部位の相違</p> <p>荷重組合せ、評価部位、適用基準の相違（すべり安全率で照査）</p> <p>評価部位の相違</p> <p>荷重組合せ、評価部位、適用基</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p>に対し、改良地盤及びセメント改良土の健全性及び止水性（難透水性）を保持する設計とするために、改良地盤及びセメント改良土が、すべり破壊しないこと（内的安定を保持）を確認する評価方針としている。これを踏まえ、基準津波に対する許容限界は、「耐津波設計に係る工認審査ガイド」に基づき、すべり安全率1.2以上とする。</p> <p>(i) 基礎地盤（岩盤、改良地盤）</p> <p>地震後の繰返しの襲来を想定した遡上波の浸水時の津波高さに応じた津波荷重並びに余震、積載物、漂流物の衝突、風及び積雪を考慮した荷重に対し、堅固な支持地盤に設置する設計とするために、防潮堤（鋼管式鉛直壁）を支持する基礎岩盤及び改良地盤の極限支持力に基づき、「VI-2-1-3 地盤の支持性能に係る基本方針」にて設定している値とする。</p> <p>b. 防潮堤（盛土堤防）</p> <p>(a) セメント改良土</p> <p>地震後の繰返しの襲来を想定した遡上波の浸水時の津波高さに応じた津波荷重並びに余震、積載物、漂流物の衝突、風及び積雪を考慮した荷重に対し、セメント改良土の健全性、堤体高さ及び止水性（難透水性）を保持する設計とするために、セメント改良土が、すべり破壊しないこと（内的安定を保持）を確認する評価方針としている。これを踏まえ、基準津波に対する許容限界は、「耐津波設計に係る工認審査ガイド」に基づき、すべり安全率1.2以上とする。</p> <p>(b) 置換コンクリート</p> <p>地震後の繰返しの襲来を想定した遡上波の浸水時の津波高さに応じた津波荷重並びに余震、積載物、漂流物の衝突、風及び積雪を考慮した荷重に対し、置換コンクリートの健全性及び止水性（難透水性）を保持する設計とするために、置換コンクリートが、すべり破壊しないこと（内的安定を保持）を確認する評価方針としている。これを踏まえ、基準津波に対する許容限界は、「耐津波設計に係る工認審査ガイド」に基づき、すべり安全率1.2以上とする。</p> <p>(c) 改良地盤</p> <p>地震後の繰返しの襲来を想定した遡上波の浸水時の津波高さに応じた津波荷重並びに余震、積載物、漂流物の衝突、風及び積雪を考慮した荷重に対し、改良地盤の健全性及び止水性（難透水性）を保持する設計とするために、改良地盤が、すべり破壊しないこと（内的安定を保持）を確認する評価方針としている。これを踏まえ、基準津波に対する許容限界は、「耐津波設計に係る工認審査ガイド」に基づき、すべり安全率1.2以上とする。</p>	<p>準の相違（すべり安全率で照査）</p> <p>評価部位の相違</p> <p>荷重組合せの相違、表現の相違</p> <p>評価部位の相違</p> <p>設備の相違</p> <p>評価部位の相違</p> <p>荷重組合せ、評価部位、適用基準の相違（すべり安全率で照査）</p> <p>評価部位の相違</p> <p>荷重組合せ、評価部位、適用基準の相違（すべり安全率で照査）</p> <p>評価部位の相違</p> <p>荷重組合せ、評価部位、適用基準の相違（すべり安全率で照査）</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p>(d) 基礎地盤（岩盤、改良地盤）</p> <p>地震後の繰返しの襲来を想定した遡上波の浸水時の津波高さに応じた津波荷重並びに余震、積載物、漂流物の衝突、風及び積雪を考慮した荷重に対し、堅固な支持地盤に設置する設計とするために、防潮堤（盛土堤防）を支持する基礎岩盤及び改良地盤の極限支持力に基づき、「VI-2-1-3 地盤の支持性能に係る基本方針」にて設定している値とする。</p> <p>(2) 防潮壁</p> <p>a. 防潮壁（第2号機海水ポンプ室）</p> <p>(a) 鋼製遮水壁（鋼板）</p> <p>イ. 鋼板</p> <p>地震後の繰返しの襲来を想定した経路からの津波の浸水時の津波高さに応じた津波荷重並びに余震、風及び積雪を考慮した荷重に対し、構造部材の健全性を保持する設計とするために、鋼板が、おおむね弾性状態にとどまることを確認する評価方針としている。これを踏まえ、基準津波に対する許容限界は、「道路橋示方書（I 共通編・II 鋼橋編）・同解説（（社）日本道路協会、平成24年3月）」に基づき、おおむね弾性状態にとどまるように、短期許容応力度として設定する。</p> <p>ロ. 鋼製支柱</p> <p>地震後の繰返しの襲来を想定した経路からの津波の浸水時の津波高さに応じた津波荷重並びに余震、風及び積雪を考慮した荷重に対し、構造部材の健全性を保持する設計とするために、鋼製支柱が、おおむね弾性状態にとどまることを確認する評価方針としている。これを踏まえ、基準津波に対する許容限界は、「道路橋示方書（I 共通編・II 鋼橋編）・同解説（（社）日本道路協会、平成24年3月）」に基づき、おおむね弾性状態にとどまるように、降伏強度及びせん断強度として設定する。</p> <p>ハ. 止水ジョイント部材</p> <p>地震後の繰返しの襲来を想定した経路からの津波の浸水時の津波高さに応じた津波荷重並びに余震、風及び積雪を考慮した荷重に対し、主要な構造体の境界部に設置する部材を有意な漏えいを生じない変形にとどめる設計とするため、境界部に設置する止水ジョイントが有意な漏えいを生じない変形量以下であることを確認する評価方針としていることを踏まえ、メーカー規格、漏水試験及び変形試験により、有意な漏えいが生じな</p>	<p>評価部位の相違</p> <p>荷重組合せの相違、表現の相違</p> <p>評価部位の相違</p> <p>設備の相違</p> <p>構造の相違</p> <p>評価部位の相違</p> <p>流入経路の相違</p> <p>荷重組合せの相違</p> <p>評価部位の相違</p> <p>適用基準の相違</p> <p>評価部位の相違</p> <p>流入経路の相違</p> <p>荷重組合せの相違</p> <p>評価部位の相違</p> <p>適用基準の相違</p> <p>流入経路の相違</p> <p>荷重組合せの相違</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p>いことを確認した変形量とする。</p> <p>ニ、フーチング</p> <p>地震後の繰返しの襲来を想定した経路からの津波の浸水時の津波高さに応じた津波荷重並びに余震、風及び積雪を考慮した荷重に対し、構造部材の健全性を保持する設計とするために、フーチングが、おおむね弾性状態にとどまることを確認する評価方針としている。これを踏まえ、基準津波に対する許容限界は、「道路橋示方書（I共通編・II鋼橋編）・同解説（（社）日本道路協会、平成24年3月）」、「道路橋示方書（I共通編・IV下部構造編）・同解説（（社）日本道路協会、平成24年3月）」及び「コンクリート標準示方書〔構造性能照査編〕（（社）土木学会、2002年制定）」に基づき、おおむね弾性状態にとどまるように、降伏強度及びせん断耐力として設定する。</p> <p>ホ、鋼矢板</p> <p>地震後の繰返しの襲来を想定した経路からの津波の浸水時の津波高さに応じた津波荷重並びに余震、風及び積雪を考慮した荷重に対し、ボイリング対策としての機能を保持するため、鋼矢板にせん断破壊が生じないことを確認する評価方針としている。これを踏まえ、基準津波に対する許容限界は、「港湾の施設の技術上の基準・同解説（（社）日本港湾協会、平成19年7月）」に基づき、おおむね弾性状態にとどまるように、降伏強度及びせん断強度として設定する。</p> <p>ヘ、鋼管杭</p> <p>地震後の繰返しの襲来を想定した経路からの津波の浸水時の津波高さに応じた津波荷重並びに余震、風及び積雪を考慮した荷重に対し、構造部材の健全性を保持する設計とするために、鋼管杭が、おおむね弾性状態にとどまることを確認する評価方針としている。これを踏まえ、基準津波に対する許容限界は、「道路橋示方書（I共通編・IV下部構造編）・同解説（（社）日本道路協会、平成24年3月）」に基づき、おおむね弾性状態にとどまるように、降伏強度及びせん断強度として設定する。</p> <p>ト、基礎地盤</p> <p>地震後の繰返しの襲来を想定した経路からの津波の浸水時の津波高さに応じた津波荷重並びに余震、風及び積雪を考慮した荷重に対し、堅固な支持地盤に設置する設計とするために、鋼管杭を支持する基礎岩盤の極限支持力に基づき、「VI-2-1-3 地盤の支持性能に係る基本方針」にて設定している値とする。</p>	<p>評価部位の相違</p> <p>流入経路の相違</p> <p>荷重組合せの相違</p> <p>評価部位の相違</p> <p>適用基準の相違</p> <p>評価部位の相違</p> <p>流入経路の相違</p> <p>荷重組合せの相違</p> <p>評価部位の相違</p> <p>適用基準の相違</p> <p>流入経路の相違</p> <p>荷重組合せの相違</p> <p>適用基準の相違</p> <p>流入経路の相違</p> <p>荷重組合せの相違</p> <p>構造の相違</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

：前回提出時からの変更箇所

2020年10月26日

02-工-B-20-0002_改0

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p>(b) 鋼製遮水壁（鋼桁）</p> <p>イ. 鋼桁</p> <p>地震後の繰返しの襲来を想定した経路からの津波の浸水時の津波高さに応じた津波荷重並びに余震、風及び積雪を考慮した荷重に対し、構造部材の健全性を保持する設計とするために、鋼桁が、おおむね弾性状態にとどまることを確認する評価方針としている。これを踏まえ、基準津波に対する許容限界は、「道路橋示方書（Ⅰ共通編・Ⅱ鋼橋編）・同解説（（社）日本道路協会、平成24年3月）」に基づき、おおむね弾性状態にとどまるように、降伏強度及びせん断強度として設定する。</p> <p>ロ. RC支柱</p> <p>地震後の繰返しの襲来を想定した経路からの津波の浸水時の津波高さに応じた津波荷重並びに余震、風及び積雪を考慮した荷重に対し、構造部材の健全性を保持する設計とするために、RC支柱が、おおむね弾性状態にとどまることを確認する評価方針としている。これを踏まえ、基準津波に対する許容限界は、「コンクリート標準示方書〔構造性能照査編〕（（社）土木学会、2002年制定）」及び「道路橋示方書（Ⅰ共通編・Ⅳ下部構造編）・同解説（（社）日本道路協会、平成24年3月）」に基づき、おおむね弾性状態にとどまるように、降伏強度及びせん断耐力として設定する。</p> <p>ハ. 鉛直支承及び水平支承</p> <p>地震後の繰返しの襲来を想定した経路からの津波の浸水時の津波高さに応じた津波荷重並びに余震、風及び積雪を考慮した荷重に対し、構造部材の健全性を保持する設計とするために、鉛直支承及び水平支承が、おおむね弾性状態にとどまることを確認する評価方針としている。これを踏まえ、基準津波に対する許容限界は、「道路橋支承便覧（（社）日本道路協会、平成16年4月）」に基づき、おおむね弾性状態にとどまるように、許容圧縮応力度及び許容せん断ひずみとして設定する。</p> <p>ニ. 止水ジョイント部材</p> <p>地震後の繰返しの襲来を想定した経路からの津波の浸水時の津波高さに応じた津波荷重並びに余震、風及び積雪を考慮した荷重に対し、主要な構造体の境界部に設置する部材を有意な漏えいを生じない変形にとどめる設計とするため、境界部に設置する止水ジョイントが有意な漏えいを生じない変形量以下であることを確認する評価方針としていることを踏まえ、メーカー規格、漏水試験及び変形試験により、有意な漏えいが生じないことを確認した変形量とする。</p> <p>ホ. 角型鋼管</p> <p>地震後の繰返しの襲来を想定した経路からの津波の浸水時の津波高さ</p>	<p>構造の相違</p> <p>評価部位の相違</p> <p>流入経路の相違</p> <p>荷重組合せの相違</p> <p>評価部位の相違</p> <p>適用基準の相違</p> <p>評価部位の相違</p> <p>流入経路の相違</p> <p>荷重組合せの相違</p> <p>評価部位の相違</p> <p>適用基準の相違</p> <p>評価部位の相違</p> <p>流入経路の相違</p> <p>荷重組合せの相違</p> <p>評価部位の相違</p> <p>適用基準の相違</p> <p>評価部位の相違</p> <p>流入経路の相違</p> <p>荷重組合せの相違</p> <p>評価部位の相違</p> <p>流入経路の相違</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

黄色：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p>に応じた津波荷重並びに余震、風及び積雪を考慮した荷重に対し、構造部材の健全性を保持する設計とするために、角型鋼管が、おおむね弾性状態にとどまることを確認する評価方針としている。これを踏まえ、基準津波に対する許容限界は、「道路橋示方書（I共通編・IV下部構造編）・同解説（（社）日本道路協会、平成14年3月）」に基づき、おおむね弾性状態にとどまるように、降伏強度及びせん断強度として設定する。</p> <p>へ、フーチング</p> <p>地震後の繰返しの襲来を想定した経路からの津波の浸水時の津波高さに応じた津波荷重並びに余震、風及び積雪を考慮した荷重に対し、構造部材の健全性を保持する設計とするために、フーチングが、おおむね弾性状態にとどまることを確認する評価方針としている。これを踏まえ、基準津波に対する許容限界は、「道路橋示方書（I共通編・II鋼橋編）・同解説（（社）日本道路協会、平成24年3月）」、「道路橋示方書（I共通編・IV下部構造編）・同解説（（社）日本道路協会、平成24年3月）」及び「コンクリート標準示方書〔構造性能照査編〕（（社）土木学会、2002年制定）」に基づき、おおむね弾性状態にとどまるように、降伏強度及びせん断耐力として設定する。</p> <p>ト、鋼矢板</p> <p>地震後の繰返しの襲来を想定した経路からの津波の浸水時の津波高さに応じた津波荷重並びに余震、風及び積雪を考慮した荷重に対し、ボイリング対策としての機能を保持するため、鋼矢板にせん断破壊が生じないことを確認する評価方針としている。これを踏まえ、基準津波に対する許容限界は、「港湾の施設の技術上の基準・同解説（（社）日本港湾協会、平成19年7月）」に基づき、おおむね弾性状態にとどまるように、降伏強度及びせん断強度として設定する。</p> <p>チ、鋼管杭</p> <p>地震後の繰返しの襲来を想定した経路からの津波の浸水時の津波高さに応じた津波荷重並びに余震、風及び積雪を考慮した荷重に対し、構造部材の健全性を保持する設計とするために、鋼管杭が、おおむね弾性状態にとどまることを確認する評価方針としている。これを踏まえ、基準津波に対する許容限界は、「道路橋示方書（I共通編・IV下部構造編）・同解説（（社）日本道路協会、平成24年3月）」に基づき、おおむね弾性状態にとどまるように、降伏強度及びせん断強度として設定する。</p> <p>リ、場所打ち杭</p> <p>地震後の繰返しの襲来を想定した経路からの津波の浸水時の津波高さに応じた津波荷重並びに余震、風及び積雪を考慮した荷重に対し、構造部</p>	<p>荷重組合せの相違</p> <p>評価部位の相違</p> <p>適用基準の相違</p> <p>評価部位の相違</p> <p>流入経路の相違</p> <p>荷重組合せの相違</p> <p>評価部位の相違</p> <p>適用基準の相違</p> <p>評価部位の相違</p> <p>流入経路の相違</p> <p>荷重組合せの相違</p> <p>評価部位の相違</p> <p>適用基準の相違</p> <p>流入経路の相違</p> <p>荷重組合せの相違</p> <p>評価部位の相違</p> <p>流入経路の相違</p> <p>荷重組合せの相違</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

黄色：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p>材の健全性を保持する設計とするために、場所打ち杭が、おおむね弾性状態にとどまることを確認する評価方針としている。これを踏まえ、基準津波に対する許容限界は、「道路橋示方書（I共通編・IV下部構造編）・同解説（（社）日本道路協会、平成24年3月）」に基づき、おおむね弾性状態にとどまるように、降伏強度及びせん断耐力として設定する。</p> <p>ヌ、基礎地盤</p> <p>地震後の繰返しの襲来を想定した経路からの津波の浸水時の津波高さに応じた津波荷重並びに余震、風及び積雪を考慮した荷重に対し、堅固な支持地盤に設置する設計とするために、鋼管杭及び場所打ち杭を支持する基礎岩盤の極限支持力に基づき、「VI-2-1-3 地盤の支持性能に係る基本方針」にて設定している値とする。</p> <p>(c)鋼製扉</p> <p>イ、扉体</p> <p>地震後の繰返しの襲来を想定した経路からの津波の浸水時の津波高さに応じた津波荷重並びに余震、風及び積雪を考慮した荷重に対し、構造部材の健全性を保持する設計とするために、扉体を構成する鋼製部材が、おおむね弾性状態にとどまることを確認する評価方針としている。これを踏まえ、基準津波に対する許容限界は、「ダム・堰施設技術基準（案）（基礎解説編・設備計画マニュアル編）（（社）ダム・堰施設技術協会、平成28年3月）」及び「道路橋示方書（I共通編・II鋼橋編）・同解説（（社）日本道路協会、平成24年3月）」に基づき、おおむね弾性状態にとどまるように、短期許容応力度として設定する。</p> <p>ロ、RC支柱</p> <p>地震後の繰返しの襲来を想定した経路からの津波の浸水時の津波高さに応じた津波荷重並びに余震、風及び積雪を考慮した荷重に対し、構造部材の健全性を保持する設計とするために、RC支柱が、おおむね弾性状態にとどまることを確認する評価方針としている。これを踏まえ、基準津波に対する許容限界は、「コンクリート標準示方書〔構造性能照査編〕（（社）土木学会、2002年制定）」及び「道路橋示方書（I共通編・IV下部構造編）・同解説（（社）日本道路協会、平成24年3月）」に基づき、おおむね弾性状態にとどまるように、降伏強度及びせん断耐力として設定する。</p>	<p>適用基準の相違</p> <p>流入経路の相違</p> <p>荷重組合せの相違</p> <p>構造の相違</p> <p>流入経路の相違</p> <p>荷重組合せの相違</p> <p>適用基準の相違</p> <p>評価部位の相違</p> <p>流入経路の相違</p> <p>荷重組合せの相違</p> <p>適用基準の相違</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

黄色：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p>ハ、止水ジョイント部材</p> <p>地震後の繰返しの襲来を想定した経路からの津波の浸水時の津波高さに応じた津波荷重並びに余震、風及び積雪を考慮した荷重に対し、主要な構造体の境界部に設置する部材を有意な漏えいを生じない変形にとどめる設計とするため、境界部に設置する止水ジョイントが有意な漏えいを生じない変形量以下であることを確認する評価方針としていることを踏まえ、メーカー規格、漏水試験及び変形試験により、有意な漏えいが生じないことを確認した変形量とする。</p> <p>ニ、フーチング</p> <p>地震後の繰返しの襲来を想定した経路からの津波の浸水時の津波高さに応じた津波荷重並びに余震、風及び積雪を考慮した荷重に対し、構造部材の健全性を保持する設計とするために、フーチングが、おおむね弾性状態にとどまることを確認する評価方針としている。これを踏まえ、基準津波に対する許容限界は、「コンクリート標準示方書[構造性能照査編]（（社）土木学会、2002年制定）」及び「道路橋示方書（I共通編・IV下部構造編）・同解説（（社）日本道路協会、平成24年3月）」に基づき、おおむね弾性状態にとどまるように、降伏強度及びせん断耐力として設定する。</p> <p>ホ、鋼管杭</p> <p>地震後の繰返しの襲来を想定した経路からの津波の浸水時の津波高さに応じた津波荷重並びに余震、風及び積雪を考慮した荷重に対し、構造部材の健全性を保持する設計とするために、鋼管杭が、おおむね弾性状態にとどまることを確認する評価方針としている。これを踏まえ、基準津波に対する許容限界は、「道路橋示方書（I共通編・IV下部構造編）・同解説（（社）日本道路協会、平成24年3月）」に基づき、おおむね弾性状態にとどまるように、降伏強度及びせん断強度として設定する。</p> <p>ヘ、基礎地盤</p> <p>地震後の繰返しの襲来を想定した経路からの津波の浸水時の津波高さに応じた津波荷重並びに余震、風及び積雪を考慮した荷重に対し、堅固な支持地盤に設置する設計とするために、鋼管杭を支持する基礎岩盤の極限支持力に基づき、「VI-2-1-3 地盤の支持性能に係る基本方針」にて設定している値とする。</p> <p>b. 防潮壁（第2号機放水立坑）</p> <p>(a) 鋼製遮水壁（鋼板）</p> <p>「防潮壁（第2号機海水ポンプ室）(a) 鋼製遮水壁（鋼板）」と同じ。</p> <p>(b) 鋼製遮水壁（鋼桁）</p>	<p>流入経路の相違</p> <p>荷重組合せの相違</p> <p>評価部位の相違</p> <p>流入経路の相違</p> <p>荷重組合せの相違</p> <p>評価部位の相違</p> <p>適用基準の相違</p> <p>流入経路の相違</p> <p>荷重組合せの相違</p> <p>適用基準の相違</p> <p>流入経路の相違</p> <p>荷重組合せの相違</p> <p>構造の相違</p> <p>設備の相違</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p>「防潮壁（第2号機海水ポンプ室）(b)鋼製遮水壁（鋼桁）」と同じ。</p> <p>(c)鋼製扉</p> <p>「防潮壁（第2号機海水ポンプ室）(c)鋼製扉」と同じ。</p> <p>c. 防潮壁（第3号機海水ポンプ室）</p> <p>(a)鋼製遮水壁（鋼板）</p> <p>「防潮壁（第2号機海水ポンプ室）(a)鋼製遮水壁（鋼板）」と同じ。</p> <p>(b)鋼製遮水壁（鋼桁）</p> <p>「防潮壁（第2号機海水ポンプ室）(b)鋼製遮水壁（鋼桁）」と同じ。</p> <p>(c)鋼製扉</p> <p>「防潮壁（第2号機海水ポンプ室）(c)鋼製扉」と同じ。</p> <p>d. 防潮壁（第3号機放水立坑）</p> <p>(a)鋼製遮水壁（鋼板）</p> <p>「防潮壁（第2号機海水ポンプ室）(a)鋼製遮水壁（鋼板）」と同じ。</p> <p>(b)鋼製遮水壁（鋼桁）</p> <p>「防潮壁（第2号機海水ポンプ室）(b)鋼製遮水壁（鋼桁）」と同じ。</p> <p>(c)鋼製扉</p> <p>「防潮壁（第2号機海水ポンプ室）(c)鋼製扉」と同じ。</p> <p>e. 防潮壁（第3号機海水熱交換器建屋）</p> <p>(a) 鋼製遮水壁（鋼板）</p> <p>イ. 鋼板</p> <p>地震後の繰返しの襲来を想定した経路からの津波の浸水時の津波高さに応じた津波荷重並びに余震及び風を考慮した荷重に対し、構造部材の健全性を保持する設計とするために、鋼製遮水壁（鋼板）が、おおむね弾性状態にとどまることを確認する評価方針としている。これを踏まえ、基準津波に対する許容限界は、「鋼構造設計規準—許容応力度設計法—（（社）日本建築学会，2005改定）」に基づき、短期許容応力度として設定する。</p> <p>ロ. 鋼製柱，梁，ブレース</p> <p>地震後の繰返しの襲来を想定した経路からの津波の浸水時の津波高さに応じた津波荷重並びに余震及び風を考慮した荷重に対し、構造部材の健全性を保持する設計とするために、鋼製柱，梁並びにブレースが、おおむね弾性状態にとどまることを確認する評価方針としている。これを踏まえ、基準津波に対する許容限界は、「鋼構造設計規準—許容応力度設計法—（（社）日本建築学会，2005改定）」に基づき、短期許</p>	<p>設備の相違</p> <p>設備の相違</p> <p>流入経路の相違 荷重組合せの相違 構造の相違 適用基準の相違</p> <p>流入経路の相違 荷重組合せの相違 構造の相違 適用基準の相違</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p>容応力度として設定する。</p> <p>(3)取放水路流路縮小工</p> <p>a.取放水路流路縮小工（第1号機取水路）(No.1)，(No.2)</p> <p>(a)コンクリート</p> <p>地震後の繰返しの襲来を想定した経路からの津波の浸水時の津波高さに応じた津波荷重、積載荷重及び余震を考慮した荷重に対し、構造部材の健全性を保持する設計とするために、コンクリートが、おおむね弾性状態にとどまることを確認する評価方針としていることを踏まえ、基準津波に対する許容限界は、「土地改良事業計画設計基準 設計[ダム] 技術書[コンクリートダム編]（農林水産省、平成15年4月）」に基づき、おおむね弾性状態にとどまるように、せん断破壊、滑動及び曲げに対する必要閉塞長とする。</p> <p>(b)基礎地盤</p> <p>地震後の繰返しの襲来を想定した経路からの津波の浸水時の津波高さに応じた津波荷重、積載荷重及び余震を考慮した荷重に対し、堅固な支持地盤に設置する設計とするために、取放水路流路縮小工を支持する基礎岩盤の極限支持力に基づき、「VI-2-1-3 地盤の支持性能に係る基本方針」にて設定している値とする。</p> <p>b.取放水路流路縮小工（第1号機放水路）</p> <p>「取放水路流路縮小工（第1号機取水路）(No.1)，(No.2)」と同じ。</p> <p>(4)貯留堰(No.1)，(No.2)，(No.3)，(No.4)，(No.5)，(No.6)</p> <p>a.鉄筋コンクリート</p> <p>地震後の繰返しの襲来を想定した遡上波の浸水時の津波高さに応じた津波荷重並びに余震及び漂流物の衝突を考慮した荷重に対し、構造部材の健全性を保持する設計とするために、鉄筋コンクリートが、おおむね弾性状態にとどまることを確認する評価方針としていることを踏まえ、基準津波に対する許容限界は、「コンクリート標準示方書[構造性能照査編]（(社)土木学会、2002年制定）」に基づき、おおむね弾性状態にとどまるように、短期許容応力度として設定する。</p>	<p>設備の相違</p> <p>流入経路の相違</p> <p>荷重組合せの相違</p> <p>構造の相違</p> <p>適用基準の相違</p> <p>流入経路の相違</p> <p>荷重組合せの相違</p> <p>設備の相違</p> <p>設備の相違</p> <p>設備数量の相違</p> <p>考慮する荷重の相違</p> <p>設備構造の相違</p> <p>適用基準の相違</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 ■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 ■■■■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p>(5) 逆流防止設備</p> <p>a. 屋外排水路逆流防止設備（防潮堤南側）(No. 1), (No. 2), (No. 3)</p> <p>(a) 扉体</p> <p>地震後の繰返しの襲来を想定した経路からの津波の浸水時の津波高さに応じた津波荷重及び余震を考慮した荷重に対し、構造部材の健全性を保持する設計とするために、扉体を構成する鋼製部材が、おおむね弾性状態にとどまることを確認する評価方針としている。これを踏まえ、基準津波に対する許容限界は、「水門鉄管技術基準 水門扉編（（社）水門鉄管協会、平成31年）」及び「各種合成構造設計指針・同解説（（社）日本建築学会、平成22年）」に基づき、おおむね弾性状態にとどまるように、短期許容応力度として設定する。</p> <p>b. 屋外排水路逆流防止設備（防潮堤北側）</p> <p>(a) 扉体</p> <p>地震後の繰返しの襲来を想定した経路からの津波の浸水時の津波高さに応じた津波荷重並びに余震及び漂流物の衝突を考慮した荷重に対し、構造部材の健全性を保持する設計とするために、扉体を構成する鋼製部材が、おおむね弾性状態にとどまることを確認する評価方針としている。これを踏まえ、基準津波に対する許容限界は「水門鉄管技術基準 水門扉編（（社）水門鉄管協会、平成31年）」及び「各種合成構造設計指針・同解説（（社）日本建築学会、平成22年）」に基づき、おおむね弾性状態にとどまるように、短期許容応力度として設定する。</p> <p>(b) 漂流物防護工</p> <p>地震後の繰返しの襲来を想定した経路からの津波の浸水時の津波高さに応じた津波荷重並びに余震及び漂流物の衝突を考慮した荷重に対し、構造部材の健全性を保持する設計とするために、漂流物防護工が、おおむね弾性状態にとどまることを確認する評価方針としている。これを踏まえ、基準津波に対する許容限界は、「道路橋示方書（Ⅰ共通編・Ⅱ鋼橋編）・同解説（（社）日本道路協会、平成14年3月）」に基づき、おおむね弾性状態にとどまるように、短期許容応力度として設定する。</p> <p>c. 補機冷却海水系放水路逆流防止設備(No. 1), (No. 2)</p> <p>「屋外排水路逆流防止設備（防潮堤南側）(No. 1), (No. 2), (No. 3)」と同じ。</p>	<p>設備の相違</p> <p>流入経路の相違</p> <p>設備構造の相違</p> <p>適用基準の相違</p> <p>設備の相違</p> <p>流入経路の相違</p> <p>設備構造の相違</p> <p>適用基準の相違</p> <p>評価部位の相違</p> <p>流入経路の相違</p> <p>評価部位の相違</p> <p>適用基準の相違</p> <p>設備の相違</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 ■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
			<p>貯留堰については、前段「4.2.1(4)」にて比較済み</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p>(6) 水密扉</p> <p>a. 水密扉(第3号機海水熱交換器建屋海水ポンプ設置エリア)(No.1),(No.2)</p> <p>(a) 扉板及び芯材</p> <p>地震後の繰返しの襲来を想定した経路からの津波の浸水時の津波高さに応じた津波荷重及び余震を考慮した荷重に対し、構造部材の健全性を保持する設計とするために、扉体を構成する鋼製部材が、おおむね弾性状態にとどまることを確認する評価方針としていることを踏まえ、「鋼構造設計規準—許容応力度設計法—（社）日本建築学会，2005 改定）」に基づき、短期許容応力度として設定する。</p> <p>(b) カンヌキ、カンヌキ受けピン及びカンヌキ受けボルト</p> <p>地震後の繰返しの襲来を想定した経路からの津波の浸水時の津波高さに応じた津波荷重及び余震を考慮した荷重に対し、構造部材の健全性を保持する設計とするために、カンヌキ部を構成する鋼製部材が、おおむね弾性状態にとどまることを確認する評価方針としていることを踏まえ、「鋼構造設計規準—許容応力度設計法—（社）日本建築学会，2005 改定）」に基づき、短期許容応力度として設定する。</p> <p>b. 原子炉建屋浸水防止水密扉（No.1）</p> <p>(a) 扉板及び芯材</p> <p>津波による溢水を考慮した浸水に伴う津波荷重並びに余震を考慮した荷重に対し、構造部材の健全性を保持する設計とするために、扉体を構成する鋼製部材が、おおむね弾性状態にとどまることを確認する評価方針としていることを踏まえ、「鋼構造設計規準—許容応力度設計法—（社）日本建築学会，2005 改定）」に基づき、短期許容応力度として設定する。</p> <p>(b) カンヌキ、カンヌキ受けピン及びカンヌキ受けボルト</p> <p>津波による溢水を考慮した浸水に伴う津波荷重並びに余震を考慮した荷重に対し、構造部材の健全性を保持する設計とするために、カンヌキ部を構成する鋼製部材が、おおむね弾性状態にとどまることを確認する評価方針としていることを踏まえ、「鋼構造設計規準—許容応力度設計法—</p>	<p>設備の相違</p> <p>流入経路の相違</p> <p>流入経路の相違</p> <p>流入経路の相違</p> <p>設備の相違</p> <p>流入経路の相違</p> <p>流入経路の相違</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p>（（社）日本建築学会，2005改定）」に基づき，短期許容応力度として設定する。</p> <p>c. 原子炉建屋浸水防止水密扉（No.2） 「原子炉建屋浸水防止水密扉（No.1）」と同じ。</p> <p>d. 制御建屋浸水防止水密扉（No.1） 「原子炉建屋浸水防止水密扉（No.1）」と同じ。</p> <p>e. 制御建屋浸水防止水密扉（No.2） 「原子炉建屋浸水防止水密扉（No.1）」と同じ。</p> <p>f. 制御建屋浸水防止水密扉（No.3） 「原子炉建屋浸水防止水密扉（No.1）」と同じ。</p> <p>g. 計測制御電源室（B）浸水防止水密扉（No.3） 「原子炉建屋浸水防止水密扉（No.1）」と同じ。</p> <p>h. 制御建屋空調機械（A）室浸水防止水密扉 「原子炉建屋浸水防止水密扉（No.1）」と同じ。</p> <p>i. 制御建屋空調機械（B）室浸水防止水密扉 「原子炉建屋浸水防止水密扉（No.1）」と同じ。</p> <p>j. 第2号機MCR浸水防止水密扉 「原子炉建屋浸水防止水密扉（No.1）」と同じ。</p> <p>k. 制御建屋浸水防止水密扉（No.4） 「原子炉建屋浸水防止水密扉（No.1）」と同じ。</p> <p>l. 制御建屋浸水防止水密扉（No.5） 「原子炉建屋浸水防止水密扉（No.1）」と同じ。</p>	

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p>(7) 浸水防止蓋</p> <p>a. 浸水防止蓋（原子炉機器冷却海水配管ダクト）</p> <p>(a) 浸水防止蓋</p> <p>地震後の繰返しの襲来を想定した経路からの津波の浸水時の津波高さに応じた津波荷重並びに余震及び積雪を考慮した荷重に対し、構造部材の健全性を保持する設計とするために、浸水防止蓋（鋼製部材）が、おおむね弾性状態にとどまることを確認する評価方針としていることを踏まえ、基準津波に対する許容限界は、「鋼構造設計規準—許容応力度設計法—（社）日本建築学会、2005改定」に基づき、短期許容応力度として設定する。</p> <p>(b) 固定ボルト</p> <p>地震後の繰返しの襲来を想定した経路からの津波の浸水時の津波高さに応じた津波荷重並びに余震及び積雪を考慮した荷重に対し、構造部材の健全性を保持する設計とするために、固定ボルト（鋼製部材）が、おおむね弾性状態にとどまることを確認する評価方針としていることを踏まえ、基準津波に対する許容限界は、「鋼構造設計規準—許容応力度設計法—（社）日本建築学会、2005改定」に基づき、短期許容応力度として設定する。</p> <p>b. 浸水防止蓋（第3号機補機冷却海水系放水ビット）</p> <p>(a) 浸水防止蓋</p> <p>地震後の繰返しの襲来を想定した経路からの津波荷重並びに余震及び積雪を考慮した荷重に対し、構造部材の健全性を保持する設計とするために、浸水防止蓋（鋼製部材）が、おおむね弾性状態にとどまることを確認する評価方針としていることを踏まえ、基準津波に対する許容限界は、「鋼構造設計規準—許容応力度設計法—（社）日本建築学会、2005改定」に基づき、短期許容応力度として設定する。</p> <p>(b) 鋼製ブラケット</p> <p>地震後の繰返しの襲来を想定した経路からの津波荷重並びに余震及び積雪を考慮した荷重に対し、構造部材の健全性を保持する設計とするために、鋼製ブラケットが、おおむね弾性状態にとどまることを確認する評価方針としていることを踏まえ、基準津波に対する許容限界は、「鋼構造設計規準—許容応力度設計法—（社）日本建築学会、2005改定」に基づき、短期許容応力度として設定する。</p> <p>(c) 止水ジョイント部材</p> <p>地震後の繰返しの襲来を想定した経路からの津波荷重並びに余震及び積</p>	<p>設備の相違</p> <p>適用基準の相違</p> <p>設備構造の相違</p> <p>適用基準の相違</p> <p>設備の相違</p> <p>適用基準の相違</p> <p>評価部位の相違</p> <p>適用基準の相違</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 ■■■■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p>雪を考慮した荷重に対し、主要な構造体の境界部に設置する部材を有意な漏えいを生じない変形に留める設計とするため、境界部に設置する止水ジョイントが有意な漏えいを生じない変形量以下であることを確認する評価方針としていることを踏まえ、メーカー規格、漏水試験及び変形試験により、有意な漏えいが生じないことを確認した変形量とする。</p> <p>c. 浸水防止蓋（第3号機海水熱交換器建屋海水ポンプ設置エリア角落し部）</p> <p>(a) 浸水防止蓋</p> <p>地震後の繰返しの襲来を想定した経路からの津波荷重並びに余震及び積雪を考慮した荷重に対し、構造部材の健全性を保持する設計とするために、浸水防止蓋（鋼製部材）が、おおむね弾性状態にとどまることを確認する評価方針としていることを踏まえ、基準津波に対する許容限界は、「鋼構造設計規準—許容応力度設計法—（社）日本建築学会、2005改定）」に基づき、短期許容応力度として設定する。</p> <p>(b) 固定ボルト</p> <p>地震後の繰返しの襲来を想定した経路からの津波荷重並びに余震及び積雪を考慮した荷重に対し、構造部材の健全性を保持する設計とするために、固定ボルト（鋼製部材）が、おおむね弾性状態にとどまることを確認する評価方針としていることを踏まえ、「鋼構造設計規準—許容応力度設計法—（社）日本建築学会、2005改定）」に基づき、短期許容応力度として設定する。</p> <p>d. 浸水防止蓋（第3号機海水熱交換器建屋海水ポンプ設置エリア点検用開口部）(No.1), (No.2)</p> <p>「浸水防止蓋（第3号機海水熱交換器建屋海水ポンプ設置エリア角落し部）」と同じ。</p> <p>e. 浸水防止蓋（揚水井戸（第2号機海水ポンプ室防潮壁区画内））</p> <p>「浸水防止蓋（原子炉機器冷却海水配管ダクト）」と同じ。</p> <p>f. 浸水防止蓋（揚水井戸（第3号機海水ポンプ室防潮壁区画内））</p> <p>「浸水防止蓋（原子炉機器冷却海水配管ダクト）」と同じ。</p> <p>g. 地下軽油タンク燃料移送ポンプ室アクセス用浸水防止蓋(No.1), (No.2)</p> <p>(a) 浸水防止蓋</p> <p>津波による溢水を考慮した浸水に伴う津波荷重並びに余震及び積雪を考</p>	<p>設備の相違</p> <p>流入経路の相違</p> <p>設備構造の相違</p> <p>流入経路の相違</p> <p>設備構造の相違</p> <p>設備の相違</p> <p>設備の相違</p> <p>設備の相違</p> <p>設備の相違</p> <p>流入経路の相違</p>

本資料のうち枠囲みの内容は、他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p>慮した荷重に対し、構造部材の健全性を保持する設計とするために、浸水防止蓋（鋼製部材）が、おおむね弾性状態にとどまることを確認する評価方針としていることを踏まえ、「発電用原子力設備規格設計・建設規格（2005年版（2007年追補含む））J S M E S N C 1 - 2005 / 2007（（社）日本機械学会）」に準じた供用状態Cの許容応力（許容応力状態Ⅲ_AS）を許容限界として設定する。</p> <p>(b) 固定ボルト</p> <p>津波による溢水を考慮した浸水に伴う津波荷重並びに余震及び積雪を考慮した荷重に対し、構造部材の健全性を保持する設計とするために、固定ボルト（鋼製部材）が、おおむね弾性状態にとどまることを確認する評価方針としていることを踏まえ、「発電用原子力設備規格設計・建設規格（2005年版（2007年追補含む））J S M E S N C 1 - 2005 / 2007（（社）日本機械学会）」に準じた供用状態Cの許容応力（許容応力状態Ⅲ_AS）を許容限界として設定する。</p> <p>h. 地下軽油タンク機器搬出入用浸水防止蓋</p> <p>「地下軽油タンク燃料移送ポンプ室アクセス用浸水防止蓋（No.1）、（No.2）」と同じ。</p> <p>(8) 第2号機海水ポンプ室浸水防止壁</p> <p>a. 浸水防止壁</p> <p>津波による溢水を考慮した浸水に伴う津波荷重並びに余震及び風を考慮した荷重に対し、構造部材の健全性を保持する設計とするために、浸水防止壁（鋼製部材）が、おおむね弾性状態にとどまることを確認する評価方針としていることを踏まえ、基準津波に対する許容限界は、「鋼構造設計規程—許容応力度設計法—（（社）日本建築学会、2005改定）」に基づき、短期許容応力度として設定する。</p> <p>b. 基礎ボルト</p> <p>津波による溢水を考慮した浸水に伴う津波荷重並びに余震及び風を考慮した荷重に対し、構造部材の健全性を保持する設計とするために、基礎ボルト（鋼製部材）が、おおむね弾性状態にとどまることを確認する評価方針としていることを踏まえ、基準津波に対する許容限界は、「鋼構造設計規程—許容応力度設計法—（（社）日本建築学会、2005改定）」に基づき、短期許容応力度として設定する。</p>	<p>設備構造の相違</p> <p>流入経路の相違</p> <p>設備構造の相違</p> <p>設備の相違</p> <p>設備の相違 （女川のみ設置する設備）</p> <p>流入経路の相違</p> <p>適用基準の相違</p> <p>流入経路の相違</p> <p>適用基準の相違</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 ■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p>(9) 逆止弁付ファンネル</p> <p>a. 第2号機原子炉補機冷却海水ポンプ(A)(C)室逆止弁付ファンネル (No.1), (No.2), (No.3)</p> <p>(a) 弁本体</p> <p>地震後の繰返しの襲来を想定した経路からの津波の浸水時の津波高さに応じた津波荷重及び余震を考慮した荷重に対し、構造部材の健全性を保持する設計とするために、弁本体（鋼製部材）が、おおむね弾性状態にとどまることを確認する評価方針としていることを踏まえ、「発電用原子力設備規格設計・建設規格（2005年版（2007年追補含む））JSMESNC1-2005/2007（（社）日本機械学会）」に準じた供用状態Cの許容応力（許容応力状態Ⅲ_s）を許容限界として設定する。</p> <p>(b) 弁体</p> <p>地震後の繰返しの襲来を想定した経路からの津波の浸水時の津波高さに応じた津波荷重及び余震を考慮した荷重に対し、構造部材の健全性を保持する設計とするために、弁体（鋼製部材）が、おおむね弾性状態にとどまることを確認する評価方針としていることを踏まえ、「発電用原子力設備規格設計・建設規格（2005年版（2007年追補含む））JSMESNC1-2005/2007（（社）日本機械学会）」に準じた供用状態Cの許容応力（許容応力状態Ⅲ_s）を許容限界として設定する。</p>	<p>設備の相違</p> <p>設備構造の相違</p> <p>流入経路の相違</p> <p>考慮する荷重の相違</p> <p>設備構造の相違</p> <p>設備構造の相違</p> <p>流入経路の相違</p> <p>考慮する荷重の相違</p> <p>適用基準の相違</p> <p>設備構造の相違</p> <p>設備の相違</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
			設備の相違
			設備の相違
		b. 第2号機原子炉補機冷却海水ポンプ(B)(D)室逆止弁付ファンネル (No.1), (No.2), (No.3) 「第2号機原子炉補機冷却海水ポンプ(A)(C)室逆止弁付ファンネル (No.1), (No.2), (No.3)」と同じ。	設備の相違
		c. 第2号機高压炉心スプレイ補機冷却海水ポンプ室逆止弁付ファンネル (No.1), (No.2) 「第2号機原子炉補機冷却海水ポンプ(A)(C)室逆止弁付ファンネル (No.1), (No.2), (No.3)」と同じ。	設備の相違
		d. 第2号機タービン補機冷却海水ポンプ室逆止弁付ファンネル (No.1), (No.2), (No.3) 「第2号機原子炉補機冷却海水ポンプ(A)(C)室逆止弁付ファンネル (No.1), (No.2), (No.3)」と同じ。	設備の相違

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p>e. 第3号機原子炉補機冷却海水ポンプ(A)(C)室逆止弁付ファンネル (No.1), (No.2) 「第2号機原子炉補機冷却海水ポンプ(A)(C)室逆止弁付ファンネル (No.1), (No.2), (No.3)」と同じ。</p> <p>f. 第3号機原子炉補機冷却海水ポンプ(B)(D)室逆止弁付ファンネル (No.1), (No.2) 「第2号機原子炉補機冷却海水ポンプ(A)(C)室逆止弁付ファンネル (No.1), (No.2), (No.3)」と同じ。</p> <p>g. 第3号機高圧炉心スプレイ補機冷却海水ポンプ室逆止弁付ファンネル (No.1), (No.2) 「第2号機原子炉補機冷却海水ポンプ(A)(C)室逆止弁付ファンネル (No.1), (No.2), (No.3)」と同じ。</p> <p>h. 第3号機タービン補機冷却海水ポンプ室逆止弁付ファンネル (No.1), (No.2), (No.3) 「第2号機原子炉補機冷却海水ポンプ(A)(C)室逆止弁付ファンネル (No.1), (No.2), (No.3)」と同じ。</p> <p>(10)貫通部止水処置 a. 貫通部止水処置（第2号機海水ポンプ室防潮壁横断部）</p>	<p>設備の相違</p> <p>設備の相違</p> <p>設備の相違</p> <p>設備の相違</p> <p>設備の相違</p> <p>設備の相違</p> <p>設備の相違</p> <p>設備仕様</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p>(a) シリコンシール</p> <p>地震後の繰返しの襲来を想定した経路からの津波の浸水時の津波高さに応じた津波荷重及び余震を考慮した荷重に対し、貫通口と貫通物の隙間に施工するシリコンシールが、有意な漏えいが生じないように津波荷重から計算により求めた圧力が水圧試験で確認した水圧以下であることを確認する評価方針としていることを踏まえ、水圧試験で確認した水圧を許容限界として設定する。</p> <p>(b) ブーツラバー</p> <p>地震後の繰返しの襲来を想定した経路からの津波の浸水時の津波高さに応じた津波荷重及び余震を考慮した荷重に対し、貫通口と貫通物の隙間に施工するブーツラバーが、有意な漏えいが生じないように津波荷重から計算により求めた圧力が水圧試験で確認した水圧以下であることを確認する評価方針としていることを踏まえ、水圧試験で確認した水圧を許容限界として設定する。</p> <p>b. 貫通部止水処置（第2号機放水立坑防潮壁横断部）</p> <p>「貫通部止水処置（第2号機海水ポンプ室防潮壁横断部）」と同じ。</p> <p>c. 貫通部止水処置（第3号機海水ポンプ室防潮壁横断部）</p> <p>「貫通部止水処置（第2号機海水ポンプ室防潮壁横断部）」と同じ。</p> <p>d. 貫通部止水処置（第3号機放水立坑防潮壁横断部）</p> <p>「貫通部止水処置（第2号機海水ポンプ室防潮壁横断部）」と同じ。</p> <p>e. 貫通部止水処置（防潮堤（銅管式鉛直壁）横断部）</p> <p>「貫通部止水処置（第2号機海水ポンプ室防潮壁横断部）」と同じ。</p>	<p>設備仕様の相違</p> <p>流入経路の相違</p> <p>考慮する荷重の相違</p> <p>設備仕様の相違</p> <p>設備仕様の相違</p> <p>流入経路の相違</p> <p>考慮する荷重の相違</p> <p>設備仕様の相違</p> <p>設備の相違</p> <p>設備の相違</p> <p>設備の相違</p> <p>設備の相違</p> <p>設備の相違</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

黄色：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p>f. 貫通部止水処置（第2号機原子炉建屋）</p> <p>(a) シリコンシール</p> <p>津波による溢水を考慮した浸水に伴う津波荷重及び余震を考慮した荷重に対し、貫通口と貫通物の隙間に施工するシリコンシールが、有意な漏えいが生じないように津波荷重から計算により求めた圧力が水圧試験で確認した水圧以下であることを確認する評価方針としていることを踏まえ、水圧試験で確認した水圧を許容限界として設定する。</p> <p>(b) ブーツラバー</p> <p>津波による溢水を考慮した浸水に伴う津波荷重及び余震を考慮した荷重に対し、貫通口と貫通物の隙間に施工するブーツラバーが、有意な漏えいが生じないように津波荷重から計算により求めた圧力が水圧試験で確認した水圧以下であることを確認する評価方針としていることを踏まえ、水圧試験で確認した水圧を許容限界として設定する。</p>	<p>設備仕様の相違</p> <p>設備の相違 設備仕様の相違</p> <p>設備仕様の相違 流入経路の相違 記載表現の相違 評価荷重の相違</p> <p>設備仕様の相違 流入経路の相違 記載表現の相違 評価荷重の相違</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p>g. 貫通部止水処置（第2号機制御建屋） 「貫通部止水処置（第2号機原子炉建屋）」と同じ。</p> <p>h. 貫通部止水処置（第2号機軽油タンクエリア） 「貫通部止水処置（第2号機原子炉建屋）」と同じ。</p>	<p>設備の相違</p> <p>設備の相違</p> <p>浸水防止蓋については、前段（4.2.1(7)）で比較済み</p> <p>浸水防止蓋については、前段（4.2.1(7)）で比較済み</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 ■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
			<p>浸水防止蓋については、前段（4.2.1(7)）で比較済み</p> <p>浸水防止蓋については、前段（4.2.1(7)）で比較済み</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 ■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
			<p>浸水防止蓋については、前段（4.2.1(7)）で比較済み</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 ■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
			<p>逆止弁については、前段 (4.2.1(9))で比較済み</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 ■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
			<p>浸水防止蓋については、前段（4.2.1(7)）で比較済み</p> <p>浸水防止蓋については、前段（4.2.1(7)）で比較済み</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 ■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
			<p>浸水防止蓋については、前段（4.2.1(7)）で比較済み</p> <p>水密扉については、前段（4.2.1(6)）で比較済み</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
			<p data-bbox="1957 659 2159 715">水密扉については、前段 (4.2.1(6))で比較済み</p> <p data-bbox="1957 1203 2159 1259">水密扉については、前段 (4.2.1(6))で比較済み</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 ■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
			<p>水密扉については、前段（4.2.1(6)）で比較済み</p> <p>水密扉については、前段（4.2.1(6)）で比較済み</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 ■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
			<p>貫通部止水処置については、 前段（4.2.1(10)）で比較済み</p> <p>貫通部止水処置については、 前段（4.2.1(10)）で比較済み</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 ■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
			<p>貫通部止水処置については、 前段（4.2.1(10)）と比較済み</p> <p>貫通部止水処置については、 前段（4.2.1(10)）と比較済み</p> <p>設計方針の相違</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p>(11)取水ビット水位計</p> <p>a. 取付ボルト</p> <p>地震後の繰返しの襲来を想定した経路からの津波の浸水時の浸水津波高さに応じた津波荷重及び余震を考慮した荷重に対し、構造部材の健全性を保持する設計とするために、取付ボルト（鋼製部材）が、おおむね弾性状態にとどまることを確認する評価方針としていることを踏まえ、「発電用原子力設備規格設計・建設規格（2005年版（2007年追補含む））J S M E S N C 1-2005/2007（（社）日本機械学会）」に準じた供用状態Cの許容応力（許容応力状態III,S）を許容限界として設定する。</p>	<p>（女川は取水ビット水位計にて上昇側・下降側を監視可能）</p> <p>荷重組合せの相違</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

黄色：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考																																		
		<p style="text-align: center;">表 4.2-1 施設ごとの許容限界（1/26）</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">設備名</th> <th rowspan="2">荷重の組合せ</th> <th rowspan="2">評価部位</th> <th colspan="2">機能損傷モード</th> <th rowspan="2">許容限界</th> </tr> <tr> <th>応力等の状態</th> <th>限界状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">防錆堤（鋼管式鉛直壁）</td> <td rowspan="2">G+P+P_t+P_c+ P_k+P_s G+P+P_t+K_{Sd}+ P_k+P_s</td> <td>鋼管杭</td> <td>曲げ、せん断</td> <td>部材が弾性域にとどまらず塑性域に入る状態</td> <td>「道路橋示方書（I共通編・II鋼筋編）」・同解説（（社）日本道路協会、平成14年3月）」に基づき、おおむね弾性状態にとどまるように、短期許容応力度とする。</td> </tr> <tr> <td>鋼製遮水壁</td> <td>曲げ、せん断</td> <td>部材が弾性域にとどまらず塑性域に入る状態</td> <td>「道路橋示方書（I共通編・II鋼筋編）」・同解説（（社）日本道路協会、平成14年3月）」に基づき、おおむね弾性状態にとどまるように、短期許容応力度とする。</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">防錆堤（鋼管式鉛直壁）</td> <td rowspan="2">G+P+P_t+P_c+ P_k+P_s G+P+P_t+K_{Sd}+ P_k+P_s</td> <td>鉄筋コンクリート（RC）遮水壁</td> <td>曲げ、せん断</td> <td>部材が弾性域にとどまらず塑性域に入る状態</td> <td>「コンクリート標準示方書〔構造性能照査編〕」（（社）土木学会、2002年制定）」及び「道路橋示方書（I共通編・II鋼筋編）」・同解説（（社）日本道路協会、平成14年3月）」に基づき、おおむね弾性状態にとどまるように、短期許容応力度とする。</td> </tr> <tr> <td>漂流物防護工</td> <td>曲げ、せん断</td> <td>部材が弾性域にとどまらず塑性域に入る状態</td> <td>「道路橋示方書（I共通編・II鋼筋編）」・同解説（（社）日本道路協会、平成14年3月）」に基づき、おおむね弾性状態にとどまるように、短期許容応力度とする。</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>止水ジョイント部材</td> <td>変形</td> <td>有意な漏えいに至る変形</td> <td>「コンクリート標準示方書〔構造性能照査編〕」（（社）土木学会、2002年制定）」及び「道路橋示方書（I共通編・II鋼筋編）」・同解説（（社）日本道路協会、平成14年3月）」に基づき、おおむね弾性状態にとどまるように、短期許容応力度とする。 メーカー規格、漏れ試験及び変形試験により、有意な漏えいが生じないことを確認した変形量とする。</td> </tr> </tbody> </table>	設備名	荷重の組合せ	評価部位	機能損傷モード		許容限界	応力等の状態	限界状態	防錆堤（鋼管式鉛直壁）	G+P+P _t +P _c + P _k +P _s G+P+P _t +K _{Sd} + P _k +P _s	鋼管杭	曲げ、せん断	部材が弾性域にとどまらず塑性域に入る状態	「道路橋示方書（I共通編・II鋼筋編）」・同解説（（社）日本道路協会、平成14年3月）」に基づき、おおむね弾性状態にとどまるように、短期許容応力度とする。	鋼製遮水壁	曲げ、せん断	部材が弾性域にとどまらず塑性域に入る状態	「道路橋示方書（I共通編・II鋼筋編）」・同解説（（社）日本道路協会、平成14年3月）」に基づき、おおむね弾性状態にとどまるように、短期許容応力度とする。	防錆堤（鋼管式鉛直壁）	G+P+P _t +P _c + P _k +P _s G+P+P _t +K _{Sd} + P _k +P _s	鉄筋コンクリート（RC）遮水壁	曲げ、せん断	部材が弾性域にとどまらず塑性域に入る状態	「コンクリート標準示方書〔構造性能照査編〕」（（社）土木学会、2002年制定）」及び「道路橋示方書（I共通編・II鋼筋編）」・同解説（（社）日本道路協会、平成14年3月）」に基づき、おおむね弾性状態にとどまるように、短期許容応力度とする。	漂流物防護工	曲げ、せん断	部材が弾性域にとどまらず塑性域に入る状態	「道路橋示方書（I共通編・II鋼筋編）」・同解説（（社）日本道路協会、平成14年3月）」に基づき、おおむね弾性状態にとどまるように、短期許容応力度とする。			止水ジョイント部材	変形	有意な漏えいに至る変形	「コンクリート標準示方書〔構造性能照査編〕」（（社）土木学会、2002年制定）」及び「道路橋示方書（I共通編・II鋼筋編）」・同解説（（社）日本道路協会、平成14年3月）」に基づき、おおむね弾性状態にとどまるように、短期許容応力度とする。 メーカー規格、漏れ試験及び変形試験により、有意な漏えいが生じないことを確認した変形量とする。	<p style="text-align: center;">設備構造の相違</p>
設備名	荷重の組合せ	評価部位				機能損傷モード			許容限界																												
			応力等の状態	限界状態																																	
防錆堤（鋼管式鉛直壁）	G+P+P _t +P _c + P _k +P _s G+P+P _t +K _{Sd} + P _k +P _s	鋼管杭	曲げ、せん断	部材が弾性域にとどまらず塑性域に入る状態	「道路橋示方書（I共通編・II鋼筋編）」・同解説（（社）日本道路協会、平成14年3月）」に基づき、おおむね弾性状態にとどまるように、短期許容応力度とする。																																
		鋼製遮水壁	曲げ、せん断	部材が弾性域にとどまらず塑性域に入る状態	「道路橋示方書（I共通編・II鋼筋編）」・同解説（（社）日本道路協会、平成14年3月）」に基づき、おおむね弾性状態にとどまるように、短期許容応力度とする。																																
防錆堤（鋼管式鉛直壁）	G+P+P _t +P _c + P _k +P _s G+P+P _t +K _{Sd} + P _k +P _s	鉄筋コンクリート（RC）遮水壁	曲げ、せん断	部材が弾性域にとどまらず塑性域に入る状態	「コンクリート標準示方書〔構造性能照査編〕」（（社）土木学会、2002年制定）」及び「道路橋示方書（I共通編・II鋼筋編）」・同解説（（社）日本道路協会、平成14年3月）」に基づき、おおむね弾性状態にとどまるように、短期許容応力度とする。																																
		漂流物防護工	曲げ、せん断	部材が弾性域にとどまらず塑性域に入る状態	「道路橋示方書（I共通編・II鋼筋編）」・同解説（（社）日本道路協会、平成14年3月）」に基づき、おおむね弾性状態にとどまるように、短期許容応力度とする。																																
		止水ジョイント部材	変形	有意な漏えいに至る変形	「コンクリート標準示方書〔構造性能照査編〕」（（社）土木学会、2002年制定）」及び「道路橋示方書（I共通編・II鋼筋編）」・同解説（（社）日本道路協会、平成14年3月）」に基づき、おおむね弾性状態にとどまるように、短期許容応力度とする。 メーカー規格、漏れ試験及び変形試験により、有意な漏えいが生じないことを確認した変形量とする。																																

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考																								
		<p style="text-align: center;">表 4.2-1 施設ごとの許容限界 (2/26)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">設備名</th> <th rowspan="2">荷重の組合せ</th> <th rowspan="2">評価部位</th> <th colspan="2">機能損傷モード</th> <th rowspan="2">許容限界</th> </tr> <tr> <th>応力等の状態</th> <th>限界状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">防潮堤（鋼管式鉛直壁）</td> <td>G+P+Pt+Pc+Pk+Ps</td> <td>背面補強工</td> <td>すべり安全率</td> <td>健全性及び止水性を喪失する状態</td> <td>「耐津波設計に係る工認審査ガイド」に基づき、すべり安全率1.2以上とする。</td> </tr> <tr> <td>G+P+Pt+Ksd+Pk+Ps</td> <td>置換コンクリート</td> <td>すべり安全率</td> <td>健全性及び止水性を喪失する状態</td> <td>「耐津波設計に係る工認審査ガイド」に基づき、すべり安全率1.2以上とする。</td> </tr> <tr> <td>G+P+Pt+Ksd+Pk+Ps</td> <td>セメント改良土、改良地盤 基礎地盤（岩盤、改良地盤）</td> <td>すべり安全率 支持力</td> <td>健全性及び止水性を喪失する状態 支持機能を喪失する状態</td> <td>「耐津波設計に係る工認審査ガイド」に基づき、極限も特力に基づき、「VI-2-1-3 地盤の支持性」に定める基本方針にて設定している値とする。</td> </tr> </tbody> </table>	設備名	荷重の組合せ	評価部位	機能損傷モード		許容限界	応力等の状態	限界状態	防潮堤（鋼管式鉛直壁）	G+P+Pt+Pc+Pk+Ps	背面補強工	すべり安全率	健全性及び止水性を喪失する状態	「耐津波設計に係る工認審査ガイド」に基づき、すべり安全率1.2以上とする。	G+P+Pt+Ksd+Pk+Ps	置換コンクリート	すべり安全率	健全性及び止水性を喪失する状態	「耐津波設計に係る工認審査ガイド」に基づき、すべり安全率1.2以上とする。	G+P+Pt+Ksd+Pk+Ps	セメント改良土、改良地盤 基礎地盤（岩盤、改良地盤）	すべり安全率 支持力	健全性及び止水性を喪失する状態 支持機能を喪失する状態	「耐津波設計に係る工認審査ガイド」に基づき、極限も特力に基づき、「VI-2-1-3 地盤の支持性」に定める基本方針にて設定している値とする。	設備構造の相違
設備名	荷重の組合せ	評価部位				機能損傷モード			許容限界																		
			応力等の状態	限界状態																							
防潮堤（鋼管式鉛直壁）	G+P+Pt+Pc+Pk+Ps	背面補強工	すべり安全率	健全性及び止水性を喪失する状態	「耐津波設計に係る工認審査ガイド」に基づき、すべり安全率1.2以上とする。																						
	G+P+Pt+Ksd+Pk+Ps	置換コンクリート	すべり安全率	健全性及び止水性を喪失する状態	「耐津波設計に係る工認審査ガイド」に基づき、すべり安全率1.2以上とする。																						
	G+P+Pt+Ksd+Pk+Ps	セメント改良土、改良地盤 基礎地盤（岩盤、改良地盤）	すべり安全率 支持力	健全性及び止水性を喪失する状態 支持機能を喪失する状態	「耐津波設計に係る工認審査ガイド」に基づき、極限も特力に基づき、「VI-2-1-3 地盤の支持性」に定める基本方針にて設定している値とする。																						

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考																								
		<p style="text-align: center;">表4.2-1 施設ごとの許容限界 (3/26)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">設備名</th> <th rowspan="2">荷重の組合せ</th> <th rowspan="2">評価部位</th> <th colspan="2">機能損傷モード</th> <th rowspan="2">許容限界</th> </tr> <tr> <th>応力等の状態</th> <th>限界状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">防潮堤（盛土 堤防）</td> <td>G+P+Pt+Pc+ Pk+Ps</td> <td>セメント改良土</td> <td>すべり安全率</td> <td>健全性及び止水性を喪失する状態</td> <td>「耐津波設計に係る工認審査ガイド」に基づき、すべり安全率1.2以上とする。</td> </tr> <tr> <td>G+P+Pt+Ksd+ Pk+Ps</td> <td>置換コンクリート 改良地盤</td> <td>すべり安全率</td> <td>健全性及び止水性を喪失する状態</td> <td>「耐津波設計に係る工認審査ガイド」に基づき、すべり安全率1.2以上とする。</td> </tr> <tr> <td></td> <td>基礎地盤（岩盤、 改良地盤）</td> <td>支持力</td> <td>支持機能を喪失する状態</td> <td>「耐津波設計に係る工認審査ガイド」に基づき、すべり安全率1.2以上とする。 極限支持力に基づき、「VI-2-1-3 地盤の支持性能に係る基本方針」にて設定している値とする。</td> </tr> </tbody> </table>	設備名	荷重の組合せ	評価部位	機能損傷モード		許容限界	応力等の状態	限界状態	防潮堤（盛土 堤防）	G+P+Pt+Pc+ Pk+Ps	セメント改良土	すべり安全率	健全性及び止水性を喪失する状態	「耐津波設計に係る工認審査ガイド」に基づき、すべり安全率1.2以上とする。	G+P+Pt+Ksd+ Pk+Ps	置換コンクリート 改良地盤	すべり安全率	健全性及び止水性を喪失する状態	「耐津波設計に係る工認審査ガイド」に基づき、すべり安全率1.2以上とする。		基礎地盤（岩盤、 改良地盤）	支持力	支持機能を喪失する状態	「耐津波設計に係る工認審査ガイド」に基づき、すべり安全率1.2以上とする。 極限支持力に基づき、「VI-2-1-3 地盤の支持性能に係る基本方針」にて設定している値とする。	設備構造の相違
設備名	荷重の組合せ	評価部位				機能損傷モード			許容限界																		
			応力等の状態	限界状態																							
防潮堤（盛土 堤防）	G+P+Pt+Pc+ Pk+Ps	セメント改良土	すべり安全率	健全性及び止水性を喪失する状態	「耐津波設計に係る工認審査ガイド」に基づき、すべり安全率1.2以上とする。																						
	G+P+Pt+Ksd+ Pk+Ps	置換コンクリート 改良地盤	すべり安全率	健全性及び止水性を喪失する状態	「耐津波設計に係る工認審査ガイド」に基づき、すべり安全率1.2以上とする。																						
		基礎地盤（岩盤、 改良地盤）	支持力	支持機能を喪失する状態	「耐津波設計に係る工認審査ガイド」に基づき、すべり安全率1.2以上とする。 極限支持力に基づき、「VI-2-1-3 地盤の支持性能に係る基本方針」にて設定している値とする。																						

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 ■■■■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考																												
		<p style="text-align: center;">表 4.2-1 施設ごとの許容限界（4/26）</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">設備名</th> <th rowspan="2">荷重の組合せ</th> <th rowspan="2">評価部位</th> <th colspan="2">機能損傷モード</th> <th rowspan="2">許容限界</th> </tr> <tr> <th>応力等の状態</th> <th>限界状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">杭基礎構造防 潮壁 鋼製遮 水壁（鋼板）</td> <td rowspan="3">G+Ph+Ksd+Pk +Ps</td> <td>鋼板</td> <td>曲げ、せん断</td> <td>部材が弾性域に とどまらず塑性 域に入る状態</td> <td>「道路橋示方書（I共通編・II鋼橋編）・同解説 （（社）日本道路協会、平成24年3月）」に基 づき、おおむね弾性状態にとどまるように、短期 許容応力度とする。</td> </tr> <tr> <td>鋼製支柱</td> <td>曲げ、せん断</td> <td>部材が弾性域に とどまらず塑性 域に入る状態</td> <td>「道路橋示方書（I共通編・II鋼橋編）・同解説 （（社）日本道路協会、平成24年3月）」に基 づき、おおむね弾性状態にとどまるように、降伏 強度及びせん断強度とする。</td> </tr> <tr> <td>止水ジョイント 部材</td> <td>変形</td> <td>有意な漏えいに 至る変形</td> <td>メーカー規格、漏れ試験及び変形試験により、有 意な漏えいが生じないことを確認した変形量と する。</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>フーチング</td> <td>曲げ、せん断</td> <td>部材が弾性域に とどまらず塑性 域に入る状態</td> <td>「コンクリート標準示方書【構造性能照査編】 （（社）土木学会、2002年制定）」、「道路橋 示方書（I共通編・II鋼橋編）・同解説（（社） 日本道路協会、平成24年3月）」及び「道路橋 示方書（I共通編・IV下部構造編）・同解説（（社） 日本道路協会、平成24年3月）」に基づき、お おむね弾性状態にとどまるように、降伏強度及 びせん断耐力とする。</td> </tr> </tbody> </table>	設備名	荷重の組合せ	評価部位	機能損傷モード		許容限界	応力等の状態	限界状態	杭基礎構造防 潮壁 鋼製遮 水壁（鋼板）	G+Ph+Ksd+Pk +Ps	鋼板	曲げ、せん断	部材が弾性域に とどまらず塑性 域に入る状態	「道路橋示方書（I共通編・II鋼橋編）・同解説 （（社）日本道路協会、平成24年3月）」に基 づき、おおむね弾性状態にとどまるように、短期 許容応力度とする。	鋼製支柱	曲げ、せん断	部材が弾性域に とどまらず塑性 域に入る状態	「道路橋示方書（I共通編・II鋼橋編）・同解説 （（社）日本道路協会、平成24年3月）」に基 づき、おおむね弾性状態にとどまるように、降伏 強度及びせん断強度とする。	止水ジョイント 部材	変形	有意な漏えいに 至る変形	メーカー規格、漏れ試験及び変形試験により、有 意な漏えいが生じないことを確認した変形量と する。			フーチング	曲げ、せん断	部材が弾性域に とどまらず塑性 域に入る状態	「コンクリート標準示方書【構造性能照査編】 （（社）土木学会、2002年制定）」、「道路橋 示方書（I共通編・II鋼橋編）・同解説（（社） 日本道路協会、平成24年3月）」及び「道路橋 示方書（I共通編・IV下部構造編）・同解説（（社） 日本道路協会、平成24年3月）」に基づき、お おむね弾性状態にとどまるように、降伏強度及 びせん断耐力とする。	<p style="color: red;">設備構造の相違</p>
設備名	荷重の組合せ	評価部位				機能損傷モード			許容限界																						
			応力等の状態	限界状態																											
杭基礎構造防 潮壁 鋼製遮 水壁（鋼板）	G+Ph+Ksd+Pk +Ps	鋼板	曲げ、せん断	部材が弾性域に とどまらず塑性 域に入る状態	「道路橋示方書（I共通編・II鋼橋編）・同解説 （（社）日本道路協会、平成24年3月）」に基 づき、おおむね弾性状態にとどまるように、短期 許容応力度とする。																										
		鋼製支柱	曲げ、せん断	部材が弾性域に とどまらず塑性 域に入る状態	「道路橋示方書（I共通編・II鋼橋編）・同解説 （（社）日本道路協会、平成24年3月）」に基 づき、おおむね弾性状態にとどまるように、降伏 強度及びせん断強度とする。																										
		止水ジョイント 部材	変形	有意な漏えいに 至る変形	メーカー規格、漏れ試験及び変形試験により、有 意な漏えいが生じないことを確認した変形量と する。																										
		フーチング	曲げ、せん断	部材が弾性域に とどまらず塑性 域に入る状態	「コンクリート標準示方書【構造性能照査編】 （（社）土木学会、2002年制定）」、「道路橋 示方書（I共通編・II鋼橋編）・同解説（（社） 日本道路協会、平成24年3月）」及び「道路橋 示方書（I共通編・IV下部構造編）・同解説（（社） 日本道路協会、平成24年3月）」に基づき、お おむね弾性状態にとどまるように、降伏強度及 びせん断耐力とする。																										

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 黄色：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考																				
		<p style="text-align: center;">表 4.2-1 施設ごとの許容限界（5/26）</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">設備名</th> <th rowspan="2">荷重の組合せ</th> <th rowspan="2">評価部位</th> <th colspan="2">機能損傷モード</th> <th rowspan="2">許容限界</th> </tr> <tr> <th>応力等の状態</th> <th>限界状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">杭基礎構造防 潮壁 鋼製遮 水壁（鋼板）</td> <td rowspan="3">G+Ph+KSd+Pk +Ps</td> <td>鋼矢板</td> <td>曲げ、せん断</td> <td>部材が弾性域にとどまらず塑性域に入る状態</td> <td rowspan="3">「港湾の施設の技術上の基準・同解説（（社）日本港湾協会、平成19年7月）」に示されるせん断強度に基づき、おおむね弾性状態にとどまるように、降伏強度及びせん断強度とする。 「道路橋示方書（I共通編・IV下部構造編）」・同解説（（社）日本道路協会、平成24年3月）」に基づき、おおむね弾性状態にとどまるように、降伏強度及びせん断強度とする。 「VI-2-1-3 地盤の支持性能に係る基本方針」にて設定している値とする。</td> </tr> <tr> <td>鋼管杭</td> <td>曲げ、せん断</td> <td>部材が弾性域にとどまらず塑性域に入る状態</td> </tr> <tr> <td>基礎地盤（岩盤）</td> <td>支持力</td> <td>支持機能を喪失する状態</td> </tr> </tbody> </table>	設備名	荷重の組合せ	評価部位	機能損傷モード		許容限界	応力等の状態	限界状態	杭基礎構造防 潮壁 鋼製遮 水壁（鋼板）	G+Ph+KSd+Pk +Ps	鋼矢板	曲げ、せん断	部材が弾性域にとどまらず塑性域に入る状態	「港湾の施設の技術上の基準・同解説（（社）日本港湾協会、平成19年7月）」に示されるせん断強度に基づき、おおむね弾性状態にとどまるように、降伏強度及びせん断強度とする。 「道路橋示方書（I共通編・IV下部構造編）」・同解説（（社）日本道路協会、平成24年3月）」に基づき、おおむね弾性状態にとどまるように、降伏強度及びせん断強度とする。 「VI-2-1-3 地盤の支持性能に係る基本方針」にて設定している値とする。	鋼管杭	曲げ、せん断	部材が弾性域にとどまらず塑性域に入る状態	基礎地盤（岩盤）	支持力	支持機能を喪失する状態	設備構造の相違
設備名	荷重の組合せ	評価部位				機能損傷モード			許容限界														
			応力等の状態	限界状態																			
杭基礎構造防 潮壁 鋼製遮 水壁（鋼板）	G+Ph+KSd+Pk +Ps	鋼矢板	曲げ、せん断	部材が弾性域にとどまらず塑性域に入る状態	「港湾の施設の技術上の基準・同解説（（社）日本港湾協会、平成19年7月）」に示されるせん断強度に基づき、おおむね弾性状態にとどまるように、降伏強度及びせん断強度とする。 「道路橋示方書（I共通編・IV下部構造編）」・同解説（（社）日本道路協会、平成24年3月）」に基づき、おおむね弾性状態にとどまるように、降伏強度及びせん断強度とする。 「VI-2-1-3 地盤の支持性能に係る基本方針」にて設定している値とする。																		
		鋼管杭	曲げ、せん断	部材が弾性域にとどまらず塑性域に入る状態																			
		基礎地盤（岩盤）	支持力	支持機能を喪失する状態																			

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 ■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考																															
		<p>表4.2-1 施設ごとの許容限界（6/26）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">設備名</th> <th rowspan="2">荷重の組合せ</th> <th rowspan="2">評価部位</th> <th colspan="2">機能損傷モード</th> <th rowspan="2">許容限界</th> </tr> <tr> <th>応力等の状態</th> <th>限界状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">杭基礎構造防 潮壁 鋼製遮 水壁（鋼桁）</td> <td rowspan="4">G+Ph+KSd+Pk +Pa</td> <td rowspan="2">鋼桁</td> <td>曲げ、せん断</td> <td>部材が弾性域に とどまらず塑性 域に入る状態</td> <td>「道路橋示方書（I共通編・II鋼橋編）・同解説 （（社）日本道路協会、平成24年3月）」に基 づき、おおむね弾性状態にとどまるように、降伏 強度及びせん断強度とする。</td> </tr> <tr> <td>曲げ、せん断</td> <td>部材が弾性域に とどまらず塑性 域に入る状態</td> <td>「コンクリート標準示方書「構造性能照査編」 （（社）土木学会、2002年制定）」及び「道路 橋示方書（I共通編・IV下部構造編）・同解説 （（社）日本道路協会、平成24年3月）」に基 づき、おおむね弾性状態にとどまるように、降伏 強度及びせん断耐力とする。</td> </tr> <tr> <td>鉛直支承・水平 支承</td> <td>圧縮、せん断</td> <td>部材が弾性域に とどまらず塑性 域に入る状態</td> <td>「道路橋支承便覧（（社）日本道路協会、平成16 年4月）」に基づき、おおむね弾性状態にとど まるように、許容圧縮応力度及び許容せん断心 ずみとする。</td> </tr> <tr> <td>止水ジョイント 部材</td> <td>変形</td> <td>有意な漏えいに 至る変形</td> <td>メーカー規格、漏水試験及び変形試験により、有 意な漏えいが生じないことを確認した変形量と する。</td> </tr> <tr> <td>角型鋼管</td> <td></td> <td></td> <td>曲げ、せん断</td> <td>部材が弾性域に とどまらず塑性 域に入る状態</td> <td>「道路橋示方書（I共通編・IV下部構造編）・同 解説（（社）日本道路協会、平成14年3月）」 に基づき、おおむね弾性状態にとどまるように、 降伏強度及びせん断強度とする。</td> </tr> </tbody> </table>	設備名	荷重の組合せ	評価部位	機能損傷モード		許容限界	応力等の状態	限界状態	杭基礎構造防 潮壁 鋼製遮 水壁（鋼桁）	G+Ph+KSd+Pk +Pa	鋼桁	曲げ、せん断	部材が弾性域に とどまらず塑性 域に入る状態	「道路橋示方書（I共通編・II鋼橋編）・同解説 （（社）日本道路協会、平成24年3月）」に基 づき、おおむね弾性状態にとどまるように、降伏 強度及びせん断強度とする。	曲げ、せん断	部材が弾性域に とどまらず塑性 域に入る状態	「コンクリート標準示方書「構造性能照査編」 （（社）土木学会、2002年制定）」及び「道路 橋示方書（I共通編・IV下部構造編）・同解説 （（社）日本道路協会、平成24年3月）」に基 づき、おおむね弾性状態にとどまるように、降伏 強度及びせん断耐力とする。	鉛直支承・水平 支承	圧縮、せん断	部材が弾性域に とどまらず塑性 域に入る状態	「道路橋支承便覧（（社）日本道路協会、平成16 年4月）」に基づき、おおむね弾性状態にとど まるように、許容圧縮応力度及び許容せん断心 ずみとする。	止水ジョイント 部材	変形	有意な漏えいに 至る変形	メーカー規格、漏水試験及び変形試験により、有 意な漏えいが生じないことを確認した変形量と する。	角型鋼管			曲げ、せん断	部材が弾性域に とどまらず塑性 域に入る状態	「道路橋示方書（I共通編・IV下部構造編）・同 解説（（社）日本道路協会、平成14年3月）」 に基づき、おおむね弾性状態にとどまるように、 降伏強度及びせん断強度とする。	<p>設備構造の相違</p>
設備名	荷重の組合せ	評価部位				機能損傷モード			許容限界																									
			応力等の状態	限界状態																														
杭基礎構造防 潮壁 鋼製遮 水壁（鋼桁）	G+Ph+KSd+Pk +Pa	鋼桁	曲げ、せん断	部材が弾性域に とどまらず塑性 域に入る状態	「道路橋示方書（I共通編・II鋼橋編）・同解説 （（社）日本道路協会、平成24年3月）」に基 づき、おおむね弾性状態にとどまるように、降伏 強度及びせん断強度とする。																													
			曲げ、せん断	部材が弾性域に とどまらず塑性 域に入る状態	「コンクリート標準示方書「構造性能照査編」 （（社）土木学会、2002年制定）」及び「道路 橋示方書（I共通編・IV下部構造編）・同解説 （（社）日本道路協会、平成24年3月）」に基 づき、おおむね弾性状態にとどまるように、降伏 強度及びせん断耐力とする。																													
		鉛直支承・水平 支承	圧縮、せん断	部材が弾性域に とどまらず塑性 域に入る状態	「道路橋支承便覧（（社）日本道路協会、平成16 年4月）」に基づき、おおむね弾性状態にとど まるように、許容圧縮応力度及び許容せん断心 ずみとする。																													
		止水ジョイント 部材	変形	有意な漏えいに 至る変形	メーカー規格、漏水試験及び変形試験により、有 意な漏えいが生じないことを確認した変形量と する。																													
角型鋼管			曲げ、せん断	部材が弾性域に とどまらず塑性 域に入る状態	「道路橋示方書（I共通編・IV下部構造編）・同 解説（（社）日本道路協会、平成14年3月）」 に基づき、おおむね弾性状態にとどまるように、 降伏強度及びせん断強度とする。																													

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 ■■■■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考																														
		<p style="text-align: center;">表 4.2-1 施設ごとの許容限界（7/26）</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">設備名</th> <th rowspan="2">荷重の組合せ</th> <th rowspan="2">評価部位</th> <th colspan="2">機能損傷モード</th> <th rowspan="2">許容限界</th> </tr> <tr> <th>応力等の状態</th> <th>限界状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">杭基礎構造防 潮壁 鋼製造 水壁（鋼桁）</td> <td rowspan="4">G+Ph+Ksd+Pk +Ps</td> <td rowspan="2">フーチング</td> <td rowspan="2">曲げ、せん断</td> <td>部材が弾性域にとどまらず塑性域に入る状態</td> <td>「コンクリート標準示方書〔構造性能照査編〕（社）土木学会、2002年制定」及び「道路橋示方書（I共通編・IV下部構造編）・同解説（24）日本道路協会、平成24年3月」に基づき、おおむね弾性状態にとどまるように、降伏強度及びせん断耐力とする。</td> </tr> <tr> <td>部材が弾性域にとどまらず塑性域に入る状態</td> <td>「港灣の施設の技術上の基準・同解説（（社）日本港湾協会、平成19年7月）」に示されるせん断強度に基づき、おおむね弾性状態にとどまるように、降伏強度及びせん断強度とする。</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">鋼管杭</td> <td rowspan="2">曲げ、せん断</td> <td>部材が弾性域にとどまらず塑性域に入る状態</td> <td>「道路橋示方書（I共通編・IV下部構造編）・同解説（（社）日本道路協会、平成24年3月）」に基づき、おおむね弾性状態にとどまるように、降伏強度及びせん断強度とする。</td> </tr> <tr> <td>部材が弾性域にとどまらず塑性域に入る状態</td> <td>「道路橋示方書（I共通編・IV下部構造編）・同解説（（社）日本道路協会、平成24年3月）」に基づき、おおむね弾性状態にとどまるように、降伏強度及びせん断耐力とする。</td> </tr> <tr> <td>場所打ち杭</td> <td>曲げ、せん断</td> <td>部材が弾性域にとどまらず塑性域に入る状態</td> <td>「道路橋示方書（I共通編・IV下部構造編）・同解説（（社）日本道路協会、平成24年3月）」に基づき、おおむね弾性状態にとどまるように、降伏強度及びせん断耐力とする。</td> </tr> <tr> <td>基礎地盤（岩盤）</td> <td>支持力</td> <td>支持機能を喪失する状態</td> <td>「VI-2-I-3 地盤の支持性能に係る基本方針」にて設定している値とする。</td> </tr> </tbody> </table>	設備名	荷重の組合せ	評価部位	機能損傷モード		許容限界	応力等の状態	限界状態	杭基礎構造防 潮壁 鋼製造 水壁（鋼桁）	G+Ph+Ksd+Pk +Ps	フーチング	曲げ、せん断	部材が弾性域にとどまらず塑性域に入る状態	「コンクリート標準示方書〔構造性能照査編〕（社）土木学会、2002年制定」及び「道路橋示方書（I共通編・IV下部構造編）・同解説（24）日本道路協会、平成24年3月」に基づき、おおむね弾性状態にとどまるように、降伏強度及びせん断耐力とする。	部材が弾性域にとどまらず塑性域に入る状態	「港灣の施設の技術上の基準・同解説（（社）日本港湾協会、平成19年7月）」に示されるせん断強度に基づき、おおむね弾性状態にとどまるように、降伏強度及びせん断強度とする。	鋼管杭	曲げ、せん断	部材が弾性域にとどまらず塑性域に入る状態	「道路橋示方書（I共通編・IV下部構造編）・同解説（（社）日本道路協会、平成24年3月）」に基づき、おおむね弾性状態にとどまるように、降伏強度及びせん断強度とする。	部材が弾性域にとどまらず塑性域に入る状態	「道路橋示方書（I共通編・IV下部構造編）・同解説（（社）日本道路協会、平成24年3月）」に基づき、おおむね弾性状態にとどまるように、降伏強度及びせん断耐力とする。	場所打ち杭	曲げ、せん断	部材が弾性域にとどまらず塑性域に入る状態	「道路橋示方書（I共通編・IV下部構造編）・同解説（（社）日本道路協会、平成24年3月）」に基づき、おおむね弾性状態にとどまるように、降伏強度及びせん断耐力とする。	基礎地盤（岩盤）	支持力	支持機能を喪失する状態	「VI-2-I-3 地盤の支持性能に係る基本方針」にて設定している値とする。	<p style="color: red;">設備構造の相違</p>
設備名	荷重の組合せ	評価部位				機能損傷モード			許容限界																								
			応力等の状態	限界状態																													
杭基礎構造防 潮壁 鋼製造 水壁（鋼桁）	G+Ph+Ksd+Pk +Ps	フーチング	曲げ、せん断	部材が弾性域にとどまらず塑性域に入る状態	「コンクリート標準示方書〔構造性能照査編〕（社）土木学会、2002年制定」及び「道路橋示方書（I共通編・IV下部構造編）・同解説（24）日本道路協会、平成24年3月」に基づき、おおむね弾性状態にとどまるように、降伏強度及びせん断耐力とする。																												
				部材が弾性域にとどまらず塑性域に入る状態	「港灣の施設の技術上の基準・同解説（（社）日本港湾協会、平成19年7月）」に示されるせん断強度に基づき、おおむね弾性状態にとどまるように、降伏強度及びせん断強度とする。																												
		鋼管杭	曲げ、せん断	部材が弾性域にとどまらず塑性域に入る状態	「道路橋示方書（I共通編・IV下部構造編）・同解説（（社）日本道路協会、平成24年3月）」に基づき、おおむね弾性状態にとどまるように、降伏強度及びせん断強度とする。																												
				部材が弾性域にとどまらず塑性域に入る状態	「道路橋示方書（I共通編・IV下部構造編）・同解説（（社）日本道路協会、平成24年3月）」に基づき、おおむね弾性状態にとどまるように、降伏強度及びせん断耐力とする。																												
場所打ち杭	曲げ、せん断	部材が弾性域にとどまらず塑性域に入る状態	「道路橋示方書（I共通編・IV下部構造編）・同解説（（社）日本道路協会、平成24年3月）」に基づき、おおむね弾性状態にとどまるように、降伏強度及びせん断耐力とする。																														
基礎地盤（岩盤）	支持力	支持機能を喪失する状態	「VI-2-I-3 地盤の支持性能に係る基本方針」にて設定している値とする。																														

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 ■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考																				
		<p style="text-align: center;">表 4.2-1-1 施設ごとの許容限界（8/26）</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">設備名</th> <th rowspan="2">荷重の組合せ</th> <th rowspan="2">評価部位</th> <th colspan="2">機能損傷モード</th> <th rowspan="2">許容限界</th> </tr> <tr> <th>応力等の状態</th> <th>限界状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">杭基礎構造防 潮壁 鋼製厚</td> <td rowspan="3">G+Ph+Ksq+Pk +Ps</td> <td rowspan="2">原体</td> <td>曲げ、せん断</td> <td>部材が弾性域にとどまらず塑性域に入る状態</td> <td rowspan="2">「ダム・堰施設技術基準（案）（基礎解説編・設備計画マニュアル編）（（社）ダム・堰施設技術協会、平成28年3月）」及び「道路橋示方書（I共通編・II鋼橋編）・同解説（（社）日本道路協会、平成24年3月）」に基づき、おおむね弾性状態にとどまるように、短期許容応力度とする。</td> </tr> <tr> <td>曲げ、せん断</td> <td>部材が弾性域にとどまらず塑性域に入る状態</td> <td>「コンクリート標準示方書〔構造性能照査編〕（（社）土木学会、2002年制定）」及び「道路橋示方書（I共通編・IV下部構造編）・同解説（（（社）日本道路協会、平成24年3月）」に基づき、おおむね弾性状態にとどまるように、降伏強度及びせん断耐力とする。</td> </tr> <tr> <td>変形</td> <td>有意な漏えいによる変形</td> <td>メーカ規格、漏水試験及び変形試験により、有意な漏えいがないことを確認した変形量とする。</td> </tr> </tbody> </table>	設備名	荷重の組合せ	評価部位	機能損傷モード		許容限界	応力等の状態	限界状態	杭基礎構造防 潮壁 鋼製厚	G+Ph+Ksq+Pk +Ps	原体	曲げ、せん断	部材が弾性域にとどまらず塑性域に入る状態	「ダム・堰施設技術基準（案）（基礎解説編・設備計画マニュアル編）（（社）ダム・堰施設技術協会、平成28年3月）」及び「道路橋示方書（I共通編・II鋼橋編）・同解説（（社）日本道路協会、平成24年3月）」に基づき、おおむね弾性状態にとどまるように、短期許容応力度とする。	曲げ、せん断	部材が弾性域にとどまらず塑性域に入る状態	「コンクリート標準示方書〔構造性能照査編〕（（社）土木学会、2002年制定）」及び「道路橋示方書（I共通編・IV下部構造編）・同解説（（（社）日本道路協会、平成24年3月）」に基づき、おおむね弾性状態にとどまるように、降伏強度及びせん断耐力とする。	変形	有意な漏えいによる変形	メーカ規格、漏水試験及び変形試験により、有意な漏えいがないことを確認した変形量とする。	設備構造の相違
設備名	荷重の組合せ	評価部位				機能損傷モード			許容限界														
			応力等の状態	限界状態																			
杭基礎構造防 潮壁 鋼製厚	G+Ph+Ksq+Pk +Ps	原体	曲げ、せん断	部材が弾性域にとどまらず塑性域に入る状態	「ダム・堰施設技術基準（案）（基礎解説編・設備計画マニュアル編）（（社）ダム・堰施設技術協会、平成28年3月）」及び「道路橋示方書（I共通編・II鋼橋編）・同解説（（社）日本道路協会、平成24年3月）」に基づき、おおむね弾性状態にとどまるように、短期許容応力度とする。																		
			曲げ、せん断	部材が弾性域にとどまらず塑性域に入る状態		「コンクリート標準示方書〔構造性能照査編〕（（社）土木学会、2002年制定）」及び「道路橋示方書（I共通編・IV下部構造編）・同解説（（（社）日本道路協会、平成24年3月）」に基づき、おおむね弾性状態にとどまるように、降伏強度及びせん断耐力とする。																	
		変形	有意な漏えいによる変形	メーカ規格、漏水試験及び変形試験により、有意な漏えいがないことを確認した変形量とする。																			

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 黄色：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考																												
		<p style="text-align: center;">表 4.2-1 施設ごとの許容限界（9/26）</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">設備名</th> <th rowspan="2">荷重の組合せ</th> <th rowspan="2">評価部位</th> <th colspan="2">機能損傷モード</th> <th rowspan="2">許容限界</th> </tr> <tr> <th>応力等の状態</th> <th>限界状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">杭基礎構造防 潮壁 鋼製扉</td> <td rowspan="2">G + P_h + K + S_d + P_k + P_s</td> <td rowspan="2">フーチング</td> <td rowspan="2">曲げ, せん断</td> <td>部材が弾性域にとどまらず塑性域に入る状態</td> <td rowspan="2">「コンクリート標準示方書〔構造性能照査編〕（（社）土木学会, 2002年制定）」及び「道路橋示方書（I共通編・IV下部構造編）・同解説（（社）日本道路協会, 平成24年3月）」に基づき, おおむね弾性状態にとどまるように, 降伏強度及びせん断耐力とする。</td> </tr> <tr> <td>部材が弾性域にとどまらず塑性域に入る状態</td> <td>「道路橋示方書（I共通編・IV下部構造編）・同解説（（社）日本道路協会, 平成24年3月）」に基づき, おおむね弾性状態にとどまるように, 降伏強度及びせん断強度とする。</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>鋼管杭</td> <td>曲げ, せん断</td> <td>支持機能を喪失する状態</td> <td>「VI-2-1-3 地盤の支持性能に係る基本方針」にて設定している値とする。</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>基礎地盤(岩盤)</td> <td>支持力</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	設備名	荷重の組合せ	評価部位	機能損傷モード		許容限界	応力等の状態	限界状態	杭基礎構造防 潮壁 鋼製扉	G + P _h + K + S _d + P _k + P _s	フーチング	曲げ, せん断	部材が弾性域にとどまらず塑性域に入る状態	「コンクリート標準示方書〔構造性能照査編〕（（社）土木学会, 2002年制定）」及び「道路橋示方書（I共通編・IV下部構造編）・同解説（（社）日本道路協会, 平成24年3月）」に基づき, おおむね弾性状態にとどまるように, 降伏強度及びせん断耐力とする。	部材が弾性域にとどまらず塑性域に入る状態	「道路橋示方書（I共通編・IV下部構造編）・同解説（（社）日本道路協会, 平成24年3月）」に基づき, おおむね弾性状態にとどまるように, 降伏強度及びせん断強度とする。			鋼管杭	曲げ, せん断	支持機能を喪失する状態	「VI-2-1-3 地盤の支持性能に係る基本方針」にて設定している値とする。			基礎地盤(岩盤)	支持力			設備構造の相違
設備名	荷重の組合せ	評価部位				機能損傷モード			許容限界																						
			応力等の状態	限界状態																											
杭基礎構造防 潮壁 鋼製扉	G + P _h + K + S _d + P _k + P _s	フーチング	曲げ, せん断	部材が弾性域にとどまらず塑性域に入る状態	「コンクリート標準示方書〔構造性能照査編〕（（社）土木学会, 2002年制定）」及び「道路橋示方書（I共通編・IV下部構造編）・同解説（（社）日本道路協会, 平成24年3月）」に基づき, おおむね弾性状態にとどまるように, 降伏強度及びせん断耐力とする。																										
				部材が弾性域にとどまらず塑性域に入る状態		「道路橋示方書（I共通編・IV下部構造編）・同解説（（社）日本道路協会, 平成24年3月）」に基づき, おおむね弾性状態にとどまるように, 降伏強度及びせん断強度とする。																									
		鋼管杭	曲げ, せん断	支持機能を喪失する状態	「VI-2-1-3 地盤の支持性能に係る基本方針」にて設定している値とする。																										
		基礎地盤(岩盤)	支持力																												

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 ■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考																					
		<p style="text-align: center;">表 4.2-1 施設ごとの許容限界（10/26）</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">設備名</th> <th rowspan="2">荷重の組合せ</th> <th rowspan="2">評価部位</th> <th colspan="2">機能損傷モード</th> <th rowspan="2">許容限界</th> </tr> <tr> <th>応力等の状態</th> <th>限界状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">防潮壁（第3号機海水熱交換器建屋） 鋼製遮水壁（鋼板）</td> <td rowspan="3">G+Ph+Ksd+Pk</td> <td rowspan="2">鋼板</td> <td>曲げ、せん断</td> <td>部材が弾性域にとどまらず塑性域に入る状態</td> <td rowspan="2">「鋼構造設計規程—許容応力度設計法—（社）日本建築学会，2005改定」を踏まえて、短期許容応力度とする。</td> </tr> <tr> <td>引張、圧縮</td> <td>部材が弾性域にとどまらず塑性域に入る状態</td> <td rowspan="2">「鋼構造設計規程—許容応力度設計法—（社）日本建築学会，2005改定」を踏まえて、短期許容応力度とする。</td> </tr> <tr> <td>鋼製柱、梁</td> <td>曲げ、せん断</td> <td>部材が弾性域にとどまらず塑性域に入る状態</td> <td>「鋼構造設計規程—許容応力度設計法—（社）日本建築学会，2005改定」を踏まえて、短期許容応力度とする。</td> </tr> </tbody> </table>	設備名	荷重の組合せ	評価部位	機能損傷モード		許容限界	応力等の状態	限界状態	防潮壁（第3号機海水熱交換器建屋） 鋼製遮水壁（鋼板）	G+Ph+Ksd+Pk	鋼板	曲げ、せん断	部材が弾性域にとどまらず塑性域に入る状態	「鋼構造設計規程—許容応力度設計法—（社）日本建築学会，2005改定」を踏まえて、短期許容応力度とする。	引張、圧縮	部材が弾性域にとどまらず塑性域に入る状態	「鋼構造設計規程—許容応力度設計法—（社）日本建築学会，2005改定」を踏まえて、短期許容応力度とする。	鋼製柱、梁	曲げ、せん断	部材が弾性域にとどまらず塑性域に入る状態	「鋼構造設計規程—許容応力度設計法—（社）日本建築学会，2005改定」を踏まえて、短期許容応力度とする。	設備構造の相違
設備名	荷重の組合せ	評価部位				機能損傷モード			許容限界															
			応力等の状態	限界状態																				
防潮壁（第3号機海水熱交換器建屋） 鋼製遮水壁（鋼板）	G+Ph+Ksd+Pk	鋼板	曲げ、せん断	部材が弾性域にとどまらず塑性域に入る状態	「鋼構造設計規程—許容応力度設計法—（社）日本建築学会，2005改定」を踏まえて、短期許容応力度とする。																			
			引張、圧縮	部材が弾性域にとどまらず塑性域に入る状態		「鋼構造設計規程—許容応力度設計法—（社）日本建築学会，2005改定」を踏まえて、短期許容応力度とする。																		
		鋼製柱、梁	曲げ、せん断	部材が弾性域にとどまらず塑性域に入る状態	「鋼構造設計規程—許容応力度設計法—（社）日本建築学会，2005改定」を踏まえて、短期許容応力度とする。																			

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 ■■■■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考																																		
		<p style="text-align: center;">表 4.2-1-1 施設ごとの許容限界（11/26）</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">設備名</th> <th rowspan="2">荷重の組合せ</th> <th rowspan="2">評価部位</th> <th colspan="2">機能損傷モード</th> <th rowspan="2">許容限界</th> </tr> <tr> <th>応力等の状態</th> <th>限界状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">取放水路流路縮小工（第1号機取水路） (No.1), (No.2)</td> <td rowspan="2">G+P+Ph+KSd</td> <td>コンクリート</td> <td>せん断、滑動、曲げ</td> <td>部材が弾性域にとどまらず塑性域に入る状態</td> <td>「土地改良事業計画設計基準 設計[ダム] 技術書[コンクリートダム編]（農林水産省、平成15年4月）」に基づき、おおむね弾性状態にとどまるように、せん断破壊、滑動及び曲げに対する必要閉巻長とする。</td> </tr> <tr> <td>基礎地盤（岩盤）</td> <td>支持力</td> <td>支持機能を喪失する状態</td> <td>極限支持力に基づき、「VI-2-1-3 地盤の支持性能に係る基本方針」にて設定している値とする。</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">取放水路流路縮小工（第1号機放水路）</td> <td rowspan="2">G+P+Ph+KSd</td> <td>コンクリート</td> <td>せん断、滑動、曲げ</td> <td>部材が弾性域にとどまらず塑性域に入る状態</td> <td>「土地改良事業計画設計基準 設計[ダム] 技術書[コンクリートダム編]（農林水産省、平成15年4月）」に基づき、おおむね弾性状態にとどまるように、せん断破壊、滑動及び曲げに対する必要閉巻長とする。</td> </tr> <tr> <td>基礎地盤（岩盤）</td> <td>支持力</td> <td>支持機能を喪失する状態</td> <td>極限支持力に基づき、「VI-2-1-3 地盤の支持性能に係る基本方針」にて設定している値とする。</td> </tr> <tr> <td>貯留庫 (No.1), (No.2), (No.3), (No.4), (No.5), (No.6)</td> <td>G+Pt+Pc G+Pt+KSd G+Phy+KSd+Pc</td> <td>鉄筋コンクリート</td> <td>曲げ、せん断</td> <td>部材が弾性域にとどまらず塑性域に入る状態</td> <td>「コンクリート標準示方書[構造性能照査編]（（社）土木学会、2002年制定）」に基づき、おおむね弾性状態にとどまるように、短期許容応力度とする。</td> </tr> </tbody> </table>	設備名	荷重の組合せ	評価部位	機能損傷モード		許容限界	応力等の状態	限界状態	取放水路流路縮小工（第1号機取水路） (No.1), (No.2)	G+P+Ph+KSd	コンクリート	せん断、滑動、曲げ	部材が弾性域にとどまらず塑性域に入る状態	「土地改良事業計画設計基準 設計[ダム] 技術書[コンクリートダム編]（農林水産省、平成15年4月）」に基づき、おおむね弾性状態にとどまるように、せん断破壊、滑動及び曲げに対する必要閉巻長とする。	基礎地盤（岩盤）	支持力	支持機能を喪失する状態	極限支持力に基づき、「VI-2-1-3 地盤の支持性能に係る基本方針」にて設定している値とする。	取放水路流路縮小工（第1号機放水路）	G+P+Ph+KSd	コンクリート	せん断、滑動、曲げ	部材が弾性域にとどまらず塑性域に入る状態	「土地改良事業計画設計基準 設計[ダム] 技術書[コンクリートダム編]（農林水産省、平成15年4月）」に基づき、おおむね弾性状態にとどまるように、せん断破壊、滑動及び曲げに対する必要閉巻長とする。	基礎地盤（岩盤）	支持力	支持機能を喪失する状態	極限支持力に基づき、「VI-2-1-3 地盤の支持性能に係る基本方針」にて設定している値とする。	貯留庫 (No.1), (No.2), (No.3), (No.4), (No.5), (No.6)	G+Pt+Pc G+Pt+KSd G+Phy+KSd+Pc	鉄筋コンクリート	曲げ、せん断	部材が弾性域にとどまらず塑性域に入る状態	「コンクリート標準示方書[構造性能照査編]（（社）土木学会、2002年制定）」に基づき、おおむね弾性状態にとどまるように、短期許容応力度とする。	<p style="color: red;">設備構造の相違</p>
設備名	荷重の組合せ	評価部位				機能損傷モード			許容限界																												
			応力等の状態	限界状態																																	
取放水路流路縮小工（第1号機取水路） (No.1), (No.2)	G+P+Ph+KSd	コンクリート	せん断、滑動、曲げ	部材が弾性域にとどまらず塑性域に入る状態	「土地改良事業計画設計基準 設計[ダム] 技術書[コンクリートダム編]（農林水産省、平成15年4月）」に基づき、おおむね弾性状態にとどまるように、せん断破壊、滑動及び曲げに対する必要閉巻長とする。																																
		基礎地盤（岩盤）	支持力	支持機能を喪失する状態	極限支持力に基づき、「VI-2-1-3 地盤の支持性能に係る基本方針」にて設定している値とする。																																
取放水路流路縮小工（第1号機放水路）	G+P+Ph+KSd	コンクリート	せん断、滑動、曲げ	部材が弾性域にとどまらず塑性域に入る状態	「土地改良事業計画設計基準 設計[ダム] 技術書[コンクリートダム編]（農林水産省、平成15年4月）」に基づき、おおむね弾性状態にとどまるように、せん断破壊、滑動及び曲げに対する必要閉巻長とする。																																
		基礎地盤（岩盤）	支持力	支持機能を喪失する状態	極限支持力に基づき、「VI-2-1-3 地盤の支持性能に係る基本方針」にて設定している値とする。																																
貯留庫 (No.1), (No.2), (No.3), (No.4), (No.5), (No.6)	G+Pt+Pc G+Pt+KSd G+Phy+KSd+Pc	鉄筋コンクリート	曲げ、せん断	部材が弾性域にとどまらず塑性域に入る状態	「コンクリート標準示方書[構造性能照査編]（（社）土木学会、2002年制定）」に基づき、おおむね弾性状態にとどまるように、短期許容応力度とする。																																

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考																				
		<p style="text-align: center;">表 4.2-1 施設ごとの許容限界（12/26）</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">設備名</th> <th rowspan="2">荷重の組合せ</th> <th rowspan="2">評価部位</th> <th colspan="2">機能損傷モード</th> <th rowspan="2">許容限界</th> </tr> <tr> <th>応力等の状態</th> <th>限界状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>屋外排水路逆 流防止設備 （防潮堤南 側） (No.1), (No.2) , (No.3)</td> <td>D+Ph+Ksd</td> <td>扉体</td> <td>曲げ、せん断</td> <td>部材が弾性域に とどまらず塑性 域に入る状態</td> <td>「水門鉄管技術基準 水門扉編（社）水門鉄管 協会、平成31年）」及び「各種合成構造設計指 針・同解説（（社）日本建築学会、平成22年）」 に基づき、おおむね弾性状態にとどまるように、 短期許容応力度とする。</td> </tr> <tr> <td>屋外排水路逆 流防止設備 （防潮堤北 側）</td> <td>D+Ph+Pc D+Ph+Ksd</td> <td>扉体 漂流物防護工</td> <td>曲げ、せん断</td> <td>部材が弾性域に とどまらず塑性 域に入る状態 支持機能を喪失 する状態</td> <td>「水門鉄管技術基準 水門扉編（社）水門鉄管 協会、平成31年）」及び「各種合成構造設計指 針・同解説（（社）日本建築学会、平成22年）」 に基づき、おおむね弾性状態にとどまるように、 短期許容応力度とする。 「道路橋示方書（I共通編・II鋼橋編）・同解説 （（社）日本道路協会、平成14年3月）」、「道 路橋示方書（I共通編・II鋼橋編）・同解説（（社） 日本道路協会、平成24年3月）」、「道路橋示 方書（II鋼橋・鋼部材編）・同解説（（社）日本 道路協会、平成29年11月）」及び「鋼構造物 設計基準（II鋼製橋脚編、名古屋高速道路公社、 平成15年10月）」に基づき、おおむね弾性状 態にとどまるように、短期許容応力度とする。</td> </tr> </tbody> </table>	設備名	荷重の組合せ	評価部位	機能損傷モード		許容限界	応力等の状態	限界状態	屋外排水路逆 流防止設備 （防潮堤南 側） (No.1), (No.2) , (No.3)	D+Ph+Ksd	扉体	曲げ、せん断	部材が弾性域に とどまらず塑性 域に入る状態	「水門鉄管技術基準 水門扉編（社）水門鉄管 協会、平成31年）」及び「各種合成構造設計指 針・同解説（（社）日本建築学会、平成22年）」 に基づき、おおむね弾性状態にとどまるように、 短期許容応力度とする。	屋外排水路逆 流防止設備 （防潮堤北 側）	D+Ph+Pc D+Ph+Ksd	扉体 漂流物防護工	曲げ、せん断	部材が弾性域に とどまらず塑性 域に入る状態 支持機能を喪失 する状態	「水門鉄管技術基準 水門扉編（社）水門鉄管 協会、平成31年）」及び「各種合成構造設計指 針・同解説（（社）日本建築学会、平成22年）」 に基づき、おおむね弾性状態にとどまるように、 短期許容応力度とする。 「道路橋示方書（I共通編・II鋼橋編）・同解説 （（社）日本道路協会、平成14年3月）」、「道 路橋示方書（I共通編・II鋼橋編）・同解説（（社） 日本道路協会、平成24年3月）」、「道路橋示 方書（II鋼橋・鋼部材編）・同解説（（社）日本 道路協会、平成29年11月）」及び「鋼構造物 設計基準（II鋼製橋脚編、名古屋高速道路公社、 平成15年10月）」に基づき、おおむね弾性状 態にとどまるように、短期許容応力度とする。	<p style="color: red;">設備構造の相違</p>
設備名	荷重の組合せ	評価部位				機能損傷モード			許容限界														
			応力等の状態	限界状態																			
屋外排水路逆 流防止設備 （防潮堤南 側） (No.1), (No.2) , (No.3)	D+Ph+Ksd	扉体	曲げ、せん断	部材が弾性域に とどまらず塑性 域に入る状態	「水門鉄管技術基準 水門扉編（社）水門鉄管 協会、平成31年）」及び「各種合成構造設計指 針・同解説（（社）日本建築学会、平成22年）」 に基づき、おおむね弾性状態にとどまるように、 短期許容応力度とする。																		
屋外排水路逆 流防止設備 （防潮堤北 側）	D+Ph+Pc D+Ph+Ksd	扉体 漂流物防護工	曲げ、せん断	部材が弾性域に とどまらず塑性 域に入る状態 支持機能を喪失 する状態	「水門鉄管技術基準 水門扉編（社）水門鉄管 協会、平成31年）」及び「各種合成構造設計指 針・同解説（（社）日本建築学会、平成22年）」 に基づき、おおむね弾性状態にとどまるように、 短期許容応力度とする。 「道路橋示方書（I共通編・II鋼橋編）・同解説 （（社）日本道路協会、平成14年3月）」、「道 路橋示方書（I共通編・II鋼橋編）・同解説（（社） 日本道路協会、平成24年3月）」、「道路橋示 方書（II鋼橋・鋼部材編）・同解説（（社）日本 道路協会、平成29年11月）」及び「鋼構造物 設計基準（II鋼製橋脚編、名古屋高速道路公社、 平成15年10月）」に基づき、おおむね弾性状 態にとどまるように、短期許容応力度とする。																		

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

黄色：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考														
		<p style="text-align: center;">表 4.2-1 施設ごとの許容限界（13/26）</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">設備名</th> <th rowspan="2">荷重の組合せ</th> <th rowspan="2">評価部位</th> <th colspan="2">機能損傷モード</th> <th rowspan="2">許容限界</th> </tr> <tr> <th>応力等の状態</th> <th>限界状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>補機冷却海水系放水路逆流防止設備 (No.1), (No.2)</td> <td>D+Ph+KSD</td> <td>胴体</td> <td>曲げ、せん断</td> <td>部材が弾性域にとどまらず塑性域に入ること</td> <td>「水門鉄管技術基準 水門扉編（社）水門鉄管協会、平成31年」及び「各種合成構造設計指針・同解説（社）日本建築学会、平成22年」に基づき、おおむね弾性状態にとどまるよう、短期許容応力度とする。</td> </tr> </tbody> </table>	設備名	荷重の組合せ	評価部位	機能損傷モード		許容限界	応力等の状態	限界状態	補機冷却海水系放水路逆流防止設備 (No.1), (No.2)	D+Ph+KSD	胴体	曲げ、せん断	部材が弾性域にとどまらず塑性域に入ること	「水門鉄管技術基準 水門扉編（社）水門鉄管協会、平成31年」及び「各種合成構造設計指針・同解説（社）日本建築学会、平成22年」に基づき、おおむね弾性状態にとどまるよう、短期許容応力度とする。	<p style="color: red;">設備構造の相違</p>
設備名	荷重の組合せ	評価部位				機能損傷モード			許容限界								
			応力等の状態	限界状態													
補機冷却海水系放水路逆流防止設備 (No.1), (No.2)	D+Ph+KSD	胴体	曲げ、せん断	部材が弾性域にとどまらず塑性域に入ること	「水門鉄管技術基準 水門扉編（社）水門鉄管協会、平成31年」及び「各種合成構造設計指針・同解説（社）日本建築学会、平成22年」に基づき、おおむね弾性状態にとどまるよう、短期許容応力度とする。												

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 ■■■■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考																										
		<p style="text-align: center;">表 4.2-1-1 施設ごとの許容限界（14/26）</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">設備名</th> <th rowspan="2">荷重の組合せ</th> <th rowspan="2">評価部位</th> <th colspan="2">機能損傷モード</th> <th rowspan="2">許容限界</th> </tr> <tr> <th>応力等の状態</th> <th>限界状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">水密扉（第3号機海水熱交換器建屋海水ポンプ設置エリア）(No.1),(No.2)</td> <td rowspan="4">D+P_h+K S d</td> <td>扉板</td> <td>曲げ</td> <td>部材が弾性域にとどまらず塑性域に入る状態</td> <td>「鋼構造設計規程-許容応力度設計法-」（社）日本建築学会，2005改定」を勘まえて，短期許容応力度とする。</td> </tr> <tr> <td>芯材，カンヌキ受けピン</td> <td>曲げ，せん断</td> <td>部材が弾性域にとどまらず塑性域に入る状態</td> <td>「鋼構造設計規程-許容応力度設計法-」（社）日本建築学会，2005改定」を勘まえて，短期許容応力度とする。</td> </tr> <tr> <td>カンヌキ</td> <td>組合せ*</td> <td>部材が弾性域にとどまらず塑性域に入る状態</td> <td>「鋼構造設計規程-許容応力度設計法-」（社）日本建築学会，2005改定」を勘まえて，短期許容応力度とする。</td> </tr> <tr> <td>カンヌキ受けボルト</td> <td>引張</td> <td>部材が弾性域にとどまらず塑性域に入る状態</td> <td>「鋼構造設計規程-許容応力度設計法-」（社）日本建築学会，2005改定」を勘まえて，短期許容応力度とする。</td> </tr> </tbody> </table> <p>*：曲げ応力度とせん断応力度の組合せ</p>	設備名	荷重の組合せ	評価部位	機能損傷モード		許容限界	応力等の状態	限界状態	水密扉（第3号機海水熱交換器建屋海水ポンプ設置エリア）(No.1),(No.2)	D+P _h +K S d	扉板	曲げ	部材が弾性域にとどまらず塑性域に入る状態	「鋼構造設計規程-許容応力度設計法-」（社）日本建築学会，2005改定」を勘まえて，短期許容応力度とする。	芯材，カンヌキ受けピン	曲げ，せん断	部材が弾性域にとどまらず塑性域に入る状態	「鋼構造設計規程-許容応力度設計法-」（社）日本建築学会，2005改定」を勘まえて，短期許容応力度とする。	カンヌキ	組合せ*	部材が弾性域にとどまらず塑性域に入る状態	「鋼構造設計規程-許容応力度設計法-」（社）日本建築学会，2005改定」を勘まえて，短期許容応力度とする。	カンヌキ受けボルト	引張	部材が弾性域にとどまらず塑性域に入る状態	「鋼構造設計規程-許容応力度設計法-」（社）日本建築学会，2005改定」を勘まえて，短期許容応力度とする。	<p style="color: red;">設備構造の相違</p>
設備名	荷重の組合せ	評価部位				機能損傷モード			許容限界																				
			応力等の状態	限界状態																									
水密扉（第3号機海水熱交換器建屋海水ポンプ設置エリア）(No.1),(No.2)	D+P _h +K S d	扉板	曲げ	部材が弾性域にとどまらず塑性域に入る状態	「鋼構造設計規程-許容応力度設計法-」（社）日本建築学会，2005改定」を勘まえて，短期許容応力度とする。																								
		芯材，カンヌキ受けピン	曲げ，せん断	部材が弾性域にとどまらず塑性域に入る状態	「鋼構造設計規程-許容応力度設計法-」（社）日本建築学会，2005改定」を勘まえて，短期許容応力度とする。																								
		カンヌキ	組合せ*	部材が弾性域にとどまらず塑性域に入る状態	「鋼構造設計規程-許容応力度設計法-」（社）日本建築学会，2005改定」を勘まえて，短期許容応力度とする。																								
		カンヌキ受けボルト	引張	部材が弾性域にとどまらず塑性域に入る状態	「鋼構造設計規程-許容応力度設計法-」（社）日本建築学会，2005改定」を勘まえて，短期許容応力度とする。																								

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 黄色：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考																										
		<p>表 4.2-1-I 施設ごとの許容限界（15/25）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">設備名</th> <th rowspan="2">荷重の組合せ</th> <th rowspan="2">評価部位</th> <th colspan="2">機能損傷モード</th> <th rowspan="2">許容限界</th> </tr> <tr> <th>応力等の状態</th> <th>限界状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">原子炉建屋浸水 防止水密扉 (No.1),(No.2), 制御建屋浸水防 止水密扉 (No.1),(No.2), (No.3),(No.4), (No.5),計測制 御電源室(B)浸 水防止水密扉 (No.3),制御建 屋空調機械(A) 室浸水防止水密 扉,制御建屋空 調機械(B)室浸 水防止水密扉, 第2号機ACI浸 水防止水密扉</td> <td rowspan="4">D+Ph+Sd</td> <td rowspan="2">扉板</td> <td rowspan="2">曲げ</td> <td>部材が塑性域に とどまらず塑性 域に入る状態</td> <td>「鋼構造設計規程-許容応力度設計法-(社) 日本建築学会,2005改定」を踏まえて,短期 許容応力度とする。</td> </tr> <tr> <td>芯材,カンヌキ 受けピン</td> <td>曲げ,せん断</td> <td>部材が塑性域に とどまらず塑性 域に入る状態</td> <td>「鋼構造設計規程-許容応力度設計法-(社) 日本建築学会,2005改定」を踏まえて,短期 許容応力度とする。</td> </tr> <tr> <td>カンヌキ</td> <td>組合せ*</td> <td>部材が塑性域に とどまらず塑性 域に入る状態</td> <td>「鋼構造設計規程-許容応力度設計法-(社) 日本建築学会,2005改定」を踏まえて, 許容応力度とする。</td> </tr> <tr> <td>カンヌキ受けボ ルト</td> <td>引張</td> <td>部材が塑性域に とどまらず塑性 域に入る状態</td> <td>「鋼構造設計規程-許容応力度設計法-(社) 日本建築学会,2005改定」を踏まえて,短期 許容応力度とする。</td> </tr> </tbody> </table> <p>*：曲げ応力度とせん断応力度の組合せ</p>	設備名	荷重の組合せ	評価部位	機能損傷モード		許容限界	応力等の状態	限界状態	原子炉建屋浸水 防止水密扉 (No.1),(No.2), 制御建屋浸水防 止水密扉 (No.1),(No.2), (No.3),(No.4), (No.5),計測制 御電源室(B)浸 水防止水密扉 (No.3),制御建 屋空調機械(A) 室浸水防止水密 扉,制御建屋空 調機械(B)室浸 水防止水密扉, 第2号機ACI浸 水防止水密扉	D+Ph+Sd	扉板	曲げ	部材が塑性域に とどまらず塑性 域に入る状態	「鋼構造設計規程-許容応力度設計法-(社) 日本建築学会,2005改定」を踏まえて,短期 許容応力度とする。	芯材,カンヌキ 受けピン	曲げ,せん断	部材が塑性域に とどまらず塑性 域に入る状態	「鋼構造設計規程-許容応力度設計法-(社) 日本建築学会,2005改定」を踏まえて,短期 許容応力度とする。	カンヌキ	組合せ*	部材が塑性域に とどまらず塑性 域に入る状態	「鋼構造設計規程-許容応力度設計法-(社) 日本建築学会,2005改定」を踏まえて, 許容応力度とする。	カンヌキ受けボ ルト	引張	部材が塑性域に とどまらず塑性 域に入る状態	「鋼構造設計規程-許容応力度設計法-(社) 日本建築学会,2005改定」を踏まえて,短期 許容応力度とする。	設備構造の相違
設備名	荷重の組合せ	評価部位				機能損傷モード			許容限界																				
			応力等の状態	限界状態																									
原子炉建屋浸水 防止水密扉 (No.1),(No.2), 制御建屋浸水防 止水密扉 (No.1),(No.2), (No.3),(No.4), (No.5),計測制 御電源室(B)浸 水防止水密扉 (No.3),制御建 屋空調機械(A) 室浸水防止水密 扉,制御建屋空 調機械(B)室浸 水防止水密扉, 第2号機ACI浸 水防止水密扉	D+Ph+Sd	扉板	曲げ	部材が塑性域に とどまらず塑性 域に入る状態	「鋼構造設計規程-許容応力度設計法-(社) 日本建築学会,2005改定」を踏まえて,短期 許容応力度とする。																								
				芯材,カンヌキ 受けピン	曲げ,せん断	部材が塑性域に とどまらず塑性 域に入る状態	「鋼構造設計規程-許容応力度設計法-(社) 日本建築学会,2005改定」を踏まえて,短期 許容応力度とする。																						
		カンヌキ	組合せ*	部材が塑性域に とどまらず塑性 域に入る状態	「鋼構造設計規程-許容応力度設計法-(社) 日本建築学会,2005改定」を踏まえて, 許容応力度とする。																								
		カンヌキ受けボ ルト	引張	部材が塑性域に とどまらず塑性 域に入る状態	「鋼構造設計規程-許容応力度設計法-(社) 日本建築学会,2005改定」を踏まえて,短期 許容応力度とする。																								

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 黄色：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考																		
		<p style="text-align: center;">表 4.2-1 施設ごとの許容限界 (16/26)</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">設備名</th> <th rowspan="2">荷重の組合せ</th> <th rowspan="2">評価部位</th> <th colspan="2">機能損傷モード</th> <th rowspan="2">許容限界</th> </tr> <tr> <th>応力等の状態</th> <th>限界状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">浸水防止蓋 (原子炉機器 冷却海水配管 ダクト)</td> <td rowspan="2">D+Ph+S+d+Ps</td> <td>浸水防止蓋</td> <td>曲げ、せん断</td> <td>部材が弾性域にとどまらず塑性域に入る状態</td> <td>「鋼構造設計規程—許容応力度設計法—」(社)日本建築学会, 2005(改定)を踏まえて、短期許容応力度とする。</td> </tr> <tr> <td>固定ボルト</td> <td>引張、せん断</td> <td>部材が弾性域にとどまらず塑性域に入る状態</td> <td>「鋼構造設計規程—許容応力度設計法—」(社)日本建築学会, 2005(改定)を踏まえて、短期許容応力度とする。</td> </tr> </tbody> </table>	設備名	荷重の組合せ	評価部位	機能損傷モード		許容限界	応力等の状態	限界状態	浸水防止蓋 (原子炉機器 冷却海水配管 ダクト)	D+Ph+S+d+Ps	浸水防止蓋	曲げ、せん断	部材が弾性域にとどまらず塑性域に入る状態	「鋼構造設計規程—許容応力度設計法—」(社)日本建築学会, 2005(改定)を踏まえて、短期許容応力度とする。	固定ボルト	引張、せん断	部材が弾性域にとどまらず塑性域に入る状態	「鋼構造設計規程—許容応力度設計法—」(社)日本建築学会, 2005(改定)を踏まえて、短期許容応力度とする。	設備構造の相違
設備名	荷重の組合せ	評価部位				機能損傷モード			許容限界												
			応力等の状態	限界状態																	
浸水防止蓋 (原子炉機器 冷却海水配管 ダクト)	D+Ph+S+d+Ps	浸水防止蓋	曲げ、せん断	部材が弾性域にとどまらず塑性域に入る状態	「鋼構造設計規程—許容応力度設計法—」(社)日本建築学会, 2005(改定)を踏まえて、短期許容応力度とする。																
		固定ボルト	引張、せん断	部材が弾性域にとどまらず塑性域に入る状態	「鋼構造設計規程—許容応力度設計法—」(社)日本建築学会, 2005(改定)を踏まえて、短期許容応力度とする。																

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

黄色背景：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考																						
		<p style="text-align: center;">表 4.2-1 施設ごとの許容限界（17/26）</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">設備名</th> <th rowspan="2">荷重の組合せ</th> <th rowspan="2">評価部位</th> <th colspan="2">機能損傷モード</th> <th rowspan="2">許容限界</th> </tr> <tr> <th>応力等の状態</th> <th>限界状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">浸水防止蓋 (第3号機補 機冷却海水系 放水ピット)</td> <td rowspan="3">D+P+t+S+d+P+s</td> <td>浸水防止蓋</td> <td>曲げ、せん断</td> <td>部材が弾性域にとどまらず塑性域に入る状態</td> <td>「鋼構造設計規程—許容応力度設計法—」(《社》日本建築学会, 2005 改定) を踏まえて、短期許容応力度とする。</td> </tr> <tr> <td>鋼製ブラケット</td> <td>引張、せん断</td> <td>部材が弾性域にとどまらず塑性域に入る状態</td> <td>「鋼構造設計規程—許容応力度設計法—」(《社》日本建築学会, 2005 改定) を踏まえて、短期許容応力度とする。</td> </tr> <tr> <td>止水ジョイント 部材</td> <td>変形</td> <td>有意な漏えいに至る変形</td> <td>メーカー規格、漏水試験及び変形試験により、有意な漏えいがないことを確認した変形量とする。</td> </tr> </tbody> </table>	設備名	荷重の組合せ	評価部位	機能損傷モード		許容限界	応力等の状態	限界状態	浸水防止蓋 (第3号機補 機冷却海水系 放水ピット)	D+P+t+S+d+P+s	浸水防止蓋	曲げ、せん断	部材が弾性域にとどまらず塑性域に入る状態	「鋼構造設計規程—許容応力度設計法—」(《社》日本建築学会, 2005 改定) を踏まえて、短期許容応力度とする。	鋼製ブラケット	引張、せん断	部材が弾性域にとどまらず塑性域に入る状態	「鋼構造設計規程—許容応力度設計法—」(《社》日本建築学会, 2005 改定) を踏まえて、短期許容応力度とする。	止水ジョイント 部材	変形	有意な漏えいに至る変形	メーカー規格、漏水試験及び変形試験により、有意な漏えいがないことを確認した変形量とする。	<p style="color: red;">設備構造の相違</p>
設備名	荷重の組合せ	評価部位				機能損傷モード			許容限界																
			応力等の状態	限界状態																					
浸水防止蓋 (第3号機補 機冷却海水系 放水ピット)	D+P+t+S+d+P+s	浸水防止蓋	曲げ、せん断	部材が弾性域にとどまらず塑性域に入る状態	「鋼構造設計規程—許容応力度設計法—」(《社》日本建築学会, 2005 改定) を踏まえて、短期許容応力度とする。																				
		鋼製ブラケット	引張、せん断	部材が弾性域にとどまらず塑性域に入る状態	「鋼構造設計規程—許容応力度設計法—」(《社》日本建築学会, 2005 改定) を踏まえて、短期許容応力度とする。																				
		止水ジョイント 部材	変形	有意な漏えいに至る変形	メーカー規格、漏水試験及び変形試験により、有意な漏えいがないことを確認した変形量とする。																				

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考																										
		<p>表 4.2-1 施設ごとの許容限界（18/26）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">設備名</th> <th rowspan="2">荷重の組合せ</th> <th rowspan="2">評価部位</th> <th colspan="2">機能損傷モード</th> <th rowspan="2">許容限界</th> </tr> <tr> <th>応力等の状態</th> <th>限界状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">浸水防止蓋 （第3号機海水熱交換器建屋海水ポンプ設置エリア角落し部）</td> <td rowspan="2">D+Pt+Sd+Ps</td> <td>浸水防止蓋</td> <td>曲げ、せん断</td> <td>部材が弾性域にとどまらず塑性域に入る状態</td> <td rowspan="2">「鋼構造設計規程—許容応力度設計法—」（社）日本建築学会，2005（改定）」を踏まえて、短期許容応力度とする。</td> </tr> <tr> <td>固定ボルト</td> <td>引張、せん断</td> <td>部材が弾性域にとどまらず塑性域に入る状態</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">浸水防止蓋 （第3号機海水熱交換器建屋海水ポンプ設置エリア点検用開口部（No.1）、（No.2）</td> <td rowspan="2">D+Pt+Sd+Ps</td> <td>浸水防止蓋</td> <td>曲げ、せん断</td> <td>部材が弾性域にとどまらず塑性域に入る状態</td> <td rowspan="2">「鋼構造設計規程—許容応力度設計法—」（社）日本建築学会，2005（改定）」を踏まえて、短期許容応力度とする。</td> </tr> <tr> <td>固定ボルト</td> <td>引張、せん断</td> <td>部材が弾性域にとどまらず塑性域に入る状態</td> </tr> </tbody> </table>	設備名	荷重の組合せ	評価部位	機能損傷モード		許容限界	応力等の状態	限界状態	浸水防止蓋 （第3号機海水熱交換器建屋海水ポンプ設置エリア角落し部）	D+Pt+Sd+Ps	浸水防止蓋	曲げ、せん断	部材が弾性域にとどまらず塑性域に入る状態	「鋼構造設計規程—許容応力度設計法—」（社）日本建築学会，2005（改定）」を踏まえて、短期許容応力度とする。	固定ボルト	引張、せん断	部材が弾性域にとどまらず塑性域に入る状態	浸水防止蓋 （第3号機海水熱交換器建屋海水ポンプ設置エリア点検用開口部（No.1）、（No.2）	D+Pt+Sd+Ps	浸水防止蓋	曲げ、せん断	部材が弾性域にとどまらず塑性域に入る状態	「鋼構造設計規程—許容応力度設計法—」（社）日本建築学会，2005（改定）」を踏まえて、短期許容応力度とする。	固定ボルト	引張、せん断	部材が弾性域にとどまらず塑性域に入る状態	<p>設備構造の相違</p>
設備名	荷重の組合せ	評価部位				機能損傷モード			許容限界																				
			応力等の状態	限界状態																									
浸水防止蓋 （第3号機海水熱交換器建屋海水ポンプ設置エリア角落し部）	D+Pt+Sd+Ps	浸水防止蓋	曲げ、せん断	部材が弾性域にとどまらず塑性域に入る状態	「鋼構造設計規程—許容応力度設計法—」（社）日本建築学会，2005（改定）」を踏まえて、短期許容応力度とする。																								
		固定ボルト	引張、せん断	部材が弾性域にとどまらず塑性域に入る状態																									
浸水防止蓋 （第3号機海水熱交換器建屋海水ポンプ設置エリア点検用開口部（No.1）、（No.2）	D+Pt+Sd+Ps	浸水防止蓋	曲げ、せん断	部材が弾性域にとどまらず塑性域に入る状態	「鋼構造設計規程—許容応力度設計法—」（社）日本建築学会，2005（改定）」を踏まえて、短期許容応力度とする。																								
		固定ボルト	引張、せん断	部材が弾性域にとどまらず塑性域に入る状態																									

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 []：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考																												
		<p style="text-align: center;">表 4.2-1 施設ごとの許容限界（19/26）</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">設備名</th> <th rowspan="2">荷重の組合せ</th> <th rowspan="2">評価部位</th> <th colspan="2">機能損傷モード</th> <th rowspan="2">許容限界</th> </tr> <tr> <th>応力等の状態</th> <th>限界状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">浸水防止蓋 （揚水井戸 （第2号機海水ポンプ室防潮壁区画内））</td> <td rowspan="2">D+Ph+Sd+Ps</td> <td>浸水防止蓋</td> <td>曲げ、せん断</td> <td>部材が弾性域にとどまらず塑性域に入る状態</td> <td>「鋼構造設計規程—許容応力度設計法—」（（社）日本建築学会、2005改定）」を踏まえて、短期許容応力度とする。</td> </tr> <tr> <td>固定ボルト</td> <td>引張、せん断</td> <td>部材が弾性域にとどまらず塑性域に入る状態</td> <td>「鋼構造設計規程—許容応力度設計法—」（（社）日本建築学会、2005改定）」を踏まえて、短期許容応力度とする。</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">浸水防止蓋 （揚水井戸 （第3号機海水ポンプ室防潮壁区画内））</td> <td rowspan="2">D+Ph+Sd+Ps</td> <td>浸水防止蓋</td> <td>曲げ、せん断</td> <td>部材が弾性域にとどまらず塑性域に入る状態</td> <td>「鋼構造設計規程—許容応力度設計法—」（（社）日本建築学会、2005改定）」を踏まえて、短期許容応力度とする。</td> </tr> <tr> <td>固定ボルト</td> <td>引張、せん断</td> <td>部材が弾性域にとどまらず塑性域に入る状態</td> <td>「鋼構造設計規程—許容応力度設計法—」（（社）日本建築学会、2005改定）」を踏まえて、短期許容応力度とする。</td> </tr> </tbody> </table>	設備名	荷重の組合せ	評価部位	機能損傷モード		許容限界	応力等の状態	限界状態	浸水防止蓋 （揚水井戸 （第2号機海水ポンプ室防潮壁区画内））	D+Ph+Sd+Ps	浸水防止蓋	曲げ、せん断	部材が弾性域にとどまらず塑性域に入る状態	「鋼構造設計規程—許容応力度設計法—」（（社）日本建築学会、2005改定）」を踏まえて、短期許容応力度とする。	固定ボルト	引張、せん断	部材が弾性域にとどまらず塑性域に入る状態	「鋼構造設計規程—許容応力度設計法—」（（社）日本建築学会、2005改定）」を踏まえて、短期許容応力度とする。	浸水防止蓋 （揚水井戸 （第3号機海水ポンプ室防潮壁区画内））	D+Ph+Sd+Ps	浸水防止蓋	曲げ、せん断	部材が弾性域にとどまらず塑性域に入る状態	「鋼構造設計規程—許容応力度設計法—」（（社）日本建築学会、2005改定）」を踏まえて、短期許容応力度とする。	固定ボルト	引張、せん断	部材が弾性域にとどまらず塑性域に入る状態	「鋼構造設計規程—許容応力度設計法—」（（社）日本建築学会、2005改定）」を踏まえて、短期許容応力度とする。	設備構造の相違
設備名	荷重の組合せ	評価部位				機能損傷モード			許容限界																						
			応力等の状態	限界状態																											
浸水防止蓋 （揚水井戸 （第2号機海水ポンプ室防潮壁区画内））	D+Ph+Sd+Ps	浸水防止蓋	曲げ、せん断	部材が弾性域にとどまらず塑性域に入る状態	「鋼構造設計規程—許容応力度設計法—」（（社）日本建築学会、2005改定）」を踏まえて、短期許容応力度とする。																										
		固定ボルト	引張、せん断	部材が弾性域にとどまらず塑性域に入る状態	「鋼構造設計規程—許容応力度設計法—」（（社）日本建築学会、2005改定）」を踏まえて、短期許容応力度とする。																										
浸水防止蓋 （揚水井戸 （第3号機海水ポンプ室防潮壁区画内））	D+Ph+Sd+Ps	浸水防止蓋	曲げ、せん断	部材が弾性域にとどまらず塑性域に入る状態	「鋼構造設計規程—許容応力度設計法—」（（社）日本建築学会、2005改定）」を踏まえて、短期許容応力度とする。																										
		固定ボルト	引張、せん断	部材が弾性域にとどまらず塑性域に入る状態	「鋼構造設計規程—許容応力度設計法—」（（社）日本建築学会、2005改定）」を踏まえて、短期許容応力度とする。																										

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 ■■■■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考																				
		<p style="text-align: center;">表 4.2-1 施設ごとの許容限界 (20/26)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">設備名</th> <th rowspan="2">荷重の組合せ</th> <th rowspan="2">評価部位</th> <th colspan="2">機能損傷モード</th> <th rowspan="2">許容限界</th> </tr> <tr> <th>応力等の状態</th> <th>限界状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>地下軽油タンク 燃料移送ポンプ 室アークセス用浸 水防止蓋 (No.1), (No.2), 地下軽油タンク 機器搬出入用浸 水防止蓋</td> <td>D+Ph+Sd+Ps</td> <td>浸水防止蓋 固定ボルト</td> <td>曲げ*, せん断*</td> <td>部材が弾性域に とどまらず塑性 域に入る状態</td> <td>「発電用原子力設備規格 設計・建設規格 (2005 年版 (2007 年追補含む) JSMES NCI -2005/2007 ((社) 日本機械学会) 」に準じて 供用状態Cの許容応力 (許容応力状態ⅢS) 以下 とする。</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>引張*, せん断*</td> <td>部材が弾性域に とどまらず塑性 域に入る状態</td> <td>「発電用原子力設備規格 設計・建設規格 (2005 年版 (2007 年追補含む) JSMES NCI -2005/2007 ((社) 日本機械学会) 」に準じて 供用状態Cの許容応力 (許容応力状態ⅢS) 以下 とする。</td> </tr> </tbody> </table> <p>* 応力の組合せが考えられる場合には、組合せ応力についても評価を行う。</p>	設備名	荷重の組合せ	評価部位	機能損傷モード		許容限界	応力等の状態	限界状態	地下軽油タンク 燃料移送ポンプ 室アークセス用浸 水防止蓋 (No.1), (No.2), 地下軽油タンク 機器搬出入用浸 水防止蓋	D+Ph+Sd+Ps	浸水防止蓋 固定ボルト	曲げ*, せん断*	部材が弾性域に とどまらず塑性 域に入る状態	「発電用原子力設備規格 設計・建設規格 (2005 年版 (2007 年追補含む) JSMES NCI -2005/2007 ((社) 日本機械学会) 」に準じて 供用状態Cの許容応力 (許容応力状態ⅢS) 以下 とする。				引張*, せん断*	部材が弾性域に とどまらず塑性 域に入る状態	「発電用原子力設備規格 設計・建設規格 (2005 年版 (2007 年追補含む) JSMES NCI -2005/2007 ((社) 日本機械学会) 」に準じて 供用状態Cの許容応力 (許容応力状態ⅢS) 以下 とする。	設備構造の相違
設備名	荷重の組合せ	評価部位				機能損傷モード			許容限界														
			応力等の状態	限界状態																			
地下軽油タンク 燃料移送ポンプ 室アークセス用浸 水防止蓋 (No.1), (No.2), 地下軽油タンク 機器搬出入用浸 水防止蓋	D+Ph+Sd+Ps	浸水防止蓋 固定ボルト	曲げ*, せん断*	部材が弾性域に とどまらず塑性 域に入る状態	「発電用原子力設備規格 設計・建設規格 (2005 年版 (2007 年追補含む) JSMES NCI -2005/2007 ((社) 日本機械学会) 」に準じて 供用状態Cの許容応力 (許容応力状態ⅢS) 以下 とする。																		
			引張*, せん断*	部材が弾性域に とどまらず塑性 域に入る状態	「発電用原子力設備規格 設計・建設規格 (2005 年版 (2007 年追補含む) JSMES NCI -2005/2007 ((社) 日本機械学会) 」に準じて 供用状態Cの許容応力 (許容応力状態ⅢS) 以下 とする。																		

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考																				
		<p style="text-align: center;">表 4.4.2-1 施設ごとの許容限界 (21/26)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">設備名</th> <th rowspan="2">荷重の組合せ</th> <th rowspan="2">評価部位</th> <th colspan="3">機能損傷モード</th> <th rowspan="2">許容限界</th> </tr> <tr> <th>応力等の状態</th> <th>境界状態</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">第2号機海水ポンプ室浸水防止壁</td> <td rowspan="2">D+Ph+Sd+Pk</td> <td>浸水防止壁</td> <td>曲げ*, セン断*</td> <td>部材が弾性域にとどまらず塑性域に入る状態</td> <td>「鋼構造設計規程—許容応力度設計法—（（社）日本建築学会, 2005 改定）」を踏まえて, 短期許容応力度とする。</td> </tr> <tr> <td>基礎ボルト</td> <td>引張*, セン断*</td> <td>部材が弾性域にとどまらず塑性域に入る状態</td> <td>「鋼構造設計規程—許容応力度設計法—（（社）日本建築学会, 2005 改定）」を踏まえて, 短期許容応力度とする。</td> </tr> </tbody> </table> <p>*：応力の組合せが考えられる場合には, 組合せ応力についても評価を行う。</p>	設備名	荷重の組合せ	評価部位	機能損傷モード			許容限界	応力等の状態	境界状態		第2号機海水ポンプ室浸水防止壁	D+Ph+Sd+Pk	浸水防止壁	曲げ*, セン断*	部材が弾性域にとどまらず塑性域に入る状態	「鋼構造設計規程—許容応力度設計法—（（社）日本建築学会, 2005 改定）」を踏まえて, 短期許容応力度とする。	基礎ボルト	引張*, セン断*	部材が弾性域にとどまらず塑性域に入る状態	「鋼構造設計規程—許容応力度設計法—（（社）日本建築学会, 2005 改定）」を踏まえて, 短期許容応力度とする。	設備構造の相違
設備名	荷重の組合せ	評価部位				機能損傷モード				許容限界													
			応力等の状態	境界状態																			
第2号機海水ポンプ室浸水防止壁	D+Ph+Sd+Pk	浸水防止壁	曲げ*, セン断*	部材が弾性域にとどまらず塑性域に入る状態	「鋼構造設計規程—許容応力度設計法—（（社）日本建築学会, 2005 改定）」を踏まえて, 短期許容応力度とする。																		
		基礎ボルト	引張*, セン断*	部材が弾性域にとどまらず塑性域に入る状態	「鋼構造設計規程—許容応力度設計法—（（社）日本建築学会, 2005 改定）」を踏まえて, 短期許容応力度とする。																		

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 ■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考														
		<p style="text-align: center;">表 4.2-1 施設ごとの許容限界 (22/26)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">設備名</th> <th rowspan="2">荷重の組合せ</th> <th rowspan="2">評価部位</th> <th colspan="2">機能損傷モード</th> <th rowspan="2">許容限界</th> </tr> <tr> <th>応力等の状態</th> <th>限界状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>逆止弁付ファンネル*1</td> <td>D + P t + S d</td> <td>弁本体, 弁体</td> <td>曲げ**2, せん断**2</td> <td>部材が弾性域にとどまらず塑性域に入る状態</td> <td>「発電用原子力設備規格 設計・建設規格 (2005年版 (2007年追補含む)) J SMIES NCI-2005/2007 (社) 日本機械学会」に準じて供用状態Cの許容応力 (許容応力状態Ⅲ(S)) 以下とする。</td> </tr> </tbody> </table> <p>* 1 第2号機原子炉補機冷却海水ポンプ(A) (C) 室逆止弁付ファンネル (No.1), (No.2), (No.3) 第2号機原子炉補機冷却海水ポンプ(B) (D) 室逆止弁付ファンネル (No.1), (No.2), (No.3) 第2号機高圧炉心スプレイ補機冷却海水ポンプ室逆止弁付ファンネル (No.1), (No.2) 第2号機タービン補機冷却海水ポンプ室逆止弁付ファンネル (No.1), (No.2), (No.3) 第3号機原子炉補機冷却海水ポンプ(A) (C) 室逆止弁付ファンネル (No.1), (No.2) 第3号機原子炉補機冷却海水ポンプ(B) (D) 室逆止弁付ファンネル (No.1), (No.2) 第3号機高圧炉心スプレイ補機冷却海水ポンプ室逆止弁付ファンネル (No.1), (No.2) 第3号機タービン補機冷却海水ポンプ室逆止弁付ファンネル (No.1), (No.2), (No.3)</p> <p>* 2 応力の組合せが考えられる場合には、組合せ応力についても評価を行う。</p>	設備名	荷重の組合せ	評価部位	機能損傷モード		許容限界	応力等の状態	限界状態	逆止弁付ファンネル*1	D + P t + S d	弁本体, 弁体	曲げ**2, せん断**2	部材が弾性域にとどまらず塑性域に入る状態	「発電用原子力設備規格 設計・建設規格 (2005年版 (2007年追補含む)) J SMIES NCI-2005/2007 (社) 日本機械学会」に準じて供用状態Cの許容応力 (許容応力状態Ⅲ(S)) 以下とする。	<p style="color: red;">設備構造の相違</p>
設備名	荷重の組合せ	評価部位				機能損傷モード			許容限界								
			応力等の状態	限界状態													
逆止弁付ファンネル*1	D + P t + S d	弁本体, 弁体	曲げ**2, せん断**2	部材が弾性域にとどまらず塑性域に入る状態	「発電用原子力設備規格 設計・建設規格 (2005年版 (2007年追補含む)) J SMIES NCI-2005/2007 (社) 日本機械学会」に準じて供用状態Cの許容応力 (許容応力状態Ⅲ(S)) 以下とする。												

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 黄色：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考																												
		<p style="text-align: center;">表 4.2-1 施設ごとの許容限界 (23/26)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">設備名</th> <th rowspan="2">荷重の組合せ</th> <th rowspan="2">評価部位</th> <th colspan="2">機能損傷モード</th> <th rowspan="2">許容限界</th> </tr> <tr> <th>応力等の状態</th> <th>限界状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">貫通部止水処 置（第2号機 海水ポンプ室 防潮壁横断 部）</td> <td rowspan="2">D+Ph+Ksd</td> <td>シリコンシール</td> <td>せん断, 圧縮</td> <td>有意な漏えいが 生じる状態</td> <td>水圧試験で確認した水圧以下とする。</td> </tr> <tr> <td>ブーツラバー</td> <td>引張</td> <td>有意な漏えいが 生じる状態</td> <td>水圧試験で確認した水圧以下とする。</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">貫通部止水処 置（第2号機 放水立坑防潮 壁横断部）</td> <td rowspan="2">D+Ph+Ksd</td> <td>シリコンシール</td> <td>せん断, 圧縮</td> <td>有意な漏えいが 生じる状態</td> <td>水圧試験で確認した水圧以下とする。</td> </tr> <tr> <td>ブーツラバー</td> <td>引張</td> <td>有意な漏えいが 生じる状態</td> <td>水圧試験で確認した水圧以下とする。</td> </tr> </tbody> </table>	設備名	荷重の組合せ	評価部位	機能損傷モード		許容限界	応力等の状態	限界状態	貫通部止水処 置（第2号機 海水ポンプ室 防潮壁横断 部）	D+Ph+Ksd	シリコンシール	せん断, 圧縮	有意な漏えいが 生じる状態	水圧試験で確認した水圧以下とする。	ブーツラバー	引張	有意な漏えいが 生じる状態	水圧試験で確認した水圧以下とする。	貫通部止水処 置（第2号機 放水立坑防潮 壁横断部）	D+Ph+Ksd	シリコンシール	せん断, 圧縮	有意な漏えいが 生じる状態	水圧試験で確認した水圧以下とする。	ブーツラバー	引張	有意な漏えいが 生じる状態	水圧試験で確認した水圧以下とする。	設備構造の相違
設備名	荷重の組合せ	評価部位				機能損傷モード			許容限界																						
			応力等の状態	限界状態																											
貫通部止水処 置（第2号機 海水ポンプ室 防潮壁横断 部）	D+Ph+Ksd	シリコンシール	せん断, 圧縮	有意な漏えいが 生じる状態	水圧試験で確認した水圧以下とする。																										
		ブーツラバー	引張	有意な漏えいが 生じる状態	水圧試験で確認した水圧以下とする。																										
貫通部止水処 置（第2号機 放水立坑防潮 壁横断部）	D+Ph+Ksd	シリコンシール	せん断, 圧縮	有意な漏えいが 生じる状態	水圧試験で確認した水圧以下とする。																										
		ブーツラバー	引張	有意な漏えいが 生じる状態	水圧試験で確認した水圧以下とする。																										

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 [黄色]：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考																																						
		<p style="text-align: center;">表4.2-1 施設ごとの許容限界（24/28）</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">設備名</th> <th rowspan="2">荷重の組合せ</th> <th rowspan="2">評価部位</th> <th colspan="2">機能損傷モード</th> <th rowspan="2">許容限界</th> </tr> <tr> <th>応力等の状態</th> <th>限界状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">貫通部止水処 置（第3号機 海水ポンプ室 防潮壁横断 部）</td> <td rowspan="2">D+Ph+KSSd</td> <td>シリコンシール</td> <td>せん断, 圧縮</td> <td>有意な漏えいが 生じる状態</td> <td>水圧試験で確認した水圧以下とする。</td> </tr> <tr> <td>ブーツラバー</td> <td>引張</td> <td>有意な漏えいが 生じる状態</td> <td>水圧試験で確認した水圧以下とする。</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">貫通部止水処 置（第3号機 放水立坑防潮 壁横断部）</td> <td rowspan="2">D+Ph+KSSd</td> <td>シリコンシール</td> <td>せん断, 圧縮</td> <td>有意な漏えいが 生じる状態</td> <td>水圧試験で確認した水圧以下とする。</td> </tr> <tr> <td>ブーツラバー</td> <td>引張</td> <td>有意な漏えいが 生じる状態</td> <td>水圧試験で確認した水圧以下とする。</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">貫通部止水処 置（防潮堤 （網管式鉛直 壁）横断部）</td> <td rowspan="2">D+Ph+KSSd</td> <td>シリコンシール</td> <td>せん断, 圧縮</td> <td>有意な漏えいが 生じる状態</td> <td>水圧試験で確認した水圧以下とする。</td> </tr> <tr> <td>ブーツラバー</td> <td>引張</td> <td>有意な漏えいが 生じる状態</td> <td>水圧試験で確認した水圧以下とする。</td> </tr> </tbody> </table>	設備名	荷重の組合せ	評価部位	機能損傷モード		許容限界	応力等の状態	限界状態	貫通部止水処 置（第3号機 海水ポンプ室 防潮壁横断 部）	D+Ph+KSSd	シリコンシール	せん断, 圧縮	有意な漏えいが 生じる状態	水圧試験で確認した水圧以下とする。	ブーツラバー	引張	有意な漏えいが 生じる状態	水圧試験で確認した水圧以下とする。	貫通部止水処 置（第3号機 放水立坑防潮 壁横断部）	D+Ph+KSSd	シリコンシール	せん断, 圧縮	有意な漏えいが 生じる状態	水圧試験で確認した水圧以下とする。	ブーツラバー	引張	有意な漏えいが 生じる状態	水圧試験で確認した水圧以下とする。	貫通部止水処 置（防潮堤 （網管式鉛直 壁）横断部）	D+Ph+KSSd	シリコンシール	せん断, 圧縮	有意な漏えいが 生じる状態	水圧試験で確認した水圧以下とする。	ブーツラバー	引張	有意な漏えいが 生じる状態	水圧試験で確認した水圧以下とする。	設備構造の相違
設備名	荷重の組合せ	評価部位				機能損傷モード			許容限界																																
			応力等の状態	限界状態																																					
貫通部止水処 置（第3号機 海水ポンプ室 防潮壁横断 部）	D+Ph+KSSd	シリコンシール	せん断, 圧縮	有意な漏えいが 生じる状態	水圧試験で確認した水圧以下とする。																																				
		ブーツラバー	引張	有意な漏えいが 生じる状態	水圧試験で確認した水圧以下とする。																																				
貫通部止水処 置（第3号機 放水立坑防潮 壁横断部）	D+Ph+KSSd	シリコンシール	せん断, 圧縮	有意な漏えいが 生じる状態	水圧試験で確認した水圧以下とする。																																				
		ブーツラバー	引張	有意な漏えいが 生じる状態	水圧試験で確認した水圧以下とする。																																				
貫通部止水処 置（防潮堤 （網管式鉛直 壁）横断部）	D+Ph+KSSd	シリコンシール	せん断, 圧縮	有意な漏えいが 生じる状態	水圧試験で確認した水圧以下とする。																																				
		ブーツラバー	引張	有意な漏えいが 生じる状態	水圧試験で確認した水圧以下とする。																																				

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考																																						
		<p>表 4.2-1 施設ごとの許容限界 (25/26)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">設備名</th> <th rowspan="2">荷重の組合せ</th> <th rowspan="2">評価部位</th> <th colspan="2">機能損傷モード</th> <th rowspan="2">許容限界</th> </tr> <tr> <th>応力等の状態</th> <th>限界状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">貫通部止水処 置（第2号機 原子炉建屋）</td> <td rowspan="2">D+Ph+Sd</td> <td>シリコンシール</td> <td>せん断、圧縮</td> <td>有意な漏えいが生じる状態</td> <td>水圧試験で確認した水圧以下とする。</td> </tr> <tr> <td>ブーツラバー</td> <td>引張</td> <td>有意な漏えいが生じる状態</td> <td>水圧試験で確認した水圧以下とする。</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">貫通部止水処 置（第2号機 制御建屋）</td> <td rowspan="2">D+Ph+Sd</td> <td>シリコンシール</td> <td>せん断、圧縮</td> <td>有意な漏えいが生じる状態</td> <td>水圧試験で確認した水圧以下とする。</td> </tr> <tr> <td>ブーツラバー</td> <td>引張</td> <td>有意な漏えいが生じる状態</td> <td>水圧試験で確認した水圧以下とする。</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">貫通部止水処 置（第2号機 軽油タンクエ リア）</td> <td rowspan="2">D+Ph+Sd</td> <td>シリコンシール</td> <td>せん断、圧縮</td> <td>有意な漏えいが生じる状態</td> <td>水圧試験で確認した水圧以下とする。</td> </tr> <tr> <td>ブーツラバー</td> <td>引張</td> <td>有意な漏えいが生じる状態</td> <td>水圧試験で確認した水圧以下とする。</td> </tr> </tbody> </table>	設備名	荷重の組合せ	評価部位	機能損傷モード		許容限界	応力等の状態	限界状態	貫通部止水処 置（第2号機 原子炉建屋）	D+Ph+Sd	シリコンシール	せん断、圧縮	有意な漏えいが生じる状態	水圧試験で確認した水圧以下とする。	ブーツラバー	引張	有意な漏えいが生じる状態	水圧試験で確認した水圧以下とする。	貫通部止水処 置（第2号機 制御建屋）	D+Ph+Sd	シリコンシール	せん断、圧縮	有意な漏えいが生じる状態	水圧試験で確認した水圧以下とする。	ブーツラバー	引張	有意な漏えいが生じる状態	水圧試験で確認した水圧以下とする。	貫通部止水処 置（第2号機 軽油タンクエ リア）	D+Ph+Sd	シリコンシール	せん断、圧縮	有意な漏えいが生じる状態	水圧試験で確認した水圧以下とする。	ブーツラバー	引張	有意な漏えいが生じる状態	水圧試験で確認した水圧以下とする。	設備構造の相違
設備名	荷重の組合せ	評価部位				機能損傷モード			許容限界																																
			応力等の状態	限界状態																																					
貫通部止水処 置（第2号機 原子炉建屋）	D+Ph+Sd	シリコンシール	せん断、圧縮	有意な漏えいが生じる状態	水圧試験で確認した水圧以下とする。																																				
		ブーツラバー	引張	有意な漏えいが生じる状態	水圧試験で確認した水圧以下とする。																																				
貫通部止水処 置（第2号機 制御建屋）	D+Ph+Sd	シリコンシール	せん断、圧縮	有意な漏えいが生じる状態	水圧試験で確認した水圧以下とする。																																				
		ブーツラバー	引張	有意な漏えいが生じる状態	水圧試験で確認した水圧以下とする。																																				
貫通部止水処 置（第2号機 軽油タンクエ リア）	D+Ph+Sd	シリコンシール	せん断、圧縮	有意な漏えいが生じる状態	水圧試験で確認した水圧以下とする。																																				
		ブーツラバー	引張	有意な漏えいが生じる状態	水圧試験で確認した水圧以下とする。																																				

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 黄色：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考														
		<p style="text-align: center;">表 4.2-1 施設ごとの許容限界 (26/26)</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">設備名</th> <th rowspan="2">荷重の組合せ</th> <th rowspan="2">評価部位</th> <th colspan="2">機能損傷モード</th> <th rowspan="2">許容限界</th> </tr> <tr> <th>応力等の状態</th> <th>限界状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>取水ビット水 位計</td> <td>D+P t+Sd</td> <td>取付ボルト</td> <td>引張*、せん断*</td> <td>部材が弾性域にとどまらず塑性域に入る状態</td> <td>「発電用原子力設備規格 設計・建設規格（2005年版（2007年追補含む） J SMES NC 1 -2005/2007（（社）日本機械学会）」に準じて供用状態Cの許容応力（許容応力状態III.S）以下とする。</td> </tr> </tbody> </table> <p>* 応力の組合せが考えられる場合には、組合せ応力についても評価を行う。</p>	設備名	荷重の組合せ	評価部位	機能損傷モード		許容限界	応力等の状態	限界状態	取水ビット水 位計	D+P t+Sd	取付ボルト	引張*、せん断*	部材が弾性域にとどまらず塑性域に入る状態	「発電用原子力設備規格 設計・建設規格（2005年版（2007年追補含む） J SMES NC 1 -2005/2007（（社）日本機械学会）」に準じて供用状態Cの許容応力（許容応力状態III.S）以下とする。	設備構造の相違
設備名	荷重の組合せ	評価部位				機能損傷モード			許容限界								
			応力等の状態	限界状態													
取水ビット水 位計	D+P t+Sd	取付ボルト	引張*、せん断*	部材が弾性域にとどまらず塑性域に入る状態	「発電用原子力設備規格 設計・建設規格（2005年版（2007年追補含む） J SMES NC 1 -2005/2007（（社）日本機械学会）」に準じて供用状態Cの許容応力（許容応力状態III.S）以下とする。												

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 ■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
			設備構造の相違

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 ■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
			設備構造の相違

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 ■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
			設備構造の相違

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考																				
		<p>5. 強度評価方法</p> <p>評価手法は、以下に示す解析法により、適用性に留意の上、規格及び基準類や既往の文献において適用が妥当とされる手法に基づき実施することを基本とする。</p> <ul style="list-style-type: none">・FEM等を用いた解析法・定式化された評価式を用いた解析法 <p>余震荷重を基に設定した入力地震動に対する評価手法は、以下に示す解析法により、J E A G 4 6 0 1 に基づき実施することを基本とする。</p> <ul style="list-style-type: none">・時刻歴応答解析・FEM等を用いた解析法・定式化された評価式を用いた解析法 <p>5.1 土木構造物に関する評価式</p> <p>5.1.1 防潮堤</p> <p>(1) 評価方針</p> <p>防潮堤の評価を行う場合、以下の条件に従うものとする。</p> <ul style="list-style-type: none">a. 構造上の特徴の違いから、防潮堤（鋼管式鉛直壁）及び防潮堤（盛土堤防）に分けて評価を行う。b. 構造上の特徴、津波に伴う荷重の作用方向及び伝達過程を考慮し、評価部位を設定する。c. 荷重及び荷重の組合せは、津波時及び重畳時を考慮し、評価される最大荷重を設定する。d. 評価に用いる寸法については、公称値とする。 <p>(2) 評価部位</p> <p>評価部位及び評価内容を表5.1-1～表5.1-2に示す。</p> <p>表5.1-1 評価部位及び評価内容（防潮堤（鋼管式鉛直壁））</p> <table border="1" data-bbox="1339 1145 1928 1422"><thead><tr><th>評価部位</th><th>評価内容</th></tr></thead><tbody><tr><td>鋼管杭（長杭，短杭）</td><td>曲げ，せん断</td></tr><tr><td>鋼製遮水壁</td><td>曲げ，せん断</td></tr><tr><td>鉄筋コンクリート（RC）遮水壁</td><td>曲げ，せん断</td></tr><tr><td>漂流物防護工</td><td>曲げ，せん断</td></tr><tr><td>止水ジョイント部材</td><td>変形</td></tr><tr><td>背面補強工</td><td>すべり安全率</td></tr><tr><td>置換コンクリート</td><td>すべり安全率</td></tr><tr><td>改良地盤，セメント改良土</td><td>すべり安全率</td></tr><tr><td>基礎地盤（岩盤，改良地盤）</td><td>支持力</td></tr></tbody></table>	評価部位	評価内容	鋼管杭（長杭，短杭）	曲げ，せん断	鋼製遮水壁	曲げ，せん断	鉄筋コンクリート（RC）遮水壁	曲げ，せん断	漂流物防護工	曲げ，せん断	止水ジョイント部材	変形	背面補強工	すべり安全率	置換コンクリート	すべり安全率	改良地盤，セメント改良土	すべり安全率	基礎地盤（岩盤，改良地盤）	支持力	<p>設備と構造の相違</p> <p>設備と評価内容の相違</p>
評価部位	評価内容																						
鋼管杭（長杭，短杭）	曲げ，せん断																						
鋼製遮水壁	曲げ，せん断																						
鉄筋コンクリート（RC）遮水壁	曲げ，せん断																						
漂流物防護工	曲げ，せん断																						
止水ジョイント部材	変形																						
背面補強工	すべり安全率																						
置換コンクリート	すべり安全率																						
改良地盤，セメント改良土	すべり安全率																						
基礎地盤（岩盤，改良地盤）	支持力																						

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考										
		<p>表 5.1-2 評価部位及び評価内容（防潮堤（盛土堤防））</p> <table border="1" data-bbox="1335 316 1939 467"><thead><tr><th>評価部位</th><th>評価内容</th></tr></thead><tbody><tr><td>セメント改良土</td><td>すべり安全率</td></tr><tr><td>置換コンクリート</td><td>すべり安全率</td></tr><tr><td>改良地盤</td><td>すべり安全率</td></tr><tr><td>基礎地盤（岩盤，改良地盤）</td><td>支持力</td></tr></tbody></table>	評価部位	評価内容	セメント改良土	すべり安全率	置換コンクリート	すべり安全率	改良地盤	すべり安全率	基礎地盤（岩盤，改良地盤）	支持力	設備と評価内容の相違
評価部位	評価内容												
セメント改良土	すべり安全率												
置換コンクリート	すべり安全率												
改良地盤	すべり安全率												
基礎地盤（岩盤，改良地盤）	支持力												
		<p>(3) 強度評価方法</p> <p>強度計算の方法及び結果については、添付書類「VI-3-別添 3-2-1 防潮堤の強度計算書」に示す。</p>	設備の相違 資料番号の相違										
		<p>5.1.2 防潮壁</p> <p>(1) 評価方針</p> <p>防潮壁の評価を行う場合、以下の条件に従うものとする。</p> <p>a. 構造上の特徴の違いから、杭基礎構造防潮壁（鋼製遮水壁（鋼板）、鋼製遮水壁（鋼桁）、鋼製扉）及び防潮壁（第3号機海水熱交換器建屋）に分けて評価を行う。</p> <p>b. 構造上の特徴、津波に伴う荷重の作用方向及び伝達過程を考慮し、評価部位を設定する。</p> <p>c. 荷重及び荷重の組合せは、重畳時を考慮し、評価される最大荷重を設定する。</p> <p>d. 評価に用いる寸法については、公称値とする。</p>	設備の相違 設備と構造の相違 荷重組合せの相違										

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考																						
		(2) 評価部位 評価部位及び評価内容を表5.1-3～表5.1-7に示す。 表5.1-3 評価部位及び評価内容（杭基礎構造防潮壁 鋼製遮水壁（鋼板））	設備と評価内容の相違																						
		<table border="1"><thead><tr><th>評価部位</th><th>評価内容</th></tr></thead><tbody><tr><td>鋼板</td><td>曲げ，せん断</td></tr><tr><td>鋼製支柱</td><td>曲げ，せん断</td></tr><tr><td>止水ジョイント部材</td><td>変形</td></tr><tr><td>フーチング</td><td>曲げ，せん断</td></tr><tr><td>鋼矢板</td><td>曲げ，せん断</td></tr><tr><td>鋼管杭</td><td>曲げ，せん断</td></tr><tr><td>基礎地盤（岩盤）</td><td>支持力</td></tr></tbody></table>	評価部位	評価内容	鋼板	曲げ，せん断	鋼製支柱	曲げ，せん断	止水ジョイント部材	変形	フーチング	曲げ，せん断	鋼矢板	曲げ，せん断	鋼管杭	曲げ，せん断	基礎地盤（岩盤）	支持力							
評価部位	評価内容																								
鋼板	曲げ，せん断																								
鋼製支柱	曲げ，せん断																								
止水ジョイント部材	変形																								
フーチング	曲げ，せん断																								
鋼矢板	曲げ，せん断																								
鋼管杭	曲げ，せん断																								
基礎地盤（岩盤）	支持力																								
		表5.1-4 評価部位及び評価内容（杭基礎構造防潮壁 鋼製遮水壁（鋼桁））	設備と評価内容の相違																						
		<table border="1"><thead><tr><th>評価部位</th><th>評価内容</th></tr></thead><tbody><tr><td>鋼桁</td><td>曲げ，せん断</td></tr><tr><td>RC支柱</td><td>曲げ，せん断</td></tr><tr><td>鉛直支承・水平支承</td><td>圧縮，せん断</td></tr><tr><td>止水ジョイント部材</td><td>変形</td></tr><tr><td>角型鋼管</td><td>曲げ，せん断</td></tr><tr><td>フーチング</td><td>曲げ，せん断</td></tr><tr><td>鋼矢板</td><td>曲げ，せん断</td></tr><tr><td>鋼管杭</td><td>曲げ，せん断</td></tr><tr><td>場所打ち杭</td><td>曲げ，せん断</td></tr><tr><td>基礎地盤（岩盤）</td><td>支持力</td></tr></tbody></table>	評価部位	評価内容	鋼桁	曲げ，せん断	RC支柱	曲げ，せん断	鉛直支承・水平支承	圧縮，せん断	止水ジョイント部材	変形	角型鋼管	曲げ，せん断	フーチング	曲げ，せん断	鋼矢板	曲げ，せん断	鋼管杭	曲げ，せん断	場所打ち杭	曲げ，せん断	基礎地盤（岩盤）	支持力	
評価部位	評価内容																								
鋼桁	曲げ，せん断																								
RC支柱	曲げ，せん断																								
鉛直支承・水平支承	圧縮，せん断																								
止水ジョイント部材	変形																								
角型鋼管	曲げ，せん断																								
フーチング	曲げ，せん断																								
鋼矢板	曲げ，せん断																								
鋼管杭	曲げ，せん断																								
場所打ち杭	曲げ，せん断																								
基礎地盤（岩盤）	支持力																								
		表5.1-5 評価部位及び評価内容（杭基礎構造防潮壁 鋼製扉）	設備と評価内容の相違																						
		<table border="1"><thead><tr><th>評価部位</th><th>評価内容</th></tr></thead><tbody><tr><td>扉体</td><td>曲げ，せん断</td></tr><tr><td>RC支柱</td><td>曲げ，せん断</td></tr><tr><td>止水ジョイント部材</td><td>変形</td></tr><tr><td>フーチング</td><td>曲げ，せん断</td></tr><tr><td>鋼管杭</td><td>曲げ，せん断</td></tr><tr><td>基礎地盤（岩盤）</td><td>支持力</td></tr></tbody></table>	評価部位	評価内容	扉体	曲げ，せん断	RC支柱	曲げ，せん断	止水ジョイント部材	変形	フーチング	曲げ，せん断	鋼管杭	曲げ，せん断	基礎地盤（岩盤）	支持力									
評価部位	評価内容																								
扉体	曲げ，せん断																								
RC支柱	曲げ，せん断																								
止水ジョイント部材	変形																								
フーチング	曲げ，せん断																								
鋼管杭	曲げ，せん断																								
基礎地盤（岩盤）	支持力																								
		表5.1-6 評価部位及び評価内容（防潮壁（第3号機海水熱交換器建屋））	設備と評価内容の相違																						
		<table border="1"><thead><tr><th>評価部位</th><th>評価内容</th></tr></thead><tbody><tr><td>鋼製遮水壁（鋼板）</td><td>曲げ，せん断</td></tr><tr><td>鋼製柱，梁</td><td>曲げ，せん断</td></tr><tr><td>鋼製ブレース</td><td>引張，圧縮</td></tr></tbody></table>	評価部位	評価内容	鋼製遮水壁（鋼板）	曲げ，せん断	鋼製柱，梁	曲げ，せん断	鋼製ブレース	引張，圧縮															
評価部位	評価内容																								
鋼製遮水壁（鋼板）	曲げ，せん断																								
鋼製柱，梁	曲げ，せん断																								
鋼製ブレース	引張，圧縮																								

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

■：前回提出時からの変更箇所

2020年10月26日

02-工-B-20-0002_改0

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
			<p>設備の相違 資料番号の相違</p> <p>設備と構造の相違</p> <p>設備の相違 資料番号の相違</p> <p>構内排水路逆流防止設備は、「5.2.1」で比較</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考												
		<p>5.1.3 取放水路流路縮小工</p> <p>(1) 評価方針</p> <p>取放水路流路縮小工の評価を行う場合、以下の条件に従うものとする。</p> <p>a. 設置箇所及び構造上の特徴の違いから、取放水路流路縮小工（第1号機取水路）（No.1）、（No.2）及び取放水路流路縮小工（第1号機放水路）に分けて評価を行う。</p> <p>b. 構造上の特徴、津波に伴う荷重の作用方向及び伝達過程を考慮し、評価部位を設定する。</p> <p>c. 荷重及び荷重の組合せは、重畳時を考慮し、評価される最大荷重を設定する。</p> <p>d. 評価に用いる寸法については、公称値とする。</p> <p>(2) 評価部位</p> <p>評価部位及び評価内容を表5.1-7～表5.1-8に示す。</p> <p>表5.1-7 評価部位及び評価内容（取放水路流路縮小工（第1号機取水路）（No.1）、（No.2））</p> <table border="1" data-bbox="1335 1062 1933 1155"><thead><tr><th>評価部位</th><th>評価内容</th></tr></thead><tbody><tr><td>コンクリート</td><td>せん断、滑動、曲げ</td></tr><tr><td>基礎地盤（岩盤）</td><td>支持力</td></tr></tbody></table> <p>表5.1-8 評価部位及び評価内容（取放水路流路縮小工（第1号機放水路））</p> <table border="1" data-bbox="1335 1230 1933 1323"><thead><tr><th>評価部位</th><th>評価内容</th></tr></thead><tbody><tr><td>コンクリート</td><td>せん断、滑動、曲げ</td></tr><tr><td>基礎地盤（岩盤）</td><td>支持力</td></tr></tbody></table> <p>(3) 強度評価方法</p> <p>強度計算の方法及び結果については、添付書類「VI-3-別添3-2-3 取放水路流路縮小工の強度計算書」に示す。</p>	評価部位	評価内容	コンクリート	せん断、滑動、曲げ	基礎地盤（岩盤）	支持力	評価部位	評価内容	コンクリート	せん断、滑動、曲げ	基礎地盤（岩盤）	支持力	
評価部位	評価内容														
コンクリート	せん断、滑動、曲げ														
基礎地盤（岩盤）	支持力														
評価部位	評価内容														
コンクリート	せん断、滑動、曲げ														
基礎地盤（岩盤）	支持力														

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考				
		<p>5.1.4 貯留堰(No.1), (No.2), (No.3), (No.4), (No.5), (No.6)</p> <p>(1) 評価方針</p> <p>貯留堰(No.1), (No.2), (No.3), (No.4), (No.5), (No.6)の評価を行う場合、以下の条件に従うものとする。</p> <p>a. 構造上の特徴、津波に伴う荷重の作用方向及び伝達過程を考慮し、評価部位を設定する。</p> <p>b. 荷重及び荷重の組合せは、津波時及び重畳時を考慮し、評価される最大荷重を設定する。</p> <p>c. 評価に用いる寸法については、公称値とする。</p> <p>(2) 評価部位</p> <p>評価部位及び評価内容を表5.1-9に示す。</p> <p>表5.1-9 評価部位及び評価内容</p> <table border="1" data-bbox="1375 759 1912 818"><thead><tr><th>評価部位</th><th>評価内容</th></tr></thead><tbody><tr><td>鉄筋コンクリート</td><td>曲げ、せん断</td></tr></tbody></table> <p>(3) 強度評価方法</p> <p>強度計算の方法及び結果については、添付書類「VI-3-別添3-2-4 貯留堰の強度計算書」に示す。</p> <p>5.2 機器・配管系に関する評価式</p> <p>以下に機器・配管系に関する各強度計算書で用いる強度評価の計算方法を示す。</p>	評価部位	評価内容	鉄筋コンクリート	曲げ、せん断	<p>設備名称・設備数量の相違</p> <p>前段「4.1(2)」で荷重の考慮について読み替えを実施</p> <p>設備と評価内容の相違</p> <p>資料番号・記載表現の相違</p> <p>記載表現の相違</p>
評価部位	評価内容						
鉄筋コンクリート	曲げ、せん断						

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

黄色：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考																				
		<p>5.2.1 逆流防止設備</p> <p>(1) 評価方針</p> <p>逆流防止設備の評価を行う場合、以下の条件に従うものとする。</p> <p>a. 設置箇所及び構造上の特徴の違いから、屋外排水路逆流防止設備（防潮堤南側）(No. 1), (No. 2), (No. 3), 屋外排水路逆流防止設備（防潮堤北側）及び補機冷却海水系放水路逆流防止設備 (No. 1), (No. 2) に分けて評価を行う。</p> <p>b. 構造上の特徴、津波に伴う荷重の作用方向及び伝達過程を考慮し、評価部位を設定する。</p> <p>c. 荷重及び荷重の組合せは、津波時及び重畳時を考慮し、評価される最大荷重を設定する。</p> <p>d. 評価に用いる寸法については、公称値とする。</p> <p>(2) 評価部位</p> <p>評価部位及び評価内容を表 5.2-1～表 5.2-3 に示す。</p> <p>表 5.2-1 評価部位及び評価内容（屋外排水路逆流防止設備（防潮堤南側）(No. 1), (No. 2), (No. 3)）</p> <table border="1" data-bbox="1391 850 1890 927"><thead><tr><th>評価部位</th><th>評価内容</th></tr></thead><tbody><tr><td>扉体（板材）</td><td>曲げ</td></tr><tr><td>扉体（補強材）</td><td>曲げ、せん断</td></tr></tbody></table> <p>表 5.2-2 評価部位及び評価内容（屋外排水路逆流防止設備（防潮堤北側））</p> <table border="1" data-bbox="1391 954 1890 1054"><thead><tr><th>評価部位</th><th>評価内容</th></tr></thead><tbody><tr><td>扉体（板材）</td><td>曲げ</td></tr><tr><td>扉体（補強材）</td><td>曲げ、せん断</td></tr><tr><td>漂流物防護工</td><td>曲げ、せん断</td></tr></tbody></table> <p>表 5.2-3 評価部位及び評価内容（補機冷却海水系放水路逆流防止設備 (No. 1), (No. 2)）</p> <table border="1" data-bbox="1391 1129 1890 1206"><thead><tr><th>評価部位</th><th>評価内容</th></tr></thead><tbody><tr><td>扉体（板材）</td><td>曲げ</td></tr><tr><td>扉体（補強材）</td><td>曲げ、せん断</td></tr></tbody></table> <p>(3) 強度評価方法</p> <p>強度計算の方法及び結果については、添付書類「VI-3-別添3-2-5 逆流防止設備の強度計算書」に示す。</p>	評価部位	評価内容	扉体（板材）	曲げ	扉体（補強材）	曲げ、せん断	評価部位	評価内容	扉体（板材）	曲げ	扉体（補強材）	曲げ、せん断	漂流物防護工	曲げ、せん断	評価部位	評価内容	扉体（板材）	曲げ	扉体（補強材）	曲げ、せん断	<p>設備の相違</p> <p>設備名称・設備数量の相違</p> <p>荷重組合せの相違（防潮堤北側は津波時に漂流物荷重を考慮）</p> <p>前段「4.1(2)」で荷重の考慮について読み替えを実施</p> <p>資料番号の相違</p> <p>設備の相違</p> <p>設備と評価内容の相違</p> <p>設備の相違</p> <p>設備の相違</p> <p>資料番号の相違</p>
評価部位	評価内容																						
扉体（板材）	曲げ																						
扉体（補強材）	曲げ、せん断																						
評価部位	評価内容																						
扉体（板材）	曲げ																						
扉体（補強材）	曲げ、せん断																						
漂流物防護工	曲げ、せん断																						
評価部位	評価内容																						
扉体（板材）	曲げ																						
扉体（補強材）	曲げ、せん断																						

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 [黄色]：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考										
		<p>5.2.2 水密扉</p> <p>(1) 評価方針</p> <p>水密扉の評価を行う場合、以下の条件に従うものとする。</p> <p>a. 設置箇所及び構造上の特徴の違いから、水密扉(第3号機海水熱交換器建屋海水ポンプ設置エリア)(No.1)、(No.2)、原子炉建屋浸水防止水密扉(No.1)、(No.2)、制御建屋浸水防止水密扉(No.1)、(No.2)、(No.3)、(No.4)、(No.5)、計測制御電源室(B)浸水防止水密扉(No.3)、制御建屋空調機械(A)室浸水防止水密扉、制御建屋空調機械(B)室浸水防止水密扉、第2号機 MCR 浸水防止水密扉に分けて評価を行う。</p> <p>b. 構造上の特徴、津波に伴う荷重の作用方向及び伝達過程を考慮し、評価部位を設定する。</p> <p>c. 荷重及び荷重の組合せは、重畳時を考慮し、評価される最大荷重を設定する。</p> <p>d. 評価に用いる寸法については、公称値とする。</p> <p>(2) 評価部位</p> <p>評価部位及び評価内容を表5.2-4に示す。</p> <p style="text-align: center;">表 5.2-4 評価部位及び評価内容</p> <table border="1" data-bbox="1397 986 1861 1106"> <thead> <tr> <th>評価部位</th> <th>評価内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>扉板</td> <td>曲げ</td> </tr> <tr> <td>芯材、カンヌキ受けピン</td> <td>曲げ、せん断</td> </tr> <tr> <td>カンヌキ</td> <td>組合せ*</td> </tr> <tr> <td>カンヌキ受けボルト</td> <td>引張</td> </tr> </tbody> </table> <p>*：曲げ応力度とせん断応力度の組合せ</p> <p>(3) 強度評価方法</p> <p>強度計算の方法及び結果については、添付書類「VI-3-別添3-2-6 水密扉の強度計算書」に示す。</p>	評価部位	評価内容	扉板	曲げ	芯材、カンヌキ受けピン	曲げ、せん断	カンヌキ	組合せ*	カンヌキ受けボルト	引張	<p>設備の相違</p> <p>設置位置、構造上の違いから区別する旨記載</p> <p>記載表現の相違 (荷重の記載表現を統一) 前段「4.1(2)」で荷重の考慮について読み替えを実施</p> <p>資料番号の相違</p> <p>設備と評価内容の相違</p> <p>資料番号の相違</p>
評価部位	評価内容												
扉板	曲げ												
芯材、カンヌキ受けピン	曲げ、せん断												
カンヌキ	組合せ*												
カンヌキ受けボルト	引張												

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 [黄色]：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考																						
		5.2.3 浸水防止蓋 (1) 評価方針 浸水防止蓋の評価を行う場合、以下の条件に従うものとする。 a. 設置箇所及び構造上の特徴の違いから、浸水防止蓋（原子炉機器冷却海水配管ダクト）、浸水防止蓋（第3号機補機冷却海水系放水ビット）、浸水防止蓋（第3号機海水熱交換器建屋海水ポンプ設置エリア角落し部）、浸水防止蓋（第3号機海水熱交換器建屋海水ポンプ設置エリア点検用開口部）（No.1）、（No.2）、浸水防止蓋（揚水井戸（第2号機海水ポンプ室防潮壁区画内））、浸水防止蓋（揚水井戸（第3号機海水ポンプ室防潮壁区画内））、地下軽油タンク燃料移送ポンプ室アクセス用浸水防止蓋（No.1）、（No.2）、地下軽油タンク機器搬出入用浸水防止蓋に分けて評価を行う。 b. 構造上の特徴、津波に伴う荷重の作用方向及び伝達過程を考慮し、評価部位を設定する。 c. 荷重及び荷重の組合せは、重畳時を考慮し、評価される最大荷重を設定する。 d. 評価に用いる寸法については、公称値とする。 (2) 評価部位 評価部位及び評価内容を表5.2-5～表5.2-12に示す。 表5.2-5 評価部位及び評価内容（浸水防止蓋（原子炉機器冷却海水配管ダクト）） <table border="1" data-bbox="1400 997 1892 1077"> <thead> <tr> <th>評価部位</th> <th>評価内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>浸水防止蓋</td> <td>曲げ、せん断</td> </tr> <tr> <td>固定ボルト</td> <td>引張、せん断</td> </tr> </tbody> </table> 表5.2-6 評価部位及び評価内容（浸水防止蓋（第3号機補機冷却海水系放水ビット）） <table border="1" data-bbox="1400 1133 1892 1252"> <thead> <tr> <th>評価部位</th> <th>評価内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>浸水防止蓋</td> <td>曲げ、せん断</td> </tr> <tr> <td>鋼製ブラケット</td> <td>曲げ、せん断</td> </tr> <tr> <td>固定ボルト</td> <td>引張、せん断</td> </tr> <tr> <td>止水ジョイント部材</td> <td>変形</td> </tr> </tbody> </table> 表5.2-7 評価部位及び評価内容（浸水防止蓋（第3号機海水熱交換器建屋海水ポンプ設置エリア角落し部）） <table border="1" data-bbox="1400 1340 1892 1420"> <thead> <tr> <th>評価部位</th> <th>評価内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>浸水防止蓋</td> <td>曲げ、せん断</td> </tr> <tr> <td>固定ボルト</td> <td>引張、せん断</td> </tr> </tbody> </table>	評価部位	評価内容	浸水防止蓋	曲げ、せん断	固定ボルト	引張、せん断	評価部位	評価内容	浸水防止蓋	曲げ、せん断	鋼製ブラケット	曲げ、せん断	固定ボルト	引張、せん断	止水ジョイント部材	変形	評価部位	評価内容	浸水防止蓋	曲げ、せん断	固定ボルト	引張、せん断	設備の相違 設置位置、構造上の違いから区別する旨記載 資料番号の相違 設備と評価内容の相違 設備と評価内容の相違 設備と評価内容の相違
評価部位	評価内容																								
浸水防止蓋	曲げ、せん断																								
固定ボルト	引張、せん断																								
評価部位	評価内容																								
浸水防止蓋	曲げ、せん断																								
鋼製ブラケット	曲げ、せん断																								
固定ボルト	引張、せん断																								
止水ジョイント部材	変形																								
評価部位	評価内容																								
浸水防止蓋	曲げ、せん断																								
固定ボルト	引張、せん断																								

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 [黄色]：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考																														
		<p>表 5.2-8 評価部位及び評価内容（浸水防止蓋（第3号機海水熱交換器建屋海水ポンプ設置エリア点検用開口部）(No.1), (No.2)）</p> <table border="1" data-bbox="1411 359 1904 438"> <tr><th>評価部位</th><th>評価内容</th></tr> <tr><td>浸水防止蓋</td><td>曲げ, せん断</td></tr> <tr><td>固定ボルト</td><td>引張, せん断</td></tr> </table> <p>表 5.2-9 評価部位及び評価内容（浸水防止蓋（揚水井戸（第2号機海水ポンプ室防潮壁区画内）））</p> <table border="1" data-bbox="1411 518 1904 598"> <tr><th>評価部位</th><th>評価内容</th></tr> <tr><td>浸水防止蓋</td><td>曲げ, せん断</td></tr> <tr><td>固定ボルト</td><td>引張, せん断</td></tr> </table> <p>表 5.2-10 評価部位及び評価内容（浸水防止蓋（揚水井戸（第3号機海水ポンプ室防潮壁区画内）））</p> <table border="1" data-bbox="1411 678 1904 758"> <tr><th>評価部位</th><th>評価内容</th></tr> <tr><td>浸水防止蓋</td><td>曲げ, せん断</td></tr> <tr><td>固定ボルト</td><td>引張, せん断</td></tr> </table> <p>表 5.2-11 評価部位及び評価内容（地下軽油タンク燃料移送ポンプ室アクセス用浸水防止蓋（No.1）, (No.2)）</p> <table border="1" data-bbox="1411 853 1904 933"> <tr><th>評価部位</th><th>評価内容</th></tr> <tr><td>浸水防止蓋</td><td>曲げ, せん断</td></tr> <tr><td>固定ボルト</td><td>引張, せん断</td></tr> </table> <p>表 5.2-12 評価部位及び評価内容（地下軽油タンク機器搬出入用浸水防止蓋）</p> <table border="1" data-bbox="1411 989 1904 1069"> <tr><th>評価部位</th><th>評価内容</th></tr> <tr><td>浸水防止蓋</td><td>曲げ, せん断</td></tr> <tr><td>固定ボルト</td><td>引張, せん断</td></tr> </table> <p>(3) 強度評価方法 強度計算の方法及び結果については、添付書類「VI-3-別添 3-2-7 浸水防止蓋の強度計算書」に示す。</p> <p>5.2.4 浸水防止壁 (1) 評価方針 第2号機海水ポンプ室浸水防止壁の評価を行う場合、以下の条件に従うものとする。 a. 構造上の特徴、津波に伴う荷重の作用方向及び伝達過程を考慮し、評価部位を設定する。</p>	評価部位	評価内容	浸水防止蓋	曲げ, せん断	固定ボルト	引張, せん断	評価部位	評価内容	浸水防止蓋	曲げ, せん断	固定ボルト	引張, せん断	評価部位	評価内容	浸水防止蓋	曲げ, せん断	固定ボルト	引張, せん断	評価部位	評価内容	浸水防止蓋	曲げ, せん断	固定ボルト	引張, せん断	評価部位	評価内容	浸水防止蓋	曲げ, せん断	固定ボルト	引張, せん断	<p>設備と評価内容の相違</p> <p>設備と評価内容の相違</p> <p>設備と評価内容の相違</p> <p>設備と評価内容の相違</p> <p>設備と評価内容の相違</p> <p>設備と評価内容の相違</p> <p>設備の相違 資料番号の相違</p> <p>設備の相違 (浸水防止壁は女川のみ設置)</p>
評価部位	評価内容																																
浸水防止蓋	曲げ, せん断																																
固定ボルト	引張, せん断																																
評価部位	評価内容																																
浸水防止蓋	曲げ, せん断																																
固定ボルト	引張, せん断																																
評価部位	評価内容																																
浸水防止蓋	曲げ, せん断																																
固定ボルト	引張, せん断																																
評価部位	評価内容																																
浸水防止蓋	曲げ, せん断																																
固定ボルト	引張, せん断																																
評価部位	評価内容																																
浸水防止蓋	曲げ, せん断																																
固定ボルト	引張, せん断																																

本資料のうち枠囲みの内容は、他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 ■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考										
		<p>b. 荷重及び荷重の組合せは、重畳時を考慮し、評価される最大荷重を設定する。</p> <p>c. 評価に用いる寸法については、公称値とする。</p> <p>(2) 評価部位</p> <p>評価部位及び評価内容を表5.2-13に示す。</p> <p style="text-align: center;">表 5.2-13 評価部位及び評価内容</p> <table border="1" data-bbox="1406 483 1910 560"> <thead> <tr> <th>評価部位</th> <th>評価内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>浸水防止壁</td> <td>曲げ、せん断</td> </tr> <tr> <td>基礎ボルト</td> <td>引張、せん断</td> </tr> </tbody> </table> <p>(3) 強度評価方法</p> <p>強度計算の方法及び結果については、添付書類「VI-3-別添3-2-8 浸水防止壁の強度計算書」に示す。</p> <p>5.2.5 逆止弁付ファンネル</p> <p>(1) 評価方針</p> <p>逆止弁付ファンネルの評価を行う場合、以下の条件に従うものとする。</p> <p>a. 設置個所の違いから、第2号機海水ポンプ室に設置する逆止弁付ファンネルと第3号機海水熱交換器建屋に設置する逆止弁付ファンネルに分けて評価を行う。</p> <p>b. 構造上の特徴、津波に伴う荷重の作用方向及び伝達過程を考慮し、評価部位を設定する。</p> <p>c. 荷重及び荷重の組合せは、重畳時を考慮し、評価される最大荷重を設定する。</p> <p>d. 評価に用いる寸法については、公称値とする。</p> <p>(2) 評価部位</p> <p>評価部位及び評価内容を表5.2-14に示す。</p> <p style="text-align: center;">表 5.2-14 評価部位及び評価内容</p> <table border="1" data-bbox="1330 1264 1933 1323"> <thead> <tr> <th>評価部位</th> <th>評価内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>弁本体、弁体</td> <td>曲げ、せん断</td> </tr> </tbody> </table>	評価部位	評価内容	浸水防止壁	曲げ、せん断	基礎ボルト	引張、せん断	評価部位	評価内容	弁本体、弁体	曲げ、せん断	<p>設備の相違</p> <p>設置位置の違いから区別する旨記載</p> <p>記載表現の相違 （荷重の記載表現を統一） 前段「4.1(2)」で荷重の考慮について読み替えを実施</p> <p>資料番号の相違 設備及び評価内容の相違</p>
評価部位	評価内容												
浸水防止壁	曲げ、せん断												
基礎ボルト	引張、せん断												
評価部位	評価内容												
弁本体、弁体	曲げ、せん断												

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p>(3) 強度評価方法</p> <p>強度計算の方法及び結果については、添付書類「VI-3-別添3-2-9 逆止弁付ファンネルの強度計算書」に示す。</p>	<p>資料番号の相違</p> <p>設備の相違</p> <p>設備構造の相違 (女川の逆止弁付ファンネルの種類は1種類のみ)</p> <p>設備構造の相違 (女川の逆止弁付ファンネルの種類は1種類のみ)</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 ■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
			<p>設備構造の相違 （女川の逆止弁付ファンネルの種類は1種類のみ）</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 黄色：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考						
		5.2.6 貫通部止水処置 (1) 評価方針 貫通部止水処置の評価を行う場合、以下の条件に従うものとする。 a. 設置箇所及び構造上の特徴の違いから、貫通部止水処置（第2号機海水ポンプ室防潮壁横断部）、貫通部止水処置（第2号機放水立坑防潮壁横断部）、貫通部止水処置（第3号機海水ポンプ室防潮壁横断部）、貫通部止水処置（第3号機放水立坑防潮壁横断部）、貫通部止水処置（防潮堤（鋼管式鉛直壁）横断部）、貫通部止水処置（第2号機原子炉建屋）、貫通部止水処置（第2号機制御建屋）、貫通部止水処置（第2号機軽油タンクエリア）に分けて評価を行う。 b. 構造上の特徴、津波に伴う荷重の作用方向及び伝達過程を考慮し、評価部位を設定する。 c. 荷重及び荷重の組合せは、重畳時を考慮し、評価される最大荷重を設定する。 d. 評価に用いる寸法については、公称値とする。 (2) 評価部位 評価部位及び評価内容を表5.2-15に示す。 表5.2-15 評価部位及び評価内容 <table border="1" data-bbox="1332 1061 1937 1149"> <thead> <tr> <th>評価部位</th> <th>評価内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>シリコンシール</td> <td>せん断、圧縮</td> </tr> <tr> <td>ブーツラバー</td> <td>引張</td> </tr> </tbody> </table> (3) 強度評価方法 強度計算の方法及び結果については、添付書類「VI-3-別添3-2-10 貫通部止水処置の強度計算書」に示す。	評価部位	評価内容	シリコンシール	せん断、圧縮	ブーツラバー	引張	設備の相違 設置位置の違いから区別する旨記載 記載表現の相違 （荷重の記載表現を統一） 前段「4.1(2)」で荷重の考慮について読み替えを実施 資料番号の相違 設備及び評価内容の相違 資料番号の相違
評価部位	評価内容								
シリコンシール	せん断、圧縮								
ブーツラバー	引張								

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 ■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
			<p>浸水防止蓋については、前段 (5.2.3) で比較済み</p> <p>浸水防止蓋については、前段 (5.2.3) で比較済み</p>

赤字：設備，運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）
 ■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
			<p>浸水防止蓋については，前段（5.2.3）で比較済み</p> <p>逆止弁については，前段（5.2.5）で比較済み</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 ■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
			<p>逆止弁については、前段（5.2.5）で比較済み</p>

赤字：設備，運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）
 ■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
			<p>浸水防止蓋については，前段 (5.2.3) で比較済み</p> <p>浸水防止蓋については，前段 (5.2.3) で比較済み</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 ■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
			<p>水密扉については、前段（5.2.2）で比較済み</p> <p>水密扉については、前段（5.2.2）で比較済み</p>

赤字：設備，運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）
 ■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
			<p>水密扉については，前段（5.2.2）で比較済み</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 ■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
			<p>水密扉については、前段 (5.2.2) で比較済み</p> <p>水密扉については、前段 (5.2.2) で比較済み</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 ■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
			<p>水密扉については、前段 (5.2.2) で比較済み</p> <p>水密扉については、前段 (5.2.2) で比較済み</p>

赤字：設備，運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）
 ■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
			<p>貫通部止水処置については、 前段（5.2.5）で比較済み</p> <p>貫通部止水処置については、 前段（5.2.5）で比較済み</p>

赤字：設備，運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）
 ■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
			<p>貫通部止水処置については、 前段（5.2.5）で比較済み</p> <p>貫通部止水処置については、 前段（5.2.5）で比較済み</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 ■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p>5.3 津波監視設備に関する評価式</p> <p>以下に津波監視設備に関する各強度計算書で用いる強度評価の計算方法を示す。</p>	<p>設計方針の相違 （女川は取水ビット水位計にて上昇側・下降側を監視可能）</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考				
		<p>5.3.1 取水ビット水位計</p> <p>(1) 評価方針</p> <p>取水ビット水位計の評価を行う場合、以下の条件に従うものとする。</p> <p>a. 構造上の特徴、津波に伴う荷重の作用方向及び伝達過程を考慮し、評価部位を設定する。</p> <p>b. 荷重及び荷重の組合せは、重疊時を考慮し、評価される最大荷重を設定する。</p> <p>c. 評価に用いる寸法については、公称値とする。</p> <p>(2) 評価部位</p> <p>評価部位及び評価内容を表5.3-1に示す。</p> <p style="text-align: center;">表 5.3-1 評価部位及び評価内容</p> <table border="1" data-bbox="1391 715 1895 762"><thead><tr><th>評価部位</th><th>評価内容</th></tr></thead><tbody><tr><td>取付ボルト</td><td>引張、せん断</td></tr></tbody></table> <p>(3) 強度評価方法</p> <p>強度計算の方法及び結果については、添付書類「VI-3-別添3-2-11 津波監視設備の強度計算書」に示す。</p>	評価部位	評価内容	取付ボルト	引張、せん断	<p>設計方針の相違</p> <p>（柏崎は、津波監視設備のうち水位計を設置しているが、津波による影響が小さいため強度評価を除外）</p> <p>資料番号及び名称の相違</p>
評価部位	評価内容						
取付ボルト	引張、せん断						

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p>6. 適用規格</p> <p>適用する規格，基準等を以下に示す。</p> <ol style="list-style-type: none">(1) コンクリート標準示方書〔構造性能照査編〕（（社）土木学会，2002年制定）(2) 道路橋示方書（Ⅰ共通編・Ⅱ鋼橋編）・同解説（（社）日本道路協会，平成14年3月）(3) 道路橋示方書（Ⅰ共通編・Ⅱ鋼橋編）・同解説（（社）日本道路協会，平成24年3月）(4) 道路橋示方書（Ⅰ共通編・Ⅳ下部構造編）・同解説（（社）日本道路協会，平成14年3月）(5) 道路橋示方書（Ⅰ共通編・Ⅳ下部構造編）・同解説（（社）日本道路協会，平成24年3月）(6) 道路橋示方書（Ⅱ鋼橋・鋼部材編）・同解説（（社）日本道路協会，平成29年11月）(7) 原子力発電所屋外重要土木構造物の耐震性能照査指針・マニュアル（（社）土木学会，2005年）(8) 原子力発電所耐震設計技術指針 J E A G 4 6 0 1 -1987（（社）日本電気協会）(9) 乾式キャスクを用いる使用済燃料中間貯蔵建屋の基礎構造の設計に関する技術規程 J E A C 4 6 1 6 -2009（（社）日本電気協会）(10) 建築基礎構造設計指針（（社）日本建築学会，2001年）(11) 各種合成構造設計指針・同解説（（社）日本建築学会，2010年11月）(12) 建築基準法（昭和25年5月24日法律第201号）(13) 建築基準法施行令（昭和25年11月16日政令第338号）(14) 耐津波設計に係る工認審査ガイド（原子力規制委員会，平成25年）(15) 鋼構造設計規準－許容応力度設計法－（（社）日本建築学会，2005年9月）(16) トンネル標準示方書〔共通編〕・同解説／〔開削工法編〕・同解説（（社）土木学会，2016年制定）(17) 港湾の施設の技術上の基準・同解説（（社）日本港湾協会，平成19年2月）(18) 原子力発電所屋外重要土木構造物の耐震性能照査指針・マニュアル（（社）土木学会，2005年）(19) 鋼構造物設計基準（Ⅱ鋼製橋脚編，名古屋高速道路公社，平成15年10月）(20) 道路土工カルバート工指針（平成21年度版）（（社）日本道路協会，平成22年3月）(21) 原子力発電所耐震設計技術指針 重要度分類・許容応力編 J E A G 4 6 0 1・補-1984（（社）日本電気協会）	

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（2020/9/25版）	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p>(22) 原子力発電所耐震設計技術指針 J E A G 4 6 0 1 -1991 追補版（社）日本電気協会）</p> <p>(23) 日本産業規格（J I S）</p> <p>(24) ダム・堰施設技術基準（案）（基準解説編・設備計画マニュアル編）（社）ダム・堰施設技術協会，平成28年3月）</p> <p>(25) 発電用原子力設備規格 設計・建設規格（2005年版（2007年追補含む）） J S M E S N C 1 -2005/2007（社）日本機械学会）</p> <p>(26) 道路橋支承便覧（（社）日本道路協会，平成16年4月）</p> <p>(27) 橋梁構造物設計施工要領〔I 鋼橋・鋼部材編〕（首都高速道路（株），平成15年）</p> <p>(28) 鉄筋コンクリート構造計算基準・同解説（（社）日本建築学会，2010年）</p> <p>(29) 下水道施設耐震計算例-処理場・ポンプ場編（2002年）（社）日本下水道協会）</p> <p>(30) 水道施設耐震工法指針・解説（1997年）（社）日本水道協会）</p> <p>(31) 水道施設耐震工法指針・解説（2009年）（社）日本水道協会）</p> <p>(32) 鋼構造接合部設計指針（（社）日本建築学会，2012年）</p> <p>(33) 機械工学便覧 基礎編α3 材料力学（（社）日本機械学会，2005年）</p>	