

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
■：前回提出時からの変更箇所

2021年3月4日
02-工-B-08-0011_改0

先行審査プラントの記載との比較表（VI-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する説明書）

| 柏崎刈羽原子力発電所第7号機 | 東海第二発電所 | 女川原子力発電所第2号機 | 備考 |
|----------------|---------|--|----|
| | | <p>VI-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する説明書</p> <p>資料構成の相違 ・以下、章番号や図面番号等の相違については、差異理由の記載を省略する。</p> | |

先行審査プラントの記載との比較表 (VI-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する説明書)

| 柏崎刈羽原子力発電所第7号機 | 東海第二発電所 | 女川原子力発電所第2号機 | 備考 |
|----------------|---------|---|---|
| | | <p>目 次</p> <p>1. 概要 1</p> <p>2. 基本方針 2</p> <p>2. 1 設計基準事故時における基本方針 2</p> <p>2. 2 重大事故等時における基本方針 2</p> <p>3. 原子炉格納施設の設計条件 6</p> <p>3. 1 設計基準事故時における設計条件 6</p> <p>3. 1. 1 圧力及び温度に関する設計条件 6</p> <p>3. 1. 2 漏えい率に対する設計条件 7</p> <p>3. 1. 3 最低使用温度 7</p> <p>3. 1. 4 使用材料 7</p> <p>3. 1. 5 耐圧試験圧力 9</p> <p>3. 1. 6 開口部 9</p> <p>3. 1. 7 配管貫通部 10</p> <p>3. 1. 8 電気配線貫通部 10</p> <p>3. 1. 9 原子炉格納容器隔離弁 10</p> <p>3. 1. 10 原子炉格納容器体積 24</p> <p>3. 1. 11 原子炉格納容器安全設備 24</p> <p>3. 1. 12 許容外圧 24</p> <p>3. 1. 13 圧力抑制効果を得るために必要な構造及び寸法 25</p> <p>3. 1. 14 真空破壊装置 26</p> <p>3. 1. 15 原子炉建屋原子炉棟 26</p> <p>3. 1. 16 可燃性ガス濃度制御設備 26</p> <p>3. 1. 17 放射性物質濃度制御設備 27</p> <p>3. 1. 18 原子炉格納容器調気設備 27</p> | <p>基本方針内で設計基準事故と重大事故等で節を分割</p> <p><柏崎刈羽 7号機との比較></p> <p>記載方針の相違</p> <p>・柏崎刈羽では既工認の記載事項を記載している。</p> <p><柏崎刈羽 7号機との比較></p> <p>記載方針の相違</p> <p>・柏崎刈羽では既工認の記載事項を記載している。</p> <p>記載表現の相違</p> <p><柏崎刈羽 7号機との比較></p> <p>記載方針の相違</p> <p>・柏崎刈羽では4.2.1項にて整理。</p> <p>格納容器型式による相違</p> |

先行審査プラントの記載との比較表 (VI-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する説明書)

| 柏崎刈羽原子力発電所第7号機 | 東海第二発電所 | 女川原子力発電所第2号機 | 備考 |
|----------------|---------|--|--|
| | | <p>3. 1. 19 冷却材喪失事故時の荷重 27</p> <p>3. 1. 20 逃がし安全弁作動時の荷重 30</p> <p>3. 1. 21 地震荷重 30</p> <p>3. 1. 22 荷重の組合せ 30</p> <p>3. 1. 23 繰返し荷重に対する解析 32</p> <p>3. 2 重大事故等時における設計条件 38</p> <p>3. 2. 1 重大事故等時の評価温度、評価圧力 38</p> <p>3. 2. 2 重大事故等時における原子炉格納容器の熱の輸送機能 48</p> <p>3. 2. 3 重大事故等時における原子炉格納容器冷却機能 49</p> <p>3. 2. 4 重大事故等時における原子炉格納容器の過圧破損防止機能 50</p> <p>3. 2. 5 重大事故等時における原子炉格納容器下部の溶融炉心冷却機能 51</p> <p>3. 2. 6 重大事故等時における水素爆発による原子炉格納容器の破損防止機能 54</p> <p>3. 2. 7 重大事故等時における水素爆発による原子炉建屋等の損傷防止機能 55</p> <p>3. 2. 8 重大事故等時における放射性物質拡散抑制機能 55</p> <p>3. 2. 9 重大事故等時の動荷重 55</p> <p>3. 2. 10 荷重の組合せ 56</p> <p>4. 重大事故等時における原子炉格納容器の放射性物質閉じ込め機能評価及びその他影響確認 58</p> <p>4. 1 重大事故等時における原子炉格納容器の放射性物質閉じ込め機能評価 58</p> <p>4. 1. 1 評価方針 58</p> <p>4. 1. 2 評価対象部位及び評価対象部位における機能喪失要因 58</p> | <p>記載表現の相違</p> <p>記載表現の相違</p> <p>・荷重の組合せにおいて地震荷重を考慮していることから、使用する地震荷重の掲載図書を記載。</p> <p><柏崎刈羽 7号機との比較></p> <p>記載方針の相違</p> <p>・柏崎刈羽では 5 項にて整理。</p> <p>記載表現の相違</p> <p><柏崎刈羽 7号機との比較></p> <p>記載方針の相違</p> <p>・柏崎刈羽では設計基準事故時と重大事故等時の両方をまとめて記載している。</p> |

先行審査プラントの記載との比較表 (VI-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する説明書)

| 柏崎刈羽原子力発電所第7号機 | 東海第二発電所 | 女川原子力発電所第2号機 | 備考 |
|----------------|---------|--|---|
| | | 4.1.3 評価方法 62 4.1.4 評価結果 67 4.2 その他原子炉格納容器限界温度、圧力に対する影響確認 78 4.2.1 確認内容 78 4.2.2 確認結果 78 | 記載表現の相違 |
| | | 別添1 重大事故等時における原子炉格納容器の放射性物質閉じ込め機能健全性について | 記載表現の相違 設備の相違 ・女川は原子炉格納容器下部からドライウェル床ドレンサンプに通じるドレン配管内にコリウムシールドを設置（自主対策設備）しており、ペデスタル全面に設置するものではないため、コリウムシールドについては記載していない。 |
| | | 別添2 原子炉格納容器フィルタベント系の設計 | 設備名称の相違 <柏崎刈羽7号機との比較> 記載方針の相違 ・女川はVI-5「計算機プログラム（解析コード）の概要」に整理している。 |

先行審査プラントの記載との比較表 (VI-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する説明書)

| 柏崎刈羽原子力発電所第7号機 | 東海第二発電所 | 女川原子力発電所第2号機 | 備考 |
|----------------|---------|---|--|
| | | <p>1. 概要</p> <p>本資料は、「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則（以下「技術基準規則」という。）」第44条及びその「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈（以下「解釈」という。）」の要求に対する原子炉格納施設の設計基準事故時の設計条件について記載したものであり、最高使用圧力、最高使用温度、設計漏えい率、最低使用温度、使用材料（原子炉格納容器本体の脆性破壊防止含む）、耐圧試験圧力、開口部、配管貫通部、電気配線貫通部、原子炉格納容器隔離弁、原子炉格納容器体積、原子炉格納容器安全設備、許容外圧、圧力抑制効果を得るために必要な構造及び寸法、真空破壊装置、原子炉建屋原子炉棟、可燃性ガス濃度制御設備、放射性物質濃度制御設備、原子炉格納容器調気設備、原子炉冷却材喪失時の荷重、主蒸気逃がし安全弁作動時の荷重、地震荷重、荷重の組合せ、繰返し荷重に対する解析について説明する資料である。</p> <p>また、技術基準規則第63、64、65、66、67、68、70及び71条並びにそれらの解釈の要求に対する重大事故等対処設備として原子炉格納施設の破損防止に係る機能、重大事故等時の動荷重、荷重の組合せについても説明するとともに、重大事故等時における原子炉格納容器の放射性物質閉じ込め機能評価についても説明する。</p> | <p><柏崎刈羽7号機との比較> 格納容器型式による相違</p> <p>格納容器型式による相違</p> <p>記載表現の相違</p> <p>記載表現の相違</p> |
| | | <p>2. 基本方針</p> <p>原子炉格納施設は、原子炉冷却系統に係る発電用原子炉施設の損壊又は故障の際に漏えいする放射性物質が公衆に放射線障害を及ぼすおそれがない設計とする。</p> | 差異なし |
| | | <p>2.1 設計基準事故時における基本方針</p> <p>原子炉格納容器は、設計基準事故時において原子炉冷却材圧力バウンダリ配管の最も過酷な破断を想定し、これにより放出される原子炉冷却材のエネルギーによる原子炉冷却材喪失（以下「冷却材喪失」という。）時の最大の圧力、最高の温度及び設計上想定された地震荷重に耐える設計とする。また、冷却材喪失時及び主蒸気逃がし安全弁（以下「逃がし安全弁」という。）作動時において、原子炉格納容器に生じる動荷重に耐える設計とする。なお、原子炉格納容器に生じる動荷重に対する設計は、「BWR MARK I型格納容器圧力抑制系に加わる動荷重の評価指針」に基づき実施する。</p> | <p>基本方針内で設計基準事故と重大事故等で節を分割</p> <p><柏崎刈羽7号機との比較></p> <p>格納容器型式による相違</p> <p>記載表現の相違</p> <p>記載表現の相違</p> <p>格納容器型式の相違による評価指針引用元の相違</p> |

先行審査プラントの記載との比較表 (VI-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する説明書)

| 柏崎刈羽原子力発電所第7号機 | 東海第二発電所 | 女川原子力発電所第2号機 | 備考 |
|----------------|---------|--|----------------------|
| | | <p>原子炉格納容器の開口部である出入口及び貫通部を含めて原子炉格納容器全体の漏えい率を許容値以下に保ち、冷却材喪失時及び逃がし安全弁作動時において想定される原子炉格納容器内の圧力、温度、放射線等の環境条件の下でも原子炉格納容器バウンダリの健全性を保つように設計するとともに、漏えい試験ができる設計とする。</p> | 記載表現の相違 |
| | | <p>原子炉格納容器バウンダリを構成する機器は、通常運転時、運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時において、原子炉格納容器バウンダリの脆性破壊及び破断を防止する設計とする。</p> | 記載表現の相違 |
| | | <p>原子炉格納容器を貫通する各施設の配管系に設ける原子炉格納容器隔離弁は、安全保護装置からの信号により、自動的に閉鎖する動力駆動弁、チェーンロックが可能な手動弁、キーロックが可能な遠隔操作弁又は隔離機能を有する逆止弁とし、原子炉格納容器の隔離機能の確保が可能な設計とする。</p> | |
| | | <p>原子炉冷却系統に係る発電用原子炉施設の損壊又は故障の際に生じる原子炉格納容器内の圧力及び温度の上昇により原子炉格納容器の安全性を損なうことを防止するとともに、原子炉格納容器内から漏えいする放射性物質の濃度を低減する設備として残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）を設置する設計とする。また、原子炉冷却系統に係る発電用原子炉施設の損壊又は故障の際に生じる水素及び酸素により原子炉格納容器の安全性を損なうことを防止するため、可燃性ガス濃度制御系及び原子炉格納容器調気系を設置する設計とする。</p> | モード名称の相違 |
| | | <p>なお、冷却材喪失事故後、ドライウェル内蒸気の凝縮が進み、ドライウェル圧力がサプレッションチェンバ圧力より低下した場合に、圧力差により自動的に働き、サプレッションチェンバのプール水のドライウェルへの逆流及びドライウェルの破損を防止するため、真空破壊装置を設置する設計とする。</p> | 設備名称の相違 基本設計方針の相違 |
| | | 運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時において、原子炉 | |

先行審査プラントの記載との比較表 (VI-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する説明書)

| 柏崎刈羽原子力発電所第7号機 | 東海第二発電所 | 女川原子力発電所第2号機 | 備考 |
|----------------|--|--|---|
| | | 建屋原子炉棟から直接大気に放射性物質が漏えいしないように、非常用ガス処理系を設置する設計とする。 | 設計の相違 ・女川は非常時の原子炉建屋のガス処理設備を非常用ガス処理系のみ設置している。 |
| | 2.2 重大事故等時における基本方針 原子炉格納容器は、重大事故等時の条件下においても放射性物質の閉じ込め機能を有する設計とする。 | 重大事故等時の原子炉格納容器内の熱を輸送するために用いる原子炉格納容器フィルタベント系は、フィルタ装置により放射性物質を低減させた後に原子炉建屋屋上に設ける放出口から排出すること、排気中に含まれる放射性物質の環境への放出量を低減しつつ、原子炉格納容器内に蓄積した熱を最終的な熱の逃がし場である大気へ輸送できる設計とする。また、耐圧強化ベント系は、原子炉格納容器内雰囲気ガスを排気筒を通して原子炉建屋外に放出することで、原子炉格納容器内に蓄積した熱を最終的な熱の逃がし場である大気へ輸送できる設計とする。なお、可搬型窒素ガス供給系は、可燃性ガスによる爆発及び原子炉格納容器の負圧破損を防止するために、可搬型窒素ガス供給装置を用いて原子炉格納容器内に不活性ガス（窒素）の供給が可能な設計とする。また、原子炉格納容器フィルタベント系は、排気中に含まれる可燃性ガスによる爆発を防ぐため、系統内を不活性ガス（窒素）で置換した状態で待機させ、不活性ガスで置換できる設計とする。 | 基本方針内で設計基準事故と重大事故等で節を分割 設備名称の相違 建屋構成の相違 記載表現の相違 設備名称の相違 設計の相違 <柏崎刈羽7号機との比較> 表現の相違 ・技術基準規則第63条として使用する原子炉格納容器フィルタベント系は、炉心損傷前に使用するものであるが、技術基準規則解釈の65条準用要求に従い、女川2号では65条と同様の記載としている。 |
| | 重大事故等時の原子炉格納容器内の冷却のために用いる原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）及び原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）は、復水移送ポンプ又は大容量送水ポンプ（タイプI）により原子炉格納容器内のドライウェルスプレイ管からドライウェル内にスプレイすることで、原子炉格納容器内の圧力及び温度並びに放射性物質の濃度を低下させることができる設計とする。また、残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）及び残留熱除去系（サプレッションプール水冷却モード）は、常設代替交流電源設備からの給電により機能を復旧し、残留熱除去系ポンプ及び残留熱除去系熱交換器によりサプレッションチャンバのプール水をドライウェル内及びサプレッションチャンバ内にスプレイ並び | 設計の相違 ・常設設備において、東海第二は新設設備（常設低圧代替注水系ポンプ）を用いるが、女川は既設設備（復水移送ポンプ）を使用する。また、可搬型設備において、女川は1水源1タイプの可搬型ポンプ車による対策としており、東海第二は2水源 | |

先行審査プラントの記載との比較表 (VI-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する説明書)

| 柏崎刈羽原子力発電所第7号機 | 東海第二発電所 | 女川原子力発電所第2号機 | 備考 |
|----------------|---------|--|---|
| | | に残留熱除去系ポンプ及び 残留熱除去系 熱交換器によりサプレッション・チャンバのプール水を冷却することで原子炉格納容器を冷却できる設計とする。 | 2タイプの可搬型ポンプ車による対策としている。 |
| | | 重大事故等時の原子炉格納容器の過圧破損防止のために用いる代替循環冷却系は、 代替循環冷却ポンプ によりサプレッション・チャンバのプール水を残留熱除去系熱交換器にて冷却し、 原子炉 圧力容器へ注水及び原子炉格納容器内へスプレイすることで、原子炉格納容器バウンダリを維持しながら原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下できる設計とする。また、 原子炉 格納容器フィルタベント系は、フィルタ装置により放射性物質を低減させた後に原子炉建屋屋上に設ける放出口から排出することで、排気中に含まれる放射性物質の環境への放出量を低減しつつ、原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下できる設計とする。なお、 可搬型窒素ガス供給系 は、可燃性ガスによる爆発及び原子炉格納容器の負圧破損を防止するため、 可搬型窒素ガス供給装置 を用いて原子炉格納容器内に不活性ガス（窒素）の供給が可能な設計とする。また、 原子炉 格納容器フィルタベント系は、排気中に含まれる可燃性ガスによる爆発を防ぐため、系統内を不活性ガス（窒素）で置換した状態で待機させ、 原子炉 格納容器ベント開始後においても不活性ガスで置換できる設計とする。 | 設備名称の相違 設計の相違 ・運用の相違による。 設備名称の相違 建屋構成の相違 設備名称の相違 設備名称の相違 設備名称の相違 設備名称の相違 記載表現の相違 |
| | | 重大事故等時の原子炉格納容器下部の溶融炉心冷却のために用いる 原子炉 格納容器下部注水系（常設）（復水移送ポンプ）及び 原子炉 格納容器下部注水系（常設）（代替循環冷却ポンプ）は、 復水移送ポンプ 又は代替循環冷却ポンプにより、 原子炉 格納容器下部へ注水し、溶融炉心が落下するまでに 原子炉 格納容器下部にあらかじめ十分な水位を確保するとともに、落下した溶融炉心を冷却できる設計とする。また、 原子炉 格納容器下部注水系（可搬型）は、 大容量送水ポンプ （タイプI）により、 原子炉 格納容器下部へ注水し、落下した溶融炉心を冷却できる設計とする。 | 設備名称の相違 設計の相違 ・女川は 原子炉 格納容器下部注水系として、 原子炉 格納容器下部注水系（常設）（復水移送ポンプ）及び 原子炉 格納容器下部注水系（常設）（代替循環冷却ポンプ）を整備し、多様性等を図った設計としている。 ・東海第二は溶融炉心の落下に備え、ペデスタル底部の構造変更を行いペデスタル床ドレン |

先行審査プラントの記載との比較表 (VI-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する説明書)

| 柏崎刈羽原子力発電所第7号機 | 東海第二発電所 | 女川原子力発電所第2号機 | 備考 |
|----------------|---------|--|--|
| | | | サンプの水位を維持することで、溶融炉心の冠水対策を行っている。 |
| | | また、原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）及び代替循環冷却系は、復水移送ポンプ又は代替循環冷却ポンプにより原子炉格納容器内のドライウェルスプレイ管からドライウェル内にスプレイし、スプレイした水がドライウェル床面に溜まり、原子炉格納容器下部開口部を経由して原子炉格納容器下部へ流入することで、溶融炉心が落下するまでに原子炉格納容器下部にあらかじめ十分な水位を確保するとともに、落下した溶融炉心を冷却できる設計とする。また、原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）は、大容量送水ポンプ（タイプI）により原子炉格納容器内のドライウェルスプレイ管からドライウェル内にスプレイし、スプレイした水がドライウェル床面に溜まり、原子炉格納容器下部開口部を経由して原子炉格納容器下部へ流入することで、落下した溶融炉心を冷却できる設計とする。 | 設計の相違 ・女川はコリウムシールドを設置しない状態でも、原子炉格納容器下部へ落下した溶融炉心がドレン配管内で凝固することを確認しているが、更なる安全性向上のため、自主対策設備としてコリウムシールドを設置する。 |
| | | | 設計の相違 ・女川では格納容器にスプレイした水がドライウェル床面にたまり、格納容器下部開口部を経由して格納容器下部に流入することを考慮するため、原子炉格納容器代替スプレイ冷却系及び代替循環冷却系を溶融炉心の冷却設備として整理している。 |
| | | 溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下を遅延・防止するために用いる低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）、低圧代替注水系（可搬型）、高圧代替注水系、代替循環冷却系及びほう酸水注入系は、低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）、低圧代替注水系（可搬型）、高圧代替注水系及び代替循環冷却系のいずれかと並行してほう酸水注入系による原子炉圧力容器への注水を行うことで溶融炉心を冷却できる設計とする。 | 表現の相違 設備名称の相違 設備名称の相違 |
| | | 重大事故等時の原子炉格納容器内における水素爆発による破損防止のために用いる可搬型窒素ガス供給装置は、原子炉格納容器内を不活性化するため、原子炉格納容器内に窒素を供給することで、ジルコニウム-水反応、水の放射線分解等により原子炉格納容器内に発生する水素及び酸素の濃度を可燃限界未満にできる設計とす | 記載表現の相違 |

先行審査プラントの記載との比較表 (VI-1-8-1)

先行審査プラントの記載との比較表 (VI-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する説明書)

| 柏崎刈羽原子力発電所第7号機 | 東海第二発電所 | 女川原子力発電所第2号機 | 備考 |
|----------------|---------|---|--|
| | | <p>原子炉建屋等の水素爆発による損傷を防止するために用いる静的触媒式水素再結合装置は、原子炉格納容器から原子炉建屋原子炉棟内に漏えいした水素と酸素を触媒反応によって再結合させることで、原子炉建屋原子炉棟内の水素濃度の上昇を抑制し、原子炉建屋原子炉棟の水素爆発を防止できる設計とする。</p> | 設計の相違 ・女川は静的触媒式水素再結合装置により水素爆発損傷防止対策が可能であること、また、水素処理を目的として設置した設備ではないことから、非常用ガス処理系を水素爆発損傷防止対策設備としては使用しないため記載していない。 |
| | | <p>炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損に至った場合において、発電所外への放射性物質の拡散を抑制するために用いる放水設備（大気への拡散抑制設備）は、大容量送水ポンプ（タイプII）により海水を取水し、放水砲から原子炉建屋へ放水することで発電所外への放射性物質の拡散を抑制する設計とし、原子炉建屋周辺における航空機衝突による航空機燃料火災に対応するために用いる放水設備（泡消火設備）は、大容量送水ポンプ（タイプII）により泡消火薬剤混合装置を通して、海水を泡消火薬剤と混合しながらホース等を経由して放水砲から原子炉建屋周辺へ放水できる設計とする。また、海洋への拡散抑制設備（シルトフェンス）は、シルト</p> | 設備名称の相違 設備名称の相違 記載表現の相違 設備名称の相違 設備名称の相違 設備名称の相違 |

先行審査プラントの記載との比較表 (VI-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する説明書)

| 柏崎刈羽原子力発電所第7号機 | 東海第二発電所 | 女川原子力発電所第2号機 | 備考 |
|----------------|---------|--|---|
| | | <p>フェンスを汚染水が発電所から海洋に流出する南側排水路排水枠、ターピン補機放水ピット、北側排水路排水枠及び取水口に設置することで発電所外への放射性物質の拡散を抑制する設計とする。</p> <p>原子炉格納容器は、想定される重大事故等時において、設計基準対象施設としての最高使用圧力及び最高使用温度を超える可能性があるが、設計基準対象施設としての最高使用圧力（設計圧力）の2倍である限界圧力及び200°Cの限界温度で閉じ込め機能を損なわない設計とする。</p> <p>上記の設計のため、評価に用いる解析コードの検証及び妥当性確認等の概要については、添付書類「VI-5 計算機プログラム（解析コード）の概要」に示す。</p> | <p>設備名称の相違</p> <p>記載表現の相違</p> <p>記載方針の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> ・女川はVI-5「計算機プログラム（解析コード）の概要」に整理している。 |
| | | <p>【当該記載項目なし】</p> | <p><柏崎刈羽 7号機との比較></p> <p>記載表現の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> ・柏崎刈羽は既工認に基づき、構造の概要について記載している。 |

赤字 : 設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
緑字 : 記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
■ : 前回提出時からの変更箇所

2021年3月4日
02-工-B-08-0011_改0

先行審査プラントの記載との比較表（VI-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する説明書）

| 柏崎刈羽原子力発電所第7号機 | 東海第二発電所 | 女川原子力発電所第2号機 | 備考 |
|----------------|---------|--------------|----|
| | | 【当該記載項目なし】 | |

先行審査プラントの記載との比較表（VI-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する説明書）

| 柏崎刈羽原子力発電所第7号機 | 東海第二発電所 | 女川原子力発電所第2号機 | 備考 |
|----------------|---------|--|---|
| | | <p>3. 原子炉格納施設の設計条件</p> <p>原子炉格納施設の設計条件としては設計基準事故時における設計条件と、重大事故等時における設計条件に分類し、項目ごとに説明する。</p> | 差異なし |
| | | <p>【当該記載項目なし】</p> | <p><柏崎刈羽7号機との比較></p> <p>記載方針の相違</p> <p>・柏崎刈羽は既工認の記載事項に基づき、運転状態等の定義について記載している。</p> |

赤字 : 設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
緑字 : 記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
■ : 前回提出時からの変更箇所

2021年3月4日
02-工-B-08-0011_改0

先行審査プラントの記載との比較表（VI-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する説明書）

| 柏崎刈羽原子力発電所第7号機 | 東海第二発電所 | 女川原子力発電所第2号機 | 備考 |
|----------------|---------|--------------|--|
| | | 【当該記載項目なし】 | <柏崎刈羽7号機との比較> 記載方針の相違 ・柏崎刈羽は既工認の記載事項に基づき、運転状態等の定義について記載している。 |

先行審査プラントの記載との比較表（VI-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する説明書）

| 柏崎刈羽原子力発電所第7号機 | 東海第二発電所 | 女川原子力発電所第2号機 | 備考 |
|----------------|---------|--------------|--|
| | | 【当該記載項目なし】 | <柏崎刈羽7号機との比較> 記載方針の相違 ・柏崎刈羽は既工認の記載事項に基づき、運転状態等の定義について記載している。 |

先行審査プラントの記載との比較表 (VI-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する説明書)

| 柏崎刈羽原子力発電所第7号機 | 東海第二発電所 | 女川原子力発電所第2号機 | 備考 | | | | | | | | | |
|----------------|---------|--|--|--------|-------------|-----|-------|-------|-----|------|------|---|
| | | <p>3.1 設計基準事故時における設計条件</p> <p>原子炉格納容器の設計基準事故時の設計条件として、施設時に適用した「発電用原子力設備に関する構造等の技術基準」(昭和55年通商産業省告示第501号, 以下「告示第501号」という。)に基づき最高使用圧力、最高使用温度、最低使用温度等を設定し、原子炉格納容器の強度評価等も含めた設計条件として使用する。以下に設計条件として使用する項目について示す。</p> | 施設時の規格の相違 <柏崎刈羽 7号機との比較> 格納容器型式の相違 | | | | | | | | | |
| | | <p>3.1.1 圧力及び温度に関する設計条件</p> <p>(1) 内圧及び温度</p> <p>原子炉格納容器は冷却材喪失事故直後の圧力上昇に耐えうるものでなくてはならないため、解析から得られる原子炉格納容器の最高内圧及び最高温度を上回るように設定する。</p> <p>解析の際の初期条件は、表3-1に示す通常運転中の圧力及び温度である。</p> <p style="text-align: center;">表3-1 解析に用いた初期条件</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <th></th> <th>ドライウェル</th> <th>サブレッショングレンバ</th> </tr> <tr> <td>圧 力</td> <td>5 kPa</td> <td>5 kPa</td> </tr> <tr> <td>温 度</td> <td>57 ℃</td> <td>32 ℃</td> </tr> </table> | | ドライウェル | サブレッショングレンバ | 圧 力 | 5 kPa | 5 kPa | 温 度 | 57 ℃ | 32 ℃ | 記載表現の相違 章構成による相違 記載表現の相違 <柏崎刈羽 7号機との比較> 記載方針の相違 ・柏崎刈羽は既工認に基づき、 解析モデルに用いたD/W,S/Cの 空間容積等について記載して いる。 |
| | ドライウェル | サブレッショングレンバ | | | | | | | | | | |
| 圧 力 | 5 kPa | 5 kPa | | | | | | | | | | |
| 温 度 | 57 ℃ | 32 ℃ | | | | | | | | | | |
| | | <p>解析結果による最高圧力及び最高温度は表3-2に示す値となる。</p> | 設計条件の相違 設備名称の相違 <柏崎刈羽 7号機との比較> 設計条件及び格納容器型式に による設計条件の相違 | | | | | | | | | |

先行審査プラントの記載との比較表（VI-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する説明書）

| 柏崎刈羽原子力発電所第7号機 | 東海第二発電所 | 女川原子力発電所第2号機 | 備考 | | | | | | | | | |
|----------------|---------|--|----|--------|-------------|----|---------|---------|----|--------|-------|---|
| | | <p>表3-2 解析結果による最高圧力及び最高温度*</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td>ドライウェル</td> <td>サブレッショングレンジ</td> </tr> <tr> <td>圧力</td> <td>324 kPa</td> <td>206 kPa</td> </tr> <tr> <td>温度</td> <td>146 °C</td> <td>97 °C</td> </tr> </table> <p>注記*：記載内容は、平成2年5月24日付け元資庁第14466号にて認可された工事計画の添付書類「IV-1-1-1 原子炉格納容器の設計条件に関する説明書」による。</p> | | ドライウェル | サブレッショングレンジ | 圧力 | 324 kPa | 206 kPa | 温度 | 146 °C | 97 °C | <p>解析結果による圧力変化及び温度変化の図を記載している。</p> <p>設計条件及び格納容器型式による解析結果の相違</p> <p>設備名称の相違</p> <p><柏崎刈羽 7号機との比較></p> <p>設計条件及び格納容器型式による設計条件の相違</p> <p>記載表現の相違</p> <p><柏崎刈羽 7号機との比較></p> <p>記載方針の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> ・柏崎刈羽は既工認に基づき、圧力変化図を記載している。 |
| | ドライウェル | サブレッショングレンジ | | | | | | | | | | |
| 圧力 | 324 kPa | 206 kPa | | | | | | | | | | |
| 温度 | 146 °C | 97 °C | | | | | | | | | | |

先行審査プラントの記載との比較表 (VI-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する説明書)

| 柏崎刈羽原子力発電所第7号機 | 東海第二発電所 | 女川原子力発電所第2号機 | 備考 | | | | | | | | | |
|----------------|---------|--|---------|--------|-------------|----|---------|---------|----|--------|--------|--|
| | | <p>上記の解析結果に余裕をもたせて最高使用圧力及び最高使用温度を表3-3に示す値とする。</p> <p>表 3-3 最高使用圧力及び最高使用温度</p> <table border="1"> <tr> <td></td><td>ドライウェル</td><td>サブレッショングレンジ</td></tr> <tr> <td>圧力</td><td>427 kPa</td><td>427 kPa</td></tr> <tr> <td>温度</td><td>171 °C</td><td>104 °C</td></tr> </table> | | ドライウェル | サブレッショングレンジ | 圧力 | 427 kPa | 427 kPa | 温度 | 171 °C | 104 °C | <p><柏崎刈羽 7号機との比較> 記載方針の相違 ・柏崎刈羽は既工認に基づき、 圧力変化図を記載している。</p> <p>設計条件及び格納容器型式による仕様の相違 設備名称の相違</p> |
| | ドライウェル | サブレッショングレンジ | | | | | | | | | | |
| 圧力 | 427 kPa | 427 kPa | | | | | | | | | | |
| 温度 | 171 °C | 104 °C | | | | | | | | | | |
| | | <p>(2) 外圧</p> <p>原子炉格納容器の外面にうける最高の圧力については、真空破壊装置を設けることによって、過大な外圧が作用しないように原子炉</p> | 記載表現の相違 | | | | | | | | | |

先行審査プラントの記載との比較表 (VI-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する説明書)

| 柏崎刈羽原子力発電所第7号機 | 東海第二発電所 | 女川原子力発電所第2号機 | 備考 | | | |
|----------------|---|--|---------------------------------------|--------|-----|---------|
| | | 格納容器を防護する設計としている。したがって、ドライウェル及びサプレッションチェンバの外面にうける最高の圧力は13.7kPaとする。 | <柏崎刈羽7号機との比較> 設計条件及び格納容器型式による仕様の相違 | | | |
| | 3.1.2 漏えい率に対する設計条件 設計基準対象施設として使用する原子炉格納容器の設計漏えい率は、安全評価解析（原子炉設置変更許可申請書添付書類十）の環境への放射性物質の異常な放出において、判断基準（実効線量 5mSv以下）を満足することが確認されている設計漏えい率 0.5%/d 以下（常温、空気、最高使用圧力の 0.9 倍において）とする*。 | <柏崎刈羽7号機との比較> 記載方針の相違 ・柏崎刈羽は既工認の記載事項に基づき記載している。 | | | | |
| | 注記*：令和2年2月26日付け「原規規発第2002261号」をもって許可を受けた「女川原子力発電所発電用原子炉設置変更許可申請書」添付書類十 3. 設計基準事故解析 3.4.4 原子炉冷却材喪失における解析条件 | 記載表現の相違 | | | | |
| | 3.1.3 最低使用温度 告示第501号で規定されている原子炉格納容器の最低使用温度を表3-4に示す。 | 記載表現の相違 | | | | |
| | 表 3-4 原子炉格納容器の最低使用温度 <table border="1"><tr><td>ドライウェル</td><td>サプレッションチェンバ</td></tr><tr><td>最低使用温度</td><td>0 ℃</td></tr></table> | ドライウェル | サプレッションチェンバ | 最低使用温度 | 0 ℃ | 記載表現の相違 |
| ドライウェル | サプレッションチェンバ | | | | | |
| 最低使用温度 | 0 ℃ | | | | | |

先行審査プラントの記載との比較表 (VI-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する説明書)

| 柏崎刈羽原子力発電所第7号機 | 東海第二発電所 | 女川原子力発電所第2号機 | 備考 |
|----------------|--|---|--------------------|
| | | ドライウェル、サプレッションチェンバとも同じ値である。この最低使用温度は耐圧漏えい試験時を考慮して決めたものであり、建設時を除けば、原子炉建屋内にあるので 10°C としても十分である。 | 設備名称の相違 記載表現の相違 |
| | 3.1.4 使用材料 原子炉格納容器パウンダリに使用するフェライト系材料は原子炉格納容器の最低使用温度に対して脆性破壊を防止するため、告示第501号の規定により衝撃試験又は落重試験を行い、これに合格したものを使用する。 原子炉格納容器本体の脆性破壊防止に関する確認事項を以下に示す。 (1) 原子炉格納容器本体の脆性破壊防止 a. 概要 原子炉格納容器本体は、施設時に適用された「告示第501号」及び「電気工作物の溶接に関する技術基準を定める省令」（昭和45年通商産業省令第81号（昭和60年10月改正を含む））（以下「省令第81号」という。）に基づき、材料、設計及び製作において、次の試験を実施し、脆性破壊に対し十分安全であることを確認されたものを使用する。 (a) 原子炉格納容器本体の材料は、告示第501号第20条第4項に規定する方法による破壊靭性試験を行い、同項に規定する合格基準に適合するものを使用する。 (b) 原子炉格納容器本体の溶接部は、省令第81号第28条第2項に規定する試験板について第26条の規定に基づき、破壊靭性試験を行い、同条に規定する合格基準に適合することを確認されたものを使用する。 b. 脆性破壊防止のための確認事項実施要領 (a) 原子炉格納容器本体の材料に関する確認 本体材料に関する破壊靭性試験として衝撃試験を実施する。衝撃試験の実施要領は次のとおりである。 イ. 対象材料 第二種容器（厚さが16mm未満の材料、断面積が625mm ² 未満の棒の | 施設時の規格の相違 記載表現の相違 規格の改正年度に伴う相違 記載表現の相違 記載表現の相違 | |
| | | | 記載表現の相違 |

先行審査プラントの記載との比較表 (VI-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する説明書)

| 柏崎刈羽原子力発電所第7号機 | 東海第二発電所 | 女川原子力発電所第2号機 | 備考 | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----------------|--|----|---------|--|-----------------|---------------|-------|-------------|-------------|-------|-------------|-------------|---|
| | | <p>材料、呼び径が25mm未満のボルト等の材料、外径が169mm未満の管の材料並びに厚さが16mm又は外径が169mm未満の管に接続されるフランジの材料及び管継手の材料を除く。)に使用する材料のうち、オーステナイト系ステンレス鋼及び高ニッケル合金以外のものに限る。</p> <p>ロ. 材料 原子炉格納容器本体において、該当する材料はSGV49及びSPV50である。</p> <p>ハ. 試験温度 試験温度は-17°C以下とする。これは最低使用温度(0°C)より17°C以上低い温度である。</p> <p>二. 試験片 試験片は、3個採取する。</p> <p>ホ. 合格基準 試験片の吸収エネルギーが次の表の値以上であるものを合格とする。</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">材料</th> <th colspan="2">吸収エネルギー</th> </tr> <tr> <th>3個の平均 (kg・m)</th> <th>最小値 (kg・m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SGV49</td> <td>27 (2.8)</td> <td>21 (2.1)</td> </tr> <tr> <td>SPV50</td> <td>40 (4.1)</td> <td>33 (3.4)</td> </tr> </tbody> </table> | 材料 | 吸収エネルギー | | 3個の平均 (kg・m) | 最小値 (kg・m) | SGV49 | 27 (2.8) | 21 (2.1) | SPV50 | 40 (4.1) | 33 (3.4) | <p>記載表現の相違</p> <p>原子炉格納容器本体の使用材料の相違</p> <p>材料の違いによる基準値の相違</p> |
| 材料 | 吸収エネルギー | | | | | | | | | | | | | |
| | 3個の平均 (kg・m) | 最小値 (kg・m) | | | | | | | | | | | | |
| SGV49 | 27 (2.8) | 21 (2.1) | | | | | | | | | | | | |
| SPV50 | 40 (4.1) | 33 (3.4) | | | | | | | | | | | | |

先行審査プラントの記載との比較表 (VI-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する説明書)

| 柏崎刈羽原子力発電所第7号機 | 東海第二発電所 | 女川原子力発電所第2号機 | 備考 |
|----------------|---------|---|--|
| | | <p>(b) 原子炉格納容器本体の溶接部に関する確認 本体の溶接に関する破壊靱性試験として衝撃試験を実施する。衝撃試験の実施要領は次のとおりである。</p> <p>イ. 対象溶接部 第二種容器の突合せ溶接による溶接部のうち、熱影響部であって材料がオーステナイト系ステンレス鋼、ニッケルクロム鉄合金、鉄ニッケルクロム合金又は非鉄金属以外のもの及び溶接金属部であって、溶接金属がオーステナイト系ステンレス合金、ニッケルクロム鉄合金又は非鉄金属以外のものであって、厚さが16mm以上の溶接部、外径が169mm以上の管の溶接部及び厚さが16mm又は外径が169mm以上の管に接続されるフランジ又は管継手の溶接部に限る。</p> <p>ロ. 母材の材料 原子炉格納容器本体において、該当する溶接部の母材はSGV49及びSPV50である。</p> | 記載表現の相違 記載表現の相違 記載表現の相違 原子炉格納容器本体の使用材料の相違 |

先行審査プラントの記載との比較表 (VI-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する説明書)

| 柏崎刈羽原子力発電所第7号機 | 東海第二発電所 | 女川原子力発電所第2号機 | 備考 | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------------|---|--|---------|--|-------|-----|-------------|-------------|-------|-------------|-------------|-------|-------------|-------------|---------------------------------------|
| | | <p>ハ. 試験温度 試験温度は-17°C以下とする。これは最低使用温度(0°C)より17°C以上低い温度である。</p> <p>二. 試験片 試験片は溶接金属部及び熱影響部から、それぞれ3個採取する。</p> <p>ホ. 合格基準 試験片の吸収エネルギーが次の表の値以上であるものを合格とする。なお、再試験は省令第81号第30条（第13条準用）の規定による。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="3">材料</th> <th colspan="2">吸収エネルギー</th> </tr> <tr> <th>3個の平均</th> <th>最小値</th> </tr> <tr> <th>J (kg・m)</th> <th>J (kg・m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SGV49</td> <td>27 (2.8)</td> <td>21 (2.1)</td> </tr> <tr> <td>SPV50</td> <td>40 (4.1)</td> <td>33 (3.4)</td> </tr> </tbody> </table> | 材料 | 吸収エネルギー | | 3個の平均 | 最小値 | J (kg・m) | J (kg・m) | SGV49 | 27 (2.8) | 21 (2.1) | SPV50 | 40 (4.1) | 33 (3.4) | 規格の改正年度に伴う相違 原子炉格納容器本体の使用材料の相違 |
| 材料 | 吸収エネルギー | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3個の平均 | 最小値 | | | | | | | | | | | | | | |
| | J (kg・m) | J (kg・m) | | | | | | | | | | | | | | |
| SGV49 | 27 (2.8) | 21 (2.1) | | | | | | | | | | | | | | |
| SPV50 | 40 (4.1) | 33 (3.4) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <p>3.1.5 耐圧試験圧力 原子炉格納容器の耐圧試験圧力は、施設時に適用された告示第501号第104条第1号ハに基づき、最高使用圧力427kPa(4.35kg/cm²)の1.125倍である481kPa(4.9kg/cm²)で気圧試験を行い原子炉格納容器の健全性を確認する。</p> <p>以上より、原子炉格納容器の耐圧試験圧力481kPa(4.9kg/cm²)とする。</p> | 規格の改正年度による相違 設計条件及び格納容器型式による仕様の相違 | | | | | | | | | | | | | |

先行審査プラントの記載との比較表 (VI-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する説明書)

| 柏崎刈羽原子力発電所第7号機 | 東海第二発電所 | 女川原子力発電所第2号機 | 備考 |
|----------------|---------|--|------------------|
| | | <p>3.1.6 開口部</p> <p>開口部となるドライウェル主法兰ジ、機器搬出入用ハッチ、逃がし安全弁搬出入口、制御棒駆動機構搬出入口、サプレッションチエンバ出入口（以下「ハッチ類」という。）及び所員用エアロックは十分な気密性を保つ設計とし、想定される漏えい量その他の漏えい試験に影響を与える環境条件として、判定基準に適切な余裕係数を見込み、日本電気協会「原子炉格納容器の漏えい率試験規程」（J E A C 4 2 0 3）に定める漏えい試験のうちB種試験ができる設計とする。</p> <p>所員用エアロックは、扉の開閉状態を管理するため、所員用エアロックの扉が開いた場合には中央制御室に警報を発信する。また、所員用エアロックの扉は、両方の扉が同時に開かないようにインターロックを設ける設計とする。</p> <p>ハッチ類は、原子炉格納容器の貫通部に法兰ジ付の胴板が溶接固定されており、ハッチ類の外周側から蓋法兰ジをガスケットとボルトで固定し、気密性を保つ設計とする。</p> | 格納容器型式に伴う設備名称の相違 |
| | | <p>3.1.7 配管貫通部</p> <p>原子炉格納容器配管貫通部は、冷却材喪失時において想定される原子炉格納容器内の圧力を考慮した最高使用圧力、温度を考慮した最高使用温度、湿度、放射線等の環境条件の下でも機能を発揮できる設計とする。</p> | 記載表現の相違 |
| | | <p>3.1.8 電気配線貫通部</p> <p>電気配線貫通部は、冷却材喪失時において想定される原子炉格納容器内の圧力を考慮した最高使用圧力、温度を考慮した最高使用温度、湿度、放射線等の環境条件の下でも機能を発揮できるよう、それらの試験条件を考慮した試験により健全性が確認されたものを使用する設計とする。</p> | 記載表現の相違 |
| | | <p>3.1.9 原子炉格納容器隔離弁</p> <p>原子炉格納容器隔離弁（以下「隔離弁」という。）は、施設時に適用された「発電用原子力設備に関する技術基準を定める省令」（昭和40年通商産業省令第62号、以下「省令第62号」という。）第32条第3項に基づくとともに以下に示す設計方針及び設計仕様に基づき設置する。</p> | |

先行審査プラントの記載との比較表 (VI-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する説明書)

先行審査プラントの記載との比較表 (VI-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する説明書)

| 柏崎刈羽原子力発電所第7号機 | 東海第二発電所 | 女川原子力発電所第2号機 | 備考 |
|----------------|---------|---|---|
| | | <p>ただし、原則遠隔操作が可能であり、設計基準事故時及び重大事故等時に容易に閉鎖可能な隔離機能を有する弁を設置する設計とする。</p> <p>また、重大事故等時に使用する原子炉格納容器調気系の隔離弁について、設計基準事故時の隔離機能の確保を考慮し自動隔離弁とし、重大事故等時に容易に開弁が可能な設計とする。</p> <p>原子炉格納容器を貫通する計測制御系統施設又は制御棒駆動装置に関連する小口径配管であって特に隔離弁を設けない場合には、隔離弁を設置したものと同等の隔離機能を有する設計とする。</p> <p>原子炉冷却材圧力バウンダリに接続される原子炉格納容器を貫通する計測系配管に隔離弁を設けない場合には、オリフィス又は過流量防止逆止弁を設置し、流出量抑制対策を講じる設計とする。</p> <p>隔離弁は、閉止後に駆動動力源が喪失した場合においても閉止状態が維持され隔離機能を喪失しない設計とする。また、隔離弁のうち、隔離信号で自動閉止するものは、隔離信号が除去されても自動開とはならない設計とする。</p> <p>隔離弁は、想定される漏えい量その他の漏えい試験に影響を与える環境条件として、判定基準に適切な余裕係数を見込み、日本電気協会「原子炉格納容器の漏えい率試験規程」(J E A C 4 2 0 3)に定める漏えい試験のうちC種試験ができる設計とする。また、隔離弁は動作試験ができる設計とする。</p> <p>(2) 設備仕様</p> <p>原子炉格納容器を貫通する配管系に設ける隔離弁は、以下の項目を満足し、原子炉格納容器バウンダリを構成する。</p> <ul style="list-style-type: none"> a. 設計基準事故及び重大事故等の収束に必要な設備に係る配管の隔離弁は、隔離信号により自動的に閉止しないが、必要に応じて遠隔操作により閉止できる弁又は逆止弁動作により閉止する弁であり、原子炉格納容器の隔離機能を確保できる。 b. 2個の隔離弁を必要とする配管の弁駆動は、駆動動力源の单一故障によって両方の弁を閉止する能力を損なわない。さらに、閉止後駆動動力源の喪失によっても閉止状態が維持され、隔離 | <p>自動隔離する設計としていることから記載しない。</p> <p>記載方針の相違 ・設計基準事故時に自動隔離される弁のうち、重大事故等に対応するために動作が必要な弁と、その設計方針を記載している。</p> <p>記載表現の相違</p> |

先行審査プラントの記載との比較表 (VI-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する説明書)

| 柏崎刈羽原子力発電所第7号機 | 東海第二発電所 | 女川原子力発電所第2号機 | 備考 |
|----------------|---------|--|--|
| | | <p>機能は喪失しない。</p> <p>c. 隔離信号で自動閉止するものは、隔離信号が除去されても自動開とはならない。</p> <p>自動隔離弁への隔離信号は、原子炉水位低、ドライウェル圧力高あるいは、放射能レベル高及び手動である。</p> <p>原子炉格納容器バウンダリ及び隔離弁の全体概要図を図3-1～図3-9に示す。また、記号及び略号を図3-10に示す。</p> <p>図3-1～図3-9 原子炉格納容器バウンダリ及び隔離弁 全体概要図 【省略】</p> <p>(注)</p> <p>①：原子炉格納容器に取り付ける管の貫通箇所の内側及び外側であって近接した箇所に1個の隔離弁を設置する。</p> <p>②：原子炉冷却系統に係る発電用原子炉施設内及び原子炉格納容器内に開口部がなく、かつ、原子炉冷却系統に係る発電用原子炉施設の損壊の際に損壊するおそれがない管又は原子炉冷却系統に係る発電用原子炉施設の損壊その他の異常の際に、構造上内部に滞留する液体により原子炉格納容器内の放射性物質が外部へ漏えいするおそれがない管にあっては、貫通箇所の内側又は外側の近接した箇所に1個の隔離弁を設置する。</p> <p>③：貫通箇所の内側又は外側に隔離弁を設ける場合には、一方の側の設置箇所における管であって、湿気その他の隔離弁の機能に影響を与える環境条件によりその隔離弁の機能が著しく低下するおそれがあると認められるもの（湿気や水滴等により隔離弁の駆動機構等の機能が著しく低下するおそれがある管、配管が狭隘部を貫通する場合であって貫通部に近接した箇所に設置できないことにより隔離弁の機能が著しく低下するおそれがある管）にあっては、貫通箇所の外側であって近接した箇所に2個の隔離弁を設置する。</p> <p>④：隔離弁を設けることを要しない箇所</p> <p>設計基準事故及び重大事故等の収束に必要な系統の配管に隔離弁を設けることにより安全性を損なうおそれがあり、かつ、当該系統の配管により原子炉格納容器の隔離機能が失われない場合。</p> | <p>図の引用関係の明確化</p> <p>記載表現の相違 ・技術基準規則の表現に準拠</p> |

先行審査プラントの記載との比較表 (VI-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する説明書)

| 柏崎刈羽原子力発電所第7号機 | 東海第二発電所 | 女川原子力発電所第2号機 | 備考 |
|----------------|---------|--|---|
| | | <p>⑤：隔離弁を設けることを要しない箇所 計測制御系統施設又は制御棒駆動装置に関する配管であつて、当該配管を通じての漏えい量が十分許容される程度に抑制されているもの。</p> <p style="text-align: center;">【省略】</p> <p style="text-align: center;">図3-10 原子炉格納容器バウンダリ及び隔離弁 全体概要図の記号及び略号</p> | |
| | | <p>3.1.10 原子炉格納容器体積 設計基準事故時における冷却材喪失事故直後の圧力上昇に耐えるよう、ドライウェル空間容積（約 7900m³）、サプレッションチャンバ空間容積（約 4700m³）の自由体積を有している。</p> | 記載表現の相違 設計条件及び格納容器型式による仕様の相違 |
| | | <p>3.1.11 原子炉格納容器安全設備 設計基準対象施設としての残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）は、サプレッションチャンバのプール水を原子炉格納容器内にスプレイすることにより、原子炉格納容器内の圧力及び温度を原子炉格納容器の最高使用圧力及び最高使用温度以下に維持できる設計とする。 サプレッションチャンバのプール水を水源とする残留熱除去系ポンプは、予想される最も小さい有効吸込水頭においても、正常に機能する能力を有する設計とする*。サプレッションチャンバは、設計基準事故及び重大事故等時に必要な水源として容量 2800m³、個数 1 個を有する設計とする。 残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）は、テストラインを構成することにより、発電用原子炉の運転中に試験ができる設計とする。また、設計基準事故時に動作する弁については、残留熱除去系ポンプが停止中に開閉試験ができる設計とする。また、残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）は、冷却材喪失事故後、サプレッションチャンバ内のプール水をドライウェル内及びサプレッションチャンバ内にスプレイすることによって、原子炉格納容器内の温度、圧力を低減し、原子炉格納容器内に浮遊している放射性物質が漏えいするのを抑えるよう設計する。</p> | モード名称の相違 設備名称の相違 設備名称の相違 設備名称の相違 機器仕様の相違 モード名称の相違 設備名称の相違 設備名称の相違 モード名称の相違 設備名称の相違 設備名称の相違 |
| | | <p>注記*：詳細は、添付書類「VI-1-8-4 圧力低減設備その他の安全設備のポンプの有効吸込水頭に関する説明書」に示す。</p> | 添付書類名称の相違 |

先行審査プラントの記載との比較表 (VI-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する説明書)

| 柏崎刈羽原子力発電所第7号機 | 東海第二発電所 | 女川原子力発電所第2号機 | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------------|--|--|--------|-------------|--------|-----------|--------|-------------|--------|----------|--------|----------------|--------|---------|--------|----------|--------|----------|-------------|--|
| | | <p>3.1.12 許容外圧</p> <p>原子炉格納容器の許容外圧は、施設時に適用された告示第501号第22条第3項第2号ハ、ト、リ及び第23条第2項第2号、第4号により、</p> <table> <tbody> <tr><td>ドライウェル上鏡</td><td>約□ kPa</td></tr> <tr><td>ドライウェル上部円筒部</td><td>約□ kPa</td></tr> <tr><td>ドライウェル球形部</td><td>約□ kPa</td></tr> <tr><td>ドライウェル下部円筒部</td><td>約□ kPa</td></tr> <tr><td>ドライウェル下鏡</td><td>約□ kPa</td></tr> <tr><td>サプレッションチェンバ円筒部</td><td>約□ kPa</td></tr> <tr><td>ベント管円筒部</td><td>約□ kPa</td></tr> <tr><td>ベント管円すい部</td><td>約□ kPa</td></tr> <tr><td>ベント管伸縮継手</td><td>約□ kPa となる。</td></tr> </tbody> </table> <p>許容外圧は、原子炉格納容器の設計外圧（約13.7kPa）を上回る値となっている。</p> <p>なお、通常運転中においては、原子炉格納容器に窒素を充填していることなどから、原子炉格納容器外面に受ける圧力が設計外圧を超えることはない。</p> | ドライウェル上鏡 | 約□ kPa | ドライウェル上部円筒部 | 約□ kPa | ドライウェル球形部 | 約□ kPa | ドライウェル下部円筒部 | 約□ kPa | ドライウェル下鏡 | 約□ kPa | サプレッションチェンバ円筒部 | 約□ kPa | ベント管円筒部 | 約□ kPa | ベント管円すい部 | 約□ kPa | ベント管伸縮継手 | 約□ kPa となる。 | <p><柏崎刈羽7号機との比較></p> <p>説明箇所の相違</p> <p>・柏崎刈羽は圧力に関する設計条件の一部として整理している。</p> <p>設計条件及び格納容器型式による仕様の相違</p> <p>記載表現の相違</p> <p>記載表現の相違</p> |
| ドライウェル上鏡 | 約□ kPa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ドライウェル上部円筒部 | 約□ kPa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ドライウェル球形部 | 約□ kPa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ドライウェル下部円筒部 | 約□ kPa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ドライウェル下鏡 | 約□ kPa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| サプレッションチェンバ円筒部 | 約□ kPa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ベント管円筒部 | 約□ kPa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ベント管円すい部 | 約□ kPa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ベント管伸縮継手 | 約□ kPa となる。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <p>3.1.13 圧力抑制効果を得るために必要な構造及び寸法</p> <p>蒸気凝縮による圧力抑制効果については、パシフィック・ガス・アンド・エレクトリック社とGE社が米国モスランディング発電所において、フンボルトベイ及びボデガベイ原子力発電所用として行った実験結果に基づいており、この実験により構造及び寸法等のパラメータを定めている。</p> <p>女川原子力発電所第2号機における構造及び寸法等のパラメータと上記実験によって求められたパラメータを比較すると表3-5のとおりとなっており、圧力抑制効果を得るために必要な構造及び寸法は満足されている。</p> | <p><柏崎刈羽7号機との比較></p> <p>格納容器型式の相違に伴う引用試験の相違</p> <p>プラント名称の相違</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

先行審査プラントの記載との比較表 (VI-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する説明書)

| 柏崎刈羽原子力発電所第7号機 | 東海第二発電所 | 女川原子力発電所第2号機 | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------------------------------------|--|--|------------------|------------------|---|------------|--|---|------------|--|---|--------------------------------------|--|---|---------------|--|---|---------------------------------|--|--------------------------------|
| | | <p>表3-5 女川原子力発電所第2号機 圧力抑制機能の構造、寸法等</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>女川原子力発電所 第2号機</th> <th>実験結果に基づく 設計条件</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>直径 (ダウンカム)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>水没 (ダウンカム)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>クリアランス (ダウンカムとサブレーン コンチュンバ底部間)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>中心間距離 (ダウンカム)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>実効破断面積 *1 *2 ベント管流路面積</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | 女川原子力発電所 第2号機 | 実験結果に基づく 設計条件 | 1 | 直径 (ダウンカム) | | 2 | 水没 (ダウンカム) | | 3 | クリアランス (ダウンカムとサブレーン コンチュンバ底部間) | | 4 | 中心間距離 (ダウンカム) | | 5 | 実効破断面積 *1 *2 ベント管流路面積 | | <p>プラント名称の相違 格納容器型式の相違</p> |
| | 女川原子力発電所 第2号機 | 実験結果に基づく 設計条件 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 直径 (ダウンカム) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 水没 (ダウンカム) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | クリアランス (ダウンカムとサブレーン コンチュンバ底部間) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 中心間距離 (ダウンカム) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 実効破断面積 *1 *2 ベント管流路面積 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <p>注記*1 : [] の実効破断面積 : A_R $A_R = [] \text{ m}^2$</p> <p>*2 : ベント管流路面積 : A_V (ベント管断面積 × 8)</p> $A_V = \frac{\pi}{4} \times [] \times 8 = [] \text{ m}^2$ <p>ここで, ベント管内径 : [] mm ベント管本数 : 8 本</p> <p>【当該記載項目なし】</p> | <p>記載表現の相違 <柏崎刈羽 7号機との比較> 評価対象設備の相違 設備仕様による相違</p> <p><柏崎刈羽 7号機との比較> 格納容器型式の相違</p> <p>格納容器型式の相違</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

先行審査プラントの記載との比較表 (VI-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する説明書)

| 柏崎刈羽原子力発電所第7号機 | 東海第二発電所 | 女川原子力発電所第2号機 | 備考 |
|----------------|---------------|--|--|
| | | 【当該記載項目なし】 | 格納容器型式の相違 |
| | 3.1.14 真空破壊装置 | <p><柏崎刈羽 7号機との比較></p> <p>記載方針の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> ・柏崎刈羽では既工認の記載事項を記載している。 <p>(1) 真空破壊装置の機能</p> <p>ドライウェル内の冷却材喪失事故後、ドライウェル圧力がサプレッションチェンバ圧力より低下した場合に、ドライウェルとサプレッションチェンバ間に設置された6個の真空破壊装置が、圧力差により自動的に働き、サプレッションチェンバのプール水のドライウェルへの逆流及びドライウェルの破損を防止できる設計とする。</p> <p>真空破壊装置は、その作動によって原子炉格納容器に設計外圧以上の負圧を生じないようにする。</p> <p>(2) 真空破壊装置の容量</p> <p>ドライウェルの真空破壊装置の必要容量は、ベント管の容量とともにモスランディング発電所における実験によって求められている。</p> <p>必要な真空破壊装置の流路面積は</p> $\frac{\text{真空破壊装置流路断面積}}{\text{ベント管流路断面積}} \geq \boxed{\quad}$ | <p>設備名称の相違</p> <p>設備台数の相違</p> <p>格納容器型式に伴う相違</p> |

先行審査プラントの記載との比較表 (VI-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する説明書)

| 柏崎刈羽原子力発電所第7号機 | 東海第二発電所 | 女川原子力発電所第2号機 | 備考 |
|----------------|---------|---|--|
| | | <p>したがって、真空破壊装置の必要流路面積A_Bは</p> $A_B = \frac{A_V}{\square} = \boxed{\quad} (m^2)$ <p>一方、真空破壊装置の内径は $\boxed{\quad}$ m であるので、1個当たりの流路面積は</p> $\frac{\pi}{4} \times \boxed{\quad} = \boxed{\quad} (m^2)$ <p>したがって、真空破壊装置の必要個数は、</p> $\boxed{\quad} (\text{個})$ <p>となる。実際の個数は、これに1個余裕をもたせて6個とする。</p> <p>なお、この真空破壊装置は常時その開閉状態をチェックできる試験開閉装置を設置する。</p> | <p>真空破壊装置の仕様の相違</p> <p><柏崎刈羽 7号機との比較> 真空破壊装置の仕様の相違</p> |
| | | <p>3.1.15 原子炉建屋原子炉棟</p> <p>原子炉冷却系統に係る発電用原子炉施設の損壊又は故障の際に原子炉格納容器から気体状の放射性物質が漏えいした場合、放射性物質の濃度を低減する設備として原子炉建屋原子炉棟を設置する。</p> <p>原子炉建屋原子炉棟は、原子炉格納容器を収納する建屋であつて、非常用ガス処理系により、内部の負圧を確保し、原子炉格納容器から放射性物質の漏えいがあつても発電所周辺に直接放出されることを防止する設計とする。</p> <p>原子炉建屋原子炉棟に開口部を設ける場合には、気密性を確保する設計とする。</p> | 差異なし |
| | | <p>3.1.16 可燃性ガス濃度制御設備</p> <p>可燃性ガス濃度制御系は、通常運転中、原子炉格納容器調気系により原子炉格納容器内に窒素を充填することとあいまって、冷却材喪失事故時に原子炉格納容器内の水素濃度又は酸素濃度を、可燃限界に達しないための制限値である水素濃度を4vol%未満又は酸素濃度を5vol%未満に維持できる設計とする。</p> | <p>設備名称の相違</p> <p>記載表現の相違</p> |
| | | <p>3.1.17 放射性物質濃度制御設備</p> <p>原子炉冷却系統に係る発電用原子炉施設の損壊又は故障の際に原子炉格納容器から気体状の放射性物質が漏えいした場合、放射性</p> | |

先行審査プラントの記載との比較表 (VI-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する説明書)

| 柏崎刈羽原子力発電所第7号機 | 東海第二発電所 | 女川原子力発電所第2号機 | 備考 |
|----------------|---------|---|--|
| | | <p>物質の濃度を低減する設備として非常用ガス処理系を設置する設計とする。</p> <p>非常用ガス処理系は、冷却材喪失時に原子炉格納容器内から原子炉建屋原子炉棟に漏えいした放射性よう素・粒子状核分裂生成物を除去できるように設計する。非常用ガス処理系は、チャコールエアフィルタによるよう素除去効率は99%以上となる設計とする*。</p> <p>注記*：令和2年2月26日付け「原規規発第2002261号」で一部補正)」をもって許可を受けた「女川原子力発電所発電用原子炉設置変更許可申請書」添付書類十 3. 設計基準事故解析 3.4.4 原子炉冷却材喪失における解析条件</p> | 設備名称の相違 設備名称の相違 設備名称の相違 基本設計方針の相違 記載表現の相違 |
| | | <p>3.1.18 原子炉格納容器調気設備</p> <p>原子炉格納容器調気系は、水素及び酸素の反応を防止するため、あらかじめ原子炉格納容器内に窒素を充填することにより、水素濃度及び酸素濃度を可燃限界未満に保つ設計とする。</p> <p>炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器内における水素爆発による破損を防止できるよう、発電用原子炉の運転中は、原子炉格納容器内を原子炉格納容器調気系により常時不活性化する設計とする。</p> | 設備名称の相違 記載表現の相違 記載表現の相違 設備名称の相違 |
| | | <p>3.1.19 冷却材喪失事故時の荷重</p> <p>(1) ドライウェル内の配管破断によるジェット力</p> <p>原子炉格納容器のドライウェル内で一次系配管が破断した場合、ドライウェル壁面は高温・高圧の飽和蒸気及び二相流の噴出流によるジェット力を受ける。</p> <p>ジェット力及びその拡がりはF. J. Moodyの理論により求めるが、その荷重は応力評価すべき場所によって異なるため計算書の中で述べる。</p> | 記載表現の相違 記載表現の相違 記載表現の相違 |

赤字 : 設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
緑字 : 記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
■ : 前回提出時からの変更箇所

2021年3月4日
02-工-B-08-0011_改0

先行審査プラントの記載との比較表（VI-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する説明書）

| 柏崎刈羽原子力発電所第7号機 | 東海第二発電所 | 女川原子力発電所第2号機 | 備考 |
|----------------|---------|--------------|---|
| | | 【当該記載項目なし】 | <柏崎刈羽7号機との比較> 記載方針の相違 ・柏崎刈羽では既工認の記載事項を記載している。 |

赤字 : 設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
緑字 : 記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
■ : 前回提出時からの変更箇所

2021年3月4日
02-工-B-08-0011_改0

先行審査プラントの記載との比較表（VI-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する説明書）

| 柏崎刈羽原子力発電所第7号機 | 東海第二発電所 | 女川原子力発電所第2号機 | 備考 |
|----------------|---------|--------------|---|
| | | 【当該記載項目なし】 | <柏崎刈羽7号機との比較> 記載方針の相違 ・柏崎刈羽では既工認の記載事項を記載している。 |

赤字 : 設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
緑字 : 記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
■ : 前回提出時からの変更箇所

2021年3月4日
02-工-B-08-0011_改0

先行審査プラントの記載との比較表（VI-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する説明書）

| 柏崎刈羽原子力発電所第7号機 | 東海第二発電所 | 女川原子力発電所第2号機 | 備考 |
|----------------|---------|--------------|---|
| | | 【当該記載項目なし】 | <柏崎刈羽7号機との比較> 記載方針の相違 ・柏崎刈羽では既工認の記載事項を記載している。 |

先行審査プラントの記載との比較表 (VI-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する説明書)

| 柏崎刈羽原子力発電所第7号機 | 東海第二発電所 | 女川原子力発電所第2号機 | 備考 |
|----------------|---------|---|--|
| | | 【当該記載項目なし】 | <柏崎刈羽7号機との比較> 記載方針の相違 ・柏崎刈羽では既工認の記載事項を記載している。 |
| | | (2) サプレッションチャンバ内に生じる荷重 冷却材喪失事故時には、まず、ドライウェル内の非凝縮性ガスがベント管を経てサプレッションプール水中に押し出されるが、この非凝縮性ガスによって、サプレッションプール水がスラグ流となって上昇し、急速な水面の上昇（プールスウェル）が起これ、サプレッションチャンバ及びサプレッションチャンバ内部構造物に種々の荷重が加わる。 また、その後サプレッションプール水中に蒸気が放出され、サプレッションプール水中で凝縮する。これらにより、サプレッションチャンバ及びサプレッションチャンバ内部構造物に種々の荷重が加わる。 図3-11に冷却材喪失事故時荷重の時間履歴を示す。 | 設備名称の相違 記載表現の相違 設備名称の相違 設備名称の相違 設備名称の相違 設備名称の相違 設備名称の相違 設備名称の相違 設備名称の相違 記載表現の相違 |

赤字 : 設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字 : 記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 黄色 : 前回提出時からの変更箇所

2021年3月4日
 02-工-B-08-0011_改0

先行審査プラントの記載との比較表 (VI-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する説明書)

| 柏崎刈羽原子力発電所第7号機 | 東海第二発電所 | 女川原子力発電所第2号機 | 備考 |
|----------------|---------|--------------|-------------|
| | | | 格納容器型式に伴う相違 |

先行審査プラントの記載との比較表 (VI-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する説明書)

| 柏崎刈羽原子力発電所第7号機 | 東海第二発電所 | 女川原子力発電所第2号機 | 備考 |
|----------------|---------|--|-------------------------|
| | | <p>a. サプレッションチェンバに加わる荷重</p> <p>(a) プールスウェル時荷重</p> <p>冷却材喪失事故によりダウンカマ内のプール水が押し出され、引き続きドライウェルの非凝縮性ガスがサプレッションプール水中に放出され、サプレッションチェンバに下向き荷重が作用する。</p> <p>さらにダウンカマ出口に形成される気泡の膨張によりサプレッションプール水は押し上げられ、気相部が圧縮されることにより、サプレッションチェンバに上向き荷重が作用する。</p> <p>これらの荷重は、冷却材喪失事故後の原子炉格納容器内圧力挙動解析により求まるドライウェル内圧力上昇速度を基に、実機を模擬した国内1/8規模実験、米国1/4規模実験(QSTF実験)及びEPRI1/12規模実験により得られた荷重及び荷重分布のデータからスケール則等を用いて評価した。サプレッションチェンバ上向き荷重の最大値は□ kPa、下向き荷重の最大値は□ kPaである。</p> <p>(b) 蒸気凝縮時荷重</p> <p>プールスウェルに引き続き、高流量蒸気が凝縮することによってサプレッションプール水に凝縮振動波が伝播し、サプレッションチェンバに荷重が作用する（蒸気凝縮振動荷重）。</p> <p>また、低流量蒸気が凝縮する場合には、ダウンカマ出口で不均一な凝縮を生じ、サプレッションチェンバに圧力振動が作用する（チャギング荷重）。</p> <p>これらの荷重は、実機を模擬した米国実規模実験(FSTF実験)の結果に基づき、ダウンカマ出口における擾乱の大きさ、周波数特性等を評価し、これを用いて動的な解析を実施して評価した。</p> <p>蒸気凝縮振動荷重の最大正圧は□ kPa、最大負圧は□ kPaであり、チャギング荷重の最大正圧は□ kPa、最大負圧は□ kPaである。</p> <p>b. サプレッションチェンバ内部構造物に加わる荷重</p> <p>(a) プールスウェル時荷重</p> <p>原子炉格納容器圧力抑制系をモデル化した実験の結果により、プールスウェル時にペント系には衝撃・ドラッグ荷重は作用しない。</p> <p>(b) 蒸気凝縮時荷重</p> <p>蒸気凝縮時においては、ダウンカマ出口に圧力振動による横方向の荷重が作用する（蒸気凝縮振動荷重及びチャギング荷重）。</p> <p>これらの荷重は、実機を模擬した米国FSTF実験の結果に基づき、</p> | 格納容器型式及び記載方式の相違（既工認に同じ） |

先行審査プラントの記載との比較表 (VI-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する説明書)

| 柏崎刈羽原子力発電所第7号機 | 東海第二発電所 | 女川原子力発電所第2号機 | 備考 |
|----------------|---------|--|-------------------------|
| | | <p>蒸気凝縮振動についてはダウンカマ内における圧力を、チャギングについてはダウンカマ出口に加わる横方向の荷重を、実機ダウンカマの振動特性等により補正して評価した。</p> <p>蒸気凝縮振動荷重によるダウンカマ内圧力は、最大内圧 □ kPa、最大差圧 □ kPaであり、チャギング荷重によるダウンカマ横方向荷重は □ kNである。</p> | 格納容器型式及び記載方式の相違（既工認に同じ） |
| | | <p>3.1.20 逃がし安全弁作動時の荷重</p> <p>逃がし安全弁作動時、排気管内の非凝縮性ガスが圧縮され、これがサプレッションプール水中に放出される際に気泡を形成し、この気泡が過膨張・収縮を繰返し圧力振動がサプレッションエンバに作用する。</p> <p>本荷重は、米国モンティセロ発電所における実機の試験結果に基づいてクエンチャ出口における擾乱の大きさ、周波数特性等を評価し、逃がし安全弁排気管長さ、排気管水浸長等により補正して評価した。</p> <p>逃がし安全弁作動時の最大正圧は □ kPa、最大負圧は □ kPaである。</p> | 格納容器型式及び記載方式の相違（既工認に同じ） |

先行審査プラントの記載との比較表（VI-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する説明書）

| 柏崎刈羽原子力発電所第7号機 | 東海第二発電所 | 女川原子力発電所第2号機 | 備考 |
|----------------|---------|---|--|
| | | | 格納容器型式及び記載方式の相違（既工認に同じ） |
| | | 3.1.21 地震荷重 原子炉格納施設の設計に用いる地震荷重としては、添付書類「VI-2-1-7 設計用床応答曲線の作成方針」及び「VI-2-3-2 炉心、原子炉圧力容器及び原子炉内部構造物並びに原子炉格納容器及び原子炉本体の基礎の地震応答計算書」に示す解析結果を用いる。 | 記載表現の相違 ・荷重の組合せにおいて地震荷重を記載していることから、使用する地震荷重の掲載図書を記載 |
| | | 【当該記載項目なし】 | <柏崎刈羽7号機との比較> 記載方針の相違 ・柏崎刈羽では既工認の記載事項を記載している。 |

先行審査プラントの記載との比較表（VI-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する説明書）

| 柏崎刈羽原子力発電所第7号機 | 東海第二発電所 | 女川原子力発電所第2号機 | 備考 |
|----------------|---------|--|--|
| | | <p>【当該記載項目なし】</p> | <p><柏崎刈羽7号機との比較> 記載方針の相違 ・柏崎刈羽では既工認の記載事項を記載している。</p> |
| | | <p>3.1.22 荷重の組合せ 設計基準対象施設としての原子炉格納施設の荷重の組合せを表3-6に示す。なお、応力計算はそれぞれの荷重の組合せの中で最も厳しい条件について行う。また、荷重の発生する時間が明らかに異なる場合は時間のずれを考慮する。</p> | <p>記載表現の相違</p> |

赤字 : 設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
緑字 : 記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
■ : 前回提出時からの変更箇所

2021年3月4日
02-工-B-08-0011_改0

先行審査プラントの記載との比較表（VI-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する説明書）

| 柏崎刈羽原子力発電所第7号機 | 東海第二発電所 | 女川原子力発電所第2号機 | 備考 |
|----------------|---------|--------------|---|
| | | 【当該記載項目なし】 | <柏崎刈羽7号機との比較> 記載方針の相違 ・柏崎では既工認の記載事項を記載している。 |

赤字 : 設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
緑字 : 記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
■ : 前回提出時からの変更箇所

2021年3月4日
02-工-B-08-0011_改0

先行審査プラントの記載との比較表（VI-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する説明書）

| 柏崎刈羽原子力発電所第7号機 | 東海第二発電所 | 女川原子力発電所第2号機 | 備考 |
|----------------|---------|--------------|---|
| | | 【当該記載項目なし】 | <柏崎刈羽7号機との比較> 記載方針の相違 ・柏崎刈羽では既工認の記載事項を記載している。 |

赤字 : 設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字 : 記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
■ : 前回提出時からの変更箇所

2021年3月4日
 02-工-B-08-0011_改0

先行審査プラントの記載との比較表 (VI-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する説明書)

| 柏崎刈羽原子力発電所第7号機 | 東海第二発電所 | 女川原子力発電所第2号機 | 備考 |
|----------------|---------|--------------|----|
| | | | |

| 荷重の組合せ | No. | 各運転状態による荷重 | 地盤 | 新容応力 状態 | 死荷重 | 活荷重(燃料交換時) | 最大使用圧力 | 通常運転圧力 | 最大圧力 | 試験圧力 | 事故時 通常運転圧力 | 事故時 最大温度 | 事故時 荷重 | 動荷重 | チャギング | | |
|-----------------|------|------------------|------------------|------------------|-----|------------|-----------------|--------|------|------|---------------|-------------|-----------|-----|-------|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 設計条件による荷重 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2. 運転状態Iによる荷重 | — | I _s | I _s | I _s | ○ | — | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3. 運転状態IIによる荷重 | — | I _s | I _s | I _s | ○ | — | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4. 運転状態IIIによる荷重 | — | II _s | II _s | II _s | ○ | — | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5. 運転状態IVによる荷重 | — | IV _s | IV _s | IV _s | ○ | — | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6. 運転状態IVによる荷重 | — | IV _s | IV _s | IV _s | ○ | — | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7. 運転状態IVによる荷重 | — | IV _s | IV _s | IV _s | ○ | — | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8. 試験状態による荷重 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ○ | — | — | — | — | — | — |
| 9. 運転状態Iによる荷重 | S d* | III _s | III _s | III _s | ○ | — | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10. 運転状態Iによる荷重 | S d* | III _s | III _s | III _s | ○ | — | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11. 運転状態Iによる荷重 | S s | IV _s | IV _s | IV _s | ○ | — | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12. 運転状態Iによる荷重 | S s | IV _s | IV _s | IV _s | ○ | — | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13. 運転状態IIによる荷重 | S d* | III _s | III _s | III _s | ○ | — | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14. 運転状態IIによる荷重 | S s | IV _s | IV _s | IV _s | ○ | — | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15. 運転状態IVによる荷重 | S d* | III _s | III _s | III _s | ○ | — | ○ ^{a)} | — | — | — | ○ | — | — | — | — | — | — |
| 16. 運転状態IVによる荷重 | S d* | III _s | III _s | III _s | ○ | — | — | — | — | — | ○ | — | — | — | — | — | — |

注記*: 沿用型要考慮後10年保証以後の最大内圧を考慮するが、この内圧は小さく無視できるため、荷重の組合せとして評価しない。

*2: 沿用型喪失後直後の最大内圧を考慮。また、■で示す容器及び \odot 管についても最高使用圧力を考慮。

*3: 表中の記号以下のとおり

S d*: 開始設計用地震動S dにより定まる地震力

S s: 基準地震動S sにより定まる地震力

格納容器型式による評価指針の相違に伴う荷重の組合せの相違
 ・女川はMark-I型の評価指針を参照している。

先行審査プラントの記載との比較表 (VI-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する説明書)

| 柏崎刈羽原子力発電所第7号機 | 東海第二発電所 | 女川原子力発電所第2号機 | 備考 |
|----------------|---------|---|---|
| | | | |
| | | 3.1.23 繰返し荷重に対する解析 繰返し荷重に対する解析については、告示第501号第21条第2項（第13条第1項第3号準用）に示される条件を(1)に示すようにいざれも満足しているので、特殊な場合（ベント管バローズ）を除いて疲れ解析を必要としない。また、「発電用原子力設備規格（設計・建設規格（2005年版（2007年追補版含む。））JSME SNC1-2005/2007）」（以下「設計・建設規格」という。）を適用する機器においては、PVB-3140に示される疲労解析不要の条件を(2)に示すようにいざれも満足しているため、疲労解析を必要としない。 なお、疲れ解析及び疲労解析不要の条件のうち第3号へ及びPVB-3140(6)については、施設後の機械的荷重及び地震動による応力の変更により、疲れ解析及び疲労解析不要の条件を満足できなくなる可能性が考えられることから、満足できなくなった場合においては疲れ解析及び疲労解析を実施する。 | 適用規格の相違 格納容器型式に伴う相違 適用規格の相違 ・原子炉格納容器の強度計算書において、JSMEについても適用していることから記載 適用規格の相違による名称の相違 <柏崎刈羽7号機との比較> 格納容器型式に伴う相違 |
| | | ここで、繰返し荷重としてかかるサイクル数は便宜上、以下のように定める。 ・原子炉格納容器に全体的に加わる荷重のサイクル数 圧力：原子炉格納容器に全体的に内圧が加わるのは、運転開始前試験時、定検時の漏えい試験時及び事故時である。ここで、運転開始前試験時は□回、定検時の漏えい試験時は□回程度、事故時は□回である。 温度：原子炉格納容器が全体的に最高使用温度程度まで温度が上昇するのは事故時□回である。 以上より原子炉格納容器が全体的に負荷される場合の回数は、圧力の回数に余裕をみて□回とする。 | 記載表現の相違 ・原子炉格納容器に局部的に加わる荷重のサイクル数 原子炉格納容器に局部的に負荷されるのは原子炉の起動停止、燃料交換及び地震時である。ここで、原子炉の起動停止及び燃料交換のサイクルは□回程度であるため余裕をみて□回とし、地震 |
| | | | 記載表現の相違 <柏崎刈羽7号機との比較> プラント固有の設計の相違 記載表現の相違 ・原子炉格納容器に局部的に加わる荷重のサイクル数 原子炉格納容器に局部的に負荷されるのは原子炉の起動停止、燃料交換及び地震時である。ここで、原子炉の起動停止及び燃料交換のサイクルは□回程度であるため余裕をみて□回とし、地震 |

先行審査プラントの記載との比較表 (VI-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する説明書)

| 柏崎刈羽原子力発電所第7号機 | 東海第二発電所 | 女川原子力発電所第2号機 | 備考 |
|----------------|---------|--|--|
| | | 荷重が加わるサイクル数は590回である。 | 記載表現の相違 ・女川は原子炉格納容器が局部的に負荷され場合の回数を(1)f. 及び(2)f. にて記載 |
| | | (1) 告示第501号に基づく繰返し荷重に対する解析 a. 大気圧から運転圧力になり、再び大気圧に戻るサイクル数の検討（告示第501号第13条第1項第3号イ準用） 告示第501号に定められる許容引張応力Sの3倍の値は $3 \times 131 = 393$ MPaであり、これに対応する許容繰返し回数Nは $\boxed{\quad}$ である。ここで告示第501号に示される運転圧力を原子炉格納容器の最高使用圧力と対応させてみると、その回数は $\boxed{\quad}$ 回でNより小さいので本条項を満足している。 | 適用規格の相違、以降同様 ・東海第二は、適用規格を設計・建設規格としている。 <柏崎刈羽7号機との比較> プラント固有の設計の相違 |
| | | b. 負荷運転時における圧力変動の全振幅の検討（告示第501号第13条第1項第3号ロ準用） 疲れ解析の対象となる圧力変動の全振幅は（イ）より、次のように求める。 $Am = \frac{1}{3} \cdot P \cdot \frac{S'}{S} = \boxed{\quad} MPa$ ここに、 P : 最高使用圧力 (427kPa) S' : 炭素鋼の 10^6 回の繰返しに対する許容ピーコン力強さ ($\boxed{\quad}$ MPa) S : 許容引張応力 (131MPa) したがって、疲れ解析が不要となる圧力変動の全振幅は負荷運転時における圧力変動の全振幅 ($\boxed{\quad}$ MPa) より大きくなるので本条項を満足している。 | <柏崎刈羽7号機との比較> 設計条件及び格納容器型式による仕様の相違 |
| | | | |

先行審査プラントの記載との比較表 (VI-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する説明書)

| 柏崎刈羽原子力発電所第7号機 | 東海第二発電所 | 女川原子力発電所第2号機 | 備考 |
|----------------|---------|--|--|
| | | <p>c. 起動、運転、停止サイクル中の任意の2点間の温度差の検討 (告示第501号第13条第1項第3号ハ準用) 解析の対象となる任意の2点間の距離は(イ)より、次のように求める。</p> $p = 2\sqrt{R \cdot t} = \boxed{\quad} \text{mm}$ <p>ここに、Rは原子炉格納容器の最大半径、tは原子炉格納容器の板厚で、pの値が最大となるように選ぶ。</p> <p>疲れ解析が不要となる任意の2点間の最大温度差は(ロ)より、次のように求める。</p> $T = \frac{Sa}{2 \cdot E \cdot \alpha} = \boxed{\quad} ^\circ\text{C}$ <p>ここに、</p> <p>Sa : 炭素鋼の $\boxed{\quad}$ 回の繰返しに対する許容ピーク応力強さ ($\boxed{\quad}$ MPa)</p> <p>E : 炭素鋼の縦弾性係数 ($\boxed{\quad}$ MPa) ($\boxed{\quad} = \boxed{\quad} ^\circ\text{C}$における値)</p> <p>$\alpha$: 炭素鋼の瞬時熱膨張係数 ($\boxed{\quad}$ mm/mm・°C) ($\boxed{\quad} ^\circ\text{C}$における値))</p> <p>ここで、Tは設計上の最大温度差161°C (171°C - 10°C) より大きい。 したがって、任意の2点間の最大温度差はTの値を超えることはないので本条項を満足している。</p> | <p><柏崎刈羽7号機との比較></p> <p>設計条件及び格納容器型式による仕様の相違</p> |

先行審査プラントの記載との比較表 (VI-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する説明書)

| 柏崎刈羽原子力発電所第7号機 | 東海第二発電所 | 女川原子力発電所第2号機 | 備考 |
|----------------|---------|--|--|
| | | <p>d. 負荷運転中の任意の2点間の温度差の変動の全振幅の検討（告示第501号第13条第1項第3号ニ準用）</p> <p>負荷運転中の温度変動の数を [] 回とすると、疲れ解析が不要となる最大温度差は、c. 項に示すTと同じになる。</p> <p>したがって、負荷運転時の任意の2点間の最大温度差の変動の全振幅は、c. 項に示すTを超えることはないので本条項を満足している。</p> <p>e. 負荷運転時の異種材結合部分の温度差の検討（告示第501号第13条第1項第3号ニ準用）</p> <p>疲れ解析の対象となる異種材結合部分（貫通部）の最小温度差は(イ)より、次のように求める。</p> $T = \frac{S'}{2 \cdot (E_1 \cdot \alpha_1 - E_2 \cdot \alpha_2)}$ $= [] ^\circ C$ <p>ここに、</p> <ul style="list-style-type: none"> S' : 炭素鋼の 10^6回の繰返しに対する許容ピーカ応力強さ ($[]$ MPa) E_1 : ステンレス鋼の縦弾性係数 ($[]$ MPa ($[]$ °Cにおける値)) α_1 : ステンレス鋼の瞬時熱膨張係数 ($[]$ mm/mm・°C ($[]$ °Cにおける値)) E_2 : 炭素鋼の縦弾性係数 ($[]$ MPa ($[]$ °Cにおける値)) α_2 : 炭素鋼の瞬時熱膨張係数 ($[]$ mm/mm・°C ($[]$ °Cにおける値)) <p>上記Tを超える異種材結合部温度差の変動回数を [] 回とすると、疲れ解析が不要となる異種材結合部の最大温度差は(ロ)より、次のように求める。</p> $T = \frac{Sa}{2 \cdot (E_1 \cdot \alpha_1 - E_2 \cdot \alpha_2)}$ $= [] ^\circ C$ | <p><柏崎刈羽7号機との比較></p> <p>プラント固有の設計の相違</p> |
| | | | <p><柏崎刈羽7号機との比較></p> <p>設計条件及び格納容器型式による仕様の相違</p> |

先行審査プラントの記載との比較表 (VI-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する説明書)

| 柏崎刈羽原子力発電所第7号機 | 東海第二発電所 | 女川原子力発電所第2号機 | 備考 |
|----------------|---------|--|---|
| | | <p>ここに、</p> <p>Sa : 炭素鋼の [] 回の繰返しに対する許容ピーク応力強さ ([] MPa)</p> <p>したがって、疲れ解析が不要となる異種材結合部の許容最大温度差は温度差 (161°C) より大きくなるので本条項を満足している。</p> | <柏崎刈羽 7 号機との比較> 設計条件及び格納容器型式による仕様の相違 |
| | | <p>f. 容器に接続される管からの反力その他機械的荷重及び地震動による応力の全振幅の検討 (告示第 501 号第13条第1項第3号へ準用)</p> <p>荷重の繰返し回数は、原子炉の起動停止及び燃料交換のサイクル数 [] 回、地震荷重が加わるサイクル数 590 回より、回数に余裕をみて [] 回とする。荷重の繰返し回数 [] 回に対応する許容ピーク応力強さは、[] MPa となる。ここで、原子炉格納容器の機械的荷重及び地震動による応力の全振幅はいかなる場所でも [] MPa を超えることのないよう設計しているので本条項を満足している。</p> | <柏崎刈羽 7 号機との比較> プラント固有の設計の相違 |
| | | <p>(2) 設計・建設規格に基づく繰返し荷重に対する解析</p> <p>a. 大気圧から運転圧力になり、再び大気圧に戻るサイクル数の検討 (設計・建設規格 PVB-3140(1))</p> <p>設計・建設規格に定められる許容引張応力 S の 3 倍の値は $3 \times 131 = 393$ MPa であり、これに対応する許容繰返し回数 N は [] である。ここで設計・建設規格に示される運転圧力を原子炉格納容器の最高使用圧力と対応させてみると、その回数は [] 回で N より小さいので本条項を満足している。</p> | 適用規格の明確化 記載表現の相違 |
| | | <p>b. 負荷運転時における圧力変動の全振幅の検討 (設計・建設規格 PVB-3140(2))</p> <p>疲労解析の対象となる圧力変動の全振幅は PVB-3140(2)a. より、次のように求める。</p> $Am = \frac{1}{3} \cdot P \cdot \frac{S'}{S} = [] MPa$ <p>ここに、</p> <p>P : 最高使用圧力 (427kPa)</p> <p>S' : 炭素鋼の 10^6 回の繰返しに対する許容ピーク応力強さ ([] MPa)</p> <p>S : 許容引張応力 (131MPa)</p> | <柏崎刈羽 7 号機との比較> プラント固有の設計の相違 |
| | | | 設計条件及び格納容器型式による仕様の相違 |

先行審査プラントの記載との比較表 (VI-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する説明書)

| 柏崎刈羽原子力発電所第7号機 | 東海第二発電所 | 女川原子力発電所第2号機 | 備考 |
|----------------|---------|--|-------------------------------------|
| | | <p>したがって、疲労解析が不要となる圧力変動の全振幅は負荷運転における圧力変動の全振幅 ([] MPa) より大きくなるので本条項を満足している。</p> | 設計条件及び格納容器型式による仕様の相違 |
| | | <p>c. 起動、運転、停止サイクル中の任意の2点間の温度差の検討 (設計・建設規格 PVB-3140(3))</p> <p>解析の対象となる任意の2点間の距離は PVB-3140(3) より、次のように求める。</p> $p = 2\sqrt{R \cdot t} = [] \text{mm}$ <p>ここに、R は原子炉格納容器の最大半径、t は原子炉格納容器の板厚で、p の値が最大となるように選ぶ。</p> <p>疲労解析が不要となる任意の2点間の最大温度差は PVB-3140(3) より、次のように求める。</p> $T = \frac{Sa}{2 \cdot E \cdot \alpha} = [] ^\circ\text{C}$ <p>ここに、</p> <ul style="list-style-type: none"> Sa : 炭素鋼の [] 回の繰返しに対する許容ピーク応力強さ ([] MPa) E : 炭素鋼の縦弾性係数 ([] MPa ([] °Cにおける値)) α : 炭素鋼の瞬時熱膨張係数 ([] mm/mm・°C ([] °Cにおける値)) <p>ここで、T は設計上の最大温度差 161°C (171°C - 10°C) より大きい。</p> <p>したがって、任意の2点間の最大温度差は T の値を超えることはないので本条項を満足している。</p> | 記載表現の相違 設計条件及び格納容器型式による仕様の相違 |
| | | | |

先行審査プラントの記載との比較表 (VI-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する説明書)

| 柏崎刈羽原子力発電所第7号機 | 東海第二発電所 | 女川原子力発電所第2号機 | 備考 |
|----------------|---------|--|---|
| | | <p>d. 負荷運転中の任意の2点間の温度差の変動の全振幅の検討 (設計・建設規格 PVB-3140(4))</p> <p>負荷運転中の温度変動の数を [] 回とすると、疲労解析が不要となる最大温度差は、c. 項に示すTと同じになる。</p> <p>したがって、負荷運転時の任意の2点間の最大温度差の変動の全振幅は、c. 項に示すTを超えることはないので本条項を満足している。</p> | <p>記載表現の相違</p> <p>プラント固有の設計の相違</p> |
| | | <p>e. 負荷運転時の異種材結合部分の温度差の検討 (設計・建設規格 PVB-3140(5))</p> <p>疲労解析の対象となる異種材結合部分（貫通部）の最小温度差はPVB-3140(5)a. より、次のように求める。</p> $T = \frac{s'}{2 \cdot (E_1 \cdot \alpha_1 - E_2 \cdot \alpha_2)}$ <p>= [] °C</p> <p>ここに、</p> <ul style="list-style-type: none"> s' : 炭素鋼の 10^6 回の繰返しに対する許容ピーク応力強さ ([] MPa) E₁ : ステンレス鋼の縦弾性係数 ([] MPa ([] °Cにおける値)) α_1 : ステンレス鋼の瞬時熱膨張係数 ([] mm/mm · °C ([] °Cにおける値)) E₂ : 炭素鋼の縦弾性係数 ([] MPa ([] °Cにおける値)) α_2 : 炭素鋼の瞬時熱膨張係数 ([] mm/mm · °C ([] °Cにおける値)) <p>上記Tを超える異種材結合部温度差の変動回数を [] 回とすると、疲労解析が不要となる異種材結合部の最大温度差はPVB-3140(5)b. より、次のように求める。</p> $T = \frac{s a}{2 \cdot (E_1 \cdot \alpha_1 - E_2 \cdot \alpha_2)}$ <p>= [] °C</p> | <p>記載表現の相違</p> <p>記載表現の相違</p> <p>設計条件及び格納容器型式による仕様の相違</p> |

先行審査プラントの記載との比較表 (VI-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する説明書)

| 柏崎刈羽原子力発電所第7号機 | 東海第二発電所 | 女川原子力発電所第2号機 | 備考 |
|----------------|---------|--|--|
| | | <p>ここに、 Sa : 炭素鋼の [] 回の繰返しに対する許容ピーク応力強さ ([] MPa) したがって、疲労解析が不要となる異種材結合部の許容最大温度差は温度差 (161°C) より大きくなるので本条項を満足している。</p> | |
| | | <p>f. 容器に接続される管からの反力その他機械的荷重及び地震動による応力の全振幅の検討 (設計・建設規格 PVB-3140(6)) 荷重の繰返し回数は、原子炉の起動停止及び燃料交換のサイクル数 [] 回、地震荷重が加わるサイクル数 590 回より、回数に余裕をみて [] 回とする。荷重の繰返し回数 [] 回に対応する許容ピーク応力強さは、設計基準対象施設としては [] MPa、重大事故等対処設備としては [] MPa となる。ここで、原子炉格納容器の機械的荷重及び地震動による応力の全振幅はいかなる場所でも設計基準対象施設としては [] MPa、重大事故等対処設備としては [] MPa を超えることのないよう設計しているので本条項を満足している。</p> | 記載表現の相違 原子炉格納容器に局部的に負荷される場合の回数を本項にて記載している。 プラント固有の設計の相違 設計・建設規格による DB 時と SA 時の許容ピーク応力強さを記載している。 |
| | | <p>3.2 重大事故等時における設計条件 重大事故等時については、原子炉格納容器の放射性物質閉じ込め機能の確認を行うために、原子炉格納容器の評価温度、評価圧力を設定し、構造健全性評価又は機能維持評価を行い、その環境下での原子炉格納容器の放射性物質閉じ込め機能が損なわれることがないことを確認する。</p> <p>また、重大事故等時の原子炉格納施設として原子炉格納容器内の熱を輸送するために用いる原子炉格納容器フィルタベント系、耐圧強化ベント系及び可搬型窒素ガス供給系、原子炉格納容器内の冷却のために用いる原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）、原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）、残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）及び残留熱除去系（サプレッションプール水冷却モード）、原子炉格納容器の過圧破損防止のために用いる代替循環冷却系、原子炉格納容器フィルタベント系及び可搬型窒素ガス供給系、原子炉格納容器下部の溶融炉心冷却のために用いる原子炉格納容器下部注水系（常設）（復水移送ポンプ）、原子炉格納容器下部注水系（常設）（代替循環冷却ポンプ）、原子炉格納容器下部注水系（可搬型）、原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）、</p> | 設備名称、モード名称及び記載表現の相違、以下同様 設計の相違 ・東海第二は溶融炉心の落下に備え、ペデスタル排水系として |

先行審査プラントの記載との比較表 (VI-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する説明書)

| 柏崎刈羽原子力発電所第7号機 | 東海第二発電所 | 女川原子力発電所第2号機 | 備考 |
|----------------|---------|---|--|
| | | <p>原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）及び代替循環冷却系、溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下を遅延・防止するために用いる低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）、低圧代替注水系（可搬型）、代替循環冷却系、高圧代替注水系及びほう酸水注入系、原子炉格納容器内における水素爆発による破損防止のために用いる可搬型窒素ガス供給系及び原子炉格納容器フィルタベント系、原子炉建屋等の水素爆発による損傷を防止するために用いる静的触媒式水素再結合装置、並びに炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損に至った場合において、発電所外への放射性物質の拡散を抑制するために用いる放水設備（大気への拡散抑制設備）、放水設備（泡消火設備）及び海洋への拡散抑制設備（シルトフェンス）の設計についても以下に示す。</p> | <p>ペデスタル底部の構造変更を行いペデスタル床ドレンサンプの水位を維持することで、溶融炉心の冠水対策を行っている。</p> <p>設計の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> 女川では格納容器にスプレイした水がドライウェル床面にたまり、格納容器下部開口部を経由して格納容器下部に流入することを考慮するため、原子炉格納容器代替スプレイ冷却系及び代替循環冷却系を溶融炉心の冷却設備として整理している。 <p>設計の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> 女川は静的触媒式水素再結合装置により水素爆発損傷防止対策が可能であること、また、水素処理を目的として設置した設備ではないことから、非常用ガス処理系を水素爆発損傷防止対策設備としては使用しない。 |
| | | <p>3.2.1 重大事故等時の評価温度、評価圧力</p> <p>(1) 原子炉格納容器の限界温度、限界圧力</p> <p>重大事故等時の原子炉格納容器の破損の防止において想定する評価事故シーケンスのうち格納容器破損モード「零圧気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）」について原子炉格納容器の温度、圧力を評価した結果、原子炉格納容器バウンダリにかかる温度の最高値は約 178°C^{*1}、原子炉格納容器圧力の最高値は約 0.640 MPa^{*2}となる。</p> | <p>記載の明確化</p> <ul style="list-style-type: none"> 設置変更許可申請書添付書類十の表現と整合させた。 <p>設置変更許可申請書添付書類十における解析結果の相違</p> |

先行審査プラントの記載との比較表 (VI-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する説明書)

| 柏崎刈羽原子力発電所第7号機 | 東海第二発電所 | 女川原子力発電所第2号機 | 備考 |
|----------------|---------|---|--|
| | | <p>重大事故等時の原子炉格納容器内の最高温度及び最高圧力は、設計基準事故時における最高使用温度（ドライウェル：171°C、サブレッショングレンバ：104°C）及び最高使用圧力（1Pd：427kPa）を上回ることから、重大事故等時の最高温度及び最高圧力を上回り、かつ、産業界でシビアアクシデント時の原子炉格納容器の耐性の指標^{*3}として用いられている 200°C 及び 2Pd（0.854MPa）を原子炉格納容器の限界温度、限界圧力として設定し、その環境下での原子炉格納容器の放射性物質の閉じ込め機能について評価対象部位ごとに評価することにより、その機能が損なわれることがないことを確認する。また、これにより、原子炉格納容器を重大事故等時において使用する場合の設計漏えい率は、設計基準対象施設として使用する設計漏えい率と同じ 0.5%/d（最高使用圧力の 0.9 倍の圧力において）以下を維持できる。なお、重大事故等時の漏えい率は、原子炉格納容器圧力が設計基準対象施設としての最高使用圧力の 0.9 倍より大きい場合においても原子炉格納容器の環境条件を考慮し、適切に割増しして評価に使用しており、その設定値において被ばく評価上の基準に適合することを確認している。</p> <p>図 3-12 に原子炉格納容器内雰囲気温度の変化、図 3-13 に原子炉格納容器圧力の変化を示す。</p> <p>注記*1：令和2年2月26日付け「原規規発第2002261号」をもって許可を受けた「女川原子力発電所発電用原子炉設置変更許可申請書」添付書類十 7.2.1.3.2 (4)有効性評価の結果における原子炉格納容器バウンダリにかかる温度の最高値</p> | <p>記載表現の相違 設備名称の相違 設計条件及び格納容器型式による仕様の相違 記載表現の相違 記載表現の相違 記載表現の相違</p> <p><柏崎刈羽 7号機との比較> 記載方針の相違 ・柏崎刈羽は安全係数を見込んで漏えい率としている。</p> <p>記載表現の相違</p> <p>記載表現の相違</p> |

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
■：前回提出時からの変更箇所

2021年3月4日
02-工-B-08-0011_改0

先行審査プラントの記載との比較表 (VI-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する説明書)

| 柏崎刈羽原子力発電所第7号機 | 東海第二発電所 | 女川原子力発電所第2号機 | 備考 |
|----------------|---------|---|----------------------------|
| | | <p>*2 : 令和2年2月26日付け「原規規発第2002261号」をもつて許可を受けた「女川原子力発電所発電用原子炉設置変更許可申請書」添付書類十 7.2.1.3.2 (4)有効性評価の結果における原子炉格納容器圧力の最高値</p> | 記載表現の相違 |
| | | <p>*3 : (財)原子力発電技術機構「重要構造物安全評価(原子炉格納容器信頼性実証事業)に関する総括報告書」</p> | <柏崎刈羽7号機との比較> 格納容器型式の相違 |

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 黄色枠：前回提出時からの変更箇所

2021年3月4日
 02-工-B-08-0011_改0

先行審査プラントの記載との比較表 (VI-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する説明書)

| 柏崎刈羽原子力発電所第7号機 | 東海第二発電所 | 女川原子力発電所第2号機 | 備考 |
|----------------|---------|---|------------|
| | | | 有効性評価結果の相違 |
| | | | 有効性評価結果の相違 |
| | | <p>注記*：令和2年2月26日付け「原規規発第2002261号」をもって許可を受けた「女川原子力発電所発電用原子炉設置変更許可申請書」添付書類十 7.2.1.3.2 (4)有効性評価の結果における原子炉格納容器内雰囲気温度の推移</p> | 記載表現の相違 |

図3-12 重大事故等時の原子炉格納容器内雰囲気温度の変化*

注記*：令和2年2月26日付け「原規規発第2002261号」をもって許可を受けた「女川原子力発電所発電用原子炉設置変更許可申請書」添付書類十 7.2.1.3.2 (4)有効性評価の結果における原子炉格納容器内雰囲気温度の推移

図3-13 重大事故等時の原子炉格納容器圧力の変化*

注記*：令和2年2月26日付け「原規規発第2002261号」をもって許可を受けた「女川原子力発電所発電用原子炉設置変更許可申請書」添付書類十 7.2.1.3.2 (4)有効性評価の結果における原子炉格納容器内雰囲気温度の推移

先行審査プラントの記載との比較表 (VI-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する説明書)

| 柏崎刈羽原子力発電所第7号機 | 東海第二発電所 | 女川原子力発電所第2号機 | 備考 |
|----------------|---------|--|---|
| | | <p>果における原子炉格納容器圧力の推移</p> <p>(2) 地震力と組み合わせる原子炉格納容器の評価温度、評価圧力 重大事故等と地震力の組合せについては、添付書類「VI-2-1-1 耐震設計の基本方針」において、「原子炉格納容器バウンダリを構 成する施設（原子炉格納容器内の圧力、温度の条件を用いて評価を 行うその他の施設を含む。）については、いったん事故が発生した 場合、長時間継続する事象による荷重と弾性設計用地震動 S_d によ る地震力を組み合わせ、その状態から更に長期的に継続する事象に よる荷重と基準地震動 S_s による地震力を組み合わせる」としてい る。</p> <p>a. 弹性設計用地震動 S_d と組み合わせる原子炉格納容器の評価 温度、評価圧力 弹性設計用地震動 S_d と組み合わせる原子炉格納容器の評価温 度、評価圧力は、事象発生後 10^{-2} 年後の状態として、保守的に事象 発生後以降の最高となる原子炉格納容器温度、圧力とする。</p> <p>重大事故等時の原子炉格納容器の破損の防止において想定する 評価事故シーケンスのうち格納容器破損モード「雰囲気圧力・温度 による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）」（代替循環冷却系を 使用できない場合）について原子炉格納容器の温度、圧力を評価し た結果、原子炉格納容器バウンダリにかかる温度の最高値は約 178°C、原子炉格納容器バウンダリにかかる圧力の最高値は640kPa となる。図3-12に原子炉格納容器内雰囲気温度の変化、図3-13に原 子炉格納容器圧力の変化を示す。原子炉格納容器の強度評価等に用 いる温度条件としては、原子炉格納容器バウンダリにかかる最高温 度である約178°Cを考慮する。 以上より、弾性設計用地震動 S_d と組み合わせる原子炉格納容器 の評価温度は178°C、評価圧力は640kPaとする。</p> | 構造健全性評価に用いる地震 力と組み合わせる評価温度及 び評価圧力を記載している。 |

先行審査プラントの記載との比較表 (VI-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する説明書)

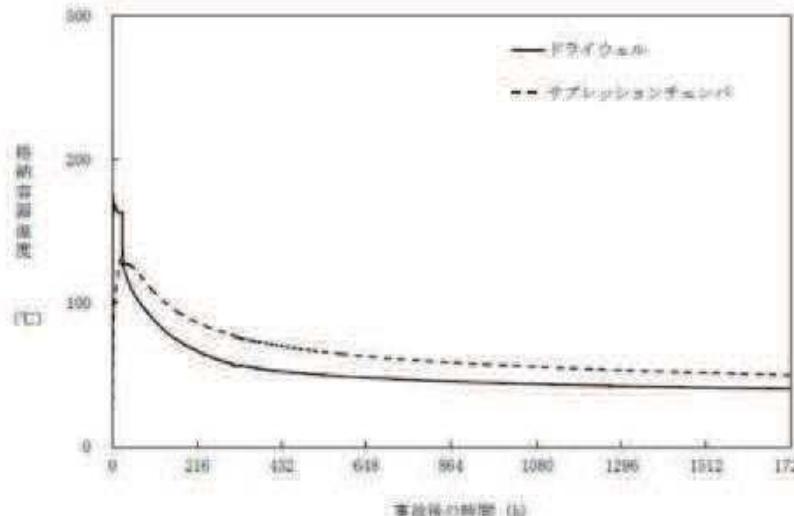
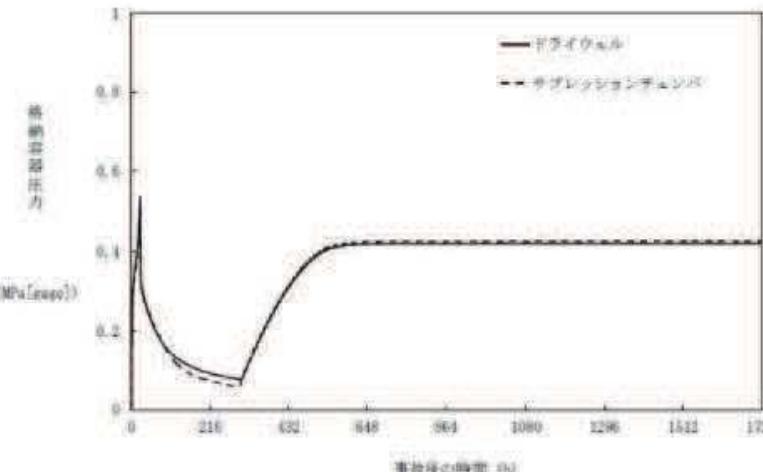
| 柏崎刈羽原子力発電所第7号機 | 東海第二発電所 | 女川原子力発電所第2号機 | 備考 |
|----------------|---------|---|---|
| | | <p>b. 基準地震動 S s と組み合わせる原子炉格納容器の評価温度、評価圧力</p> <p>基準地震動 S s と組み合わせる、原子炉格納容器の評価温度、評価圧力は、事象発生後2×10^{-1}年後の値とする。</p> <p>基準地震動 S s との組合せにおいて想定する評価事故シーケンスである雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）（代替循環冷却を使用する場合）について原子炉格納容器の温度、圧力を評価した結果、事象発生後2×10^{-1}年後時点においては、原子炉格納容器温度は約50°C、原子炉格納容器圧力は約426kPaとなる。図3-14に原子炉格納容器温度の変化（長期解析）、図3-15に原子炉格納容器圧力の変化（長期解析）を示す。</p> <p>以上より、基準地震動 S s と組み合わせる原子炉格納容器の評価温度、評価圧力は、上記を包絡する値として、111°C、427kPaとする。</p> | 構造健全性評価に用いる地震力と組み合わせる評価温度及び評価圧力を記載している。 |
| | |  | 構造健全性評価に用いる地震力と組み合わせる評価温度を記載している。 |

図3-14 重大事故等時の原子炉格納容器温度の変化（長期解析）*

注記*：令和2年2月26日付け「原規規発第2002261号」をもって許可を受けた「女川原子力発電所発電用原子炉設置変更許可申請書」添付書類十一 7.2.1 雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損） 7.2.1.2 代替循環冷却系を使用する場合と同条件で実施した原子炉格納容器温度の長期解析結果

先行審査プラントの記載との比較表 (VI-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する説明書)

| 柏崎刈羽原子力発電所第7号機 | 東海第二発電所 | 女川原子力発電所第2号機 | 備考 |
|----------------|---------|---|-----------------------------------|
| | |  <p>図3-15 重大事故等時の原子炉格納容器圧力の変化（長期解析）*</p> <p>注記*：令和2年2月26日付け「原規規発第2002261号」をもって許可を受けた「女川原子力発電所発電用原子炉設置変更許可申請書」添付書類十 7.2.1 雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損） 7.2.1.2 代替循環冷却系を使用する場合と同条件で実施した原子炉格納容器圧力の長期解析結果</p> | 構造健全性評価に用いる地震力と組み合わせる評価圧力を記載している。 |
| | | <p>(3) 重大事故等時の原子炉格納容器の評価水位</p> <p>重大事故等時は原子炉格納容器外部を水源とする原子炉格納容器代替スプレイ冷却系により、サプレッションプール水位が上昇し、また、ドライウェル水位が形成される。</p> <p>重大事故等時の原子炉格納容器の破損の防止において想定する評価事故シーケンスのうち、原子炉格納容器水位が最大となる雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）についてサプレッションプール水位及びドライウェル水位を評価した結果、最高値はそれぞれ約 5.6m 及び約 0.5m となる。図 3-16 にサプレッションプール水位の変化、図 3-17 にドライウェル水位の変化を示す。</p> <p>重大事故対応上は、サプレッションプール水位が真空破壊弁下端位置から-0.4m に到達した時点で原子炉格納容器代替スプレイ冷却を停止するが、保守的にこれを上回る水位として、真空破壊弁下端位置である O.P.-1514 (水位約 5.9m) を重大事故等時の原子炉格納容器の評価に用いるサプレッションプール水位とする。</p> | 構造健全性評価に用いる評価水位を記載している。 |

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
■：前回提出時からの変更箇所

2021年3月4日
02-工-B-08-0011_改0

先行審査プラントの記載との比較表 (VI-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する説明書)

| 柏崎刈羽原子力発電所第7号機 | 東海第二発電所 | 女川原子力発電所第2号機 | 備考 |
|----------------|---------|--------------|--|
| | | | <p>構造健全性評価に用いる評価水位とサプレッションプールの水位変化を記載している。</p> |

先行審査プラントの記載との比較表 (VI-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する説明書)

| 柏崎刈羽原子力発電所第7号機 | 東海第二発電所 | 女川原子力発電所第2号機 | 備考 |
|----------------|---------|--|---|
| | | | 構造健全性評価に用いる評価水位とドライウェルの水位変化を記載している。 |
| | | <p>図3-17 重大事故等時のドライウェル水位の変化*</p> <p>注記*：令和2年2月26日付け「原規規発第2002261号」をもって許可を受けた「女川原子力発電所発電用原子炉設置変更許可申請書」添付書類十 7.2.1 霧囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損） 7.2.1.3 代替循環冷却系を使用できない場合と同条件の解析結果に基づくドライウェル水位の変化</p> | |
| | | <p>3.2.2 重大事故等時における原子炉格納容器の熱の輸送機能</p> <p>設計基準事故対処設備が有する最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能が喪失した場合において原子炉格納容器の破損（炉心の著しい損傷が発生する前に生ずるものに限る。）を防止するため、最終ヒートシンクへ熱を輸送するために必要な重大事故等対処設備として、原子炉格納容器フィルタベント系及び耐圧強化ベント系を設ける。</p> <p>原子炉格納容器フィルタベント系は、フィルタ装置（フィルタ容器、スクラバ溶液、金属繊維フィルタ、放射性よう素フィルタ）、フィルタ装置出口側ラップチャディスク、配管・弁類、計測制御装置などで構成し、原子炉格納容器内霧囲気ガスを原子炉格納容器調気系等を経由して、フィルタ装置へ導き、放射性物質を低減させた後に原子炉建屋屋上に設ける放出口から排出（系統設計流量 10.0kg/s(1Pdにおいて)）することで、排気中に含まれる放射性物質の環境への放出量を低減しつつ、原子炉格納容器内に蓄積した熱を最終的な熱の逃がし場である大気へ輸送できる設計とする。</p> | 設備名称の相違 設備名称の相違 記載表現の相違 設備名称の相違 設計の相違 ・原子炉格納容器フィルタベント系の設計系統流量の相違 |

先行審査プラントの記載との比較表 (VI-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する説明書)

| 柏崎刈羽原子力発電所第7号機 | 東海第二発電所 | 女川原子力発電所第2号機 | 備考 |
|----------------|---------|---|--|
| | | <p>原子炉格納容器フィルタベント系を使用した場合に放出される放射性物質の放出量に対して、設置（変更）許可において敷地境界での線量評価を行い、実効線量が 5mSv 以下であることを確認しており、原子炉格納容器フィルタベント系はこの評価条件を満足する設計とする。</p> <p>詳細は、「3.2.4 重大事故等時における原子炉格納容器の過圧破損防止機能」に示す。</p> <p>耐圧強化ベント系は、原子炉格納容器内雰囲気ガスを原子炉格納容器調気系等を経由して、排気筒を通して原子炉建屋外に放出（系統設計流量 10.0kg/s (1Pdにおいて)）することで、原子炉格納容器内に蓄積した熱を最終的な熱の逃がし場である大気へ輸送できる設計とする。</p> <p>最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備として使用する場合の耐圧強化ベント系は、炉心損傷前に使用するため、排気中に含まれる放射性物質及び可燃性ガスは微量である。</p> <p>耐圧強化ベント系は、使用する際に弁により他の系統・機器と隔離することにより、悪影響を及ぼさない設計とする。</p> | <p>設備名称の相違</p> <p>設備名称の相違</p> <p>設備名称の相違</p> <p>設計の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> 女川の非常用ガス処理系排気は、排気筒を通して放出される。東海第二は非常用ガス処理系排気筒を通して放出される。 |
| | | <p>耐圧強化ベント系の使用に際しては、原子炉格納容器が負圧となるよう原子炉格納容器代替スプレイ冷却系等による原子炉格納容器内へのスプレイを停止する運用とする。耐圧強化ベント系の使用後に再度、原子炉格納容器内にスプレイをする場合においても、原子炉格納容器内圧力が規定の圧力まで減圧した場合には、原子炉格納容器内へのスプレイを停止する運用とする。</p> <p>耐圧強化ベント系使用時の排出経路に設置される隔離弁のうち電動弁（直流）は所内常設蓄電式直流電源設備、常設代替直流電源設備又は可搬型代替直流電源設備からの給電による操作が可能な設計とする。また、排出経路に設置される隔離弁のうち電動弁（交流）については常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備からの給電による操作が可能な設計とする。</p> | <p>設備名称の相違</p> <p>記載表現の相違</p> <p>記載表現の相違</p> <p>設計の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> 女川の耐圧強化ベント系の隔離弁には直流駆動弁と空気駆動弁を設置している。 |
| | | <p>このうち、電動弁（直流）については、遠隔手動弁操作設備によって人力による操作が可能な設計とし、隔離弁の操作における駆動</p> | <p><柏崎刈羽7号機との比較></p> <p>設計の差異</p> <ul style="list-style-type: none"> 柏崎刈羽では空気作動弁を設置しているが、女川では電動弁 |

先行審査プラントの記載との比較表 (VI-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する説明書)

| 柏崎刈羽原子力発電所第7号機 | 東海第二発電所 | 女川原子力発電所第2号機 | 備考 |
|----------------|---------|--|--|
| | | 源の多様性を有する設計とする。 | のみで構成している。 記載方針の相違 ・耐圧強化ベント系仕様の記載位置の相違 |
| | | 耐圧強化ベント系はサプレッションチェンバ及びドライウェルと接続し、いずれからも排気できる設計とする。サプレッションチェンバ側からの排気ではサプレッションチェンバの水面からの高さを確保し、ドライウェル側からの排気では、ドライウェルの床面からの高さを確保するとともに有効燃料棒頂部よりも高い位置に接続箇所を設けることで長期的にも溶融炉心及び水没の悪影響を受けない設計とする。 | 記載表現の相違 |
| | | 耐圧強化ベント系を使用した場合に放出される放射性物質の放出量に対して、設置（変更）許可において敷地境界での線量評価を行い、実効線量が5mSv以下であることを確認しており、耐圧強化ベント系はこの評価条件を満足する設計とする。 | 記載表現の相違 |
| | | 可燃性ガスによる爆発及び原子炉格納容器の負圧破損を防止するために必要な重大事故等対処設備として、可搬型窒素ガス供給系を設ける。 可搬型窒素ガス供給系は、可搬型窒素ガス供給装置を用いて原子炉格納容器内に不活性ガス（窒素）の供給が可能な設計とする。また、原子炉格納容器フィルタベント系は、排気中に含まれる可燃性ガスによる爆発を防ぐため、系統内を不活性ガス（窒素）で置換した状態で待機させ、不活性ガスで置換できる設計とする。 | 設備名称の相違 設備名称の相違 設備名称の相違 記載表現の相違 |
| | | 3.2.3 重大事故等時における原子炉格納容器冷却機能 設計基準事故対処設備が有する原子炉格納容器内の冷却機能が喪失した場合において炉心の著しい損傷を防止するために原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるため、また、炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の破損を防止するために原子炉格納容器内の圧力及び温度並びに放射性物質の濃度を低下させるための重大事故等対処設備として、原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）及び原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）を設ける。また、想定される重大事故等時において、設計基準事故対処設備である残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）及び残留熱除去系（サプレッションプール水冷却モード）が使用できる場合は重大事故等対処設備（設計基準拡張）として使用できる設計とする。 | 設備名称の相違 モード名称の相違 記載表現の相違 ・女川では設備分類として設計 |

先行審査プラントの記載との比較表（VI-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する説明書）

| 柏崎刈羽原子力発電所第7号機 | 東海第二発電所 | 女川原子力発電所第2号機 | 備考 |
|----------------|---------|--|--|
| | | | 基準拡張を設けているが、東海第二は同分類を設けず重大事故等対処設備として整理している。なお、設備分類の相違であり、東海第二と実質的な違いはない。 |
| | | <p>原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）は、復水移送ポンプにより、復水貯蔵タンクの水を残留熱除去系等を経由して原子炉格納容器内のドライウェルスプレイ管からドライウェル内にスプレイすることで、原子炉格納容器内の圧力及び温度並びに放射性物質の濃度を低下させることができる設計とする。</p> | 設備名称の相違 設計の相違 ・東海第二は新設設備（常設低圧代替注水系ポンプ、代替淡水貯槽）を用いるが、女川は既設設備（復水移送ポンプ、復水貯蔵タンク）を使用する。 |
| | | <p>原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）の水源である復水貯蔵タンクは、複数の代替淡水源から淡水を供給できる設計とし、淡水が枯渇した場合に、海を利用する設計とする。</p> | 設備名称の相違 設計の相違 ・女川は既設の復水貯蔵タンクを重大事故等対処設備として使用する。東海第二は、重大事故等対処設備として代替淡水貯槽を新設する。 |
| | | <p>原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）は、非常用交流電源設備に加えて、代替所内電気設備を経由した常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備からの給電が可能な設計とする。また、系統構成に必要な電動弁（直流）は、所内常設蓄電式直流電源設備からの給電が可能な設計とする。</p> | 設備名称の相違 記載方針の相違 ・非常用電源設備からの給電も可能であるため記載している。 設計の相違 ・女川では原子炉格納容器下部注水系（常設）（復水移送ポンプ）の系統構成を行うにあたり、直流電源で作動する弁も使用する。 |
| | | <p>原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）は、炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防止するための設備として兼用する設計とする。</p> | 設備名称の相違 |

先行審査プラントの記載との比較表 (VI-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する説明書)

| 柏崎刈羽原子力発電所第7号機 | 東海第二発電所 | 女川原子力発電所第2号機 | 備考 |
|----------------|---------|---|--|
| | | <p>原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）は、大容量送水ポンプ（タイプI）により代替淡水源の水を残留熱除去系等を経由して原子炉格納容器内のドライウェルスプレイ管からドライウェル内にスプレイすることで、原子炉格納容器内の圧力及び温度並びに放射性物質の濃度を低下させることができる設計とする。</p> | <p>設備名称の相違 設計の差異 ・女川は1水源、1タイプの可搬型ポンプ車による対策としている。東海第二は2水源、2タイプの可搬型ポンプ車による対策としている。</p> |
| | | <p>原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）は、代替淡水源が枯渇した場合において、重大事故等の収束に必要となる水の供給設備である大容量送水ポンプ（タイプI）により海を利用できる設計とする。</p> | <p>記載方針の相違 ・設置（変更）許可を踏襲し、代替淡水源が枯渇した場合の海の利用について記載している。</p> |
| | | <p>原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）は、非常用交流電源設備に加えて、代替所内電気設備を経由した常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備からの給電が可能な設計とする。また、大容量送水ポンプ（タイプI）は、空冷式のディーゼルエンジンにより駆動できる設計とする。</p> <p>原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）は、炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防止するための設備として兼用する設計とする。</p> | <p>設備名称の相違 記載方針の相違 ・非常用電源設備からの給電も可能であるため記載している。</p> |
| | | <p>残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）は、常設代替交流電源設備からの給電により機能を復旧し、残留熱除去系ポンプ及び残留熱除去系熱交換器によりサプレッションチェンバのプール水をドライウェル内及びサプレッションチェンバ内にスプレイすることで原子炉格納容器を冷却できる設計とする。</p> <p>残留熱除去系（サプレッションプール水冷却モード）は、常設代替交流電源設備からの給電により機能を復旧し、残留熱除去系ポンプ及び残留熱除去系熱交換器により、サプレッションチェンバのプール水を冷却することで原子炉格納容器を冷却できる設計とする。</p> | <p>モード名称の相違 表現の相違 ・残留熱除去系熱交換器も使用するため記載している。</p> |
| | | <p>3.2.4 重大事故等時における原子炉格納容器の過圧破損防止機能 炉心の著しい損傷が発生した場合において、原子炉格納容器の過圧による破損を防止するために必要な重大事故等対処設備として、原子炉格納容器バウンダリを維持しながら原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるための設備である代替循環冷却系及び原子炉格納容器内の圧力を大気中に逃がすための設備である原子炉</p> | <p>モード名称の相違 設備名称の相違</p> |
| | | | <p>設備名称の相違</p> |

先行審査プラントの記載との比較表 (VI-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する説明書)

| 柏崎刈羽原子力発電所第7号機 | 東海第二発電所 | 女川原子力発電所第2号機 | 備考 |
|----------------|---------|---|---|
| | | 格納容器フィルタベント系を設ける。 | |
| | | 代替循環冷却系は、代替循環冷却ポンプによりサプレッションチャンバーのプール水を残留熱除去系熱交換器にて冷却し、残留熱除去系等を経由して原子炉圧力容器へ注水及び原子炉格納容器内へスプレーすることで、原子炉格納容器バウンダリを維持しながら原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下できる設計とする。 | 設計の相違 ・原子炉格納容器構造の相違により、東海第二では代替循環冷却系を使用しない場合の原子炉格納容器ベンチ時間が他の原子炉格納容器型式よりも短いことをふまえて、代替循環冷却系の更なる信頼性向上のため、代替循環冷却系を多重化している。 |
| | | 原子炉圧力容器に注水された水は、原子炉圧力容器又は原子炉格納容器内配管の破断口等から流出し、原子炉格納容器内へスプレーされた水とともに、ベント管を経て、サプレッションチャンバーに戻ることで循環できる設計とする。 | 表現の相違 設備名称の相違 |
| | | 代替循環冷却系は、非常用交流電源設備に加えて、代替所内電気設備を経由した常設代替交流電源設備からの給電が可能な設計とする。 | 設計の相違 ・女川は「溶融炉心・コンクリート相互作用」に係る有効性評価解析において、非常用交流電源に期待しているため記載している。 |
| | | 原子炉格納容器フィルタベント系は、フィルタ装置（フィルタ容器、スクラバ溶液、金属纖維フィルタ、放射性よう素フィルタ）、フィルタ装置出口側ラップチャディスク、配管・弁類、計測制御装置等で構成し、原子炉格納容器内雰囲気ガスを原子炉格納容器調気系等を経由して、フィルタ装置へ導き、放射性物質を低減させた後に原子炉建屋屋上に設ける放出口から排出(系統設計流量 10.0kg/s(1Pdにおいて))することで、排気中に含まれる放射性物質の環境への放出量を低減しつつ、原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下できる設計とする。 | 設備名称の相違 表現の相違 |
| | | フィルタ装置は3台を並列に設置し、排気中に含まれる粒子状放射性物質、ガス状の無機よう素及び有機よう素を除去できる設計とする。また、無機よう素をスクラバ溶液中に捕集・保持するためにアルカリ性の状態（待機状態において pH13 以上）に維持する設計 | 設計の相違 ・原子炉格納容器フィルタベント系の設計系統流量の相違。 |
| | | | 設計の相違 ・フィルタ装置設置個数の相違。女川はフィルタ装置3台を並列に設置。 |

先行審査プラントの記載との比較表 (VI-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する説明書)

| 柏崎刈羽原子力発電所第7号機 | 東海第二発電所 | 女川原子力発電所第2号機 | 備考 |
|----------------|---------|---|---|
| | | <p>とする。</p> <p>原子炉格納容器フィルタベント系はサプレッションチェンバ及びドライウェルと接続し、いずれからも排気できる設計とする。サプレッションチェンバ側からの排気ではサプレッションチェンバの水面からの高さを確保し、ドライウェル側からの排気では、ドライウェル床面からの高さを確保するとともに有効燃料棒頂部よりも高い位置に接続箇所を設けることで、長期的にも溶融炉心及び水没の悪影響を受けない設計とする。</p> | 設備名称の相違 |
| | | <p>原子炉格納容器フィルタベント系は、排氣中に含まれる可燃性ガスによる爆発を防ぐため、可搬型窒素ガス供給系により、系統内を不活性ガス（窒素）で置換した状態で待機させ、原子炉格納容器ベント開始後においても不活性ガス（窒素）で置換できる設計とともに、系統内に可燃性ガスが蓄積する可能性のある箇所にはバイパスラインを設け、可燃性ガスを連続して排出できる設計することで、系統内で水素濃度及び酸素濃度が可燃領域に達することを防止できる設計とする。</p> | 記載表現の相違 |
| | | <p>原子炉格納容器フィルタベント系は、他の発電用原子炉施設とは共用しない設計とする。また、原子炉格納容器フィルタベント系と他の系統・機器を隔離する弁は直列で2個設置し、原子炉格納容器フィルタベント系と他の系統・機器を確実に隔離することで、悪影響を及ぼさない設計とする。</p> | 設備名称の相違 |
| | | <p>原子炉格納容器フィルタベント系の使用に際しては、原子炉格納容器が負圧とならないよう、原子炉格納容器代替スプレイ冷却系等による原子炉格納容器内へのスプレイは停止する運用とする。原子炉格納容器フィルタベント系の使用後に再度、原子炉格納容器内にスプレイをする場合においても、原子炉格納容器内圧力が規定の圧力まで減圧した場合には、原子炉格納容器内へのスプレイを停止する運用とする。</p> | 設備名称の相違 |
| | | <p>原子炉格納容器フィルタベント系使用時の排出経路に設置される隔離弁は、遠隔手動弁操作設備（個数4）によって人力により容易かつ確実に操作が可能な設計とする。</p> | 設備名称の相違 |
| | | <p>排出経路に設置される隔離弁の電動弁については、常設代替交流電源設備、可搬型代替交流電源設備、所内常設蓄電式直流電源設備、常設代替直流電源設備又は可搬型代替直流電源設備からの給電により、中央制御室から操作が可能な設計とする。</p> | 設計の相違 ・電動弁に給電する電源系の相違。女川の原子炉格納容器フィルタベント系は直流電源弁で系統構成する。 |

先行審査プラントの記載との比較表 (VI-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する説明書)

| 柏崎刈羽原子力発電所第7号機 | 東海第二発電所 | 女川原子力発電所第2号機 | 備考 |
|----------------|---------|--|--|
| | | | <柏崎刈羽7号機との比較> 設計の差異 ・柏崎刈羽では空気作動弁を設置しているが、女川では電動弁のみで構成している。 |
| | | 系統内に設けるフィルタ装置出口側ラプチャディスクは、原子炉格納容器フィルタベント系の使用の妨げにならないよう、原子炉格納容器からの排気圧力と比較して十分に低い圧力で破裂する設計とする。 | 設備名称の相違 設計の相違 ・女川は排水設備を自主対策設備としているため記載しない。なお、女川はベント後のスクラバ溶液のサプレッションチャンバーへの移送を自重により実施し、ポンプが不要な設計としている。 |
| | | 原子炉格納容器フィルタベント系は、代替淡水源から、大容量送水ポンプ（タイプI）によりフィルタ装置にスクラバ溶液を補給できる設計とする。 | 設備名称の相違 設計の相違 ・女川は1水源、1タイプの可搬型ポンプ車による対策としている。東海第二は2水源2タイプの可搬型ポンプ車による対策としている。 |
| | | | <柏崎刈羽7号機との比較> 設計の差異 ・柏崎刈羽ではベント中に蒸気凝縮によりフィルタ装置水位が上昇するため、機能喪失しない水位に維持するため排水が必要で、その際にpH調整が必要である。女川では水位上昇によっても機能喪失しない設計としており、排水せず、さらに待機時に十分な量の薬液を保 |

先行審査プラントの記載との比較表 (VI-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する説明書)

| 柏崎刈羽原子力発電所第7号機 | 東海第二発電所 | 女川原子力発電所第2号機 | 備考 |
|----------------|---------|--|--|
| | | <p>可燃性ガスによる爆発及び原子炉格納容器の負圧破損を防止するため必要な重大事故等対処設備として、可搬型窒素ガス供給系を設ける。</p> <p>可搬型窒素ガス供給系は、可搬型窒素ガス供給装置を用いて原子炉格納容器内に不活性ガス（窒素）の供給が可能な設計とする。</p> <p>可搬型窒素ガス供給装置発電設備は、車両内に搭載し、可搬型窒素ガス供給装置に給電できる設計とする。</p> | <p>有することで、ベント後でもアルカリ性を維持できる設計としている)</p> <p>設備名称の相違</p> <p>設備名称の相違</p> <p>設備名称の相違</p> <p>・女川の可搬型窒素ガス供給装置発電設備は、可搬型窒素ガス供給装置内に搭載している。</p> |
| | | <p>3.2.5 重大事故等時における原子炉格納容器下部の溶融炉心冷却機能</p> <p>炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の破損を防止するため、溶融し、原子炉格納容器下部に落下した炉心を冷却するために必要な重大事故等対処設備として、原子炉格納容器下部注水系（常設）（復水移送ポンプ）、原子炉格納容器下部注水系（常設）（代替循環冷却ポンプ）、原子炉格納容器下部注水系（可搬型）、原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）、原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）及び代替循環冷却系を設ける。</p> | <p>原子炉格納容器構造による相違</p> <p>設備名称の相違</p> <p>設計の相違</p> <p>・女川の原子炉格納容器下部注水系（可搬型）は、設置作業に時間を要するため、原子炉格納容器下部への事前水張を開始する時間までに注水可能な設備として、原子炉格納容器下部注水系（常設）（復水移送ポンプ）に加えて常設設備である原子炉格納容器下部注水系（常設）（代替循環冷却ポンプ）を整備し、多様性等を図った設計をしている。また、東海第二は溶融炉心の落下に備え、ペデスタル底部の構造変更を行いペデスタル床ドレンサンプの水位を維持することで、溶融炉心の冠水対策を行っている。</p> |

先行審査プラントの記載との比較表 (VI-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する説明書)

| 柏崎刈羽原子力発電所第7号機 | 東海第二発電所 | 女川原子力発電所第2号機 | 備考 |
|----------------|---------|--|---|
| | | | 設計の相違 ・女川では格納容器にスプレイした水がドライウェル床面にたまり、格納容器下部開口部を経由して格納容器下部に流入することを考慮するため、原子炉格納容器代替スプレイ冷却系を溶融炉心の冷却対応設備として整理している。 |
| | | | 設計の差異 ・女川では格納容器にスプレイした水がドライウェル床面にたまり、格納容器下部開口部を経由して格納容器下部に流入することを考慮するため、代替循環冷却系を溶融炉心の冷却対応設備として整理している。 |
| | | また、溶融炉心が落下するまでに原子炉格納容器下部にあらかじめ十分な水位を確保するとともに、落下した溶融炉心を冷却できる設計とする。 | 原子炉格納容器構造による相違表現の相違 |
| | | | 設計の相違 ・女川はコリウムシールドを設置しない状態でも、原子炉格納容器下部へ落下した溶融炉心がドレン配管内で凝固することを確認しているが、更なる安全性向上のため、自主対策設備としてコリウムシールドを設置する。 |
| | | 原子炉格納容器下部注水系（常設）（復水移送ポンプ）は、復水移送ポンプにより、復水貯蔵タンクの水を補給水系配管等を経由して原子炉格納容器下部へ注水し、溶融炉心が落下するまでに原子炉格納容器下部にあらかじめ十分な水位を確保するとともに、落下した溶融炉心を冷却できる設計とする。 | 設備名称の相違 設計の相違 ・東海第二は新設設備（常設低圧代替注水系ポンプ、代替淡水貯槽）を用いるが、女川は既設設備（復水移送ポンプ、復水貯 |

先行審査プラントの記載との比較表 (VI-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する説明書)

| 柏崎刈羽原子力発電所第7号機 | 東海第二発電所 | 女川原子力発電所第2号機 | 備考 |
|----------------|---------|---|--|
| | | <p>原子炉格納容器下部注水系（常設）（復水移送ポンプ）の水源である復水貯蔵タンクは、複数の代替淡水源から淡水を供給できる設計とし、淡水が枯渇した場合に、海を利用できる設計とする。</p> | <p>■ 蔵タンク）を使用する。 設計の相違 ・女川は既設の復水貯蔵タンクを重大事故等対処設備として使用する。東海第二は、重大事故等対処設備として代替淡水貯槽を新設する。</p> |
| | | <p>原子炉格納容器下部注水系（常設）（復水移送ポンプ）は、非常用交流電源設備に加えて、代替所内電気設備を経由した常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備からの給電が可能な設計とする。また、系統構成に必要な電動弁（直流）は、所内常設蓄電式直流電源設備からの給電が可能な設計とする。</p> | <p>■ 設備名称の相違 ■ 記載方針の相違 ・非常用電源設備からの給電も可能であるため記載している。 設計の相違 ・女川では原子炉格納容器下部注水系（常設）（復水移送ポンプ）の系統構成を行うにあたり、直流電源で作動する弁も使用する。</p> |
| | | <p>原子炉格納容器下部注水系（常設）（代替循環冷却ポンプ）は、代替循環冷却ポンプにより、サプレッションチェンバのプール水を残留熱除去系等を経由して原子炉格納容器下部へ注水し、溶融炉心が落下するまでに原子炉格納容器下部にあらかじめ十分な水位を確保するとともに、落下した溶融炉心を冷却できる設計とする。</p> <p>原子炉格納容器下部注水系（常設）（代替循環冷却ポンプ）は、非常用交流電源設備に加えて、代替所内電気設備を経由した常設代替交流電源設備からの給電が可能な設計とする。</p> | <p>■ 設計の相違 ・女川の原子炉格納容器下部注水系（可搬型）は、設置作業に時間を要するため、原子炉格納容器下部への事前水張を開始する時間までに注水を可能な設備として、原子炉格納容器下部注水系（常設）（復水移送ポンプ）に加えて常設設備である原子炉格納容器下部注水系（常設）（代替循環冷却ポンプ）を整備し、多様性等を図った設計としている。</p> |
| | | <p>原子炉格納容器下部注水系（可搬型）は、大容量送水ポンプ（タイプI）により、代替淡水源の水をあらかじめ敷設した補給水系配管を経由して原子炉格納容器下部へ注水し、落下した溶融炉心を冷却できる設計とする。</p> | <p>■ 設備名称の相違 ■ 設計の相違 ・女川は1水源、1タイプの可搬型ポンプ車による対策とし</p> |

先行審査プラントの記載との比較表 (VI-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する説明書)

| 柏崎刈羽原子力発電所第7号機 | 東海第二発電所 | 女川原子力発電所第2号機 | 備考 |
|----------------|---------|---|---|
| | | | ている。東海第二は2水源、2タイプの可搬型ポンプ車による対策としている。 |
| | | 設計の相違 ・女川の原子炉格納容器下部注水系（可搬型）は設置時間を要するため、溶融炉心が落下するまでに、水張を行えないため記載していない。 | 設計の相違 ・設置（変更）許可を踏襲し、代替淡水源が枯渇した場合の海の利用について記載する。 |
| | | 原子炉格納容器下部注水系（可搬型）は、代替淡水源が枯渇した場合において、重大事故等の収束に必要となる水の供給設備である大容量送水ポンプ（タイプI）により海を利用できる設計とする。 | 記載方針の相違 ・設置（変更）許可を踏襲し、代替淡水源が枯渇した場合の海の利用について記載する。 |
| | | 原子炉格納容器下部注水系（可搬型）は、非常用交流電源設備に加えて、代替所内電気設備を経由した常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備からの給電が可能な設計とする。また、大容量送水ポンプ（タイプI）は、空冷式のディーゼルエンジンにより駆動できる設計とする。 | 設備名称の相違 記載方針の相違 ・非常用電源設備からの給電も可能であるため記載している。 |
| | | 原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）は、復水移送ポンプにより、復水貯蔵タンクの水を残留熱除去系配管等を経由して原子炉格納容器内のドライウェルスプレイ管からドライウェル内にスプレイし、スプレイした水がドライウェル床面に溜まり、原子炉格納容器下部開口部を経由して原子炉格納容器下部へ流入することで、溶融炉心が落下するまでに原子炉格納容器下部にあらかじめ十分な水位を確保するとともに、落下した溶融炉心を冷却できる設計とする。 原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）の水源である復水貯蔵タンクは、複数の代替淡水源から淡水を供給できる設計とし、淡水が枯渇した場合に、海を利用できる設計とする。 | 設計の差異 ・女川では格納容器にスプレイした水がドライウェル床面にたまり、格納容器下部開口部を経由して格納容器下部に流入することを考慮するため、原子炉格納容器代替スプレイ冷却系を溶融炉心の冷却対応設備として整理している。 |
| | | 原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）は、非常用交流電源設備に加えて、代替所内電気設備を経由した常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備からの給電が可能な設計とする。また、系統構成に必要な電動弁（直流）は、所内常設蓄電式直流電源設備からの給電が可能な設計とする。 | |

先行審査プラントの記載との比較表 (VI-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する説明書)

| 柏崎刈羽原子力発電所第7号機 | 東海第二発電所 | 女川原子力発電所第2号機 | 備考 |
|----------------|---------|--|---|
| | | <p>原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）は、大容量送水泵（タイプI）により、代替淡水源の水を残留熱除去系配管等を経由して原子炉格納容器内のドライウェルスプレイ管からドライウェル内にスプレイし、スプレイした水がドライウェル床面に溜まり、原子炉格納容器下部開口部を経由して原子炉格納容器下部へ流入することで、落下した溶融炉心を冷却できる設計とする。</p> <p>原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）は、代替淡水源が枯渇した場合において、重大事故等の収束に必要となる水の供給設備である大容量送水泵（タイプI）により海を利用できる設計とする。</p> <p>原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）は、非常用交流電源設備に加えて、代替所内電気設備を経由した常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備からの給電が可能な設計とする。また、大容量送水泵（タイプI）は、空冷式のディーゼルエンジンにより駆動できる設計とする。</p> <p>代替循環冷却系は、代替循環冷却ポンプによりサプレッションチャンバのプール水を残留熱除去系熱交換器にて冷却し、残留熱除去系配管を経由して原子炉格納容器内へスプレイし、スプレイした水がドライウェル床面に溜まり、原子炉格納容器下部開口部を経由して原子炉格納容器下部へ流入することで、溶融炉心が落下するまでに原子炉格納容器下部にあらかじめ十分な水位を確保するとともに、落下した溶融炉心を冷却できる設計とする。</p> <p>代替循環冷却系は、非常用交流電源設備に加えて、代替所内電気設備を経由した常設代替交流電源設備からの給電が可能な設計とする。</p> | <p>設計の差異</p> <ul style="list-style-type: none"> ・女川では格納容器にスプレイした水がドライウェル床面にたまり、格納容器下部開口部を経由して格納容器下部に流入することを考慮するため、原子炉格納容器代替スプレイ冷却系を溶融炉心の冷却対応設備として整理している。 |
| | | | <p>設計の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> ・女川はコリウムシールドを設置しない状態でも、原子炉格納容器下部へ落下した溶融炉心がドレン配管内で凝固することを確認しているが、更なる安全性向上のため、自主対策設備としてコリウムシールドを設置する。 |

赤字 : 設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
緑字 : 記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
■ : 前回提出時からの変更箇所

2021年3月4日
02-工-B-08-0011_改0

先行審査プラントの記載との比較表（VI-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する説明書）

| 柏崎刈羽原子力発電所第7号機 | 東海第二発電所 | 女川原子力発電所第2号機 | 備考 |
|----------------|---------|--------------|---|
| | | | <p>設計の相違</p> <ul style="list-style-type: none">・東海第二は溶融炉心の落下に備え、ペデスタル底部の構造変更を行いペデスタル床ドレンサンプの水位を維持することで、溶融炉心の冠水対策を行っている。 |

先行審査プラントの記載との比較表 (VI-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する説明書)

| 柏崎刈羽原子力発電所第7号機 | 東海第二発電所 | 女川原子力発電所第2号機 | 備考 |
|----------------|---------|---|---|
| | | | 設計の相違 ・東海第二は溶融炉心の落下に備え、ペデスタル底部の構造変更を行いペデスタル床ドレンサンプの水位を維持することで、溶融炉心の冠水対策を行っている。 |
| | | 炉心の著しい損傷が発生した場合に溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下を遅延・防止するための重大事故等対処設備として、低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）、低圧代替注水系（可搬型）、代替循環冷却系、高圧代替注水系及びほう酸水注入系を設ける。 | 記載表現の相違 設備名称の相違 |
| | | 低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）、低圧代替注水系（可搬型）、代替循環冷却系、高圧代替注水系及びほう酸水注入系は、低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）、低圧代替注水系（可搬型）、代替循環冷却系及び高圧代替注水系のいずれかと並行してほう酸水注入系による原子炉圧力容器への注水を行うことで溶融炉心を冷却できる設計とする。 | 設備名称の相違 設備名称の相違 |
| | | 低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）は、復水移送ポンプにより、復水貯蔵タンクの水を残留熱除去系等を経由して原子炉圧力容器へ注水することで溶融炉心を冷却できる設計とする。 | 設備名称の相違 設計の相違 ・東海第二は新設設備（常設低圧代替注水系ポンプ、代替淡水貯槽）を用いるが、女川は既設設備（復水移送ポンプ、復水貯蔵タンク）を使用する。 |
| | | 低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）の水源である復水貯蔵タンクは、複数の代替淡水源から淡水を供給できる設計とし、淡水が枯渇した場合に、海を利用する設計とする。 | 設計の相違 ・女川は既設の復水貯蔵タンクを重大事故等対処設備として使用する。東海第二は、重大事故等対処設備として代替淡水貯槽を新設する。 |
| | | 低圧代替注水系（可搬型）は、大容量送水ポンプ（タイプI）により、代替淡水源の水を残留熱除去系等を経由して原子炉圧力容器へ注水することで溶融炉心を冷却できる設計とする。 | 設計の相違 ・女川は1水源、1タイプの可搬型ポンプ車による対策をしている。また、東海第二は2水 |

先行審査プラントの記載との比較表 (VI-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する説明書)

| 柏崎刈羽原子力発電所第7号機 | 東海第二発電所 | 女川原子力発電所第2号機 | 備考 |
|----------------|---------|---|---|
| | | | 源、2タイプの可搬型ポンプ車の対策としている。東海第二は代替淡水貯槽を水源とし、可搬型代替注水大型ポンプにより原子炉建屋東側接続口から注水する場合は、低圧炉心スプレイ系を使用するが、女川はいずれの接続口からも残留熱除去系を経由しての原子炉注水となる。 |
| | | 低圧代替注水系（可搬型）は、代替淡水源が枯渇した場合において、重大事故等の収束に必要となる水の供給設備である大容量送水泵（タイプI）により海を利用できる設計とする。 | 記載表現の相違 ・設置（変更）許可を踏襲し、代替淡水源が枯渇した場合の海の利用について記載する。 |
| | | 高圧代替注水系は、蒸気タービン駆動ポンプにより復水貯蔵タンクの水を高圧炉心スプレイ系等を経由して、原子炉圧力容器へ注水することで溶融炉心を冷却できる設計とする。 | 設計の相違 ・女川は復水貯蔵タンクを重大事故等対処設備として使用する。 |
| | | 代替循環冷却系は、代替循環冷却ポンプにより、サプレッションチャンバーのプール水を残留熱除去系配管を経由して原子炉圧力容器へ注水することで、原子炉圧力容器内に存在する溶融炉心を冷却できる設計とする。 | 設備名称の相違 記載表現の相違 記載表現の相違 |
| | | ほう酸水注入系は、ほう酸水注入系ポンプにより、ほう酸水注入系貯蔵タンクのほう酸水を原子炉圧力容器へ注入することで、溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下を遅延・防止する設計とする。 | 設備名称の相違 原子炉格納容器型式による相違 |
| | | 3.2.6 重大事故等時における水素爆発による原子炉格納容器の破損防止機能 炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器内における水素爆発による破損を防止するための重大事故等対処設備として、原子炉格納容器内を不活性化するための設備である可搬型窒素ガス供給装置及び原子炉格納容器内に滞留する水素及び酸素を大気へ排出するための設備である原子炉格納容器フィルタベント系を設ける。 | 設備名称の相違 設備名称の相違 |

先行審査プラントの記載との比較表 (VI-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する説明書)

| 柏崎刈羽原子力発電所第7号機 | 東海第二発電所 | 女川原子力発電所第2号機 | 備考 |
|----------------|---------|--|---|
| | | <p>また、炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器内における水素爆発による破損を防止できるよう、発電用原子炉の運転中は、原子炉格納容器内を原子炉格納容器調気系により常時不活性化する設計とする。</p> <p>可搬型窒素ガス供給装置は、原子炉格納容器内に窒素を供給することで、ジルコニウム-水反応、水の放射線分解等により原子炉格納容器内に発生する水素及び酸素の濃度を可燃限界未満にできる設計とする。</p> <p>可搬型窒素ガス供給装置は、車両内に搭載された可搬型窒素ガス供給装置発電設備により給電できる設計とする。</p> | 設備名称の相違 設備名称の相違 設備名称の相違 <柏崎刈羽7号機との比較> 設計の差異 ・柏崎刈羽は炉心損傷後も耐圧強化ベント系を使用するが女川は炉心損傷後は耐圧強化ベント系を使用しないため、耐圧強化ベント系の記載はしない。 (63条で整理) |
| | | | |

先行審査プラントの記載との比較表 (VI-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する説明書)

| 柏崎刈羽原子力発電所第7号機 | 東海第二発電所 | 女川原子力発電所第2号機 | 備考 |
|----------------|---------|---|--|
| | | <p>原子炉格納容器フィルタベント系は、炉心の著しい損傷が発生した場合において、原子炉格納容器内雰囲気ガスを原子炉格納容器調気系等を経由して、フィルタ装置へ導き、放射性物質を低減させた後に原子炉建屋屋上に設ける放出口から排出（系統設計流量10.0kg/s (1Pdにおいて)）することで、排氣中に含まれる放射性物質の環境への放出量を低減しつつ、ジルコニウム-水反応、水の放射線分解等により発生する原子炉格納容器内の水素及び酸素を大気に排出できる設計とする。</p> <p>原子炉格納容器フィルタベント系は、排氣中に含まれる可燃性ガスによる爆発を防ぐため、可搬型窒素ガス供給系により、系統内を不活性ガス（窒素）で置換した状態で待機させ、原子炉格納容器ベント開始後においても不活性ガス（窒素）で置換できる設計とするとともに、系統内に可燃性ガスが蓄積する可能性のある箇所にはバイパスラインを設け、可燃性ガスを連続して排出できる設計とすることで、系統内で水素濃度及び酸素濃度が可燃領域に達することを防止できる設計とする。</p> <p>可搬型窒素ガス供給装置は、車両内に搭載された可搬型窒素ガス供給装置発電設備により給電できる設計とする。</p> <p>なお、詳細は添付書類「VI-1-8-2 原子炉格納施設の水素濃度低減性能に関する説明書」に示す。</p> | <p>設備名称の相違 設備名称の相違</p> <p>設計の相違 ・原子炉格納容器フィルタベント系の設計系統流量の相違。</p> <p>設備名称の相違 設備名称の相違</p> <p>記載方針の相違 ・可搬型窒素ガス供給装置の給電に関する設計方針について記載している。</p> |
| | | <p>3.2.7 重大事故等時における水素爆発による原子炉建屋等の損傷防止機能</p> <p>炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉建屋等の水素爆発による損傷を防止するために原子炉建屋原子炉棟内の水素濃度上昇を抑制し、水素濃度を可燃限界未満に制御するための重大事故等対処設備として、水素濃度制御設備である静的触媒式水素再結合装置を設ける。</p> | <p>設計の相違 ・女川は静的触媒式水素再結合装置において水素処理が可能であり、非常用ガス処理系は水素処理を目的として設置した設備でないことから、重大事故等対処設備とはしていない。</p> |

先行審査プラントの記載との比較表 (VI-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する説明書)

| 柏崎刈羽原子力発電所第7号機 | 東海第二発電所 | 女川原子力発電所第2号機 | 備考 |
|----------------|---------|--|--------------------------------------|
| | | <p>水素濃度制御設備である静的触媒式水素再結合装置は、運転員の起動操作を必要とせずに、原子炉格納容器から原子炉建屋原子炉棟内に漏えいした水素と酸素を触媒反応によって再結合させることで、原子炉建屋原子炉棟内の水素濃度の上昇を抑制し、原子炉建屋原子炉棟の水素爆発を防止できる設計とする。</p> <p>なお、詳細は添付書類「VI-1-8-2 原子炉格納施設の水素濃度低減性能に関する説明書」に示す。</p> | 設備名称の相違 |
| | | <p>3.2.8 重大事故等時における放射性物質拡散抑制機能</p> <p>炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損に至った場合において、発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための重大事故等対処設備として、放水設備（大気への拡散抑制設備）及び海洋への拡散抑制設備（シルトフェンス）を設ける。また、原子炉建屋周辺における航空機衝突による航空機燃料火災に対応できる設備として、放水設備（泡消火設備）を設ける設計とする。</p> | 設備名称の相違 設備名称の相違 |
| | | <p>大気への放射性物質の拡散を抑制するための重大事故等対処設備として、放水設備（大気への拡散抑制設備）は、大容量送水ポンプ（タイプII）により海水を取水し、ホースを経由して放水砲から原子炉建屋へ放水できる設計とする。大容量送水ポンプ（タイプII）及び放水砲は、設置場所を任意に設定し、複数の方向から原子炉建屋に向けて放水できる設計とする。また、原子炉建屋周辺における航空機衝突による航空機燃料火災に対応するため、大容量送水ポンプ（タイプII）により泡消火薬剤混合装置を通して、海水を泡消火薬剤と混合しながらホースを経由して放水砲から原子炉建屋周辺へ放水できる設計とする。</p> | 記載表現の相違 設備名称の相違 設備名称の相違 |
| | | <p>海洋への放射性物質の拡散を抑制するための重大事故等対処設備として、海洋への拡散抑制設備（シルトフェンス）は、シルトフェンスで構成し、シルトフェンスは、汚染水が発電所から海洋に流出する南側排水路排水弁、タービン補機放水ピット、北側排水路排水弁及び取水口に設置できる設計とする。</p> | 設備名称の相違 設計の相違 ・シルトフェンス設置場所の相違。 |

先行審査プラントの記載との比較表 (VI-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する説明書)

| 柏崎刈羽原子力発電所第7号機 | 東海第二発電所 | 女川原子力発電所第2号機 | 備考 |
|----------------|---------|---|--|
| | | <p>シルトフェンスは、海洋への放射性物質の拡散を抑制するため、設置場所に応じた高さ及び幅を有する設計とする。また、破損時及び保守点検時のバックアップ用として、設置場所ごとに予備を保管する。</p> | <p>■ 設備名称の相違 ■ 設計の相違 • バックアップ保有数の相違。</p> <p><柏崎刈羽7号機との比較> 設計の差異 • 女川は放水砲による放水開始前にシルトフェンスを設置することで海洋への放射性物質の拡散抑制対策が可能なため、放射性物質吸着材は、自主対策設備と位置付けている。</p> |
| | | <p>3.2.9 重大事故等時の動荷重</p> <p>重大事故等時は、設計基準事故時と事故進展が異なるため、設計基準事故時に生じる冷却材喪失時の動荷重及び逃がし安全弁作動時以外の動荷重が加わる。</p> <p>そこで、炉心損傷防止対策の有効性評価における重要事故シーケンス及び格納容器破損防止対策の有効性評価における評価事故シーケンス（以下「重要事故シーケンス等」という。）ごとの事故進展を考慮し、重大事故等時の動荷重を抽出した。</p> <p>その結果、設計基準事故時の動荷重である冷却材喪失時及び逃がし安全弁作動時以外に、以下の重要事故シーケンス等における動荷重を新たに抽出した。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用時の蒸気発生に伴う圧力上昇 ・雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）時の格納容器ベントによる減圧 <p>これらの動荷重については、影響を評価した結果、冷却材喪失時の動荷重に対して同等以下であり、設計基準事故時の動荷重に包絡される。</p> <p>一方で、以下の重要事故シーケンス等の状態は設計基準事故時の範囲を逸脱しており、この際に生じる逃がし安全弁作動時の動荷重</p> | <p>■ 記載表現の相違</p> <p>■ 記載表現の相違</p> <p>• 記載表現の相違</p> |

先行審査プラントの記載との比較表 (VI-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する説明書)

| 柏崎刈羽原子力発電所第7号機 | 東海第二発電所 | 女川原子力発電所第2号機 | 備考 |
|----------------|---------|--|------------------------------------|
| | | <p>は設計基準事故時より大きくなる可能性が考えられる。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・全交流動力電源喪失のプール水の温度上昇時 ・原子炉停止機能喪失時の逃がし安全弁 11 弁作動時 ・原子炉停止機能喪失時の原子炉圧力容器圧力上昇時 ・高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱の発生防止のための逃がし安全弁作動に伴う過熱蒸気発生時 <p>これらのうち、原子炉停止機能喪失時の原子炉圧力容器圧力上昇時の動荷重は、設計基準事故時の逃がし安全弁作動時の動荷重よりも大きくなる可能性があることから、重大事故等時の動荷重として、新たに考慮し、動荷重に対する構造健全性を確認する。</p> <p>上記以外の状態については、影響を評価した結果、設計基準事故の逃がし安全弁の動荷重に対して同等以下であり、設計基準事故時の動荷重に包絡される。</p> | <p>設備の相違</p> <p>・逃がし安全弁設置台数の相違</p> |
| | | <p>3.2.10 荷重の組合せ</p> <p>原子炉格納施設の重大事故等時における荷重の組合せを表3-7に示す。なお、応力計算はそれぞれの荷重の組合せの中で最も厳しい条件について行う。また、荷重の発生する時間が明らかに異なる場合は時間のずれを考慮する。</p> | |

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 黄色：前回提出時からの変更箇所

2021年3月4日
 02-工-B-08-0011_改0

先行審査プラントの記載との比較表 (VI-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する説明書)

| 柏崎刈羽原子力発電所第7号機 | 東海第二発電所 | 女川原子力発電所第2号機 | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------|---|------------|-------------|------|------|--|------------|-------------|------------|----|-----------|--|--------|--------|-------|-------|--------|--------|------------|--|--|--|------------|-----|-----------|--|--------|--------|-------|-------|--------|--------|-------------------------|
| | | <p style="text-align: center;">表3-7 重大事故時の荷重の組合せ</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">荷重の組合せ</th> <th rowspan="2">F力</th> <th rowspan="2">車輪荷重</th> <th colspan="2">車輪荷重</th> </tr> <tr> <th>車輪時 荷重*</th> <th>車輪時 荷重**</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">各種軸状態による荷重</td> <td rowspan="4">地盤</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">車輪時 荷重</td> </tr> <tr> <td>S.A.短期</td> <td>S.A.長期</td> </tr> <tr> <td>設計圧力*</td> <td>設計圧力*</td> </tr> <tr> <td>限界圧力**</td> <td>限界圧力**</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">活荷重(燃料交換時)</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">各種軸状態による荷重</td> <td rowspan="4">軸荷重</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">車輪時 荷重</td> </tr> <tr> <td>S.A.短期</td> <td>S.A.長期</td> </tr> <tr> <td>設計圧力*</td> <td>設計圧力*</td> </tr> <tr> <td>限界圧力**</td> <td>限界圧力**</td> </tr> </tbody> </table> | 荷重の組合せ | F力 | 車輪荷重 | 車輪荷重 | | 車輪時 荷重* | 車輪時 荷重** | 各種軸状態による荷重 | 地盤 | 車輪時 荷重 | | S.A.短期 | S.A.長期 | 設計圧力* | 設計圧力* | 限界圧力** | 限界圧力** | 活荷重(燃料交換時) | | | | 各種軸状態による荷重 | 軸荷重 | 車輪時 荷重 | | S.A.短期 | S.A.長期 | 設計圧力* | 設計圧力* | 限界圧力** | 限界圧力** | 格納容器型式及び記載方式の相違（既工認と同様） |
| 荷重の組合せ | F力 | 車輪荷重 | | | | 車輪荷重 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 車輪時 荷重* | 車輪時 荷重** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 各種軸状態による荷重 | 地盤 | 車輪時 荷重 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | S.A.短期 | S.A.長期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 設計圧力* | 設計圧力* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 限界圧力** | 限界圧力** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 活荷重(燃料交換時) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 各種軸状態による荷重 | 軸荷重 | 車輪時 荷重 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | S.A.短期 | S.A.長期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 設計圧力* | 設計圧力* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 限界圧力** | 限界圧力** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

*記述：評価対象設備に応じて、内圧427kPa（最高使用圧力）を適用する。

*2：評価対象設備に応じて、内圧427kPa（最高使用圧力）、外圧35kPaを適用する。

*3：評価対象設備に応じて、内圧427kPa、S4地盤地盤（L1圧力）、外圧35kPaを適用する。

*4：評価対象設備の最大基準による影響は発生する回数が1回であり、絶対基準には影響な影響を与えないため、組み合せない。

*5：重大事故時の車輪荷重直後に生じる荷重であり、設計基準時では不要とする。

*6：重大事故時の車輪荷重直後に生じる荷重であり、組合せしない。

先行審査プラントの記載との比較表 (VI-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する説明書)

| 柏崎刈羽原子力発電所第7号機 | 東海第二発電所 | 女川原子力発電所第2号機 | 備考 |
|----------------|---------|---|----------------------------|
| | | <p>4. 重大事故等時における原子炉格納容器の放射性物質閉じ込め機能評価及びその他影響確認 重大事故等時の評価温度、評価圧力に対して原子炉格納容器の構造健全性及び機能維持について評価する。</p> | |
| | | <p>4.1 重大事故等時における原子炉格納容器の放射性物質閉じ込め機能評価</p> <p>4.1.1 評価方針 「3.2.1 重大事故等時の評価温度、評価圧力」に示す限界温度(200°C)、限界圧力(2Pd)を用いて、その環境下での原子炉格納容器の放射性物質閉じ込め機能について評価部位ごとに評価することにより、その機能が損なわれることがないことを確認する。 原子炉格納容器の放射性物質の閉じ込め機能を確認するため、200°C、2Pdの環境下で原子炉格納容器本体及び開口部等のリークパスとなる可能性のある部位を抽出し、規格を用いた構造健全性評価にて原子炉格納容器の放射性物質閉じ込め機能について確認する。 さらに、福島第一原子力発電所での事故において、原子炉格納容器からの漏えい要因の一つとして指摘されている原子炉格納容器に設置されるフランジ部等のシール部についても評価部位として抽出し、試験結果を用いた機能維持評価により原子炉格納容器の放射性物質閉じ込め機能について確認する。</p> | 記載表現の相違 |
| | | <p>4.1.2 評価対象部位及び評価対象部位における機能喪失要因 図3-1～図3-9「原子炉格納容器バウンダリ及び隔離弁 全体概要図」に示す原子炉格納容器バウンダリを構成する機器から、以下のとおり評価対象部位を抽出し、評価部位ごとに放射性物質の閉じ込め機能喪失の要因を抽出する。 評価対象部位として200°C、2Pdの環境下で原子炉格納容器の放射性物質の閉じ込め機能が損なわれることがないよう原子炉格納容器本体について強度評価する。また、原子炉格納容器の開口部及び貫通部については、構造上原子炉格納容器の内圧等の影響によりリークパスになる可能性があるため、評価対象部位として抽出する。開口部のシール部についても、ガスケットの劣化及びシール部の変形に伴いリークパスになる可能性があるため評価対象部位とする。 原子炉格納容器の機能喪失要因としては脆性破壊、疲労破壊、座屈及び延性破壊が考えられるため、これらの破損モードの中から原</p> | <柏崎刈羽7号機との比較> 格納容器型式の相違 |

先行審査プラントの記載との比較表 (VI-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する説明書)

| 柏崎刈羽原子力発電所第7号機 | 東海第二発電所 | 女川原子力発電所第2号機 | 備考 |
|----------------|---|--|----|
| | <p>子炉格納容器内の環境条件等を考慮し、評価対象ごとに想定される機能喪失要因を抽出する。</p> <p>機能喪失要因の詳細な抽出内容については別添1において、評価対象ごとに説明する。</p> <p>原子炉格納容器バウンダリ構成部である評価対象部位を以下に示す。また、バウンダリ構成部の概要図を図4-1に示す。</p> <ul style="list-style-type: none"> ① 原子炉格納容器本体 (ドライウェル、サプレッションチェンバ、ベント管（ベント管ベローズを含む。)) ② ドライウェル主フランジ ③ 機器搬出入用ハッチ ④ 制御棒駆動機構搬出入口 ⑤ 所員用エアロック ⑥ 逃がし安全弁搬出入口 ⑦ 配管貫通部 <ul style="list-style-type: none"> ・貫通配管 ・スリーブ ・端板 ・フランジ部 ・閉止板 ・伸縮継手 ・短管 ⑧ 電気配線貫通部 ⑨ 原子炉格納容器隔離弁 <ul style="list-style-type: none"> ・原子炉格納容器調気系バタフライ弁 ・移動式炉心内計装系電磁弁 ・移動式炉心内計装系ボール弁 | <p>記載表現の相違</p> <p>設備の相違 ・格納容器型式の相違による評価対象の相違、以下同様。</p> <p>設備名称の相違</p> <p>設備名称の相違</p> <p>記載表現の相違</p> <p>記載表現の相違 記載表現の相違 記載表現の相違 記載表現の相違 記載表現の相違</p> <p>記載表現の相違</p> <p>記載表現の相違 記載表現の相違 記載表現の相違</p> | |

先行審査プラントの記載との比較表 (VI-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する説明書)

| 柏崎刈羽原子力発電所第7号機 | 東海第二発電所 | 女川原子力発電所第2号機 | 備考 |
|----------------|---------|--------------|---------------------------------------|
| | | | 図4-1 原子炉格納容器バウンダリ構成部の概要図 格納容器型式の相違 |

先行審査プラントの記載との比較表 (VI-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する説明書)

| 柏崎刈羽原子力発電所第7号機 | 東海第二発電所 | 女川原子力発電所第2号機 | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----------|---|----------------|--------|--|-----|------|------------|------|---|------|---|--------------|------|------------|-------|------|---|----------|------|---|--------|------|------------|--------------|------|---|-----|------|------------|----|----|---|--------|------|---|-----------|------|------------|-----|------|---|-------------|-----------|---|---------|-----|------|---|----|------|---|------|------|------------|---------|------|---|------|------|---|--------|------|---------|---|----|------|---|---------|------|---|------|------|------------|-------|------|---|-----|------|---|------|------|---|----|------|---|----------|------|------|---|------|------|---|-----|------|---|-------|---|---------|------------|------|------|---|------|---|---------|---|
| | | <p style="text-align: center;">表 4-1 評価対象における機能喪失要因</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">評価対象</th> <th colspan="2">機能喪失要因</th> </tr> <tr> <th>構造部</th> <th>シール部</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">①原子炉格納容器本体</td> <td>脆性破壊</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>疲労破壊</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">②ドライウェル主フレーム</td> <td>延性破壊</td> <td>開口、シール能力低下</td> </tr> <tr> <td>繰付ボルト</td> <td>延性破壊</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">流体搬出用ハッチ</td> <td>延性破壊</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>内筒鋼取付部</td> <td>延性破壊</td> <td>変形、シール能力低下</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">③制御棒駆動機構搬出入口</td> <td>延性破壊</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>内筒鋼</td> <td>延性破壊</td> <td>変形、シール能力低下</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">鏡板</td> <td>座箱</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>内筒鋼取付部</td> <td>延性破壊</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">④荷役用エグロッタ</td> <td>延性破壊</td> <td>変形、シール能力低下</td> </tr> <tr> <td>内筒鋼</td> <td>延性破壊</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">⑤逃がし安全弁搬出人口</td> <td>シール部（扉以外）</td> <td>—</td> <td>シール能力低下</td> </tr> <tr> <td>内筒鋼</td> <td>延性破壊</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">鏡板</td> <td>延性破壊</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>フランジ</td> <td>延性破壊</td> <td>開口、シール能力低下</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">⑥ヒンジボルト</td> <td>延性破壊</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>貫通配管</td> <td>延性破壊</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">⑦配管貫通部</td> <td>スリーブ</td> <td>延性破壊、座箱</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>端板</td> <td>延性破壊</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">ボルト織付平板</td> <td>延性破壊</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>フランジ</td> <td>延性破壊</td> <td>開口、シール能力低下</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">織付ボルト</td> <td>延性破壊</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>閉止板</td> <td>延性破壊</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">伸縮継手</td> <td>疲労破壊</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>短管</td> <td>延性破壊</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">⑧電気配線貫通部</td> <td>スリーブ</td> <td>延性破壊</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>アダプタ</td> <td>延性破壊</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">ヘッダ</td> <td>延性破壊</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>モジホール</td> <td>—</td> <td>シール能力低下</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">⑨原子炉格納容器隔壁</td> <td>耐圧部材</td> <td>延性破壊</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>シール部</td> <td>—</td> <td>シール能力低下</td> </tr> </tbody> </table> | 評価対象 | 機能喪失要因 | | 構造部 | シール部 | ①原子炉格納容器本体 | 脆性破壊 | — | 疲労破壊 | — | ②ドライウェル主フレーム | 延性破壊 | 開口、シール能力低下 | 繰付ボルト | 延性破壊 | — | 流体搬出用ハッチ | 延性破壊 | — | 内筒鋼取付部 | 延性破壊 | 変形、シール能力低下 | ③制御棒駆動機構搬出入口 | 延性破壊 | — | 内筒鋼 | 延性破壊 | 変形、シール能力低下 | 鏡板 | 座箱 | — | 内筒鋼取付部 | 延性破壊 | — | ④荷役用エグロッタ | 延性破壊 | 変形、シール能力低下 | 内筒鋼 | 延性破壊 | — | ⑤逃がし安全弁搬出人口 | シール部（扉以外） | — | シール能力低下 | 内筒鋼 | 延性破壊 | — | 鏡板 | 延性破壊 | — | フランジ | 延性破壊 | 開口、シール能力低下 | ⑥ヒンジボルト | 延性破壊 | — | 貫通配管 | 延性破壊 | — | ⑦配管貫通部 | スリーブ | 延性破壊、座箱 | — | 端板 | 延性破壊 | — | ボルト織付平板 | 延性破壊 | — | フランジ | 延性破壊 | 開口、シール能力低下 | 織付ボルト | 延性破壊 | — | 閉止板 | 延性破壊 | — | 伸縮継手 | 疲労破壊 | — | 短管 | 延性破壊 | — | ⑧電気配線貫通部 | スリーブ | 延性破壊 | — | アダプタ | 延性破壊 | — | ヘッダ | 延性破壊 | — | モジホール | — | シール能力低下 | ⑨原子炉格納容器隔壁 | 耐圧部材 | 延性破壊 | — | シール部 | — | シール能力低下 | <p>設備の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> ・格納容器型式の相違による評価対象及び機能喪失要因の相違 |
| 評価対象 | 機能喪失要因 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 構造部 | シール部 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ①原子炉格納容器本体 | 脆性破壊 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 疲労破壊 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ②ドライウェル主フレーム | 延性破壊 | 開口、シール能力低下 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 繰付ボルト | 延性破壊 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 流体搬出用ハッチ | 延性破壊 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 内筒鋼取付部 | 延性破壊 | 変形、シール能力低下 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ③制御棒駆動機構搬出入口 | 延性破壊 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 内筒鋼 | 延性破壊 | 変形、シール能力低下 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 鏡板 | 座箱 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 内筒鋼取付部 | 延性破壊 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ④荷役用エグロッタ | 延性破壊 | 変形、シール能力低下 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 内筒鋼 | 延性破壊 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑤逃がし安全弁搬出人口 | シール部（扉以外） | — | シール能力低下 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 内筒鋼 | 延性破壊 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 鏡板 | 延性破壊 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フランジ | 延性破壊 | 開口、シール能力低下 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑥ヒンジボルト | 延性破壊 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 貫通配管 | 延性破壊 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑦配管貫通部 | スリーブ | 延性破壊、座箱 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 端板 | 延性破壊 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ボルト織付平板 | 延性破壊 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フランジ | 延性破壊 | 開口、シール能力低下 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 織付ボルト | 延性破壊 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 閉止板 | 延性破壊 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 伸縮継手 | 疲労破壊 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 短管 | 延性破壊 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑧電気配線貫通部 | スリーブ | 延性破壊 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アダプタ | 延性破壊 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ヘッダ | 延性破壊 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | モジホール | — | シール能力低下 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑨原子炉格納容器隔壁 | 耐圧部材 | 延性破壊 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | シール部 | — | シール能力低下 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <p>4.1.3 評価方法</p> <p>機能喪失要因に対する評価方法は、各評価対象に対し放射性物質の閉じ込め機能を確保できる判断基準を設定し、以下の(a)～(c)のいずれかの方法により評価し、200°C、2Pdの環境下での構造健全性及びシール部の機能維持を確認する。</p> <p>(a) 告示第501号又は設計・建設規格に準拠した評価</p> <p>(b) 設計・建設規格の準用等による評価</p> <p>(c) 既往研究又は解析結果等を活用した評価</p> <p>評価方法による評価対象の分類を図4-2及び表4-2に示す。</p> | <p>記載表現の相違</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

先行審査プラントの記載との比較表 (VI-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する説明書)

| 柏崎刈羽原子力発電所第7号機 | 東海第二発電所 | 女川原子力発電所第2号機 | 備考 |
|----------------|---------|---|--------------------------------------|
| | | <pre> graph TD A[評価対象機器の選定] --> B[機能喪失原因の抽出と評価方法の設定] B --> C[構造部(規格を用いた評価)] B --> D[シール部(試験又は解析結果を用いた評価)] C --> E{告示第501号又は 設計・建設規格に準拠 した評価で確認できる} E -- Yes --> F[表4-2の評価方法(c)参照] E -- No --> G[設計・建設規格の準用等による 評価により確認] D --> H[既往研究又は解析結果等を 活用した評価] H --> I[表4-2の評価方法(a)参照] G --> I I --> J[表4-2の評価方法(b)参照] </pre> | 設備の相違 ・格納容器型式の相違による評価対象の相違 |

図4-2 評価方法による評価対象の分類

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 黄色：前回提出時からの変更箇所

2021年3月4日
 02-工-B-08-0011_改0

先行審査プラントの記載との比較表 (VI-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する説明書)

| 柏崎刈羽原子力発電所第7号機 | 東海第二発電所 | 女川原子力発電所第2号機 | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----------------------|--|--|--------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|------------|---------------------|-----|--|--|--------------------|-----|--|--|--------------------|-----|---------------------------------------|--|------------|------|-----|--|--|-----------------------|-----|---------------------------------------|--|--------------|----------------------|-----|--|--------------------------------|-----------------|-----|------------------------------------|--|---------------|-----|------------------------------------|--|------------|-----|------------------------------------|--|------------|------------|-----|--|--------------------------------|-----------------|-----|------------------------------------|--|---------------|-----|------------------------------------|--|------------|-----|------------------------------------|--|------------|------------|-----|--|--------------------------------|-----------------|-----|------------------------------------|--|---------------|-----|------------------------------------|--|------------|-----|------------------------------------|--|-------------|------------|-----|--|--------------------------------|---|
| | | <p style="text-align: center;">表-2 評価対象の分類及び評価内容(1/3)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>評価対象機器</th><th>想定される機能喪失要因</th><th>評価方法^a</th><th>評価方法の概要^b</th><th>判定基準^c</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">①原子炉格納容器本体</td><td>延性破壊 (構造・形状不連続部)</td><td>(a)</td><td>添付書類「VI-3-3-6-1-1 原子炉格納容器本体の強度計算書」及び「VI-3-3-6-2 正力低減設備その他の安全設備の強度計算書」に記載</td><td></td></tr> <tr> <td>延性破壊 (ドライウェル基部)</td><td>(a)</td><td>添付書類「VI-3-3-6-1-1 原子炉格納容器本体の強度計算書」及び「VI-3-3-6-2 正力低減設備その他の安全設備の強度計算書」に記載</td><td></td></tr> <tr> <td>延性破壊 (ドライウェル基部)</td><td>(a)</td><td>添付書類「VI-3-3-6-1-1 原子炉格納容器本体の強度計算書」に記載</td><td></td></tr> <tr> <td rowspan="2">②ペント留バーニーズ</td><td>疲労破壊</td><td>(a)</td><td>添付書類「VI-3-3-6-1-2 正力低減設備その他の安全設備の強度計算書」に記載</td><td></td></tr> <tr> <td>延性破壊 (フランジ及び継材ボルト)</td><td>(a)</td><td>添付書類「VI-3-3-6-1-1 原子炉格納容器本体の強度計算書」に記載</td><td></td></tr> <tr> <td rowspan="4">③ドライウェル主アランド</td><td>疲労破壊 (開口・シール能力低下)</td><td>(a)</td><td>有限要素法を用いた弾塑性解析結果による開口量評価及びガスケットの試験結果に基づき評価</td><td>シール部が健全であること (許容開口量以下であること)</td></tr> <tr> <td>延性破壊 (内筒取付部)</td><td>(a)</td><td>添付書類「VI-3-3-6-1-2 機器搬出入口の強度計算書」に記載</td><td></td></tr> <tr> <td>延性破壊 (内筒頭)</td><td>(a)</td><td>添付書類「VI-3-3-6-1-2 機器搬出入口の強度計算書」に記載</td><td></td></tr> <tr> <td>疲労 (薄板)</td><td>(a)</td><td>添付書類「VI-3-3-6-1-2 機器搬出入口の強度計算書」に記載</td><td></td></tr> <tr> <td rowspan="4">④機器搬出入用ハッチ</td><td>変形、シール能力低下</td><td>(c)</td><td>有限要素法を用いた弾塑性解析結果による変形量評価及びガスケットの試験結果に基づき評価</td><td>シール部が健全であること (許容変形量以下であること)</td></tr> <tr> <td>延性破壊 (内筒取付部)</td><td>(a)</td><td>添付書類「VI-3-3-6-1-2 機器搬出入口の強度計算書」に記載</td><td></td></tr> <tr> <td>延性破壊 (内筒頭)</td><td>(a)</td><td>添付書類「VI-3-3-6-1-2 機器搬出入口の強度計算書」に記載</td><td></td></tr> <tr> <td>疲労 (薄板)</td><td>(a)</td><td>添付書類「VI-3-3-6-1-2 機器搬出入口の強度計算書」に記載</td><td></td></tr> <tr> <td rowspan="4">⑤機器搬出入用ハッチ</td><td>変形、シール能力低下</td><td>(c)</td><td>有限要素法を用いた弾塑性解析結果による変形量評価及びガスケットの試験結果に基づき評価</td><td>シール部が健全であること (許容変形量以下であること)</td></tr> <tr> <td>延性破壊 (内筒取付部)</td><td>(a)</td><td>添付書類「VI-3-3-6-1-2 機器搬出入口の強度計算書」に記載</td><td></td></tr> <tr> <td>延性破壊 (内筒頭)</td><td>(a)</td><td>添付書類「VI-3-3-6-1-2 機器搬出入口の強度計算書」に記載</td><td></td></tr> <tr> <td>疲労 (薄板)</td><td>(a)</td><td>添付書類「VI-3-3-6-1-2 機器搬出入口の強度計算書」に記載</td><td></td></tr> <tr> <td rowspan="4">⑥制御排気装置搬出入口</td><td>変形、シール能力低下</td><td>(c)</td><td>有限要素法を用いた弾塑性解析結果による変形量評価及びガスケットの試験結果に基づき評価</td><td>シール部が健全であること (許容変形量以下であること)</td></tr> </tbody> </table> | 評価対象機器 | 想定される機能喪失要因 | 評価方法 ^a | 評価方法の概要 ^b | 判定基準 ^c | ①原子炉格納容器本体 | 延性破壊 (構造・形状不連続部) | (a) | 添付書類「VI-3-3-6-1-1 原子炉格納容器本体の強度計算書」及び「VI-3-3-6-2 正力低減設備その他の安全設備の強度計算書」に記載 | | 延性破壊 (ドライウェル基部) | (a) | 添付書類「VI-3-3-6-1-1 原子炉格納容器本体の強度計算書」及び「VI-3-3-6-2 正力低減設備その他の安全設備の強度計算書」に記載 | | 延性破壊 (ドライウェル基部) | (a) | 添付書類「VI-3-3-6-1-1 原子炉格納容器本体の強度計算書」に記載 | | ②ペント留バーニーズ | 疲労破壊 | (a) | 添付書類「VI-3-3-6-1-2 正力低減設備その他の安全設備の強度計算書」に記載 | | 延性破壊 (フランジ及び継材ボルト) | (a) | 添付書類「VI-3-3-6-1-1 原子炉格納容器本体の強度計算書」に記載 | | ③ドライウェル主アランド | 疲労破壊 (開口・シール能力低下) | (a) | 有限要素法を用いた弾塑性解析結果による開口量評価及びガスケットの試験結果に基づき評価 | シール部が健全であること (許容開口量以下であること) | 延性破壊 (内筒取付部) | (a) | 添付書類「VI-3-3-6-1-2 機器搬出入口の強度計算書」に記載 | | 延性破壊 (内筒頭) | (a) | 添付書類「VI-3-3-6-1-2 機器搬出入口の強度計算書」に記載 | | 疲労 (薄板) | (a) | 添付書類「VI-3-3-6-1-2 機器搬出入口の強度計算書」に記載 | | ④機器搬出入用ハッチ | 変形、シール能力低下 | (c) | 有限要素法を用いた弾塑性解析結果による変形量評価及びガスケットの試験結果に基づき評価 | シール部が健全であること (許容変形量以下であること) | 延性破壊 (内筒取付部) | (a) | 添付書類「VI-3-3-6-1-2 機器搬出入口の強度計算書」に記載 | | 延性破壊 (内筒頭) | (a) | 添付書類「VI-3-3-6-1-2 機器搬出入口の強度計算書」に記載 | | 疲労 (薄板) | (a) | 添付書類「VI-3-3-6-1-2 機器搬出入口の強度計算書」に記載 | | ⑤機器搬出入用ハッチ | 変形、シール能力低下 | (c) | 有限要素法を用いた弾塑性解析結果による変形量評価及びガスケットの試験結果に基づき評価 | シール部が健全であること (許容変形量以下であること) | 延性破壊 (内筒取付部) | (a) | 添付書類「VI-3-3-6-1-2 機器搬出入口の強度計算書」に記載 | | 延性破壊 (内筒頭) | (a) | 添付書類「VI-3-3-6-1-2 機器搬出入口の強度計算書」に記載 | | 疲労 (薄板) | (a) | 添付書類「VI-3-3-6-1-2 機器搬出入口の強度計算書」に記載 | | ⑥制御排気装置搬出入口 | 変形、シール能力低下 | (c) | 有限要素法を用いた弾塑性解析結果による変形量評価及びガスケットの試験結果に基づき評価 | シール部が健全であること (許容変形量以下であること) | <p>設備の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> ・格納容器型式の相違による評価対象及び機能喪失要因の相違 <p>記載方針の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> ・構造健全性評価として各計算書にて評価している。 |
| 評価対象機器 | 想定される機能喪失要因 | 評価方法 ^a | 評価方法の概要 ^b | 判定基準 ^c | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ①原子炉格納容器本体 | 延性破壊 (構造・形状不連続部) | (a) | 添付書類「VI-3-3-6-1-1 原子炉格納容器本体の強度計算書」及び「VI-3-3-6-2 正力低減設備その他の安全設備の強度計算書」に記載 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 延性破壊 (ドライウェル基部) | (a) | 添付書類「VI-3-3-6-1-1 原子炉格納容器本体の強度計算書」及び「VI-3-3-6-2 正力低減設備その他の安全設備の強度計算書」に記載 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 延性破壊 (ドライウェル基部) | (a) | 添付書類「VI-3-3-6-1-1 原子炉格納容器本体の強度計算書」に記載 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ②ペント留バーニーズ | 疲労破壊 | (a) | 添付書類「VI-3-3-6-1-2 正力低減設備その他の安全設備の強度計算書」に記載 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 延性破壊 (フランジ及び継材ボルト) | (a) | 添付書類「VI-3-3-6-1-1 原子炉格納容器本体の強度計算書」に記載 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ③ドライウェル主アランド | 疲労破壊 (開口・シール能力低下) | (a) | 有限要素法を用いた弾塑性解析結果による開口量評価及びガスケットの試験結果に基づき評価 | シール部が健全であること (許容開口量以下であること) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 延性破壊 (内筒取付部) | (a) | 添付書類「VI-3-3-6-1-2 機器搬出入口の強度計算書」に記載 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 延性破壊 (内筒頭) | (a) | 添付書類「VI-3-3-6-1-2 機器搬出入口の強度計算書」に記載 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 疲労 (薄板) | (a) | 添付書類「VI-3-3-6-1-2 機器搬出入口の強度計算書」に記載 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ④機器搬出入用ハッチ | 変形、シール能力低下 | (c) | 有限要素法を用いた弾塑性解析結果による変形量評価及びガスケットの試験結果に基づき評価 | シール部が健全であること (許容変形量以下であること) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 延性破壊 (内筒取付部) | (a) | 添付書類「VI-3-3-6-1-2 機器搬出入口の強度計算書」に記載 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 延性破壊 (内筒頭) | (a) | 添付書類「VI-3-3-6-1-2 機器搬出入口の強度計算書」に記載 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 疲労 (薄板) | (a) | 添付書類「VI-3-3-6-1-2 機器搬出入口の強度計算書」に記載 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑤機器搬出入用ハッチ | 変形、シール能力低下 | (c) | 有限要素法を用いた弾塑性解析結果による変形量評価及びガスケットの試験結果に基づき評価 | シール部が健全であること (許容変形量以下であること) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 延性破壊 (内筒取付部) | (a) | 添付書類「VI-3-3-6-1-2 機器搬出入口の強度計算書」に記載 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 延性破壊 (内筒頭) | (a) | 添付書類「VI-3-3-6-1-2 機器搬出入口の強度計算書」に記載 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 疲労 (薄板) | (a) | 添付書類「VI-3-3-6-1-2 機器搬出入口の強度計算書」に記載 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑥制御排気装置搬出入口 | 変形、シール能力低下 | (c) | 有限要素法を用いた弾塑性解析結果による変形量評価及びガスケットの試験結果に基づき評価 | シール部が健全であること (許容変形量以下であること) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 黄色：前回提出時からの変更箇所

2021年3月4日
 02-工-B-08-0011_改0

先行審査プラントの記載との比較表 (VI-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する説明書)

| 柏崎刈羽原子力発電所第7号機 | 東海第二発電所 | 女川原子力発電所第2号機 | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|------------------------|--|--|--|-------------------|----------------------|-------------------|-----------|-----------------|-----|-----------------------------------|--|----------------|-----|-----------------------------------|--|----------------------|-----|--|--|-----------------------|-----|----------------------|-------------------|---------------|--------------------|-----|------------------------------------|--|------------------------|-----|------------------------------------|--|------------|-----|---|---|---------|----------------|-----|---|--|----------------|-----|--|--|--------------|-----|---|--|--------------|-----|---|--|-------------------|-----|--|--|----------------|-----|--|--|-----------------|-----|--|--|--|
| | | 表4-2 評価対象の分類及び評価内容(2/3) <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>評価対象機器</th> <th>想定される機能喪失原因</th> <th>評価方法^a</th> <th>評価方法の要領^b</th> <th>判定基準^c</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">圧縮機用エアロッタ</td> <td>延性破壊 (屈及び脆性)</td> <td>(a)</td> <td>同行書類「VI-3-3-6-1-3 エアロッタの強度計算書」に記載</td> <td></td> </tr> <tr> <td>延性破壊 (円盤剥離)</td> <td>(a)</td> <td>同行書類「VI-3-3-6-1-3 エアロッタの強度計算書」に記載</td> <td></td> </tr> <tr> <td>変形、シール能力低下 (窓ガラス)</td> <td>(c)</td> <td>機械工学便覧のはりのたわみ計算式による算定量評価及びガスケットの試験結果に基づき評価</td> <td>シール部が健全であること (許容変形量以下であること) 試験結果に基づき評価</td> </tr> <tr> <td>シール能力低下 (窓以外のシール部)</td> <td>(c)</td> <td>シール材の試験結果及び材料特性により評価</td> <td>耐熱温度が300°C以上であること</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">空港化しやすい井戸蓋出入口</td> <td>延性破壊 (円盤剥離及び脆性)</td> <td>(a)</td> <td>同行書類「VI-3-3-6-1-2 機器搬出入口の強度計算書」に記載</td> <td></td> </tr> <tr> <td>延性破壊 (フランジ及びヒンジボルト)</td> <td>(a)</td> <td>同行書類「VI-3-3-6-1-2 機器搬出入口の強度計算書」に記載</td> <td></td> </tr> <tr> <td>開口部シール能力低下</td> <td>(c)</td> <td>有限要素法を用いた弾塑性解析結果による開口部評価面及びダスターの圧縮率を参考してシール部の強度評価</td> <td>シール部が健全であること (許容開口量以下であること) シール部の強度評価</td> </tr> <tr> <td rowspan="7">立管/配管通部</td> <td>延性破壊 (直角配管)</td> <td>(a)</td> <td>同行書類「VI-3-3-6-1-3 原子炉格納容器配管貫通部及び電気配管貫通部の強度計算書」に記載</td> <td></td> </tr> <tr> <td>延性破壊 (スリーブ)</td> <td>(a)</td> <td>同行書類「VI-3-3-6-1-2 機器搬出入口の強度計算書」及び「VI-3-3-6-1-4 原子炉格納容器配管貫通部及び電気配管貫通部の強度計算書」に記載</td> <td></td> </tr> <tr> <td>剥離 (スリーブ)</td> <td>(a)</td> <td>同行書類「VI-3-3-6-1-4 原子炉格納容器配管貫通部及び電気配管貫通部の強度計算書」に記載</td> <td></td> </tr> <tr> <td>延性破壊 (鋼板)</td> <td>(a)</td> <td>同行書類「VI-3-3-6-1-4 原子炉格納容器配管貫通部及び電気配管貫通部の強度計算書」に記載</td> <td></td> </tr> <tr> <td>延性破壊 (ボルト補付平板)</td> <td>(a)</td> <td>同行書類「VI-3-3-6-1-2 機器搬出入口の強度計算書」及び「VI-3-3-6-1-4 原子炉格納容器配管貫通部及び電気配管貫通部の強度計算書」に記載</td> <td></td> </tr> <tr> <td>延性破壊 (フランジ)</td> <td>(a)</td> <td>同行書類「VI-3-3-6-1-2 機器搬出入口の強度計算書」及び「VI-3-3-6-1-4 原子炉格納容器配管貫通部及び電気配管貫通部の強度計算書」に記載</td> <td></td> </tr> <tr> <td>延性破壊 (ねじボルト)</td> <td>(a)</td> <td>同行書類「VI-3-3-6-1-2 機器搬出入口の強度計算書」及び「VI-3-3-6-1-4 原子炉格納容器配管貫通部及び電気配管貫通部の強度計算書」に記載</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | 評価対象機器 | 想定される機能喪失原因 | 評価方法 ^a | 評価方法の要領 ^b | 判定基準 ^c | 圧縮機用エアロッタ | 延性破壊 (屈及び脆性) | (a) | 同行書類「VI-3-3-6-1-3 エアロッタの強度計算書」に記載 | | 延性破壊 (円盤剥離) | (a) | 同行書類「VI-3-3-6-1-3 エアロッタの強度計算書」に記載 | | 変形、シール能力低下 (窓ガラス) | (c) | 機械工学便覧のはりのたわみ計算式による算定量評価及びガスケットの試験結果に基づき評価 | シール部が健全であること (許容変形量以下であること) 試験結果に基づき評価 | シール能力低下 (窓以外のシール部) | (c) | シール材の試験結果及び材料特性により評価 | 耐熱温度が300°C以上であること | 空港化しやすい井戸蓋出入口 | 延性破壊 (円盤剥離及び脆性) | (a) | 同行書類「VI-3-3-6-1-2 機器搬出入口の強度計算書」に記載 | | 延性破壊 (フランジ及びヒンジボルト) | (a) | 同行書類「VI-3-3-6-1-2 機器搬出入口の強度計算書」に記載 | | 開口部シール能力低下 | (c) | 有限要素法を用いた弾塑性解析結果による開口部評価面及びダスターの圧縮率を参考してシール部の強度評価 | シール部が健全であること (許容開口量以下であること) シール部の強度評価 | 立管/配管通部 | 延性破壊 (直角配管) | (a) | 同行書類「VI-3-3-6-1-3 原子炉格納容器配管貫通部及び電気配管貫通部の強度計算書」に記載 | | 延性破壊 (スリーブ) | (a) | 同行書類「VI-3-3-6-1-2 機器搬出入口の強度計算書」及び「VI-3-3-6-1-4 原子炉格納容器配管貫通部及び電気配管貫通部の強度計算書」に記載 | | 剥離 (スリーブ) | (a) | 同行書類「VI-3-3-6-1-4 原子炉格納容器配管貫通部及び電気配管貫通部の強度計算書」に記載 | | 延性破壊 (鋼板) | (a) | 同行書類「VI-3-3-6-1-4 原子炉格納容器配管貫通部及び電気配管貫通部の強度計算書」に記載 | | 延性破壊 (ボルト補付平板) | (a) | 同行書類「VI-3-3-6-1-2 機器搬出入口の強度計算書」及び「VI-3-3-6-1-4 原子炉格納容器配管貫通部及び電気配管貫通部の強度計算書」に記載 | | 延性破壊 (フランジ) | (a) | 同行書類「VI-3-3-6-1-2 機器搬出入口の強度計算書」及び「VI-3-3-6-1-4 原子炉格納容器配管貫通部及び電気配管貫通部の強度計算書」に記載 | | 延性破壊 (ねじボルト) | (a) | 同行書類「VI-3-3-6-1-2 機器搬出入口の強度計算書」及び「VI-3-3-6-1-4 原子炉格納容器配管貫通部及び電気配管貫通部の強度計算書」に記載 | | 設備の相違 ・格納容器型式の相違による評価対象及び機能喪失要因の相違 記載方針の相違 ・構造健全性評価として各計算書にて評価している。 |
| 評価対象機器 | 想定される機能喪失原因 | 評価方法 ^a | 評価方法の要領 ^b | 判定基準 ^c | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 圧縮機用エアロッタ | 延性破壊 (屈及び脆性) | (a) | 同行書類「VI-3-3-6-1-3 エアロッタの強度計算書」に記載 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 延性破壊 (円盤剥離) | (a) | 同行書類「VI-3-3-6-1-3 エアロッタの強度計算書」に記載 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 変形、シール能力低下 (窓ガラス) | (c) | 機械工学便覧のはりのたわみ計算式による算定量評価及びガスケットの試験結果に基づき評価 | シール部が健全であること (許容変形量以下であること) 試験結果に基づき評価 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | シール能力低下 (窓以外のシール部) | (c) | シール材の試験結果及び材料特性により評価 | 耐熱温度が300°C以上であること | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 空港化しやすい井戸蓋出入口 | 延性破壊 (円盤剥離及び脆性) | (a) | 同行書類「VI-3-3-6-1-2 機器搬出入口の強度計算書」に記載 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 延性破壊 (フランジ及びヒンジボルト) | (a) | 同行書類「VI-3-3-6-1-2 機器搬出入口の強度計算書」に記載 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 開口部シール能力低下 | (c) | 有限要素法を用いた弾塑性解析結果による開口部評価面及びダスターの圧縮率を参考してシール部の強度評価 | シール部が健全であること (許容開口量以下であること) シール部の強度評価 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 立管/配管通部 | 延性破壊 (直角配管) | (a) | 同行書類「VI-3-3-6-1-3 原子炉格納容器配管貫通部及び電気配管貫通部の強度計算書」に記載 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 延性破壊 (スリーブ) | (a) | 同行書類「VI-3-3-6-1-2 機器搬出入口の強度計算書」及び「VI-3-3-6-1-4 原子炉格納容器配管貫通部及び電気配管貫通部の強度計算書」に記載 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 剥離 (スリーブ) | (a) | 同行書類「VI-3-3-6-1-4 原子炉格納容器配管貫通部及び電気配管貫通部の強度計算書」に記載 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 延性破壊 (鋼板) | (a) | 同行書類「VI-3-3-6-1-4 原子炉格納容器配管貫通部及び電気配管貫通部の強度計算書」に記載 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 延性破壊 (ボルト補付平板) | (a) | 同行書類「VI-3-3-6-1-2 機器搬出入口の強度計算書」及び「VI-3-3-6-1-4 原子炉格納容器配管貫通部及び電気配管貫通部の強度計算書」に記載 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 延性破壊 (フランジ) | (a) | 同行書類「VI-3-3-6-1-2 機器搬出入口の強度計算書」及び「VI-3-3-6-1-4 原子炉格納容器配管貫通部及び電気配管貫通部の強度計算書」に記載 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 延性破壊 (ねじボルト) | (a) | 同行書類「VI-3-3-6-1-2 機器搬出入口の強度計算書」及び「VI-3-3-6-1-4 原子炉格納容器配管貫通部及び電気配管貫通部の強度計算書」に記載 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 黄色：前回提出時からの変更箇所

2021年3月4日
 02-工-B-08-0011_改0

先行審査プラントの記載との比較表 (VI-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する説明書)

| 柏崎刈羽原子力発電所第7号機 | 東海第二発電所 | 女川原子力発電所第2号機 | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------------------------|--|---|--|-------------------|-------------------|--------|-----------------------|-----|---|---------------|-----|---|----------------|-----|---|--------------|-----|---|----------|----------------|-----|---|----------------|-----|---|---------------|-----|---|---------------------|-----|---|-------------|----------------|-----|--|---------|-----|--|----------------|-----|--|---------|-----|---|---------------------|----------------|-----|--|--------------------------|---------|-----|---|---|
| | | <p style="text-align: center;">表 4-2 評価対象の分類及び評価内容 (3/3)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>評価対象機器</th><th>想定される機能喪失要因</th><th>評価方法^a</th><th>判定基準^b</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">①配管貫通部</td><td>開口、シール能力低下 〔フランジ部〕</td><td>(a)</td><td>一般式によるフランジ開口量評価結果及びガスケットの試験結果に基づき評価 シール部が健全であること (許容開口量以下であること)</td></tr> <tr> <td>延性破壊 (留止板)</td><td>(a)</td><td>添付書類「VI-3-3-6-1-4 原子炉格納容器配管貫通部及び電気配管貫通部の強度計算書」に記載</td></tr> <tr> <td>疲労破壊 (伸縮接手)</td><td>(a)</td><td>添付書類「VI-3-3-6-1-4 原子炉格納容器配管貫通部及び電気配管貫通部の強度計算書」に記載</td></tr> <tr> <td>延性崩壊 (短管)</td><td>(a)</td><td>添付書類「VI-3-3-6-1-4 原子炉格納容器配管貫通部及び電気配管貫通部の強度計算書」に記載</td></tr> <tr> <td rowspan="4">②電気配管貫通部</td><td>延性崩壊 (スリーブ)</td><td>(a)</td><td>添付書類「VI-3-3-6-1-4 原子炉格納容器配管貫通部及び電気配管貫通部の強度計算書」に記載</td></tr> <tr> <td>延性破壊 (アダプタ)</td><td>(a)</td><td>添付書類「VI-3-3-6-1-4 原子炉格納容器配管貫通部及び電気配管貫通部の強度計算書」に記載</td></tr> <tr> <td>延性崩壊 (～シダ)</td><td>(a)</td><td>添付書類「VI-3-3-6-1-4 原子炉格納容器配管貫通部及び電気配管貫通部の強度計算書」に記載</td></tr> <tr> <td>シール能力低下 (セミジョール)</td><td>(a)</td><td>電気研、試計社等での試験結果を用いて、シール性が確保されることを評価 シール機能を維持すること (設計最大引張り量以下であること)</td></tr> <tr> <td rowspan="6">③原子炉格納容器隔壁部</td><td>延性崩壊 (隔壁部材)</td><td>(b)</td><td>設計・建設規格(米の圧力温度基準に基づく評価)に基づき、並辺部の耐圧機能を評価 200°Cにおける許容圧力が2MPa以上であること</td></tr> <tr> <td>シール能力低下</td><td>(c)</td><td>シール材の試験結果及び常気加熱処方に試験結果により評価 耐熱温度が 200°C以上であること、シール機能を維持すること</td></tr> <tr> <td>延性崩壊 (隔壁部材)</td><td>(b)</td><td>設計・建設規格(米の圧力温度基準に基づく評価)に基づき、並辺部の耐圧機能を評価 200°Cにおける許容圧力が2MPa以上であること</td></tr> <tr> <td>シール能力低下</td><td>(c)</td><td>シール材の試験結果及び材料特性により評価 耐熱温度が 200°C以上であること、シール機能を維持すること</td></tr> <tr> <td>移動式伊 心内封筒 隔壁部</td><td>延性崩壊 (隔壁部材)</td><td>(b)</td><td>設計・建設規格(米の圧力温度基準に基づく評価)に基づき、並辺部の耐圧機能を評価 200°Cにおける許容圧力が2MPa以上であること</td></tr> <tr> <td>移動式伊 心内封筒 ボルト 弾</td><td>シール能力低下</td><td>(c)</td><td>シール材の試験結果及び材料特性により評価 耐熱温度が 200°C以上であること、シール機能を維持すること</td></tr> </tbody> </table> <p>注記^a: (a) 告示第501号又は設計・建設規格に準拠した評価 (b) 設計・建設規格の準用等による評価 (c) 既往研究又は解析結果等を活用した評価</p> <p>*2: 許容圧力：設備の機能が維持される最大の負荷圧力</p> | 評価対象機器 | 想定される機能喪失要因 | 評価方法 ^a | 判定基準 ^b | ①配管貫通部 | 開口、シール能力低下 〔フランジ部〕 | (a) | 一般式によるフランジ開口量評価結果及びガスケットの試験結果に基づき評価 シール部が健全であること (許容開口量以下であること) | 延性破壊 (留止板) | (a) | 添付書類「VI-3-3-6-1-4 原子炉格納容器配管貫通部及び電気配管貫通部の強度計算書」に記載 | 疲労破壊 (伸縮接手) | (a) | 添付書類「VI-3-3-6-1-4 原子炉格納容器配管貫通部及び電気配管貫通部の強度計算書」に記載 | 延性崩壊 (短管) | (a) | 添付書類「VI-3-3-6-1-4 原子炉格納容器配管貫通部及び電気配管貫通部の強度計算書」に記載 | ②電気配管貫通部 | 延性崩壊 (スリーブ) | (a) | 添付書類「VI-3-3-6-1-4 原子炉格納容器配管貫通部及び電気配管貫通部の強度計算書」に記載 | 延性破壊 (アダプタ) | (a) | 添付書類「VI-3-3-6-1-4 原子炉格納容器配管貫通部及び電気配管貫通部の強度計算書」に記載 | 延性崩壊 (～シダ) | (a) | 添付書類「VI-3-3-6-1-4 原子炉格納容器配管貫通部及び電気配管貫通部の強度計算書」に記載 | シール能力低下 (セミジョール) | (a) | 電気研、試計社等での試験結果を用いて、シール性が確保されることを評価 シール機能を維持すること (設計最大引張り量以下であること) | ③原子炉格納容器隔壁部 | 延性崩壊 (隔壁部材) | (b) | 設計・建設規格(米の圧力温度基準に基づく評価)に基づき、並辺部の耐圧機能を評価 200°Cにおける許容圧力が2MPa以上であること | シール能力低下 | (c) | シール材の試験結果及び常気加熱処方に試験結果により評価 耐熱温度が 200°C以上であること、シール機能を維持すること | 延性崩壊 (隔壁部材) | (b) | 設計・建設規格(米の圧力温度基準に基づく評価)に基づき、並辺部の耐圧機能を評価 200°Cにおける許容圧力が2MPa以上であること | シール能力低下 | (c) | シール材の試験結果及び材料特性により評価 耐熱温度が 200°C以上であること、シール機能を維持すること | 移動式伊 心内封筒 隔壁部 | 延性崩壊 (隔壁部材) | (b) | 設計・建設規格(米の圧力温度基準に基づく評価)に基づき、並辺部の耐圧機能を評価 200°Cにおける許容圧力が2MPa以上であること | 移動式伊 心内封筒 ボルト 弾 | シール能力低下 | (c) | シール材の試験結果及び材料特性により評価 耐熱温度が 200°C以上であること、シール機能を維持すること | <p>設備の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> ・格納容器型式の相違による評価対象及び機能喪失要因の相違 <p>記載方針の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> ・構造健全性評価として各計算書にて評価している。 |
| 評価対象機器 | 想定される機能喪失要因 | 評価方法 ^a | 判定基準 ^b | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ①配管貫通部 | 開口、シール能力低下 〔フランジ部〕 | (a) | 一般式によるフランジ開口量評価結果及びガスケットの試験結果に基づき評価 シール部が健全であること (許容開口量以下であること) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 延性破壊 (留止板) | (a) | 添付書類「VI-3-3-6-1-4 原子炉格納容器配管貫通部及び電気配管貫通部の強度計算書」に記載 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 疲労破壊 (伸縮接手) | (a) | 添付書類「VI-3-3-6-1-4 原子炉格納容器配管貫通部及び電気配管貫通部の強度計算書」に記載 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 延性崩壊 (短管) | (a) | 添付書類「VI-3-3-6-1-4 原子炉格納容器配管貫通部及び電気配管貫通部の強度計算書」に記載 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ②電気配管貫通部 | 延性崩壊 (スリーブ) | (a) | 添付書類「VI-3-3-6-1-4 原子炉格納容器配管貫通部及び電気配管貫通部の強度計算書」に記載 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 延性破壊 (アダプタ) | (a) | 添付書類「VI-3-3-6-1-4 原子炉格納容器配管貫通部及び電気配管貫通部の強度計算書」に記載 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 延性崩壊 (～シダ) | (a) | 添付書類「VI-3-3-6-1-4 原子炉格納容器配管貫通部及び電気配管貫通部の強度計算書」に記載 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | シール能力低下 (セミジョール) | (a) | 電気研、試計社等での試験結果を用いて、シール性が確保されることを評価 シール機能を維持すること (設計最大引張り量以下であること) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ③原子炉格納容器隔壁部 | 延性崩壊 (隔壁部材) | (b) | 設計・建設規格(米の圧力温度基準に基づく評価)に基づき、並辺部の耐圧機能を評価 200°Cにおける許容圧力が2MPa以上であること | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | シール能力低下 | (c) | シール材の試験結果及び常気加熱処方に試験結果により評価 耐熱温度が 200°C以上であること、シール機能を維持すること | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 延性崩壊 (隔壁部材) | (b) | 設計・建設規格(米の圧力温度基準に基づく評価)に基づき、並辺部の耐圧機能を評価 200°Cにおける許容圧力が2MPa以上であること | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | シール能力低下 | (c) | シール材の試験結果及び材料特性により評価 耐熱温度が 200°C以上であること、シール機能を維持すること | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 移動式伊 心内封筒 隔壁部 | 延性崩壊 (隔壁部材) | (b) | 設計・建設規格(米の圧力温度基準に基づく評価)に基づき、並辺部の耐圧機能を評価 200°Cにおける許容圧力が2MPa以上であること | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 移動式伊 心内封筒 ボルト 弾 | シール能力低下 | (c) | シール材の試験結果及び材料特性により評価 耐熱温度が 200°C以上であること、シール機能を維持すること | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

先行審査プラントの記載との比較表 (VI-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する説明書)

| 柏崎刈羽原子力発電所第7号機 | 東海第二発電所 | 女川原子力発電所第2号機 | 備考 |
|----------------|---------|--|--|
| | | <p>4.1.4 評価結果</p> <p>原子炉格納容器本体及び原子炉格納容器に設置されている開口部（ドライウェル主フランジ、機器搬出入用ハッチ、制御棒駆動機構搬出入口、所員用エアロック及び逃がし安全弁搬出入口）については、告示第501号の規格式による応力評価等を行い、判定値を満足することにより 200°C、2Pd の環境下での構造健全性を確認した。</p> <p>原子炉格納容器貫通部（配管貫通部、電気配線貫通部）及び原子炉格納容器隔離弁については、告示第501号及び設計・建設規格等による評価を行い、判定値を満足することにより 200°C、2Pd の環境下での構造健全性を確認した。</p> <p>また、ドライウェル主フランジ、機器搬出入用ハッチ等の開口部のシール部、原子炉格納容器調気系バタフライ弁等については既往研究又は解析結果を基に評価を行い、200°C、2Pd の環境下での機能維持が可能であることを確認した。</p> <p>評価対象部位ごとの詳細な評価方法及び評価結果を表 4-3 及び別添1に示す。</p> | 設備名称の相違 設備の相違 適用規格の相違 適用規格の相違 設備名称の相違 設備名称の相違 記載表現の相違 記載表現の相違 |

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 ■：前回提出時からの変更箇所

2021年3月4日
 02-工-B-08-0011_改0

先行審査プラントの記載との比較表 (VI-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する説明書)

| 柏崎刈羽原子力発電所第7号機 | 東海第二発電所 | 女川原子力発電所第2号機 | 備考 |
|----------------|---------|--------------|---|
| | | | <p>設備の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> ・格納容器型式の相違による評価対象及び機能喪失要因の相違 <p>記載方針の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> ・構造健全性評価として各計算書にて評価している。 |

表4-3 詳細結果まとめ(1/2)
 評価対象 評価点 評価方法 評価条件 評価基準 評価結果

| 評価対象 | 評価点 | 評価方法 | 評価条件 | 評価基準 | 評価結果 |
|--|---|----------------|----------|----------------|----------|
| 原子炉格納容器本体 一般部及び構造不連続部 | 添付書類 VI-3-3-6-1-1 原子炉格納容器本体の強度計算書 及び VI-3-3-6-2 上方遮蔽装置及び他のP/S安全計算の強度計算書)に記載 | | | | |
| ドライウェル底部 ヘッド管ペロース | 添付書類 VI-3-3-6-1-1 原子炉格納容器本体の強度計算書)に記載 | | | | |
| ヘッド管ペロース | 添付書類 VI-3-3-6-2 核力遮蔽装置その他の安全設備の強度計算書)に記載 | | | | |
| ドライウェルエラストランジ 行がん | 添付書類 VI-3-3-6-1-1 原子炉格納容器本体の強度計算書)に記載 | | | | |
| シーリング ガスケット | 有限要素法(FEM) ガスケット試験 | 2 Pa | 開口量 [mm] | 評価開口量: [mm] 以下 | シール機能保持* |
| 機器搬出入用ヘッド | 添付書類 VI-3-3-6-1-2 機器搬出入用の強度計算書)に記載 | | | | |
| 円筒形及び複数形 | 円筒形&複数形 | | | | |
| シーリングアランジ ガスケット | 有限要素法(FEM) ガスケット試験 | 2 Pa | 開口量 [mm] | 評価開口量: [mm] 以下 | シール機能保持* |
| 機器搬出用機器搬出人口 構造部材取付部、 内筒側及外筒側 | 添付書類 VI-3-3-6-1-2 機器搬出人口の強度計算書)に記載 | | | | |
| シーリング ガスケット | 有限要素法(FEM) ガスケット試験 | 2 Pa | 開口量 [mm] | 評価開口量: [mm] 以下 | シール機能保持* |
| 所目用エンドコネクタ 内筒側 | 添付書類 VI-3-3-6-1-3 エンドコネクタの強度計算書)に記載 | | | | |
| 端のシール部、ガス ケット | 機械工具使用 ガスケット試験 | 200 °C 2 Pa | 開口量 [mm] | 評価開口量: [mm] 以下 | シール機能保持* |
| 除以外のシーリング 半筒形、球形(ハンドル メカニカルシャーペ) | 材料引張 ガスケット試験 | 200 °C 2 Pa | 開口量 [mm] | 評価開口量: [mm] 以上 | シール機能保持* |
| 逃げし安全手擲出入口 構造部 | 添付書類 VI-3-3-6-1-2 機器搬出人口の強度計算書)に記載 | | | | |
| シーリング ガスケット | 有限要素法(FEM) ガスケット試験 | 2 Pa | 開口量 [mm] | 評価開口量: [mm] 以下 | シール機能保持* |

注記4-1: プランジ盤の形状・寸法に基づき解析等により算出した開口量が引温度より±5°Cの試験結果及び実機ランニング強度試験の結果を踏まえ評価結果に基づき設定した評価開口量以下であることを確認

注記4-2: シーリングの強度結果又は材料仕様により高温環境下における耐性を確認

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
■：前回提出時からの変更箇所


2021年3月4日
02-工-B-08-0011_改0

先行審査プラントの記載との比較表 (VI-1-8-1) 原子炉格納施設の設計条件に関する説明書)

赤字 : 設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字 : 記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 黄色 : 前回提出時からの変更箇所

2021年3月4日
 02-工-B-08-0011_改0



先行審査プラントの記載との比較表 (VI-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する説明書)
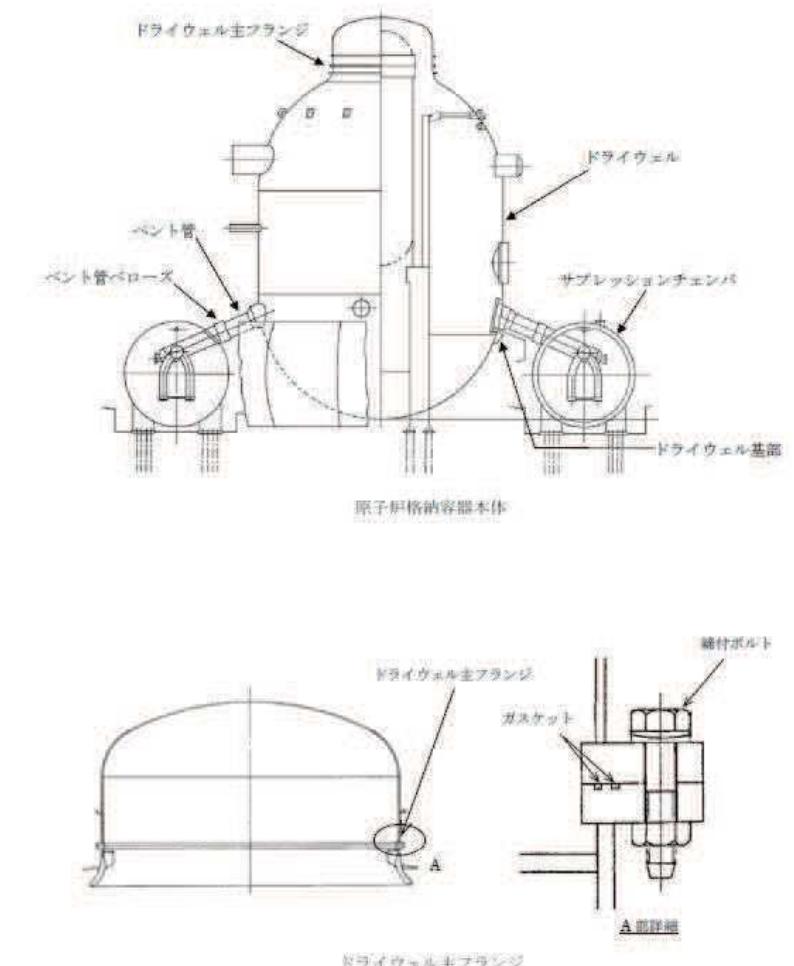
| 柏崎刈羽原子力発電所第7号機 | 東海第二発電所 | 女川原子力発電所第2号機 | 備考 |
|----------------|---------|---|-----------------------------|
| | |  <p>図4-5 原子炉格納容器パウンドリ構成部概要図 (1/8)</p> | 設備の相違 • 格納容器型式の相違 |

赤字 : 設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字 : 記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 黄色 : 前回提出時からの変更箇所

2021年3月4日
 02-工-B-08-0011_改0

先行審査プラントの記載との比較表 (VI-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する説明書)
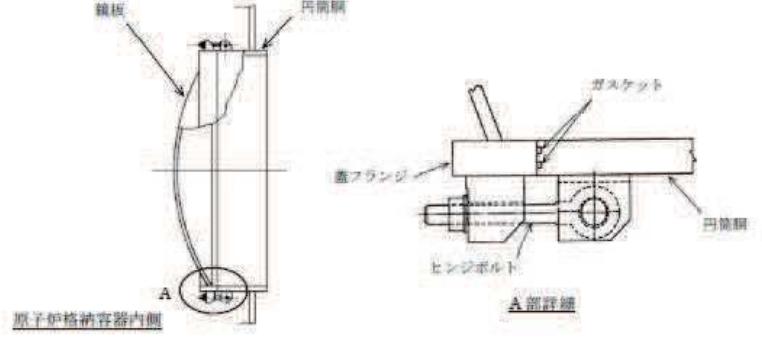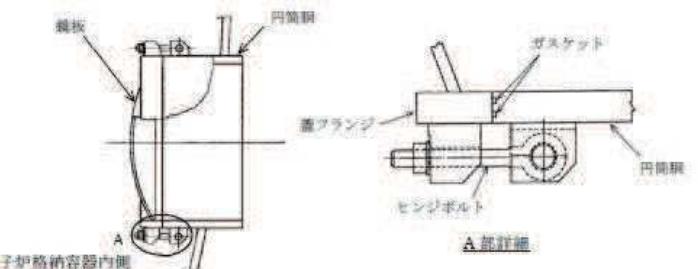
| 柏崎刈羽原子力発電所第7号機 | 東海第二発電所 | 女川原子力発電所第2号機 | 備考 |
|----------------|---------|--|-----------------------------|
| | |  <p>原子炉格納容器内側</p>  <p>原子炉格納容器内側</p> <p>機器搬出入用ハッチ</p> <p>前頭部駆動機構搬出入口</p> | 設備の相違 • 格納容器型式の相違 |

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
■：前回提出時からの変更箇所

2021年3月4日
2-工-B-08-0011_改0

先行審査プラントの記載との比較表 (VI-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する説明書)

赤字 : 設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字 : 記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
■ : 前回提出時からの変更箇所

2021年3月4日
 02-工-B-08-0011_改0

先行審査プラントの記載との比較表 (VI-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する説明書)

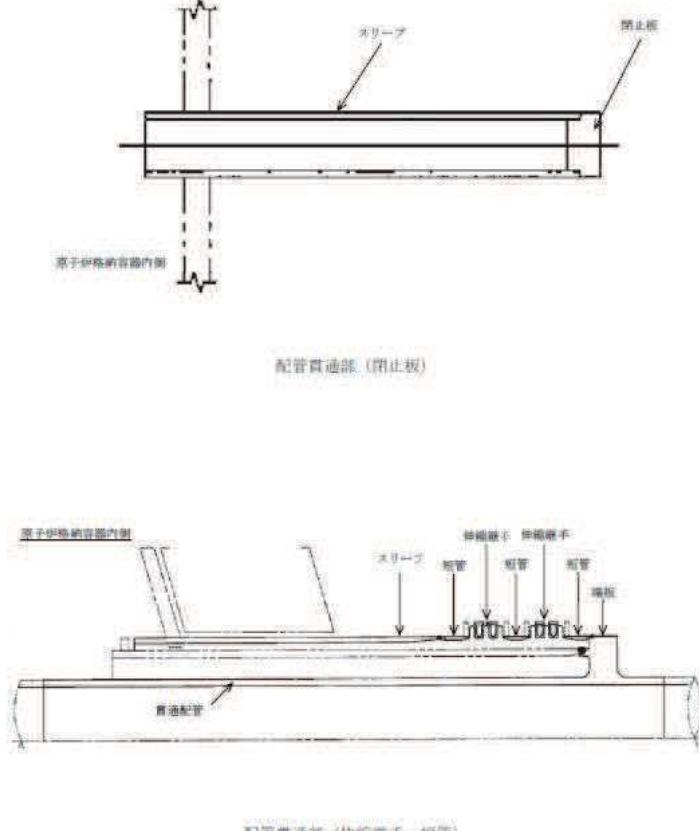
| 柏崎刈羽原子力発電所第7号機 | 東海第二発電所 | 女川原子力発電所第2号機 | 備考 |
|----------------|---------|--|-----------------------------|
| | | <p>配管貫通部（貫通配管、スリーブ、端板）</p> <p>配管貫通部（フランジ部）</p> | 設備の相違 • 格納容器型式の相違 |

図4-2 原子炉格納容器パウンドリ構成部概要図(4/8)

赤字 : 設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字 : 記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
■ : 前回提出時からの変更箇所

2021年3月4日
 02-工-B-08-0011_改0

先行審査プラントの記載との比較表 (VI-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する説明書)

| 柏崎刈羽原子力発電所第7号機 | 東海第二発電所 | 女川原子力発電所第2号機 | 備考 |
|----------------|---------|--|-----------------------------|
| | |  | 設備の相違 • 格納容器型式の相違 |

赤字 : 設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字 : 記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 : 前回提出時からの変更箇所

2021年3月4日
 02-工-B-08-0011_改0

先行審査プラントの記載との比較表 (VI-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する説明書)

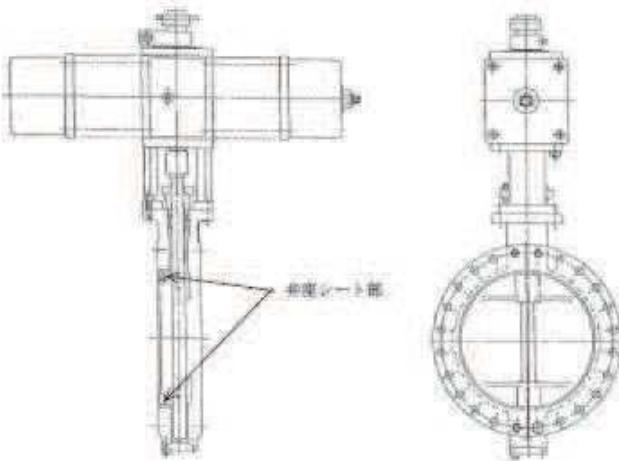
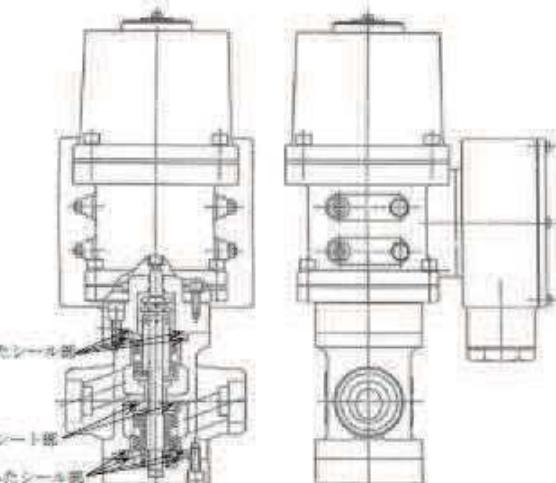
| 柏崎刈羽原子力発電所第7号機 | 東海第二発電所 | 女川原子力発電所第2号機 | 備考 |
|----------------|---------|--------------|-----------------------------|
| | | | 設備の相違 • 格納容器型式の相違 |

図4-3 原子炉格納容器パウンドリ構成部概要図 (6/8)

赤字 : 設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字 : 記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
■ : 前回提出時からの変更箇所

2021年3月4日
 02-工-B-08-0011_改0


先行審査プラントの記載との比較表 (VI-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する説明書)

| 柏崎刈羽原子力発電所第7号機 | 東海第二発電所 | 女川原子力発電所第2号機 | 備考 |
|----------------|---------|--|---|
| | |  <p>原子炉格納容器隔離弁（原子炉格納容器調気系バタフライ弁）</p>  <p>原子炉格納容器隔離弁（移動式炉心内計装系電磁弁）</p> | ■ 設備の相違 • 格納容器型式の相違 |

赤字 : 設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字 : 記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 黄色 : 前回提出時からの変更箇所

2021年3月4日
 02-工-B-08-0011_改0

先行審査プラントの記載との比較表 (VI-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する説明書)
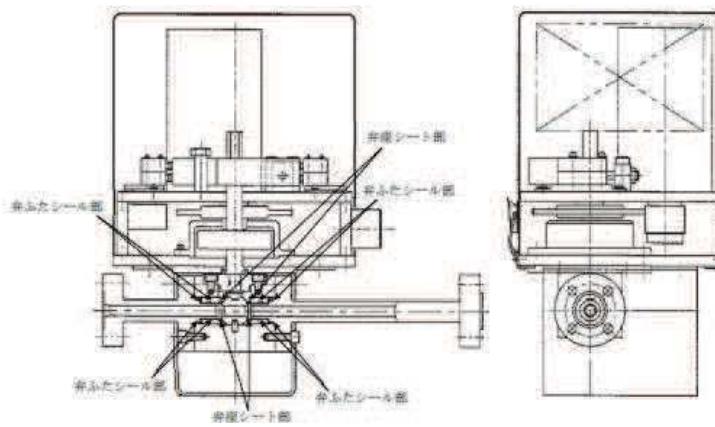
| 柏崎刈羽原子力発電所第7号機 | 東海第二発電所 | 女川原子力発電所第2号機 | 備考 |
|----------------|---------|--|-----------------------------|
| | |  <p>原子炉格納容器隔壁弁(移動式炉心内計装系ボール弁)</p> | 設備の相違 • 格納容器型式の相違 |

先行審査プラントの記載との比較表 (VI-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する説明書)

| 柏崎刈羽原子力発電所第7号機 | 東海第二発電所 | 女川原子力発電所第2号機 | 備考 |
|----------------|---------|--|---|
| | | <p>4.2 その他原子炉格納容器の限界温度、圧力に対する影響確認 原子炉格納容器の限界温度、圧力の環境下における評価に対して影響を及ぼす可能性のある設備の経年劣化、200°C、2Pdが負荷された後の耐震性、貫通部の核分裂生成物（以下「FP」という。）沈着について影響を確認する。</p> <p>4.2.1 確認内容 原子炉格納容器の放射性物質の閉じ込め機能の評価に対して、影響を及ぼす可能性のある対象機器の経年劣化、限界温度、圧力負荷後の耐震性への影響等、以下の内容について影響を確認する。</p> <p>(1) 経年劣化の影響 原子炉格納容器の限界温度、圧力（200°C、2Pd）の環境下での放射性物質の閉じ込め機能の健全性が、経年劣化により低下していないことを確認する。確認方法及び確認結果の詳細は別添1別紙1に示す。</p> <p>(2) 限界温度、圧力負荷後の耐震性への影響 原子炉格納容器が限界温度、圧力（200°C、2Pd）が負荷された後の耐震性の影響について確認する。確認方法及び確認結果の詳細は別添1別紙2に示す。</p> <p>(3) 貫通部のFP沈着による影響 炉心溶融時、貫通部のリークパスにFPが沈着した場合の温度上昇について確認する。確認方法及び確認結果の詳細は別添1別紙3に示す。</p> <p>4.2.2 確認結果 (1) 原子炉格納容器の閉じ込め機能を有する箇所における経年劣化の対策について確認し、原子炉格納容器の限界温度、圧力における閉じ込め機能への影響はないことを確認した。</p> <p>(2) 重大事故等時の温度、圧力を超える限界温度、圧力が負荷された後の耐震性の影響については、限界温度、圧力の環境下において残留ひずみが生じないことを確認したことから、発生応力に与える影響はない。地震の許容応力は、放射性物質の閉じ込め機能の確認にて考慮した許容応力の制限内であり、さらに限界温度、圧力負荷前と同様の挙動を示すことから、耐震性に影響はないことを確認した。</p> <p>(3) 炉心溶融時の原子炉格納容器内のFPの沈着による温度上昇について、格納容器破損防止対策の有効性評価における評価事故シーケンスのうち雰囲気圧力・温度による静的負荷（格</p> | <p>記載表現の相違 記載表現の相違 記載表現の相違</p> <p>記載表現の相違</p> <p>記載表現の相違 記載表現の相違</p> <p>記載表現の相違 記載表現の相違</p> <p>記載表現の相違 記載表現の相違</p> <p>記載表現の相違 記載表現の相違</p> <p>記載表現の相違 記載表現の相違</p> |

先行審査プラントの記載との比較表（VI-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する説明書）

| 柏崎刈羽原子力発電所第7号機 | 東海第二発電所 | 女川原子力発電所第2号機 | 備考 |
|----------------|---------|---|----------------------------|
| | | <p>納容器過圧・過温破損)を想定した条件にて、原子炉格納容器のリークパスへFPが飛散し、リークパス内がFPで満たされ目詰まりしたと保守的に仮定し、FEM解析により熱解析を実施した。評価結果としては、原子炉格納容器の貫通部リークパス箇所の最高温度は約178°Cとなり、原子炉格納容器の限界温度である200°Cを下回ることから原子炉格納容器の限界温度、圧力に影響はないことを確認した。</p> | <p>評価結果の相違 記載表現の相違</p> |
| | | <p><柏崎刈羽7号機との比較> 引用文献の使用の相違 ・柏崎刈羽は、既工認と同様ジエット力に係る記載を行っており、これらにて引用文献を使用している。</p> | |