

別冊 5

汚染水処理設備等に係る補足説明

I 汚染水処理設備等の構造強度及び耐震性について

汚染水処理設備等を構成する設備について、構造強度評価の基本方針及び耐震性評価の基本方針に基づき構造強度及び耐震性等の評価を行う。

1. 汚染水処理設備、貯留設備（タンク等）及び関連設備（移送配管、移送ポンプ等）

1. 1. 基本方針

1. 1. 1. 構造強度評価の基本方針

- a. 震災以降緊急対応的に設置又は既に（平成 25 年 8 月 14 日より前に）設計に着手した機器等

汚染水処理設備、貯留設備及び関連設備を構成する機器は、「発電用原子力設備に関する技術基準を定める省令」において、廃棄物処理設備に相当するクラス 3 機器に準ずるものと位置付けられる。クラス 3 機器の適用規格は、「JSME S NC-1 発電用原子力設備規格 設計・建設規格」（以下、「JSME 規格」という。）で規定される。

しかしながら、震災以降緊急対応的にこれまで設置してきた機器等は、必ずしも JSME 規格に従って設計・製作・検査をされたものではなく、日本産業規格（JIS）等の国内外の民間規格、製品の試験データ等を踏まえ、福島第一原子力発電所構内の作業環境、機器等の設置環境や時間的裕度を勘案した中で安全確保を最優先に設計・製作・検査を行ってきてている。

汚染水処理設備、貯留設備及び関連設備を構成する機器は、高濃度の汚染水を内包するため、バウンダリ機能の健全性を確認する観点から、設計された肉厚が十分であることを確認している。また、溶接部については、耐圧・漏えい試験等を行い、有意な変形や漏えい等のないことを確認している。

機器等の経年劣化に対しては、適切な保全を実施することで健全性を維持していく。

b. 今後（平成 25 年 8 月 14 日以降）設計する機器等

汚染水処理設備、貯留設備及び関連設備を構成する機器は、「実用発電用原子炉及びその付属設備の技術基準に関する規則」において、廃棄物処理設備に相当するクラス 3 機器に準ずるものと位置付けられる。クラス 3 機器の適用規格は、「JSME S NC-1 発電用原子力設備規格 設計・建設規格」（以下、「JSME 規格」という。）で規定される。

汚染水処理設備等は、地下水等の流入により増加する汚染水の対応が必要であり、短期間での機器の設置が求められる。また、汚染水漏えい等のトラブルにより緊急的な対応が必要となることもある。

従って、今後設計する機器等については、JSME 規格に限定するものではなく、日本産業規格（JIS）等の国内外の民間規格に適合した工業用品の採用、或いは American Society of Mechanical Engineers（ASME 規格）、日本産業規格（JIS）、またはこれら

と同等の技術的妥当性を有する規格での設計・製作・検査を行う。溶接（溶接施工法および溶接士）は JSME 規格, American Society of Mechanical Engineers (ASME 規格), 日本産業規格 (JIS), および発電用火力設備に関する技術基準を定める省令にて認証された溶接, または同等の溶接とする。また, JSME 規格で規定される材料の日本産業規格 (JIS) 年度指定は, 技術的妥当性の範囲において材料調達性の観点から考慮しない場合もある。

さらに, 今後も JSME 規格に記載のない非金属材料（耐圧ホース, ポリエチレン管等）については, 現場の作業環境等から採用を継続する必要があるが, これらの機器等については, 日本産業規格 (JIS) や日本水道協会規格, 製品の試験データ等を用いて設計を行う

1.1.2. 耐震性評価の基本方針

汚染水処理設備等を構成する機器のうち放射性物質を内包するものは, 「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針」の B クラス相当の設備と位置づけられる。耐震性を評価するにあたっては, 「JEAC4601 原子力発電所耐震設計技術規程」(以下, 「耐震設計技術規程」という。) 等に準拠して構造強度評価を行うことを基本とするが, 評価手法, 評価基準について実態にあわせたものを採用する。B クラス施設に要求される水平震度に対して耐震性を確保できない場合は, その影響について評価を行う。支持部材がない等の理由によって, 耐震性に関する評価ができない設備を設置する場合においては, 可撓性を有する材料を使用するなどし, 耐震性を確保する。

また, 各機器は必要な耐震性を確保するために, 原則として以下の方針に基づき設計する。

- ・倒れ難い構造（機器等の重心を低くする, 基礎幅や支柱幅を大きくとる）
- ・動き難い構造, 外れ難い構造（機器をアンカ, 溶接等で固定する）
- ・座屈が起こり難い構造
- ・変位による破壊を防止する構造（定ピッチスパン法による配管サポート間隔の設定, 配管等に可撓性のある材料を使用）

なお, 汚染水処理設備等のうち高濃度の滞留水を扱う設備等については, 参考として S クラス相当の評価を行う。

1.2. 評価結果

1.2.1. 滞留水移送装置

(1) 構造強度評価

材料証明書がなく、設計・建設規格におけるクラス3機器の要求を満足するものではないが、漏えい試験等を行い、有意な変形や漏えい、運転状態に異常がないことを確認した。従って、滯留水移送装置は必要な構造強度を有すると評価した。

(2) 耐震性評価

移送ポンプは、水中ポンプのため地震により有意な応力は発生しない。

1.2.2. 油分分離装置


(1) 構造強度評価

材料証明書がなく、設計・建設規格におけるクラス3機器の要求を満足するものではないが、漏えい試験等を行い、有意な変形や漏えい、運転状態に異常がないことを確認した。従って、油分分離装置は必要な構造強度を有すると評価した。

(2) 耐震性評価

a. 転倒評価

地震による転倒モーメントと自重による安定モーメントを算出し、それらを比較することにより転倒評価を実施した。評価の結果、地震による転倒モーメントは自重による安定モーメントより小さいことから、転倒しないことを確認した（表-1）。



m : 機器質量 (\square kg)

g : 重力加速度 (9.80665 m/s^2)

H : 据付面からの重心までの距離 (\square m)

L : 転倒支点から機器重心までの距離 (\square m)

C_H : 水平方向設計震度 (0.36, 0.57)

地震による転倒モーメント : $M_1 [\text{N} \cdot \text{m}] = m \times g \times C_H \times H$


$C_H = 0.36$ の場合 $M_1 = 49,615 \text{ N} \cdot \text{m} \rightarrow 50 \text{ kN} \cdot \text{m}$

$C_H = 0.57$ の場合 $M_1 = 78,558 \text{ N} \cdot \text{m} \rightarrow 79 \text{ kN} \cdot \text{m}$

自重による安定モーメント : $M_2 [\text{N} \cdot \text{m}] = m \times g \times L = 83,942 \text{ N} \cdot \text{m} \rightarrow 83 \text{ kN} \cdot \text{m}$

b. 基礎ボルトの強度評価

耐震設計技術規程の強度評価方法に準拠して評価を実施した。評価の結果、基礎ボルトの強度が確保されることを確認した（表-1）。



m	: 機器質量	(█ kg)
g	: 重力加速度	(9.80665 m/s ²)
H	: 据付面からの重心までの距離	(█ mm)
L	: 基礎ボルト間の水平方向距離	(█ mm)
L_1	: 重心と基礎ボルト間の水平方向距離	(█ mm)
n_f	: 引張力の作用する基礎ボルトの評価本数	(2 本)
n	: 基礎ボルトの本数	(█ 本)
A_b	: 基礎ボルトの軸断面積	(█ mm ²)
C_H	: 水平方向設計震度	(0.36, 0.57)
C_V	: 鉛直方向設計震度	(0)

$$\text{基礎ボルトに作用する引張力} : F_b = \frac{1}{L} (m \times g \times C_H \times H - m \times g \times (1 - C_V) \times L_1)$$

$C_H=0.36$ の場合 $F_b = -16,481 \text{ N} < 0$ よって、引張力は発生しない。

$C_H=0.57$ の場合 $F_b = -2,585 \text{ N} < 0$ よって、引張力は発生しない。

$$\text{基礎ボルトの引張応力} : \sigma_b = \frac{F_b}{n_f \times A_b}$$

$C_H=0.36$ の場合 $F_b < 0$ のため、引張応力は発生しない。

$C_H=0.57$ の場合 $F_b < 0$ のため、引張応力は発生しない。

$$\text{基礎ボルトのせん断応力} : \tau_b = \frac{m \times g \times C_H}{n \times A_b}$$

$C_H=0.36$ の場合 $\tau_b = 23.04 \rightarrow 24 \text{ MPa}$

$C_H=0.57$ の場合 $\tau_b = 36.48 \rightarrow 37 \text{ MPa}$

また、許容応力は、以下の式で設定した。

$$\text{基礎ボルトの許容せん断応力} : f_{sb} = 1.5 \frac{F}{1.5\sqrt{3}}$$

ここで、Fは設計・建設規格 付属図表 part5 表8及び表9より、SS400の設計温度66°CにおけるSy値、Su値を線形補間した値を用い、下記式にて設定した。

$$F = \min (Sy, 0.7Su)$$

• Sy : 表8より 40°C : 235 MPa, 75°C : 222 MPa

$$Sy = 222 + (235 - 222) \times (75-66)/(75-40) = 225 \text{ MPa}$$

• Su 40°C : 400 MPa, 75°C : 381 MPa

$$Su = 381 + (400 - 381) \times (75-66)/(75-40) = 385 \text{ MPa}$$

$$\text{従って, } F = \min (Sy, 0.7Su) = \min (225, 0.7 \times 385) = 225 \text{ MPa}$$

基礎ボルトの許容せん断応力は以下の通りとなる。

$$f_{sb} = 1.5 \frac{F}{1.5\sqrt{3}} = 129 \text{ MPa}$$

表-1 油分分離装置耐震評価結果

機器名称	評価部位	評価項目	水平震度	算出値	許容値	単位
油分分離装置	本体	転倒	0.36	50	83	kN·m
			0.57	79		
	基礎ボルト	せん断	0.36	24	129	MPa
			0.57	37		
		引張	0.36	<0	-	MPa
			0.57	<0		

1.2.3. 処理装置（セシウム吸着装置）

(1) 構造強度評価

材料証明書がなく、設計・建設規格におけるクラス3機器の要求を満足するものではないが、漏えい試験等を行い、有意な変形や漏えい、運転状態に異常がないことを確認した。

また、吸着塔の円筒型容器については、設計・建設規格に準拠し、板厚評価を実施した。評価の結果、内圧に耐えられることを確認した（表-2）。

$$t = \frac{PDi}{2S\eta - 1.2P}$$

$$= 6.76 \text{ mm}$$

$$\rightarrow 6.8 \text{ mm}$$

ただし、 t の値は炭素鋼、
低合金鋼の場合は $t=3[\text{mm}]$ 以上、他の金属の場合は $t=1.5[\text{mm}]$ 以上とする。

t : 胴の計算上必要な厚さ	Di : 胴の内径 ([] mm)
	P : 最高使用圧力 (0.97 MPa)
	S : 最高使用温度 (66°C) における 材料 (SUS316L) の許容引張応力 (108 MPa)
	η : 長手継手の効率 (0.60)

表-2 セシウム吸着装置構造強度結果


機器名称	評価部位	必要肉厚 [mm]	実厚 [mm]
セシウム吸着装置 吸着塔	板厚	6.8	9.5*

* 最小値

(2) 耐震性評価

a. 転倒評価

地震による転倒モーメントと自重による安定モーメントを算出し、それらを比較することにより転倒評価を行った。評価に用いた数値を表-3-1に示す。評価の結果、地震による転倒モーメントは自重による安定モーメントより小さいことから、転倒しないことを確認した（表-3-3）。



m : 機器質量
g : 重力加速度 (9.80665 m/s ²)
H : 据付面からの重心までの距離
L : 転倒支点から機器重心までの距離
C_H : 水平方向設計震度 (0.36, 0.51, 0.57)

地震による転倒モーメント : $M_1 [N \cdot m] = m \times g \times C_H \times H$

自重による安定モーメント : $M_2 [N \cdot m] = m \times g \times L$

表-3-1 セシウム吸着装置の転倒評価数値根拠

機器名称	m [kg]	H [m]	L [m]	C _H	M ₁ [N·m]	M ₂ [N·m]
セシウム吸着塔				0.36	89,879 → 90 kN·m	130,209 → 130 kN·m
				0.51	127,328 → 128 kN·m	
スキッド(本体)				0.36	512,018 → 513 kN·m	881,804 → 881 kN·m
				0.57	810,695 → 811 kN·m	
スキッド(基礎)				0.36	615,632 → 616 kN·m	958,825 → 958 kN·m
				0.57	974,751 → 975 kN·m	
セシウム吸着処理水タンク				0.36	143,165 → 144 kN·m	175,759 → 175 kN·m
				0.57	226,677 → 227 kN·m	
セシウム吸着処理水移送ポンプ				0.36	2,086 → 2.1 kN·m	7,293 → 7.2 kN·m
				0.57	3,303 → 3.4 kN·m	

b. 滑動評価

地震時の水平荷重によるすべり力と接地面の摩擦力を比較することにより、滑動評価を実施した。評価の結果、地震時の水平荷重によるすべり力は接地面の摩擦力より小さいことから、滑動しないことを確認した(表-3-3)。なお、Sクラス相当の評価では、セシウム吸着塔において地震時の水平荷重によるすべり力が接地面の摩擦力より大きくなつたことから、FEMによるトラニオンとピンガイドの強度評価を行つた。

地震時の水平荷重によるすべり力 : $F_L = C_H \times m \times g \rightarrow F_L / (m \times g) = C_H$

接地面の摩擦力 : $F_\mu = \mu \times m \times g \rightarrow F_\mu / (m \times g) = \mu$

m : 機器質量

g : 重力加速度


C_H : 水平方向設計震度 (0.36, 0.57)

μ : 摩擦係数 (鉄／鉄 : 0.52)

c. FEMによるトラニオンとピンガイドの強度評価

セシウム吸着塔は、本体下部に位置決めのためのトラニオンが施工されており、スキッド側ピンガイドと取合構造となっている（図-1参照）。

b. 滑動評価において、地震時の水平荷重によるすべり力が接地面の摩擦力より大きくなつたことから、軸方向荷重及び軸直交方向荷重を想定し、トラニオンとピンガイドの強度をFEMにより確認する。なお、FEMモデルは、ピンガイドについては各部材の中立面にシェル要素で、トラニオンはソリッド要素で作成した（図-2参照）。FEMによる強度評価の結果ピンガイドは破断せず吸着塔を支持することを確認した（表-3-3）。

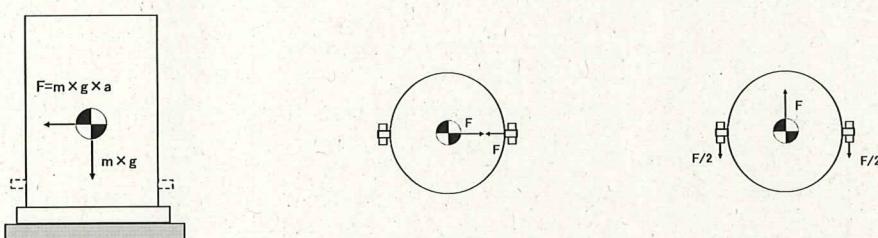


(上面：軸方向荷重)

(上面：軸直交方向荷重)

(側面)

図-1 トラニオン～ピンガイド概要



(図面)




(FEM モデル)

図-2 FEM モデル形状

d. 基礎ボルトの強度評価

耐震設計技術規程の強度評価方法に準拠して評価を実施した。評価に用いた数値を表-3-2に示す。評価の結果、基礎ボルトの強度が確保されることを確認した（表-3-3）。



m	: 機器質量
g	: 重力加速度 (9.80665 m/s^2)
H	: 据付面からの重心までの距離
L	: 基礎ボルト間の水平方向距離
L_1	: 重心と基礎ボルト間の水平方向距離
n_f	: 引張力の作用する基礎ボルトの評価本数
n	: 基礎ボルトの本数
A_b	: 基礎ボルトの軸断面積
C_H	: 水平方向設計震度 (0.36, 0.57)
C_V	: 鉛直方向設計震度 (0)

$$\text{基礎ボルトに作用する引張力: } F_b = \frac{1}{L} (m \times g \times C_H \times H - m \times g \times (1 - C_V) \times L_1)$$

$$\text{基礎ボルトの引張応力: } \sigma_b = \frac{F_b}{n_f \times A_b}$$

$$\text{基礎ボルトのせん断応力: } \tau_b = \frac{m \times g \times C_H}{n \times A_b}$$

また、許容応力は、以下の式で設定した。

$$\text{基礎ボルトの許容せん断応力: } f_{sb} = 1.5 \frac{F}{1.5\sqrt{3}}$$

$$\text{基礎ボルトの許容引張応力: } f_{ts} = \min(1.4f_{to} - 1.6\tau_b, f_{to})$$

ここで、 F は設計・建設規格 付属図表 Part 5 表 8 及び表 9 より、SS400 の設計温度 66°Cにおける S_y 値、 S_u 値を線形補間した値を用い、下記式にて設定した。

$$F = \min(S_y, 0.7S_u)$$

$$\cdot S_y \quad 40^\circ\text{C} : 235 \text{ MPa}, \quad 75^\circ\text{C} : 222 \text{ MPa}$$

$$S_y = 222 + (235 - 222) \times (75-66)/(75-40) = 225 \text{ MPa}$$

$$\cdot S_u \quad 40^\circ\text{C} : 400 \text{ MPa}, \quad 75^\circ\text{C} : 381 \text{ MPa}$$

$$S_u = 381 + (400 - 381) \times (75-66)/(75-40) = 385 \text{ MPa}$$

$$\text{従って, } F = \min(S_y, 0.7S_u) = \min(225, 0.7 \times 385) = 225 \text{ MPa}$$

基礎ボルトの許容引張応力は以下の通りとなる。

- ・スキッドの場合 ($C_H=0.57$)

$$f_{to} = F/2 \times 1.5 = 168 \text{ MPa}$$

$$f_{ts} = \min(1.4 \times 168 - 1.6 \times 52, 168) = \min(152, 168) = 152 \text{ MPa}$$

- ・セシウム吸着設備処理水タンクの場合 ($C_H=0.57$)

$$f_{to} = F/2 \times 1.5 = 168 \text{ MPa}$$

$$f_{ts} = \min(1.4 \times 168 - 1.6 \times 30, 168) = \min(187.2, 168) = 168 \text{ MPa}$$

基礎ボルトの許容せん断応力は以下の通りとなる。

- ・処理装置 (セシウム吸着装置) 共通

$$f_{sb} = 1.5 \frac{F}{1.5\sqrt{3}} = 129 \text{ MPa}$$

表-3-2 セシウム吸着装置の基礎ボルト強度評価数値根拠

機器名称	m [kg]	H [mm]	L [mm]	L ₁ [mm]	n _f [本]	n [本]	A _b [mm ²]	C _H	F _b [N]	σ _b [MPa]	τ _b [MPa]
スキッド	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	23	52	201	0.36	-135, 115	<0	32.8 → 33
セシウム吸着 処理水タンク	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	4	12	314	0.36	-17, 909	<0	18.45 → 52
セシウム吸着 処理水移送 ポンプ	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	2	4	201	0.36	-3, 641	<0	5.62 → 6

表-3-3 セシウム吸着装置耐震評価結果

機器名称	評価部位	評価項目	水平震度	算出値	許容値	単位	
セシウム吸着塔	本体	転倒	0.36	90	130	kN・m	
			0.51	128			
		滑動	0.36	0.36	0.52	-	
			0.57	0.57			
	ピンガイド	相当応力	0.57	182	Sy=159 Su=459	MPa	
	本体	転倒	0.36	513	881	kN・m	
			0.57	811			
	基礎	転倒	0.36	616	958	kN・m	
			0.57	975			
スキッド	基礎ボルト	せん断	0.36	33	129	MPa	
			0.57	52			
		引張	0.36	<0	152	MPa	
			0.57	2			
	本体	転倒	0.36	144	175	kN・m	
			0.57	227			
	基礎ボルト	せん断	0.36	19	129	MPa	
			0.57	30			
セシウム吸着処理水タンク		引張	0.36	<0	-	MPa	
			0.57	23			
本体	転倒	0.36	2.1	7.2	kN・m		
		0.57	3.4				
基礎ボルト	せん断	0.36	6	129	MPa		
		0.57	9				
	引張	0.36	<0	-	MPa		
		0.57	<0				
セシウム吸着処理水移送ポンプ	基礎ボルト	せん断	0.36	2.1	7.2	kN・m	
			0.57	3.4			
			0.36	6			
			0.57	9			
			0.36	<0			

1.2.4. 処理装置（第二セシウム吸着装置）

(1) 構造強度評価

材料証明書がなく、設計・建設規格におけるクラス3機器の要求を満足するものではないが、漏えい試験等を行い、有意な変形や漏えい、運転状態に異常がないことを確認した。

また、吸着塔の円筒形容器については、設計・建設規格に準拠し、板厚評価を実施した。評価の結果、内圧に耐えられることを確認した（表-4）。

$$t = \frac{PDi}{2S\eta - 1.2P}$$

t : 胴の計算上必要な厚さ
Di : 胴の内径 ([] mm)
P : 最高使用圧力 (1.37 MPa)
S : 最高使用温度 (66°C) における
材料 (SUS316L) の許容引張応力 (108 MPa)
η : 長手継手の効率 (0.60)

= 9.53
→ 9.6

ただし、tの値は炭素鋼、低合金鋼の場合はt=3[mm]以上、その他の金属の場合はt=1.5[mm]以上とする。


表-4 第二セシウム吸着装置構造強度結果

機器名称	評価部位	必要肉厚[mm]	実厚[mm]
第二セシウム吸着装置 吸着塔	板厚	9.6	12

(2) 耐震性評価

a. 転倒評価

地震による転倒モーメントと自重による安定モーメントを算出し、それらを比較することにより転倒評価を実施した。評価に用いた数値を表-5-1に示す。評価の結果、地震による転倒モーメントは自重による安定モーメントより小さいことから、転倒しないことを確認した(表-5-3)。



m : 機器質量

g : 重力加速度 (9.80665 m/s^2)

H : 据付面からの重心までの距離

L : 転倒支点から機器重心までの距離

C_H : 水平方向設計震度 (0.36, 0.42, 0.60)

地震による転倒モーメント : $M_1 [\text{N} \cdot \text{m}] = m \times g \times C_H \times H$


自重による安定モーメント : $M_2 [\text{N} \cdot \text{m}] = m \times g \times L$

表-5-1 第二セシウム吸着装置の転倒評価数値根拠

機器名称	m [kg]	H [m]	L [m]	C_H	M_1 [N·m]	M_2 [N·m]
第二セシウム 吸着塔				0.36	143,794 → 144 kN·m	169,194 → 169 kN·m
				0.42	167,760 → 168 kN·m	
ポンプ スキッド				0.36	3,839.7 → 3.9 kN·m	6,936.1 → 6.9 kN·m
				0.60	6,399.5 → 6.4 kN·m	

b. 基礎ボルトの強度評価

耐震設計技術規程の強度評価方法に準拠して評価を実施した。評価に用いた数値を表-5-2に示す。評価の結果、基礎ボルトの強度が確保されることを確認した（表-5-3）。



m	: 機器質量
g	: 重力加速度 (9.80665 m/s^2)
H	: 据付面からの重心までの距離
L	: 基礎ボルト間の水平方向距離
L_1	: 重心と基礎ボルト間の水平方向距離
n_f	: 引張力の作用する基礎ボルトの評価本数
n	: 基礎ボルトの本数
A_b	: 基礎ボルトの軸断面積
C_H	: 水平方向設計震度 (0.36, 0.55, 0.60)
C_V	: 鉛直方向設計震度 (0)

$$\text{基礎ボルトに作用する引張力} : F_b = \frac{1}{L} (m \times g \times C_H \times H - m \times g \times (1 - C_V) \times L_1)$$

$$\text{基礎ボルトの引張応力} : \sigma_b = \frac{F_b}{n_f \times A_b}$$

$$\text{基礎ボルトのせん断応力} : \tau_b = \frac{m \times g \times C_H}{n \times A_b}$$

また、許容応力は、以下の式で設定した。

$$\text{基礎ボルトの許容せん断応力} : f_{sb} = 1.5 \frac{F}{1.5\sqrt{3}}$$

$$\text{基礎ボルトの許容引張応力} : f_{ts} = \min(1.4f_{to} - 1.6\tau_b, f_{to})$$

ここで、 F は設計・建設規格 付属図表 Part 5 表 8 及び表 9 より、SS400 の設計温度 50°Cにおける S_y 値、 S_u 値を線形補間した値を用い、下記式にて設定した。

$$F = \min(S_y, 0.7S_u)$$

・ S_y : 表 8 より 40°C : 235 MPa, 75°C : 222 MPa

$$S_y = 222 + (235 - 222) \times (75-50)/(75-40) = 231 \text{ MPa}$$

・ S_u : 表 9 より 40°C : 400 MPa, 75°C : 381 MPa

$$S_u = 381 + (400 - 381) \times (75-50)/(75-40) = 394 \text{ MPa}$$

$$\text{従って, } F = \min(S_y, 0.7S_u) = \min(231, 0.7 \times 394) = 231 \text{ MPa}$$

基礎ボルトの許容引張応力は以下の通りとなる。

- ・第二セシウム吸着塔の場合 ($C_H=0.55$)

$$f_{to} = F/2 \times 1.5 = 173 \text{ MPa}$$

$$f_{ts} = \min(1.4 \times 173 - 1.6 \times 108, 173) = \min(69.4, 173) = 69 \text{ MPa}$$

基礎ボルトの許容せん断応力は以下の通りとなる。

- ・処理装置（第二セシウム吸着装置）共通

$$f_{sb} = 1.5 \frac{F}{1.5\sqrt{3}} = 133 \text{ MPa}$$

表-5-2 第二セシウム吸着装置の基礎ボルト強度評価数値根拠

機器名稱	m [kg]	H [mm]	L [mm]	L_1 [mm]	n_f [本]	n [本]	A_b [mm ²]	C_h	F_b [N]	σ_b [MPa]	τ_b [MPa]
第二セシウム 吸着塔	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	0.36	-14,519	<0	70.2 → 71
ポンプ スキッド	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	0.55	42,466	67.6 → 68	107.3 → 108

表-5-3 第二セシウム吸着装置耐震評価結果

機器名称	評価部位	評価項目	水平震度	算出値	許容値	単位
第二セシウム 吸着塔	本体	転倒	0.36	144	169	kN・m
			0.42	168		
	基礎ボルト	せん断	0.36	71	133	MPa
			0.55	108		
		引張	0.36	<0	69	MPa
			0.55	68		
ポンプスキッド	本体	転倒	0.36	3.9	6.9	kN・m
			0.60	6.4		
	基礎ボルト	せん断	0.36	4	133	MPa
			0.60	7		
		引張	0.36	<0	-	MPa
			0.60	<0		

1.2.5. 処理装置（除染装置）


(1) 構造強度評価

材料証明書がなく、設計・建設規格におけるクラス3機器の要求を満足するものではないが、漏えい試験等を行い、有意な変形や漏えい、運転状態に異常がないことを確認した。従って、除染装置は必要な構造強度を有すると評価した。

(2) 耐震性評価

a. 基礎ボルトの強度評価

耐震設計技術規程の強度評価方法に準拠して評価を実施した。評価に用いた数値を表-6-1に示す。評価の結果、基礎ボルトの強度が確保されることを確認した（表-6-2）。



m	: 機器質量
g	: 重力加速度 (9.80665 m/s^2)
H	: 据付面からの重心までの距離
L	: 基礎ボルト間の水平方向距離
L_1	: 重心と基礎ボルト間の水平方向距離
n_f	: 引張力の作用する基礎ボルトの評価本数
n	: 基礎ボルトの本数
A_b	: 基礎ボルトの軸断面積
C_H	: 水平方向設計震度 (0.36, 0.50, 0.60)
C_V	: 鉛直方向設計震度 (0)

基礎ボルトに作用する引張力：

$$\cdot \text{反応槽} : F_b = \frac{4}{nD} (m \times g \times C_H \times H) - \frac{m \times g \times (1-C_V)}{n}$$

$$\cdot \text{凝集沈殿装置 (マルチフロー)} : F_b = \frac{1}{L} (m \times g \times C_H \times H - m \times g \times (1-C_V) \times L_1)$$

$$\text{基礎ボルトの引張応力} : \sigma_b = \frac{F_b}{n_f \times A_b}$$

$$\text{基礎ボルトのせん断応力} : \tau_b = \frac{m \times g \times C_H}{n \times A_b}$$

また、許容応力は、以下の式で設定した。

$$\text{基礎ボルトの許容せん断応力} : f_{sb} = 1.5 \frac{F}{1.5\sqrt{3}}$$

$$\text{基礎ボルトの許容引張応力} : f_{ts} = \min(1.4f_{to} - 1.6\tau_b, f_{to})$$

ここで、Fは設計・建設規格 付属図表 Part 5 表 8 及び表 9 より、設計温度（常温）におけるSy値、Su値を用いて設定した。

$$F = \min(Sy, 0.7Su)$$

・反応槽 (SUS304)

$$Sy : \text{表 8 より } 40^\circ\text{C} : 205 \text{ MPa}, Su : \text{表 9 より } 40^\circ\text{C} : 520 \text{ MPa}$$

$$\text{従って、} F = \min(Sy, 0.7Su) = \min(205, 0.7 \times 520) = 205 \text{ MPa}$$

・凝集沈殿装置 (マルチフロー) (SS400)

$$Sy : \text{表 8 より } 40^\circ\text{C} : 235 \text{ MPa}, Su : \text{表 9 より } 40^\circ\text{C} : 400 \text{ MPa}$$

$$\text{従って、} F = \min(Sy, 0.7Su) = \min(235, 0.7 \times 400) = 235 \text{ MPa}$$

基礎ボルトの許容引張応力は以下の通りとなる。

・反応槽

$$f_{to} = F/2 \times 1.5 = 153 \text{ MPa}$$

$$f_{ts} = \min(1.4 \times 153 - 1.6 \times 49, 153) = 135 \text{ MPa} \quad (C_H=0.36)$$

$$f_{ts} = \min(1.4 \times 153 - 1.6 \times 68, 153) = 105 \text{ MPa} \quad (C_H=0.60)$$

・凝集沈殿装置 (マルチフロー)

$$f_{to} = F/2 \times 1.5 = 176 \text{ MPa}$$

$$f_{ts} = \min(1.4 \times 176 - 1.6 \times 119, 176) = 56 \text{ MPa} \quad (C_H=0.60)$$

基礎ボルトの許容せん断応力は以下の通りとなる。

・反応槽

$$f_{sb} = 1.5 \frac{F}{1.5\sqrt{3}} = 118 \text{ MPa}$$

・凝集沈殿装置 (マルチフロー)

$$f_{sb} = 1.5 \frac{F}{1.5\sqrt{3}} = 135 \text{ MPa}$$

表-6-1 除染装置の基礎ボルト強度評価値根拠

機器名称	m [kg]	H [mm]	L 又は D [mm]	L_1 [mm]	n_f [本]	n [本]	A_b [mm]	C_H	F_b [N]	σ_b [MPa]	τ_b [MPa]
反応槽	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	0.36	3,260	16.2 → 17	48.9 → 49
凝集沈殿装置 マルチフロー	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	0.50	15,134	75.3 → 76	67.8 → 68

b. 有限要素法によるフレーム構造解析

主要設備についてはコンクリートにアンカーを打った上で架台にて強固に据え付けられていることから、加圧浮上分離装置（DAF）、凝集沈殿装置（アクチフロー）、ディスクフィルタについて有限要素法によるフレーム構造解析を用いて基礎ボルトの強度評価を実施した。評価の結果、基礎ボルトの強度に問題がないことを確認した（表－6－2）。

① 加圧浮上分離装置（DAF）

設計用水平震度：0.6G

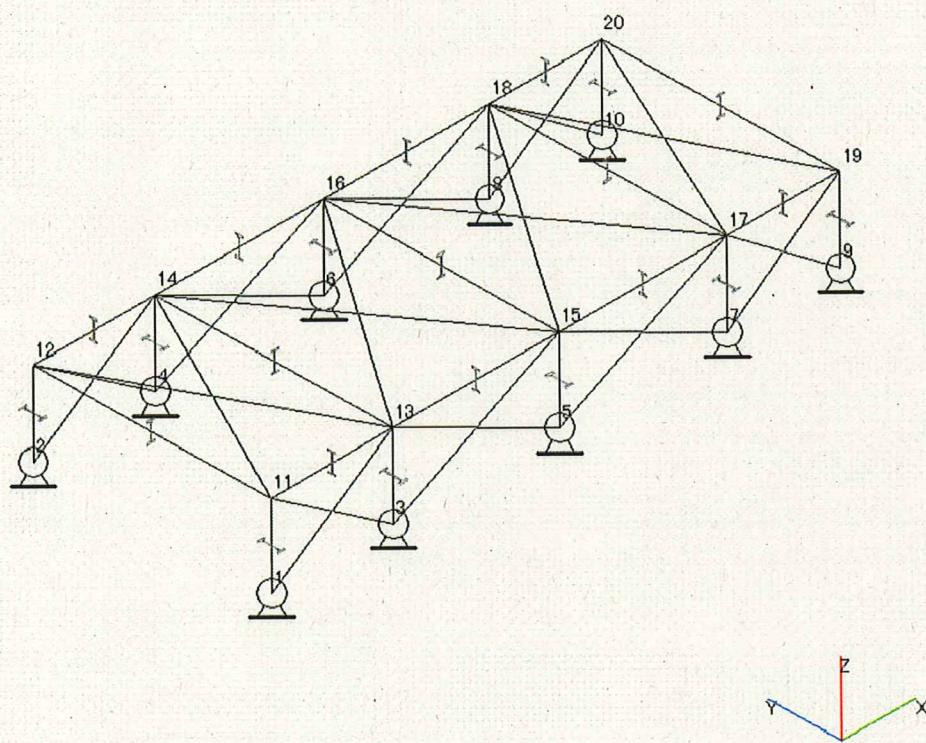


図-3 加圧浮上分離装置（DAF）解析モデル

② 凝集沈殿装置（アクチフロー）

設計用水平震度 : 0.6G

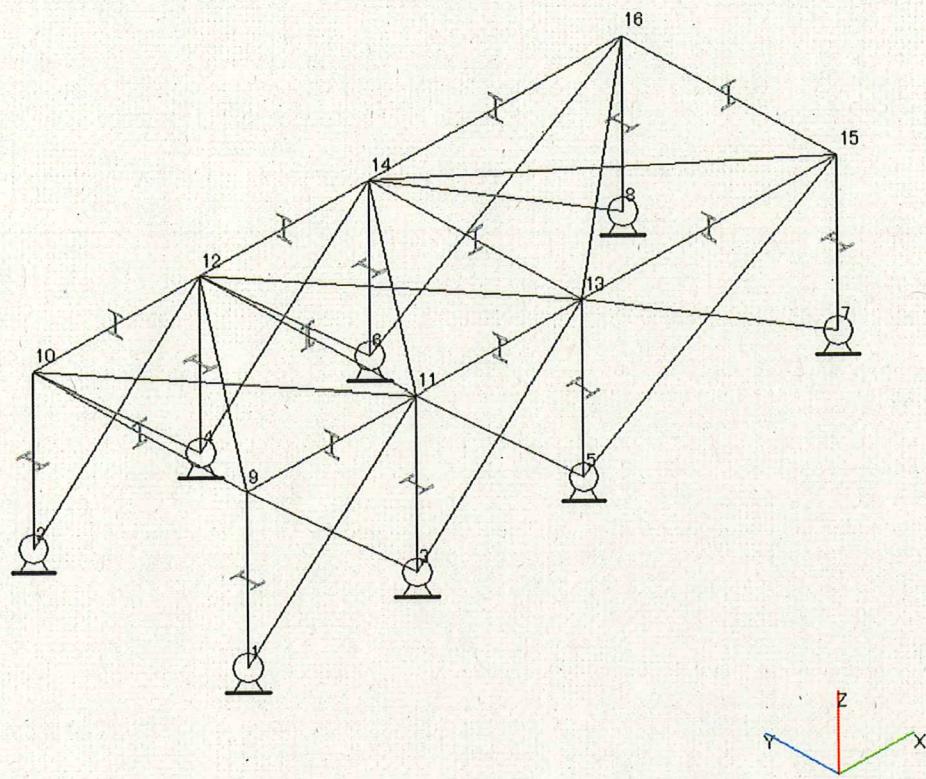


図-4 凝集沈殿装置（アクチフロー）解析モデル

③ ディスクフィルタ

設計用水平震度 : 0.6G

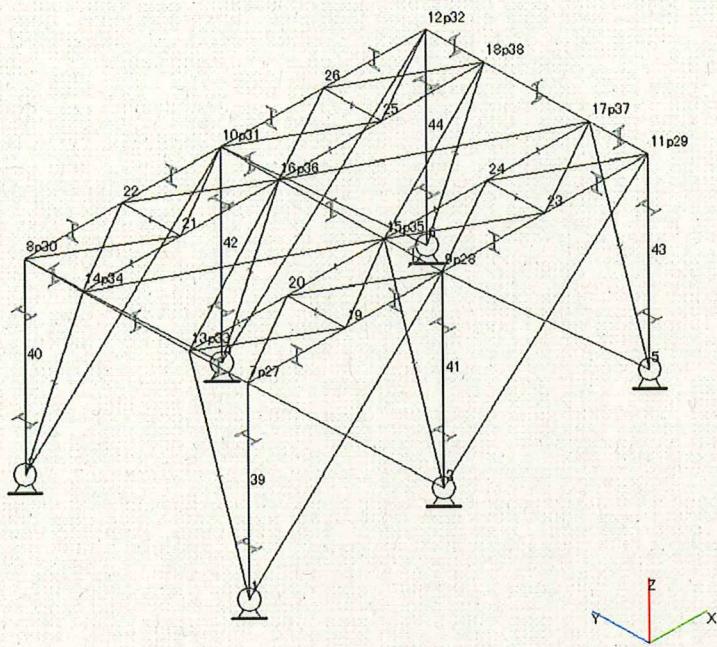


図-5 ディスクフィルタ解析モデル

c. 架台強度評価

加圧浮上分離装置（D A F）、凝集沈殿装置（マルチフロー）、凝集沈殿装置（アクチフロー）、ディスクフィルタについて有限要素法によるフレーム構造解析を用いて各部材に発生するたわみ量の評価を実施した。評価の結果、架台強度に問題がないことを確認した（表-6-2）。

表-6-2 除染装置耐震評価結果

機器名称	評価部位	評価項目	水平震度	算出値	許容値	単位
加圧浮上分離装置 (DAF)	架台(柱脚)	変位	0.60	1/290	1/120	変位量
	基礎 ボルト	せん断	0.60	27	118	MPa
		引張	0.60	6	153	MPa
反応槽	基礎 ボルト	せん断	0.36	49	118	MPa
			0.50	68		
		引張	0.36	17	135	MPa
			0.50	76	105	
凝集沈殿装置 (マルチフロー)	本体(壁パネル)	変位	0.60	1/515	1/120	変位量
	基礎 ボルト	せん断	0.36	71	135	MPa
			0.60	119		
		引張	0.36	<0	-	MPa
			0.60	7	56	
凝集沈殿装置 (アクチフロー)	架台(柱脚)	変位	0.6	1/936	1/120	変位量
	基礎 ボルト	せん断	0.60	38	118	MPa
		引張	0.60	51	153	MPa
ディスク フィルタ	架台(柱脚)	変位	0.6	1/527	1/120	変位量
	基礎 ボルト	せん断	0.60	44	118	MPa
		引張	0.60	19	143	MPa

1.2.6. 淡水化装置


(1) 構造強度評価

材料証明書がなく、設計・建設規格におけるクラス3機器の要求を満足するものではないが、漏えい試験等を行い、有意な変形や漏えい、運転状態に異常がないことを確認した。従って、淡水化装置は必要な構造強度を有すると評価した。

(2) 耐震性評価

a. 転倒評価

地震による転倒モーメントと自重による安定モーメントを算出し、それらを比較することにより転倒評価を実施した。評価に用いた数値を表-7-1, 2に示す。評価の結果、地震による転倒モーメントは自重による安定モーメントより小さいことから、転倒しないことを確認した(表-7-5)。



m : 機器質量

g : 重力加速度 (9.80665 m/s^2)

H : 据付面から重心までの距離

L : 転倒支点から機器重心までの距離

C_H : 水平方向設計震度 (0.36)

地震による転倒モーメント : $M_1 [\text{N} \cdot \text{m}] = m \times g \times C_H \times H$

自重による安定モーメント : $M_2 [\text{N} \cdot \text{m}] = m \times g \times L$

(a) ポンプ、配管・弁モジュール

転倒モーメント及び安定モーメントの評価式を以下の様に変更し、評価を実施した。

地震による転倒モーメント : $M_1 [\text{N} \cdot \text{m}] = m \times g \times C_H \times H \rightarrow M_1 / (m \times g) = C_H \times H$

自重による安定モーメント : $M_2 [\text{N} \cdot \text{m}] = m \times g \times L \rightarrow M_2 / (m \times g) = L$

表-7-1 淡水化装置（ポンプ、配管・弁モジュール）の転倒評価数値根拠

機器名称	水平 震度	H [m]	算出値 $C_H \times H$ [m]	許容値 L [m]
SPT 受入水移送ポンプ	0.36	[]	0.202 → 0.21	[] → 0.77
廃液 RO 供給ポンプ	0.36	[]	0.200 → 0.21	[] → 0.92
RO 処理水供給ポンプ	0.36	[]	0.202 → 0.21	[] → 0.77
RO 処理水移送ポンプ	0.36	[]	0.467 → 0.47	[] → 0.77
RO 濃縮水供給ポンプ	0.36	[]	0.202 → 0.21	[] → 0.77
RO 濃縮水移送ポンプ (旧 RO 濃縮水貯槽移送 ポンプ)	0.36	[]	0.350 → 0.36	[] → 0.77
RO 濃縮水移送ポンプ	0.36	[]	0.347 → 0.35	[] → 0.71
濃縮水移送ポンプ	0.36	[]	0.194 → 0.20	[] → 0.77
配管・弁モジュール	0.36	[]	0.185 → 0.19	[] → 0.28


(b) 逆浸透膜装置 (RO-3)

表-7-2 淡水化装置 (RO-2, RO-3) の転倒評価数値根拠

機器名称	m [kg]	H [m]	L [m]	M ₁ [kN・m]	M ₂ [kN・m]
逆浸透膜装置 RO-3	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	1.691 → 1.70	1.801 → 1.80

b. 基礎ボルトの強度評価

耐震設計技術規程の強度評価方法に準拠して評価を実施した。評価に用いた数値を表-7-3, 4に示す。評価の結果、基礎ボルトの強度が確保されることを確認した。(表-7-5)。



- m : 機器質量
- g : 重力加速度 (9.80665 m/s²)
- H : 据付面からの重心までの距離
- L : 基礎ボルト間の水平方向距離
- L₁ : 重心と基礎ボルト間の水平方向距離
- n_f : 引張力の作用する基礎ボルトの評価本数
- n : 基礎ボルトの本数
- A_b : 基礎ボルトの軸断面積
- C_H : 水平方向設計震度 (0.36)
- C_V : 鉛直方向設計震度 (0)

$$\text{基礎ボルトに作用する引張力} : F_b = \frac{1}{L} (m \times g \times C_H \times H - m \times g \times (1 - C_V) \times L_1)$$

$$\text{基礎ボルトの引張応力} : \sigma_b = \frac{F_b}{n_f \times A_b}$$

$$\text{基礎ボルトのせん断応力} : \tau_b = \frac{m \times g \times C_H}{n \times A_b}$$

$$\text{アンカーに作用するせん断荷重} : Q = \frac{m \times g \times C_H}{n}$$

(a) 淡水化装置 (蒸発濃縮装置-1A, 1B, 1C)

表-7-3 淡水化装置 (蒸発濃縮装置-1A, 1B, 1C) の基礎ボルト強度評価数値根拠

	m [kg]	h [mm]	L [mm]	L _f [mm]	n _f [本]	n [本]	A _b [mm]	C _H	F _b [N]	τ [MPa]
蒸発濃縮装置 (蒸発濃縮-1A)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	0.36	-9,373 → <0	29.3
蒸発濃縮装置 (蒸発濃縮-1B)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	0.36	-9,567 → <0	38.1
蒸発濃縮装置 (蒸発濃縮-1C)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	0.36	-4,000 → <0	35.1

また、基礎ボルトの許容せん断応力は以下の式で設定した。

$$\text{基礎ボルトの許容せん断応力} : f_{sb} = 1.5 \frac{F}{1.5\sqrt{3}}$$

ここで、F は設計・建設規格 付属図表 Part 5 表 8 及び表 9 より、SS400 の設計温度 60°Cにおける Sy 値、Su 値を線形補間した値を用い、下記式にて設定した。

$$F = \min (Sy, 0.7Su)$$

$$\cdot Sy \quad 40^\circ\text{C} : 235 \text{ MPa}, \quad 75^\circ\text{C} : 222 \text{ MPa}$$

$$Sy = 222 + (235 - 222) \times (75-60)/(75-40) = 227 \text{ MPa}$$

$$\cdot Su \quad 40^\circ\text{C} : 400 \text{ Pa}, \quad 75^\circ\text{C} : 381 \text{ MPa}$$

$$Su = 381 + (400 - 381) \times (75-60)/(75-40) = 389 \text{ MPa}$$

$$\text{従って, } F = \min (Sy, 0.7Su) = \min (227, 0.7 \times 389) = 227 \text{ MPa}$$

基礎ボルトの許容せん断応力は以下の通りとなる。

$$f_{sb} = 1.5 \frac{F}{1.5\sqrt{3}} = 131 \text{ MPa}$$

(b) 淡水化装置 (蒸発濃縮装置-2A, 2B, 3A, 3B, 3C)

表-7-4 淡水化装置 (蒸発濃縮装置-2A, 2B, 3A, 3B, 3C) の
基礎ボルト強度評価数値根拠

	m [kg]	h [mm]	L [mm]	L ₁ [mm]	n _f [本]	n [本]	A _b [mm]	C _H	F _b [N]	τ [MPa]
蒸発濃縮装置 (蒸発濃縮-2A, B) (濃縮装置)	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	0.36	-55,702 → <0	87.8 → 88
蒸発濃縮装置 (蒸発濃縮-3A, B, C) (濃縮装置)	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	0.36	-106,472 → <0	97.5 → 98

また、基礎ボルトの許容せん断応力は以下の式で設定した。

$$\text{基礎ボルトの許容せん断応力} : f_{sb} = 1.5 \frac{F}{1.5\sqrt{3}}$$

ここで、Fは設計・建設規格 付属図表 Part 5 表 8 及び表 9 より、SUS304 の設計温度 66°CにおけるSy 値、Su 値を線形補間した値を用い、下記式にて設定した。

$$F = \min (Sy, 0.7Su)$$

$$\cdot Sy \quad 40^\circ\text{C} : 205 \text{ MPa}, \quad 75^\circ\text{C} : 183 \text{ MPa}$$

$$Sy = 183 + (205 - 183) \times (75-66)/(75-40) = 188 \text{ MPa}$$

$$\cdot Su \quad 40^\circ\text{C} : 520 \text{ Pa}, \quad 75^\circ\text{C} : 466 \text{ MPa}$$

$$Su = 466 + (520 - 466) \times (75-66)/(75-40) = 479 \text{ MPa}$$

$$\text{従って, } F = \min (Sy, 0.7Su) = \min (188, 0.7 \times 479) = 188 \text{ MPa}$$

基礎ボルトの許容せん断応力は以下の通りとなる。

$$f_{sb} = 1.5 \frac{F}{1.5\sqrt{3}} = 108 \text{ MPa}$$

c. 滑動評価

地震時の水平荷重によるすべり力と接地面の摩擦力を比較することにより、滑動評価を実施した。評価の結果、地震時の水平荷重によるすべり力は接地面の摩擦力より小さいことから、滑動しないことを確認した(表-7-6)。

$$\begin{array}{ll} \text{地震時の水平荷重によるすべり力} & : F_L = C_H \times m \times g \rightarrow F_L / (m \times g) = C_H \\ \text{接地面の摩擦力} & : F_\mu = \mu \times m \times g \rightarrow F_\mu / (m \times g) = \mu \end{array}$$

表-7-5 淡水化装置耐震評価結果 (1/2)

機器名称	評価部位	評価項目	水平震度	算出値	許容値	単位
SPT 受入水移送ポンプ	本体	転倒	0.36	0.21	0.77	m
廃液 RO 供給ポンプ	本体	転倒	0.36	0.21	0.92	m
RO 処理水供給ポンプ	本体	転倒	0.36	0.21	0.77	m
RO 処理水移送ポンプ	本体	転倒	0.36	0.47	0.77	m
RO 濃縮水供給ポンプ	本体	転倒	0.36	0.21	0.77	m
RO 濃縮水移送ポンプ (旧 RO 濃縮水貯槽移送 ポンプ)	本体	転倒	0.36	0.36	0.77	m
RO 濃縮水移送ポンプ	本体	転倒	0.36	0.35	0.71	m
濃縮水移送ポンプ	本体	転倒	0.36	0.20	0.77	m
配管・弁モジュール	本体	転倒	0.36	0.19	0.28	m
逆浸透膜装置 (RO-3)	本体	転倒	0.36	1.70	1.80	kN・m

表－7－5 淡水化装置耐震評価結果（2/2）

機器名称	評価部位	評価項目	水平震度	算出値	許容値	単位
蒸発濃縮装置 (蒸発濃縮-1A)	基礎	せん断	0.36	30	131	MPa
	ボルト	引張	0.36	<0	—	MPa
蒸発濃縮装置 (蒸発濃縮-1B)	基礎	せん断	0.36	39	131	MPa
	ボルト	引張	0.36	<0	—	MPa
蒸発濃縮装置 (蒸発濃縮-1C)	基礎	せん断	0.36	36	131	MPa
	ボルト	引張	0.36	<0	—	MPa
蒸発濃縮装置 (蒸発濃縮-2A, B) (濃縮装置)	本体	転倒	0.36	<0	—	kN
	基礎	せん断	0.36	88	108	MPa
	ボルト	引張	0.36	<0	—	MPa
蒸発濃縮装置 (蒸発濃縮-3A, B, C) (濃縮装置)	本体	転倒	0.36	<0	—	kN
	基礎	せん断	0.36	98	108	MPa
	ボルト	引張	0.36	<0	—	MPa

1.2.7. 廃止（高濃度滞留水受タンク）

1.2.8. 中低濃度タンク

(1) 構造強度評価

① 震災以降緊急対応的に設置又は既に（平成25年8月14日より前に）設計に着手したタンク

a. 円筒型タンクの胴の厚さ評価

設計・建設規格に準拠し、板厚評価を実施した。評価に用いた数値根拠を示す（表-8-1）。

表-8-1 円筒型タンクの胴の板厚評価の数値根拠

機器名称		Di [m]	H [m]	ρ	材料	温度 [°C]	S [MPa]	η	t [mm]
RO 濃縮水貯槽 多核種処理水貯槽	1000m ³ 容量 (溶接)	[REDACTED]	[REDACTED]	1	SS400	常温	100	0.65	9.53 →9.6
		[REDACTED]	[REDACTED]	1	SS400	常温	100	0.65	9.77 →9.8
濃縮廃液貯槽	100m ³ 容量 円筒型 (横置き)	[REDACTED]	[REDACTED]	1	SS400	常温	100	0.60	0.84 →3.0 ^{※2}

※1 : 満水での水頭。

※2 : 炭素鋼の必要厚さにより 3[mm]となる。

b. 円筒型タンクの管台の厚さ評価

設計・建設規格に準拠し、管台の板厚評価を実施した。評価に用いた数値根拠を示す(表-8-2)。

表-8-2 円筒型タンクの管台の板厚評価の数値根拠

機器名称		管台 口径	Di [m]	H [m]	ρ	材料	温度	S [MPa]	η	t [mm]
RO 濃縮水貯槽 多核種処理水貯槽	1000m ³ 容量 (溶接)	100A	[REDACTED]	[REDACTED]	1	STPG370	常温	93	1.0	0.05 →3.5 ^{※2}
		200A	[REDACTED]	[REDACTED]	1	STPG370	常温	93	1.0	0.11 →3.5 ^{※2}
		600A	[REDACTED]	[REDACTED]	1	STPY400	常温	100	0.6	0.51 →3.5 ^{※2}
		100A	[REDACTED]	[REDACTED]	1	SGP	常温	74	0.6	0.13 →3.5 ^{※2}
		200A	[REDACTED]	[REDACTED]	1	SGP	常温	74	0.6	0.24 →3.5 ^{※2}
		600A	[REDACTED]	[REDACTED]	1	STPY400	常温	100	0.6	0.52 →3.5 ^{※2}

※1 : 満水での水頭。

※2 : 管台の外径 : 82mm 以上のものについては 3.5mm

- c. 円筒型タンクの胴の穴の補強評価
 設計・建設規格に準拠し、胴の穴の補強について評価を実施した。評価に用いた数値根拠を示す（表－8－3）。

表－8－3 円筒型タンクの穴の補強評価結果の数値根拠（1/4）

機器名称	管台口径	管台材料	温度	F	η	S_n [MPa]	S_s [MPa]	t_s [mm]	t_{sr} [mm]	X [mm]	d [mm]	AJ [mm ²]
RO 濃縮水貯槽 多核種処理水貯槽 (溶接)	100A	STPG370	常温	1	1	93	100	12	8.6			
	200A	STPG370	常温	1	1	93	100	12	12.7			
	600A	STPY400	常温	1	1	100	100	12	9.5			
	100A	SGP	常温	1	1	74	100	12	4.5			
	200A	SGP	常温	1	1	74	100	12	5.8			
	600A	STPY400	常温	1	1	100	100	12	9.5			

表-8-3 円筒型タンクの穴の補強評価結果の数値根拠 (2/4)

機器名称	管台 口径	H [mm]	d [mm]	S _n [MPa]	S _s [MPa]	t _{n1} [mm]	t _{n2} [mm]	h [mm]	t _{nr} [mm]	t _s [mm]	Y ₁ [mm]	Y ₂ [mm]	A2 [mm ²]
RO 濃縮水貯槽 多核種処理水貯槽 1000m ³ 容量 (溶接)	100A			93	100				0.05	12			
	200A			93	100				0.11	12			
	600A			100	100				0.30	12			
	100A			74	100				0.08	12			
	200A			74	100				0.15	12			
	600A			100	100				0.31	12			

表-8-3 円筒型タンクの穴の補強評価結果の数値根拠 (3/4)

機器名称		管台 口径	L ₁ [mm]	L ₂ [mm]	A3 [mm ²]
RO 濃縮水貯槽 多核種処理水貯槽	1000m ³ 容量 (溶接)	100A			72.00
		200A			72.00
		600A			72.00
		100A			100.00
		200A			100.00
		600A			200.00

表-8-3 円筒型タンクの穴の補強評価結果の数値根拠 (4/4)

機器名称		管台 口径	d [mm]	t _{sr} [mm]	F	S _n [MPa]	S _s [MPa]	A _r [mm ²]	A ₀ [mm ²]
RO 濃縮水貯槽 多核種処理水貯槽	1000m ³ 容量 (溶接)	100A			1	93	100	609.16 →610	1274.19 →1274
		200A			1	93	100	1193.97 →1194	2321.09 →2321
		600A			1	100	100	3656.13 →3657	4376.83 →4376
		100A			1	74	100	684.46 →685	821.09 →821
		200A			1	74	100	1320.81 →1321	1444.91 →1444
		600A			1	100	100	3751.72 →3752	4256.86 →4256

② 平成 25 年 8 月 14 日以降に設計するタンク

a. 円筒型タンクの胴の厚さ評価

設計・建設規格に準拠し、板厚評価を実施した。評価の結果、水頭圧に耐えられることを確認した（表-9-1, 2）。

$$t = \frac{DiH\rho}{0.204S\eta}$$

t : 管台の計算上必要な厚さ

Di : 管台の内径

H : 水頭

ρ : 液体の比重

S : 最高使用温度における

材料の許容引張応力

η : 長手継手の効率

ただし、t の値は炭素鋼、低合金鋼の場合は t=3[mm]以上、その他の金属の場合は t=1.5[mm]以上とする。また、内径の区分に応じた必要厚さを考慮する。

表-9-1 円筒型タンクの胴の板厚評価の数値根拠（1／2）

機器名称		Di [m]	H [m]	ρ	材料	温度 [°C]	S [MPa]	η	t [mm]
RO 濃縮水貯槽	700m ³ 容量	[REDACTED]	[REDACTED]	1	SS400	常温	100	0.70	8.335 →8.4
RO 濃縮水貯槽 濃縮廃液貯槽 RO 処理水貯槽 蒸発濃縮処理水貯槽	1000m ³ 容量	[REDACTED]	[REDACTED]	1	SS400	常温	100	0.7	10.199 →10.2
多核種処理水貯槽	700m ³ 容量	[REDACTED]	[REDACTED]	1	SM400A	50.0	100	0.65	8.153 →8.2
		[REDACTED]	[REDACTED]	1	SS400	常温	100	0.70	8.335 →8.4
		[REDACTED]	[REDACTED]	1	SM400C	常温	100	0.70	8.356 →8.4
	1000m ³ 容量	[REDACTED]	[REDACTED]	1	SS400	常温	100	0.7	10.199 →10.2
	1060m ³ 容量	[REDACTED]	[REDACTED]	1	SS400	常温	100	0.7	10.199 →10.2
	1140m ³ 容量	[REDACTED]	[REDACTED]	1	SM400B	40.0	100	0.7	10.33 →10.4
	1160m ³ 容量	[REDACTED]	[REDACTED]	1	SM400C	66.0	100	0.6	11.68 →11.7
1200m ³ 容量	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	1	SM400A	50.0	100	0.65	10.860 →10.9
		[REDACTED]	[REDACTED]	1	SM400A	常温	100	0.7	8.99 →9.0
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	1	SM400A	50.0	100	0.65	10.880 →10.9

※1 : 満水での水頭。

表-9-1 円筒型タンクの胴の板厚評価の数値根拠 (2/2)

機器名称	Di [m]	H [m]	ρ	材料	温度 [°C]	S [MPa]	η	t [mm]
多核種処理水貯槽	1220m ³ 容量	[REDACTED]	[REDACTED]	1	SM400C	常温	100	0.7 →9.8
	1235m ³ 容量	[REDACTED]	[REDACTED]	1	SM400C	66.0	100	0.6 →11.7
	1330m ³ 容量	[REDACTED]	[REDACTED]	1	SM400B	50.0	100	0.7 →11.5
		[REDACTED]	[REDACTED]	1	SM400C	常温	100	0.7 →11.5
		[REDACTED]	[REDACTED]	1	SM490A	66.0	123	0.6 →10.8
	1356m ³ 容量	[REDACTED]	[REDACTED]	1	SM400A	50.0	100	0.65 →11.5
	2400m ³ 容量	[REDACTED]	[REDACTED]	1	SM400C	常温	100	0.65 →16.2
	2900m ³ 容量	[REDACTED]	[REDACTED]	1	SM490C	66.0	123	0.6 →14.5
Sr 処理水貯槽	1057m ³ 容量	[REDACTED]	[REDACTED]	1	SS400	常温	100	0.7 →10.2
	1160m ³ 容量	[REDACTED]	[REDACTED]	1	SM400C	66.0	100	0.6 →11.7
	1200m ³ 容量	[REDACTED]	[REDACTED]	1	SM400A	50.0	100	0.65 →10.9

※1 : 満水での水頭。

表-9-2 円筒型タンクの胴の板厚評価結果

機器名称		評価部位	必要肉厚[mm]	実厚[mm]
RO 濃縮水貯槽	700m ³ 容量	タンク板厚	8.4	16.0
RO 濃縮水貯槽 濃縮廃液貯槽 RO 処理水貯槽 蒸発濃縮処理水貯槽	1000m ³ 容量	タンク板厚	10.2	15.0
多核種処理水貯槽	700m ³ 容量	タンク板厚	8.2	12.0
		タンク板厚	8.4	16.0
		タンク板厚	8.4	12.0
	1000m ³ 容量	タンク板厚	10.2	15.0
	1060m ³ 容量	タンク板厚	10.2	15.0
	1140m ³ 容量	タンク板厚	10.4	15.0
	1160m ³ 容量	タンク板厚	11.7	12.0
	1200m ³ 容量	タンク板厚	9.6	12.0
			9.0	12.0
			10.9	12.0
	1220m ³ 容量	タンク板厚	9.8	12.0
	1235m ³ 容量	タンク板厚	11.7	12.0
	1330m ³ 容量	タンク板厚	11.5	15.0
			10.8	12.0
Sr 処理水貯槽	1356m ³ 容量	タンク板厚	11.5	12.0
	2400m ³ 容量	タンク板厚	16.2	18.8
	2900m ³ 容量	タンク板厚	14.5	15.0
	1057m ³ 容量	タンク板厚	10.2	15.0
	1160m ³ 容量	タンク板厚	11.7	12.0
	1200m ³ 容量	タンク板厚	9.6	12.0

b. 円筒型タンクの底板の厚さ評価

設計・建設規格に準拠し、底板の厚さについて評価を実施した。評価の結果、必要板厚確保していることを確認した（表－9－3）。

表－9－3 円筒型タンクの底板の板厚評価結果

機器名称		評価部位	必要肉厚 [mm]	実厚 [mm]
RO 濃縮水貯槽	700m ³ 容量	タンク板厚（底板）	3.0*	25.0
RO 濃縮水貯槽 濃縮廃液貯槽 RO 処理水貯槽 蒸発濃縮処理水貯槽	1000m ³ 容量	タンク板厚（底板）	3.0*	25.0
多核種処理水貯槽	700m ³ 容量	タンク板厚（底板）	3.0*	12.0
		タンク板厚（底板）	3.0*	25.0
	1000m ³ 容量	タンク板厚（底板）	3.0*	25.0
	1060m ³ 容量	タンク板厚（底板）	3.0*	25.0
	1140m ³ 容量	タンク板厚（底板）	3.0*	22.0
	1160m ³ 容量	タンク板厚（底板）	3.0*	12.0
	1200m ³ 容量	タンク板厚（底板）	3.0*	12.0
	1220m ³ 容量	タンク板厚（底板）	3.0*	12.0
	1235m ³ 容量	タンク板厚（底板）	3.0*	12.0
	1330m ³ 容量	タンク板厚（底板）	3.0*	22.0
		タンク板厚（底板）	3.0*	12.0
	1356m ³ 容量	タンク板厚（底板）	3.0*	12.0
	2400m ³ 容量	タンク板厚（底板）	3.0*	12.0
	2900m ³ 容量	タンク板厚（底板）	3.0*	12.0
Sr 処理水貯槽	1057m ³ 容量	タンク板厚（底板）	3.0*	25.0
	1160m ³ 容量	タンク板厚（底板）	3.0*	12.0
	1200m ³ 容量	タンク板厚（底板）	3.0*	12.0

* 地面、基礎等に直接接触するものについては、3mm

c. 円筒型タンクの管台の厚さ評価

設計・建設規格に準拠し、管台の板厚評価を実施した。評価の結果、水頭圧に耐えられることを確認した（表－9－4、5）。

$$t = \frac{DiH\rho}{0.204S\eta}$$

t : 管台の計算上必要な厚さ
 Di : 管台の内径
 H : 水頭
 ρ : 液体の比重
 S : 最高使用温度における
 材料の許容引張応力
 η : 長手継手の効率

ただし、管台の外径の区分に応じた必要厚さを考慮する。

表-9-4 円筒型タンクの管台の板厚評価の数値根拠 (1/4)

機器名称		管台 口径	Di [m]	H [m]	ρ	材料	温度	S [MPa]	η	t [mm]
RO 濃縮水貯槽	700m ³ 容量	100A	[REDACTED]	[REDACTED]	1	STPT410	常温	103	1.0	0.07 →3.5※ ²
		200A	[REDACTED]	[REDACTED]	1	STPT410	常温	103	1.0	0.13 →3.5※ ²
		500A	[REDACTED]	[REDACTED]	1	SS400	常温	100	0.7	0.49 →3.5※ ²
RO 濃縮水貯槽 濃縮廃液貯槽 RO 処理水貯槽 蒸発濃縮処理水貯槽	1000m ³ 容量	100A	[REDACTED]	[REDACTED]	1	STPT410	常温	103	1.0	0.07 →3.5※ ²
		200A	[REDACTED]	[REDACTED]	1	STPT410	常温	103	1.0	0.13 →3.5※ ²
		600A	[REDACTED]	[REDACTED]	1	SS400	常温	100	0.7	0.59 →3.5※ ²
多核種処理水貯槽	700m ³ 容量	100A	[REDACTED]	[REDACTED]	1	STPG370	50.0	93	1.0	0.06 →3.5※ ²
			[REDACTED]	[REDACTED]	1	STPT410	常温	103	1.0	0.07 →3.5※ ²
			[REDACTED]	[REDACTED]	1	STPG370	常温	93	1.0	0.08 →3.5※ ²
		200A	[REDACTED]	[REDACTED]	1	STPG370	50.0	93	1.0	0.13 →3.5※ ²
			[REDACTED]	[REDACTED]	1	STPT410	常温	103	1.0	0.13 →3.5※ ²
			[REDACTED]	[REDACTED]	1	STPG370	常温	93	1.0	0.15 →3.5※ ²
	1000m ³ 容量	600A	[REDACTED]	[REDACTED]	1	SM400A	50.0	100	0.6	0.57 →3.5※ ²
			[REDACTED]	[REDACTED]	1	SS400	常温	100	0.7	0.60 →3.5※ ²
			[REDACTED]	[REDACTED]	1	SM400C	常温	100	0.7	0.60 →3.5※ ²
		100A	[REDACTED]	[REDACTED]	1	STPT410	常温	103	1.0	0.07 →3.5※ ²
			[REDACTED]	[REDACTED]	1	STPT410	常温	103	1.0	0.13 →3.5※ ²
			[REDACTED]	[REDACTED]	1	SS400	常温	100	0.7	0.59 →3.5※ ²
1060m ³ 容量	1060m ³ 容量	100A	[REDACTED]	[REDACTED]	1	STPT410	常温	103	1.0	0.07 →3.5※ ²
		200A	[REDACTED]	[REDACTED]	1	STPT410	常温	103	1.0	0.13 →3.5※ ²
		600A	[REDACTED]	[REDACTED]	1	SS400	常温	100	0.7	0.59 →3.5※ ²

※1 : 満水での水頭。

※2 : 管台の外径 : 82mm 以上のものについては 3.5mm

表-9-4 円筒型タンクの管台の板厚評価の数値根拠 (2/4)

機器名称	管台 口径	Di [m]	H [m]	ρ	材料	温度	S [MPa]	η	t [mm]
多核種処理水貯槽	1140m ³ 容量	100A	[REDACTED]	[REDACTED]	1	STPT410	40	103	1.0 0.07 →3.5※ ²
		200A	[REDACTED]	[REDACTED]	1	STPT410	40	103	1.0 0.13 →3.5※ ²
		600A	[REDACTED]	[REDACTED]	1	SM400B	40	100	0.7 0.55 →3.5※ ²
	1160m ³ 容量	100A	[REDACTED]	[REDACTED]	1	STPG370	66.0	93	1.0 0.07 →3.5※ ²
		200A	[REDACTED]	[REDACTED]	1	STPG370	66.0	93	1.0 0.14 →3.5※ ²
		650A	[REDACTED]	[REDACTED]	1	SM400C	66.0	100	0.6 0.68 →3.5※ ²
	1200m ³ 容量	100A	[REDACTED]	[REDACTED]	1	STPG370	50.0	93	1.0 0.065 →3.5※ ²
			[REDACTED]	[REDACTED]	1	STPG370	常温	93	1.0 0.06 →3.5※ ²
		200A	[REDACTED]	[REDACTED]	1	STPG370	50.0	93	1.0 0.126 →3.5※ ²
			[REDACTED]	[REDACTED]	1	STPG370	常温	93	1.0 0.11 →3.5※ ²
	760mm (内 径)	600A	[REDACTED]	[REDACTED]	1	STPY400	50.0	100	1.0 0.579 →3.5※ ²
			[REDACTED]	[REDACTED]	1	SM400A	50.0	100	0.6 0.575 →3.5※ ²
		760mm (内 径)	[REDACTED]	[REDACTED]	1	SM400A	常温	100	0.7 0.57 →3.5※ ²
	1220m ³ 容量	100A	[REDACTED]	[REDACTED]	1	STPT410	常温	103	1.0 0.06 →3.5※ ²
		200A	[REDACTED]	[REDACTED]	1	STPT410	常温	103	1.0 0.11 →3.5※ ²
		600A	[REDACTED]	[REDACTED]	1	SM400C	常温	100	0.7 0.48 →3.5※ ²
	1235m ³ 容量	100A	[REDACTED]	[REDACTED]	1	STPG370	66.0	93	1.0 0.07 →3.5※ ²
		200A	[REDACTED]	[REDACTED]	1	STPG370	66.0	93	1.0 0.14 →3.5※ ²
		650A	[REDACTED]	[REDACTED]	1	SM400C	66.0	100	0.6 0.68 →3.5※ ²

※1 : 満水での水頭。

※2 : 管台の外径 : 82mm 以上のものについては 3.5mm

表-9-4 円筒型タンクの管台の板厚評価の数値根拠 (3/4)

機器名称	管台 口径	Di [m]	H [m]	ρ	材料	温度	S [MPa]	η	t [mm]
多核種処理水貯槽	1330m ³ 容量	100A	[REDACTED]	[REDACTED]	1	STPT410	50.0	103	1.0 0.07 →3.5※ ²
			[REDACTED]	[REDACTED]	1	STPG370	常温	93	1.0 0.08 →3.5※ ²
			[REDACTED]	[REDACTED]	1	STPG370	66.0	93	1.0 0.08 →3.5※ ²
	1356m ³ 容量	200A	[REDACTED]	[REDACTED]	1	STPT410	50.0	103	1.0 0.14 →3.5※ ²
			[REDACTED]	[REDACTED]	1	STPG370	常温	93	1.0 0.15 →3.5※ ²
			[REDACTED]	[REDACTED]	1	STPG370	66.0	93	1.0 0.15 →3.5※ ²
	2400m ³ 容量	600A	[REDACTED]	[REDACTED]	1	SM400B	50.0	100	0.7 0.58 →3.5※ ²
			[REDACTED]	[REDACTED]	1	SM400C	常温	100	0.7 0.61 →3.5※ ²
		650A	[REDACTED]	[REDACTED]	1	SM490B	66.0	123	1.0 0.37 →3.5※ ²
	2900m ³ 容量	100A	[REDACTED]	[REDACTED]	1	STPG370	50.0	93	1.0 0.07 →3.5※ ²
		200A	[REDACTED]	[REDACTED]	1	STPG370	50.0	93	1.0 0.13 →3.5※ ²
		600A	[REDACTED]	[REDACTED]	1	SM400A	50.0	100	0.6 0.58 →3.5※ ²

※1 : 満水での水頭。

※2 : 管台の外径 : 82mm 以上のものについては 3.5mm

表-9-4 円筒型タンクの管台の板厚評価の数値根拠 (4/4)

機器名称	管台 口径	Di [m]	H [m]	ρ	材料	温度	S [MPa]	η	t [mm]
Sr 处理水貯槽	1057m ³ 容量	100A	[REDACTED]	[REDACTED]	1	STPT410	常温	103	1.0 0.07 →3.5※2
		200A	[REDACTED]	[REDACTED]	1	STPT410	常温	103	1.0 0.13 →3.5※2
		600A	[REDACTED]	[REDACTED]	1	SS400	常温	100	0.7 0.59 →3.5※2
	1160m ³ 容量	100A	[REDACTED]	[REDACTED]	1	STPG370	66.0	93	1.0 0.07 →3.5※2
		200A	[REDACTED]	[REDACTED]	1	STPG370	66.0	93	1.0 0.14 →3.5※2
		650A	[REDACTED]	[REDACTED]	1	SM400C	66.0	100	0.6 0.68 →3.5※2
	1200m ³ 容量	100A	[REDACTED]	[REDACTED]	1	STPG370	50.0	93	1.0 0.065 →3.5※2
		200A	[REDACTED]	[REDACTED]	1	STPG370	50.0	93	1.0 0.126 →3.5※2
		600A	[REDACTED]	[REDACTED]	1	STPY400	50.0	100	1.0 0.579 →3.5※2

※1 : 満水での水頭。

※2 : 管台の外径 : 82mm 以上のものについては 3.5mm

表-9-5 円筒型タンクの管台の板厚評価結果 (1/2)

機器名称		管台口径	評価部位	必要肉厚[mm]	実厚[mm]
RO 濃縮水貯槽	700m ³ 容量	100A	管台板厚	3.5*	8.6
		200A	管台板厚	3.5*	12.7
		500A	管台板厚	3.5*	16.0
RO 濃縮水貯槽 濃縮廃液貯槽 RO 処理水貯槽 蒸発濃縮処理水貯槽	1000m ³ 容量	100A	管台板厚	3.5*	8.6
		200A	管台板厚	3.5*	12.7
		600A	管台板厚	3.5*	16.0
多核種処理水貯槽	700m ³ 容量	100A	管台板厚	3.5*	6.0
		200A	管台板厚	3.5*	8.2
		600A	管台板厚	3.5*	12.0
		100A	管台板厚	3.5*	8.6
		200A	管台板厚	3.5*	12.7
		600A	管台板厚	3.5*	16.0
	1000m ³ 容量	100A	管台板厚	3.5*	8.6
		200A	管台板厚	3.5*	12.7
		600A	管台板厚	3.5*	16.0
	1060m ³ 容量	100A	管台板厚	3.5*	8.6
		200A	管台板厚	3.5*	12.7
		600A	管台板厚	3.5*	16.0
	1140m ³ 容量	100A	管台板厚	3.5*	8.6
		200A	管台板厚	3.5*	12.7
		600A	管台板厚	3.5*	16.0
	1160m ³ 容量	100A	管台板厚	3.5*	6.0
		200A	管台板厚	3.5*	8.2
		650A	管台板厚	3.5*	12.0
	1200m ³ 容量	100A	管台板厚	3.5*	6.0
		200A	管台板厚	3.5*	8.2
		600A	管台板厚	3.5*	9.5
		760mm (内径)	管台板厚	3.5*	12.0
	1220m ³ 容量	100A	管台板厚	3.5*	6.0
		200A	管台板厚	3.5*	8.2
		600A	管台板厚	3.5*	12.0
	1235m ³ 容量	100A	管台板厚	3.5*	6.0
		200A	管台板厚	3.5*	8.2
		650A	管台板厚	3.5*	12.0

※管台の外径：82mm 以上のものについては 3.5mm

表-9-5 円筒型タンクの管台の板厚評価結果（2／2）

機器名称	管台口径	評価部位	必要肉厚[mm]	実厚[mm]
多核種処理水貯槽	1330m ³ 容量	100A	管台板厚	3.5※
		200A	管台板厚	3.5※
		600A	管台板厚	3.5※
		650A	管台板厚	3.5※
	1356m ³ 容量	100A	管台板厚	3.5※
		200A	管台板厚	3.5※
		600A	管台板厚	3.5※
	2400m ³ 容量	100A	管台板厚	3.5※
		200A	管台板厚	3.5※
		600A	管台板厚	3.5※
	2900m ³ 容量	100A	管台板厚	3.5※
		200A	管台板厚	3.5※
		650A	管台板厚	3.5※
Sr 処理水貯槽	1057m ³ 容量	100A	管台板厚	3.5※
		200A	管台板厚	3.5※
		600A	管台板厚	3.5※
	1160m ³ 容量	100A	管台板厚	3.5※
		200A	管台板厚	3.5※
		650A	管台板厚	3.5※
	1200m ³ 容量	100A	管台板厚	3.5※
		200A	管台板厚	3.5※
		600A	管台板厚	3.5※

※管台の外径：82mm 以上のものについては 3.5mm

d. 円筒型タンクの胴の穴の補強評価

設計・建設規格に準拠し、胴の穴の補強について評価を実施した。評価の結果、補強に有効な面積が補強に必要な面積より大きいため補強が不要であることを確認した(表-9-6, 7)。

$$A_0 = A_1 + A_2 + A_3 + A_4$$

$$A_1 = (\eta t_s - F t_{sr})(X - d) \\ - 2(1 - \frac{S_n}{S_s})(\eta t_s - F t_{sr})t_n$$

$$X = X_1 + X_2$$

$$X_1 = X_2 = 2(\text{Max}(d, \frac{d}{2} + t_s + t_n))$$

$$A_2 = 2((t_{n1} - t_m)Y_1 + t_{n2}Y_2)S_n / S_s \\ t_{nr} = \frac{PDi}{2S_n - 1.2P}$$

$$Y_1 = \text{Min}(2.5t_s, 2.5t_{n1} + Te)$$

$$Y_2 = \text{Min}(2.5t_s, 2.5t_{n2}, h)$$

$$A_3 = L_1L_1 + L_2L_2 + L_3L_3$$

$$A_4 = (W - Wi) \times Te$$

$$W = \text{Min}(X, De)$$

$$Ar = dt_{sr}F + 2(1 - \frac{S_n}{S_s})t_{sr}Ft_n$$

A_0	: 補強に有効な総面積
A_1	: 脇、鏡板又は平板部分の補強に有効な面積
A_2	: 管台部分の補強に有効な面積
A_3	: すみ肉溶接部の補強に有効な面積
A_4	: 強め材の補強に有効な面積
η	: PVC-3161.2 に規定する効率
t_s	: 脇の最小厚さ
t_{sr}	: 繰ぎ目のない脇の計算上必要な厚さ (PVC-3122(1)において $\eta = 1$ としたもの)
t_n	: 管台最小厚さ
t_{n1}	: 脇板より外側の管台最小厚さ
t_{n2}	: 脇板より内側の管台最小厚さ
t_{nr}	: 管台の計算上必要な厚さ
P	: 最高使用圧力(水頭)= $9.80665 \times 10^3 H \rho$
S_s	: 脇板材料の最高使用温度における 許容引張応力
S_n	: 管台材料の最高使用温度における 許容引張応力
D_i	: 管台の内径
X	: 脇面に沿った補強に有効な範囲
X_1	: 補強に有効な範囲
X_2	: 補強に有効な範囲
Y_1	: 脇面に垂直な補強の有効な範囲 (脇より外側)
Y_2	: 脇面に垂直な補強の有効な範囲 (脇より内側)
h	: 管台突出し高さ(脇より内側)
L_1	: 溶接の脚長
L_2	: 溶接の脚長
L_3	: 溶接の脚長
A_r	: 補強が必要な面積
d	: 脇の断面に現れる穴の径
F	: 係数(図 PVC-3161.2-1 から求めた値)
Te	: 強め材厚さ
W	: 強め材の有効範囲
Wi	: 開先を含めた管台直径
De	: 強め材外径

表-9-6 円筒型タンクの穴の補強評価結果の数値根拠(1/13)

機器名称	管口径	管台材料	温度	F	η	S_n [MPa]	S_s [MPa]	t_s [mm]	t_{sr} [mm]	X [mm]	d [mm]	A1 [mm ²]
RO 濃縮水貯槽	100A	STPT410	常温	1	1	103→100*	100	16		8.6		
	200A	STPT410	常温	1	1	103→100*	100	16		12.7		
	500A	SS400	常温	1	100		100	16		16.0		
RO 濃縮水貯槽 濃縮廃液貯槽 RO 処理水貯槽 蒸発濃縮処理水貯槽	100A	STPT410	常温	1	1	103→100*	100	15		8.6		
	200A	STPT410	常温	1	1	103→100*	100	15		12.7		
	600A	SS400	常温	1	100		100	15		16.0		
700m ³ 容量	100A	STPG370	50.0	1	1	93	100	12		6.0		
	100A	STPT410	常温	1	1	103→100*	100	16		8.6		
	100A	STPG370	常温	1	1	93	100	12		8.6		
700m ³ 容量	200A	STPG370	50.0	1	1	93	100	12		8.2		
	200A	STPT410	常温	1	1	103→100*	100	16		12.7		
	200A	STPG370	常温	1	1	93	100	12		12.7		
1000m ³ 容量	600A	SM400A	50.0	1	1	100	100	12		12		
	600A	SS400	常温	1	1	100	100	16		16.0		
	600A	SM400C	常温	1	1	100	100	12		16.0		
1000m ³ 容量	100A	STPT410	常温	1	1	103→100*	100	15		8.6		
	200A	STPT410	常温	1	1	103→100*	100	15		12.7		
	600A	SS400	常温	1	100		100	15		16.0		
1060m ³ 容量	100A	STPT410	常温	1	1	103→100*	100	15		8.6		
	200A	STPT410	常温	1	1	103→100*	100	15		12.7		
	600A	SS400	常温	1	100		100	15		16.0		
1140m ³ 容量	100A	STPT410	40.0	1	1	103→100*	100	12		7.0		
	200A	STPT410	40.0	1	1	103→100*	100	12		10.5		
	600A	SM400B	40.0	1	100		100	12		13.0		
1160m ³ 容量	100A	STPG370	66.0	1	1	93	100	12		6.0		
	200A	STPG370	66.0	1	1	93	100	12		8.2		
	650A	SM400C	66.0	1	100		100	12		12.0		

※ : PVC-3166 による。

表-9-6 円筒型タンクの穴の補強評価結果の数値根拠 (2/13)

機器名称	管口径	管台	材料	温度	F	η	S_n [MPa]	S_s [MPa]	t_s [mm]	t_{sr} [mm]	X [mm]	d [mm]	A1 [mm ²]
1200m ³ 容量	100A	STPG370	50.0	.1	1	93	100	12					6.0
		STPG370	常温	1	1	93	100	12					6.0
	200A	STPG370	50.0	.1	1	93	100	12					8.2
		STPG370	常温	1	1	93	100	12					8.2
	600A	STPY400	50.0	.1	1	100	100	12					9.5
		SM400A	50.0	.1	1	100	100	12					12.0
	760mm (内径)	SM400A	常温	1	1	100	100	12					12.0
	100A	STPT410	常温	1	1	103→100*	100	10.18					4.25
	200A	STPT410	常温	1	1	103→100*	100	10.18					5.67
	600A	SM400C	常温	1	1	100	100	10.18					9.96
1235m ³ 容量	100A	STPG370	66.0	.1	1	93	100	12					6.0
	200A	STPG370	66.0	.1	1	93	100	12					8.2
	650A	SM400C	66.0	.1	1	100	100	12					12.0
		STPT410	50.0	.1	1	103→100*	100	12					7.0
	100A	STPG370	66.0	.1	1	93	100	15					8.6
		STPG370	常温	1	1	93	100	15					7.53
	200A	STPT410	50.0	.1	1	103→100*	100	12					10.5
		STPG370	常温	1	1	93	100	15					12.7
	600A	SM400B	50.0	.1	1	100	100	12					11.12
	650A	SM490B	66.0	.1	1	123	123	12					13.0
1356m ³ 容量	100A	STPG370	50.0	.1	1	93	100	12					16.0
	200A	STPG370	50.0	.1	1	93	100	15					15.0
	600A	SM400A	50.0	.1	1	100	100	12					6.0
	100A	STPG370	常温	1	1	93	100	12					8.2
	200A	STPG370	常温	1	1	93	100	12					12.0
2400m ³ 容量	600A	SM400C	常温	1	1	100	100	18.8					8.6
		SM400C	常温	1	1	100	100	18.8					12.7

※ : PVC-3166 による。

表-9-6 円筒型タンクの穴の補強評価結果の数値根拠 (3/13)

機器名称	管口径	管台	材料	温度	F	η	S_n [MPa]	S_s [MPa]	t_s [mm]	t_{sr} [mm]	t_n [mm]	X [mm]	d [mm]	A_1 [mm ²]
多核種処理水貯槽	100A	STPG370	66.0	1	1	93	123	15			5.25			
	200A	STPG370	66.0	1	1	93	123	15			7.18			
	650A	SM400C	66.0	1	1	100	123	15			11.2			
Sr処理水貯槽	100A	STPT410	常温	1	1	103→100*	100	15			8.6			
	200A	STPT410	常温	1	1	103→100*	100	15			12.7			
	600A	SS400	常温	1	1	100	100	15			16.0			
1160m ³ 容量	100A	STPG370	66.0	1	1	93	100	12			6.0			
	200A	STPG370	66.0	1	1	93	100	12			8.2			
	650A	SM400C	66.0	1	1	100	100	12			12.0			
1200m ³ 容量	100A	STPG370	50.0	1	1	93	100	12			6.0			
	200A	STPG370	50.0	1	1	93	100	12			8.2			
	600A	STPY400	50.0	1	1	100	100	12			9.5			

※ : PVC-3166 による。

表-9-6 円筒型タンクの穴の補強評価結果の数値根拠 (4/13)

機器名	管台 口径 [mm]	H [m]	d [mm]	S _n [MPa]	S _s [MPa]	t _{n1} [mm]	t _{n2} [mm]	h [mm]	t _{sr} [mm]	Y ₁ [mm]	Y ₂ [mm]	A ₂ [mm ²]
RO 濃縮水貯槽	100A			103→100※	100				0.07	16		
	200A			103→100※	100				0.13	16		
	500A			100	100				0.49	16		
	100A			103→100※	100				0.07	15		
濃縮水貯槽 濃縮房液貯槽 RO 処理水貯槽	200A			103→100※	100				0.13	15		
	600A											
蒸気濃縮処理水貯槽	100A			93	100				0.06	12		
				103→100※	100				0.07	16		
	200A			93	100				0.08	12		
				93	100				0.13	12		
700m ³ 容量				103→100※	100				0.13	16		
	600A			93	100				0.15	12		
				100	100				0.57	12		
				100	100				0.60	16		
多核種処理水貯槽	100A			103→100※	100				0.07	15		
	200A			103→100※	100				0.13	15		
	600A			100	100				0.59	15		
				103→100※	100				0.07	15		
1000m ³ 容量	100A			103→100※	100				0.07	15		
	200A			103→100※	100				0.13	15		
	600A			100	100				0.59	15		
				103→100※	100				0.07	15		
1060m ³ 容量	100A			103→100※	100				0.13	15		
	200A			103→100※	100				0.59	15		
	600A			100	100				0.07	12		
				103→100※	100				0.13	12		
1140m ³ 容量	100A			103→100※	100				0.07	12		
	200A			103→100※	100				0.13	12		
	600A			100	100				0.39	12		

※ : PVC-3166 による。

表-9-6 円筒型タンクの穴の補強評価結果の数値根拠 (5/13)

機器名称	管口径	H [m]	d [mm]	S _n [MPa]	S _s [MPa]	t _{n1} [mm]	t _{n2} [mm]	h [mm]	t _{nr} [mm]	t _s [mm]	Y ₁ [mm]	Y ₂ [mm]	A ₂ [mm ²]
1160m ³ 容量	100A 200A 650A	93 93 100	100 100 100	0.07 0.14 0.68	12 12 12								
	100A 200A 600A	93 93 100	100 100 100	0.06 0.06 0.13	12 12 12								
1200m ³ 容量	760mm (内径) 100A 200A 600A	93 103→100※ 103→100※ 100	100 100 100	0.11 0.35 0.35	12 12 12								
1220m ³ 容量	600A 100A 200A 650A	93 93 93 100	100 100 100 100	0.06 0.34 0.14 0.68	10.18 10.18 12 12								
1235m ³ 容量	100A 200A 600A 100A 200A 600A	93 93 100 103→100※ 103→100※ 100	100 100 100 100 100 100	0.07 0.14 0.68 0.07 0.10 0.16	12 12 12 12 12 15								
多核種処理水貯槽	650A 100A 200A 600A 650A 100A 200A 600A	93 93 93 93 93 93 93 93	123 123 100 100 123 100 100 100	0.14 0.20 0.40 0.61 0.40 0.08 0.10 0.12	12 12 12 15 12 15 12 12								
1330m ³ 容量	650A 100A 200A 600A 650A 100A 200A 600A	123 93 93 100 123 93 93 100	123 100 100 100 123 100 100 100	0.16 0.20 0.40 0.61 0.40 0.07 0.10 0.12	15 12 12 15 12 12 12 12								
1356m ³ 容量	100A 200A 600A 100A 200A 600A	93 93 100 93 93 100	100 100 100 100 100 100	0.07 0.13 0.35 0.07 0.14 0.55	12 12 12 18.8 18.8 18.8								
2400m ³ 容量	200A 600A	93 100	100	0.14 0.55	18.8								

※ : PVC-3166 による。

表-9-6 円筒型タンクの穴の補強評価結果の数値根拠 (6/13)

機器名称	管台 口径 [m]	H [m]	d [mm]	S_n [MPa]	S_s [MPa]	t_{n1} [mm]	t_{n2} [mm]	h [mm]	t_{nr} [mm]	t_s [mm]	Y_1 [mm]	Y_2 [mm]	$A2$ [mm ²]	
多核種処理水貯槽	2900m ³ 容量	100A		93	123					0.07	15			
		200A		93	123					0.14	15			
		650A		100	123					0.68	15			
	1057m ³ 容量	100A		103→100※	100					0.07	15			
		200A		103→100※	100					0.13	15			
		600A		100	100					0.59	15			
Sr 処理水貯槽	1160m ³ 容量	100A		93	100					0.07	12			
		200A		93	100					0.14	12			
	1200m ³ 容量	650A		100	100					0.68	12			
		100A		93	100					0.06	12			
		200A		93	100					0.13	12			
		600A		100	100					0.35	12			

※ : PVC-3166 による。

表-9-6 円筒型タンクの穴の補強評価結果の数値根拠 (7/13)

機器名称		管台 口径	L ₁ [mm]	L ₂ [mm]	L ₃ [mm]	A3 [mm ²]
RO 濃縮水貯槽	700m ³ 容量	100A	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	211.00
		200A	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	211.00
		500A	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	211.00
RO 濃縮水貯槽 濃縮廃液貯槽 RO 処理水貯槽 蒸発濃縮処理水貯槽	1000m ³ 容量	100A	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	211.00
		200A	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	211.00
		600A	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	211.00
		100A	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	306.00
多核種処理水貯槽	700m ³ 容量	100A	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	211.00
		200A	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	306.00
		600A	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	306.00
		100A	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	211.00
		200A	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	211.00
		600A	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	211.00
		100A	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	211.00
		200A	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	211.00
	1060m ³ 容量	600A	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	211.00
		100A	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	211.00
		200A	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	211.00
		600A	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	211.00
	1140m ³ 容量	100A	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	211.00
		200A	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	211.00
		600A	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	211.00
		100A	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	97.00
	1160m ³ 容量	200A	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	198.00
		650A	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	306.00
		100A	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	306.00
		200A	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	97.0
	1200m ³ 容量	600A	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	306.00
		760mm (内径)	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	198.0
		100A	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	306.00
		200A	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	72.00
	1220m ³ 容量	600A	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	162.00
		100A	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	325.00

表-9-6 円筒型タンクの穴の補強評価結果の数値根拠 (8/13)

機器名称		管台 口径	L ₁ [mm]	L ₂ [mm]	L ₃ [mm]	A3 [mm ²]
多核種処理水貯槽	1235m ³ 容量	100A	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	97.00
		200A	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	198.00
		650A	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	306.00
	1330m ³ 容量	100A	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	211.00
		200A	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	97.00
		600A	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	211.00
		200A	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	350.00
		650A	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	198.00
		600A	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	211.00
	1356m ³ 容量	100A	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	427.00
		200A	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	306.00
		600A	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	306.00
	2400m ³ 容量	100A	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	306.00
		200A	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	306.00
		600A	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	306.00
	2900m ³ 容量	100A	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	358.00
		200A	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	446.00
		650A	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	421.00
Sr 処理水貯槽	1057m ³ 容量	100A	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	97.00
		200A	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	198.00
		600A	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	350.00
	1160m ³ 容量	100A	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	211.00
		200A	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	211.00
		650A	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	211.00
	1200m ³ 容量	100A	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	97.00
		200A	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	198.00
		600A	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	306.00

表-9-6 円筒型タンクの穴の補強評価結果の数値根拠 (9/13)

機器名称		管台 口径	W [mm]	Wi [mm]	X [mm]	De [mm]	Te [mm]	A4 [mm ²]
RO 濃縮水貯槽	700m ³ 容量	100A	194.2	120.3	194.2			665.1
		200A	381.8	222.3	381.8			1435.5
		500A	800.0	514.0	952.0			2574.0
RO 濃縮水貯槽 濃縮廃液貯槽 RO 処理水貯槽 蒸発濃縮処理水貯槽	1000m ³ 容量	100A	194.2	120.3	194.2			665.1
200A		381.8	222.3	381.8			1431.0	
600A		900.0	615.6	1155.2			2559.6	
多核種処理水貯槽	700m ³ 容量	100A	234	132.3	234			1220.4
			194.2	120.3	194.2			665.1
			194.2	118.0	194.2			914.4
		200A	438	234.3	438			2444.4
			381.8	240.5	381.8			1271.7
			381.8	220	381.8			1941.6
		600A	1224	627.6	1224			7156.8
			900.0	615.6	1155.2			2559.6
			950	613.0	1155.2			4044.0
	1000m ³ 容量	100A	194.2	120.3	194.2			665.1
		200A	381.8	222.3	381.8			1431.0
		600A	900.0	615.6	1155.2			2559.6
	1060m ³ 容量	100A	194.2	120.3	194.2			665.1
		200A	381.8	222.3	381.8			1431.0
		600A	900.0	615.6	1155.2			2559.6
	1140m ³ 容量	100A	194.2	120.3	194.2			665.1
		200A	381.8	222.3	381.8			1435.5
		600A	900.0	615.5	1155.2			2560.5
	1160m ³ 容量	100A	170.0	124.3	204.6			548.4
		200A	330.0	226.3	399.8			1244.4
		650A	1170.0	674.4	1272.8			5947.2
	1200m ³ 容量	100A	232.6	132.3	232.6			1203.6
			204.6	128	204.6			919.2
		200A	436.6	234.3	436.6			2427.6
			399.8	230	399.8			2037.6
		600A	1223.2	627.6	1223.2			7147.2
	1220m ³ 容量	760mm (内径)	1520	802	1520			8616.0
		100A	211.6	114.3	211.6			991.3
		200A	409.9	216.3	409.9			1972.4
		600A	790	609.6	1179.4			1837.9

表-9-6 円筒型タンクの穴の補強評価結果の数値根拠 (10/13)

機器名称		管台 口径	W [mm]	Wi [mm]	X [mm]	De [mm]	Te [mm]	A4 [mm ²]
多核種処理水貯槽	1235m ³ 容量	100A	170.0	124.3	204.6			548.4
		200A	330.0	226.3	399.8			1244.4
		650A	1170.0	674.4	1272.8			5947.2
	1330m ³ 容量	100A	194.2	120.3	194.2			665.1
			194.2	118	194.2			914.4
			170.0	126.3	198.48			524.4
		200A	381.8	222.3	381.8			1435.5
			381.8	220	381.8			1941.6
			330.0	234.3	388.12			1148.4
		600A	900.0	615.6	1155.2			2559.6
			950.0	613	1155.2			4044.0
			650A	1170.0	678.4	1260.8		5899.2
	1356m ³ 容量	100A	232.6	132.3	232.6			1203.60
		200A	436.6	234.3	436.6			2427.60
		600A	1223.2	627.6	1223.2			7147.20
	2400m ³ 容量	100A	194.2	118	194.2			1432.56
		200A	381.8	220	381.8			3041.84
		600A	1171.2	613	1171.2			10494.16
	2900m ³ 容量	100A	180.0	126.3	204.6			805.5
		200A	350.0	234.3	399.8			1735.5
		650A	1170.0	678.4	1272.8			7374.0
Sr 処理水貯槽	1057m ³ 容量	100A	194.2	120.3	194.2			665.1
		200A	381.8	222.3	381.8			1431.0
		600A	900.0	615.6	1155.2			2559.6
	1160m ³ 容量	100A	170.0	124.3	204.6			548.4
		200A	330.0	226.3	399.8			1244.4
		650A	1170.0	674.4	1272.8			5947.2
	1200m ³ 容量	100A	232.6	132.3	232.6			1203.6
		200A	436.6	234.3	436.6			2427.6
		600A	1223.2	627.6	1223.2			7147.2

表-9-6 円筒型タンクの穴の補強評価結果の数値根拠 (11/13)

機器名称		管台 口径	d [mm]	t _{sr} [mm]	F	S _n [MPa]	S _s [MPa]	A _r [mm ²]	A _o [mm ²]
RO 濃縮水貯槽	700m ³ 容量	100A	[■■■]	[■■■]	1	103 →100※	100	568.52 →569	2751.43 →2751
		200A	[■■■]	[■■■]	1	103 →100※	100	1117.72 →1118	5394.91 →5394
		500A	[■■■]	[■■■]	1	100	100	2786.98 →2787	9826.50 →9826
RO 濃縮水貯槽 濃縮廃液貯槽 RO 処理水貯槽 蒸発濃縮処理水貯槽	1000m ³ 容量	100A	[■■■]	[■■■]	1	103 →100※	100	694.07 →694	2528.84 →2529
		200A	[■■■]	[■■■]	1	103 →100※	100	1364.55 →1365	4890.00 →4890
		600A	[■■■]	[■■■]	1	100	100	4128.68 →4129	9434.94 →9435
多核種処理水貯槽	700m ³ 容量	100A	[■■■]	[■■■]	1	93	100	625.1 →626	2775.06 →2775
			[■■■]	[■■■]	1	103 →100※	100	568.52 →569	2751.43 →2751
			[■■■]	[■■■]	1	93	100	574.99 →575	2510.59 →2511
		200A	[■■■]	[■■■]	1	93	100	1167.8 →1168	4924.28 →4924
			[■■■]	[■■■]	1	103 →100※	100	1209.64 →1210	5198.15 →5198
			[■■■]	[■■■]	1	93	100	1126.98 →1127	4583.62 →4584
		600A	[■■■]	[■■■]	1	100	100	3246.4 →3247	12707.68 →12707
			[■■■]	[■■■]	1	100	100	3381.85 →3382	10822.35 →10822
			[■■■]	[■■■]	1	100	100	3378.39 →3378	9626.82 →9627
	1000m ³ 容量	100A	[■■■]	[■■■]	1	103 →100※	100	694.07 →694	2528.84 →2529
		200A	[■■■]	[■■■]	1	103 →100※	100	1364.55 →1365	4890.00 →4890
		600A	[■■■]	[■■■]	1	100	100	4128.68 →4129	9434.94 →9435
	1060m ³ 容量	100A	[■■■]	[■■■]	1	103 →100※	100	694.07 →694	2528.84 →2529
		200A	[■■■]	[■■■]	1	103 →100※	100	1364.55 →1365	4890.00 →4890
		600A	[■■■]	[■■■]	1	100	100	4128.68 →4129	9434.94 →9435
	1140m ³ 容量	100A	[■■■]	[■■■]	1	103 →100※	100	702.79 →703	1951.13 →1951
		200A	[■■■]	[■■■]	1	103 →100※	100	1381.69 →1382	3729.36 →3729
		600A	[■■■]	[■■■]	1	100	100	4180.52 →4181	7058.33 →7058

※ : PVC-3166 による。

表-9-6 円筒型タンクの穴の補強評価結果の数値根拠 (12/13)

機器名称	管台 口径	d [mm]	t _{sr} [mm]	F	S _n [MPa]	S _s [MPa]	A _r [mm ²]	A ₀ [mm ²]	
多核種処理水貯槽	1160m ³ 容量	100A	[REDACTED]	[REDACTED]	1	93	100	723.73 →724	1616.18 →1616
		200A	[REDACTED]	[REDACTED]	1	93	100	1410.75 →1411	3195.36 →3195
		650A	[REDACTED]	[REDACTED]	1	100	100	4465.62 →4466	10840.02 →10840
	1200m ³ 容量	100A	[REDACTED]	[REDACTED]	1	93	100	827.69 →828	2544.77 →2545
			[REDACTED]	[REDACTED]	1	93	100	649.8 →650	2060.2 →2060
		200A	[REDACTED]	[REDACTED]	1	93	100	1550.57 →1551	4530.11 →4530
			[REDACTED]	[REDACTED]	1	93	100	1266.6 →1267	4132.6 →4133
		600A	[REDACTED]	[REDACTED]	1	100	100	4321.43 →4321	11400.11 →11400
			[REDACTED]	[REDACTED]	1	100	100	4324.01 →4324	11664.19 →11664
	760mm (内径)	[REDACTED]	[REDACTED]	1	100	100	4788 →4788	14670 →14670	
	1220m ³ 容量	100A	[REDACTED]	[REDACTED]	1	103 →100*	100	723.25 →723	1677.42 →1677
		200A	[REDACTED]	[REDACTED]	1	103 →100*	100	1401.03 →1401	3240.10 →3240
		600A	[REDACTED]	[REDACTED]	1	100	100	4030.99 →4031	5028.51 →5029
	1235m ³ 容量	100A	[REDACTED]	[REDACTED]	1	93	100	723.73 →724	1616.18 →1616
		200A	[REDACTED]	[REDACTED]	1	93	100	1410.75 →1411	3195.36 →3195
		650A	[REDACTED]	[REDACTED]	1	100	100	4465.62 →4466	10840.02 →10840
	1330m ³ 容量	100A	[REDACTED]	[REDACTED]	1	103 →100*	100	779.88 →780	1873.75 →1873
			[REDACTED]	[REDACTED]	1	93	100	789.88 →790	2644.12 →2644
			[REDACTED]	[REDACTED]	1	93	123	720.39 →720	1650.60 →1651
		200A	[REDACTED]	[REDACTED]	1	103 →100*	100	1533.25 →1534	3577.15 →3577
			[REDACTED]	[REDACTED]	1	93	100	1548.17 →1548	4955.94 →4955
			[REDACTED]	[REDACTED]	1	93	123	1396.39 →1396	3252.30 →3252
		600A	[REDACTED]	[REDACTED]	1	100	100	4639.12 →4640	6598.45 →6598
			[REDACTED]	[REDACTED]	1	100	100	4641.02 →4641	10448.23 →10448
	650A	[REDACTED]	[REDACTED]	1	123	123	4412.80 →4413	11133.20 →11133	

※ : PVC-3166 による。

表-9-6 円筒型タンクの穴の補強評価結果の数値根拠 (13/13)

機器名称		管台 口径	d [mm]	t _{sr} [mm]	F	S _n [MPa]	S _s [MPa]	A _r [mm ²]	A ₀ [mm ²]
多核種処理水貯槽	1356m ³ 容量	100A	[REDACTED]	[REDACTED]	1	93	100	870.35 →871	2502.46 →2502
		200A	[REDACTED]	[REDACTED]	1	93	100	1630.50 →1631	4437.10 →4437
		600A	[REDACTED]	[REDACTED]	1	100	100	4544.19 →4545	11441.61 →11441
	2400m ³ 容量	100A	[REDACTED]	[REDACTED]	1	93	100	1030.52 →1031	3547.44 →3547
		200A	[REDACTED]	[REDACTED]	1	93	100	2019.84 →2020	6631.20 →6631
		600A	[REDACTED]	[REDACTED]	1	100	100	6138.84 →6139	17461.90 →17461
	2900m ³ 容量	100A	[REDACTED]	[REDACTED]	1	93	123	1520.5 →1521	1854.1 →1854
		200A	[REDACTED]	[REDACTED]	1	93	123	2949.4 →2950	3713.5 →3713
		650A	[REDACTED]	[REDACTED]	1	100	123	9288.6 →9289	12857.1 →12857
Sr 処理水貯槽	1057m ³ 容量	100A	[REDACTED]	[REDACTED]	1	103 →100*	100	694.07 →694	2528.84 →2529
		200A	[REDACTED]	[REDACTED]	1	103 →100*	100	1364.55 →1365	4890.00 →4890
		600A	[REDACTED]	[REDACTED]	1	100	100	4128.68 →4129	9434.94 →9435
	1160m ³ 容量	100A	[REDACTED]	[REDACTED]	1	93	100	723.73 →724	1616.18 →1616
		200A	[REDACTED]	[REDACTED]	1	93	100	1410.75 →1411	3195.36 →3195
		650A	[REDACTED]	[REDACTED]	1	100	100	4465.62 →4466	10840.02 →10840
	1200m ³ 容量	100A	[REDACTED]	[REDACTED]	1	93	100	827.69 →828	2544.77 →2545
		200A	[REDACTED]	[REDACTED]	1	93	100	1550.57 →1551	4530.11 →4530
		600A	[REDACTED]	[REDACTED]	1	100	100	4321.43 →4321	11400.11 →11400

※ : PVC-3166 による。

表-9-7 円筒型タンクの穴の補強評価結果(1/2)

機器名称		管台口径	評価部位	$A_r [mm^2]$	$A_0 [mm^2]$
RO 濃縮水貯槽	700m ³ 容量	100A	管台	569	2751
		200A	管台	1118	5394
		500A	管台	2787	9826
RO 濃縮水貯槽 濃縮廃液貯槽 RO 処理水貯槽 蒸発濃縮処理水貯槽	1000m ³ 容量	100A	管台	694	2529
		200A	管台	1365	4890
		600A	管台	4129	9435
多核種処理水貯槽	700m ³ 容量	100A	管台	626	2775
			管台	569	2751
			管台	575	2511
		200A	管台	1168	4924
			管台	1210	5198
			管台	1127	4584
		600A	管台	3247	12707
			管台	3382	10822
			管台	3378	9627
	1000m ³ 容量	100A	管台	694	2529
		200A	管台	1365	4890
		600A	管台	4129	9435
	1060m ³ 容量	100A	管台	694	2529
		200A	管台	1365	4890
		600A	管台	4129	9435
	1140m ³ 容量	100A	管台	703	1951
		200A	管台	1382	3729
		600A	管台	4181	7058
	1160m ³ 容量	100A	管台	724	1616
		200A	管台	1411	3195
		650A	管台	4466	10840
	1200m ³ 容量	100A	管台	828	2545
			管台	650	2060
		200A	管台	1551	4530
			管台	1267	4133
		600A	管台	4321	11400
			管台	4324	11664
		760mm (内径)	管台	4788	14670

表-9-7 円筒型タンクの穴の補強評価結果（2／2）

機器名称		管台口径	評価部位	$A_r [mm^2]$	$A_0 [mm^2]$
多核種処理水貯槽	1220m ³ 容量	100A	管台	723	1677
		200A	管台	1401	3240
		600A	管台	4031	5029
	1235m ³ 容量	100A	管台	724	1616
		200A	管台	1411	3195
		650A	管台	4466	10840
	1330m ³ 容量	100A	管台	780	1873
			管台	790	2644
			管台	720	1651
		200A	管台	1533	3577
			管台	1548	4955
			管台	1396	3252
	600A	管台	4640	6598	
		管台	4641	10448	
		650A	管台	4413	11133
		100A	管台	871	2502
	1356m ³ 容量	200A	管台	1631	4437
		600A	管台	4545	11441
		100A	管台	1031	3547
Sr 処理水貯槽	2400m ³ 容量	200A	管台	2020	6631
		600A	管台	6139	17461
		100A	管台	1521	1854
	2900m ³ 容量	200A	管台	2950	3713
		650A	管台	9289	12857
		100A	管台	694	2529
	1057m ³ 容量	200A	管台	1365	4890
		600A	管台	4129	9435
		100A	管台	724	1616
	1160m ³ 容量	200A	管台	1411	3195
		650A	管台	4466	10840
		100A	管台	828	2545
	1200m ³ 容量	200A	管台	1551	4530
		600A	管台	4321	11400

e. 強め材の取付け強さ

設計・建設規格に準拠し、強め材の取り付け強さについて評価を実施した。評価の結果、溶接部の強度が十分であることを確認した（表-9-8, 9）。

$$F_1 = \frac{\pi}{2} d_o L_1 S \eta_1$$

$$F_2 = \frac{\pi}{2} d t_n S_n \eta_3$$

$$F_3 = \frac{\pi}{2} d' t_s S \eta_2$$

$$F_4 = \frac{\pi}{2} d_o L_2 S \eta_1$$

$$F_5 = \frac{\pi}{2} W_o L_3 S \eta_1$$

$$F_6 = \frac{\pi}{2} d_o t_s S \eta_2$$

$$W = d'_o t_{sr} S - (t_s - F t_{sr}) (X - d'_o) S$$

$$W_1 = F_1 + F_2$$

$$W_2 = F_1 + F_6 + F_4$$

$$W_3 = F_5 + F_2$$

$$W_4 = F_5 + F_3$$

$$W_5 = F_1 + F_3$$

$$W_6 = F_5 + F_6 + F_4$$

F_1	: 断面（管台外側のすみ肉溶接部）におけるせん断強さ
F_2	: 断面（管台内側の管台壁）におけるせん断強さ
F_3	: 断面（突合せ溶接部）におけるせん断強さ
F_4	: 断面（管台内側のすみ肉溶接部）におけるせん断強さ
F_5	: 断面（強め材のすみ肉溶接部）におけるせん断強さ
F_6	: 断面（突合せ溶接部）におけるせん断強さ
d_o	: 管台外径
d	: 管台内径
d_o'	: 胴の穴の径
W_o	: 強め材の外径
S	: 胴板材料の最高使用温度における許容引張応力
S_n	: 管台材料の最高使用温度における許容引張応力
L_1	: すみ肉溶接部の脚長（管台取付部（胴より外側））
L_2	: すみ肉溶接部の脚長（管台取付部（胴より内側））
L_3	: 溶接部の脚長（強め材）
η_1	: 強め材の取付け強さ（表 PVC-3169-1 の値）
η_2	: 強め材の取付け強さ（表 PVC-3169-1 の値）
η_3	: 強め材の取付け強さ（表 PVC-3169-1 の値）
W	: 溶接部の負うべき荷重
t_{sr}	: 繼目のない胴の計算上必要な厚さ (PVC-3122(1)において $\eta=1$ としたもの)
F	: 管台の取付角度より求まる係数 (図 PVC-3161.2-1 から求めた値)
X	: 胴面に沿った補強に有効な範囲
W_1	: 予想される破断箇所の強さ
W_2	: 予想される破断箇所の強さ
W_3	: 予想される破断箇所の強さ
W_4	: 予想される破断箇所の強さ
W_5	: 予想される破断箇所の強さ
W_6	: 予想される破断箇所の強さ

表-9-8 円筒型タンクの強め材の取付け強さの数値根拠 (1/15)

機器名称		管台 口径	d_o' [mm]	t_{sr} [mm]	S [MPa]	t_s [mm]	X [mm]	F	W [N]
RO 濃縮水貯槽	700m ³ 容量	100A			100	16.0	194.2	1.0	1864.1
		200A			100	16.0	381.8	1.0	-25256.1*
		500A			100	16.0	952.0	1.0	-137004*
RO 濃縮水貯槽 濃縮廃液貯槽 RO 処理水貯槽 蒸発濃縮処理水貯槽	1000m ³ 容量	100A			100	15	194.2	1.0	33964.16
		200A			100	15	381.8	1.0	39660.64
		600A			100	15	1155.2	1.0	22336.96
多核種処理水貯槽	700m ³ 容量	100A			100	12	116.3	1.0	61639
					100	16.0	194.2	1.0	1864.1
					100	12	194.2	1.0	32107.58
		200A			100	12	218.3	1.0	115699
					100	16.0	381.8	1.0	4663.9
					100	12	381.8	1.0	39114.82
		600A			100	12	611.6	1.0	324248
					100	16.0	1155.2	1.0	-18590.4*
					100	12	1155.2	1.0	35356.48
	1000m ³ 容量	100A			100	15	194.2	1.0	33964.16
		200A			100	15	381.8	1.0	39660.64
		600A			100	15	1155.2	1.0	22336.96
	1060m ³ 容量	100A			100	15	194.2	1.0	33964.16
		200A			100	15	381.8	1.0	39660.64
		600A			100	15	1155.2	1.0	22336.96
	1140m ³ 容量	100A			100	12	194.2	1.0	56681.96
		200A			100	12	381.8	1.0	89746.84
		600A			100	12	1155.2	1.0	193413.76
	1160m ³ 容量	100A			100	12	204.6	1.0	37367.82
		200A			100	12	399.8	1.0	63939.66
		650A			100	12	1272.8	1.0	167003.76
	1200m ³ 容量	100A			100	12	116.3	1.0	82174.99
					100	12	204.6	1.0	24978
		200A			100	12	218.3	1.0	154245.91
					100	12	399.8	1.0	36114
		600A			100	12	611.6	1.0	432142.92
					100	12	1223.2	1.0	130882.4
		760mm (内径)			100	12	1520	1.0	79200

※溶接部の負うべき荷重が負であるため、以降の溶接部の取付け強さの確認は不要である。

表-9-8 円筒型タンクの強め材の取付け強さの数値根拠 (2/15)

機器名称		管台 口径	d_o' [mm]	t_{sr} [mm]	S [MPa]	t_s [mm]	X [mm]	F	W [N]
多核種処理水貯槽	1220m ³ 容量	100A			100	10.18	211.6	1.0	55708
		200A			100	10.18	409.9	1.0	93155
		600A			100	10.18	1179.4	1.0	235930
	1235m ³ 容量	100A			100	12	204.6	1.0	37367.82
		200A			100	12	399.8	1.0	63939.66
		650A			100	12	1272.8	1.0	167003.76
	1330m ³ 容量	100A			100	12	194.2	1.0	72095.91
					100	15	194.2	1.0	54189.70
					123	12	198.48	1.0	49299
		200A			100	12	381.8	1.0	120050.88
					100	15	381.8	1.0	76526.30
					123	12	388.12	1.0	84993
		600A			100	12	1155.2	1.0	285103.70
					100	15	1155.2	1.0	127803.20
		650A			123	12	1260.8	1.0	210134
	1356m ³ 容量	100A			100	12	232.6	1.0	33261.80
		200A			100	12	436.6	1.0	62433.80
		600A			100	12	1223.2	1.0	174917.60
	2400m ³ 容量	100A			100	18.8	194.2	1.0	87207.86
		200A			100	18.8	381.8	1.0	122940.94
		600A			100	18.8	1171.2	1.0	205800.96
	2900m ³ 容量	100A			100	15	204.6	1.0	55660
		200A			100	15	399.8	1.0	94803
		650A			100	15	1276.0	1.0	243134
Sr 処理水貯槽	1057m ³ 容量	100A			100	15	194.2	1.0	33964.16
		200A			100	15	381.8	1.0	39660.64
		600A			100	15	1155.2	1.0	22336.96
	1160m ³ 容量	100A			100	12	204.6	1.0	37367.82
		200A			100	12	399.8	1.0	63939.66
		650A			100	12	1272.8	1.0	167003.76
	1200m ³ 容量	100A			100	12	116.3	1.0	82174.99
		200A			100	12	218.3	1.0	154245.91
		600A			100	12	611.6	1.0	432142.92

表-9-8 円筒型タンクの強め材の取付け強さの数値根拠 (3/15)

機器名称		管台 口径	d _o [mm]	L ₁ [mm]	S [MPa]	η ₁	F ₁ [N]
RO 濃縮水貯槽	700m ³ 容量	100A			100	0.46	74331
		200A			—	—	—
		500A			—	—	—
RO 濃縮水貯槽 濃縮廃液貯槽 RO 処理水貯槽 蒸発濃縮処理水貯槽	1000m ³ 容量	100A			100	0.46	74331
		200A			100	0.46	140662
		600A			100	0.46	396429
		100A			100	0.46	74330
多核種処理水貯槽	700m ³ 容量	200A			100	0.46	140662
		600A			100	0.46	187549
		100A			100	0.46	396429
		200A			—	—	—
		600A			100	0.46	528571
	1000m ³ 容量	100A			100	0.46	74331
		200A			100	0.46	140662
		600A			100	0.46	396429
	1060m ³ 容量	100A			100	0.46	74331
		200A			100	0.46	140662
		600A			100	0.46	396429
	1140m ³ 容量	100A			100	0.46	74331
		200A			100	0.46	140662
		600A			100	0.46	396429
	1160m ³ 容量	100A			100	0.46	92170
		200A			100	0.46	174421
		650A			100	0.46	572620
	1200m ³ 容量	100A			100	0.46	74330
		200A			100	0.46	49554
		600A			100	0.46	140662
		760mm (内径)			100	0.46	396429
		100A			100	0.46	509843
	1220m ³ 容量	200A			100	0.46	49554
		600A			100	0.46	140662
		100A			100	0.46	396429
	1235m ³ 容量	200A			100	0.46	92170
		650A			100	0.46	174421
		100A			100	0.46	572620

表-9-8 円筒型タンクの強め材の取付け強さの数値根拠 (4 / 15)

機器名称		管台 口径	d _o [mm]	L ₁ [mm]	S [MPa]	η ₁	F ₁ [N]
多核種処理水貯槽	1330m ³ 容量	100A	[REDACTED]	[REDACTED]	100	0.46	74330
			[REDACTED]	[REDACTED]	123	0.46	60950
		200A	[REDACTED]	[REDACTED]	100	0.46	140662
			[REDACTED]	[REDACTED]	100	0.46	203178
		600A	[REDACTED]	[REDACTED]	123	0.46	173014
			[REDACTED]	[REDACTED]	100	0.46	396429
	1356m ³ 容量	650A	[REDACTED]	[REDACTED]	100	0.46	660714
			[REDACTED]	[REDACTED]	123	0.46	528241
		100A	[REDACTED]	[REDACTED]	100	0.46	74330
	2400m ³ 容量	200A	[REDACTED]	[REDACTED]	100	0.46	140661
			[REDACTED]	[REDACTED]	100	0.46	396428
		600A	[REDACTED]	[REDACTED]	100	0.46	74330
Sr 処理水貯槽	2900m ³ 容量	100A	[REDACTED]	[REDACTED]	100	0.46	203178
			[REDACTED]	[REDACTED]	100	0.46	528571
		200A	[REDACTED]	[REDACTED]	100	0.46	50792
		650A	[REDACTED]	[REDACTED]	100	0.46	115342
			[REDACTED]	[REDACTED]	100	0.46	586934
	1057m ³ 容量	100A	[REDACTED]	[REDACTED]	100	0.46	74331
			[REDACTED]	[REDACTED]	100	0.46	140662
		200A	[REDACTED]	[REDACTED]	100	0.46	396429
	1160m ³ 容量	100A	[REDACTED]	[REDACTED]	100	0.46	92170
			[REDACTED]	[REDACTED]	100	0.46	174421
		200A	[REDACTED]	[REDACTED]	100	0.46	572620
	1200m ³ 容量	100A	[REDACTED]	[REDACTED]	100	0.46	74330
			[REDACTED]	[REDACTED]	100	0.46	140662
		200A	[REDACTED]	[REDACTED]	100	0.46	396429
		600A	[REDACTED]	[REDACTED]	100	0.46	74330

表-9-8 円筒型タンクの強め材の取付け強さの数値根拠 (5/15)

機器名称		管台 口径	d [mm]	t _n [mm]	S _n [MPa]	η ₃	F ₂ [N]
RO 濃縮水貯槽	700m ³ 容量	100A	[REDACTED]	[REDACTED]	103→100※	0.70	91820
		200A	[REDACTED]	[REDACTED]	—	—	—
		500A	[REDACTED]	[REDACTED]	—	—	—
RO 濃縮水貯槽 濃縮廃液貯槽 RO 処理水貯槽 蒸発濃縮処理水貯槽	1000m ³ 容量	100A	[REDACTED]	[REDACTED]	103→100※	0.70	91820
		200A	[REDACTED]	[REDACTED]	103→100※	0.70	266581
		600A	[REDACTED]	[REDACTED]	100	0.70	1016167
		100A	[REDACTED]	[REDACTED]	93.0	0.46	41247
多核種処理水貯槽	700m ³ 容量	100A	[REDACTED]	[REDACTED]	103→100※	0.70	91820
		200A	[REDACTED]	[REDACTED]	93	0.70	85392
		600A	[REDACTED]	[REDACTED]	93.0	0.46	110151
		100A	[REDACTED]	[REDACTED]	103→100※	0.70	266579
		200A	[REDACTED]	[REDACTED]	93	0.70	247919
		600A	[REDACTED]	[REDACTED]	100	0.46	507761
		100A	[REDACTED]	[REDACTED]	—	—	—
		100A	[REDACTED]	[REDACTED]	100	0.70	1016166
	1000m ³ 容量	100A	[REDACTED]	[REDACTED]	103→100※	0.70	91820
		200A	[REDACTED]	[REDACTED]	103→100※	0.70	266581
		600A	[REDACTED]	[REDACTED]	100	0.70	1016167
	1060m ³ 容量	100A	[REDACTED]	[REDACTED]	103→100※	0.70	91820
		200A	[REDACTED]	[REDACTED]	103→100※	0.70	266581
		600A	[REDACTED]	[REDACTED]	100	0.70	1016167
	1140m ³ 容量	100A	[REDACTED]	[REDACTED]	100	0.70	74737
		200A	[REDACTED]	[REDACTED]	100	0.70	220401
		600A	[REDACTED]	[REDACTED]	100	0.70	825636
	1160m ³ 容量	100A	[REDACTED]	[REDACTED]	93.0	0.70	62767
		200A	[REDACTED]	[REDACTED]	93.0	0.70	167621
		650A	[REDACTED]	[REDACTED]	100	0.70	839711

※ : PVC-3166 による。

表-9-8 円筒型タンクの強め材の取付け強さの数値根拠 (6 / 15)

機器名称		管台 口径	d [mm]	t _n [mm]	S _n [MPa]	η ₃	F ₂ [N]
多核種処理水貯槽	1200m ³ 容量	100A	[REDACTED]	[REDACTED]	93.0	0.46	41247
			[REDACTED]	[REDACTED]	93.0	0.7	62766
		200A	[REDACTED]	[REDACTED]	93.0	0.46	110151
			[REDACTED]	[REDACTED]	93.0	0.7	167621
		600A	[REDACTED]	[REDACTED]	100	0.46	405410
			[REDACTED]	[REDACTED]	100	0.46	507761
	1220m ³ 容量	100A	[REDACTED]	[REDACTED]	103	0.70	52971
		200A	[REDACTED]	[REDACTED]	103	0.70	135373
		600A	[REDACTED]	[REDACTED]	100	0.70	656941
	1235m ³ 容量	100A	[REDACTED]	[REDACTED]	93.0	0.70	62767
		200A	[REDACTED]	[REDACTED]	93.0	0.70	167621
		650A	[REDACTED]	[REDACTED]	100	0.70	839711
	1330m ³ 容量	100A	[REDACTED]	[REDACTED]	100	0.70	74737
			[REDACTED]	[REDACTED]	93	0.70	85392
			[REDACTED]	[REDACTED]	93	0.70	76415
		200A	[REDACTED]	[REDACTED]	100	0.70	220401
			[REDACTED]	[REDACTED]	93	0.70	247919
			[REDACTED]	[REDACTED]	93	0.70	220669
		600A	[REDACTED]	[REDACTED]	100	0.70	825636
			[REDACTED]	[REDACTED]	100	0.70	1016166
		650A	[REDACTED]	[REDACTED]	123	0.70	1278882
		100A	[REDACTED]	[REDACTED]	93	0.46	41246
		200A	[REDACTED]	[REDACTED]	93	0.46	110150
		600A	[REDACTED]	[REDACTED]	100	0.46	507761
	2400m ³ 容量	100A	[REDACTED]	[REDACTED]	93	0.70	85392
		200A	[REDACTED]	[REDACTED]	93	0.70	247919
		600A	[REDACTED]	[REDACTED]	100	0.70	772680
	2900m ³ 容量	100A	[REDACTED]	[REDACTED]	93.0	0.70	55725
		200A	[REDACTED]	[REDACTED]	93.0	0.70	148238
		650A	[REDACTED]	[REDACTED]	100	0.70	785699

表-9-8 円筒型タンクの強め材の取付け強さの数値根拠 (7/15)

機器名称		管台 口径	d [mm]	t _n [mm]	S _n [MPa]	η ₃	F ₂ [N]
Sr 处理水貯槽	1057m ³ 容量	100A	[REDACTED]	[REDACTED]	103→100※	0.70	91820
		200A	[REDACTED]	[REDACTED]	103→100※	0.70	266581
		600A	[REDACTED]	[REDACTED]	100	0.70	1016167
	1160m ³ 容量	100A	[REDACTED]	[REDACTED]	93.0	0.70	62767
		200A	[REDACTED]	[REDACTED]	93.0	0.70	167621
		650A	[REDACTED]	[REDACTED]	100	0.70	839711
	1200m ³ 容量	100A	[REDACTED]	[REDACTED]	93.0	0.46	41247
		200A	[REDACTED]	[REDACTED]	93.0	0.46	110151
		600A	[REDACTED]	[REDACTED]	100	0.46	405410

※ : PVC-3166 による。

表-9-8 円筒型タンクの強め材の取付け強さの数値根拠 (8/15)

機器名称		管台 口径	d_o' [mm]	t_s [mm]	S [MPa]	η_2	F_3 [N]
RO 濃縮水貯槽	700m ³ 容量	100A	[REDACTED]	[REDACTED]	100	0.70	218680
		200A	[REDACTED]	[REDACTED]	—	—	—
		500A	[REDACTED]	[REDACTED]	—	—	—
RO 濃縮水貯槽 濃縮廃液貯槽 RO 処理水貯槽 蒸発濃縮処理水貯槽	1000m ³ 容量	100A	[REDACTED]	[REDACTED]	100	0.70	205013
		200A	[REDACTED]	[REDACTED]	100	0.70	373245
		600A	[REDACTED]	[REDACTED]	100	0.70	1021929
		100A	[REDACTED]	[REDACTED]	100	0.46	100841
多核種処理水貯槽	700m ³ 容量	100A	[REDACTED]	[REDACTED]	100	0.70	218680
		200A	[REDACTED]	[REDACTED]	100	0.70	166648
		200A	[REDACTED]	[REDACTED]	100	0.46	189284
		600A	[REDACTED]	[REDACTED]	100	0.70	398127
		600A	[REDACTED]	[REDACTED]	100	0.70	301234
		600A	[REDACTED]	[REDACTED]	100	0.46	530306
	1000m ³ 容量	100A	[REDACTED]	[REDACTED]	100	0.70	205013
		200A	[REDACTED]	[REDACTED]	100	0.70	373245
		600A	[REDACTED]	[REDACTED]	100	0.70	1021929
	1060m ³ 容量	100A	[REDACTED]	[REDACTED]	100	0.70	205013
		200A	[REDACTED]	[REDACTED]	100	0.70	373245
		600A	[REDACTED]	[REDACTED]	100	0.70	1021929
	1140m ³ 容量	100A	[REDACTED]	[REDACTED]	100	0.70	164010
		200A	[REDACTED]	[REDACTED]	100	0.70	298596
		600A	[REDACTED]	[REDACTED]	100	0.70	817543
	1160m ³ 容量	100A	[REDACTED]	[REDACTED]	100	0.70	142468
		200A	[REDACTED]	[REDACTED]	100	0.70	269105
		650A	[REDACTED]	[REDACTED]	100	0.70	881010
	1200m ³ 容量	100A	[REDACTED]	[REDACTED]	100	0.46	100841
		100A	[REDACTED]	[REDACTED]	100	0.7	155697
		200A	[REDACTED]	[REDACTED]	100	0.46	189284
		600A	[REDACTED]	[REDACTED]	100	0.7	290283
		760mm (内径)	[REDACTED]	[REDACTED]	100	0.7	530306
	1220m ³ 容量	100A	[REDACTED]	[REDACTED]	100	0.70	1039742
		200A	[REDACTED]	[REDACTED]	100	0.70	139246
		600A	[REDACTED]	[REDACTED]	100	0.70	253510

表-9-8 円筒型タンクの強め材の取付け強さの数値根拠 (9/15)

機器名称		管台 口径	d_o' [mm]	t_s [mm]	S [MPa]	η_2	F_3 [N]
多核種処理水貯槽	1235m ³ 容量	100A			100	0.70	142468
		200A			100	0.70	269105
		650A			100	0.70	881010
	1330m ³ 容量	100A			100	0.70	164010
					100	0.70	208311
					123	0.70	188424
		200A			100	0.70	298596
					100	0.70	376543
					123	0.70	355912
		600A			100	0.70	817543
					100	0.70	1025227
		650A			123	0.70	1083641
	1356m ³ 容量	100A			100	0.46	100841
		200A			100	0.46	189283
		600A			100	0.46	530305
	2400m ³ 容量	100A			100	0.70	273486
		200A			100	0.70	484337
		600A			100	0.70	1297354
	2900m ³ 容量	100A			100	0.70	235530
		200A			100	0.70	444890
		650A			100	0.70	1354551
Sr 処理水貯槽	1057m ³ 容量	100A			100	0.70	205013
		200A			100	0.70	373245
		600A			100	0.70	1021929
	1160m ³ 容量	100A			100	0.70	142468
		200A			100	0.70	269105
		650A			100	0.70	881010
	1200m ³ 容量	100A			100	0.46	100841
		200A			100	0.46	189284
		600A			100	0.46	530306

表-9-8 円筒型タンクの強め材の取付け強さの数値根拠 (10/15)

機器名称		管台 口径	d _o [mm]	L ₂ [mm]	S [MPa]	η ₁	F ₄ [N]
RO 濃縮水貯槽	700m ³ 容量	100A			100	0.46	74331
		200A			—	—	—
		500A			—	—	—
RO 濃縮水貯槽 濃縮廃液貯槽 RO 処理水貯槽 蒸発濃縮処理水貯槽	1000m ³ 容量	100A			100	0.46	74331
		200A			100	0.46	140662
		600A			100	0.46	396429
		100A			100	0.46	99107
多核種処理水貯槽	700m ³ 容量	200A			100	0.46	74330
		600A			100	0.46	187549
		100A			100	0.46	140661
		200A			100	0.46	528572
	1000m ³ 容量	600A			—	—	—
		100A			100	0.46	396428
		200A			100	0.46	74331
		600A			100	0.46	140662
	1060m ³ 容量	100A			100	0.46	74331
		200A			100	0.46	140662
		600A			100	0.46	396429
		100A			100	0.46	74331
	1140m ³ 容量	200A			100	0.46	140662
		600A			100	0.46	396429
		100A			100	0.46	46085
	1160m ³ 容量	200A			100	0.46	130816
		650A			100	0.46	572620
		100A			100	0.46	99107
1200m ³ 容量	1200m ³ 容量	200A			100	0.46	49554
		600A			100	0.46	187549
		760mm (内径)			100	0.46	140662
	1220m ³ 容量	100A			100	0.46	528572
		200A			100	0.46	679790
		600A			100	0.46	49554

表-9-8 円筒型タンクの強め材の取付け強さの数値根拠 (11/15)

機器名称		管台 口径	d_o [mm]	L_2 [mm]	S [MPa]	η_1	F_4 [N]
多核種処理水貯槽	1235m ³ 容量	100A	[REDACTED]	[REDACTED]	100	0.46	46085
		200A	[REDACTED]	[REDACTED]	100	0.46	130816
		650A	[REDACTED]	[REDACTED]	100	0.46	572620
	1330m ³ 容量	100A	[REDACTED]	[REDACTED]	100	0.46	74330
			[REDACTED]	[REDACTED]	123	0.46	60950
		200A	[REDACTED]	[REDACTED]	100	0.46	140662
			[REDACTED]	[REDACTED]	123	0.46	173014
		600A	[REDACTED]	[REDACTED]	100	0.46	396429
		650A	[REDACTED]	[REDACTED]	123	0.46	704321
	1356m ³ 容量	100A	[REDACTED]	[REDACTED]	100	0.46	99107
		200A	[REDACTED]	[REDACTED]	100	0.46	187549
		600A	[REDACTED]	[REDACTED]	100	0.46	528571
	2400m ³ 容量	100A	[REDACTED]	[REDACTED]	100	0.46	74330
		200A	[REDACTED]	[REDACTED]	100	0.46	140661
		600A	[REDACTED]	[REDACTED]	100	0.46	396428
	2900m ³ 容量	100A	[REDACTED]	[REDACTED]	100	0.46	60950
		200A	[REDACTED]	[REDACTED]	100	0.46	173014
		650A	[REDACTED]	[REDACTED]	100	0.46	528241
Sr 処理水貯槽	1057m ³ 容量	100A	[REDACTED]	[REDACTED]	100	0.46	74331
		200A	[REDACTED]	[REDACTED]	100	0.46	140662
		600A	[REDACTED]	[REDACTED]	100	0.46	396429
	1160m ³ 容量	100A	[REDACTED]	[REDACTED]	100	0.46	46085
		200A	[REDACTED]	[REDACTED]	100	0.46	130816
		650A	[REDACTED]	[REDACTED]	100	0.46	572620
	1200m ³ 容量	100A	[REDACTED]	[REDACTED]	100	0.46	99107
		200A	[REDACTED]	[REDACTED]	100	0.46	187549
		600A	[REDACTED]	[REDACTED]	100	0.46	528572

表-9-8 円筒型タンクの強め材の取付け強さの数値根拠 (12/15)

機器名称		管台 口径	W ₀ [mm]	L ₃ [mm]	S [MPa]	η ₁	F ₅ [N]
RO 濃縮水貯槽	700m ³ 容量	100A			100	0.46	222551
		200A			—	—	—
		500A			—	—	—
RO 濃縮水貯槽 濃縮廃液貯槽 RO 処理水貯槽 蒸発濃縮処理水貯槽	1000m ³ 容量	100A			100	0.46	232667
		200A			100	0.46	288304
		600A			100	0.46	455217
多核種処理水貯槽	700m ³ 容量	100A			100	0.46	198345
					100	0.46	232667
					100	0.46	126449
		200A			100	0.46	312149
					100	0.46	298419
					100	0.46	260123
		600A			100	0.46	890924
					—	—	—
					100	0.46	617794
	1000m ³ 容量	100A			100	0.46	232667
		200A			100	0.46	288304
		600A			100	0.46	455217
	1060m ³ 容量	100A			100	0.46	232667
		200A			100	0.46	288304
		600A			100	0.46	455217
	1140m ³ 容量	100A			100	0.46	232667
		200A			100	0.46	288304
		600A			100	0.46	455217
	1160m ³ 容量	100A			100	0.46	57119
		200A			100	0.46	133054
		650A			100	0.46	760863
	1200m ³ 容量	100A			100	0.46	198345
					100	0.46	110191
		200A			100	0.46	312149
					100	0.46	208099
		600A			100	0.46	890924
	1220m ³ 容量	760mm (内径)			100	0.46	1089269
		100A			100	0.46	108385
		200A			100	0.46	186422
		600A			100	0.46	570827

表-9-8 円筒型タンクの強め材の取付け強さの数値根拠 (13/15)

機器名称		管台 口径	W ₀ [mm]	L ₃ [mm]	S [MPa]	η ₁	F ₅ [N]
多核種処理水貯槽	1235m ³ 容量	100A	[REDACTED]	[REDACTED]	100	0.46	57119
		200A	[REDACTED]	[REDACTED]	100	0.46	133054
		650A	[REDACTED]	[REDACTED]	100	0.46	760863
	1330m ³ 容量	100A	[REDACTED]	[REDACTED]	100	0.46	232666
			[REDACTED]	[REDACTED]	100	0.46	126449
			[REDACTED]	[REDACTED]	123	0.46	75544
		200A	[REDACTED]	[REDACTED]	100	0.46	288304
			[REDACTED]	[REDACTED]	100	0.46	289026
			[REDACTED]	[REDACTED]	123	0.46	175973
		600A	[REDACTED]	[REDACTED]	100	0.46	455217
			[REDACTED]	[REDACTED]	100	0.46	755081
			[REDACTED]	[REDACTED]	123	0.46	935860
	1356m ³ 容量	100A	[REDACTED]	[REDACTED]	100	0.46	198344
		200A	[REDACTED]	[REDACTED]	100	0.46	312148
		600A	[REDACTED]	[REDACTED]	100	0.46	890924
	2400m ³ 容量	100A	[REDACTED]	[REDACTED]	100	0.46	308535
		200A	[REDACTED]	[REDACTED]	100	0.46	485564
		600A	[REDACTED]	[REDACTED]	100	0.46	1385882
	2900m ³ 容量	100A	[REDACTED]	[REDACTED]	100	0.46	95985
		200A	[REDACTED]	[REDACTED]	100	0.46	279958
		650A	[REDACTED]	[REDACTED]	100	0.46	1351798
Sr 処理水貯槽	1057m ³ 容量	100A	[REDACTED]	[REDACTED]	100	0.46	232667
		200A	[REDACTED]	[REDACTED]	100	0.46	288304
		600A	[REDACTED]	[REDACTED]	100	0.46	455217
	1160m ³ 容量	100A	[REDACTED]	[REDACTED]	100	0.46	57119
		200A	[REDACTED]	[REDACTED]	100	0.46	133054
		650A	[REDACTED]	[REDACTED]	100	0.46	760863
	1200m ³ 容量	100A	[REDACTED]	[REDACTED]	100	0.46	198345
		200A	[REDACTED]	[REDACTED]	100	0.46	312149
		600A	[REDACTED]	[REDACTED]	100	0.46	890924

表-9-8 円筒型タンクの強め材の取付け強さの数値根拠 (14/15)

機器名称		管台 口径	d _o [mm]	t _s [mm]	S [MPa]	η ₂	F ₆ [N]
RO 濃縮水貯槽	700m ³ 容量	100A	[REDACTED]	[REDACTED]	100	0.70	201088
		200A	[REDACTED]	[REDACTED]	—	—	—
		500A	[REDACTED]	[REDACTED]	—	—	—
RO 濃縮水貯槽 濃縮廃液貯槽 RO 処理水貯槽 蒸発濃縮処理水貯槽	1000m ³ 容量	100A	[REDACTED]	[REDACTED]	100	0.70	188520
		200A	[REDACTED]	[REDACTED]	100	0.70	356752
		600A	[REDACTED]	[REDACTED]	100	0.70	1005436
多核種処理水貯槽	700m ³ 容量	100A	[REDACTED]	[REDACTED]	100	0.46	99107
			[REDACTED]	[REDACTED]	100	0.70	201088
			[REDACTED]	[REDACTED]	100	0.70	150815
		200A	[REDACTED]	[REDACTED]	100	0.46	187549
			[REDACTED]	[REDACTED]	100	0.70	380534
			[REDACTED]	[REDACTED]	100	0.70	285401
	1000m ³ 容量	600A	[REDACTED]	[REDACTED]	100	0.46	528572
			[REDACTED]	[REDACTED]	—	—	—
			[REDACTED]	[REDACTED]	100	0.70	804348
		100A	[REDACTED]	[REDACTED]	100	0.70	188520
		200A	[REDACTED]	[REDACTED]	100	0.70	356752
		600A	[REDACTED]	[REDACTED]	100	0.70	1005436
	1060m ³ 容量	100A	[REDACTED]	[REDACTED]	100	0.70	188520
		200A	[REDACTED]	[REDACTED]	100	0.70	356752
		600A	[REDACTED]	[REDACTED]	100	0.70	1005436
		100A	[REDACTED]	[REDACTED]	100	0.70	150816
		200A	[REDACTED]	[REDACTED]	100	0.70	285402
		600A	[REDACTED]	[REDACTED]	100	0.70	804349
	1140m ³ 容量	100A	[REDACTED]	[REDACTED]	100	0.70	140259
		200A	[REDACTED]	[REDACTED]	100	0.70	265424
		650A	[REDACTED]	[REDACTED]	100	0.70	871378
		100A	[REDACTED]	[REDACTED]	100	0.46	99107
			[REDACTED]	[REDACTED]	100	0.7	150815
			[REDACTED]	[REDACTED]	100	0.46	187549
	1200m ³ 容量	200A	[REDACTED]	[REDACTED]	100	0.7	285401
		600A	[REDACTED]	[REDACTED]	100	0.46	528572
		760mm (内径)	[REDACTED]	[REDACTED]	100	0.7	1034464
		100A	[REDACTED]	[REDACTED]	100	0.70	128043
		200A	[REDACTED]	[REDACTED]	100	0.70	242308
		600A	[REDACTED]	[REDACTED]	100	0.70	682898

表-9-8 円筒型タンクの強め材の取付け強さの数値根拠 (15/15)

機器名称		管台 口径	d_o [mm]	t_s [mm]	S [MPa]	η_2	F_6 [N]
多核種処理水貯槽	1235m ³ 容量	100A	[REDACTED]	[REDACTED]	100	0.70	140259
		200A	[REDACTED]	[REDACTED]	100	0.70	265424
		650A	[REDACTED]	[REDACTED]	100	0.70	871378
	1330m ³ 容量	100A	[REDACTED]	[REDACTED]	100	0.7	150815
			[REDACTED]	[REDACTED]	100	0.70	188519
		200A	[REDACTED]	[REDACTED]	123	0.70	185502
			[REDACTED]	[REDACTED]	100	0.7	285401
			[REDACTED]	[REDACTED]	100	0.70	356751
		600A	[REDACTED]	[REDACTED]	123	0.70	351043
			[REDACTED]	[REDACTED]	100	0.7	804348
	1356m ³ 容量	650A	[REDACTED]	[REDACTED]	100	0.70	1005435
			[REDACTED]	[REDACTED]	123	0.70	1071794
		100A	[REDACTED]	[REDACTED]	100	0.46	99107
	2400m ³ 容量	200A	[REDACTED]	[REDACTED]	100	0.46	187549
		600A	[REDACTED]	[REDACTED]	100	0.46	528571
			[REDACTED]	[REDACTED]	100	0.70	236277
	2900m ³ 容量	100A	[REDACTED]	[REDACTED]	100	0.70	447128
		200A	[REDACTED]	[REDACTED]	100	0.70	1260145
			[REDACTED]	[REDACTED]	100	0.70	231878
Sr 処理水貯槽	1057m ³ 容量	100A	[REDACTED]	[REDACTED]	100	0.70	188520
		200A	[REDACTED]	[REDACTED]	100	0.70	356752
		600A	[REDACTED]	[REDACTED]	100	0.70	1005436
	1160m ³ 容量	100A	[REDACTED]	[REDACTED]	100	0.70	140259
		200A	[REDACTED]	[REDACTED]	100	0.70	265424
		650A	[REDACTED]	[REDACTED]	100	0.70	871378
	1200m ³ 容量	100A	[REDACTED]	[REDACTED]	100	0.46	99107
		200A	[REDACTED]	[REDACTED]	100	0.46	187549
		600A	[REDACTED]	[REDACTED]	100	0.46	528572

表-9-9 円筒型タンクの強め材の取付け強さ (1/2)

機器名称	管台 口径	溶接部の負 うべき荷重	予想される破断箇所の強さ						
			W [N]	W ₁ [N]	W ₂ [N]	W ₃ [N]	W ₄ [N]	W ₅ [N]	W ₆ [N]
RO 濃縮水貯槽	700m ³ 容量	100A	1864.1	166151	349750	314371	441231	293011	467970
		200A	-25256.1	—	—	—	—	—	—
		500A	-137004	—	—	—	—	—	—
RO 濃縮水貯槽 濃縮廃液貯槽 RO 処理水貯槽 蒸発濃縮処理 水貯槽	1000m ³ 容量	100A	33964.16	166151	337182	324487	437680	279344	495518
		200A	39660.64	407243	638076	554885	661549	513907	785718
		600A	22336.96	1412596	1798294	1471383	1477146	1418358	1857082
多核種処理水 貯槽	700m ³ 容量	100A	61639	115577	272545	239591	299186	175172	396559
			1864.1	166150	349748	324487	441347	293010	508085
			32107.58	159722	299475	211841	293097	240978	351594
		200A	115699	250813	515761	422299	501432	329946	687247
			4663.9	454128	755632	564998	696546	585676	866502
			39114.82	435468	613611	508042	561357	488783	686185
		600A	324148	904190	1453572	1398685	1421230	926735	1948068
			-180590.4	—	—	—	—	—	—
			35356.48	1544737	1729347	1633960	1437975	1348752	1818570
	1000m ³ 容量	100A	33964.16	166151	337182	324487	437680	279344	495518
		200A	39660.64	407243	638076	554885	661549	513907	785718
		600A	22336.96	1412596	1798294	1471384	1477146	1418358	1857082
	1060m ³ 容量	100A	33964.16	166151	337182	324487	437680	279344	495518
		200A	39660.64	407243	638076	554885	661549	513907	785718
		600A	22336.96	1412596	1798294	1471384	1477146	1418358	1857082
	1140m ³ 容量	100A	56681.96	149067	299476	307403	396676	238340	457812
		200A	89746.84	361062	566725	508704	586899	439257	714367
		600A	193413.76	1222064	1597205	1280852	1272759	1213971	1655993
	1160m ³ 容量	100A	37367.82	154937	278514	119886	199587	234638	243463
		200A	63939.66	342042	570661	300675	402159	443526	529294
		650A	167003.76	1412331	2016618	1600574	1641873	1453630	2204861
	1200m ³ 容量	100A	82174.99	115577	272545	239591	299186	175172	396559
			24978	112320	249923	172957	265888	205251	310560
		200A	154245.91	250813	515761	422299	501432	329946	687247
			36114	308283	566725	375720	498382	430945	634162
		600A	432142.92	801839	1453572	1296335	1421230	926735	1948068
			130882.4	904189	1453570	1398685	1421229	926733	1948066
		760mm (内径)	79200	1512639	2224097	2092065	2129011	1549585	2803523

表-9-9 円筒型タンクの強め材の取付け強さ (2/2)

機器名称	管台 口径	溶接部の 負うべき 荷重	予想される破断箇所の強さ					
			W [N]	W ₁ [N]	W ₂ [N]	W ₃ [N]	W ₄ [N]	W ₅ [N]
多核種処理水 貯槽	1220m ³ 容量	100A	55708	102524	227151	211627	208210	239071
		200A	93155	276035	523632	416928	422218	489306
		600A	235930	1053369	1607899	1495884	1367515	1490789
	1235m ³ 容量	100A	37367.82	154937	278514	119886	199587	234638
		200A	63939.66	342042	570661	300675	402159	443526
		650A	167003.76	1412331	2016618	1600574	1641873	1453630
	1330m ³ 容量	100A	72095.91	149067	299476	307403	396676	238340
			54189.7	159722	337179	211841	334760	282641
			49298.40	137365	307402	151959	263968	249374
		200A	120050.88	361062	566725	508704	586899	439257
			76526.3	451097	700590	536945	665569	579721
			84993.00	393683	697071	396642	531885	528926
		600A	285103.70	1222064	1597205	1280852	1272759	1213971
			127803.2	1676880	2062577	1771247	1780308	1685941
			650A	210133.20	1807123	2304356	2214742	2019501
Sr 処理水貯槽	1356m ³ 容量	100A	33261.80	115576	272544	239590	299185	175171
		200A	62433.80	250811	515759	422298	501431	329944
		600A	174917.60	904189	1453570	1398685	1421229	926733
	2400m ³ 容量	100A	87207.86	159722	384937	393927	582021	347816
		200A	122940.94	451097	790967	733483	969901	687515
		600A	205800.96	1301251	2185144	2158562	2683236	1825925
	2900m ³ 容量	100A	55660	106517	343620	151710	331515	286322
		200A	94803	263580	727160	428196	724848	560232
		650A	243134	1372633	2454917	2137497	2706349	1941485
	1057m ³ 容量	100A	33964.16	166151	337182	324487	437680	279344
		200A	39660.64	407243	638076	554885	661549	513907
		600A	22336.96	1412596	1798294	1471384	1477146	1418358
	1160m ³ 容量	100A	37367.82	154937	278514	119886	199587	234638
		200A	63939.66	342042	570661	300675	402159	443526
		650A	167003.76	1412331	2016618	1600574	1641873	1453630
	1200m ³ 容量	100A	82174.99	115577	272545	239591	299186	175172
		200A	154245.91	250813	515761	422299	501432	329946
		600A	432142.92	801839	1453572	1296335	1421230	926735

③ 平成 25 年 8 月 14 日以降に設計するタンクのうち J2・J3 エリアのタンク

a. 円筒型タンクの胴の厚さ評価

設計・建設規格に準拠し、板厚評価を実施した。評価の結果、水頭圧に耐えられることを確認した（表-10-1, 2）。

$$t = \frac{DiH\rho}{0.204S\eta}$$

ただし、 t の値は炭素鋼、低合金鋼の場合は $t=3[\text{mm}]$ 以上、その他の金属の場合は $t=1.5[\text{mm}]$ 以上とする。また、内径の区分に応じた必要厚さを考慮する。

表-10-1 円筒型タンクの胴の板厚評価の数値根拠

機器名称	Di [m]	H [m]	ρ	材料	温度 [°C]	S [MPa]	η	t [mm]	
多核種処理水貯槽	2400m ³ 容量	[REDACTED]	[REDACTED]	1	SM400C	常温	100	0.65	16.2

※1 : 満水での水頭。

表-10-2 円筒型タンクの胴の板厚評価結果

機器名称	評価部位	必要肉厚 [mm]	実厚 [mm]
多核種処理水貯槽	タンク板厚	14.3	18.8

b. 円筒型タンクの底板の厚さ評価【日本産業規格】

JIS8501 鋼製石油貯槽の構造 (2013) 5.4.2 底板の大きさ a), b) に基づき最小呼び厚さとして選定した。(表-10-3)

アニュラ板：側板最下段の厚さ (18.8mm) $15 < ts \leq 20$ の場合、アニュラ板の最小厚さは 12mm とする。

底板：底板に使用する板の厚さは、6mm 未満となってはならない。

表-10-3 円筒型タンクの底板の板厚評価結果

機器名称		評価部位	最小呼び厚さ [mm]	実厚 [mm]
多核種処理水貯槽	2400m ³ 容量	タンク板厚 (アニュラ板)	12.0	16.0
		タンク板厚 (底板)	6.0	12.0

c-1. 円筒型タンクの管台の厚さの評価【日本産業規格】

JIS B 8501 鋼製石油貯槽の構造 (2013) 5.10.3 側ノズル 表 13 に基づき、ノズルの呼び径からネックの最小呼び径厚さを選定した。(表-10-4)

表-10-4 円筒型タンクの管台の板厚評価結果

機器名称		管台口径	評価部位	ネックの最小呼び径厚さ [mm]	実厚 [mm]
多核種処理水貯槽	2400m ³ 容量	100A	管台板厚	8.6	8.6
		200A	管台板厚	12.7	12.7

c-2. 円筒型タンクのマンホール管台の厚さ、補強評価【日本産業規格】

JIS B 8501 鋼製石油貯槽の構造 (2013) 5.10.3 側ノズル 表 11, よりに基づき、測板よりネック部最小厚さを選定した。(表-10-5)

表-10-5 円筒型タンクの管台の板厚評価結果 (マンホール)

機器名称		管台口径	評価部位	ネック部最小厚さ [mm]	実厚 [mm]
多核種処理水貯槽	2400m ³ 容量	600A	管台板厚	12.0	12.0

c-3. 円筒型タンクの管台の厚さ評価（参考）

参考として、設計・建設規格に準拠し、管台の板厚評価を実施した。評価の結果、水頭圧に耐えられることを確認した（表-10-6, 7）。

$$t = \frac{DiH\rho}{0.204S\eta}$$

t : 管台の計算上必要な厚さ
 Di : 管台の内径
 H : 水頭
 ρ : 液体の比重
 S : 最高使用温度における
 材料の許容引張応力
 η : 長手継手の効率

ただし、管台の外径の区分に応じた必要厚さを考慮する。

表-10-6 円筒型タンクの管台の板厚評価の数値根拠

機器名称		管台 口径	Di [m]	H [m]	ρ	材料	温 度	S [MPa]	η	t [mm]
多核種処理水貯槽	2400m ³ 容量	100A	[REDACTED]	[REDACTED]	1	STPG370	常温	93	1.0	0.06 →3.5 ^{*2}
		200A	[REDACTED]	[REDACTED]	1	STPG370	常温	93	1.0	0.12 →3.5 ^{*2}
		600A	[REDACTED]	[REDACTED]	1	SM400C	常温	100	0.7	0.48 →3.5 ^{*2}

*1 : 満水での水頭。

*2 : 管台の外径 : 82mm 以上のものについては 3.5mm

表-10-7 円筒型タンクの管台の板厚評価結果

機器名称		管台口径	評価部位	必要肉厚 [mm]	実厚 [mm]
多核種処理水貯槽	2400m ³ 容量	100A	管台板厚	3.5	8.6
		200A	管台板厚	3.5	12.7
		600A	管台板厚	3.5	12.0

d-1. 円筒型タンクの管台の側ノズルの評価【日本産業規格】

JIS B 8501 鋼製石油貯槽の構造 (2013) 5.10.3 側ノズル 表13 に基づき、ノズルの呼び径から強め材を選定した。(表-10-8)

尚、強め材の形状の選定として、5.10.3 側ノズル 図12 2) 丸型を採用する

表-10-8 円筒型タンクの穴の補強評価結果（強め材）

機器名称		管台口径	評価部位	強め材 材料	強め材の幅 [mm]	強め材の穴 の直径 [mm]	強め材板厚 [mm]
多核種処理水貯槽	2400m ³ 容量	100A	管台	SM400C	305	118	18.8
		200A	管台	SM400C	480	220	18.8

d-2. 円筒型タンクのマンホール管台の厚さ、補強評価【日本産業規格】

JIS B 8501 鋼製石油貯槽の構造 (2013) 5.10.3 側ノズル 表11、よりに基づき強め材を選定した。(表-10-9)

表-10-9 円筒型タンクの穴の補強評価結果（強め材）

機器名称		管台口径	評価部位	強め材 材料	強め材の幅 [mm]	強め材の穴 の直径 [mm]	強め材板厚 [mm]
多核種処理水 貯槽	2400m ³ 容量	600A	管台	SM400C	1370	613	18.8

d-3. 円筒型タンクの胴の穴の補強評価（参考）

参考として、設計・建設規格に準拠し、胴の穴の補強について評価を実施した。評価の結果、補強に有効な面積が補強に必要な面積より大きいため、補強は十分であることを確認した（表-10-10, 11）。

$$A_0 = A_1 + A_2 + A_3 + A_4$$

$$A_1 = (\eta t_s - F t_{sr})(X - d) \\ - 2(1 - \frac{S_n}{S_s})(\eta t_s - F t_{sr})t_n$$

$$X = X_1 + X_2$$

$$X_1 = X_2 = (\text{Max}(d, \frac{d}{2} + t_s + t_n))$$

$$A_2 = 2((t_{n1} - t_{mr})Y_1 + t_{n2}Y_2)S_n / S_s$$

$$t_{mr} = \frac{PDi}{2S - 1.2P}$$

$$Y_1 = \text{Min}(2.5t_s, 2.5t_{n1} + Te)$$

$$Y_2 = \text{Min}(2.5t_s, 2.5t_{n2}, h)$$

$$A_3 = L_1L_1 + L_2L_2 + L_3L_3$$

$$A_4 = (W - Wi) \times Te$$

$$W = \text{Min}(X, De)$$

$$Ar = dt_{sr}F + 2(1 - \frac{S_n}{S_s})t_{sr}F t_n$$

A_0	補強に有効な総面積
A_1	胴、鏡板又は平板部分の補強に有効な面積
A_2	管台部分の補強に有効な面積
A_3	すみ肉溶接部の補強に有効な面積
A_4	強め材の補強に有効な面積
η	PVC-3161.2 に規定する効率
t_s	胴の最小厚さ
t_{sr}	継ぎ目のない胴の計算上必要な厚さ (PVC-3122(1)において $\eta=1$ としたもの)
t_n	管台最小厚さ
t_{n1}	胴板より外側の管台最小厚さ
t_{n2}	胴板より内側の管台最小厚さ
t_{nr}	管台の計算上必要な厚さ
P	最高使用圧力(水頭) = $9.80665 \times 10^3 H \rho$
S_s	胴板材料の最高使用温度における 許容引張応力
S_n	管台材料の最高使用温度における 許容引張応力
Di	管台の内径
X	胴面に沿った補強に有効な範囲
X_1	補強に有効な範囲
X_2	補強に有効な範囲
Y_1	胴面に垂直な補強の有効な範囲 (胴より外側)
Y_2	胴面に垂直な補強の有効な範囲 (胴より内側)
h	管台突出し高さ (胴より内側)
L_1	溶接の脚長
L_2	溶接の脚長
L_3	溶接の脚長
A_r	補強が必要な面積
d	胴の断面に現れる穴の径
F	係数 (図 PVC-3161.2-1 から求めた値)
Te	強め材厚さ
W	強め材の有効範囲
Wi	開先を含めた管台直径
De	強め材外径

表-10-10 円筒型タンクの穴の補強評価結果の数値根拠 (1/5)

機器名称	管口口径 [mm]	管台 材料	温度 F °C	η	S_n [MPa]	S_s [MPa]	t_s [mm]	t_{sr} [mm]	X [mm]	d [mm]	A1 [mm ²]
多核種処理水貯槽 2400m ³ 容量	100A	STPG370	常温	1 1	93	100	18.8	8.6	■■■	■■■	■■■
	200A	STPG370	常温	1 1	93	100	18.8	12.7	■■■	■■■	■■■
	600A	SM400C	常温	1 1	100	100	18.8	12.0	■■■	■■■	■■■

表-10-10 円筒型タンクの穴の補強評価結果の数値根拠 (2/5)

機器名称	管台 口径 [mm]	H [mm]	d [mm]	S_n [MPa]	S_s [MPa]	t_{n1} [mm]	t_{n2} [mm]	h [mm]	t_{nr} [mm]	t_s [mm]	Y_1 [mm]	Y_2 [mm]	A2 [mm ²]
多核種処理水貯槽 2400m ³ 容量	100A	■■■	■■■	93	100	■■■	■■■	■■■	0.06	18.8	■■■	■■■	■■■
	200A	■■■	■■■	93	100	■■■	■■■	■■■	0.117	18.8	■■■	■■■	■■■
	600A	■■■	■■■	100	100	■■■	■■■	■■■	0.478	18.8	■■■	■■■	■■■

表-10-10 円筒型タンクの穴の補強評価結果の数値根拠 (3/5)

機器名称	管台 口径 [mm]	L_1 [mm]	L_2 [mm]	L_3 [mm]	A3 [mm ²]
多核種処理水貯槽	2400m ³ 容量	100A	■■■	■■■	358.00
		200A	■■■	■■■	446.00
		600A	■■■	■■■	421.00

表-10-10 円筒型タンクの穴の補強評価結果の数値根拠 (4/5)

機器名称	管台 口径 [mm]	W [mm]	W _i [mm]	X [mm]	D _e [mm]	T _e	A ₄ [mm ²]
多核種処理水貯槽 2400m ³ 容量	100A	194.2	118	194.2			1432.56
	200A	381.8	220	381.8			3041.84
	600A	1171.2	613	1171.2			10494.16

表-10-10 円筒型タンクの穴の補強評価結果の数値根拠 (5/5)

機器名称	管台 口径 [mm]	d [mm]	t _{sr} [mm]	F [MPa]	S _n [MPa]	S _s [MPa]	A _r [mm ²]	A ₀ [mm ²]
多核種処理水貯槽 2400m ³ 容量	100A		1	93	100	910.30 →911	3665.47 →3665	
	200A		1	93	100	1784.2 →1785	6864.51 →6864	
	600A		1	100	100	5422.66 →5423	18198.29 →18198	

表-10-11 円筒型タンクの穴の補強評価結果

機器名称	管台口径	評価部位	A _r [mm ²]	A ₀ [mm ²]
多核種処理水貯槽 2400m ³ 容量	100A	管台	911	3665
	200A	管台	1785	6864
	600A	管台	5423	18198

d-4. 強め材の取付け強さ（参考）

参考として、設計・建設規格に準拠し、強め材の取り付け強さについて評価を実施した。評価の結果、溶接部の強度が十分であることを確認した（表-10-12, 13）。

$$F_1 = \frac{\pi}{2} d_o L_1 S \eta_1$$

$$F_2 = \frac{\pi}{2} d t_n S \eta_3$$

$$F_3 = \frac{\pi}{2} d'_o t_s S \eta_2$$

$$F_4 = \frac{\pi}{2} d_o L_2 S \eta_1$$

$$F_5 = \frac{\pi}{2} W_o L_3 S \eta_1$$

$$F_6 = \frac{\pi}{2} d_o t_s S \eta_2$$

$$W = d'_o t_{sr} S - (t_s - F t_{sr}) (X - d'_o) S$$

$$W_1 = F_1 + F_2$$

$$W_2 = F_1 + F_6 + F_4$$

$$W_3 = F_5 + F_2$$

$$W_4 = F_5 + F_3$$

$$W_5 = F_1 + F_3$$

$$W_6 = F_5 + F_6 + F_4$$

F_1	: 断面（管台外側のすみ肉溶接部）におけるせん断強さ
F_2	: 断面（管台内側の管台壁）におけるせん断強さ
F_3	: 断面（突合せ溶接部）におけるせん断強さ
F_4	: 断面（管台内側のすみ肉溶接部）におけるせん断強さ
F_5	: 断面（強め材のすみ肉溶接部）におけるせん断強さ
F_6	: 断面（突合せ溶接部）におけるせん断強さ
d_o	: 管台外径
d	: 管台内径
d_o'	: 脇の穴の径
W_o	: 強め材の外径
S	: 脇板材料の最高使用温度における許容引張応力
S_n	: 管台材料の最高使用温度における許容引張応力
L_1	: すみ肉溶接部の脚長（管台取付部（脇より外側））
L_2	: すみ肉溶接部の脚長（管台取付部（脇より内側））
L_3	: 溶接部の脚長（強め材）
η_1	: 強め材の取付け強さ（表 PVC-3169-1 の値）
η_2	: 強め材の取付け強さ（表 PVC-3169-1 の値）
η_3	: 強め材の取付け強さ（表 PVC-3169-1 の値）
W	: 溶接部の負うべき荷重
t_{sr}	: 繰目のない脇の計算上必要な厚さ (PVC-3122(1)において $\eta=1$ としたもの)
F	: 管台の取付角度より求まる係数 (図 PVC-3161.2-1 から求めた値)
X	: 補強に有効な範囲
W_1	: 予想される破断箇所の強さ
W_2	: 予想される破断箇所の強さ
W_3	: 予想される破断箇所の強さ
W_4	: 予想される破断箇所の強さ
W_5	: 予想される破断箇所の強さ
W_6	: 予想される破断箇所の強さ

表-10-12 円筒型タンクの強め材の取付け強さの数値根拠 (1/7)

機器名称		管台 口径	d_o' [mm]	t_{sr} [mm]	S [MPa]	t_s [mm]	X [mm]	F [N]	W [N]
多核種処理水貯槽	2400m ³ 容量	100A	[REDACTED]	[REDACTED]	100	18.8	194.2	1	63457.2
		200A	[REDACTED]	[REDACTED]	100	18.8	381.8	1	76246.8
		600A	[REDACTED]	[REDACTED]	100	18.8	1171.2	1	62563.2

表-10-12 円筒型タンクの強め材の取付け強さの数値根拠 (2/7)

機器名称		管台 口径	d_o [mm]	L_1 [mm]	S [MPa]	η_1	F_1 [N]
多核種処理水貯槽	2400m ³ 容量	100A	[REDACTED]	[REDACTED]	100	0.46	74331
		200A	[REDACTED]	[REDACTED]	100	0.46	203179
		600A	[REDACTED]	[REDACTED]	100	0.46	528572

表-10-12 円筒型タンクの強め材の取付け強さの数値根拠 (3/7)

機器名称		管台 口径	d [mm]	t_n [mm]	S_n [MPa]	η_3	F_2 [N]
多核種処理水貯槽	2400m ³ 容量	100A	[REDACTED]	[REDACTED]	93	0.70	85393
		200A	[REDACTED]	[REDACTED]	93	0.70	247920
		600A	[REDACTED]	[REDACTED]	100	0.70	772681

※ : PVC-3166 による。

表-10-12 円筒型タンクの強め材の取付け強さの数値根拠 (4/7)

機器名称		管台 口径	d_o' [mm]	t_s [mm]	S [MPa]	η_2	F_3 [N]
多核種処理水貯槽	2400m ³ 容量	100A	[REDACTED]	[REDACTED]	100	0.70	273487
		200A	[REDACTED]	[REDACTED]	100	0.70	484338
		600A	[REDACTED]	[REDACTED]	100	0.70	1297355

表-10-12 円筒型タンクの強め材の取付け強さの数値根拠 (5/7)

機器名称		管台 口径	d_o [mm]	L_2 [mm]	S [MPa]	η_1	F_4 [N]
多核種処理水貯槽	2400m ³ 容量	100A	[REDACTED]	[REDACTED]	100	0.46	74331
		200A	[REDACTED]	[REDACTED]	100	0.46	140662
		600A	[REDACTED]	[REDACTED]	100	0.46	396429

表-10-12 円筒型タンクの強め材の取付け強さの数値根拠 (6/7)

機器名称		管台 口径	W ₀ [mm]	L ₃ [mm]	S [MPa]	η ₁	F ₅ [N]
多核種処理水貯槽	2400m ³ 容量	100A	[REDACTED]	[REDACTED]	100	0.46	308536
		200A	[REDACTED]	[REDACTED]	100	0.46	485565
		600A	[REDACTED]	[REDACTED]	100	0.46	1385883

表-10-12 円筒型タンクの強め材の取付け強さの数値根拠 (7/7)

機器名称		管台 口径	d _o [mm]	t _s [mm]	S [MPa]	η ₂	F ₆ [N]
多核種処理水貯槽	2400m ³ 容量	100A	[REDACTED]	[REDACTED]	100	0.70	236278
		200A	[REDACTED]	[REDACTED]	100	0.70	447129
		600A	[REDACTED]	[REDACTED]	100	0.70	1260146

表-10-13 円筒型タンクの強め材の取付け強さ

機器名称	管台 口径	溶接部の負 うべき荷重	予想される破断箇所の強さ					
			W [N]	W ₁ [N]	W ₂ [N]	W ₃ [N]	W ₄ [N]	W ₅ [N]
多核種処理水貯槽	2400m ³ 容量	100A	63457.2	159724	384940	393929	582023	347818
		200A	76246.8	451099	790970	733485	969903	687517
		600A	62563.2	1301253	2185147	2158564	2683238	1825927