

層位記号

82. 95~83. 05m ノジュール
 83. 20~83. 25m ノジュール
 84. 10~84. 55m 径1mm程度の軽石を多く含む (To-19)
 86. 05~86. 22m ノジュール
 89. 90~90. 00m ノジュール
 95. 70~95. 90m 径3mm程度の軽石を多く含む (To-18)
 96. 93~97. 00m 軽石質粗粒凝灰岩 (To-17)
 100. 00~100. 32m シルト質細粒砂岩
 塊状無層理である
 100. 20~100. 32m 径1mm程度の軽石を多く含む (To-16)
 103. 43~103. 60m 灰色細粒凝灰質層
 106. 00~106. 35m 径1mm程度の軽石・スコリアを含む (To-15)
 113. 60~113. 95m 径1mm程度の軽石を多く含む
 116. 89~117. 00m 軽石質粗粒凝灰岩
 119. 90~120. 00m 灰色細粒凝灰質層
 120. 00~120. 30m 軽石質中粒凝灰岩
 葉理明瞭
 122. 35~122. 40m 灰白色細粒凝灰岩(レンズ状) (To-14)


硬

硬

硬

やや軟

新鮮

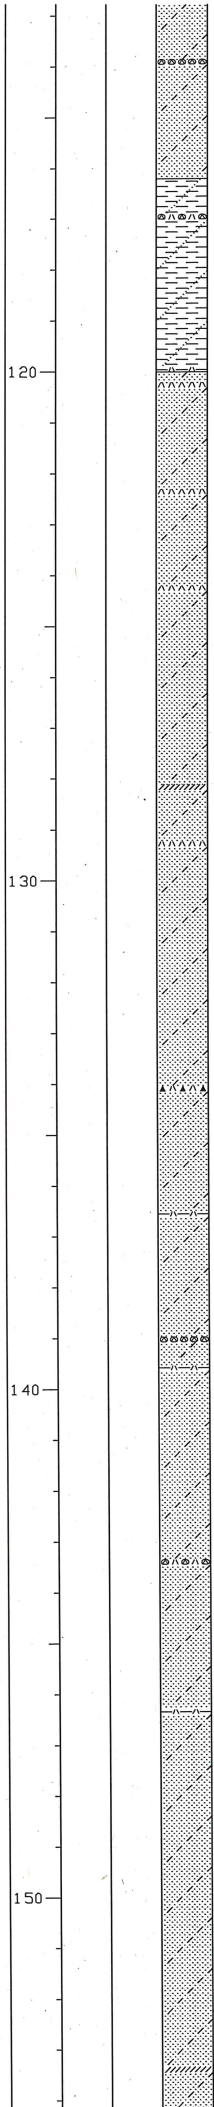

113. 60~113. 95m 径1mm程度の軽石を多く含む

116. 89~117. 00m 軽石質粗粒凝灰岩

119. 90~120. 00m 灰色細粒凝灰質層
120. 00~120. 30m 軽石質中粒凝灰岩
葉理明瞭

122. 35~122. 40m 灰白色細粒凝灰岩(レンズ状)
(To-14)

124. 16~124. 30m 灰白色細粒凝灰岩(To-13)

暗緑灰色

127. 85~128. 20m ノジュール

129. 23~129. 32m 灰白色細粒凝灰岩(To-12)

134. 00~134. 13m スコリア質粗粒凝灰岩

136. 50~136. 60m 灰色細粒凝灰質層

138. 90~139. 07m 径1mm程度の軽石を多く含む


139. 60~139. 63m 灰色細粒凝灰質層

143. 42~143. 45m 軽石質粗粒凝灰岩(礫状)

146. 30~146. 40m 灰色細粒凝灰質層

硬

153. 30~153. 45m ノジュール

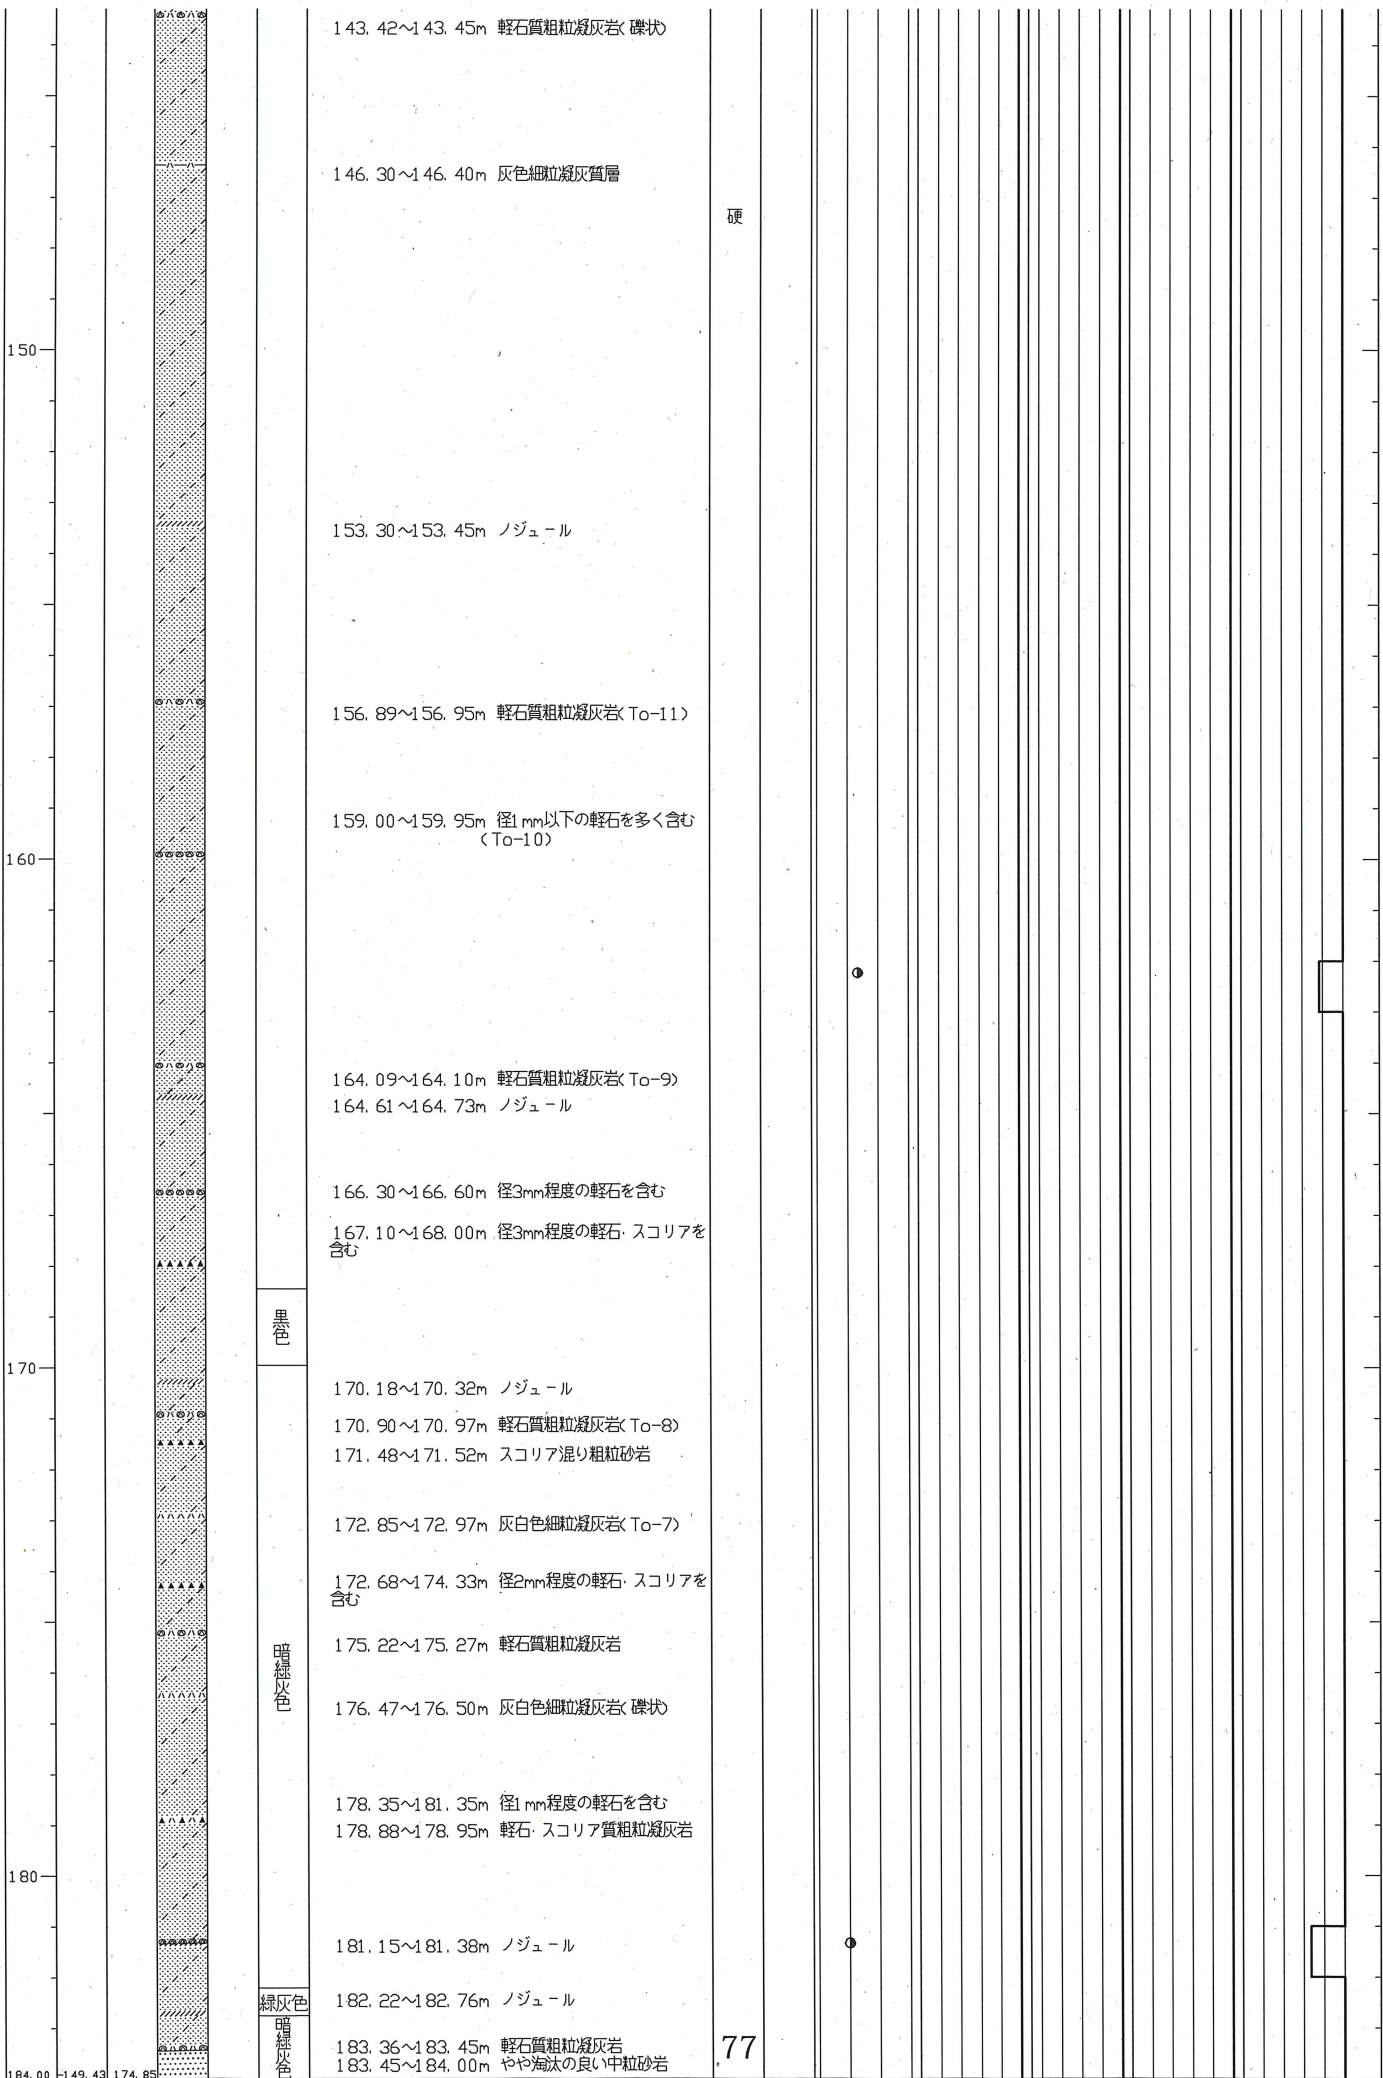

143. 42~143. 45m 軽石質粗粒凝灰岩(礫状)

146. 30~146. 40m 灰色細粒凝灰質層

153. 30~153. 45m ノジュール

156. 89~156. 95m 軽石質粗粒凝灰岩(To-11)

159. 00~159. 95m 径1mm以下の軽石を多く含む
(To-10)

164. 09~164. 10m 軽石質粗粒凝灰岩(To-9)

164. 61~164. 73m ノジュール

166. 30~166. 60m 径3mm程度の軽石を含む

167. 10~168. 00m 径3mm程度の軽石、スコリアを
含む

黒色

170. 18~170. 32m ノジュール

170. 90~170. 97m 軽石質粗粒凝灰岩(To-8)

171. 48~171. 52m スコリア混り粗粒砂岩

172. 85~172. 97m 灰白色細粒凝灰岩(To-7)

172. 68~174. 33m 径2mm程度の軽石、スコリアを
含む

暗緑灰色

175. 22~175. 27m 軽石質粗粒凝灰岩

176. 47~176. 50m 灰白色細粒凝灰岩(礫状)

178. 35~181. 35m 径1mm程度の軽石を含む

178. 88~178. 95m 軽石、スコリア質粗粒凝灰岩

181. 15~181. 38m ノジュール

緑灰色

182. 22~182. 76m ノジュール

暗緑灰色

183. 36~183. 45m 軽石質粗粒凝灰岩

183. 45~184. 00m やや淘汰の良い中粒砂岩

硬