

る。以上を踏まえ、1次系建屋及び2次系建屋で内部溢水により発生すると考えられる外乱の抽出を行い、内部溢水により誘発される過渡事象等の起因事象（以下「代表事象」という）を特定する。更に代表事象が重畠することも考慮する。

また、代表事象の重畠の組合せの評価については、代表事象の事象進展の特徴から重畠した場合の事象進展を定性的に推定することにより、より厳しい評価結果となりうる組合せを選定し、選定した重畠事象の収束が可能であるかについて解析的に確認を行う。

以下に、内部溢水により想定される事象の抽出から解析評価までのプロセス及びプロセスの各ステップの概要を示す。（図1.1）

【ステップ1】

評価事象を網羅的に抽出するため、「発電用軽水型原子炉施設の安全評価に関する審査指針」（以下「安全評価審査指針」という）の評価事象の選定方法に従い、原子炉に有意な影響を与える要因を抽出する。（図2.1）

【ステップ2】

原子炉に有意な影響を与える要因を誘発する故障を抽出する。（図2.1）

【ステップ3】

ステップ2で抽出した故障が発生し得る溢水区画を分析する。ここでは、常用系設備等の防護対象設備に該当しない設備は、設置された溢水区画によらず、溢水影響を受ける可能性があると仮定する。その際、1次系建屋及び2次系建屋の溢水の影響は当該の建屋以外に影響が及ばないとする。（図2.1）

【ステップ4】

ステップ2及び3での分析を踏まえ、各建屋で発生する代表事象として扱う事象を特定する。代表事象の特定に当たっては、溢水影響により発生する可能性のある事象の中から最も厳しい事象を想定する。（例えば、1次冷却材ポンプのトリップについては、溢水の規模により1台トリップから全台トリップまで考えられるが、最も厳しくなる全台トリップを想定する。）（図2.1）

【ステップ5】

各建屋で発生する代表事象の解析結果等を踏まえ、代表事象の組合せごとに、重畠を考慮した場合にプラントに与える影響が厳しくなるか否かの分析を行い、解析の要否を整理する。

【ステップ6】

各建屋での内部溢水の発生を想定した場合においても動作を期待できる緩和系を確認する。

【ステップ7】

原子炉停止機能及び炉心冷却機能に单一故障を想定する。なお、原子炉停止機能及び炉心冷却機能を有する設備は、溢水防護対象設備として溢水により機能喪失しないことを確認しているので、多重化された設備の一方が单一故障するものとする。

【ステップ8】

ステップ7までの分析結果等を踏まえ、抽出した事象の解析を実施し、事象の収束ができることを確認する。

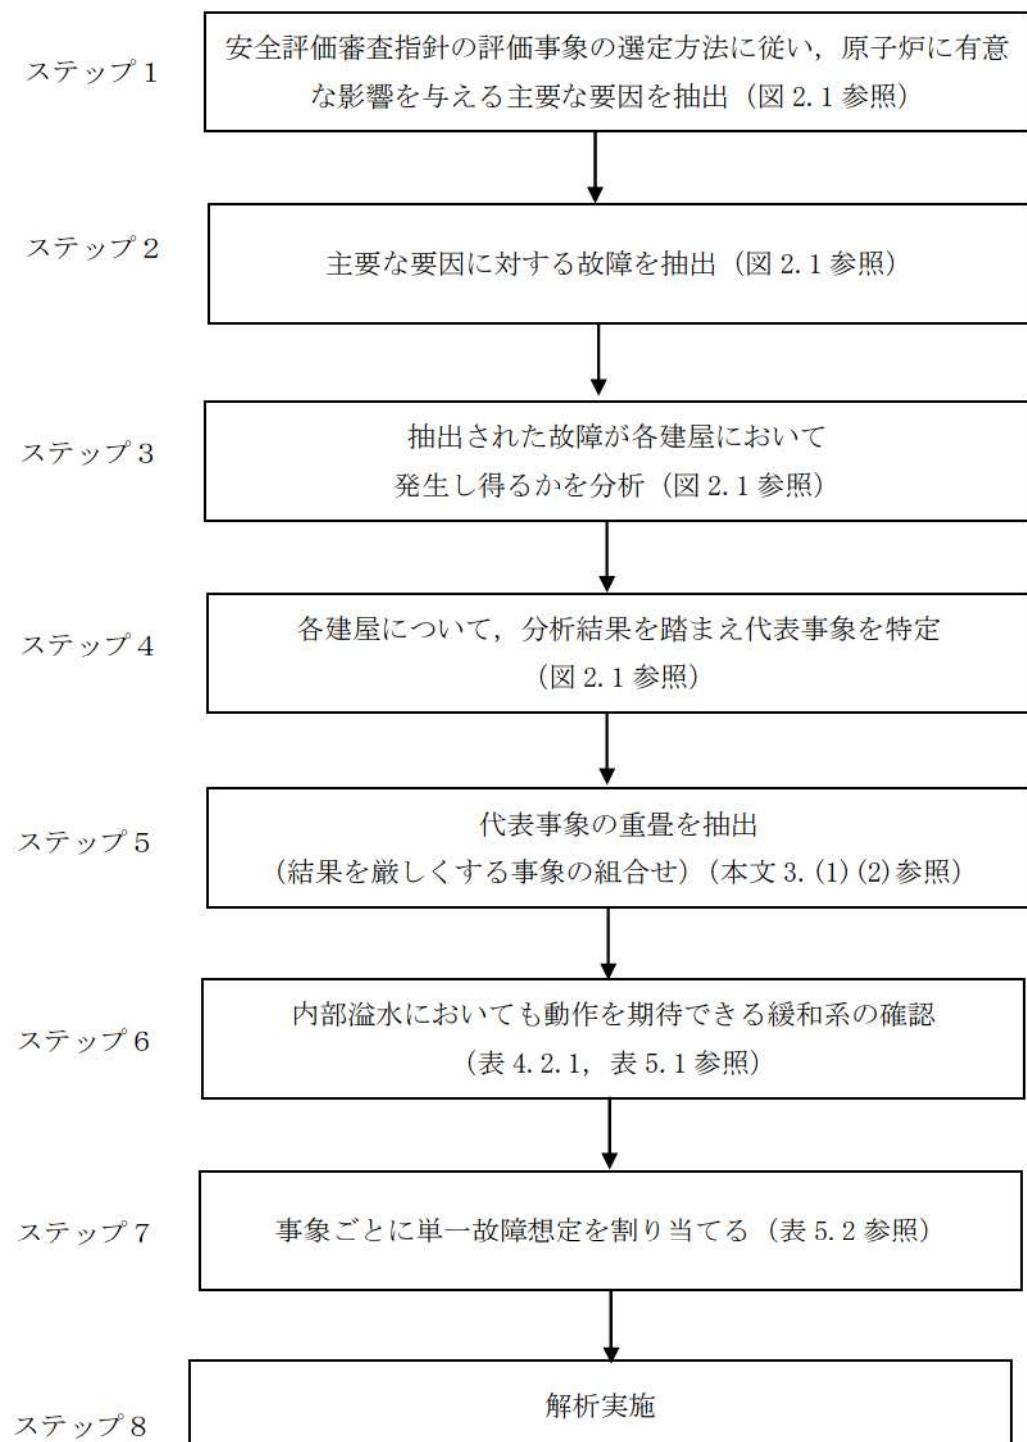


図1.1 評価プロセス

2. 代表事象の抽出

安全評価審査指針の評価事象の選定方法に従い、原子炉に有意な影響を与える主要な要因及びその要因に対する故障の抽出結果を図 2.1 に示す。また、同図において、抽出した故障が、1 次系建屋及び 2 次系建屋において発生し得るかを分析し、各建屋において抽出した代表事象を示す。

図 2.1 において抽出された、1 次系建屋及び 2 次系建屋における内部溢水により発生する可能性のある代表事象を表 2.1 に示す。

表 2.1 抽出された代表事象

| 抽出された代表事象 | 1 次系建屋 | 2 次系建屋 |
|-----------------------|--------|--------|
| 蒸気負荷の異常な増加 | — | ○ |
| 原子炉冷却材系の停止ループの誤起動 | ○ | — |
| 蒸気発生器への過剰給水 | ○ | ○ |
| 原子炉冷却材中のほう素の異常な希釈 | ○ | — |
| 原子炉起動時における制御棒の異常な引き抜き | ○ | ○ |
| 出力運転中の制御棒の異常な引き抜き | ○ | ○ |
| 制御棒の落下及び不整合 | ○ | ○ |
| 2 次冷却系の異常な減圧 | — | ○ |
| 主給水流量喪失 | ○ | ○ |
| 外部電源喪失 | ○ | ○ |
| 原子炉冷却材流量の部分喪失 | ○ | — |
| 原子炉冷却材流量の喪失 | ○ | — |
| 負荷の喪失 | ○ | ○ |
| 原子炉冷却材系の異常な減圧 | ○ | — |

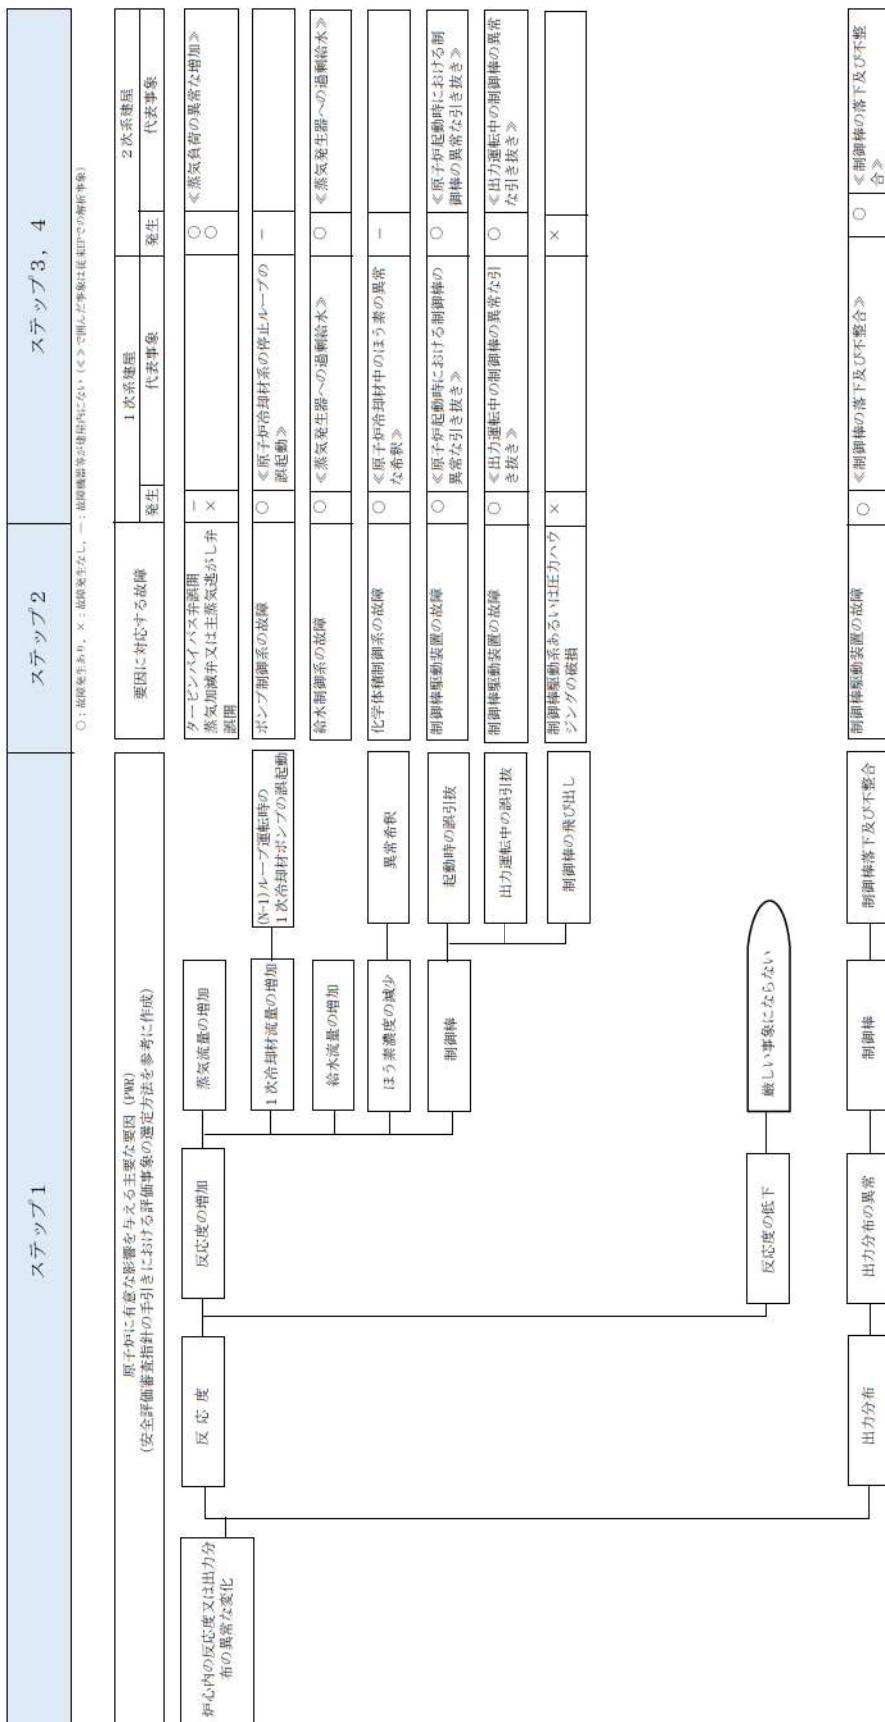


図 2.1 外乱分析図 (1/3)

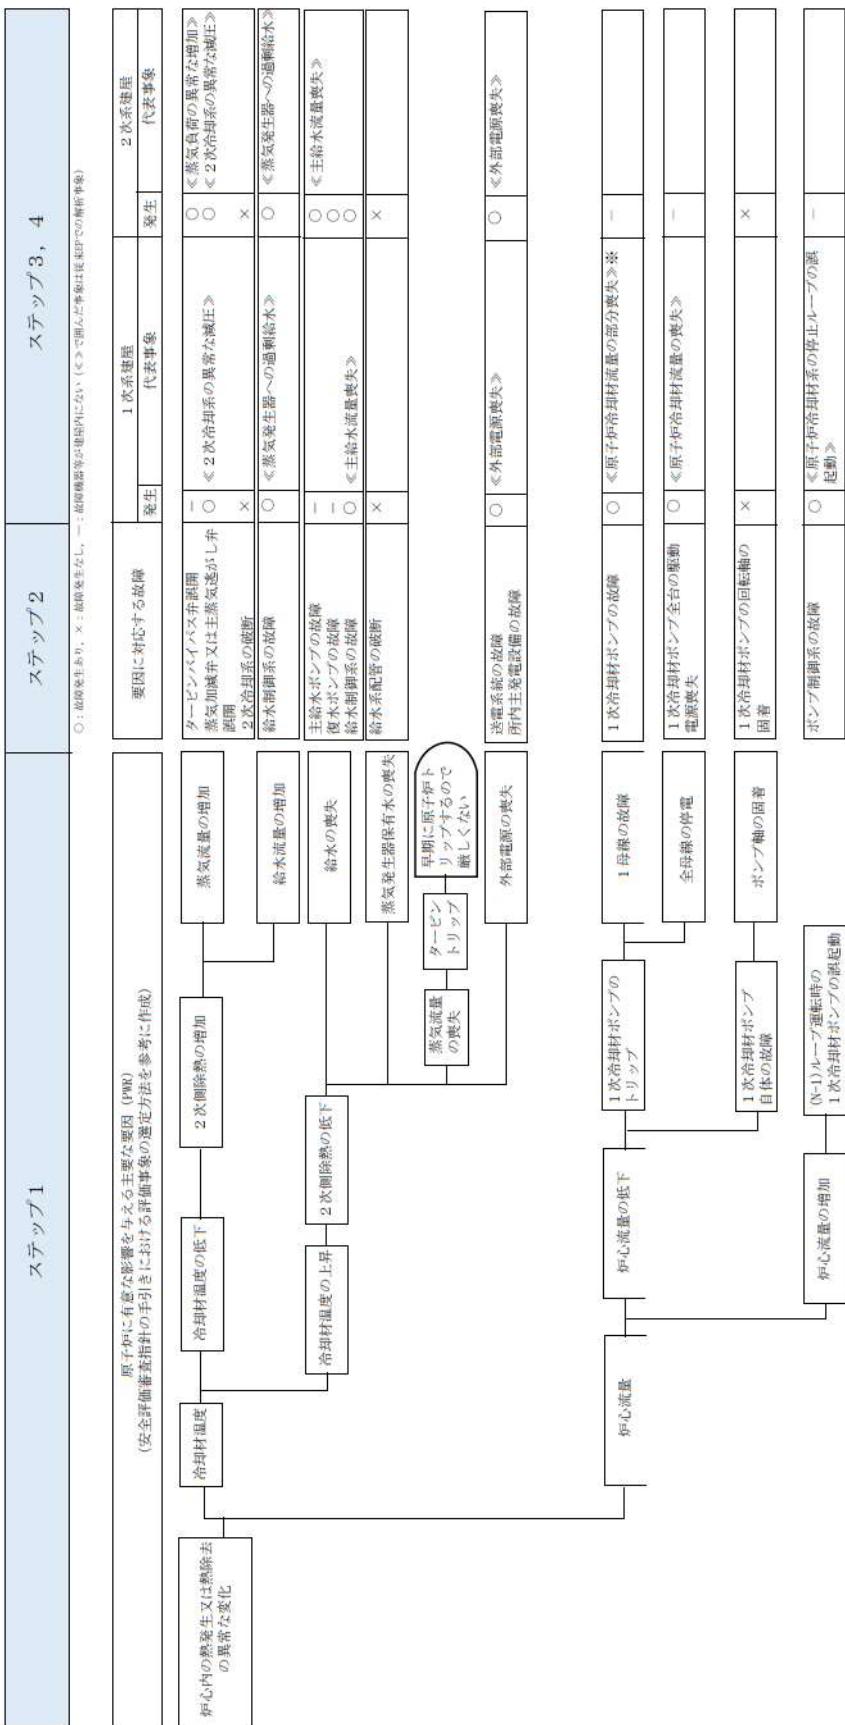


図2.1 外乱分析図 (2/3)

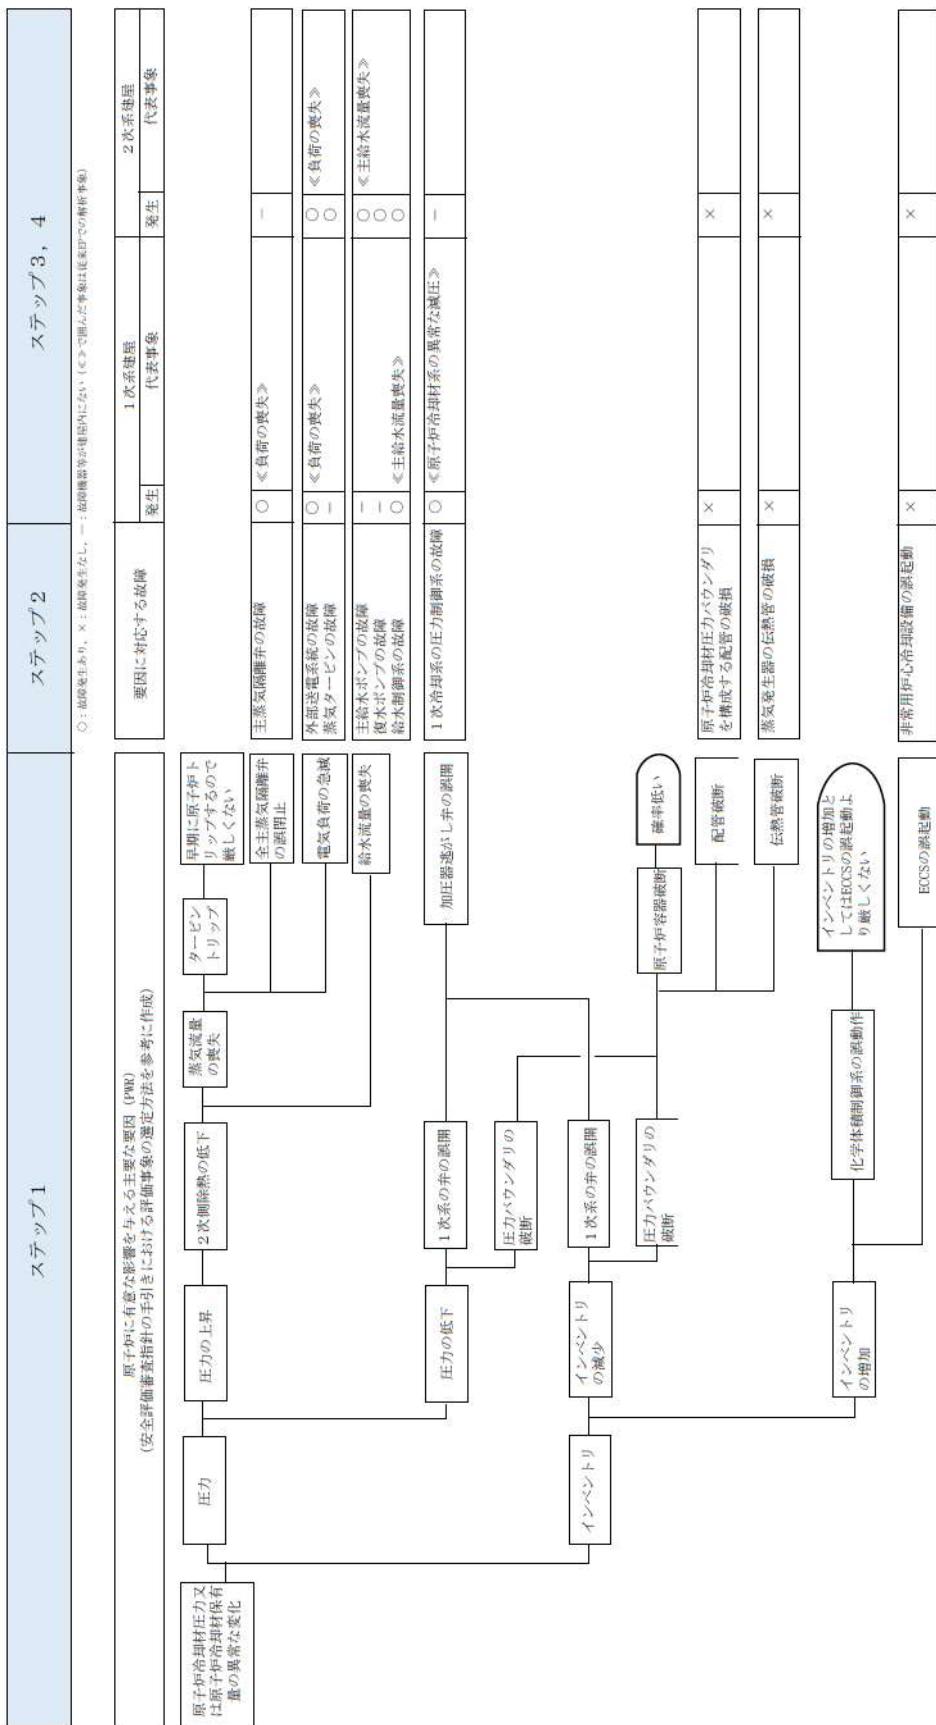


図 2.1 外乱分析図 (3/3)

3. 重畠を考慮した内部溢水影響評価事象の抽出【ステップ5】

(1) 重畠を考慮すべき事象の分析

2. にて抽出した1次系建屋及び2次系建屋における内部溢水により発生する可能性のある代表事象について、重畠を考慮した場合に、事象を厳しくする可能性について検討した。結果を表3.1及び表3.2に示す。

重畠を考慮すべき事象として抽出された代表事象の概要を表3.3に示す。

表 3.1 1次系建屋における抽出事象及び重畳考慮の要否

| 抽出された事象 | | 重畠 | 重畠を考慮しない理由 |
|---------|-----------------------|----|------------|
| I | 原子炉冷却材系の停止ループの誤起動 | 一 | ① |
| II | 蒸気発生器への過剰給水 | 考慮 | |
| III | 原子炉冷却材中のほう素の異常な希釈 | 考慮 | |
| IV | 原子炉起動時における制御棒の異常な引き抜き | 考慮 | |
| V | 出力運転中の制御棒の異常な引き抜き | 考慮 | |
| VI | 制御棒の落下及び不整合 | 一 | ② |
| VII | 主給水流量喪失 | 考慮 | |
| VIII | 外部電源喪失 | 考慮 | |
| IX | 原子炉冷却材流量の部分喪失 | 考慮 | |
| X | 原子炉冷却材流量の喪失 | 考慮 | |
| XI | 負荷の喪失 | 考慮 | |
| XII | 原子炉冷却材系の異常な減圧 | 考慮 | |

表 3.2 2次系建屋における抽出事象及び重畠考慮の要否

| 代表事象 | | 重畠 | 重畠を考慮しない理由 |
|------|-----------------------|----|------------|
| I | 蒸気負荷の異常な増加 | 考慮 | |
| II | 蒸気発生器への過剰給水 | 考慮 | |
| III | 原子炉起動時における制御棒の異常な引き抜き | 考慮 | |
| IV | 出力運転中の制御棒の異常な引き抜き | 考慮 | |
| V | 制御棒の落下及び不整合 | 一 | ② |
| VI | 2次冷却系の異常な減圧 | 考慮 | |
| VII | 主給水流量喪失 | 考慮 | |
| VIII | 外部電源喪失 | 考慮 | |
| IX | 負荷の喪失 | 考慮 | |

※ 重畠を考慮しない理由

- ① 計画的な N-1 ループ運転は想定していないため、重畠は考慮しない。
- ② 溢水により制御棒の落下が生じる場合、全制御棒が落下する。この場合、原子炉出力は低下するのみであり、重畠は考慮しない。なお、溢水により制御棒の不整合は生じない。

表 3.3 抽出された代表事象の概要

| 抽出事象 | 概要 |
|-----------------------|---|
| 蒸気負荷の異常な増加 | 原子炉の出力運転中に、タービンバイパス弁、蒸気加減弁又は主蒸気逃がし弁の誤開放により主蒸気流量が異常増加し、1次冷却材の温度が低下して反応度が添加され、原子炉出力が上昇する事象。 |
| 蒸気発生器への過剰給水 | 原子炉の出力運転中に給水制御系の故障等により、蒸気発生器への給水が過剰となり、1次冷却材の温度が低下して反応度が添加され、原子炉出力が上昇する事象。 |
| 原子炉冷却材中のほう素の異常な希釈 | 原子炉の起動時又は出力運転中に、化学体積制御設備の故障等により、1次冷却材中に純水が注入され、1次冷却材中のほう素濃度が低下して反応度が添加される事象。 |
| 原子炉起動時における制御棒の異常な引き抜き | 原子炉の起動時に、制御棒駆動装置の故障等により、制御棒クラスタが連続的に引き抜かれ、原子炉出力が上昇する事象。 |
| 出力運転中の制御棒の異常な引き抜き | 原子炉の出力運転中に、制御棒駆動系の故障等により、制御棒クラスタが連続的に引き抜かれ、原子炉出力が上昇する事象 |
| 2次冷却系の異常な減圧 | 原子炉の高温停止中に、タービンバイパス弁、主蒸気逃がし弁等の2次冷却系の弁が誤開放し、1次冷却材の温度が低下して、反応度が添加される事象。 |
| 主給水流量喪失 | 原子炉の出力運転中に、主給水ポンプ、復水ポンプ又は給水制御系の故障等により、すべての蒸気発生器への給水が停止し、原子炉からの除熱能力が低下する事象。 |
| 外部電源喪失 | 原子炉の出力運転中に、送電系統又は所内主発電設備の故障等により外部電源が喪失する事象。 |
| 原子炉冷却材流量の部分喪失 | 原子炉の出力運転中に、1次冷却材を駆動する1次冷却材ポンプの故障等により、炉心の冷却材流量が減少する事象。 |
| 原子炉冷却材流量の喪失 | 原子炉の出力運転中に、1次冷却材の流量が定格出力時の流量から自然循環流量にまで大幅に減少する事象。 |
| 負荷の喪失 | 原子炉の出力運転中に、外部送電系統又は蒸気タービンの故障等により、蒸気タービンへの蒸気流量が急減し原子炉圧力が上昇する事象。 |
| 原子炉冷却材系の異常な減圧 | 原子炉の出力運転中に、1次冷却系の圧力制御系の故障等により、原子炉圧力が低下する事象。 |

(2) 抽出事象に対する重畠の分析結果

(1) で抽出された重畠を考慮した場合に事象を厳しくする可能性のある事象について、原子炉トリップのタイミング等のプラント挙動について整理し、これらの観点から、重畠の組合せを考慮した場合に事象を厳しくする可能性があるかについて、更なる検討を行う。

この検討においては、2つの事象の組合せについて、重畠を考慮したとしてもどちらか1つの事象に包絡される、重畠を考慮した場合には厳しい評価となる可能性がある、又は、重畠を考慮しない(単独の事象)方が厳しい評価となるかについて、定性的に評価を行う。

なお、重畠を考慮した場合に厳しくなる事象の組合せが複数同定される場合には、更なる重畠を検討することが必要となる。

a. 1次系建屋における代表事象の重畠

表3.1に抽出した重畠を考慮すべき事象について、原子炉トリップのタイミング等について表3.4に整理する。この整理した結果を踏まえ、プラント挙動の観点から抽出した事象の重畠考慮の要否について検討を行った。この検討の結果を表3.6に示す。

以下に表3.6に記載の分析結果について示す。

「蒸気発生器への過剰給水」は蒸気発生器による除熱が過大となり1次冷却材温度が低下する事象であり、「主給水流量喪失」及び「負荷の喪失」は蒸気発生器による除熱が喪失して1次冷却材温度が上昇する事象である。これらの外乱が同時に生じた場合、温度低下又は上昇を緩和する働きをするため、組み合わせない方が結果を厳しくする。「外部電源喪失」、「原子炉冷却材流量の部分喪失」及び「原子炉冷却材流量の喪失」は外乱発生後早期に原子炉トリップする事象であり、他の外乱が同時に生じた場合でも事象進展に大きな影響を受けないため、単独事象で代表できる。

「原子炉起動時における制御棒の異常な引き抜き」は原子炉起動時を想定している事象であるため、原子炉運転中を想定している他の外乱との組合せは考慮する必要がない。また、外乱発生後早期に原子炉トリップする事象であり、他の外乱が同時に生じた場合でも事象進展に大きな影響を受けないことからも他の外乱との組合せは考慮する必要がない。

以上の分析の結果、二つの事象の重畠を考慮した場合に厳しくなる事象の組合せが複数同定されたため、評価パラメータごとに更なる重畠を検討した結果を表3.8に示す。

原子炉圧力の観点では、抽出された事象のうち、「負荷の喪失」が単独事象として最も厳しい事象である。ここで、「蒸気発生器への過剰給水」及び「原子炉冷却材系の異常な減圧」は原子炉圧力を低下させる外乱であり、圧力上昇の観点で厳しくならないため、組合せを考慮しない。「出力運転中の制御棒の異常な引き抜き」及び「主給水流量喪失」は1次冷却材温度の上昇により原子炉圧力上昇をもたらすため、組合せを考慮する。なお、「原子炉冷却材中のほう素の異常な希釈」は反応度添加率($\Delta k/k$ /s)が「出力運転中の制御棒の異常な引き抜き」で想定する反応度添加率の範囲($\sim 8.6 \times 10^{-4} (\Delta k/k)/s$)に包絡されるため、「出力運転中の制御棒の異常な引き抜き」に代表される。

DNBR の観点では、抽出された事象のうち、「出力運転中の制御棒の異常な引き抜き」が単独事象として最も厳しい事象である。ここで、「負荷の喪失」は原子炉圧力が上昇すること、及び、早期に原子炉トリップすることから、DNBR 低下の観点で厳しくならないため、組合せを考慮しない。なお、「蒸気発生器への過剰給水」の反応度添加率（最大で $2 \times 10^{-5} (\Delta k/k)/s$ 程度）、及び、「原子炉冷却材中のほう素の異常な希釈」の反応度添加率（約 $2.0 \times 10^{-5} (\Delta k/k)/s$ ）は、「出力運転中の制御棒の異常な引き抜き」で想定する反応度添加率の範囲 ($\sim 8.6 \times 10^{-4} (\Delta k/k)/s$) に包絡されるため、「出力運転中の制御棒の異常な引き抜き」に代表される。

以上より、1次系建屋溢水発生時に想定する重畠事象の評価ケースを表 3.10 に示す。

b. 2次系建屋における代表事象の重畠

表 3.2 に抽出した重畠を考慮すべき事象について、原子炉トリップのタイミング等について表 3.5 に整理する。この整理した結果を踏まえ、プラント挙動の観点から抽出した事象の重畠考慮の要否について検討を行った。この検討の結果を表 3.7 に示す。

以下に表 3.7 に記載の分析結果について示す。

「蒸気負荷の異常な増加」及び「蒸気発生器への過剰給水」は蒸気発生器による除熱が過大となり 1 次冷却材温度が低下する事象であり、「主給水流量喪失」及び「負荷の喪失」は蒸気発生器による除熱が喪失して 1 次冷却材温度が上昇する事象である。これらの外乱が同時に生じた場合、温度低下又は上昇を緩和する働きをするため、組み合わせない方が結果を厳しくする。

「外部電源喪失」は外乱発生後早期に原子炉トリップする事象であり、他の外乱が同時に生じた場合でも事象進展に大きな影響を受けないため、単独事象で代表できる。

「原子炉起動時における制御棒の異常な引き抜き」及び「2次冷却系の異常な減圧」は原子炉起動時又は停止時を想定している事象であるため、原子炉の出力運転中を想定している他の外乱との組合せは考慮する必要がない。

以上の分析の結果、二つの事象の重畠を考慮した場合に厳しくなる事象の組合せが複数同定されたため、評価パラメータごとに更なる重畠を検討した結果を表 3.9 に示す。

原子炉圧力の観点では、抽出された事象のうち、「負荷の喪失」が単独事象として最も厳しい事象である。ここで、「蒸気負荷の異常な増加」及び「蒸気発生器への過剰給水」は原子炉圧力を低下させる外乱であり、圧力上昇の観点で厳しくならないため、組合せを考慮しない。「出力運転中の制御棒の異常な引き抜き」及び「主給水流量喪失」は 1 次冷却材温度の上昇により原子炉圧力上昇をもたらすため、組合せを考慮する。

DNBR の観点では、抽出された事象のうち、「出力運転中の制御棒の異常な引き抜き」が単独事象として最も厳しい事象である。ここで、「負荷の喪失」は原子炉圧力が上昇すること、及び、早期に原子炉トリップすることから、DNBR 低下の観点で厳しくならないため、組合せを考慮しない。なお、「蒸気負荷の異常な増加」の反応度添加率（最大で $3 \times 10^{-5} (\Delta k/k)/s$ ）

程度) 及び「蒸気発生器への過剰給水」による反応度添加率 (最大で $2 \times 10^{-5} (\Delta k/k)/s$ 程度) は、「出力運転中の制御棒の異常な引き抜き」で想定する反応度添加率の範囲 ($\sim 8.6 \times 10^{-4} (\Delta k/k)/s$) に包絡されるため、「出力運転中の制御棒の異常な引き抜き」に代表される。

以上より、2次系建屋溢水発生時に想定する重畠事象の評価ケースを表 3.11 に示す。なお、抽出された重畠事象は1次系建屋溢水発生時に想定する重畠事象に包絡されるため、評価は不要である。

表 3.4 想定される代表事象（単独事象）の解析結果（1次系建屋溢水発生時を想定）

| | 原子炉トリップタイミング | 原子炉圧力 ピーク値 | DNBR 最小値 | 燃料エンタルピ ビーグ値 |
|--|----------------------------------|-------------------|-------------|-----------------|
| 蒸気発生器への過剰給水 (蒸気発生器水位異常高によるター ビントリップ) | 約 56 秒後 | 圧力上昇幅 約 0.2MPa | 約 2.03 | — |
| 原子炉冷却材中のほう素の異常 な希釀 | 原子炉トリップしない | — | — | — |
| 原子炉起動時における制御棒の 異常な引き抜き | 約 9.5 秒後 (出力領域中性子束高 (低設定)) | 約 17.4MPa [gage] | — | 約 344kJ/kg |
| 出力運転中の制御棒の異常な引 き抜き | 約 60 秒後 (過大温度 ΔT 高) | 圧力上昇幅 約 0.8MPa | 約 1.56 | — |
| 主給水流量喪失 | 約 27 秒後 (原子炉圧力高) | 約 17.3MPa [gage] | — | — |
| 外部電源喪失 | 「主給水流量喪失」, 「原子炉冷却材流量の喪失」解析で包含される | | | |
| 原子炉冷却材流量の部分喪失 (1 次冷却材流量低) | 約 2.7 秒後 | 圧力上昇幅 約 0.3MPa | 約 1.99 | — |
| 原子炉冷却材流量の喪失 (1 次冷却材ポンプ電源電圧低) | 約 1.8 秒後 | 圧力上昇幅 約 0.6MPa | 約 1.75 | — |
| 負荷の喪失 | 約 8 秒後 (原子炉圧力高) | 約 17.8MPa [gage] | 約 2.02 | — |
| 原子炉冷却材系の異常な減圧 | 約 64 秒後 (原子炉圧力低) | — | 約 1.86 | — |

表 3.5 想定される代表事象（単独事象）の解析結果（2次系建屋溢水発生時を想定）

| | 原子炉トリップタイミング | 原子炉圧力 ピーク値 | DNBR 最小値 |
|-----------------------|--|-----------------------|-------------|
| 蒸気負荷の異常な増加 | 原子炉トリップしない | 圧力上昇幅 約 0.2MPa | 約 1.88 |
| 蒸気発生器への過剰給水 | 約 56 秒後 (蒸気発生器水位異常高によるタービントリップ) | 圧力上昇幅 約 0.2MPa | 約 2.03 |
| 原子炉起動時における制御棒の異常な引き抜き | 約 9.5 秒後 (出力領域中性子束高 (低設定)) | 約 17.4MPa [gage] — | — |
| 出力運転中の制御棒の異常な引き抜き | 約 60 秒後 (過大温度 ΔT 高) | 圧力上昇幅 約 0.8MPa | 約 1.56 |
| 2 次冷却系の異常な減圧 | — (高温停止状態) | — | 臨界に至らない |
| 主給水流量喪失 | 約 27 秒後 (原子炉圧力高) | 約 17.3MPa [gage] — | — |
| 外部電源喪失 | 「主給水流量喪失」, 「原子炉冷却材流量の喪失 (表 3.4)」解析で包含される | | |
| 負荷の喪失 | 約 8 秒後 (原子炉圧力高) | 約 17.8MPa [gage] | 約 2.02 |

表 3.6 重畳事象の分析（1次系建屋溢水発生時）(1/5)

| ①蒸気発生器への過剩給水 | ②原子炉冷却材中のほう素の異常な希釈 | ③原子炉冷却材における制御棒の異常な引き抜き | ④出力運転中の制御棒の異常な引き抜き | ⑤主給水流量喪失 | ⑥外部電源喪失 | ⑦原子炉冷却材流量の喪失 | ⑧原子炉冷却材流量の喪失 | ⑨負荷の喪失 | ⑩原子炉冷却材系の異常な減圧 | |
|--------------|--|--|---|---|---------|--|--------------|--|----------------|---|
| ○ | 過剩給水により正の反応度が添加される①の方がDNBR低下の観点で厳しい。 重畳事象は希釈による正の反応度添加の観点でより厳しい事象となる。 | ①は出力運転時を想定としており、想定するブレント状態が③と異なるため、重畳は考慮しない。 【抽出事象：④+①】 | 制御棒の引き抜きにより正の反応度が添加される④の方がDNBR低下の観点で厳しい。 重畳事象は過冷却による正の反応度添加の観点でより厳しい事象となる。 | 蒸気発生器における除熱喪失による圧力上昇の観点では⑤が厳しいが、蒸気発生器における過冷却による圧力上昇の観点では⑥が大きい。 重畳事象は⑥により直ちに原子炉トリップするため、単独事象である⑥で代表できる。 【抽出事象：④+①】 | × | 原子炉トリップのタイミングが早い⑦がDNBR低下の観点で厳しく、ブレント举動としては影響が大きい。 重畳事象は⑦により直ちに原子炉トリップするため、単独事象である⑦で代表できる。 【抽出事象：⑥】 | × | 負荷の喪失による圧力上昇の観点では⑨が厳しいが、過冷却の出力上昇によるDNBR低下の観点では①が厳しい。 重畳事象では①が微弱が大きい。 重畳事象は⑧により直ちに原子炉トリップするため、単独事象である⑧で代表できる。 【抽出事象：⑦】 | ○ | 原子炉圧力が低下する⑩の方がDNBR低下の観点で厳しい。 重畳事象は過冷却による正の反応度添加の観点でより厳しい事象となる。 |
| ○ | ②原子炉冷却材中のほう素の異常な希釈 | — | ○ | 蒸気発生器における除熱喪失による圧力上昇の観点では⑤が厳しいが、蒸気発生器における過冷却による圧力上昇の観点では⑥が大きい。 重畳事象は⑥により直ちに原子炉トリップするため、単独事象である⑥で代表できる。 【抽出事象：③】 | ○ | 原子炉トリップのタイミングが早い⑦がDNBR低下の観点で厳しく、ブレント举動としては影響が大きい。 重畳事象は⑦により直ちに原子炉トリップするため、単独事象である⑦で代表できる。 【抽出事象：⑥】 | × | 負荷の喪失により除熱が喪失する⑨が圧力上昇の観点で厳しい。 重畳事象は希釈による正の反応度添加の観点でより厳しい事象となる。 | ○ | 原子炉圧力が低下する⑩の方がDNBR低下の観点で厳しい。 重畳事象は希釈による正の反応度添加の観点でより厳しい事象となる。 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |

表 3.6 重畳事象の分析（1次系建屋溢水発生時）(2/5)

| ①蒸気発生器への過剩給水 | ②原子炉冷却材中のほう素の異常な希釈 | ③原子炉起動時ににおける制御棒の異常な引き抜き | ④出力運転中の制御棒の異常な引き抜き | ⑤主給水流量喪失 | ⑥外部電源喪失 | ⑦原子炉冷却材流量の部分喪失 | ⑧原子炉冷却材流量の喪失 | ⑨負荷の喪失 | ⑩原子炉冷却材系の異常な減圧 |
|------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|----------|---------|--|--|--|--|
| ③原子炉起動時における制御棒の異常な引き抜き | — | — | × | × | × | 原子炉トリップのタイミングが遅い | 原子炉トリップのタイミングが遅い | ③は起動時を想定しており、想定しているプラント状態が⑤と異なるため重畳は考慮しない。 | 原子炉トリップが早い③が燃料エンタルビ上昇の観点で厳しいが、(7)はDNBR低下の観点で厳しくプラント運動としては影響が大きい。 |
| — | — | — | — | — | — | ③が燃料エンタルビ上昇の観点で厳しいが、(8)はDNBR低下の観点で厳しくプラント運動としては影響が大きい。 | ③は起動時を想定しており、想定しているプラント状態が⑤と異なるため重畳は考慮しない。 | 重畳事象は(6)により直ちに原子炉トリップするため、単独事象である③である③で代表できる。 | 重畳事象は(8)により直ちに原子炉トリップするため、単独事象である(7)で代表できる。 |
| — | — | — | ○ | ○ | ○ | 原子炉トリップのタイミングが遅い④がDNBR低下の観点で厳しい。 | 原子炉トリップのタイミングが遅い④がDNBR低下の観点で厳しい。 | 【抽出事象：(7)】 【抽出事象：(8)】 【抽出事象：(7)】 【抽出事象：(8)】 | 重畳事象は(8)により直ちに原子炉トリップするため、単独事象である⑧で代表できる。 |

表 3.6 重畳事象の分析（1次系建屋溢水発生時）(3/5)

| ①蒸気発生器への過剩給水 | ②原子炉冷却材中のほう素の異常な希釈 | ③原子炉起動時ににおける制御棒の異常な引き抜き | ④出力運転中の制御棒の異常な引き抜き | ⑤主給水流量喪失 | ⑥外部電源喪失 | ⑦原子炉冷却材流量の喪失 | ⑧原子炉冷却材流量の喪失 | ⑨負荷の喪失 | ⑩原子炉冷却材系の異常な減圧 |
|--------------|--------------------|-------------------------|--------------------|----------|----------|--------------|--------------|----------|----------------|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ⑤主給水流量喪失 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ⑥外部電源喪失 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 【抽出事象：⑥】 | 【抽出事象：⑦】 | 【抽出事象：⑧】 | 【抽出事象：⑨】 | 【抽出事象：⑩】 | 【抽出事象：⑪】 | 【抽出事象：⑫】 | 【抽出事象：⑬】 | 【抽出事象：⑭】 | 【抽出事象：⑮】 |

表 3.6 重畳事象の分析（1次系建屋溢水発生時）(4/5)

| ①蒸気発生器への過剰給水 | ②原子炉冷却材中のほう素の異常な希釈 | ③原子炉起動時ににおける制御棒の異常な引き抜き | ④出力運転中の制御棒の異常な引き抜き | ⑤主給水流量喪失 | ⑥外部電源喪失 | ⑦原子炉冷却材流量の部分喪失 | ⑧原子炉冷却材流量の喪失 | ⑨負荷の喪失 | ⑩原子炉冷却材系の異常な減圧 |
|----------------|--------------------|-------------------------|--------------------|----------|---------|----------------|--------------|--------|----------------|
| ⑦原子炉冷却材流量の部分喪失 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ⑧原子炉冷却材流量の喪失 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | | | | | | |

表 3.6 重畳事象の分析（1次系建屋溢水発生時）(5/5)

| ①蒸気発生器への過剰給水 | ②原子炉冷却材中のほう素の異常な希釈 | ③原子炉起動時ににおける制御棒の異常な引き抜き | ④出力運転中の制御棒の異常な引き抜き | ⑤主給水流量喪失 | ⑥外部電源喪失 | ⑦原子炉冷却材流量の部分喪失 | ⑧原子炉冷却材流量の喪失 | ⑨負荷の喪失 | ⑩原子炉冷却材系の異常な減圧 |
|----------------|--------------------|-------------------------|--------------------|----------|---------|----------------|--------------|--------|--|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | × |
| ⑨負荷の喪失 | — | — | — | — | — | — | — | — | 減圧によるDNBR低下の観点では⑩が厳しいが、負荷の喪失による圧力上昇の観点では⑨が厳しい。 |
| ⑩原子炉冷却材系の異常な減圧 | — | — | — | — | — | — | — | — | 【抽出事象：—】 |

○：重畳事象が厳しい、×：単独事象が厳しい、

表 3.7 重畳事象の分析（2次系建屋溢水発生時）(1/4)

| ①蒸気負荷の異常な増加 | ②蒸気発生器への過剩給水 | ③原子炉起動時ににおける制御棒の異常な引き抜き | ④出力運転中の制御棒の異常な引き抜き | ⑤2次冷却系の異常な減圧 | ⑥主給水流量喪失 | ⑦外部電源喪失 | ⑧負荷の喪失 |
|---|--|--|--|--|--|--|--|
| ○ ①蒸気負荷の異常な増加 | ○ ②蒸気発生器への過剩給水 | ○ ③原子炉起動時ににおける制御棒の異常な引き抜き | ○ ④出力運転中の制御棒の異常な引き抜き | ○ ⑤2次冷却系の異常な減圧 | ○ ⑥主給水流量喪失 | ○ ⑦外部電源喪失 | ○ ⑧負荷の喪失 |
| 蒸気負荷の増加により正の反応度が添加される①の方が DNB 低下の観点で厳しい。 重量事象は過冷却による正の反応度添加の観点でより厳しい事象となる。 【抽出事象：①+②】 | ○ 蒸気負荷の増加により正の反応度が添加される①の方が DNB 低下の観点で厳しい。 重量事象は過冷却による正の反応度添加の観点でより厳しい事象となる。 【抽出事象：①+②】 | ○ ①は出力運転時を想定しており、想定するプラント状態が③と異なるため、重量は考慮しない。 【抽出事象：-】 | ○ ①は出力運転時を想定しており、想定するプラント状態が⑤と異なるため、重量は考慮しない。 【抽出事象：-】 | ○ ①は出力運転時を想定しており、想定するプラント状態が⑤と異なるため、重量は考慮しない。 【抽出事象：-】 | ○ ①は出力運転時を想定しており、想定するプラント状態が⑤と異なるため、重量は考慮しない。 【抽出事象：-】 | ○ ①は出力運転時を想定しており、想定するプラント状態が⑤と異なるため、重量は考慮しない。 【抽出事象：-】 | ○ ①は出力運転時を想定しており、想定するプラント状態が⑤と異なるため、重量は考慮しない。 【抽出事象：-】 |
| — ②蒸気発生器への過剩給水 | — ②蒸気発生器への過剩給水 | — ③原子炉起動時ににおける制御棒の異常な引き抜き | — ④出力運転中の制御棒の異常な引き抜き | — ⑤2次冷却系の異常な減圧 | — ⑥主給水流量喪失 | — ⑦外部電源喪失 | — ⑧負荷の喪失 |

表 3.7 重畳事象の分析（2次系建屋溢水発生時）(2/4)

| ①蒸気負荷の異常な増加 | ②蒸気発生器への過剰給水 | ③原子炉起動時ににおける制御棒の異常な引き抜き | ④出力運転中の制御棒の異常な引き抜き | ⑤2次冷却系の異常な減圧 | ⑥主給水流量喪失 | ⑦外部電源喪失 | ⑧負荷の喪失 |
|------------------------|--------------|--|--|--|--|--|--|
| ③原子炉起動時における制御棒の異常な引き抜き | — | ③は起動時を想定としており、想定するプラント状態が④と異なるため、重量は考慮しない。 【抽出事象：-】 | ③は起動時を想定により正の反応度が添加される③が燃料エンタルビの観点で厳しい。重量事象は③により早期に原子炉トリップするため、単独事象である③で代表できる。 【抽出事象：③】 | ③は起動時を想定としており、想定するプラント状態が④と異なるため、重量は考慮しない。 【抽出事象：-】 | ③は起動時を想定により正の反応度が添加される③が燃料エンタルビの観点で厳しい。重量事象は⑦により直ちに原子炉トリップするため、単独事象である③で代表できる。 【抽出事象：③】 | 正の反応度添加による燃料エンタルビ上昇の観点で③が厳しい。重量事象は⑦により直ちに原子炉トリップするため、単独事象である③で代表できる。 【抽出事象：-】 | ③は起動時を想定としており、想定するプラント状態が④と異なるため、重量は考慮しない。 【抽出事象：-】 |
| ④出力運転中の制御棒の異常な引き抜き | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ |
| | | | | | | | |

表 3.7 重畳事象の分析（2次系建屋溢水発生時）(3/4)

| ①蒸気負荷の異常な増加 | ②蒸気発生器への過剰給水 | ③原子炉起動時ににおける制御棒の異常引き抜き | ④出力運転中の制御棒の異常引き抜き | ⑤2次冷却系の異常な減圧 | ⑥主給水流量喪失 | ⑦外部電源喪失 | ⑧負荷の喪失 |
|--------------|--------------|------------------------|-------------------|--------------|----------|---------|--------|
| ⑤2次冷却系の異常な減圧 | — | — | — | — | × | × | × |
| ⑥主給水流量喪失 | — | — | — | — | — | — | — |
| ⑦外部電源喪失 | — | — | — | — | — | — | — |

表 3.7 重畳事象の分析（2次系建屋溢水発生時）(4/4)

| | ①蒸気負荷の異常な増加 | ②蒸気発生器への過剩給水 | ③原子炉起動時ににおける制御棒の異常引き抜き | ④出力運転中の制御棒の異常な引き抜き | ⑤2次冷却系の異常な減圧 | ⑥主給水流量喪失 | ⑦外部電源喪失 | ⑧負荷の喪失 |
|--------|-------------|--------------|------------------------|--------------------|--------------|----------|---------|--------|
| ⑧負荷の喪失 | — | — | — | — | — | — | — | — |

○：重畳事象が厳しい ×：単独事象が厳しい

表 3.8 重畠を考慮した場合に厳しくなる事象の組合せ（1次系建屋溢水発生時）

| 組合せを考慮する事象 | 圧力 | DNBR |
|-------------------|-----|------|
| 蒸気発生器への過剰給水 | — | —※1 |
| 原子炉冷却材中のほう素の異常な希釈 | —※1 | —※1 |
| 出力運転中の制御棒の異常な引き抜き | ○ | ◎ |
| 主給水流量喪失 | ○ | ○ |
| 負荷の喪失 | ◎ | — |
| 原子炉冷却材系の異常な減圧 | — | ○ |

※1：反応度添加率の観点で「出力運転中の制御棒の異常な引き抜き」に代表される

◎：評価パラメータの観点で最も厳しい事象

○：重畠を考慮した場合に評価パラメータを厳しくする事象

—：重畠を考慮しない事象

表 3.9 重畠を考慮した場合に厳しくなる事象の組合せ（2次系建屋溢水発生時）

| 組合せを考慮する事象 | 圧力 | DNBR |
|-------------------|----|------|
| 蒸気負荷の異常な増加 | — | —※1 |
| 蒸気発生器への過剰給水 | — | —※1 |
| 出力運転中の制御棒の異常な引き抜き | ○ | ◎ |
| 主給水流量喪失 | ○ | ○ |
| 負荷の喪失 | ◎ | — |

※1：反応度添加率の観点で「出力運転中の制御棒の異常な引き抜き」に代表される

◎：評価パラメータの観点で最も厳しい事象

○：重畠を考慮した場合に評価パラメータを厳しくする事象

—：重畠を考慮しない事象

表 3.10 抽出された重畠事象（1次系建屋溢水発生時）

| 重畠事象 | 評価項目 | 備考 |
|--|------|----|
| <u>ケース：1次系建屋-I</u> 出力運転中の制御棒の異常な引き抜き 主給水流量喪失 負荷の喪失 | 圧力 | |
| <u>ケース：1次系建屋-II</u> 出力運転中の制御棒の異常な引き抜き 主給水流量喪失 原子炉冷却材系の異常な減圧 | DNBR | |

表 3.11 抽出された重畠事象（2次系建屋溢水発生時）

| 重畠事象 | 評価項目 | 備考 |
|---|------|---|
| <u>ケース：2次系建屋-I</u> 出力運転中の制御棒の異常な引き抜き 負荷の喪失 主給水流量喪失 | 圧力 | 1次系建屋-Iと同一条件となる。 |
| <u>ケース：2次系建屋-II</u> 出力運転中の制御棒の異常な引き抜き 主給水流量喪失 | DNBR | 1次系の減圧によるDNBR悪化の観点で1次系建屋-IIに包絡される（1次系建屋-IIのケースで代表する）。 |

4. 内部溢水発生時に期待できる緩和系の整理【ステップ 6】

1 次系建屋又は 2 次系建屋における内部溢水において、動作を期待できる緩和機能を表 4 に示す。

表 4 内部溢水発生時に期待できる緩和系

| 分類 | 機能 | 系統及び機器 (すべて 1 次系建屋に設置) |
|------|----------------------------|---|
| MS-1 | 原子炉停止機能 | 原子炉の緊急停止機能 制御棒クラスタ及び制御棒駆動装置（トリップ機能） |
| | | 未臨界維持機能 制御棒 非常用炉心冷却設備（高圧注入系） |
| | 工学的安全施設及び原子炉停止系への作動信号の発生機能 | 安全保護系 |
| | 炉心冷却機能 | 補助給水設備 主蒸気安全弁 |
| | その他 | 原子炉冷却材圧力バウンダリ の加圧防止機能 加圧器安全弁（開機能） |

5. 解析における機能喪失の仮定

（1）内部溢水による機能喪失の仮定

溢水影響による解析において事象収束に期待する緩和系は、4. で示すとおり健全であり、緩和系の機能喪失を考慮する必要はない。

(2) 単一故障の仮定【ステップ7】

解析を行うに際し、安全評価審査指針に従い、想定した事象に加え、原子炉停止、炉心冷却及び放射能閉じ込めの各基本的安全機能別に、解析の結果を厳しくする機器の単一故障を仮定する。具体的な単一故障の想定と解析への影響を表5に示す。なお、1次系建屋、2次系建屋での解析を実施する事象発生時に期待する緩和系は表4のとおりである。

表5 単一故障の仮定と解析への影響

| 単一故障を仮定する機能 | 解析への影響 |
|-------------|------------------------------------|
| 原子炉停止機能 | ・安全保護系に単一故障を仮定 (多重化されているため影響なし) |
| 炉心冷却機能 | ・補助給水に単一故障を仮定する |
| 放射能閉じ込め機能 | ・評価事象において燃料は破損しない |

6. 解析コード及び解析条件

(1) 使用する解析コード

解析に当たっては、表6.1に示すとおり、設置許可申請解析において使用しているプラント動特性解析コード（MARVEL）を使用している。

表6.1 解析コード

| 解析項目 | コード名 |
|--|--------|
| プラント動特性挙動 ・中性子束 ・1次冷却材温度 ・原子炉圧力 | MARVEL |

(2) 解析条件

プラントの初期状態等を設計基準事象である過渡事象における前提条件を踏襲する。主な解析条件を表6.2に示す。

表 6.2 主な解析条件

| 項目 | | 解析条件 | |
|------|---------------|--|---------------------------|
| | | DNBR 評価 | 圧力評価 |
| 初期条件 | 原子炉出力 | 2660MWt (100%) | 2660MWt (100%) +2% |
| | 1 次冷却材平均温度 | 306.6°C | 306.6°C +2.2°C |
| | 原子炉圧力 | 15.41MPa [gage] | 15.41MPa [gage] – 0.21MPa |
| 外乱条件 | 制御棒の異常な引き抜き | 8.6×10 ⁻⁴ (Δk/k)/s を最大反応度添加率とし、結果が最も厳しくなる値を考慮 | 同左 |
| | 原子炉冷却材系の異常な減圧 | 加圧器逃がし弁 1 弁誤開 | — |
| | 主給水流量喪失 | すべての蒸気発生器への給水停止 | 同左 |
| | 負荷の喪失 | — | 蒸気タービンへの蒸気流量がゼロ |
| | 外部電源 | あり | あり |

(3) 判断基準

内部溢水を起因として発生する代表事象に対して、単一故障を想定しても、影響緩和系により事象は収束することを確認する。

7. 解析結果

解析を実施する事象について、解析結果を表 7.1～表 7.2 表及び図 7.1、図 7.3 に、事象の推移を図 7.2 及び図 7.4 に示す。

(1) 1 次系建屋での内部溢水に起因する事象

1 次系建屋での内部溢水に起因する事象の解析結果について以下に示す。

a. 圧力評価（負荷の喪失+出力運転中の制御棒の異常な引き抜き+主給水流量喪失）

(a) 原子炉停止状態

制御棒の引き抜きにより原子炉出力が上昇し、主給水流量喪失及び負荷の喪失による 2 次側除熱の悪化も相まって、1 次冷却材温度、原子炉圧力も上昇する。原子炉圧力が上昇し、「原子炉圧力高」の設定値に到達して原子炉トリップする。

(b) 炉心冷却状態

原子炉トリップにより原子炉出力が低下し、主蒸気安全弁作動による 2 次側除熱促進

により 1 次冷却材温度、原子炉圧力は低下に転じる。解析上は仮定していないが、その後補助給水ポンプが起動し、炉心崩壊熱を除熱し炉心冷却を継続する。

(c) 安全停止状態

原子炉トリップ及び炉心冷却により原子炉の安全停止の維持は可能である。

b. DNB 評価（出力運転中の制御棒の異常な引き抜き + 主給水流量喪失 + 原子炉冷却材系の異常な減圧）

(a) 原子炉停止状態

制御棒の引き抜きにより原子炉出力が上昇し、主給水流量喪失による 2 次側除熱の悪化も相まって、1 次冷却材温度も上昇する。また、原子炉冷却材系の異常な減圧により、1 次冷却材温度上昇による圧力上昇効果を打ち消して、原子炉圧力は低下する。原子炉出力及び 1 次冷却材温度が上昇し、「過大温度 ΔT 高」の設定値に到達すると原子炉トリップする。

(b) 炉心冷却状態

原子炉トリップにより原子炉出力が低下し、1 次冷却材温度は低下に転じる。解析上は仮定していないが、その後補助給水ポンプが起動し、炉心崩壊熱を除熱し炉心冷却を継続する。

(c) 安全停止状態

原子炉トリップ及び炉心冷却により原子炉の安全停止の維持は可能である。

(2) 2 次系建屋での内部溢水に起因する事象

2 次系建屋での内部溢水に起因する事象は 1 次系建屋での内部溢水に起因する事象で代表できる。

以上より、内部溢水を起因として発生する可能性のある過渡的な事象に対して、プラントパラメータの悪化を顕著にする傾向があるものの、パラメータ悪化を検知して影響緩和系が自動動作し、单一故障を想定しても、影響緩和系により事象は収束し、原子炉が安全停止を維持できることを確認した。

表 7.1 解析結果まとめ表（1次系建屋／2次系建屋共通 壓力評価）

| 重畠事象 | 項目 | 解析結果 () 内は判断目安 |
|---|----------------------|--------------------|
| 負荷の喪失 + 出力運転中の制御棒の異常な引き抜き + 主給水流量喪失 | 原子炉圧力 (MPa[gage]) | 17.91 (20.592) |

| 事象発生 | 時刻（秒） |
|---------------------------|-------|
| 負荷の喪失 | 0 |
| 制御棒引き抜き※1 | |
| 主給水流量喪失 | |
| 「原子炉圧力高」原子炉トリップ限界値到達 | 5.3 |
| 加圧器安全弁作動 | 6.5 |
| 「出力領域中性子束高」原子炉トリップ限界値到達 | 6.9 |
| 制御棒クラスタ落下開始 | 7.3 |
| 原子炉出力最大（約 118%） | 7.3 |
| 主蒸気安全弁作動 | 8.4 |
| 原子炉圧力最大（約 17.91MPa[gage]） | 8.6 |
| 1次冷却材平均温度最大（約 317.2°C） | 10.2 |


※1 反応度添加率 : $2.2 \times 10^{-4} (\Delta k/k) / s$

表 7.2 解析結果まとめ表（1次系建屋／2次系建屋共通 DNBR 評価）

| 重畠事象 | 項目 | 解析結果 () 内は判断目安 |
|---|---------|-------------------|
| 出力運転中の制御棒の異常な引き抜き +原子炉冷却材系の異常な減圧 +主給水流量喪失 | 最小 DNBR | 1.53 (1.42) |

| 事象発生 | 時刻 (秒) |
|---------------------------------------|--------|
| 制御棒引き抜き※2 主給水流量喪失 加圧器逃がし弁 1 個全開 | 0 |
| 「過大温度 ΔT 高」原子炉トリップ限界値到達 | 18.6 |
| 原子炉出力最大 (約 118%) | 24.6 |
| 制御棒クラスタ落下開始 | 24.6 |
| DNBR 最小 (約 1.53) | 24.7 |
| 1 次冷却材平均温度最大 (約 313.2°C) | 26.9 |

※2 反応度添加率 : $5.4 \times 10^{-5} (\Delta k/k)/s$

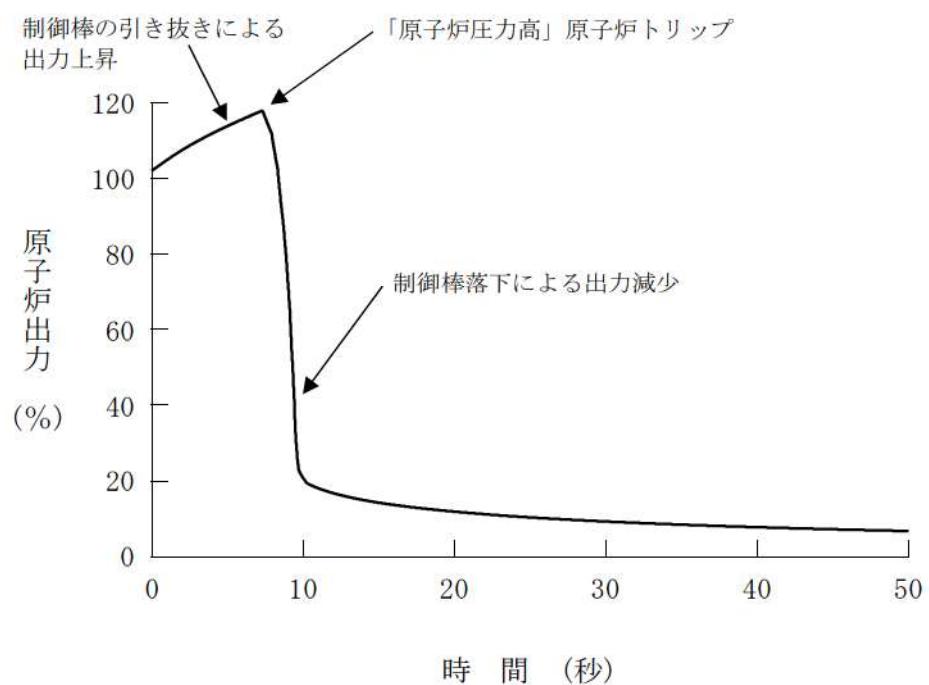

制御棒の引き抜きによる出力上昇、負荷の喪失及び主給水流量喪失（2次側除熱の悪化）に伴う1次冷却材平均温度上昇による原子炉圧力の上昇

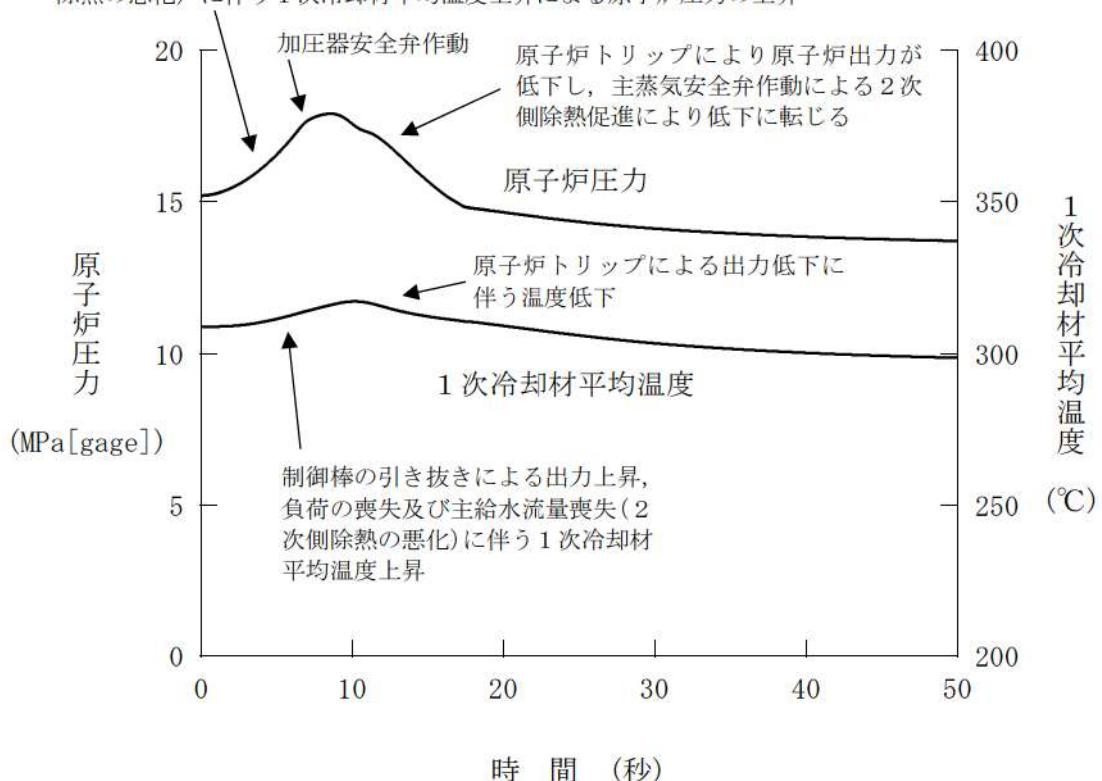


図 7.1 1次系建屋／2次系建屋における溢水による事象変化（圧力評価）

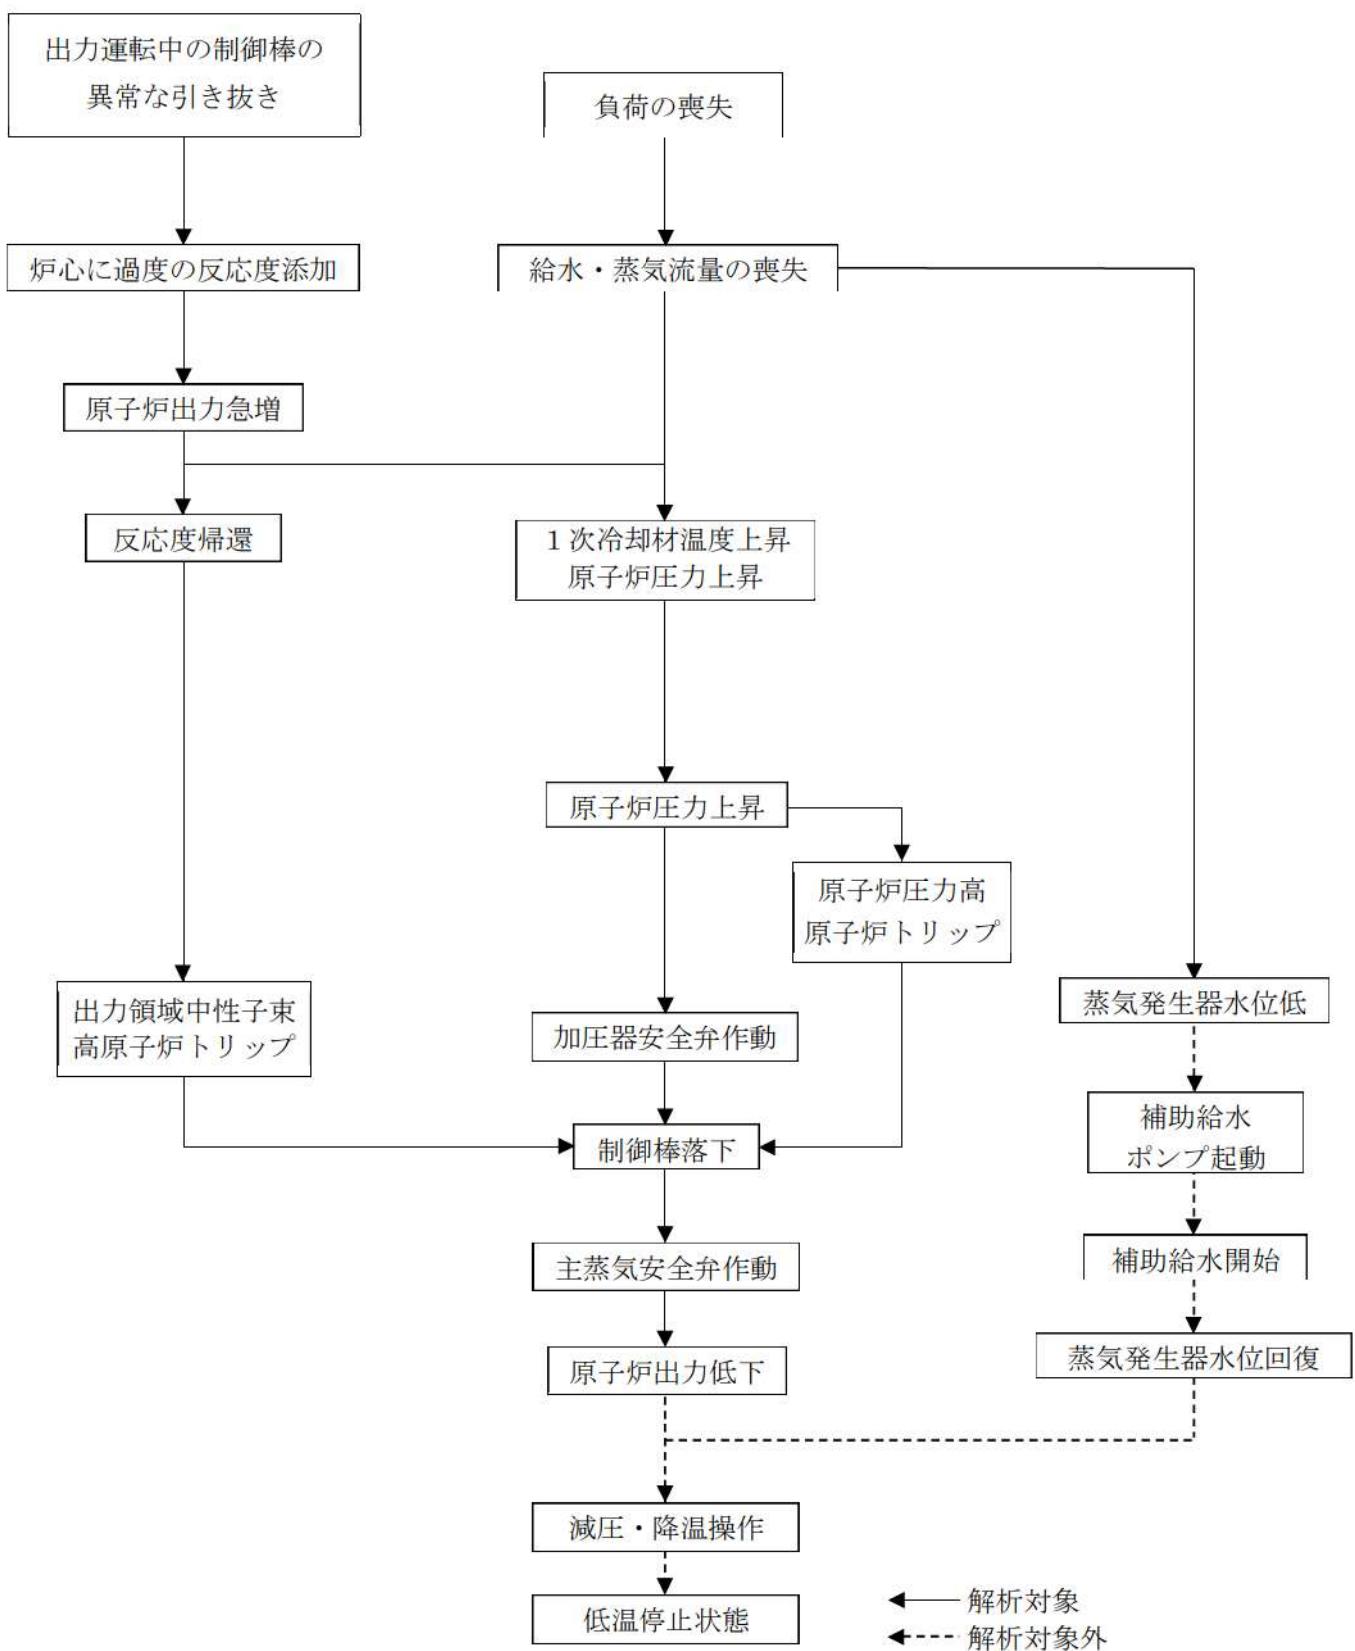


図 7.2 1次系建屋／2次系建屋における事象推移のフローチャート（圧力評価）

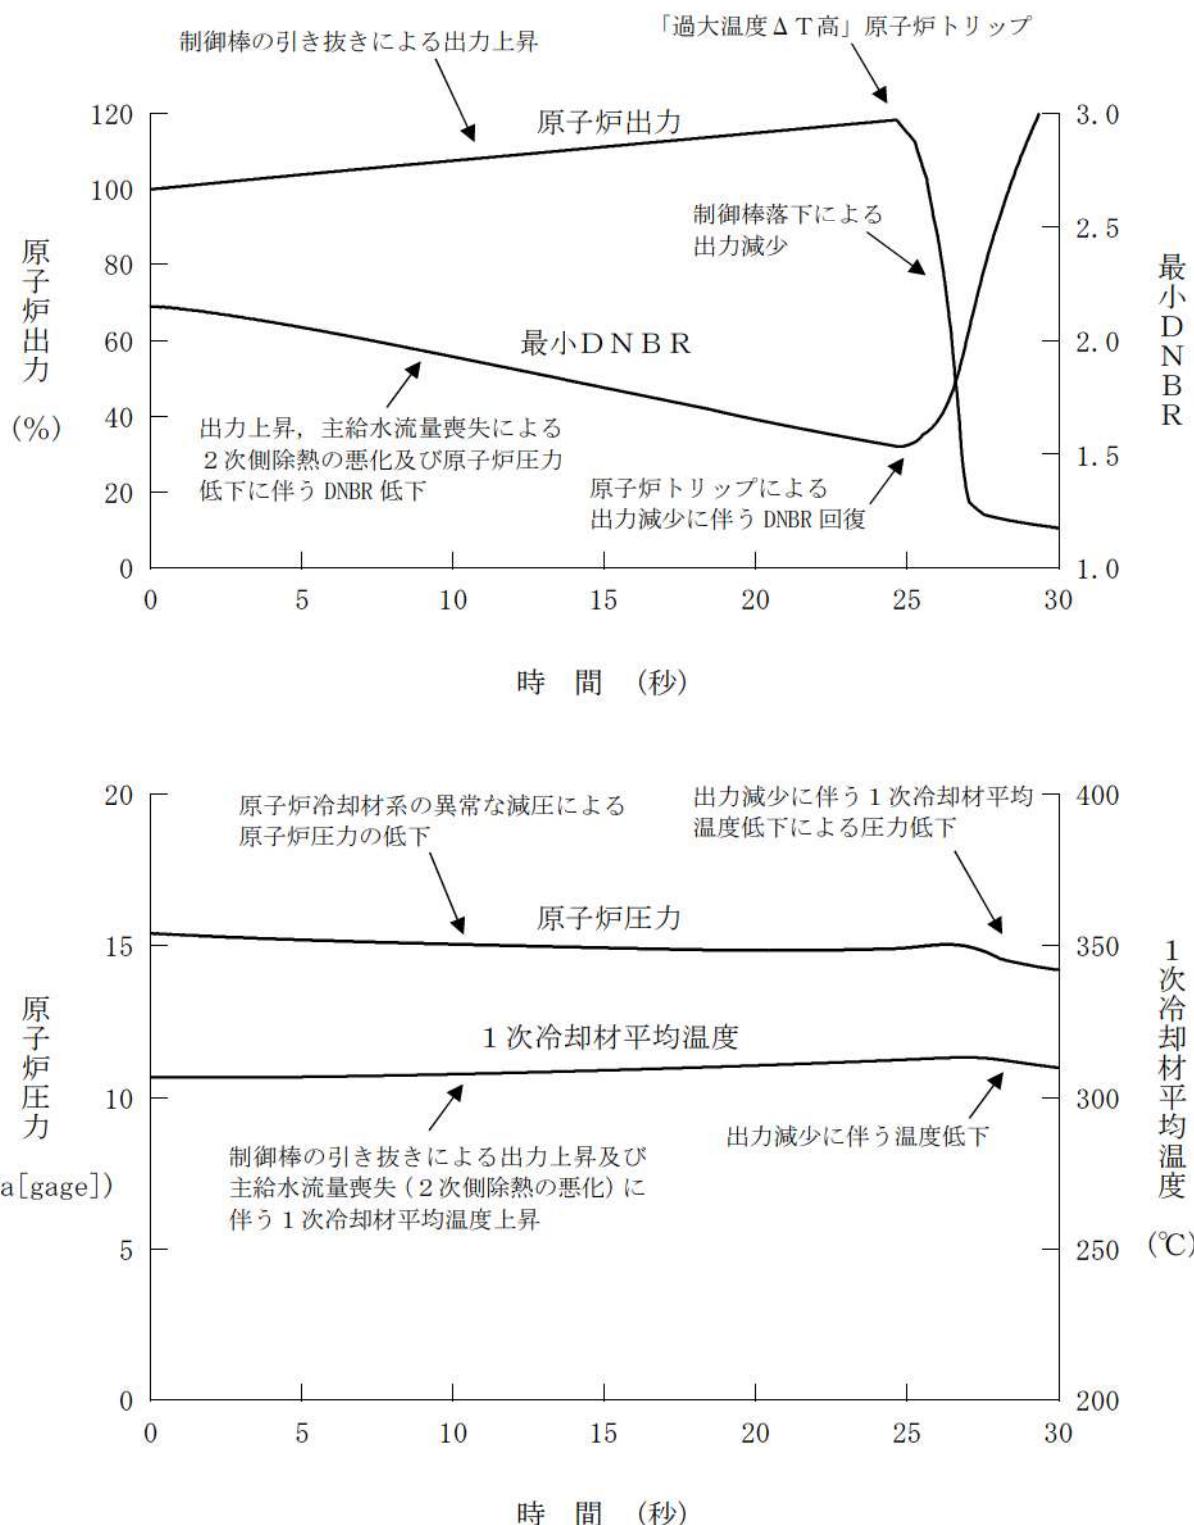


図7.3 1次系建屋／2次系建屋における溢水による事象変化 (DNBR評価)

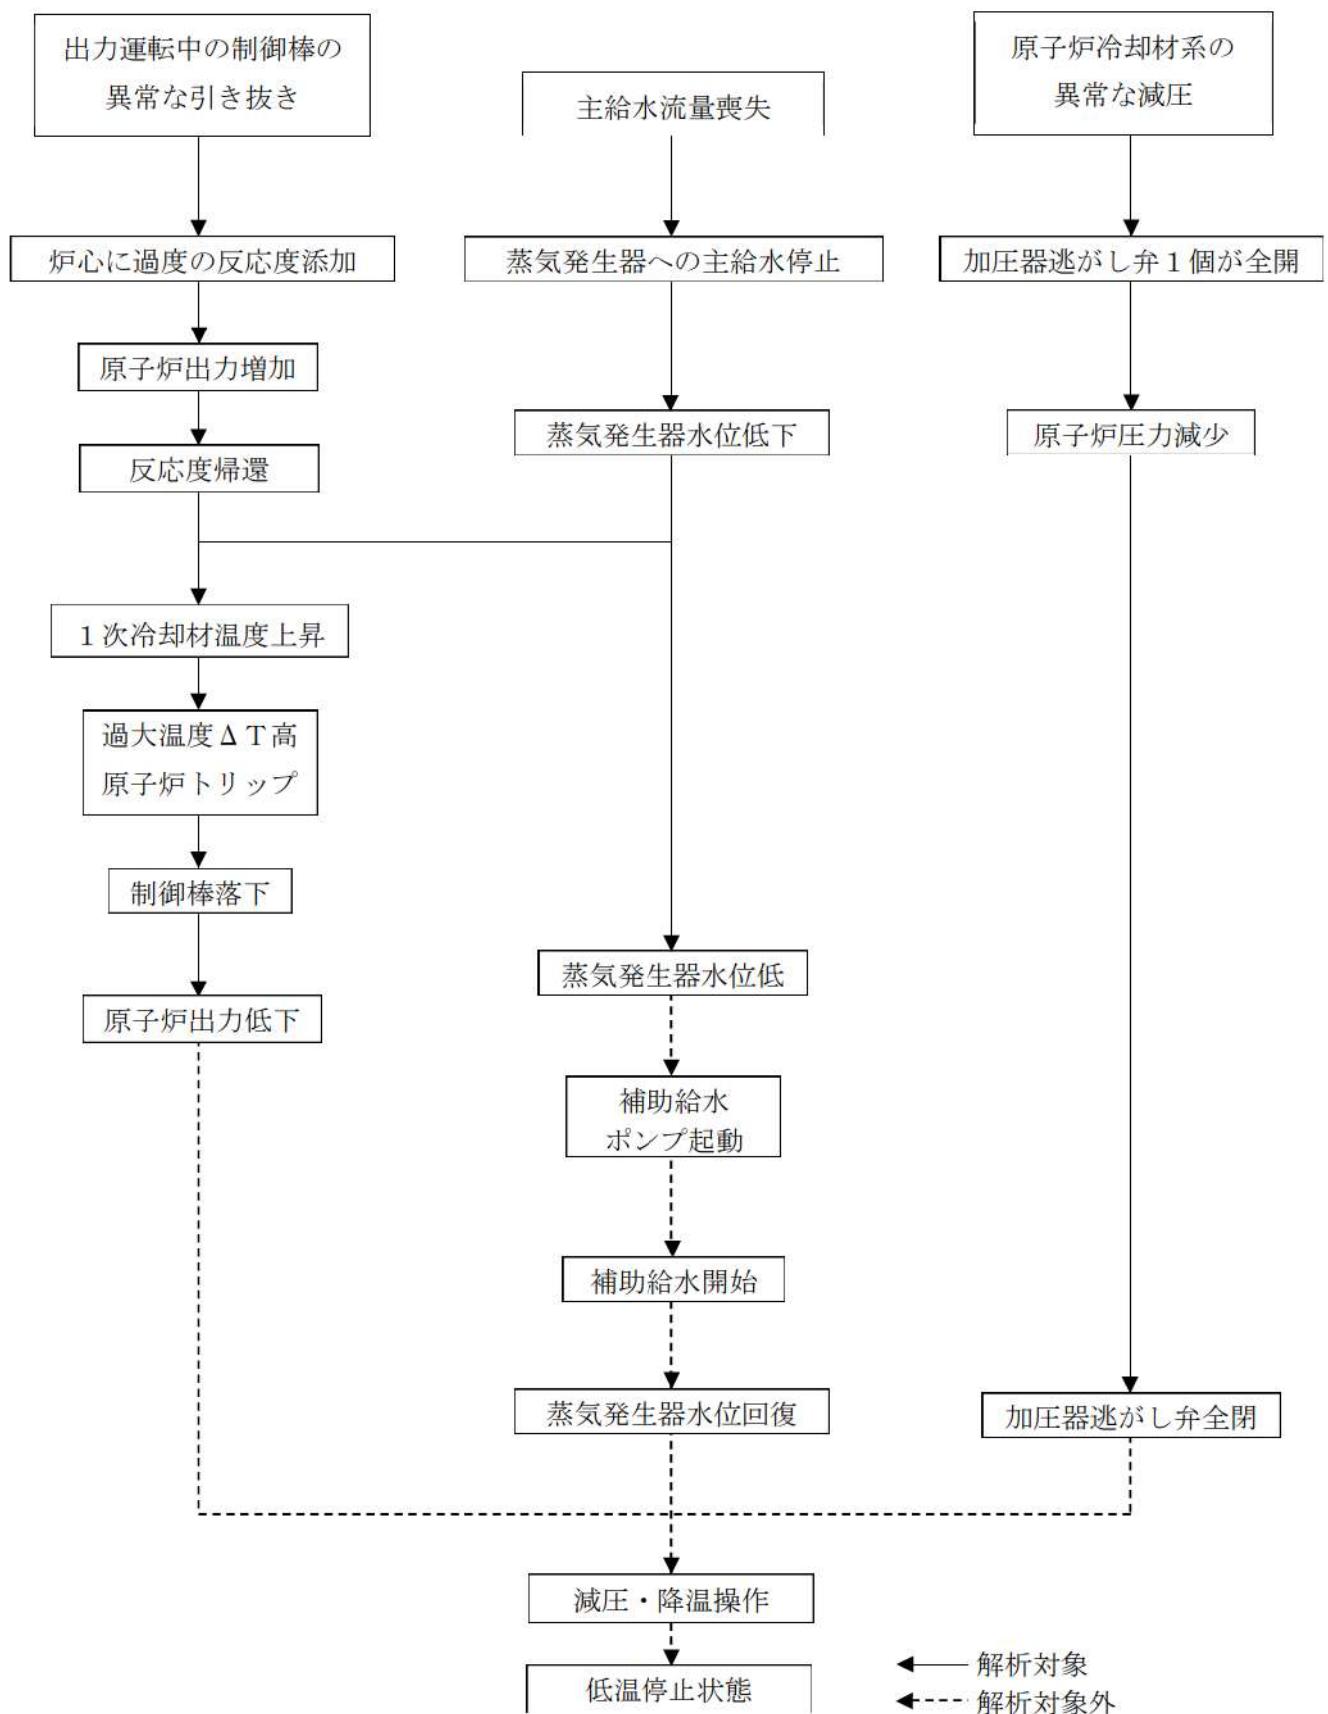


図 7.4 1 次系建屋／2 次系建屋における事象推移のフローチャート (DNBR 評価)

防護対象設備の選定について

1. はじめに

本資料は「原子力発電所の内部溢水影響評価ガイド」に基づく評価を実施するにあたり防護対象設備の具体的な選定方針についてまとめたものである。

2. 防護対象設備の選定方針について

「原子力発電所の内部溢水影響評価ガイド」に基づき、溢水防護上必要な機能を有する系統として、安全施設のうち、原子炉を高温停止でき、引き続き低温停止、及び放射性物質の閉じ込め機能を維持するため、また、停止状態にある場合は、引き続きその状態を維持するため、並びに使用済燃料ピットにおいてはピット冷却機能及びピットへの給水機能を維持するために必要となる、発電用軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分類に関する審査指針（以下「重要度分類審査指針」という）における分類でクラス 1 及び 2 に属する構築物、系統及び機器に加え、安全評価上その機能を期待するクラス 3 に属する構築物、系統及び機器を抽出する。

抽出した結果は、「3. 原子炉の高温停止及び低温停止に必要な設備」、「4. 原子炉外乱に対処するために必要な設備」、「5. 使用済燃料ピットの冷却機能及び給水機能の維持に必要な系統」に記載する。

また、内部溢水により原子炉に外乱が生じ、かつ、安全保護系、原子炉停止系の作動を要求される場合には、その溢水の影響を考慮した上で、「発電用軽水型原子炉施設の安全評価に関する審査指針」（以下「安全評価審査指針」という）に基づき発生が予想される運転時の異常な過渡変化又は設計基準事故について安全解析を行い、炉心が損傷に至ることなく当該事象を収束できる設計とするため、それを達成するために必要な設備についても抽出する必要がある。

そのため、内部溢水により原子炉に外乱が及ぶ場合について、安全評価審査指針に基づく運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故の重畠事象を含め、どのような事象が起こる可能性があるかを分析し、その重畠事象が発生した場合に「4. 原子炉外乱に対処するために必要な設備」で整理した防護対象設備にて事象が収束できることを確認する。（確認結果については補足説明資料 3 に示す。）

次に、溢水影響により機能喪失する可能性があるか否かについて「6. 溢水影響評価の対象のスクリーニングについて」により抽出する。なお、電気、計装設備等の関連系の設備のスクリーニングの考え方については、「7. 計装設備の選定の考え方について」、「8. 電気設備の選定の考え方について」に記載する。

選定された防護対象設備の機能要求を整理した結果については、「9. 防護対象設備の機能要求について」に記載する。

3. 原子炉の高温停止及び低温停止に必要な設備

図 1 に原子炉を低温停止に移行する際のフローを示す。原子炉の高温停止及び低温停止に必要な機能、系統は以下のとおりであり、これらの機能を達成するために必要な設備を防護対象設備に選定する。

- ・原子炉停止：原子炉停止系
- ・ほう酸添加：原子炉停止系


(化学体積制御系のほう酸注入機能等)

- ・崩壊熱除去：補助給水系、主蒸気系、余熱除去系

- ・1次系減圧：1次冷却系の減圧機能

- ・上記系統の関連系：

原子炉補機冷却水系、原子炉補機冷却海水系、制御用空気系、
換気空調系、非常用所内電源系、空調用冷水系、電気盤

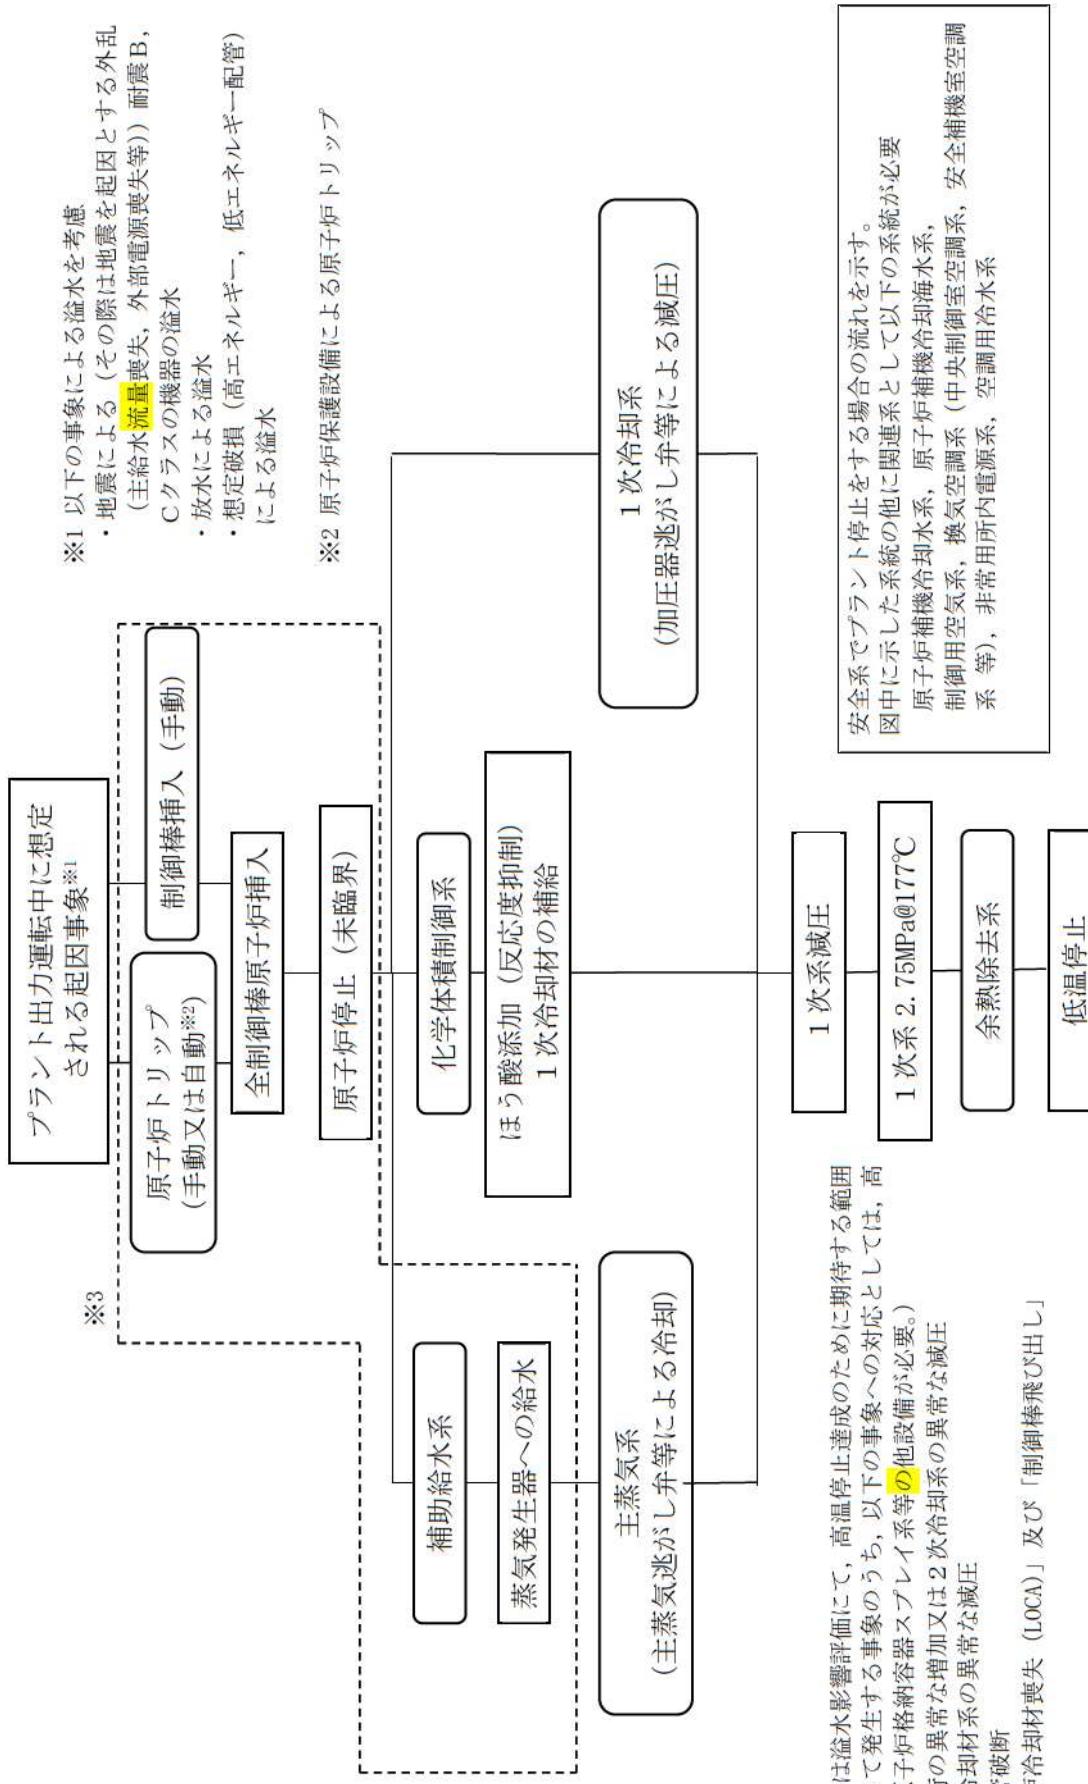

9条-別添1-補足4-3

図1 プラントの停止の流れ

4. 原子炉外乱に対処するために必要な設備

(1) 原子炉外乱

安全評価審査指針に基づき、運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故を対象として、原子炉外乱を表1及び表2に整理する。

(2) 原子炉外乱に対処するための設備

表1及び表2に示す事象と溢水の関係から溢水影響評価上想定する事象とその対処系統を表3に示す。

表3の①～⑨の起因事象で原子炉が自動停止する場合は通常の高温停止に必要な系統（安全保護系、原子炉停止系及び補助給水系）により原子炉を冷却していくため、これらの機能を達成するために必要な設備を防護対象設備に選定する。

一方、⑩～⑫のような過冷却事象及び1次系の減圧事象では1次系の圧力低下等を伴うため、高圧注入系が自動で動作する可能性があり前述の原子炉を高温停止まで冷却する系に高圧注入系を加えて防護対象設備に選定する。

また、⑬原子炉冷却材喪失（以下「LOCA」という）等では、炉心の冷却並びに原子炉格納容器の冷却、減圧及び隔離のため、低圧注入系、原子炉格納容器スプレイ系及び原子炉格納容器隔離弁を加えて防護対象設備に選定する。なお、これらの系統により事象を収束させた後にはLOCA等1次冷却系の健全性が損なわれる事象を除き、余熱除去系を用いて低温停止に移行する（図1参照）。

この一連の対応により原子炉を「止める」、「冷やす」、「閉じ込める」の機能が果たされる。

表1 運転時の異常な過渡変化と溢水の関係

| 原子炉外乱の事象 | 考慮要否 | スクリーンアウトする理由 |
|-----------------------|------|---|
| 原子炉起動時における制御棒の異常な引き抜き | ○ | |
| 出力運転中の制御棒の異常な引き抜き | ○ | |
| 制御棒の落下及び不整合 | ○ | |
| 原子炉冷却材中のほう素の異常な希釈 | ○ | |
| 原子炉冷却材流量の部分喪失 | ○ | |
| 原子炉冷却材系の停止ループの誤起動 | — | 誤起動の場合、停止ループの低温の冷却材が炉心に注入され、炉心に正の反応度が添加された後の反応度フィードバック効果により原子炉出力は低下し整定する。 このように、本事象では対処設備は不要であるため、溢水影響評価上考慮不要。 |
| 外部電源喪失 | ○ | 外部電源喪失により常用電源が喪失するが、常用電源喪失は「主給水流量喪失」及び「原子炉冷却材流量の喪失」に包絡される。 |
| 主給水流量喪失 | ○ | |
| 蒸気負荷の異常な増加 | — | 蒸気負荷が増加した場合、炉心に正の反応度が添加された後の反応度フィードバック効果により原子炉出力は抑制され整定する。 このように、本事象では対処設備は不要であるため、溢水評価上考慮不要。 |
| 2次冷却系の異常な減圧 | ○ | |
| 蒸気発生器への過剰給水 | ○ | |
| 負荷の喪失 | ○ | |
| 原子炉冷却材系の異常な減圧 | ○ | |
| 出力運転中の非常用炉心冷却系の誤起動 | ○ | |

表2 設計基準事故と溢水の関係

| 原子炉外乱の事象 | 考慮 要否 | スクリーンアウトする理由 |
|-----------------|----------|------------------------------|
| 原子炉冷却材喪失 (LOCA) | ○* | |
| 原子炉冷却材流量の喪失 | ○ | |
| 原子炉冷却材ポンプの軸固着 | — | 溢水の発生によって1次冷却材ポンプの回転軸は固着しない。 |
| 主給水管破断 | ○* | |
| 主蒸気管破断 | ○* | |
| 制御棒飛び出し | ○* | |
| 蒸気発生器伝熱管破損 | — | 溢水の発生によって蒸気発生器の伝熱管は破損しない。 |

* 溢水事象であるため対象として考慮する。

表3 溢水評価上想定する事象とその対処系統

| 溢水評価上想定する事象 | 左記事象に対する 対処機能 | 対処系統 |
|---|---|--|
| ①「原子炉起動時における制御棒の異常な引き抜き」、「出力運転中の制御棒の異常な引き抜き」及び「制御棒の落下及び不整合」 | ・原子炉トリップ ・補助給水 | ・安全保護系 ・原子炉停止系 ・補助給水系 |
| ②原子炉冷却材中のほう素の異常な希釈 (ほう素濃度制御系異常) | | |
| ③「原子炉冷却材流量の部分喪失」 及び「原子炉冷却材流量の喪失」 (1次冷却材ポンプ停止) | | |
| ④蒸気発生器への過剰給水 (主給水制御弁開他 ^{※1}) | | |
| ⑤主給水流量喪失 (主給水ポンプ停止他 ^{※2}) | | |
| ⑥負荷の喪失 (主蒸気隔離弁閉他 ^{※3}) | | |
| ⑦出力運転中の非常用炉心冷却系の誤起動 | | |
| ⑧主給水管破断 | | |
| ⑨外部電源喪失 | | |
| ⑩2次冷却系の異常な減圧 (タービンバイパス弁開他 ^{※4}) | 上記機能に加え、 ・高圧注入 | 上記系統に加え、 ・高圧注入系 |
| ⑪原子炉冷却材系の異常な減圧 (加圧器逃がし弁開他 ^{※5}) | | |
| ⑫主蒸気管破断 | | |
| ⑬「原子炉冷却材喪失 (LOCA)」及び 「制御棒飛び出し」 | 上記機能に加え、 ・低圧注入 ・格納容器スプレイ ・格納容器隔離 | 上記系統に加え、 ・低圧注入系 ・原子炉格納容器スプレイ系 ・格納容器隔離弁 ・換気空調系 (アニュラス空气净化設備) |

※1 主給水バイパス制御弁開

※2 復水ポンプ停止, 主給水制御弁・隔離弁閉

※3 蒸気タービン停止

※4 主蒸気逃がし弁開, タービン蒸気加減弁開


※5 加圧器スプレイ弁開, 加圧器補助スプレイ弁開

5. 使用済燃料ピットの冷却機能及び給水機能の維持に必要な系統


使用済燃料ピットの冷却機能は使用済燃料ピット水浄化冷却系が該当し、保安規定で定めた水温（65°C以下）に維持することが可能である。

また、使用済燃料ピットの給水機能は燃料取替用水系が該当し、使用済燃料ピットからの放射線を遮蔽するために必要な水量を維持することが可能である。

選定フローを図2に示す。



※1 保安規定で定められた水温（65°C以下）に維持可能



※2 放射線を遮蔽するために必要な水位を維持することが可能

図2 使用済燃料ピットの冷却機能及び給水機能を有する系統

6. 溢水影響評価対象のスクリーニングについて

3., 4., 5. から選定された防護対象設備から、溢水による設備機能への影響の有無（設備の種別、耐環境仕様等）を考慮したスクリーニングを行い、溢水影響評価上の防護対象設備として選定する。「別添1 3. 3 溢水影響評価上の防護対象設備の選定」に従いスクリーニングを実施して溢水影響評価対象外とした設備については、「別添1 添付資料6 表2 溢水影響評価から対象外とした設備一覧」に示す。

7. 計装設備の選定の考え方について

サポート系の計装設備については、系統及び設備の状態を監視する設備並びに事故時のプラント状態を把握する設備を防護対象設備とする。

ただし、原子炉格納容器内に設置された計器の内、事故時のプラント状態を把握する計器設備（検出器）には耐環境性があることから溢水影響はない評価した。

以下に計装設備（監視パラメータ）の選定結果を示す。なお、原子炉格納容器内の計装設備であっても安全停止の達成に必要な監視パラメータ、事故時監視パラメータを整理した。具体

的な方法は、本章の（4）にまとめる。

（1）原子炉の高温停止及び低温停止に必要な計装設備

高温停止に関して、原子炉トリップ、補助給水、高压注入及び低圧注入の作動信号を期待するパラメータは以下のとおりである。

- 原子炉トリップ：出力領域中性子束， T_{avg} ， ΔT ，加压器压力，1次冷却材流量，1次冷却材ポンプ電源電圧，蒸気発生器水位（狭域）
- 補助給水：蒸気発生器水位（狭域），
(補助給水ピット水位：監視パラメータとして期待)
- 高压注入：加压器压力，主蒸気ライン压力，格納容器压力，加压器水位，
(格納容器再循環サンプ水位：監視パラメータとして期待)

また、安全系による低温停止操作を行うための監視パラメータは、以下のとおりである。

- ・1次冷却材温度（広域）
- ・1次冷却材压力
- ・蒸気発生器水位（広域）
- ・主蒸気ライン压力
- ・補助給水ライン流量
- ・ほう酸タンク水位
- ・燃料取替用水ピット水位
- ・加压器水位

（2）原子炉外乱への対処に必要な計装設備

原子炉外乱への対処機能として、以下のパラメータによる作動信号発信を期待する。

原子炉トリップ：（1）と同じ

補助給水：（1）と同じ

高压注入：（1）と同じ

低圧注入：加压器压力，主蒸気ライン压力，格納容器压力，
(格納容器再循環サンプ水位，余熱除去ポンプ出口流量：監視パラメータとして期待)

格納容器スプレイ：格納容器压力

格納容器隔離：高压注入，格納容器スプレイと同じ

溢水影響評価上想定する事象は設計基準事故（「LOCA」及び「制御棒飛び出し」）を含むことから、以下の事故時監視パラメータを選定する。

- ・中性子源領域中性子束

- ・原子炉トリップ遮断器の状態
- ・1次冷却材温度（広域）
- ・1次冷却材圧力
- ・加圧器水位
- ・蒸気発生器水位（狭域）
- ・蒸気発生器水位（広域）
- ・主蒸気圧力
- ・格納容器圧力
- ・ほう酸タンク水位
- ・燃料取替用水ピット水位
- ・補助給水ピット水位
- ・格納容器再循環サンプ水位
- ・補助給水ライン流量
- ・格納容器高レンジエリアモニタ

上記に加え、安全上特に重要な関連機能に必要な情報を監視するパラメータとして、以下のパラメータを選定する。

- ・原子炉補機冷却水サージタンク水位
- ・制御用空気ヘッダ圧力

（3）使用済燃料ピットの冷却機能及び給水機能に必要な計装設備

水温、水位の変化は急激なものではないと考えられることから運転員による計測に期待するものとし既存の設備には期待しないものとする。

（4）溢水影響評価対象計装設備のスクリーニングについて

原子炉格納容器内に設置される計装設備（検知器）のうち、LOCA 時のみ機能要求がある設備については耐環境性を有しており機能を喪失することはない。一方、原子炉格納容器外の溢水事象においては、図 1 プラントの停止フローに従って高温停止、低温停止に移行するためには必ずしも必要とならない設備（例えば、状態監視のみの現場指示計等、溢水により機能喪失しても安全は確保されるもの）については溢水影響はないと評価した。表 5 に計装設備の考え方を示す。

表 5 溢水影響評価対象外とする計装設備

| 溢水影響はないと評価した計装設備 | 理由 |
|--|--|
| 出力領域中性子束, T_{avg} , ΔT , 加圧器圧力, 1次冷却材流量, 1次冷却材ポンプ電源電圧, 蒸気発生器水位（狭域） | プラント健全性確保するために必要なパラメータであるが、溢水事象が発生した場合のプラント停止操作において必ずしも必要でないパラメータである |
| 加圧器圧力, 蒸気発生器水位（狭域）, 蒸気発生器水位（広域）, 格納容器高レンジエリアモニタ, 1次冷却材温度（広域）, 格納容器再循環サンプ水位, 格納容器圧力, 加圧器水位, 1次冷却材圧力, 中性子源領域中性子束 | 事故時のプラント状態を把握する計装設備（検出器）であり、耐環境性があること、LOCA 時のみ機能要求がある設備に関連する計装設備（PAM）であり、原子炉格納容器内で発生した溢水（LOCA）により機能喪失することはない。又は、溢水事象が発生した場合のプラント停止操作において必ずしも必要でないもの。 |

8. 電気設備の選定の考え方について

電気設備は選定された防護対象設備及び計装設備に関連する電気設備（制御盤、電源盤等）を防護対象設備とする。

9. 防護対象設備の機能要求について

「別添 1 添付資料 4 表 1 防護対象設備一覧」に記載された設備の機能要求を明確化するため、高温停止、低温停止及び閉じ込め機能の確保並びに使用済燃料ピットの冷却・給水に必要な系統設備について、それぞれに 1.（フロント系）直接系、2.（サポート系）間接系、3.（サポート系）電気計装機器が存在することから、図 3 のフローにて機能区分を整理した。さらに、機能区分に含まれる安全機能については、表に整理した。

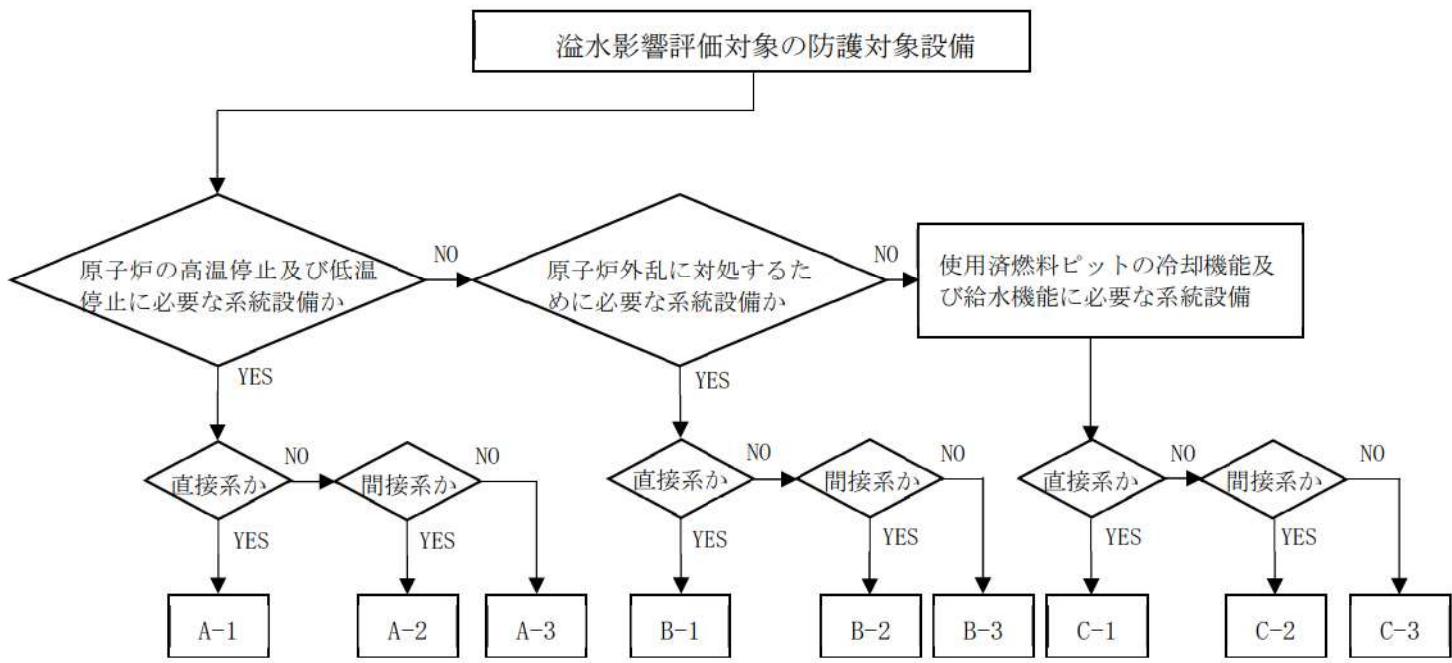



図3 機能区分の分離フロー

表 6 機能区分に含まれる安全機能

| 機能区分 | 安全機能 |
|------|--|
| A-1 | ①緊急時停止機能 ②未臨界維持機能 ③原子炉停止後の除熱機能 ⑧制御室外からの安全停止機能 |
| A-2 | ⑥安全上特に重要な関連機能 |
| A-3 | ⑥安全上特に重要な関連機能 ⑦事故時のプラント状態の把握機能 |
| B-1 | ④炉心冷却機能 ⑤放射性物質の閉じ込め機能 ⑥安全上特に重要な関連機能 |
| B-2 | ⑥安全上特に重要な関連機能 |
| B-3 | ⑥安全上特に重要な関連機能 ⑦事故時のプラント状態の把握機能 |
| C-1 | ⑨ピット冷却機能 ⑩ピット給水機能 |
| C-2 | (A-2に包絡されている) |
| C-3 | (A-3に包絡されている) |

機能区分及び安全機能は、2.～8.の記載から、次のとおり判断できる。

①原子炉の高温停止及び低温停止に必要な系統設備

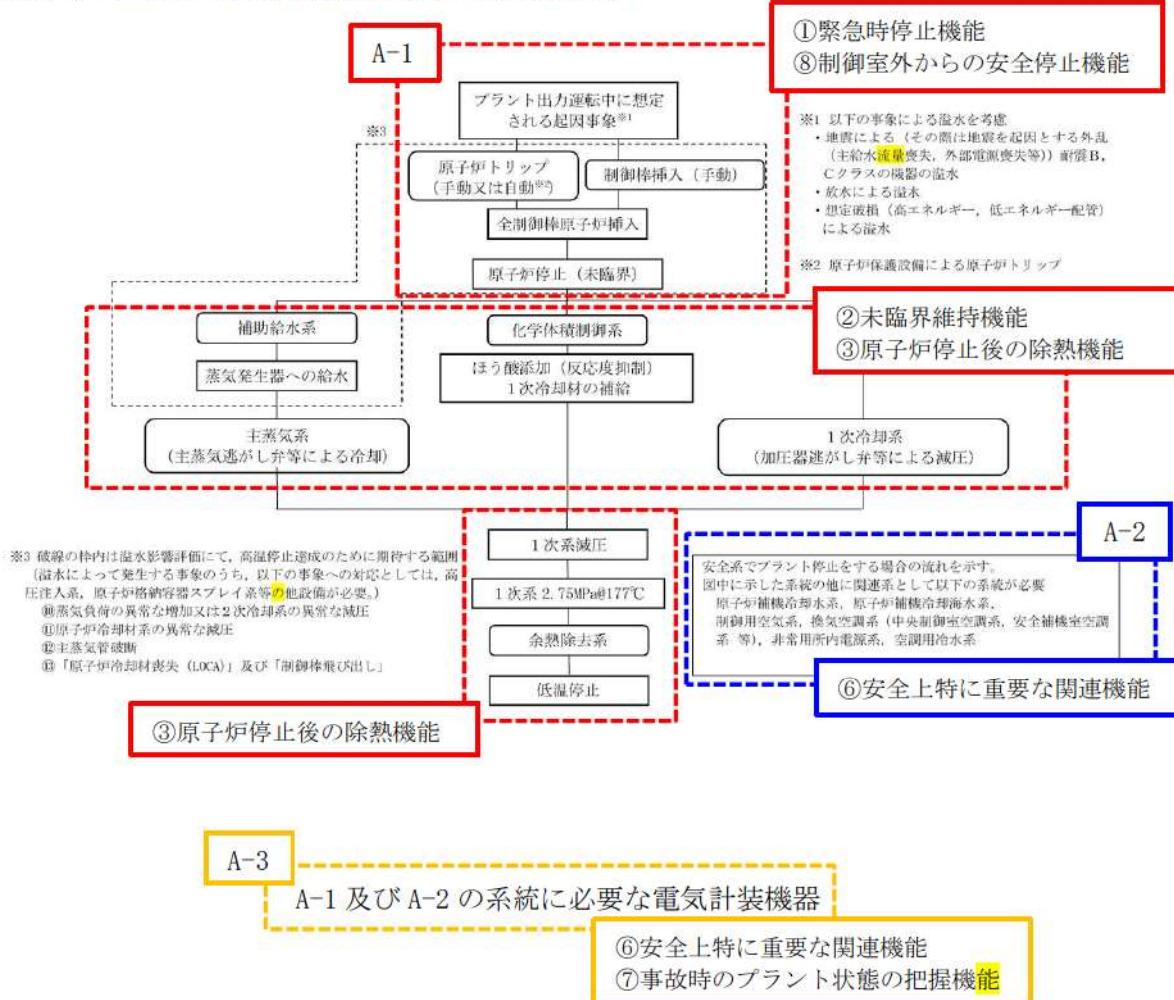

②原子炉外乱に対処するために必要な系統設備

B-1

| 溢水評価上想定する事象 | 左記事象に対する 対処機能 | 対処系統 |
|---|---|--|
| ①「原子炉起動時における制御棒の異常な引き抜き」、「出力運転中の制御棒の異常な引き抜き」及び「制御棒の落下及び不整合」 | ・原子炉トリップ ・補助給水 | ・安全保護系 ・原子炉停止系 ・補助給水系 |
| ②原子炉冷却材中のほう素の異常な希釈 (ほう素濃度制御系異常) | | |
| ③「原子炉冷却材流量の部分喪失」及び「原子炉冷却材流量の喪失」(1次冷却材ポンプ停止) | | |
| ④蒸気発生器への過剰給水 (主給水制御弁開他 ^{※1}) | | |
| ⑤主給水流量喪失 (主給水ポンプ停止他 ^{※2}) | | |
| ⑥負荷の喪失 (主蒸気隔離弁閉他 ^{※3}) | | |
| ⑦出力運転中の非常用炉心冷却系の誤起動 | | |
| ⑧主給水管破断 | | |
| ⑨外部電源喪失 | | |
| ⑩2次冷却系の異常な減圧 (タービンバイパス弁開他 ^{※4}) | 上記機能に加え、 ・高圧注入 | 上記系統に加え、 ・高圧注入系 |
| ⑪原子炉冷却材系の異常な減圧 (加圧器逃がし弁開他 ^{※5}) | | |
| ⑫主蒸気管破断 | | |
| ⑬「原子炉冷却材喪失(LOCA)」及び「制御棒飛び出し」 | 上記機能に加え、 ・低圧注入 ・格納容器スプレイ ・格納容器隔離 | 上記系統に加え、 ・低圧注入系 ・原子炉格納容器スプレイ系 ・格納容器隔離弁 ・換気空調系 (アニュラス空气净化設備) |

※1 主給水バイパス制御弁開

※2 復水ポンプ停止、主給水制御弁・隔離弁閉

※3 蒸気タービン停止

※4 主蒸気逃がし弁開、タービン蒸気加減弁開

※5 加圧器スプレイ弁開、加圧器補助スプレイ弁開

「②原子炉外乱に対処するために必要な系統設備」の機能区分となる系統は黄色の四角で囲った系統設備

④炉心冷却機能
⑤放射性物質の閉じ込め機能
⑥安全上特に重要な関連機能

B-2

B-1 の系統に必要な間接系


⑥安全上特に重要な関連機能

B-3

B-1 及び B-2 の系統に必要な電気計装機器

⑥安全上特に重要な関連機能
⑦事故時のプラント状態の把握機能

③使用済燃料ピットの冷却機能及び給水機能に必要な設備

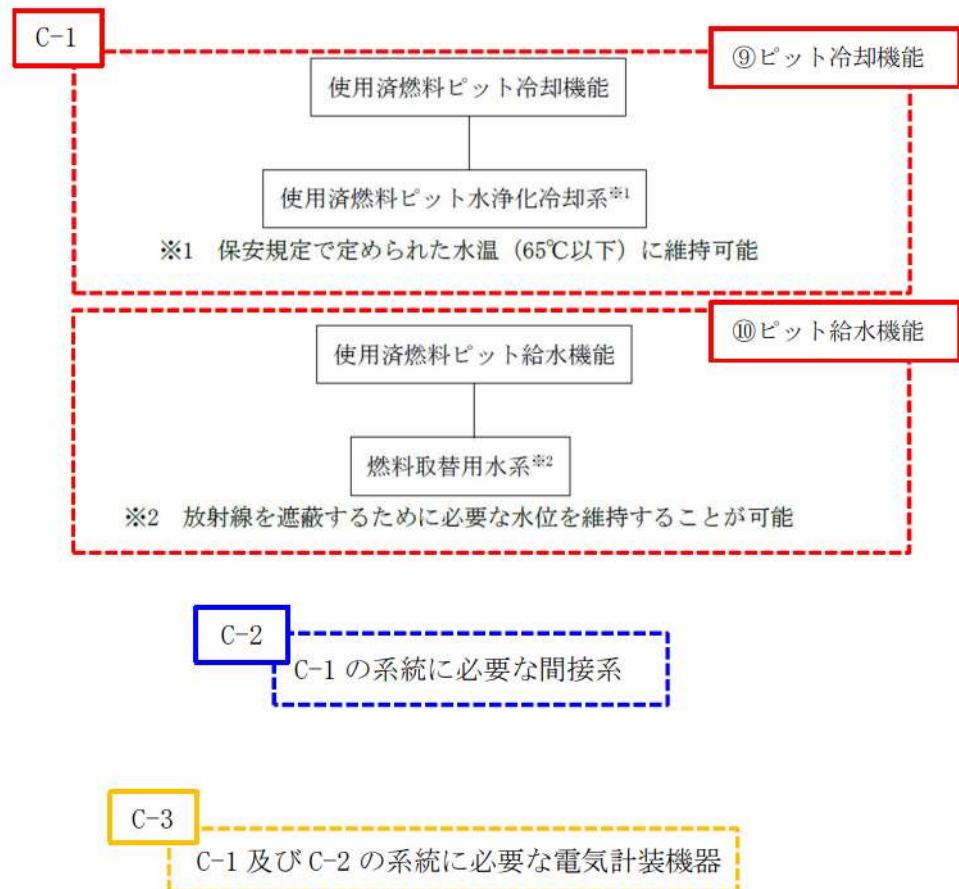

安全機能を示した防護対象設備リストは、「別添1添付資料4 表1 防護対象設備一覧」に示す。

タービントリップ機能を有する MS-3 設備の内部溢水に対する防護について

泊発電所 3 号炉における、タービントリップ機能を有する MS-3 設備を対象とした内部溢水に対する防護について以下に示す。

1. 溢水防護の方針

タービントリップ機能を有する MS-3 設備の内部溢水に対する防護においては、設置許可基準規則の要求事項を踏まえ、 “溢水が発生した場合でも、原子炉を高温停止でき、引き続き低温停止、及び放射性物質の閉じ込め機能を維持できること、停止状態にある場合は、引き続きその状態を維持できること” を確認する。ここで、タービントリップ機能を有する MS-3 設備の安全機能とは、運転時の異常な過渡変化があっても、タービンをトリップさせ、MS-1、MS-2 とあいまって事象を緩和する機能のことをいう。

2. タービントリップ機能を有する MS-3 設備概要

タービントリップ機能を有する MS-3 設備は、タービン保安装置及び主蒸気止め弁（閉機能）である。タービントリップ機能は、「発電用軽水型原子炉施設の安全評価に関する審査指針」の運転時の異常な過渡変化事象における「蒸気発生器への過剰給水」事象で影響緩和のための安全機能として期待している。この事象は、原子炉の出力運転中に蒸気発生器 1 基に主給水制御弁全開容量で給水され、蒸気発生器水位異常高によるタービントリップ、タービントリップによる原子炉トリップという事象進展となる。具体的には、「蒸気発生器水位異常高」信号が発信されると、タービン保安装置内のタービントリップ用電磁弁を作動させて、タービン油系の圧力を開放することにより、主蒸気止め弁（以下「MSV」という）を閉止することによりタービントリップとなる。タービントリップは、MSV リミットスイッチによる全閉か、タービン保安装置内の非常遮断油圧圧力スイッチによる油圧低で検出される。このどちらかが検出されることで原子炉トリップ信号を発信し、原子炉トリップ遮断器を開放することになる。

タービントリップ用電磁弁への信号は二重化された設計となっており、タービントリップ用電磁弁及び非常遮断油圧圧力スイッチも多重化された設計となっている。また、蒸気発生器水位異常高によるタービントリップ信号のロジック回路は定期事業者検査ごとに確認され、タービン保安装置によるタービントリップ用電磁弁動作までのロジック回路は通常運転中に毎月 1 回確認されている。更に、これらへの供給電源は非常用所内電源から給電されている。また、タービントリップ用電磁弁動作による MSV 閉止動作も定期事業者検査ごとに確認されていること、MSV が全閉（1 弁ずつ）することを毎月 1 回確認されていることから、タービントリップ用電磁弁、MSV リミットスイッチ及び非常遮断油圧圧力スイッチは、十分な信頼性がある MS-3 としている。

なお、「蒸気発生器への過剰給水」事象以外の運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故においても原子炉トリップによるタービントリップを考慮している事象があるが、これは原子炉トリップ後の炉心の過冷却による正の反応度添加を防止するためであり、安全評価上、MS-1、MS-2とあいまって、事象を緩和する機能としての要求はない。

タービントリップ機能を有する MS-3 設備（タービントリップ用電磁弁、MSV リミットスイッチ及び非常遮断油圧圧力スイッチ）の設備概要及び設置箇所をそれぞれ図 1 及び図 2 に示す。


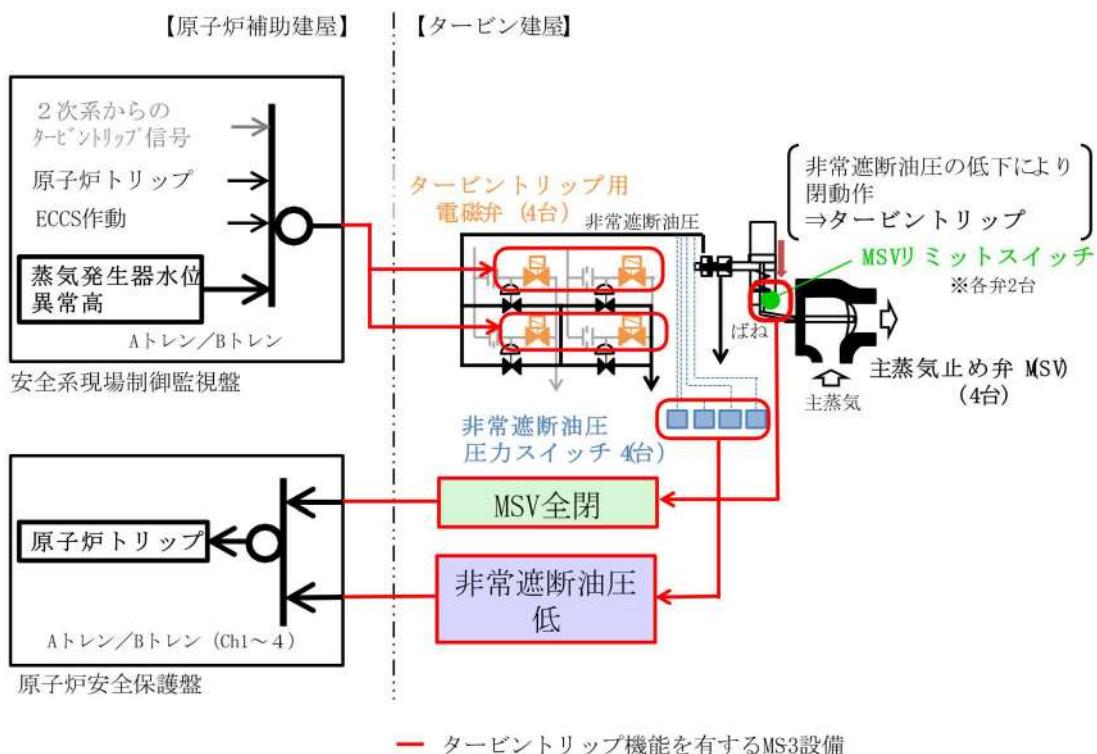


図 1 タービントリップ機能を有する MS-3 設備の概要図

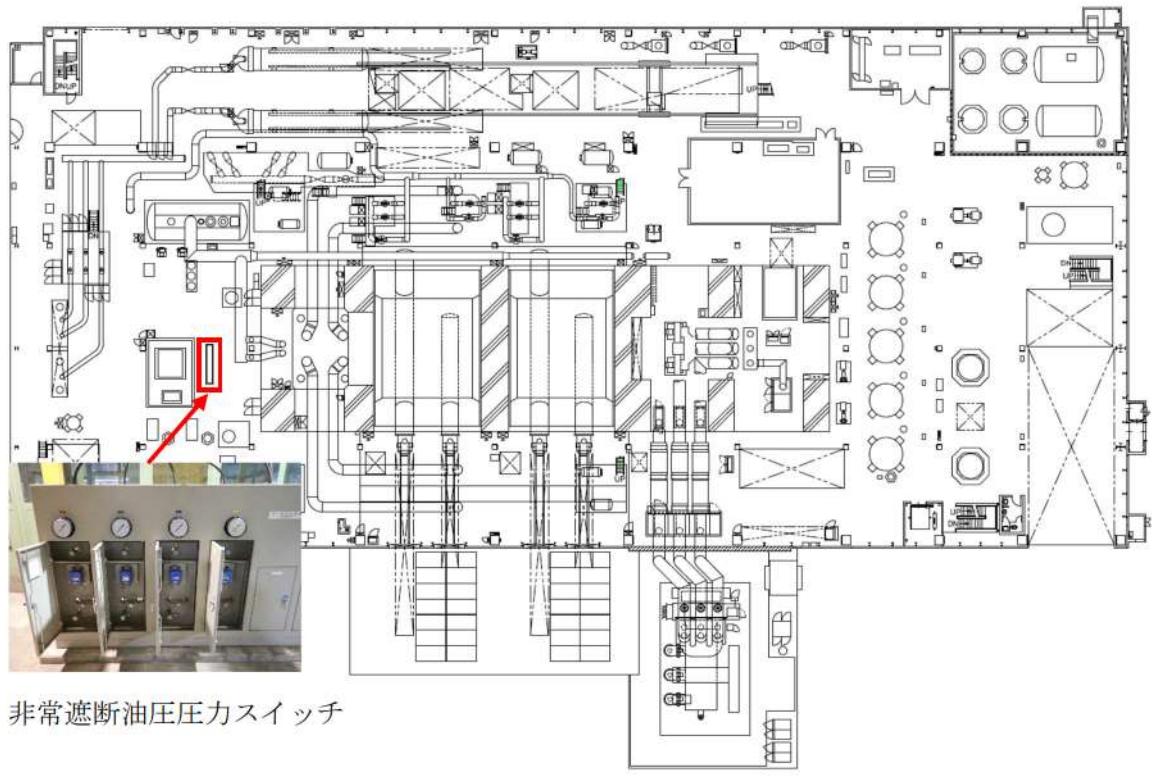

タービン建屋 1FL

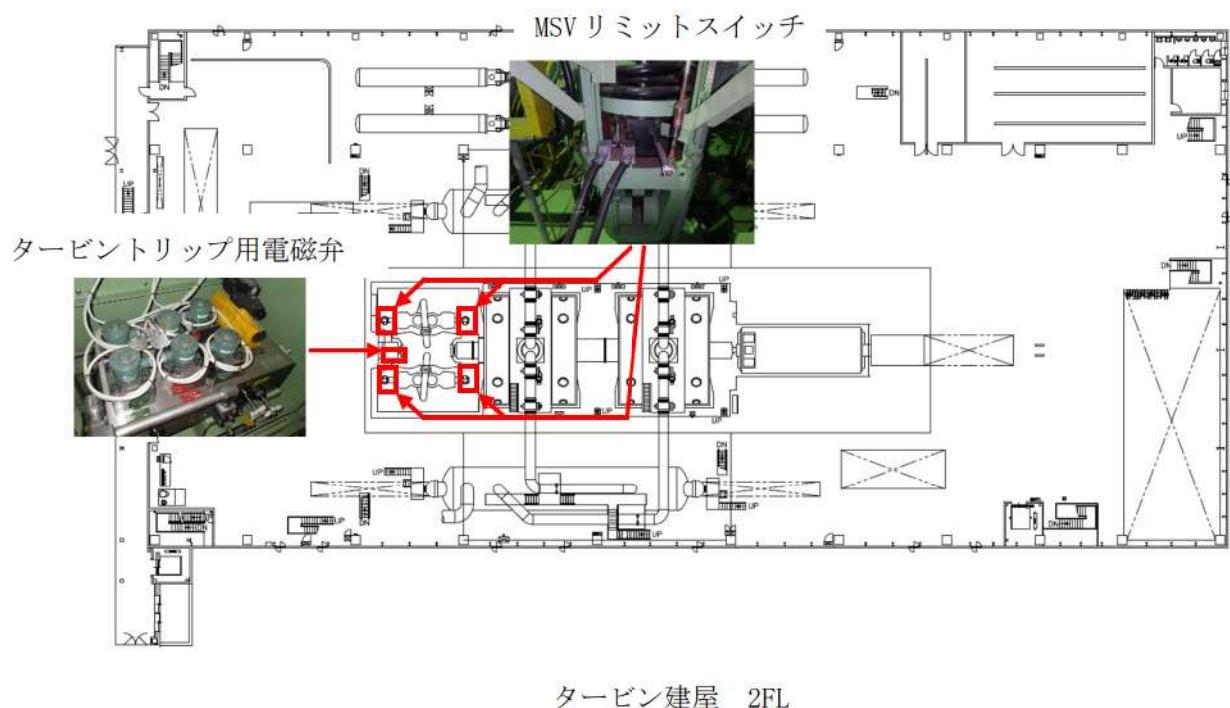


図2 タービントリップ機能を有する MS-3 設備の配置場所

3. 溢水の発生に伴う運転時の異常な過渡変化事象の発生時の考察

タービントリップ機能が期待される「蒸気発生器への過剰給水」事象については、原子炉の出力運転中に、給水制御系の故障、誤操作等により、主給水制御弁が1個全開し、蒸気発生器への給水が過剰となり、1次冷却材の温度が低下して反応度が添加され、原子炉出力が上昇する事象を想定している。

主給水制御弁は原子炉建屋内の主蒸気管室に設置されており、タービン建屋内で溢水が発生した場合においても物理的に離隔されているため、主給水制御弁の全開は起こらない。なお、タービン建屋内で溢水が発生した場合において給水制御系の故障が仮に発生した場合においても、以下の防止対策、拡大防止対策を講じている。

(1) 防止対策

主給水制御弁は、誤動作による過渡変化を抑制するために、弁1個当たりの最大容量を適切な値にしており、また、制御系の単一の故障によって、これらの弁が二つ以上同時に全開とならない設計としている。

(2) 拡大防止対策

- a. 通常運転中は、中央制御室で「蒸気発生器水位」、「主給水流量」等の監視を行い、また、警報として「蒸気発生器水位偏差大」を設けており、早期に異常現象の発生が検知できる。
- b. 蒸気発生器の水位が異常に上昇した場合には、「蒸気発生器水位高」信号により主給水制御弁を全閉する。また、同時に中央制御室に警報を発信し、運転員の注意を喚起する。

4. 結論


内部溢水により「蒸気発生器への過剰給水」事象の発生のおそれではなく、仮に発生した場合においても防止対策がとられていることから、溢水防護上、タービントリップ機能は原子炉の高温停止及び低温停止を達成し、維持するために必要な機能には該当しない。

以上より、タービントリップ機能を有するMS-3設備については溢水による影響評価の対象から除外する。

溢水影響評価上の防護対象設備の配置について


1. 溢水影響評価上の防護対象設備の配置について

添付資料 4 表 1 にて抽出された溢水影響評価上の防護対象設備が、添付資料 7 で設定した区画上のどこに配置されているかについて、防護対象設備の配置について図 1 に示す。

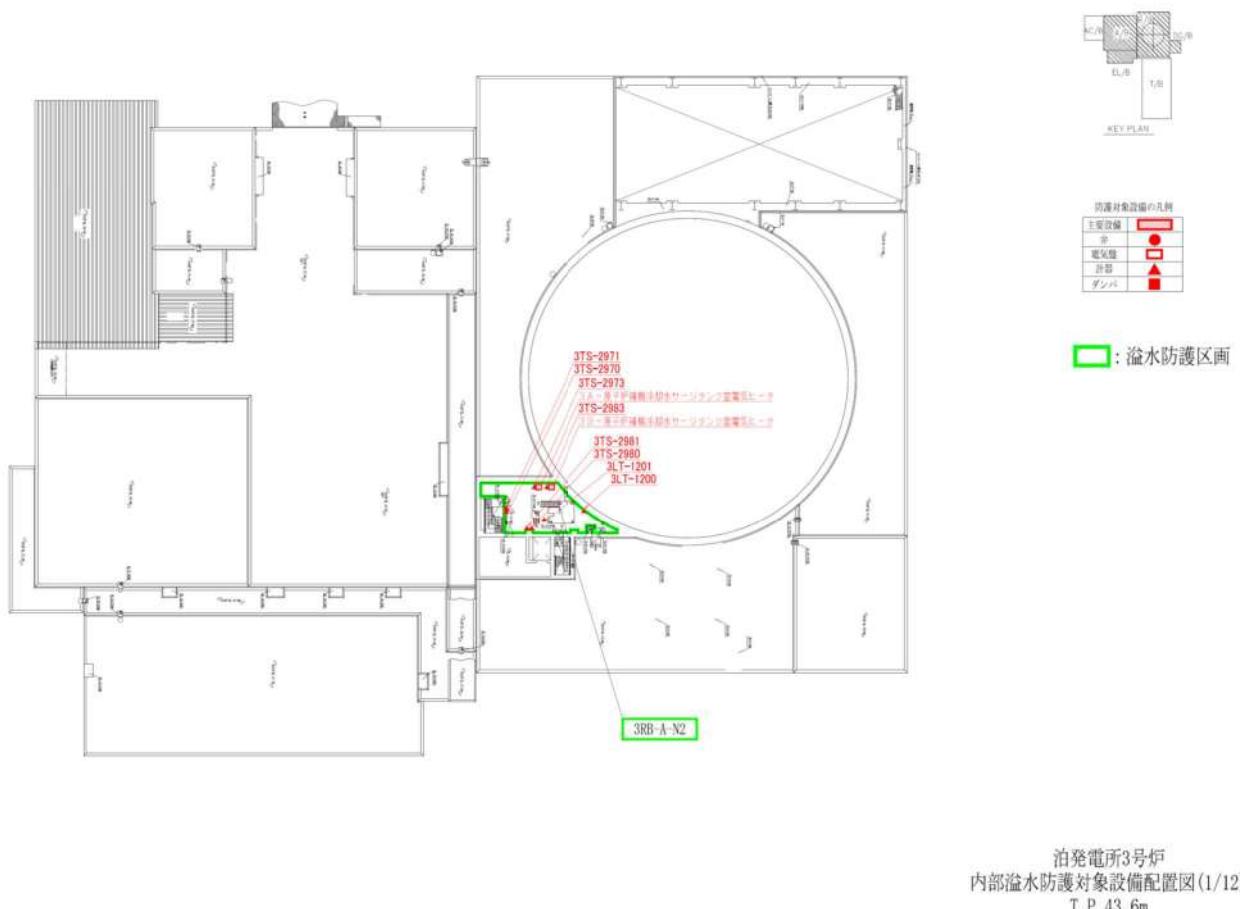

| 3RB-A-N2 | | | |
|-----------|--|----------|----------|
| 系統名称 | 機器名称 | 機器番号 | 設置高さ (m) |
| 原子炉補機冷却水系 | 3 - 原子炉補機冷却水サージタンク水位 (III) | 3LT-1200 | 1.02 |
| 原子炉補機冷却水系 | 3 - 原子炉補機冷却水サージタンク水位 (IV) | 3LT-1201 | 1 |
| 換気空調系 | 3 A - 原子炉補機冷却水サージタンク室電気ヒータ | 3VSE3A | 2.49 |
| 換気空調系 | 3 B - 原子炉補機冷却水サージタンク室電気ヒータ | 3VSE3B | 2.49 |
| 換気空調系 | 3 A - 原子炉補機冷却水サージタンク室室内空気温度 (1) | 3TS-2970 | 1.42 |
| 換気空調系 | 3 A - 原子炉補機冷却水サージタンク室室内空気温度 (2) | 3TS-2971 | 1.42 |
| 換気空調系 | 3 B - 原子炉補機冷却水サージタンク室室内空気温度 (1) | 3TS-2980 | 1.41 |
| 換気空調系 | 3 B - 原子炉補機冷却水サージタンク室室内空気温度 (2) | 3TS-2981 | 1.41 |
| 換気空調系 | 3 A - 原子炉補機冷却水サージタンク室電気ヒータ (3VSE3A) 出口空気温度 (2) | 3TS-2973 | 2.58 |
| 換気空調系 | 3 B - 原子炉補機冷却水サージタンク室電気ヒータ (3VSE3B) 出口空気温度 (2) | 3TS-2983 | 2.57 |


図 1 防護対象設備配置図 (1/15)

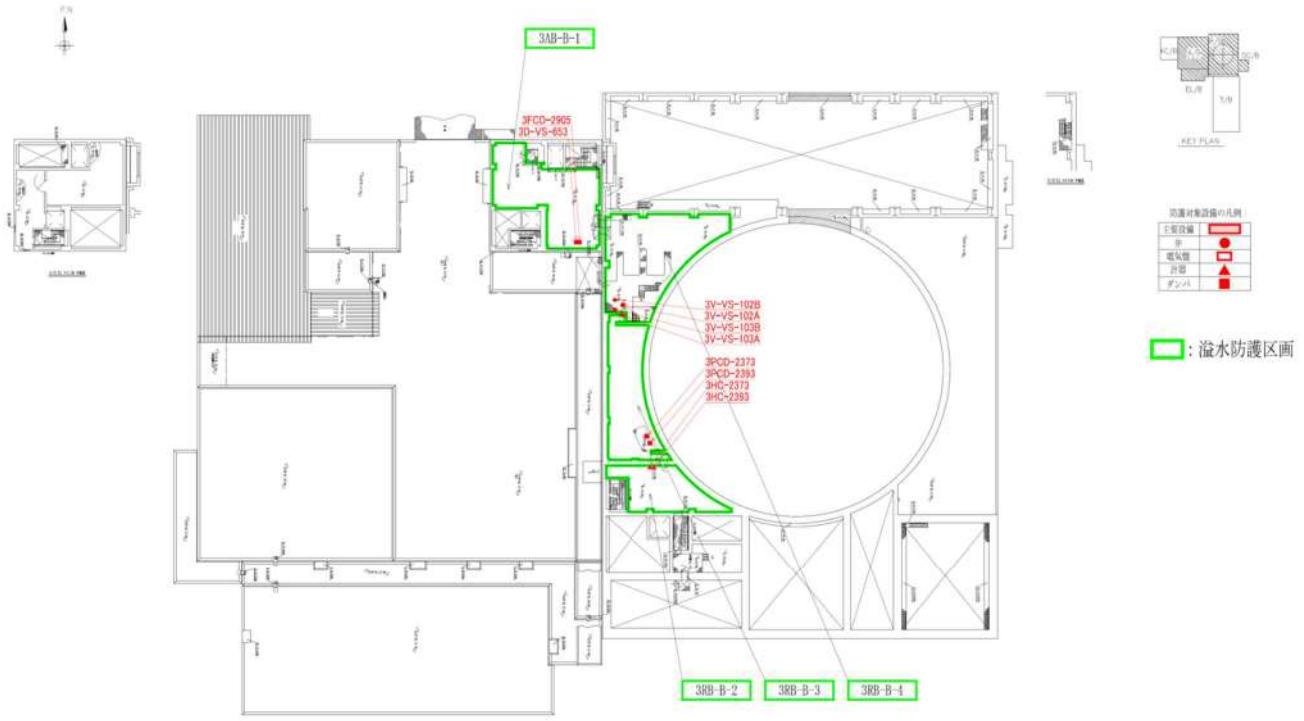

泊発電所3号炉
内部溢水防護対象設備配置図(2/12)
T.P. 40.3m

| 3AB-B-1 | | | |
|---------|-----------------------|------------|----------|
| 系統名称 | 機器名称 | 機器番号 | 設置高さ (m) |
| 換気空調系 | 3 - 試料採取室排気隔離ダンバ | 3D-VS-653 | 3.29 |
| 換気空調系 | 3 - 試料採取室排気風量制御ダンバ | 3FCD-2905 | 3.61 |
| 3RB-B-2 | | | |
| 系統名称 | 機器名称 | 機器番号 | 設置高さ (m) |
| 換気空調系 | 3 A - アニュラス戻りダンバ流量設定器 | 3HC-2373 | 1.44 |
| 換気空調系 | 3 B - アニュラス戻りダンバ流量設定器 | 3HC-2393 | 1.44 |
| 3RB-B-3 | | | |
| 系統名称 | 機器名称 | 機器番号 | 設置高さ (m) |
| 換気空調系 | 3 A - アニュラス戻りダンバ | 3PCD-2373 | 4.86 |
| 換気空調系 | 3 B - アニュラス戻りダンバ | 3PCD-2393 | 4.86 |
| 3RB-B-4 | | | |
| 系統名称 | 機器名称 | 機器番号 | 設置高さ (m) |
| 換気空調系 | 3 A - アニュラス全量排気弁 | 3V-VS-102A | 4.16 |
| 換気空調系 | 3 B - アニュラス全量排気弁 | 3V-VS-102B | 4.17 |
| 換気空調系 | 3 A - アニュラス少量排気弁 | 3V-VS-103A | 3.1 |
| 換気空調系 | 3 B - アニュラス少量排気弁 | 3V-VS-103B | 3.12 |

図 1 防護対象設備配置図 (2/15)

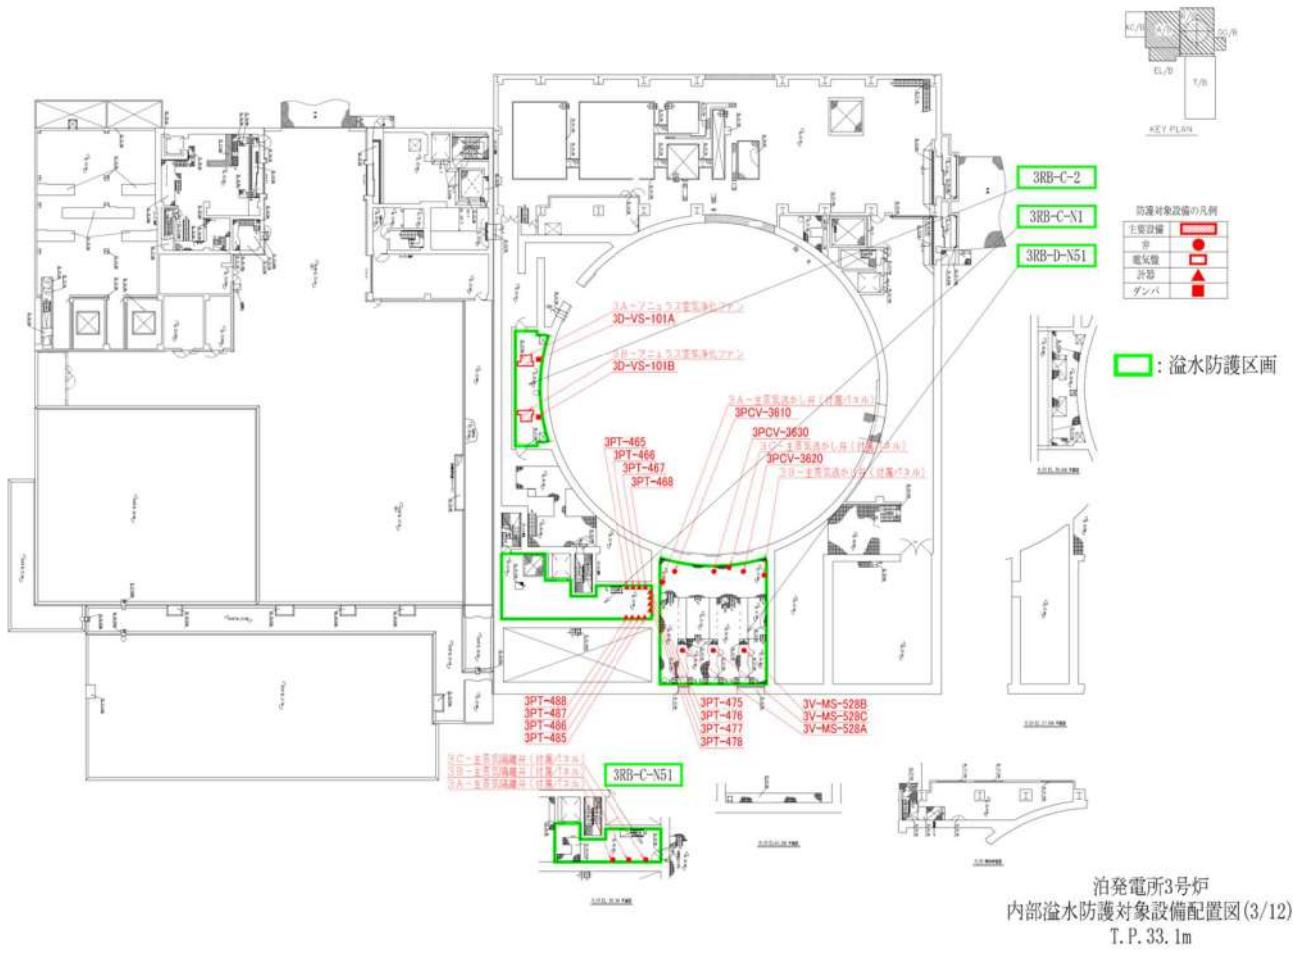


| 3RB-C-2 | | | |
|---------|-------------------|------------|----------|
| 系統名称 | 機器名称 | 機器番号 | 設置高さ (m) |
| 換気空調系 | 3 A - アニラス空気浄化ファン | 3VSF9A | 0.15 |
| 換気空調系 | 3 B - アニラス空気浄化ファン | 3VSF9B | 0.15 |
| 換気空調系 | 3 A - アニラス排気ダンバ | 3D-VS-101A | 4.02 |
| 換気空調系 | 3 B - アニラス排気ダンバ | 3D-VS-101B | 4.02 |

| 3RB-C-N1 | | | |
|----------|----------------------|---------|----------|
| 系統名称 | 機器名称 | 機器番号 | 設置高さ (m) |
| 主蒸気系 | 3 A - 主蒸気ライン圧力 (I) | 3PT-465 | 0.79 |
| 主蒸気系 | 3 A - 主蒸気ライン圧力 (II) | 3PT-466 | 0.79 |
| 主蒸気系 | 3 A - 主蒸気ライン圧力 (III) | 3PT-467 | 0.79 |
| 主蒸気系 | 3 A - 主蒸気ライン圧力 (IV) | 3PT-468 | 0.8 |
| 主蒸気系 | 3 B - 主蒸気ライン圧力 (I) | 3PT-475 | 0.79 |
| 主蒸気系 | 3 B - 主蒸気ライン圧力 (II) | 3PT-476 | 0.79 |
| 主蒸気系 | 3 B - 主蒸気ライン圧力 (III) | 3PT-477 | 0.79 |
| 主蒸気系 | 3 B - 主蒸気ライン圧力 (IV) | 3PT-478 | 0.79 |
| 主蒸気系 | 3 C - 主蒸気ライン圧力 (I) | 3PT-485 | 0.79 |
| 主蒸気系 | 3 C - 主蒸気ライン圧力 (II) | 3PT-486 | 0.79 |
| 主蒸気系 | 3 C - 主蒸気ライン圧力 (III) | 3PT-487 | 0.79 |
| 主蒸気系 | 3 C - 主蒸気ライン圧力 (IV) | 3PT-488 | 0.79 |

| 3RB-D-N51 | | | |
|-----------|-----------------------|------------|----------|
| 系統名称 | 機器名称 | 機器番号 | 設置高さ (m) |
| 主蒸気系 | 3 A - 主蒸気逃がし弁 | 3PCV-3610 | 8.62 |
| 主蒸気系 | 3 B - 主蒸気逃がし弁 | 3PCV-3620 | 8.62 |
| 主蒸気系 | 3 C - 主蒸気逃がし弁 | 3PCV-3630 | 8.62 |
| 主蒸気系 | 3 A - 主蒸気逃がし弁 (付属パネル) | 3PCV-3610 | 8.3 |
| 主蒸気系 | 3 B - 主蒸気逃がし弁 (付属パネル) | 3PCV-3620 | 8.3 |
| 主蒸気系 | 3 C - 主蒸気逃がし弁 (付属パネル) | 3PCV-3630 | 8.3 |
| 主蒸気系 | 3 A - 主蒸気隔離弁 | 3V-MS-528A | 7.12 |
| 主蒸気系 | 3 B - 主蒸気隔離弁 | 3V-MS-528B | 7.12 |
| 主蒸気系 | 3 C - 主蒸気隔離弁 | 3V-MS-528C | 7.12 |


| 3RB-C-N51 | | | |
|-----------|----------------------|------------|----------|
| 系統名称 | 機器名称 | 機器番号 | 設置高さ (m) |
| 主蒸気系 | 3 A - 主蒸気隔離弁 (付属パネル) | 3V-MS-528A | 0.6 |
| 主蒸気系 | 3 B - 主蒸気隔離弁 (付属パネル) | 3V-MS-528B | 0.6 |
| 主蒸気系 | 3 C - 主蒸気隔離弁 (付属パネル) | 3V-MS-528C | 0.6 |

図 1 防護対象設備配置図 (3/15)

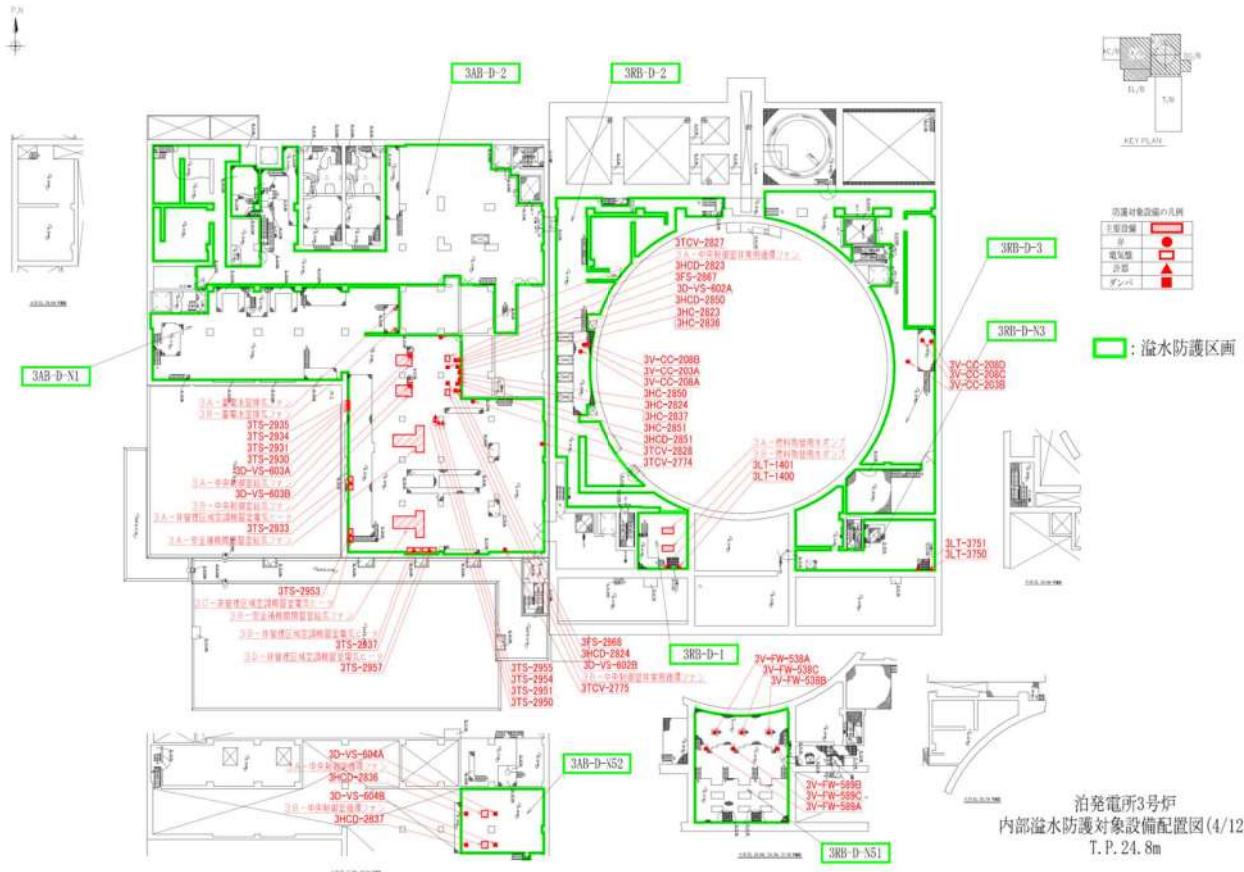

| 系統名稱 | 機器名稱 | 機器番号 | 設置高さ (m) |
|--------|---|------------|----------|
| 換気空調系 | 3 A - 安全機能開閉器室給気ファン | 3VSF27A | 0.15 |
| 換気空調系 | 3 B - 安全機能開閉器室給気ファン | 3VSF27B | 0.15 |
| 換気空調系 | 3 A - 蓄電池室排気ファン | 3VSF31A | 1.52 |
| 換気空調系 | 3 B - 蓄電池室排気ファン | 3VSF31B | 1.51 |
| 換気空調系 | 3 A - 中央制御室始気ファン | 3VSF21A | 0.15 |
| 換気空調系 | 3 B - 中央制御室始気ファン | 3VSF21B | 0.15 |
| 換気空調系 | 3 A - 中央制御室給気ファン出口ダンバ | 3D-VS-603A | 3.79 |
| 換気空調系 | 3 B - 中央制御室給気ファン出口ダンバ | 3D-VS-603B | 3.79 |
| 換気空調系 | 3 A - 中央制御室排風量調節ダンバ流量設定器 | 3HC-2836 | 1.14 |
| 換気空調系 | 3 B - 中央制御室排風量調節ダンバ流量設定器 | 3HC-2837 | 1.14 |
| 換気空調系 | 3 A - 中央制御室非常用循環ファン | 3VSF22A | 0.15 |
| 換気空調系 | 3 B - 中央制御室非常用循環ファン | 3VSF22B | 0.15 |
| 換気空調系 | 3 A - 中央制御室非常用循環ファン出口空気流量 | 3FS-2867 | 1.34 |
| 換気空調系 | 3 B - 中央制御室非常用循環ファン出口空気流量 | 3FS-2868 | 1.34 |
| 換気空調系 | 3 A - 中央制御室非常用循環ファン出口ダンバ | 3D-VS-602A | 0.36 |
| 換気空調系 | 3 B - 中央制御室非常用循環ファン出口ダンバ | 3D-VS-602B | 0.38 |
| 換気空調系 | 3 A - 中央制御室外気取入風量調節ダンバ | 3HCD-2823 | 5.31 |
| 換気空調系 | 3 B - 中央制御室外気取入風量調節ダンバ | 3HCD-2824 | 5.31 |
| 換気空調系 | 3 A - 中央制御室外気取入風量調節ダンバ流量設定器 | 3HC-2823 | 1.64 |
| 換気空調系 | 3 B - 中央制御室外気取入風量調節ダンバ流量設定器 | 3HC-2824 | 1.64 |
| 換気空調系 | 3 A - 中央制御室事前時外気取入風量調節ダンバ | 3HCD-2850 | 4.62 |
| 換気空調系 | 3 B - 中央制御室事前時外気取入風量調節ダンバ | 3HCD-2851 | 4.94 |
| 換気空調系 | 3 A - 中央制御室事前時外気取入風量調節ダンバ流量設定器 | 3HC-2850 | 1.14 |
| 換気空調系 | 3 B - 中央制御室事前時外気取入風量調節ダンバ流量設定器 | 3HC-2851 | 1.14 |
| 換気空調系 | 3 A - 非管理区域空調機器室電気ヒータ | 3VS2E2A | 2.5 |
| 換気空調系 | 3 B - 非管理区域空調機器室電気ヒータ | 3VS2E2B | 2.57 |
| 換気空調系 | 3 C - 非管理区域空調機器室電気ヒータ | 3VS2E2C | 2.5 |
| 換気空調系 | 3 D - 非管理区域空調機器室電気ヒータ | 3VS2E2D | 2.57 |
| 換気空調系 | 3 A - 非管理区域空調機器室内空気温度 (1) | 3TS-2930 | 1.42 |
| 換気空調系 | 3 A - 非管理区域空調機器室内空気温度 (2) | 3TS-2931 | 1.42 |
| 換気空調系 | 3 B - 非管理区域空調機器室内空気温度 (1) | 3TS-2934 | 1.41 |
| 換気空調系 | 3 B - 非管理区域空調機器室内空気温度 (2) | 3TS-2935 | 1.42 |
| 換気空調系 | 3 C - 非管理区域空調機器室内空気温度 (1) | 3TS-2950 | 1.42 |
| 換気空調系 | 3 C - 非管理区域空調機器室内空気温度 (2) | 3TS-2951 | 1.42 |
| 換気空調系 | 3 D - 非管理区域空調機器室内空気温度 (1) | 3TS-2954 | 1.42 |
| 換気空調系 | 3 D - 非管理区域空調機器室内空気温度 (2) | 3TS-2955 | 1.41 |
| 換気空調系 | 3 A - 非管理区域空調機器室電気ヒータ (3 VS E 2 A) 出口空気温度 (2) | 3TS-2933 | 2.53 |
| 換気空調系 | 3 B - 非管理区域空調機器室電気ヒータ (3 VS E 2 B) 出口空気温度 (2) | 3TS-2937 | 2.65 |
| 換気空調系 | 3 C - 非管理区域空調機器室電気ヒータ (3 VS E 2 C) 出口空気温度 (2) | 3TS-2953 | 2.48 |
| 換気空調系 | 3 D - 非管理区域空調機器室電気ヒータ (3 VS E 2 D) 出口空気温度 (2) | 3TS-2957 | 2.64 |
| 空調用冷水系 | 3 A - 安全機能開閉器室給気ユニット冷水温度制御弁 | 3TCV-2774 | 1.2 |
| 空調用冷水系 | 3 B - 安全機能開閉器室給気ユニット冷水温度制御弁 | 3TCV-2775 | 1.2 |
| 空調用冷水系 | 3 A - 中央制御室給気ユニット冷水温度制御弁 | 3TCV-2827 | 1.2 |
| 空調用冷水系 | 3 B - 中央制御室給気ユニット冷水温度制御弁 | 3TCV-2828 | 1.2 |

図 1 防護対象設備配置図 (4/15)

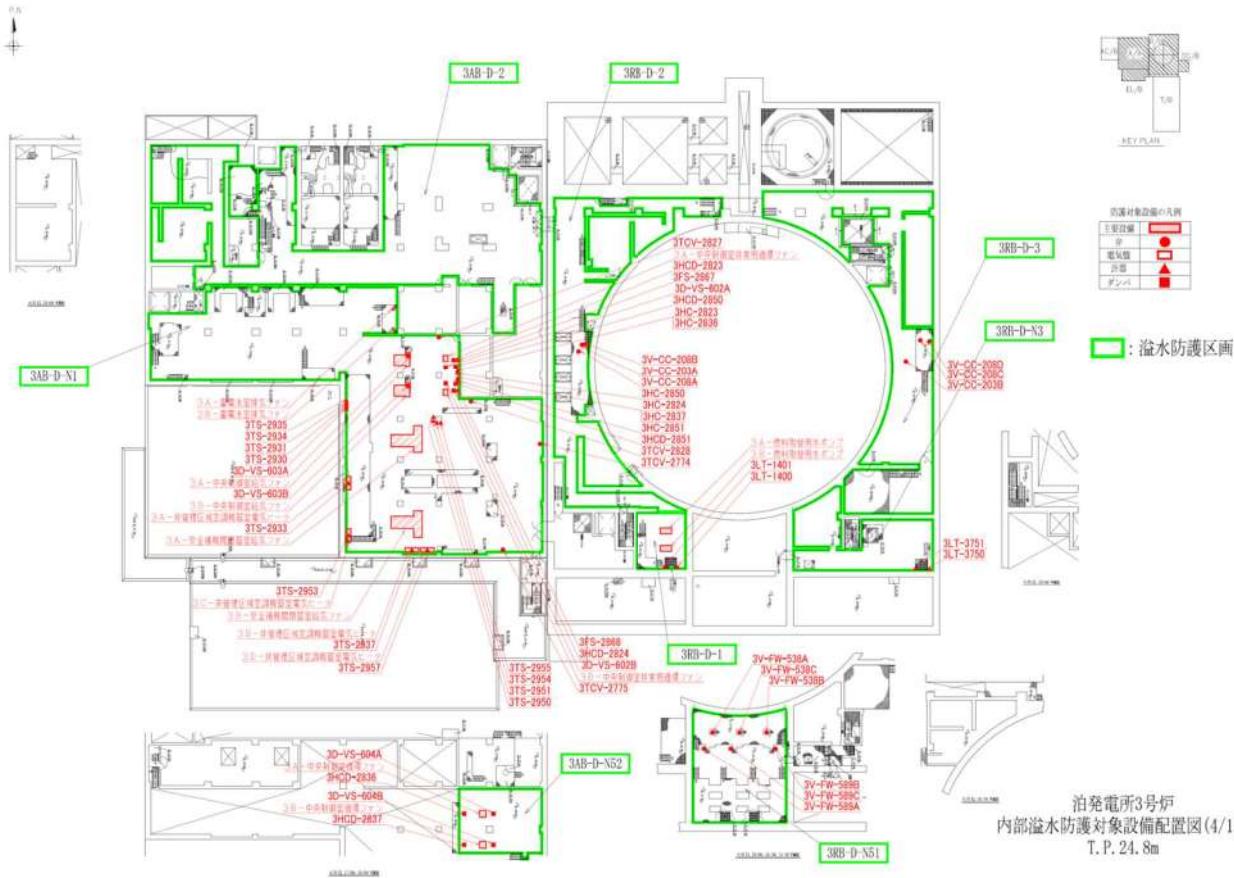

| 3AB-D-N52 | | | |
|-----------|-----------------------|------------|----------|
| 系統名稱 | 機器名稱 | 機器番号 | 設置高さ (m) |
| 換気空調系 | 3 A - 中央制御室循環ファン | 3VSF20A | 0.15 |
| 換気空調系 | 3 B - 中央制御室循環ファン | 3VSF20B | 0.15 |
| 換気空調系 | 3 A - 中央制御室循環ファン入口ダンバ | 3D-VS-604A | 0.25 |
| 換気空調系 | 3 B - 中央制御室循環ファン入口ダンバ | 3D-VS-604B | 0.26 |
| 換気空調系 | 3 A - 中央制御室循環風量調節ダンバ | 3HCD-2836 | 0.25 |
| 換気空調系 | 3 B - 中央制御室循環風量調節ダンバ | 3HCD-2837 | 0.25 |

| 3RB-D-N51 | | | |
|-----------|---------------|------------|----------|
| 系統名稱 | 機器名稱 | 機器番号 | 設置高さ (m) |
| 補助給水系 | 3 A - 補助給水隔離弁 | 3V-FW-589A | 0.5 |
| 補助給水系 | 3 B - 補助給水隔離弁 | 3V-FW-589B | 0.5 |
| 補助給水系 | 3 C - 補助給水隔離弁 | 3V-FW-589C | 0.5 |
| 主給水系 | 3 A - 主給水隔離弁 | 3V-FW-538A | 1.3 |
| 主給水系 | 3 B - 主給水隔離弁 | 3V-FW-538B | 1.3 |
| 主給水系 | 3 C - 主給水隔離弁 | 3V-FW-538C | 1.3 |


| 3RB-D-N53 | | | |
|-----------|--------------------|----------|----------|
| 系統名稱 | 機器名稱 | 機器番号 | 設置高さ (m) |
| 補助給水系 | 3 - 補助給水ビット水位 (I) | 3LT-3750 | 1 |
| 補助給水系 | 3 - 補助給水ビット水位 (II) | 3LT-3751 | 1 |

| 3RB-D-1 | | | |
|---------|----------------------|----------|----------|
| 系統名稱 | 機器名稱 | 機器番号 | 設置高さ (m) |
| 燃料取替用水系 | 3 A - 燃料取替用水ポンプ | 3RFP1A | 0.51 |
| 燃料取替用水系 | 3 B - 燃料取替用水ポンプ | 3RFP1B | 0.51 |
| 燃料取替用水系 | 3 - 燃料取替用水ビット水位 (I) | 3LT-1400 | 1.03 |
| 燃料取替用水系 | 3 - 燃料取替用水ビット水位 (II) | 3LT-1401 | 1.03 |

| 3RB-D-2 | | | |
|-----------|---------------------------------------|------------|----------|
| 系統名稱 | 機器名稱 | 機器番号 | 設置高さ (m) |
| 原子炉捕機冷却水系 | 3 A, D - C/V 再循環ユニット捕機冷却水入口 C/V 外側隔離弁 | 3V-CC-203A | 1 |
| 原子炉捕機冷却水系 | 3 A - C/V 再循環ユニット捕機冷却水出口 C/V 外側隔離弁 | 3V-CC-208A | 3.94 |
| 原子炉捕機冷却水系 | 3 B - C/V 再循環ユニット捕機冷却水出口 C/V 外側隔離弁 | 3V-CC-208B | 3.94 |

| 3RB-D-3 | | | |
|-----------|---------------------------------------|------------|----------|
| 系統名稱 | 機器名稱 | 機器番号 | 設置高さ (m) |
| 原子炉捕機冷却水系 | 3 C, D - C/V 再循環ユニット捕機冷却水入口 C/V 外側隔離弁 | 3V-CC-203B | 1.2 |
| 原子炉捕機冷却水系 | 3 C - C/V 再循環ユニット捕機冷却水出口 C/V 外側隔離弁 | 3V-CC-208C | 3.94 |
| 原子炉捕機冷却水系 | 3 D - C/V 再循環ユニット捕機冷却水出口 C/V 外側隔離弁 | 3V-CC-208D | 3.94 |

図 1 防護対象設備配置図 (5/15)

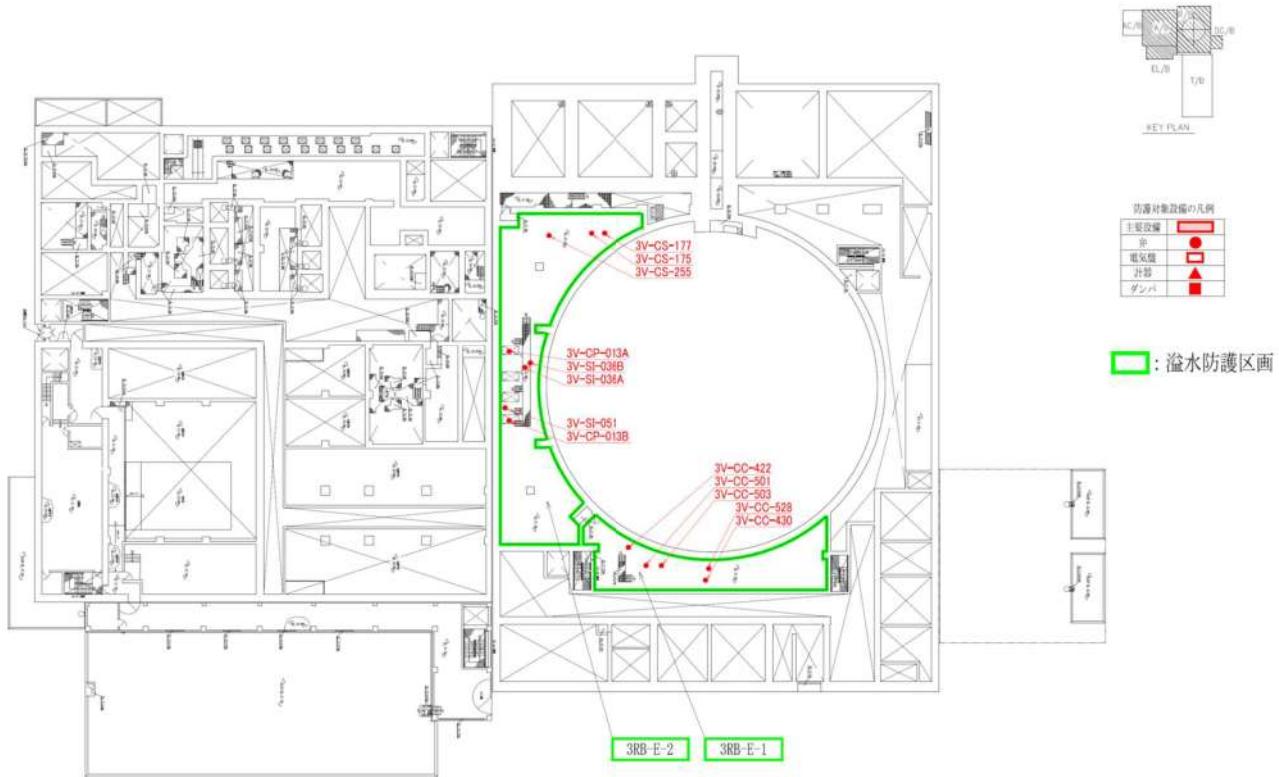


泊発電所3号炉
内部溢水防護対象設備配置図(5/12)
T.P. 17.8m(中間床)

| 3RB-E-1 | | | |
|-----------|-------------------------------|-----------|----------|
| 系統名称 | 機器名称 | 機器番号 | 設置高さ (m) |
| 原子炉補機冷却水系 | 3 - 余剰抽出冷却器等補機冷却水入口 C/V 外側隔離弁 | 3V-CC-422 | 1.38 |
| 原子炉補機冷却水系 | 3 - 余剰抽出冷却器等補機冷却水出口 C/V 外側隔離弁 | 3V-CC-430 | 0.88 |
| 原子炉補機冷却水系 | 3 - 1次冷却材ポンプ補機冷却水入口止め弁 | 3V-CC-501 | 1.12 |
| 原子炉補機冷却水系 | 3 - 1次冷却材ポンプ補機冷却水入口 C/V 外側隔離弁 | 3V-CC-503 | 1.12 |
| 原子炉補機冷却水系 | 3 - 1次冷却材ポンプ補機冷却水出口 C/V 外側隔離弁 | 3V-CC-528 | 1.12 |

| 3RB-E-2 | | | |
|--------------|-------------------------------|------------|----------|
| 系統名称 | 機器名称 | 機器番号 | 設置高さ (m) |
| 化学体積制御系 | 3 - 充てんライン C/V 外側止め弁 | 3V-CS-175 | 0.6 |
| 化学体積制御系 | 3 - 充てんライン C/V 外側隔離弁 | 3V-CS-177 | 0.6 |
| 化学体積制御系 | 3 - 1次冷却材ポンプ封水戻りライン C/V 外側隔離弁 | 3V-CS-255 | 0.86 |
| 原子炉格納容器スプレイ系 | 3A - 格納容器スプレイ冷却器出口 C/V 外側隔離弁 | 3V-CP-013A | 1.12 |
| 原子炉格納容器スプレイ系 | 3B - 格納容器スプレイ冷却器出口 C/V 外側隔離弁 | 3V-CP-013B | 1.12 |
| 高圧注入系 | 3 - ほう酸注入タンク出口 C/V 外側隔離弁 A | 3V-SI-036A | 0.6 |
| 高圧注入系 | 3 - ほう酸注入タンク出口 C/V 外側隔離弁 B | 3V-SI-036B | 0.6 |
| 高圧注入系 | 3 - 補助高圧注入ライン C/V 外側隔離弁 | 3V-SI-051 | 0.6 |

図 1 防護対象設備配置図 (6/15)

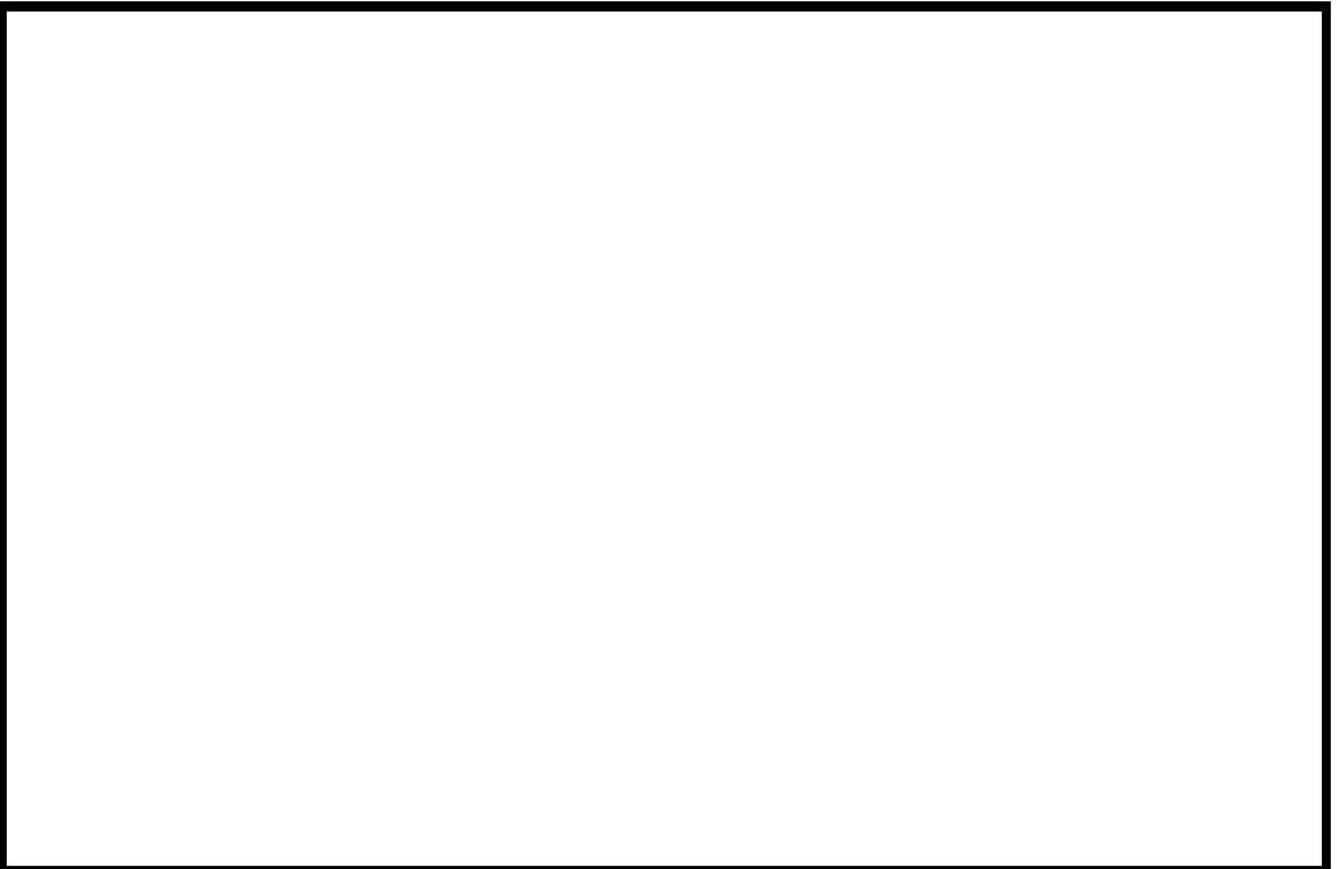

| 3AB-F-1 | | | |
|-----------|---------------------------------------|-----------|----------|
| 系統名稱 | 機器名稱 | 機器番号 | 設置高さ (m) |
| 化学体積制御系 | 3 A-ほう酸タンク水位 (I) | 3LT-206 | 1 |
| 化学体積制御系 | 3 B-ほう酸タンク水位 (II) | 3LT-208 | 0.99 |
| 原子炉補機冷却水系 | 3-B A. WD より L D E バルブ機械冷却水渠リライン第1止め弁 | 3V-OC-351 | 0.62 |
| 原子炉補機冷却水系 | 3-B A. WD より L D E バルブ機械冷却水渠リライン第2止め弁 | 3V-OC-352 | 0.62 |

| 3AB-F-20 | | | |
|----------|------------|--------|----------|
| 系統名稱 | 機器名稱 | 機器番号 | 設置高さ (m) |
| 化学体積制御系 | 3 B-ほう酸ポンプ | 3CSP2B | 0.43 |

| 3AB-F-21 | | | |
|----------|------------|--------|----------|
| 系統名稱 | 機器名稱 | 機器番号 | 設置高さ (m) |
| 化学体積制御系 | 3 A-ほう酸ポンプ | 3CSP2A | 0.43 |

| 3AB-F-23 | | | |
|----------|----------------|------------|----------|
| 系統名稱 | 機器名稱 | 機器番号 | 設置高さ (m) |
| 高圧注入系 | 3-ほう酸注入タンク入口弁A | 3V-SI-032A | 0.89 |
| 高圧注入系 | 3-ほう酸注入タンク入口弁B | 3V-SI-032B | 0.89 |

| 3AB-F-N13 | | | |
|-----------|-------------------------------|----------|----------|
| 系統名稱 | 機器名稱 | 機器番号 | 設置高さ (m) |
| 関連設備 | 3-工学的安全監視作動盤 (トレンA) | 3EFA | 0.04 |
| 関連設備 | 3-原子炉安全保護盤 (チャンネルI) | 3PI | 0.04 |
| 関連設備 | 3-原子炉安全保護盤 (チャンネルIII) | 3PIII | 0.04 |
| 関連設備 | 3-安全系F D P プロセッサ (トレンA) (保守用) | 3SFMA | 0.04 |
| 関連設備 | 3-安全系F D P プロセッサ (トレンA) (運転用) | 3SFOA | 0.05 |
| 関連設備 | 3-安全系マルチブレクサ (トレンA) | 3SMCA | 0.04 |
| 関連設備 | 3-安全系視場制御監視盤 (トレンBグループ1) | 3SLCA1 | 0.04 |
| 関連設備 | 3-安全系視場制御監視盤 (トレンBグループ2) | 3SLCA2 | 0.04 |
| 関連設備 | 3-安全系視場制御監視盤 (トレンAグループ3) | 3SLCA3 | 0.04 |
| 換気空調系 | 3 A-安全系計装盤室内空気温度 | 3TS-2790 | 1.3 |

| 3AB-F-N13 | | | |
|-----------|-------------------------------|----------|----------|
| 系統名稱 | 機器名稱 | 機器番号 | 設置高さ (m) |
| 関連設備 | 3-工学的安全監視作動盤 (トレンB) | 3EFB | 0.04 |
| 関連設備 | 3-原子炉安全保護盤 (チャンネルII) | 3PII | 0.04 |
| 関連設備 | 3-原子炉安全保護盤 (チャンネルIV) | 3PIV | 0.04 |
| 関連設備 | 3-安全系F D P プロセッサ (トレンB) (保守用) | 3SFMB | 0.04 |
| 関連設備 | 3-安全系F D P プロセッサ (トレンB) (運転用) | 3SFQB | 0.05 |
| 関連設備 | 3-安全系マルチブレクサ (トレンB) | 3SMCB | 0.04 |
| 関連設備 | 3-安全系視場制御監視盤 (トレンBグループ1) | 3SLCB1 | 0.04 |
| 関連設備 | 3-安全系視場制御監視盤 (トレンBグループ2) | 3SLCB2 | 0.04 |
| 関連設備 | 3-安全系視場制御監視盤 (トレンBグループ3) | 3SLCB3 | 0.04 |
| 換気空調系 | 3 B-安全系計装盤室内空気温度 | 3TS-2791 | 1.3 |

| 3AB-F-N8 | | | |
|----------|------------------|----------|----------|
| 系統名稱 | 機器名稱 | 機器番号 | 設置高さ (m) |
| 閾連設備 | 3-運転コンソール | 3MCB | 0.2 |
| 閾連設備 | 3 A-共通要因故障対策操作盤 | 3CMFPA | 0.33 |
| 閾連設備 | 3 B-共通要因故障対策操作盤 | 3CMFPB | 0.33 |
| 換気空調系 | 3-中央制御室内空気温度 (2) | 3TS-2846 | 1.3 |
| 換気空調系 | 3-中央制御室内空気温度 (3) | 3TS-2847 | 1.3 |

| 3RB-F-2 | | | |
|--------------|----------------------|------------|----------|
| 系統名稱 | 機器名稱 | 機器番号 | 設置高さ (m) |
| 制御用空気系 | 3 A-制御用空気ヘッダ圧力 (III) | 3PT-1800 | 1.02 |
| 制御用空気系 | 3 B-制御用空気ヘッダ圧力 (IV) | 3PT-1810 | 1.01 |
| 制御用空気系 | 3 A-制御用空気C／V外側隔離弁 | 3V-IA-510A | 0.75 |
| 制御用空気系 | 3 B-制御用空気C／V外側隔離弁 | 3V-IA-510B | 0.75 |
| 原子炉格納容器スプレイ系 | 3-格納容器圧力 (I) | 3PT-590 | 0.85 |
| 原子炉格納容器スプレイ系 | 3-格納容器圧力 (II) | 3PT-591 | 0.85 |
| 原子炉格納容器スプレイ系 | 3-格納容器圧力 (III) | 3PT-592 | 0.85 |
| 原子炉格納容器スプレイ系 | 3-格納容器圧力 (IV) | 3PT-593 | 0.85 |

| 3RB-F-N10 | | | |
|-----------|--------------------------------|----------|----------|
| 系統名稱 | 機器名稱 | 機器番号 | 設置高さ (m) |
| 換気空調系 | 3 A-ディーゼル発電機室給気ファン | 3VSF39A | 0.19 |
| 換気空調系 | 3 B-ディーゼル発電機室給気ファン | 3VSF39B | 0.19 |
| 換気空調系 | 3 A-ディーゼル発電機室外空気取入風量調節ダンバ | 3HD-2741 | 4.11 |
| 換気空調系 | 3 A-ディーゼル発電機室外空気取入風量調節ダンバ流量設定器 | 3HC-2741 | 1.44 |


| 3RB-F-N3 | | | |
|----------|--------------------------|--------|----------|
| 系統名稱 | 機器名稱 | 機器番号 | 設置高さ (m) |
| 閾連設備 | 3-原子炉トリップ遮断器盤 (チャンネルI) | 3RTI | 0.06 |
| 閾連設備 | 3-原子炉トリップ遮断器盤 (チャンネルII) | 3RTII | 0.06 |
| 閾連設備 | 3-原子炉トリップ遮断器盤 (チャンネルIII) | 3RTIII | 0.06 |
| 閾連設備 | 3-原子炉トリップ遮断器盤 (チャンネルIV) | 3RTIV | 0.06 |

| 3RB-F-N8 | | | |
|----------|--------------------------------|----------|----------|
| 系統名稱 | 機器名稱 | 機器番号 | 設置高さ (m) |
| 換気空調系 | 3 C-ディーゼル発電機室給気ファン | 3VSF39C | 0.19 |
| 換気空調系 | 3 D-ディーゼル発電機室給気ファン | 3VSF39D | 0.19 |
| 換気空調系 | 3 B-ディーゼル発電機室外空気取入風量調節ダンバ | 3HD-2742 | 4.11 |
| 換気空調系 | 3 B-ディーゼル発電機室外空気取入風量調節ダンバ流量設定器 | 3HC-2742 | 1.44 |

図1 防護対象設備配置図 (7/15)



枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

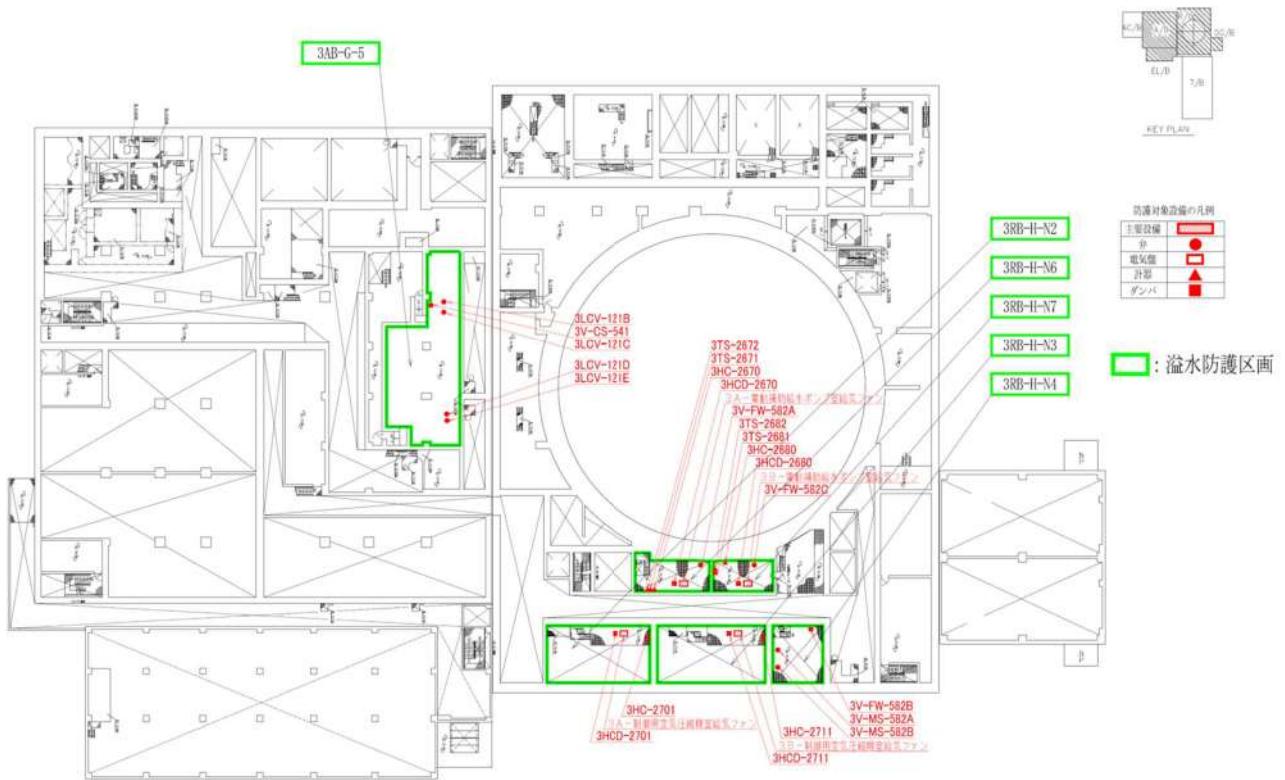

泊発電所3号炉
内部溢水防護対象設備配置図(7/12)
T.P. 10.3m(中間床)

| 系統名稱 | 機器名稱 | 機器番号 | 設置高さ (m) |
|-------|---------------------------------|-----------|----------|
| 換気空調系 | 3 A - 制御用空気圧縮機室給気ファン | 3VSF42A | 4.5 |
| 換気空調系 | 3 A - 制御用空気圧縮機室外気取入風量調節ダンバ | 3HCD-2701 | 4.64 |
| 換気空調系 | 3 A - 制御用空気圧縮機室外気取入風量調節ダンバ流量設定器 | 3HC-2701 | 5.74 |

| 系統名稱 | 機器名稱 | 機器番号 | 設置高さ (m) |
|-------|---------------------------------|-----------|----------|
| 換気空調系 | 3 B - 制御用空気圧縮機室給気ファン | 3VSF42B | 4.5 |
| 換気空調系 | 3 B - 制御用空気圧縮機室外気取入風量調節ダンバ | 3HCD-2711 | 4.63 |
| 換気空調系 | 3 B - 制御用空気圧縮機室外気取入風量調節ダンバ流量設定器 | 3HC-2711 | 5.74 |


| 系統名稱 | 機器名稱 | 機器番号 | 設置高さ (m) |
|-------|-------------------------|------------|----------|
| 補助給水系 | 3 B - 補助給水ポンプ出口流量計測弁 | 3V-FW-582B | 4.35 |
| 主蒸気系 | 3 タービン動補助給水ポンプ駆動蒸気入口弁 A | 3V-MS-582A | 4.5 |
| 主蒸気系 | 3 タービン動補助給水ポンプ駆動蒸気入口弁 B | 3V-MS-582B | 4.5 |

| 系統名稱 | 機器名稱 | 機器番号 | 設置高さ (m) |
|-------|----------------------------------|------------|----------|
| 補助給水系 | 3 A - 補助給水ポンプ出口流量計測弁 | 3V-FW-582A | 4.35 |
| 換気空調系 | 3 A - 電動補助給水ポンプ室給気ファン | 3VSF40A | 4.4 |
| 換気空調系 | 3 A - 電動補助給水ポンプ室外気取入風量調節ダンバ | 3HCD-2670 | 4.53 |
| 換気空調系 | 3 A - 電動補助給水ポンプ室外気取入風量調節ダンバ流量設定器 | 3HC-2670 | 5.44 |
| 換気空調系 | 3 A - 電動補助給水ポンプ室室内空気温度 (1) | 3TS-2671 | 5.3 |
| 換気空調系 | 3 A - 電動補助給水ポンプ室室内空気温度 (2) | 3TS-2672 | 5.3 |

| 系統名稱 | 機器名稱 | 機器番号 | 設置高さ (m) |
|-------|----------------------------------|------------|----------|
| 補助給水系 | 3 C - 補助給水ポンプ出口流量計測弁 | 3V-FW-582C | 4.39 |
| 換気空調系 | 3 B - 電動補助給水ポンプ室給気ファン | 3VSF40B | 4.4 |
| 換気空調系 | 3 B - 電動補助給水ポンプ室外気取入風量調節ダンバ | 3HCD-2680 | 4.54 |
| 換気空調系 | 3 B - 電動補助給水ポンプ室外気取入風量調節ダンバ流量設定器 | 3HC-2680 | 5.44 |
| 換気空調系 | 3 B - 電動補助給水ポンプ室室内空気温度 (1) | 3TS-2681 | 5.3 |
| 換気空調系 | 3 B - 電動補助給水ポンプ室室内空気温度 (2) | 3TS-2682 | 5.3 |

| 系統名稱 | 機器名稱 | 機器番号 | 設置高さ (m) |
|---------|------------------------------|-----------|----------|
| 化学体積制御系 | 3 - 体積制御タンク出口第1止め弁 | 3LCV-121B | 0.68 |
| 化学体積制御系 | 3 - 体積制御タンク出口第2止め弁 | 3LCV-121C | 0.67 |
| 化学体積制御系 | 3 - 丸ん棒ポンプ入口燃料取替用ホスピット倒入口弁 A | 3LCV-121D | 0.56 |
| 化学体積制御系 | 3 - 丸ん棒ポンプ入口燃料取替用ホスピット倒入口弁 B | 3LCV-121E | 0.56 |
| 化学体積制御系 | 3 - 緊急ほう酸注入弁 | 3V-CS-541 | 0.5 |

図 1 防護対象設備配置図 (8/15)

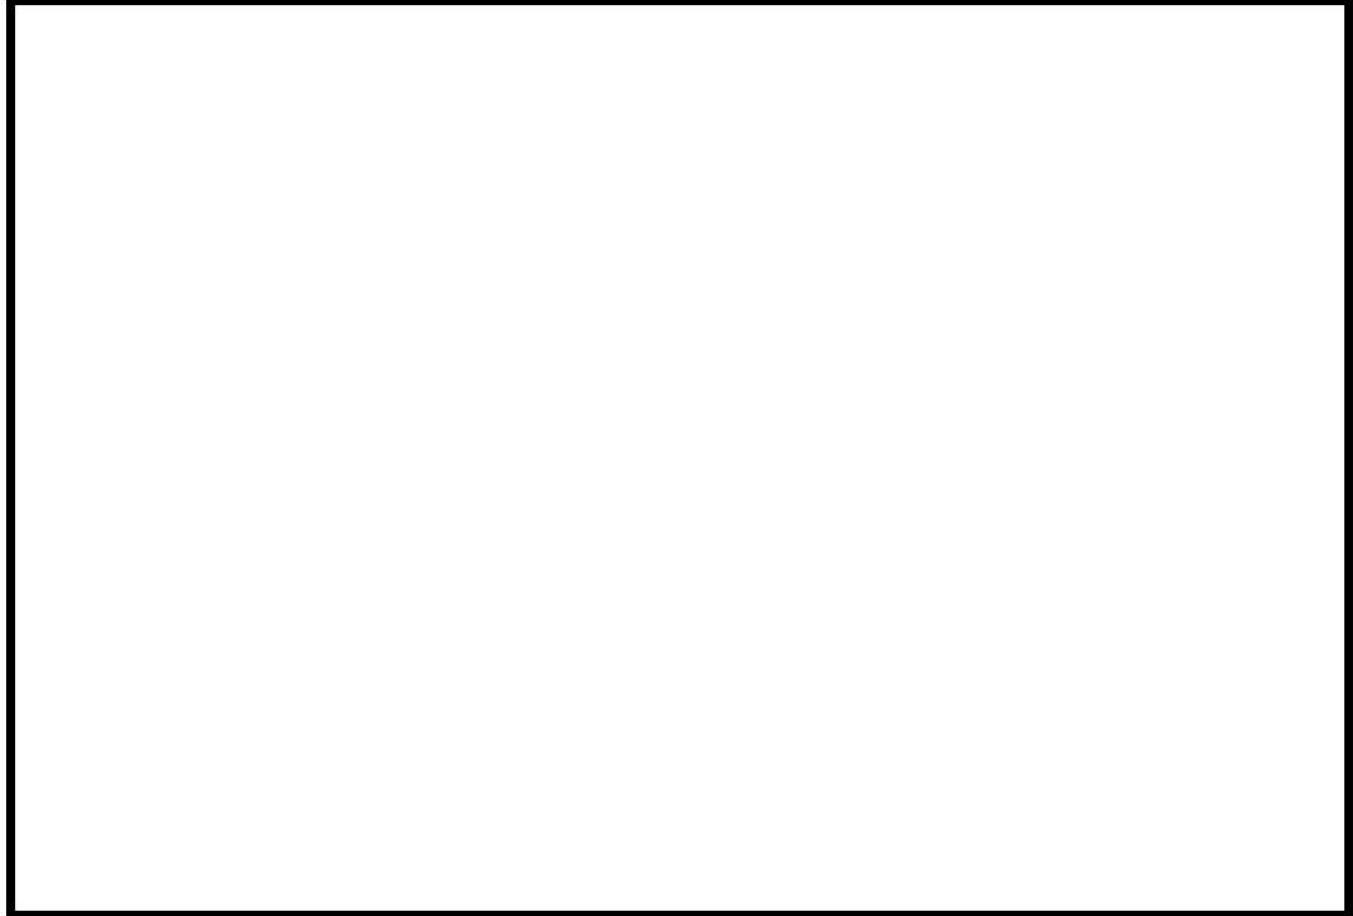

| 3RB-H-4 | | | | 3RB-H-N2 | | | |
|-----------|-------------------------|------------|----------|----------|------------------|------------|-----|
| 系統名称 | 機器名稱 | 機器番号 | 設置高さ (m) | 機器名称 | 機器番号 | 設置高さ (m) | |
| 原子炉排煙冷却水系 | 3 A-使用済燃料ビット冷却器補助冷却水入口弁 | 3V-CC-151A | 0.55 | 制御用空気系 | 3 A-制御用空気圧縮機 | 31AE1A | 0.4 |
| 原子炉排煙冷却水系 | 3 B-使用済燃料ビット冷却器補助冷却水入口弁 | 3V-CC-151B | 0.55 | 制御用空気系 | 3 A-制御用空気Cヘッダ供給弁 | 3V-IA-501A | 0.5 |
| 原子炉排煙冷却水系 | 3 A-使用済燃料ビット冷却器補助冷却水出口弁 | 3V-CC-159A | 0.55 | 制御用空気系 | 3 B-制御用空気Cヘッダ供給弁 | 3V-IA-501B | 0.5 |
| 原子炉排煙冷却水系 | 3 B-使用済燃料ビット冷却器補助冷却水出口弁 | 3V-CC-159B | 0.55 | 閑連設備 | 3 A-制御用空気圧縮機 | 31AP1A | 0.3 |

| 3RB-H-7 | | | | 3RB-H-N3 | | | |
|----------------|-----------------|--------|----------|----------|--------------|------------|-----|
| 系統名称 | 機器名稱 | 機器番号 | 設置高さ (m) | 機器名称 | 機器番号 | 設置高さ (m) | |
| 使用済燃料ビット水浄化冷却系 | 3 A-使用済燃料ビットポンプ | 3SFPIA | 0.69 | 制御用空気系 | 3 A-制御用空気圧縮機 | 31AE1B | 0.4 |
| 使用済燃料ビット水浄化冷却系 | 3 B-使用済燃料ビットポンプ | 3SFPIB | 0.69 | 制御用空気系 | 3 A-制御用空気圧縮機 | 3V-IA-505A | 0.5 |

| 3RB-H-N1 | | | | 3RB-H-N4 | | | |
|----------|------------------------|----------|----------|----------|------------------------|------------|------|
| 系統名称 | 機器名稱 | 機器番号 | 設置高さ (m) | 機器名称 | 機器番号 | 設置高さ (m) | |
| 補助給水系 | 3 A-補助給水ライン流量 (II) | 3FT-3766 | 1.02 | 制御用空気系 | 3 B-制御用空気圧縮機 | 31AP1B | 0.4 |
| 補助給水系 | 3 B-補助給水ライン流量 (III) | 3FT-3776 | 1 | 制御用空気系 | 3 A-制御用空気蒸気送がしへ供給弁 | 3V-IA-505A | 0.5 |
| 補助給水系 | 3 C-補助給水ライン流量 (IV) | 3FT-3786 | 1.02 | 制御用空気系 | 3 B-制御用空気蒸気送がしへ供給弁 | 3V-IA-505B | 0.5 |
| 閑連設備 | 3-タービン動補助給水ポンプ起動強トレーンA | 3TDF1A | 0.37 | 閑連設備 | 3 B-制御用空気圧縮機 | 31AP2 | 0.3 |
| 閑連設備 | 3-タービン動補助給水ポンプ起動強トレーンB | 3TDF1B | 0.37 | 閑連設備 | 3 B-制御用空気圧縮機容量調節盤 | 31AMP1 | 0.8 |
| 閑連設備 | 3-補助給水ポンプ出口流量調節弁強トレーンA | 3AFWA | 0.43 | 換気空調系 | 3 B-制御用空気圧縮機室内空気温度 (1) | 3TS-2712 | 1.39 |
| 閑連設備 | 3-補助給水ポンプ出口流量調節弁強トレーンB | 3AFWB | 0.43 | 換気空調系 | 3 B-制御用空気圧縮機室内空気温度 (2) | 3TS-2713 | 1.4 |

| 3RB-H-N10 | | | | 3RB-H-N5 | | | |
|-----------|-----------------------|--------|----------|----------|--------------------|------------|-----|
| 系統名称 | 機器名稱 | 機器番号 | 設置高さ (m) | 機器名称 | 機器番号 | 設置高さ (m) | |
| 閑連設備 | 3 B-ディーゼル発電機コントロールセンタ | 3GCC-B | 0.1 | 制御用空気系 | 3 B-制御用空気圧縮機 | 31AE1B | 0.4 |
| 非常用所内電源系 | 3 B-ディーゼル発電機制御盤 | 3EGBB | 0.07 | 制御用空気系 | 3 A-制御用空気蒸気送がしへ供給弁 | 3V-IA-505A | 0.5 |

| 3RB-H-N11 | | | | 3RB-H-N6 | | | |
|-----------|-----------------------|--------|----------|----------|----------------|----------|------|
| 系統名称 | 機器名稱 | 機器番号 | 設置高さ (m) | 機器名称 | 機器番号 | 設置高さ (m) | |
| 閑連設備 | 3 A-ディーゼル発電機コントロールセンタ | 3GCC-A | 0.1 | 補助給水系 | 3-タービン動補助給水ポンプ | 3FMP1 | 0.67 |
| 非常用所内電源系 | 3 A-ディーゼル発電機制御盤 | 3EGBA | 0.07 | | | | |

図 1 防護対象設備配置図 (9/15)

■枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。



| 3AB-H-N6 | | | |
|----------|----------------------|-------|----------|
| 系統名稱 | 機器名稱 | 機器番号 | 設置高さ (m) |
| 関連設備 | 3 A - 1 次冷却材ポンプ母線計測盤 | 3RB1A | 0.04 |
| 関連設備 | 3 B - 1 次冷却材ポンプ母線計測盤 | 3RB1B | 0.04 |
| 関連設備 | 3 C - 1 次冷却材ポンプ母線計測盤 | 3RB1C | 0.04 |

| 3AB-H-N7 | | | |
|----------|-----------------|--------|----------|
| 系統名稱 | 機器名稱 | 機器番号 | 設置高さ (m) |
| 補助給水系 | 3 B - 電動補助給水ポンプ | 3FNP2A | 0.3 |

| 3AB-H-N8 | | | |
|----------|----------------------------|------------|----------|
| 系統名稱 | 機器名稱 | 機器番号 | 設置高さ (m) |
| 高圧注入系 | 3 A - 高圧注入ポンプ燃料取替用水ピット側入口弁 | 3V-SI-002A | 1.84 |

| 3AB-H-N9 | | | |
|----------|----------------------------|------------|----------|
| 系統名稱 | 機器名稱 | 機器番号 | 設置高さ (m) |
| 高圧注入系 | 3 A - 高圧注入ポンプ燃料取替用水ピット側入口弁 | 3V-SI-002A | 1.84 |

| 3AB-H-N1 | | | |
|--------------|-------------------------|------------|----------|
| 系統名稱 | 機器名稱 | 機器番号 | 設置高さ (m) |
| 原子炉格納容器スプレイ系 | 3 - よう素除去薬品タンク注入Aライン止め弁 | 3V-CP-054A | 0.42 |
| 原子炉格納容器スプレイ系 | 3 - よう素除去薬品タンク注入Bライン止め弁 | 3V-CP-054B | 0.42 |

| 3AB-H-2 | | | |
|---------|----------------------------|------------|----------|
| 系統名稱 | 機器名稱 | 機器番号 | 設置高さ (m) |
| 高圧注入系 | 3 B - 高圧注入ポンプ燃料取替用水ピット側入口弁 | 3V-SI-002B | 1.84 |

| 3AB-H-4 | | | |
|---------|--------------|--------|----------|
| 系統名稱 | 機器名稱 | 機器番号 | 設置高さ (m) |
| 化学体積制御系 | 3 C - 充てんポンプ | 3CSP1C | 0.68 |

| 3AB-H-6 | | | |
|---------|--------------|--------|----------|
| 系統名稱 | 機器名稱 | 機器番号 | 設置高さ (m) |
| 化学体積制御系 | 3 B - 充てんポンプ | 3CSP1B | 0.68 |

| 3AB-H-8 | | | |
|---------|--------------|--------|----------|
| 系統名稱 | 機器名稱 | 機器番号 | 設置高さ (m) |
| 化学体積制御系 | 3 A - 充てんポンプ | 3CSP1A | 0.68 |

| 3AB-H-N3 | | | |
|----------|-----------|-------|----------|
| 系統名稱 | 機器名稱 | 機器番号 | 設置高さ (m) |
| 非常用所内電源系 | 3 B - 蓄電池 | 3BATB | 0.57 |

図 1 防護対象設備配置図 (10/15)

[REDACTED] 桁組みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

| 3AB-H-N6 | | | |
|----------|----------------------|---------|----------|
| 系統名稱 | 機器名稱 | 機器番号 | 設置高さ (m) |
| 関連設備 | 3 A - 充電器盤 | 3CPA | 0.1 |
| 関連設備 | 3 A - 計装用インバータ | 3IVA | 0.1 |
| 関連設備 | 3 C - 計装用インバータ | 3IVC | 0.1 |
| 関連設備 | 3 A 1 - 計装用交流分電盤 | 3IDPA1 | 0.21 |
| 関連設備 | 3 A 2 - 計装用交流分電盤 | 3IDPA2 | 0.21 |
| 関連設備 | 3 C 1 - 計装用交流分電盤 | 3IDPC1 | 0.21 |
| 関連設備 | 3 C 2 - 計装用交流分電盤 | 3IDPC2 | 0.21 |
| 関連設備 | 3 A - 計装用交流電源切換器盤 | 3ISPA | 0.34 |
| 関連設備 | 3 C - 計装用交流電源切換器盤 | 3ISPC | 0.34 |
| 関連設備 | 3 A - 補助建屋直流分電盤 | 3DDPA | 0.22 |
| 関連設備 | 3 - ソレノイド分電盤トレン A 1 | 3SDA1 | 0.2 |
| 関連設備 | 3 - ソレノイド分電盤トレン A 2 | 3SDA2 | 0.2 |
| 関連設備 | 3 - ソレノイド分電盤トレン A 3 | 3SDA3 | 0.2 |
| 関連設備 | 3 - ソレノイド分電盤トレン A 4 | 3SDA4 | 0.2 |
| 関連設備 | 3 A - 直流コントロールセンタ | 3DCA | 0.1 |
| 関連設備 | 3 A 1 - 原子炉コントロールセンタ | 3RCC-A1 | 0.1 |
| 関連設備 | 3 A 2 - 原子炉コントロールセンタ | 3RCC-A2 | 0.1 |
| 関連設備 | 3 A 1 - パワーコントロールセンタ | 3PCC-A1 | 0.06 |
| 関連設備 | 3 A 2 - パワーコントロールセンタ | 3PCC-A2 | 0.06 |
| 関連設備 | 3 A - 6. 6 kV メタクラ | 3MC-A | 0.15 |

| 3AB-H-N7 | | | |
|----------|----------|-------|----------|
| 系統名稱 | 機器名稱 | 機器番号 | 設置高さ (m) |
| 非常用所内電源系 | 3 A -蓄電池 | 3BATA | 0.57 |

| 3DG-H-N1 | | | |
|----------|---------------------------|----------|----------|
| 系統名稱 | 機器名稱 | 機器番号 | 設置高さ (m) |
| 換気空調系 | 3 B - ディーゼル発電機室室内空気温度 (1) | 3TS-2749 | 5.16 |
| 換気空調系 | 3 B - ディーゼル発電機室室内空気温度 (2) | 3TS-2750 | 5.16 |
| 換気空調系 | 3 B - ディーゼル発電機室室内空気温度 (3) | 3TS-2753 | 4.41 |
| 換気空調系 | 3 B - ディーゼル発電機室室内空気温度 (4) | 3TS-2754 | 4.42 |


| 3DG-H-N2 | | | |
|----------|---------------------------|----------|----------|
| 系統名稱 | 機器名稱 | 機器番号 | 設置高さ (m) |
| 換気空調系 | 3 A - ディーゼル発電機室室内空気温度 (1) | 3TS-2747 | 5.8 |
| 換気空調系 | 3 A - ディーゼル発電機室室内空気温度 (2) | 3TS-2748 | 5.79 |
| 換気空調系 | 3 A - ディーゼル発電機室室内空気温度 (3) | 3TS-2751 | 5.21 |
| 換気空調系 | 3 A - ディーゼル発電機室室内空気温度 (4) | 3TS-2752 | 5.21 |

| 3RB-J-1 | | | |
|---------|------------------------------------|------------|----------|
| 系統名稱 | 機器名稱 | 機器番号 | 設置高さ (m) |
| 余熱除去系 | 3 B - 余熱除去ポンプ再循環サンプ側入口弁 | 3V-RH-058B | 3.85 |
| 高圧注入系 | 3 B - 安全注入ポンプ再循環サンプ側入口 C / V 外側隔離弁 | 3V-SI-084B | 4.07 |

| 3RB-J-2 | | | |
|---------|------------------------------------|------------|----------|
| 系統名稱 | 機器名稱 | 機器番号 | 設置高さ (m) |
| 余熱除去系 | 3 A - 余熱除去ポンプ再循環サンプ側入口弁 | 3V-RH-058A | 2.9 |
| 高圧注入系 | 3 A - 安全注入ポンプ再循環サンプ側入口 C / V 外側隔離弁 | 3V-SI-084A | 2.9 |

図 1 防護対象設備配置図 (11/15)

[]枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

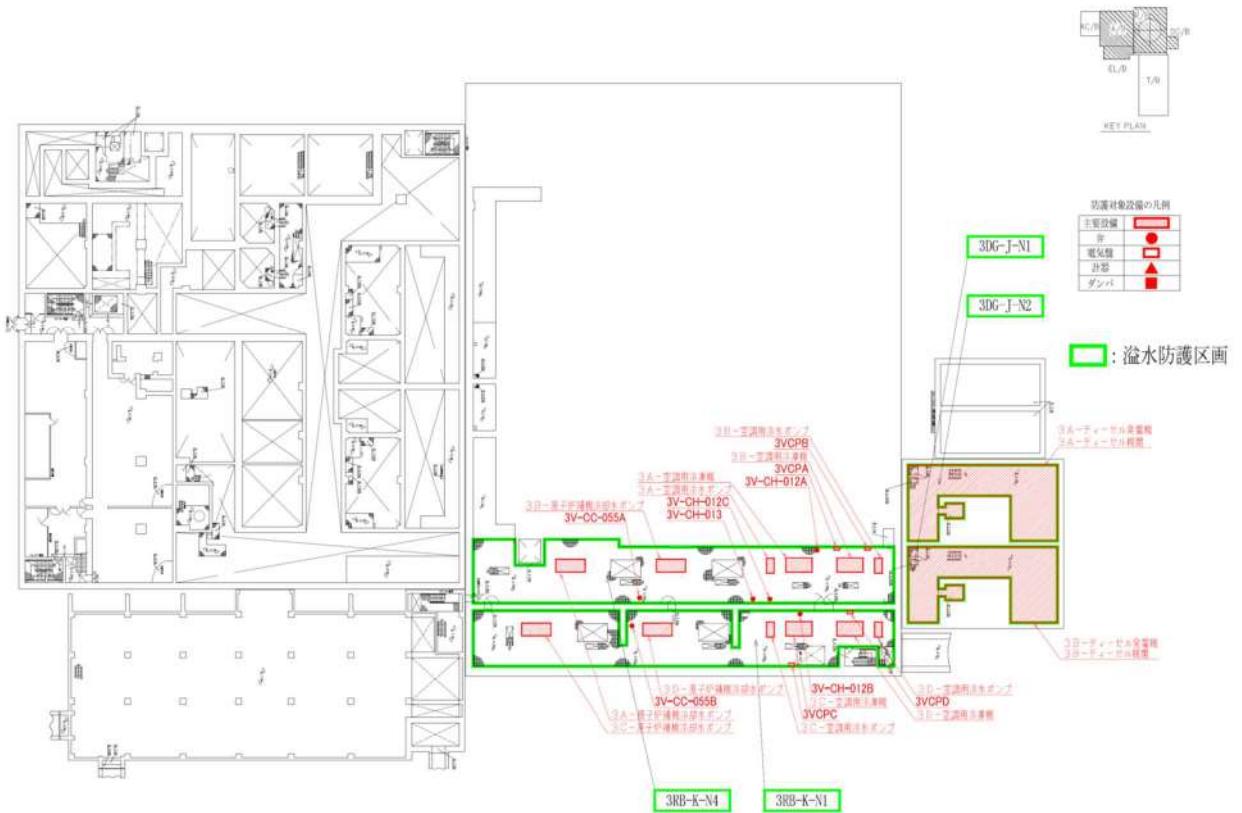

泊発電所3号炉
内部溢水防護対象設備配置図(9/12)
T.P. 2.3m(中間床)

| 3RB-K-N1 | | | |
|-----------|-----------------------|------------|----------|
| 系統名稱 | 機器名稱 | 機器番号 | 設置高さ (m) |
| 原子炉補機冷却水系 | 3 C - 原子炉補機冷却水ポンプ | 3COP1C | 2.8 |
| 原子炉補機冷却水系 | 3 D - 原子炉補機冷却水ポンプ | 3COP1D | 2.8 |
| 原子炉補機冷却水系 | 3 - 原子炉補機冷却水供給母管右側連鉤弁 | 3V-OC-055B | 2.65 |
| 空調用冷水系 | 3 C - 空調用冷水ポンプ | 3CHP1C | 2.43 |
| 空調用冷水系 | 3 D - 空調用冷水ポンプ | 3CHP1D | 2.43 |
| 空調用冷水系 | 3 C - 空調用冷凍機 | 3CHE1C | 2.05 |
| 空調用冷水系 | 3 D - 空調用冷凍機 | 3CHE1D | 2.05 |
| 空調用冷水系 | 3 - 空調用冷水右管入口隔離弁 | 3V-CH-012B | 2.53 |
| 閘道設備 | 3 C - 空調用冷水隔離装置 | 3VOPC | 2.23 |
| 閘道設備 | 3 D - 空調用冷水隔離装置 | 3VOPD | 2.23 |

| 3RB-K-N4 | | | |
|-----------|------------------------|------------|----------|
| 系統名稱 | 機器名稱 | 機器番号 | 設置高さ (m) |
| 原子炉補機冷却水系 | 3 A - 原子炉補機冷却水ポンプ | 3COP1A | 2.8 |
| 原子炉補機冷却水系 | 3 B - 原子炉補機冷却水ポンプ | 3COP1B | 2.8 |
| 原子炉補機冷却水系 | 3 - 原子炉補機冷却水供給母管 A側連絡弁 | 3V-CC-055A | 2.65 |
| 空調用冷水系 | 3 A - 空調用冷水ポンプ | 3CHP1A | 2.43 |
| 空調用冷水系 | 3 B - 空調用冷水ポンプ | 3CHP1B | 2.43 |
| 空調用冷水系 | 3 A - 空調用冷水機 | 3CHE1A | 2.05 |
| 空調用冷水系 | 3 B - 空調用冷水凍機 | 3HE1B | 2.05 |
| 空調用冷水系 | 3 - 空調用冷水 A母管入口隔離弁 | 3V-CH-012A | 2.55 |
| 空調用冷水系 | 3 - 空調用冷水 C母管入口隔離弁 | 3V-CH-012C | 2.53 |
| 空調用冷水系 | 3 - 空調用冷水 C母管出口隔離弁 | 3V-CH-013 | 2.65 |
| 閥達設備 | 3 A - 空調用冷冻機盤 | 3VCPA | 2.23 |
| 閥達設備 | 3 B - 空調用冷冻機盤 | 3VCPB | 2.22 |

| 3DG-J-N1 | | | |
|----------|-------------|---------|----------|
| 系統名稱 | 機器名稱 | 機器番号 | 設置高さ (m) |
| 非常用所内電源系 | 3B-ディーゼル発電機 | 3DG-E2B | 0.3 |
| 非常用所内電源系 | 3B-ディーゼル機関 | 3DG-E1B | 0.2 |

| 3DG-J-N2 | | | |
|----------|-------------|---------|----------|
| 系統名称 | 機器名稱 | 機器番号 | 設置高さ (m) |
| 非常用所内電源系 | 3A-ディーゼル発電機 | 3DG-E2A | 0.3 |
| 非常用所内電源系 | 3A-ディーゼル機関 | 3DG-E1 | 0.2 |


図 1 防護対象設備配置図 (12/15)



泊発電所3号炉
内部溢水防護対象設備配置図(10/12)
T.P. 2.3m

| 3AB-K-4 | | | | 3AB-K-21 | | | |
|-----------|----------------------------------|------------|----------|------------|----------------------------------|------------|----------|
| 系統名 | 機器名 | 機器番号 | 設置高さ (m) | 系統名 | 機器名 | 機器番号 | 設置高さ (m) |
| 余熱除去系 | 3 A - 余熱除去ポンプ出口流量 (I) | 3FT-601 | 1.01 | 余熱除去系 | 3 A - 余熱除去ポンプミニフロー弁 | 3FCV-601 | 2.95 |
| 余熱除去系 | 3 B - 余熱除去ポンプ出口流量 (II) | 3FT-611 | 1 | 余熱除去系 | 3 A - 余熱除去ポンプRWS P側入口弁 | 3V-RH-051A | 1.75 |
| 原子炉補機冷却水系 | 3 A - 余熱除去冷却器補機冷却水出口弁 | 3V-CC-117A | 0.6 | 余熱除去系 | 3 A - 余熱除去ポンプRWS P / 再循環サンプル側入口弁 | 3V-RH-055A | 1.77 |
| 原子炉補機冷却水系 | 3 B - 余熱除去冷却器補機冷却水出口弁 | 3V-CC-117B | 0.6 | 高圧注入系 | 3 A - 高圧注入ポンプ出口 C / V 側連絡弁 | 3V-SI-020A | 1.01 |
| 原子炉補機冷却水系 | 3 A - 格納容器スプレイ冷却器補機冷却水出口弁 | 3V-CC-177A | 0.6 | | | | |
| 原子炉補機冷却水系 | 3 B - 格納容器スプレイ冷却器補機冷却水出口弁 | 3V-CC-177B | 0.6 | | | | |
| 3AB-K-12 | | | | 3AB-K-22 | | | |
| 系統名 | 機器名 | 機器番号 | 設置高さ (m) | 系統名 | 機器名 | 機器番号 | 設置高さ (m) |
| 高圧注入系 | 3 B - 高圧注入ポンプ第1ミニフロー弁 | 3V-SI-014B | 0.72 | 高圧注入系 | 3 A - 高圧注入ポンプ第1ミニフロー弁 | 3V-SI-014A | 0.72 |
| 高圧注入系 | 3 B - 高圧注入ポンプ第2ミニフロー弁 | 3V-SI-015B | 0.72 | 高圧注入系 | 3 A - 高圧注入ポンプ第2ミニフロー弁 | 3V-SI-015A | 0.72 |
| 換気空調系 | 3 B - 安全補機室冷却ファン | 3VSF70A | 0.15 | 換気空調系 | 3 A - 安全補機室冷却ファン | 3VSF70A | 0.15 |
| 3AB-K-13 | | | | 3RB-K-N1 | | | |
| 系統名 | 機器名 | 機器番号 | 設置高さ (m) | 系統名 | 機器名 | 機器番号 | 設置高さ (m) |
| 余熱除去系 | 3 B - 余熱除去ポンプミニフロー弁 | 3FCV-611 | 2.95 | 原子炉補機冷却海水系 | 3 - 原子炉補機冷却海水戻り母管 A 側連結弁 | 3V-CC-044B | 1.3 |
| 余熱除去系 | 3 B - 余熱除去ポンプRWS P側入口弁 | 3V-RH-051B | 1.78 | 原子炉補機冷却海水系 | 3 C - 原子炉補機冷却水冷却器補機冷却海水出口止め弁 | 3V-SW-571C | 0.7 |
| 余熱除去系 | 3 B - 余熱除去ポンプRWS P / 再循環サンプル側入口弁 | 3V-RH-055B | 1.78 | 原子炉補機冷却海水系 | 3 D - 原子炉補機冷却水冷却器補機冷却海水出口止め弁 | 3V-SW-571D | 0.7 |
| 高圧注入系 | 3 B - 高圧注入ポンプ出口 C / V 側連絡弁 | 3V-SI-020B | 1 | | | | |
| 3AB-K-19 | | | | 3RB-K-N4 | | | |
| 系統名 | 機器名 | 機器番号 | 設置高さ (m) | 系統名 | 機器名 | 機器番号 | 設置高さ (m) |
| 換気空調系 | 3 B - 余熱除去冷却器室室内空気温度 (1) | 3TS-2641 | 1.5 | 原子炉補機冷却海水系 | 3 - 原子炉補機冷却海水戻り母管 A 側連結弁 | 3V-CC-044A | 1.3 |
| 換気空調系 | 3 B - 余熱除去冷却器室室内空気温度 (2) | 3TS-2642 | 1.5 | 原子炉補機冷却海水系 | 3 A - 原子炉補機冷却水冷却器補機冷却海水出口止め弁 | 3V-SW-571A | 0.7 |
| 3AB-K-20 | | | | 原子炉補機冷却海水系 | 3 B - 原子炉補機冷却水冷却器補機冷却海水出口止め弁 | 3V-SW-571B | 0.7 |
| 系統名 | 機器名 | 機器番号 | 設置高さ (m) | | | | |
| 換気空調系 | 3 A - 余熱除去冷却器室室内空気温度 (1) | 3TS-2631 | 1.5 | | | | |
| 換気空調系 | 3 A - 余熱除去冷却器室室内空気温度 (2) | 3TS-2632 | 1.5 | | | | |


図1 防護対象設備配置図 (13/15)

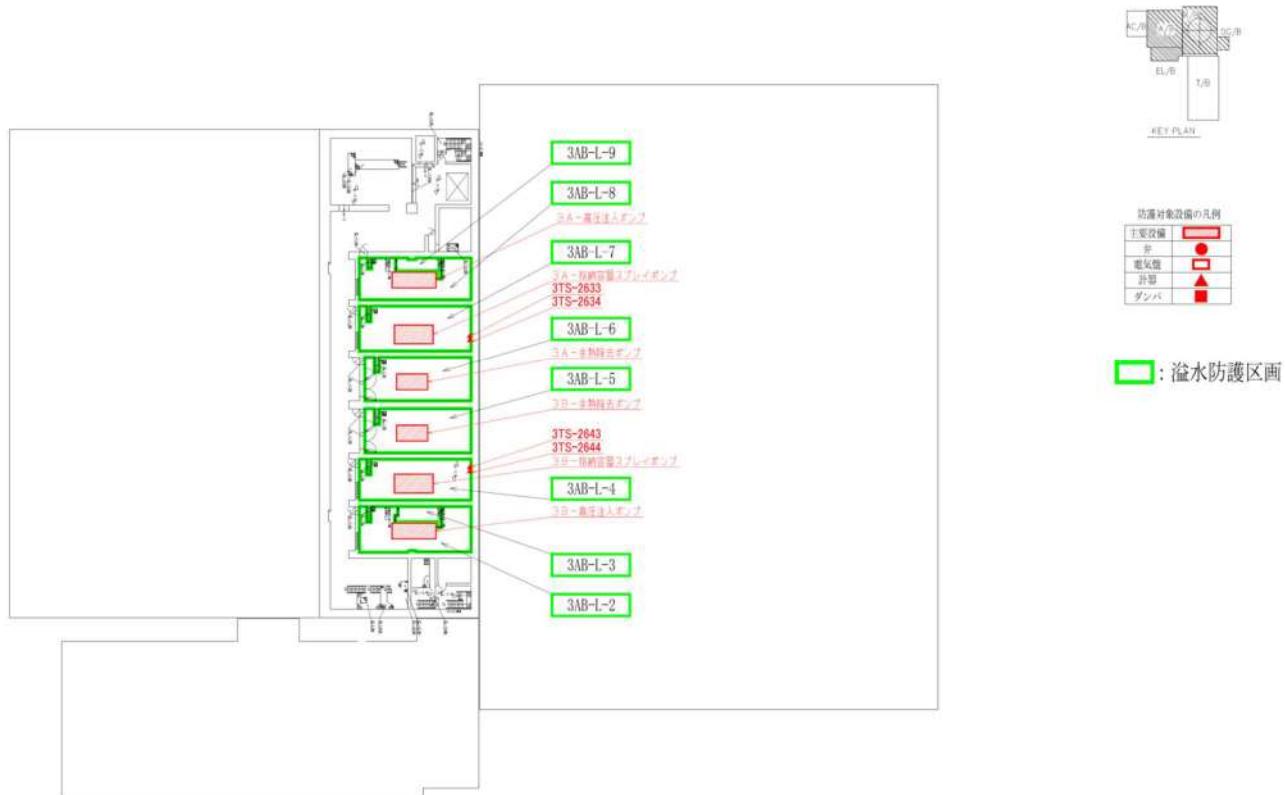

泊發電所3号炉
内部溢水防護対象設備配置図(11/12)
T. P. -1.7m

| 3AB-L-2 | | | |
|--------------|------------------------------|----------|----------|
| 系統名称 | 機器名称 | 機器番号 | 設置高さ (m) |
| 高圧注入系 | 3 B - 高圧注入ポンプ | 3SIP1B | 0.32 |
| 3AB-L-4 | | | |
| 系統名称 | 機器名称 | 機器番号 | 設置高さ (m) |
| 原子炉格納容器スプレイ系 | 3 B - 格納容器スプレイポンプ | 3CPP1B | 0.63 |
| 換気空調系 | 3 B - 格納容器スプレイポンプ室室内空気温度 (1) | 3TS-2643 | 1.46 |
| 換気空調系 | 3 B - 格納容器スプレイポンプ室室内空気温度 (2) | 3TS-2644 | 1.45 |
| 3AB-L-5 | | | |
| 系統名称 | 機器名称 | 機器番号 | 設置高さ (m) |
| 余熱除去系 | 3 B - 余熱除去ポンプ | 3RHP1B | 0.75 |
| 3AB-L-6 | | | |
| 系統名称 | 機器名称 | 機器番号 | 設置高さ (m) |
| 余熱除去系 | 3 A - 余熱除去ポンプ | 3RHP1A | 0.75 |
| 3AB-L-7 | | | |
| 系統名称 | 機器名称 | 機器番号 | 設置高さ (m) |
| 原子炉格納容器スプレイ系 | 3 A - 格納容器スプレイポンプ | 3CPP1A | 0.63 |
| 換気空調系 | 3 A - 格納容器スプレイポンプ室室内空気温度 (1) | 3TS-2633 | 1.45 |
| 換気空調系 | 3 A - 格納容器スプレイポンプ室室内空気温度 (2) | 3TS-2634 | 1.46 |
| 3AB-L-8 | | | |
| 系統名称 | 機器名称 | 機器番号 | 設置高さ (m) |
| 高圧注入系 | 3 A - 高圧注入ポンプ | 3SIP1A | 0.32 |

図 1 防護対象設備配置図 (14/15)

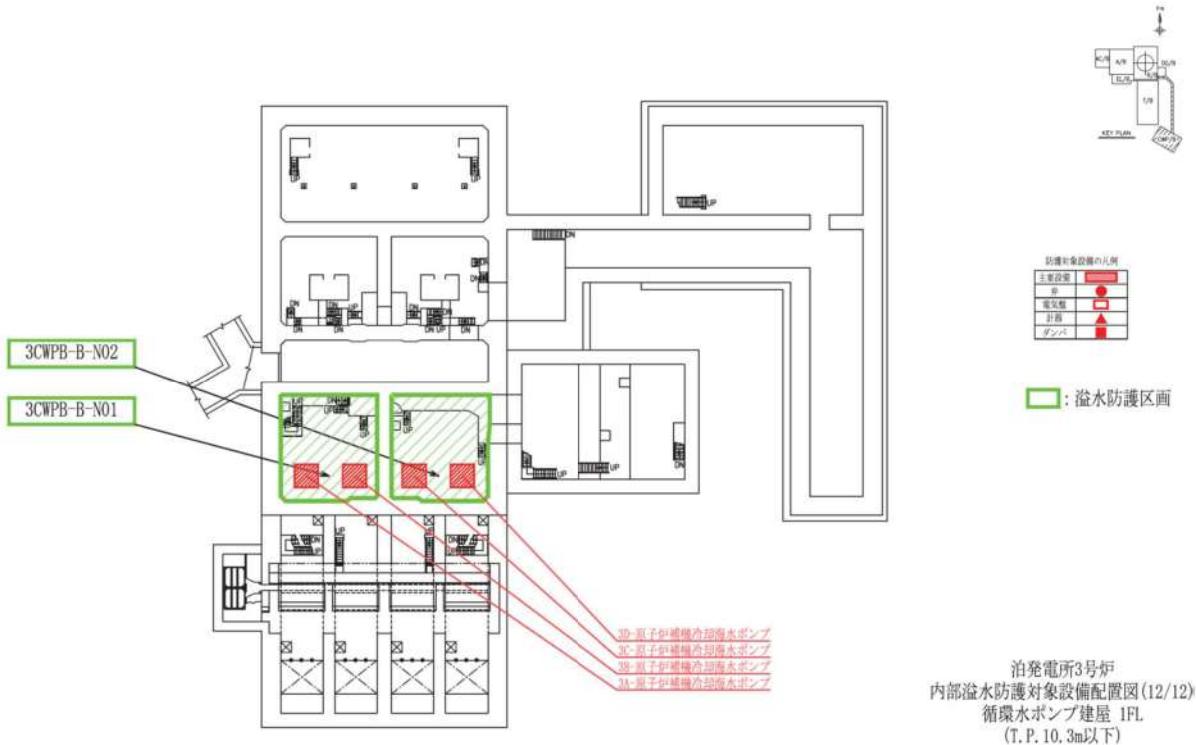

| 3CWPB-B-N01 | | | |
|-------------|--------------------|--------|----------|
| 系統名称 | 機器名称 | 機器番号 | 設置高さ (m) |
| 原子炉補機冷却海水系 | 3 A - 原子炉補機冷却海水ポンプ | 3SWP1A | 1.5 |
| 原子炉補機冷却海水系 | 3 B - 原子炉補機冷却海水ポンプ | 3SWP1B | 1.5 |

| 3CWPB-B-N02 | | | |
|-------------|--------------------|--------|----------|
| 系統名称 | 機器名称 | 機器番号 | 設置高さ (m) |
| 原子炉補機冷却海水系 | 3 C - 原子炉補機冷却海水ポンプ | 3SWP1C | 1.5 |
| 原子炉補機冷却海水系 | 3 D - 原子炉補機冷却海水ポンプ | 3SWP1D | 1.5 |

図 1 防護対象設備配置図 (15/15)

溢水影響評価の対象外とした設備に関する補足

1. 溢水影響評価から対象外とした設備

添付資料 6（溢水影響評価の対象外とする設備について）にて整理した結果の補足について示す。

2. 「原子炉格納容器内耐環境仕様の設備」についての補足

（1）原子炉格納容器内防護対象設備の保全状況

原子炉冷却材喪失事故時に機能要求がある原子炉格納容器内防護対象設備については、以下のとおり保全を行っており耐環境性能の維持が図られている。

a. 弁駆動部及び計器

長期使用に伴いOリング等の熱劣化によるシール性能の低下や放射線の影響による計測値誤差の増加等が懸念されることから、点検周期を設定し定期的に点検を実施している。

b. ケーブル及びケーブル接続部

長期使用に伴い絶縁体等に経年劣化による絶縁性能の低下が懸念されるが、電力用ケーブルは定期的な絶縁抵抗測定により、許容値以上であることを確認している。

制御・計装用ケーブルについては、系統機器の動作、又は計器の指示値等に異常がないことを確認し、絶縁低下による機能低下がないことを確認している。

原子炉格納容器内防護対象設備の溢水影響の確認結果、並びに耐環境性機能維持に係る保全状況を表1に示す。

また、ケーブルの被水影響について評価し、影響ないと評価した。その結果について別紙に示す。

表1 原子炉格納容器内防護対象設備リスト (1/4)

| 機器名称 | 機器番号 | 機能喪失高さ(T.P.) | C/V内環境条件の適合性 | 保全状況 | | | 備考 |
|-------------------|--|--------------|--------------|------|-----|------|----|
| | | | | 点検部位 | 周期 | 保全内容 | |
| 加圧器水位 | 3LT-451, 452, 453, 454 | 18.8m | ○ | 本体 | 13M | 外観点検 | |
| | | | | 本体 | 13M | 特性試験 | |
| 加圧器圧力 | 3PT-451, 452, 453, 454 | 25.8m | ○ | 本体 | 13M | 外観点検 | |
| | | | | 本体 | 13M | 特性試験 | |
| 1次冷却材圧力 | 3PT-410, 430 | 18.8m | ○ | 本体 | 13M | 外観点検 | |
| | | | | 本体 | 13M | 特性試験 | |
| 1次冷却材高温側温度(狭域) | 3TE-411A, 413A, 415A, 421A, 423A, 425A, 431A, 433A, 435A, 441A, 443A, 445A | 22.0m | ○ | 本体 | 13M | 外観点検 | |
| | | | | 本体 | 13M | 特性試験 | |
| 1次冷却材低温側温度(狭域) | 3TE-411B, 421B, 431B, 441B | 22.0m | ○ | 本体 | 13M | 外観点検 | |
| | | | | 本体 | 13M | 特性試験 | |
| 1次冷却材高温側温度(広域) | 3TE-410, 420, 430 | 23.0m | ○ | 本体 | 13M | 外観点検 | |
| | | | | 本体 | 13M | 特性試験 | |
| 1次冷却材低温側温度(広域) | 3TE-417, 427, 437 | 22.2m | ○ | 本体 | 13M | 外観点検 | |
| | | | | 本体 | 13M | 特性試験 | |
| 1次冷却材流量 | 3FT-412, 413, 414, 415, 422, 423, 424, 425, 432, 433, 434, 435 | — | ○ | 本体 | 13M | 外観点検 | ※1 |
| | | | | 本体 | 13M | 特性試験 | |
| 格納容器再循環サンプル水位(狭域) | 3LT-620, 630 | 15.5m | ○ | 本体 | 13M | 外観点検 | |
| | | | | 本体 | 13M | 特性試験 | |
| 格納容器再循環サンプル水位(広域) | 3LT-621, 631 | 15.5m | ○ | 本体 | 13M | 外観点検 | |
| | | | | 本体 | 13M | 特性試験 | |
| 蒸気発生器水位(狭域) | 3LT-460, 461, 462, 463, 470, 471, 472, 473, 480, 481, 482, 483 | 25.8m | ○ | 本体 | 13M | 外観点検 | |
| | | | | 本体 | 13M | 特性試験 | |
| 蒸気発生器水位(広域) | 3LT-464, 474, 484 | 18.8m | ○ | 本体 | 13M | 外観点検 | |
| | | | | 本体 | 13M | 特性試験 | |
| 中性子源領域検出器 | 3NE31, 32 | 17.5m | ○ | 本体 | 13M | 特性試験 | |
| | | | | 検出器 | 26M | 取替 | |

※1 LOCA時に機能要求なし

表1 原子炉格納容器内防護対象設備リスト (2/4)

| 機器名称 | 機器番号 | 機能喪失高さ (T. P.) | C/V内環境条件の適合性 | 保全状況 | | | 備考 |
|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------|----------|------|---------|----|
| | | | | 点検部位 | 周期 | 保全内容 | |
| 出力領域検出器 | 3NE41A, B, 42A, B, 43A, B, 44A, B | 17.5m | ○ | 本体 | 13M | 特性試験 | |
| | | | | 検出器 | 52M | 取替 | |
| 格納容器高レンジ エリアモニタ(低レンジ) | 3RE-91A, 92A | 40.2m | ○ | 本体 | 13M | 外観点検 | |
| | | | | 本体 | 13M | 特性試験 | |
| | | | | 検出器 | 117M | 取替 | |
| 格納容器高レンジ エリアモニタ(高レンジ) | 3RE-91B, 92B | 40.2m | ○ | 本体 | 13M | 外観点検 | |
| | | | | 本体 | 13M | 特性試験 | |
| | | | | 検出器 | 117M | 取替 | |
| 加圧器逃がし弁 | 3PCV-452A, B | 39.1m | ○ | 本体 | 13M | 機能・性能試験 | |
| | | | | 本体 | 26M | 分解点検 | |
| | | | | リミットスイッチ | 130M | 取替 | |
| | | | | 電磁弁 | 52M | 取替 | |
| 1次冷却材ポンプ 封水戻りライン C/V内側隔離弁 | 3V-CS-254 | 18.3m | ○ | 本体 | 13M | 外観点検 | |
| | | | | 本体 | 78M | 分解点検 | |
| | | | | 駆動部 | 39M | 動作試験 | |
| | | | | 駆動部 | 156M | 分解点検 | |
| 高圧注入ポンプ出 口 C/V内側隔離弁 | 3V-SI-061A, B | 18.3m | ○ | 本体 | 13M | 外観点検 | |
| | | | | 本体 | 78M | 分解点検 | |
| | | | | 駆動部 | 39M | 動作試験 | |
| | | | | 駆動部 | 156M | 分解点検 | |
| 高温側高圧注入A (B)ライン止め弁 | 3V-SI-062A, B | 18.3m | ○ | 本体 | 13M | 外観点検 | |
| | | | | 本体 | 78M | 分解点検 | |
| | | | | 駆動部 | 39M | 動作試験 | |
| | | | | 駆動部 | 156M | 分解点検 | |
| 余熱除去A(B)ラ イン入口止め弁 | 3PCV-410, 430 | 20.6m | ○ | 本体 | 13M | 外観点検 | |
| | | | | 本体 | 78M | 分解点検 | |
| | | | | 駆動部 | 39M | 動作試験 | |
| | | | | 駆動部 | 156M | 分解点検 | |

表1 原子炉格納容器内防護対象設備リスト (3/4)

| 機器名称 | 機器番号 | 機能喪失高さ (T. P.) | C/V 内環境条件の適合性 | 保全状況 | | | 備考 |
|-----------------------------|---------------|-------------------|---------------|------|------|------|----|
| | | | | 点検部位 | 周期 | 保全内容 | |
| 余熱除去ポンプ入口 C/V 内側隔離弁 | 3V-RH-002A, B | 15.1m | ○ | 本体 | 13M | 外観点検 | ※2 |
| | | | | 本体 | 78M | 分解点検 | |
| | | | | 駆動部 | 39M | 動作試験 | |
| | | | | 駆動部 | 156M | 分解点検 | |
| 余熱除去冷却器出口 C/V 内側隔離弁 | 3V-RH-033A, B | 18.3m | ○ | 本体 | 13M | 外観点検 | |
| | | | | 本体 | 78M | 分解点検 | |
| | | | | 駆動部 | 39M | 動作試験 | |
| | | | | 駆動部 | 156M | 分解点検 | |
| 高温側低圧注入ライン止め弁 | 3V-RH-034A, B | 18.3m | ○ | 本体 | 13M | 外観点検 | |
| | | | | 本体 | 78M | 分解点検 | |
| | | | | 駆動部 | 39M | 動作試験 | |
| | | | | 駆動部 | 156M | 分解点検 | |
| 1 次冷却材ポンプ補機冷却水出口 C/V 内側隔離弁 | 3V-CC-526 | 18.3m | ○ | 本体 | 13M | 外観点検 | |
| | | | | 本体 | 78M | 分解点検 | |
| | | | | 駆動部 | 39M | 動作試験 | |
| | | | | 駆動部 | 156M | 分解点検 | |
| B ループ高温側サンプリングライン C/V 内側隔離弁 | 3V-SS-514 | 21.0m | ○ | 本体 | 13M | 外観点検 | |
| | | | | 本体 | 78M | 分解点検 | |
| | | | | 駆動部 | 39M | 動作試験 | |
| | | | | 駆動部 | 156M | 分解点検 | |
| C ループ高温側サンプリングライン C/V 内側隔離弁 | 3V-SS-519 | 21.0m | ○ | 本体 | 13M | 外観点検 | |
| | | | | 本体 | 78M | 分解点検 | |
| | | | | 駆動部 | 39M | 動作試験 | |
| | | | | 駆動部 | 156M | 分解点検 | |

※2 詳細な機能喪失高さは T. P. 15.185m であり、没水評価で示す LOCA 時の C/V 内水位 15.1m (「添付資料 6 溢水影響評価の対象外とした設備について」参照) を上回っていることから、余熱除去ポンプ入口 C/V 内側隔離弁は機能喪失しないと評価している。なお、C/V 外の防護対象設備の没水評価では、盤等で被水対策を施していないものがあるため、水面の揺らぎの影響で機能喪失に至る可能性を考慮し、被水対策を施している設備も含めて一律 10cm の裕度を設定して評価しているが、C/V 内の防護対象設備は耐環境仕様であることから、水面の揺らぎにより被水影響が及んだ場合でも機能喪失に至ることはないため、その溢水に対する耐性の評価では裕度を考慮せずに評価を実施している。

表1 原子炉格納容器内防護対象設備リスト (4/4)

| 機器名称 | 機器番号 | 機能喪失高さ (T. P.) | C/V 内環境条件の適合性 | 保全状況 | | | 備考 |
|--------------------------------|---------------|-------------------|---------------|------|------|------|----|
| | | | | 点検部位 | 周期 | 保全内容 | |
| 格納容器減圧ライ ン格納容器内側隔 離弁 | 3V-DP-001A, B | 36.1m | ○ | 本体 | 78M | 分解点検 | |
| | | | | 駆動部 | 39M | 動作試験 | |
| | | | | 駆動部 | 156M | 分解点検 | |
| 格納容器空気サン プル取出し格納容 器内側隔離弁 | 3V-RM-001 | 36.8m | ○ | 本体 | 13M | 外観点検 | |
| | | | | 本体 | 78M | 分解点検 | |
| | | | | 駆動部 | 39M | 動作試験 | |
| | | | | 駆動部 | 156M | 分解点検 | |
| 制御用空気原子炉 格納容器内供給弁 | 3V-IA-514A, B | 18.3m | ○ | 本体 | 13M | 外観点検 | |
| | | | | 本体 | 130M | 分解点検 | |
| | | | | 駆動部 | 39M | 動作試験 | |
| | | | | 駆動部 | 156M | 分解点検 | |

3. 「動作機能の喪失により安全機能に影響しない」についての補足

3. 1 状態監視のみの現場指示計

使用済燃料ピットの冷却・給水機能を適切に維持するために必要な設備を防護対象設備として抽出しており、これらの防護対象設備の機能が維持されていれば、保安規定等で要求される使用済燃料ピットの水位及び水温についても満足できる。なお、使用済燃料ピットの水位及び水温を監視する設備については、状態監視のみの計器であることから溢水影響評価から除外している。

また、水温、水位の変化は急激なものではないと考えられることから運転員による計測に期待するものとし既存の設備には期待しないものとする。

3. 2 フェイル・セイフ機能により溢水影響評価対象外とした設備

フェイル・セイフ機能により溢水影響評価対象外とした設備について、表2に示す。

表2 フェイル・セイフ機能により溢水影響評価対象外とした設備 (1/3)

| 系 統 | 機器番号 | 設備 |
|---------|------------------|----------------------------|
| 1次冷却系 | 3V-RC-054A, B | A-加圧器逃がし弁元弁 |
| 1次冷却系 | 3LCV-451, 452 | 抽出ライン第1 (2) 止め弁 |
| 1次冷却系 | 3V-RC-077 | 加圧器逃がしタンク自動ガス分析ラインC/V内側隔離弁 |
| 1次冷却系 | 3V-RC-078 | 加圧器逃がしタンク自動ガス分析ラインC/V外側隔離弁 |
| 1次冷却系 | 3V-RC-084 | 加圧器逃がしタンク窒素供給ラインC/V外側隔離弁 |
| 1次冷却系 | 3V-RC-093 | 加圧器逃がしタンク補給水ラインC/V外側隔離弁 |
| 化学体積制御系 | 3FCV-138 | 充てん流量制御弁 |
| 化学体積制御系 | 3V-CS-167 | 充てんライン流量制御弁補助オリフィスバイパス弁 |
| 化学体積制御系 | 3V-CS-191 | 充てんライン止め弁 |
| 化学体積制御系 | 3V-CS-186 | 加圧器補助スプレイ弁 |
| 化学体積制御系 | 3V-CS-455A, B | ほう酸タンク出口弁 |
| 化学体積制御系 | 3V-CS-466A, B | ほう酸ポンプ出口補給ライン切替弁 |
| 化学体積制御系 | 3V-CS-473A, B | ほう酸ポンプ出口循環ライン切替弁 |
| 化学体積制御系 | 3V-CS-474A, B | ほう酸フィルタ出口A (B) ほう酸タンク戻り弁 |
| 化学体積制御系 | 3V-CS-499A, B | ほう酸ポンプ入口切替弁 |
| 化学体積制御系 | 3V-CS-004A, B, C | 抽出オリフィス出口C/V内側隔離弁 |
| 化学体積制御系 | 3V-CS-006 | 抽出ライン格納容器外側隔離弁 |
| 化学体積制御系 | 3V-CS-224A, B, C | 1次冷却材ポンプ封水注入ラインC/V外側隔離弁 |
| 化学体積制御系 | 3V-CS-242A, B, C | 1次冷却材ポンプ封水戻りオリフィスバイパス弁 |
| 安全注入系 | 3V-SI-141 | ほう酸注入タンク循環ライン入口止め弁 |
| 安全注入系 | 3V-SI-145, 146 | ほう酸注入タンク循環ライン出口第1 (2) 止め弁 |
| 安全注入系 | 3V-SI-132A, B, C | 蓄圧タンク出口弁 |
| 安全注入系 | 3V-SI-123A, B, C | 蓄圧タンクサンプリングラインC/V内側隔離弁 |
| 安全注入系 | 3V-SI-124 | 蓄圧タンクサンプリングラインC/V外側隔離弁 |
| 安全注入系 | 3V-SI-164 | 蓄圧タンク窒素供給ラインC/V外側隔離弁 |
| 安全注入系 | 3V-SI-184 | 安全注入逆止弁テストラインC/V内側隔離弁 |
| 安全注入系 | 3V-SI-185 | 蓄圧タンク補給ラインC/V外側隔離弁 |
| 安全注入系 | 3V-SI-186 | 安全注入逆止弁テストラインC/V外側隔離弁 |
| 余熱除去系 | 3HCV-603, 613 | 余熱除去冷却器出口流量調節弁 |
| 余熱除去系 | 3FCV-604, 614 | 余熱除去A (B) ライン流量制御弁 |

表2 フェイル・セイフ機能により溢水影響評価対象外とした設備 (2/3)

| 系 統 | 機器番号 | 設備 |
|-----------------------|--------------------------|----------------------------------|
| 余熱除去系 | 3V-RH-029A, B | 余熱除去A (B) ライン C/V 外側隔離弁 |
| 主蒸気系 | 3HCV-3616, 3626, 3636 | 主蒸気バイパス隔離弁 |
| 主蒸気系 | 3V-MS-575A, B | タービン動補助給水ポンプ駆動蒸気B (C) 主蒸気ライン元弁 |
| 主蒸気系 | 3V-MS-518A, B, C | 主蒸気逃がし弁元弁 |
| 主蒸気系 | 3V-MS-581 | 非常用タービングランド蒸気元弁 |
| 主蒸気系 | 3V-MS-601A, B, C | 主蒸気隔離弁上流ドレンライン隔離弁 |
| 原子炉格納容器スプレイ系 | 3V-CP-056A, B | よう素除去薬品タンク注入A (B) ライン止め弁後弁 |
| 原子炉補機冷却水系 | 3V-CC-054A, B, C, D | 原子炉補機冷却水冷却器補機冷却水出口弁 |
| 液体廃棄物処理系 | 3V-WL-005 | CVDT 自動ガス分析ライン C/V 内側隔離弁 |
| 液体廃棄物処理系 | 3V-WL-006 | CVDT 自動ガス分析ライン C/V 外側隔離弁 |
| 液体廃棄物処理系 | 3V-WL-010 | 格納容器冷却材ドレンタンクベントライン C/V 内側隔離弁 |
| 液体廃棄物処理系 | 3V-WL-011 | 格納容器冷却材ドレンタンクベントライン C/V 外側隔離弁 |
| 液体廃棄物処理系 | 3V-WL-017 | 格納容器冷却材ドレンタンク窒素供給 C/V 隔離弁 |
| 液体廃棄物処理系 | 3V-WL-031 | 格納容器冷却材ドレンポンプ出口 C/V 内側隔離弁 |
| 液体廃棄物処理系 | 3V-WL-032 | 格納容器冷却材ドレンポンプ出口 C/V 外側隔離弁 |
| 液体廃棄物処理系 | 3V-WL-113 | 格納容器サンプポンプ出口 C/V 内側隔離弁 |
| 液体廃棄物処理系 | 3V-WL-114 | 格納容器サンプポンプ出口 C/V 外側隔離弁 |
| 試料採取系 | 3V-SS-504 | 加圧器気相部サンプリングライン C/V 内側隔離弁 |
| 試料採取系 | 3V-SS-509 | 加圧器液相部サンプリングライン C/V 内側隔離弁 |
| 試料採取系 | 3V-SS-521A | B ループ高温側, 加圧器サンプリングライン C/V 外側隔離弁 |
| 試料採取系 | 3V-SS-521B | C ループ高温側サンプリングライン C/V 内側隔離弁 |
| 試料採取系 | 3V-SS-718 | PASS1 次冷却材サンプル戻りライン C/V 外側隔離弁 |
| 格納容器減圧設備および格納容器水素制御設備 | 3V-DP-002A, B | 格納容器減圧ライン格納容器外側隔離弁 |
| 格納容器減圧設備および格納容器水素制御設備 | 3V-HC-304A, B | 格納容器水素バージ給気ライン格納容器外側隔離弁 |

表2 フェイル・セイフ機能により溢水影響評価対象外とした設備 (3/3)


| 系 統 | 機器番号 | 設備 |
|------------------|---------------------|------------------------------|
| 放射線監視設備空気サンプリング系 | 3V-RM-002 | 格納容器空気サンプル取出し格納容器外側隔離弁 |
| 放射線監視設備空気サンプリング系 | 3V-RM-015 | 格納容器空気サンプル戻り格納容器外側隔離弁 |
| 蒸気発生器プローダウン系 | 3V-BD-028A, B, C | プローダウン止め弁 |
| 蒸気発生器プローダウン系 | 3V-BD-008A, B, C | 蒸気発生器サンプルライン C/V 外側隔離弁 |
| 蒸気発生器プローダウン系 | 3V-BD-026A, B, C | プローダウン C/V 外側隔離弁 |
| 換気空調系 | 3D-VS-291A, B | 燃料取扱事故時排気ライン隔離ダンパ |
| 換気空調系 | 3V-VS-055 | 格納容器給気ライン格納容器外側隔離弁 |
| 換気空調系 | 3V-VS-056 | 格納容器給気ライン格納容器内側隔離弁 |
| 換気空調系 | 3V-VS-061 | 格納容器排気ライン格納容器内側隔離弁 |
| 換気空調系 | 3V-VS-062 | 格納容器排気ライン格納容器外側隔離弁 |
| 換気空調系 | 3D-VS-301A, B | 安全補機室給気第1隔離ダンパ |
| 換気空調系 | 3D-VS-302A, B | 安全補機室給気第2隔離ダンパ |
| 換気空調系 | 3D-VS-303A, B | 安全補機室排気第1隔離ダンパ |
| 換気空調系 | 3D-VS-304A, B | 安全補機室排気第2隔離ダンパ |
| 換気空調系 | 3D-VS-402A, B, C, D | ディーゼル発電機室排気ダンパ |
| 換気空調系 | 3D-VS-601A, B | 中央制御室外気取りダンパ |
| 換気空調系 | 3D-VS-611, 612 | 中央制御室排気第1(2)隔離ダンパ |
| 換気空調系 | 3HCD-2838, 2839 | 中央制御室排気風量調節ダンパ |
| 換気空調系 | 3D-VS-053 | 格納容器給気密ダンパ |
| 換気空調系 | 3D-VS-064 | 格納容器排気密ダンパ |
| 換気空調系 | 3D-VS-065A, B | 格納容器排気ファン出口ダンパ |
| 換気空調系 | 3D-VS-232 | 補助建屋排気隔離ダンパ |
| 換気空調系 | 3FCD-2526 | 補助建屋排気風量制御ダンパ |
| 水消火系 | 3V-FS-504 | 消火水 C/V 外側隔離弁 |
| 炉内核計装装置ガスバージ設備 | 3V-IG-008 | 炉内核計装装置二酸化炭素バージライン C/V 外側隔離弁 |
| 炉内核計装装置ガスバージ設備 | 3V-IG-009 | 炉内核計装装置二酸化炭素バージライン C/V 内側隔離弁 |
| 原子炉格納容器真空逃がし装置 | 3V-VR-001A, B | 真空逃がし装置 C/V 外側隔離弁 |

ケーブルの被水影響について


1. はじめに

図1にケーブルの断面図を示す。ケーブルは充電部となる導体の周りが絶縁体で覆われ、さらに外皮が耐水性・絶縁性の高いシースで覆われていることから、被水による機能影響は受けない。ここで、ケーブルが被水により機能影響を受けるケースとしては、絶縁体の割れ等によりケーブルの絶縁性能が低下している状態で被水する場合が考えられる。以下に、ケーブルの型式試験からその被水影響について評価した結果を示す。


(高圧動力ケーブルの例)



(低圧動力ケーブルの例)



2 心



3 心



図1 ケーブル断面図

2. 建設時の試験（原子炉格納容器内ケーブル）

（1）劣化模擬試験

運転期間（40年）相当の劣化及び原子炉冷却材喪失事故時の劣化を模擬する。詳細条件を図2に示す。

試験条件：熱老化 
放射線照射 

原子炉冷却材喪失事故模擬（図2のとおり）



図2 原子炉格納容器内原子炉冷却材喪失事故条件

 枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

(2) 40倍マンドレル耐電圧試験

原子炉冷却材喪失事故模擬試験を実施したケーブルに対して、下記の条件で試験を実施する。

試験条件：試験後の試料を、ケーブル外径の40倍の内径で金属製マンドレルに巻きつけ、室温の水に浸漬させた状態で電圧（例として低圧（制御）ケーブルの場合 AC3. 2kV/mm）を5分間印加。試験装置の例は図3を参照。

判定条件：絶縁破壊を生じないこと。

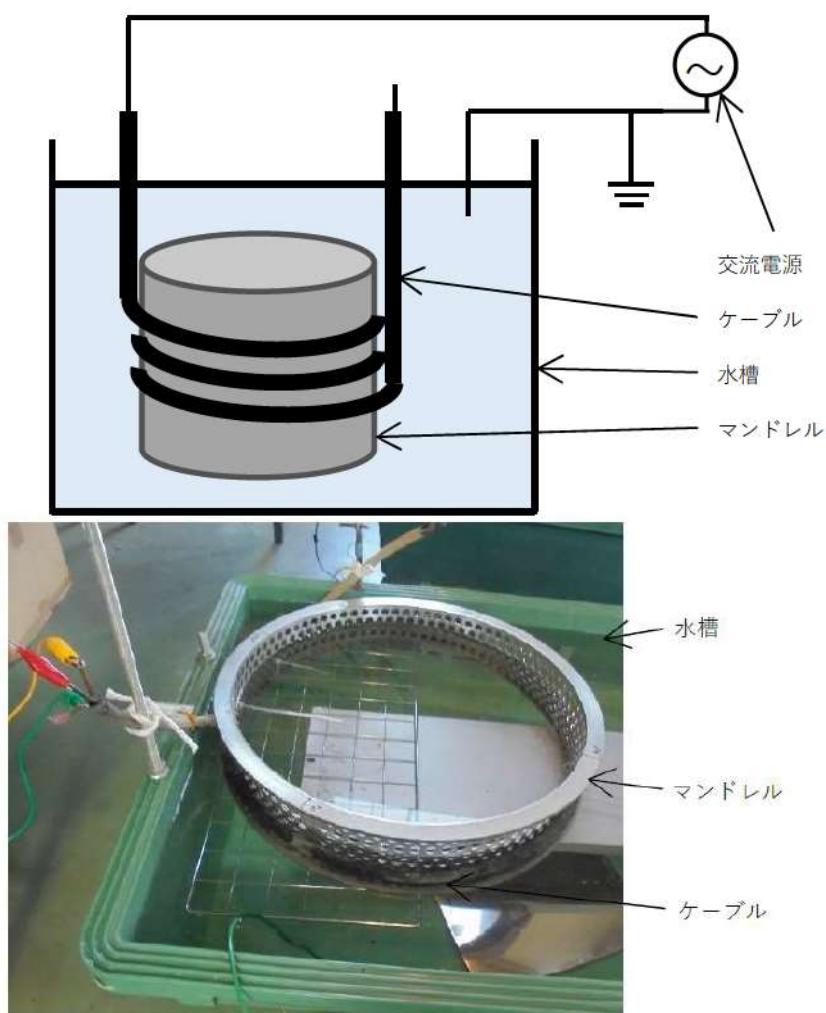


図3 マンドレル耐電圧試験装置例

3. ケーブル導入後の定期点検について

前述のとおり、ケーブルはプラント内で想定される経年劣化により、被水による機能影響を受けるような絶縁性能の低下が起こらないことを導入時に確認しているが、導入後も定期点検により異常が生じていないことを確認している。

具体的に、動力用ケーブルは定期的な絶縁抵抗測定により、絶縁抵抗に有意な変動がないことを確認している。

また、制御・計装用ケーブルについては、定期事業者検査時の点検・検査、運転中の定例試験時等において、系統機器の動作又は計器の指示値等を確認することで、ケーブルの異常が無いことを確認している。

4. まとめ

以上から、運転期間相当（40年）を模擬した劣化に加え、原子炉冷却材喪失事故時を模擬した劣化を与えたケーブルに対しマンドレル耐電圧試験を実施し、浸水時における機械的・電気的裕度を確認していること、及び導入後においても定期点検により有意な劣化がないことを確認していることから、ケーブルの被水影響はないと評価する。

補足説明資料 8

止水を期待する設備の止水性能等について

1. 止水を期待する設備について


溢水影響評価で止水を期待する設備としては水密扉、堰、逆止弁等があり、本設備の止水性能等については以下のとおりである。今後新たに設置する設備の止水性能等については詳細設計段階で示す。

(1) 水密扉^{※1} (代表例)

| | |
|------|-----------------------------------|
| 主要寸法 | 高さ : 1,980 (mm) 幅 : 1,020 (mm) |
| 主要材料 | 鋼材 (SS400) |
| 止水性能 | |

※1 今後の検討により仕様の変更もありうる。

なお、本事項は後段規則での対応が必要となる事項である。(別添2参照)

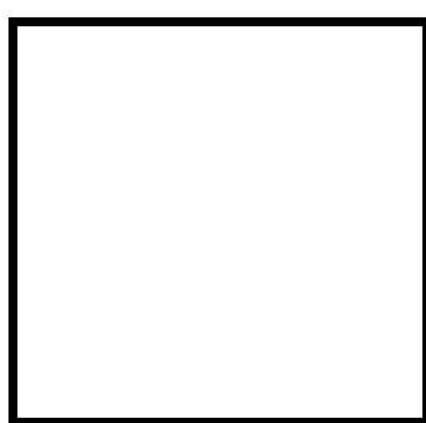

(参考図)



(参考写真)


図 1 水密扉概要図

[Redacted]枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

(2) 堰及び止水板※1 (代表例)

| | |
|------|----------------|
| 主要寸法 | 堰高さ : 240 (mm) |
| 主要材料 | アルミ材 |
| 止水性能 | |

※1 今後の検討により仕様の変更もありうる。

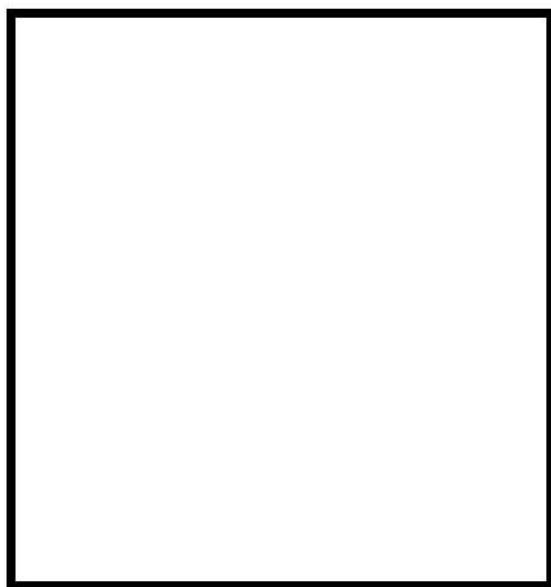

(参考図)



(参考写真)

図 2 堰及び止水板概要図

■ 枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。


(3) 逆止弁^{※1} (代表例)

| | |
|------|-----------------------------|
| 主要寸法 | 呼び径 : 100A (4B) |
| 主要材料 | SUS303 (本体) フッ素ゴム (シート面) |
| 止水性能 | |

※1 今後の検討により仕様の変更もありうる。



(参考写真)

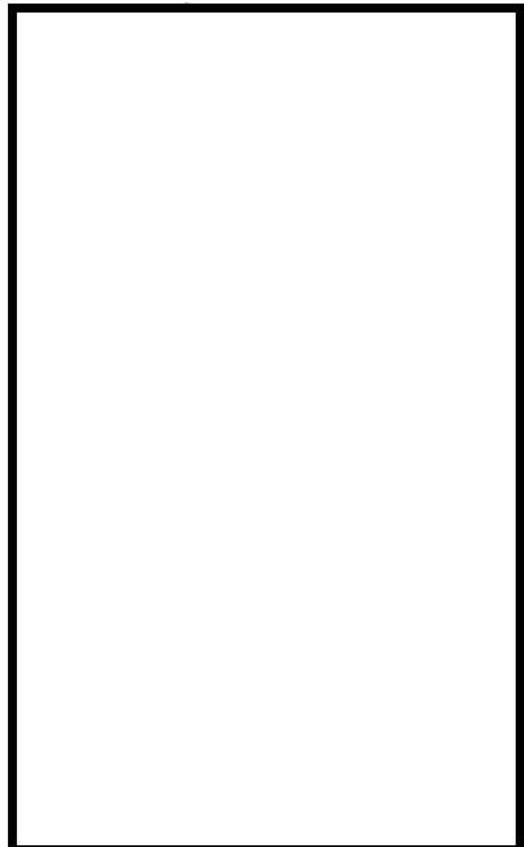

(参考図)

図 3 逆止弁構造図

■ 枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

(4) 貫通部シール材施工^{*1} (代表例) (シールプレート+シリコンシーラント)

| | |
|--------|-------------------|
| 主要寸法 | 200A |
| 主要材料 | シールプレート+シリコンシーラント |
| 最高使用温度 | |
| 止水性能 | |

*1 今後の検討により仕様の変更もありうる。



(参考写真)



(参考図)

図4 シールプレート+シリコンシーラント概要図

■枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

(5) 貫通部シール材施工^{※1} (代表例) (シールプレート+充てんシール材)

| | |
|--------|--------------------------|
| 主要寸法 | 150A |
| 主要材料 | シールプレート+充てんシール材 (シリコンゴム) |
| 最高使用温度 | |
| 止水性能 | |

※1 今後の検討により仕様の変更もありうる。



(参考写真)



(参考図)

図5 シールプレート+充てんシール材

■枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

(6) 貫通部シール材施工^{※1} (代表例) (充てんシール材)

| | |
|--------|------------------|
| 主要寸法 | 300A |
| 主要材料 | 充てんシール材 (シリコンゴム) |
| 最高使用温度 | |
| 止水性能 | |

※1 今後の検討により仕様の変更もありうる。



(参考写真)




(参考図)

図 6 充てんシール概要図

■ 枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

| | |
|--------|------------------|
| 主要寸法 | □300×150 |
| 主要材料 | 充てんシール材 (DF シール) |
| 最高使用温度 | |
| 止水性能 | |

※1 今後の検討により仕様の変更もありうる。

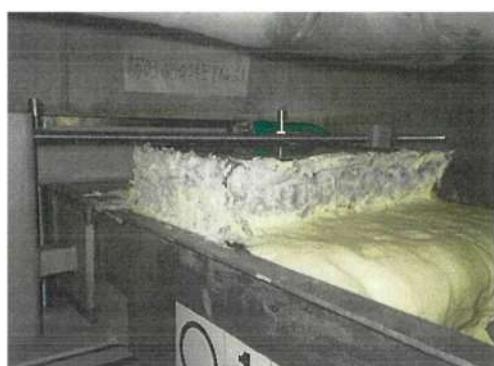

(参考写真)



(参考図)

図 7 充てんシール (ケーブルトレイ) 概要図

■ 枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

(7) 貫通部ブーツラバー施工（高温）※1

| | |
|--------|-----------------------------|
| 主要寸法 | 300A |
| 主要材料 | 高耐圧ブーツラバー 調整リング（セメント系材料） |
| 最高使用温度 | |
| 止水性能 | |

※1 今後の検討により仕様の変更もありうる。



(参考写真)



(参考図)

図8 ブーツラバー（高温）概要図

■ 枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

2. 貫通部止水対策の耐水圧性能試験について

貫通部止水対策の耐水圧性能について、下記のとおり耐水圧性能試験を実施し、影響がないことを確認した。

(1) シリコンシーラント及び充てんシール材の耐水圧試験について

以下にシリコンシーラント及び充てんシール材の耐水圧試験結果を示す。また、試験概要図を図9に示す。

a. シリコンシーラントの場合


シリコンシーラントによる貫通部シール施工箇所の耐水性については、試験結果より「のど厚／受圧幅 ($a / \Delta x$)」の比を 0.131 以上確保することにより 0.196MPa (20m 静水頭) の耐水性を有することを確認した。

なお、配管変位量が大きい貫通部シール施工箇所については、必要に応じて貫通部シール保護を目的としたサポートを設置する。

b. 充てんシール材の場合

充てんシール材による貫通部シール施工箇所の耐水性については、試験結果より「せん断面積／受圧面積 (A / S) = 0.196MPa」となるよう充てんシール材の施工を行うことで 0.196MPa (20m 静水頭) の耐水性を有することを確認した。

なお、配管変位量が大きい貫通部シール施工箇所については、必要に応じて貫通部シール保護を目的としたサポートを設置する。

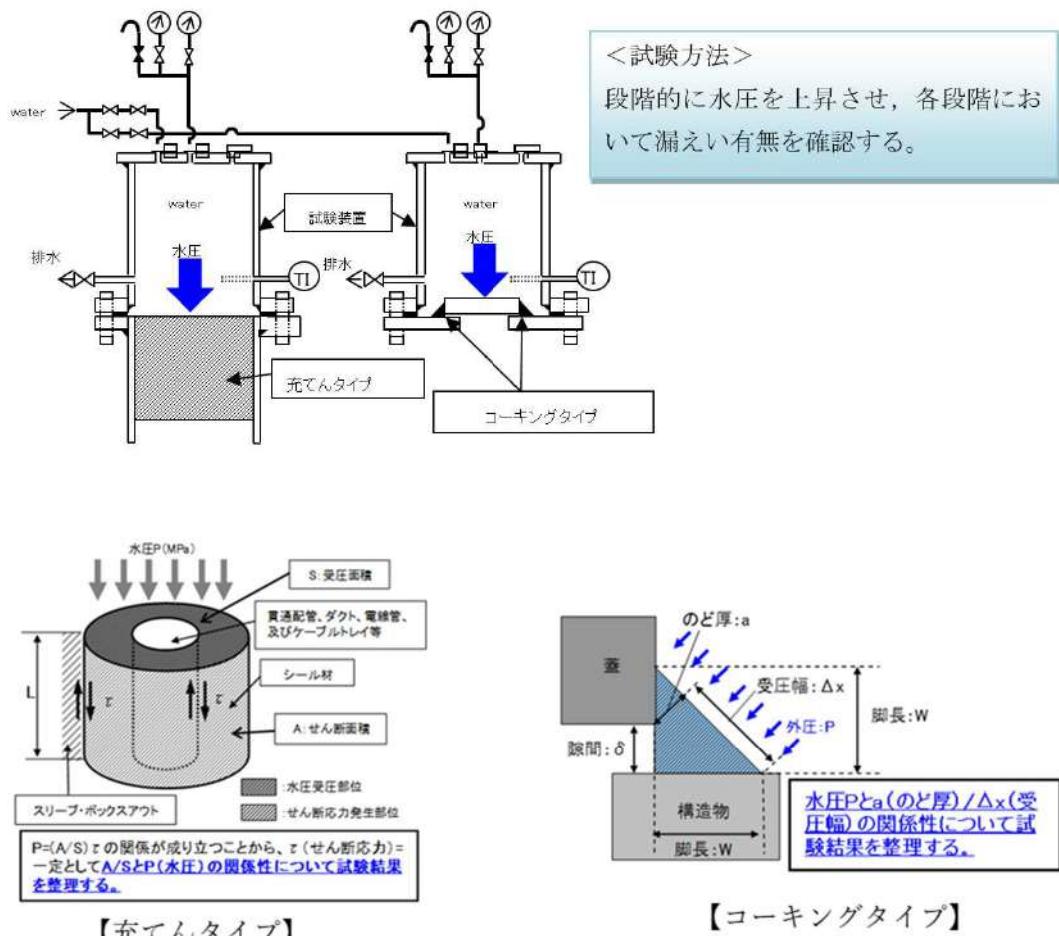

【充てんタイプ】

【コーティングタイプ】

図9 シリコンシーラント及び充てんシール材の耐水圧試験概要図

(2) ブーツラバーの耐水圧試験について

以下にブーツラバーの耐水圧試験結果を示す。また、試験概要図を図10に示す。

a. ブーツラバーの場合

ブーツラバーによる貫通部シール施工の耐水性については、試験結果より「0.196MPa (20m 静水頭)」の耐水性を有することを確認した。

なお、配管変位量が大きい貫通部シール施工箇所については、必要に応じてブーツラバーの保護を目的としたサポートを設置する。

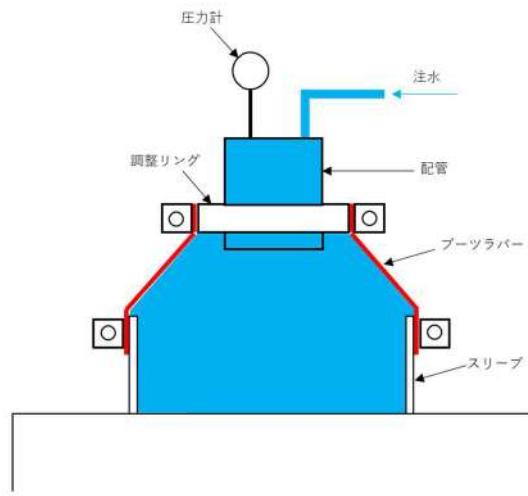


図 10 ブーツラバーの耐水圧試験概要図

(3) 貫通部シール材の地震時の健全性について

貫通部シール材を充てんしている配管、電線管等貫通部について、図 11 に示すとおり、配管等が両側で同じ建屋に支持されており、地震時に配管とシール材の相対変位が発生しにくく、貫通部シール材への影響は軽微であり、地震後に止水性能が低下する可能性は低いと考えている。

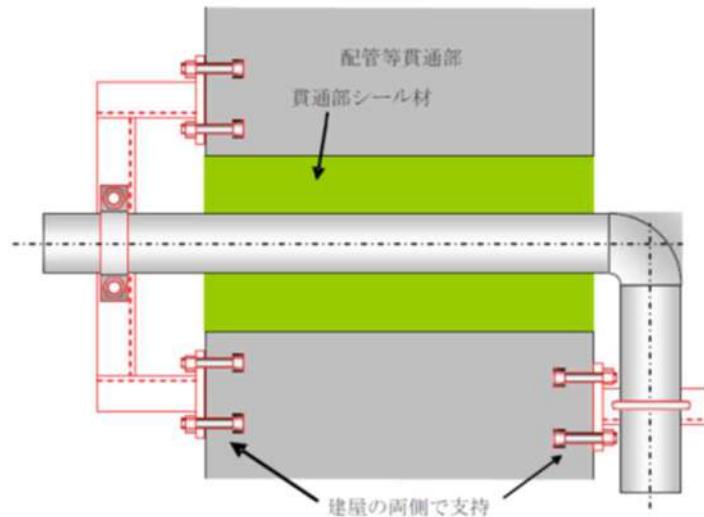


図 11 配管支持構造物概念図

溢水防護対策の主要な施工対象範囲

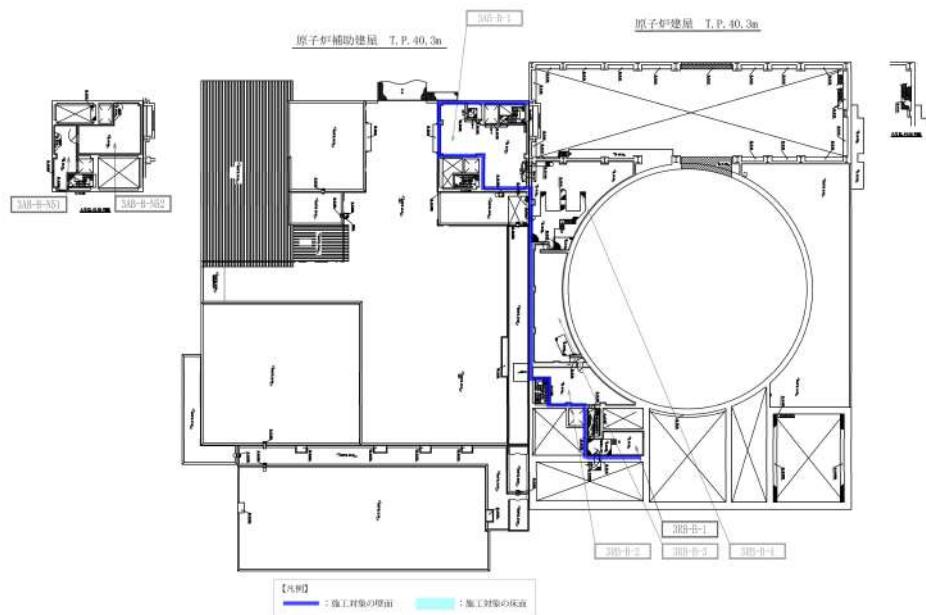


図 1 溢水防護対策施工対象の壁及び床の配置図 (1/11)

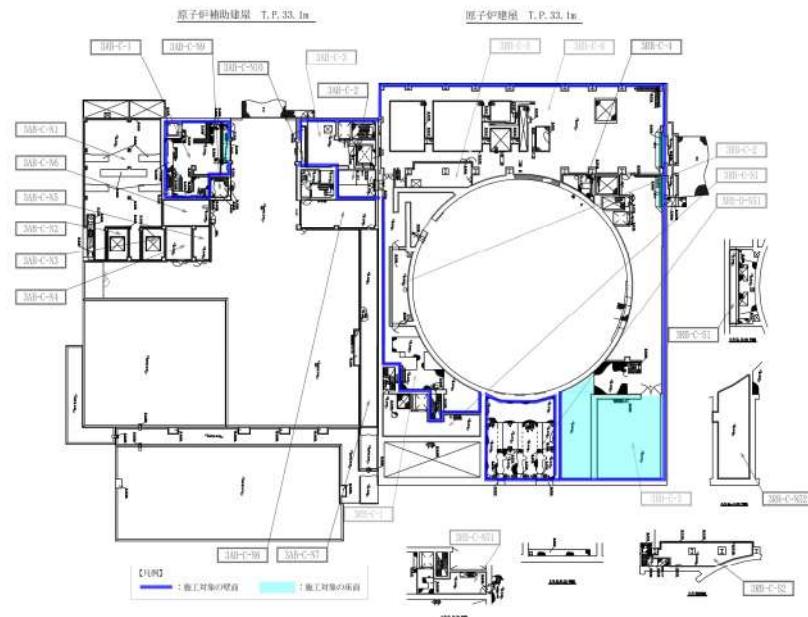


図 1 溢水防護対策施工対象の壁及び床の配置図 (2/11)

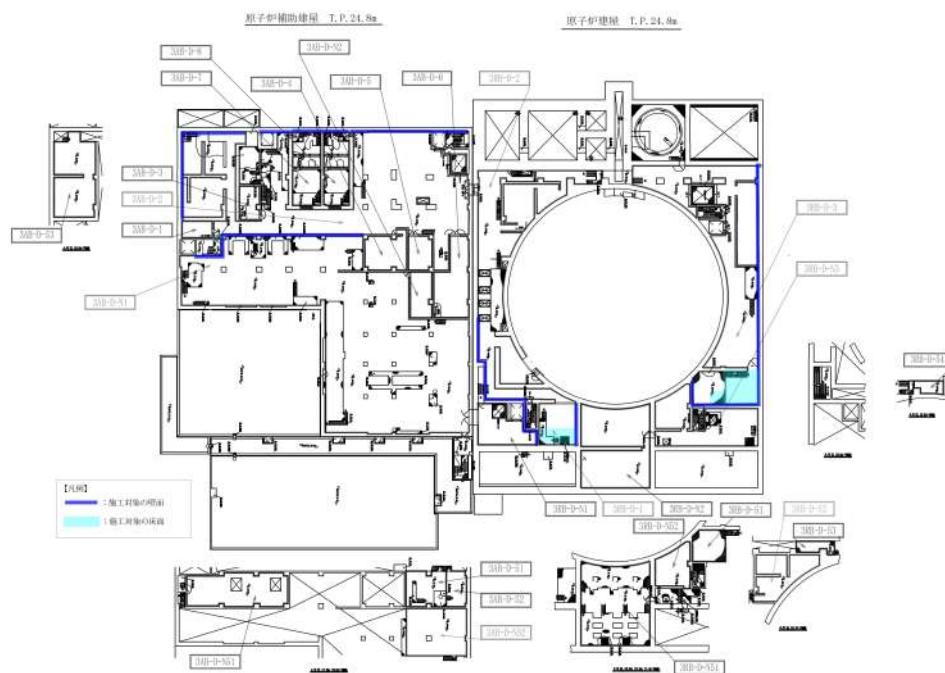


図 1 溢水防護対策施工対象の壁及び床の配置図 (3/11)

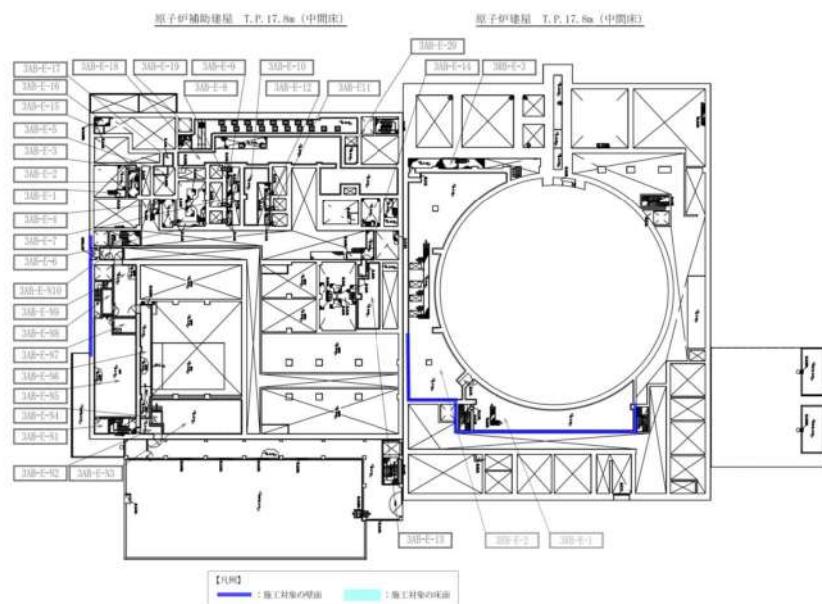


図 1 溢水防護対策施工対象の壁及び床の配置図 (4/11)

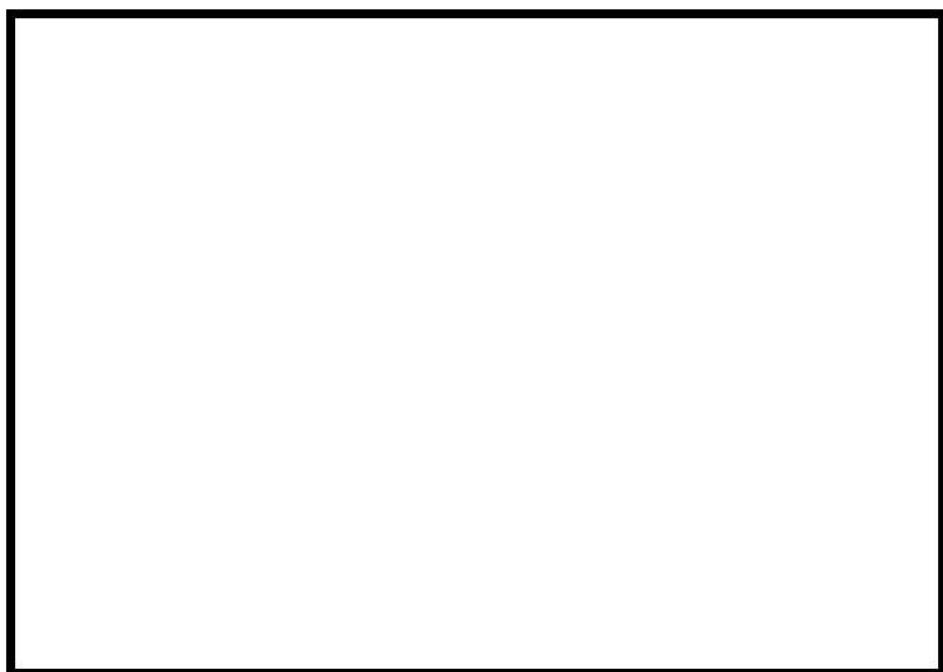


図 1 溢水防護対策施工対象の壁及び床の配置図 (5/11)

■ 桁囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

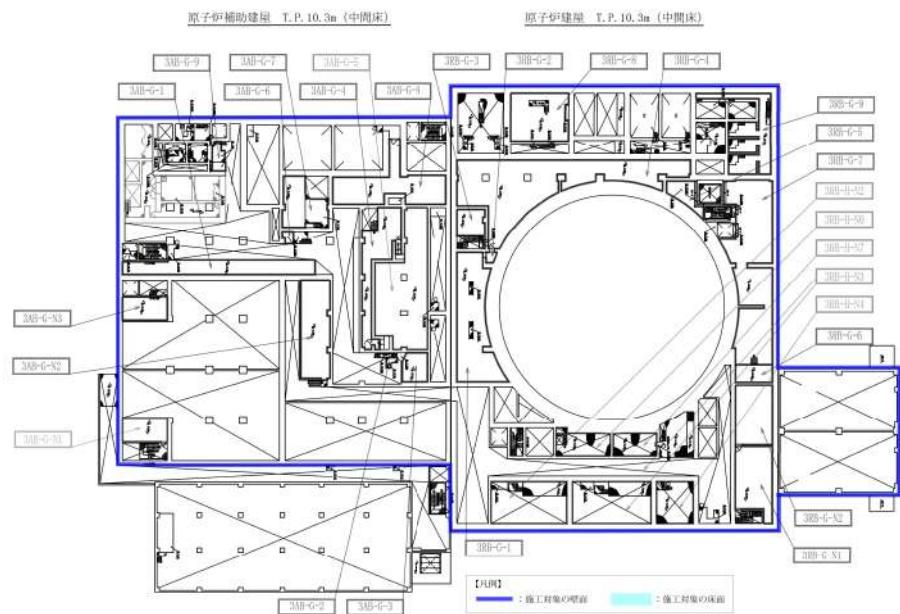


図1 溢水防護対策施工対象の壁及び床の配置図（6/11）



図1 溢水防護対策施工対象の壁及び床の配置図（7/11）

枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

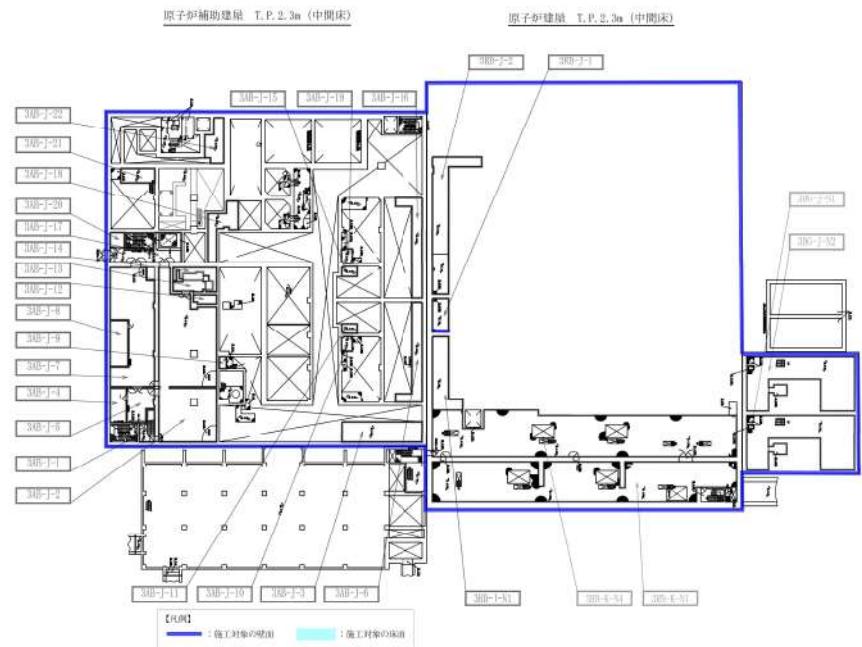


図1 溢水防護対策施工対象の壁及び床の配置図 (8/11)

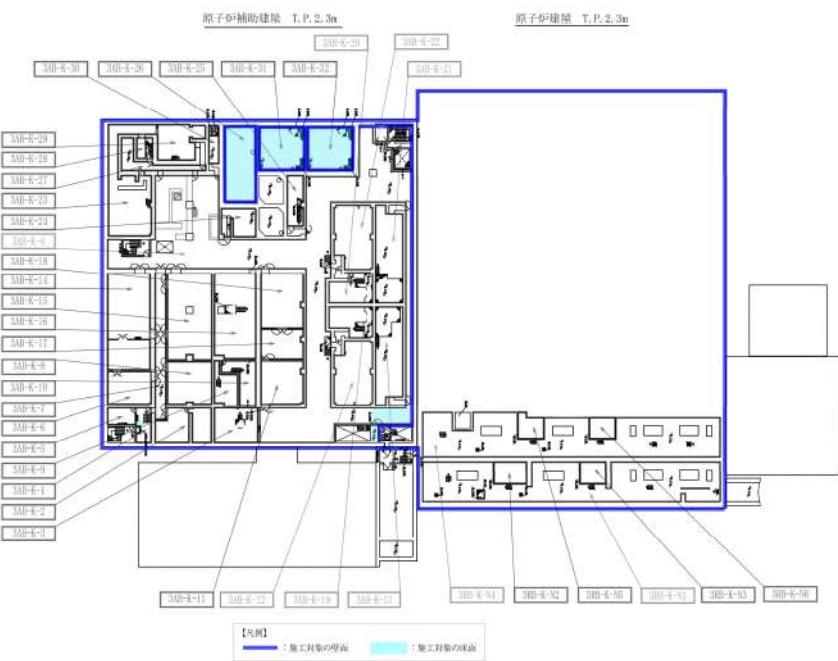


図1 溢水防護対策施工対象の壁及び床の配置図 (9/11)

原子炉補助建屋 T.P. -1, 7m



図 1 溢水防護対策施工対象の壁及び床の配置図 (10/11)

循環水ポンプ建屋 T.P. 10, 3m以下

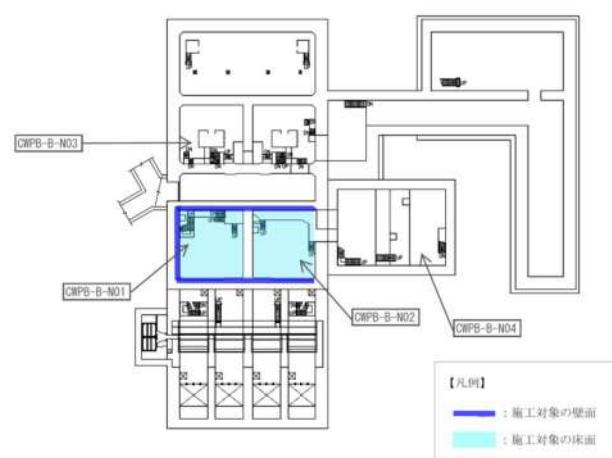


図 1 溢水防護対策施工対象の壁及び床の配置図 (11/11)

A, B, C充てんポンプの没水影響評価

添付資料 17 「想定破損による没水影響評価結果」の備考欄「※トレン分離されており同時に機能喪失しない。隣接する別区画のポンプは機能喪失しない。」について以下に説明する。

充てんポンプが設置された各区画には破損を想定する配管が敷設されており、溢水量 37.6m^3 が流出すると溢水水位はポンプの機能喪失高さを超えるため、破損した区画のポンプが没水する。



図 1 A, B, C充てんポンプの配置

しかし 1 つの区画内の破損によって 3 つの区画の溢水水位がポンプの機能喪失高さを同時に超えることはない。

以上により、充てんポンプは設計上多重性を有しており、かつ、別々の区画に設置されていることから、トレン分離されており同時に機能喪失しない。

■ 枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

運転員のアクセス性

1. 運転員のアクセスが必要となる溢水事象

泊発電所 3 号炉の内部溢水影響評価では、以下のとおり評価を実施しており、運転員のアクセス性に関して評価が必要となるのは、想定破損及び地震起因による溢水影響評価である。

(1) 想定破損による溢水

溢水発生時に現場の温度を上昇させるような高温の溢水源としては、化学体積制御系、主蒸気系、主給水系、補助給水系、蒸気発生器ブローダウン系及び補助蒸気系があるが、これらについては、漏えい検知・隔離するインターロックが作動し自動的に隔離される、又は中央制御室からの遠隔操作による隔離が可能な系統であることから、運転員による中央制御室外での手動操作は必要ない。

一方、低エネルギー配管の破損を想定した場合は、漏えい箇所の確認（特定）と隔離操作について、運転員による対応が必要となる。

(2) 消火水の放水による溢水

火災発生時における消火水放水を考慮した評価としており、運転員のアクセス性の検討は不要。

(3) 地震起因による溢水

耐震 B、C クラス機器の破損を想定した場合は、漏えい箇所（特定）と隔離操作について、運転員による対応が必要となる。

2. 運転員のアクセス性を検討する際の評価項目

内部溢水発生時における運転員のアクセス性を検討する際の評価項目を表 1 に示す。

表 1 運転員のアクセス性に係わる評価項目

| 項目 | 内容 |
|-----|-------------------------|
| 水位 | 歩行に影響しないこと |
| 温度 | 溢水温度が歩行に影響しないこと |
| 薬品 | 化学反応により歩行に影響しないこと |
| 放射線 | 被ばくによる現場確認、操作作業に支障のないこと |
| 漂流物 | 歩行に影響する障害物がないこと |
| 照明 | 歩行に影響しないこと |
| 感電 | 感電がないこと |

内部溢水影響評価において運転員のアクセス性の評価を実施する場合、漏えい箇所の確認に対する評価と隔離操作に対する評価及び操作対象までのアクセス性に関する評価が必要となる。

表 2 に想定破損時の漏えい箇所の確認・隔離操作における運転員のアクセス性評価結果、表 3 に地震時の漏えい箇所の確認・隔離操作等における運転員のアクセス性評価結果を示す。

なお、本事項は後段規則での対応が必要となる事項である。(別添 2 参照)

表2 想定破損時の漏えい箇所の確認・隔離操作等における運転員のアクセス性評価結果

| | | | | 想定破損 | |
|-------------------|----------|---------------------------------|----------|----------|----------|
| 対象建屋・エリア | タービン建屋 | 出入管理建屋 | 電気建屋 | 循環水ポンプ建屋 | |
| 検知方法 | ピット検知 | 警報、巡回点検 | 警報 | 漏えい検知 | |
| 現場へ行く理由※1 | ① | ①, ② | ①, ② | ①, ② | ① |
| 隔離操作を実施する建屋・エリア※2 | A/B | A/B | A/B | A/B | A/B |
| アクセス通路の溢水水位※3,4 | 0m | 0m | 0m | 0m | 0m |
| 温度(気温)※4 | ~40°C程度 | ~40°C程度 | ~40°C程度 | ~40°C程度 | ~40°C程度 |
| 薬品※4 | — | 想定破損評価時において、薬品タンクが影響を及ぼすことはない※5 | — | — | — |
| 実効線量※4 | —(管理区域外) | 3.3×10 ⁻⁴ mSv※6 | —(管理区域外) | — | —(管理区域外) |
| 漂流物対策※4 | — | — | — | — | — |
| 照明※4 | — | 非常用照明又は可搬型照明により対応可能 | — | — | — |
| 感電※4 | — | — | — | — | — |

※1 ①漏えい箇所の特定, ②漏えい箇所の隔離

※2 A/B : 原子炉補助建屋

※3 系統隔離におけるアクセス性の確認を別紙1に示す

※4 漏えい箇所の確認・隔離操作等後の中央制御室まで戻るまでのアクセス性を評価

※5 薬品によるアクセス性への影響について補足説明資料31に示す

※6 現場操作時の線量影響の考え方を別紙2に示す

※7 想定破損時の隔離操作については、溢水水位が発生する区画にアクセスしないため漂流物対策は不要

※8 アクセス先に溢水が発生しないため、感電による影響はない

表3 地震時の漏えい箇所の確認・隔離操作等における運転員のアクセス性評価結果

| | 地震 | |
|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 対象建屋・エリア | タービン建屋 | 出入管理建屋 |
| 検知方法 | | 地震検知 |
| 現場へ行く理由※1 隔離操作を実施する建屋・エリア※2 | ①, ② EL/B | ①, ② A/B |
| アクセス通路の 溢水水位※3, 4 | 0m | 0～0.05m |
| 温度（気温）※4 | ～40℃程度 | ～40℃程度 |
| 薬品※4 | 地震時において、薬品タンクが影響を及ぼすことはない※5 | ～40℃程度 |
| 実効線量※4 | —(管理区域外) | 1.32×10 ⁻² mSv※6 |
| 漂流物対策※4 | —※7 | 実施済み※8 |
| 照明※4 | 非常用照明又は可搬型照明により対応可能 | 実施済み※8 |
| 感電※4 | 上流側の遮断器がトリップするため影響はない※9 | |

※1 ①漏えい箇所の特定, ②漏えい箇所の隔離

※2 A/B：原子炉補助建屋, EL/B：電気建屋

※3 系統隔離におけるアクセス性の確認を別紙1に示す

※4 漏えい箇所の確認・隔離操作等後の中央制御室まで戻るまでのアクセス性を評価

※5 薬品によるアクセス性への影響について補足説明資料31に示す

※6 現場操作時の線量影響の考え方を別紙2に示す

※7 溢水水位が発生しないため漂流物対策は不要

※8 固縛対策の実施例を別紙3に示す

※9 溢水等により地絡等の警報が発生した場合は負荷を調査した上で、負荷の切り離しを行う

3. 運転員のアクセス性に関する検討結果

現場操作が必要な設備のアクセス通路にあっては、歩行に影響のない水位であること及び環境の温度、放射線量、薬品による影響、漂流物の影響、照明並びに感電を考慮してもアクセス性への影響がないことを確認した。

4. その他

(1) 被水によるアクセス性への影響について

対象系統の隔離作業に影響がある被水は考えられないが、万が一隔離作業に支障がある場合には、隔離弁の変更、アクセスルートの変更等による対応が可能であるため、アクセス性への影響はない。

(2) 蒸気によるアクセス性への影響について

化学体積制御系、補助蒸気系、蒸気発生器ブローダウン系及び主蒸気系の漏えいについては、現場での隔離作業がないため、アクセス性への影響はない。

系統隔離におけるアクセス性の確認

1. 想定破損時の系統隔離操作におけるアクセス性の確認

(1) 隔離操作時のアクセス通路の溢水水位

想定破損におけるアクセス区画について、溢水水位が発生する区画はない。溢水を想定する系統(想定破損させる系統)とその隔離操作時にアクセスが必要となる区画について、表1に示す。

表1 想定破損時における隔離操作時のアクセス性(隔離弁までのアクセス性)

| 溢水系統 | アクセス区画 | 溢水評価高さ (m) | アクセス可否 |
|--------------------------|------------|---------------|--------|
| 水消火系 (出入管理建屋・電気建屋) | 3AB-F-N7 | 0 | 可 |
| 原子炉補給水系(脱塩水) (出入管理建屋) | 3AB-H-1 | 0 | 可 |
| 飲料水系 (出入管理建屋) | 3AB-F-N7 | 0 | 可 |
| | 3ELB-C-N01 | 0 | 可 |
| | 3AB-D-N1 | 0 | 可 |

(2) 隔離操作時に操作が必要となる弁

漏えい箇所の隔離操作を実施する場合に、操作対象となる現場手動弁までのアクセス通路と操作が必要となる弁について確認を行っている。以下に、代表例（溢水源：水消火系）を示す。隔離操作対象弁を表2、隔離操作時におけるアクセス通路を図1に示す。なお、図1に示す通路のアクセスに要する時間の算出については、水深10cm条件の歩行速度にて算出する。（詳細は別紙4参照）

表2 水消火系の隔離操作対象弁リスト

| 操作対象弁 | | | |
|-----------|--------------------------|--------------------------|----------|
| 弁番号 | 弁名称 | 設置場所 | 区画 |
| 3V-FS-554 | 3—電気建屋行き消火水非管理区域（A/B）止め弁 | 原子炉補助建屋 T.P. 17.8m 通路 | 3AB-F-N7 |

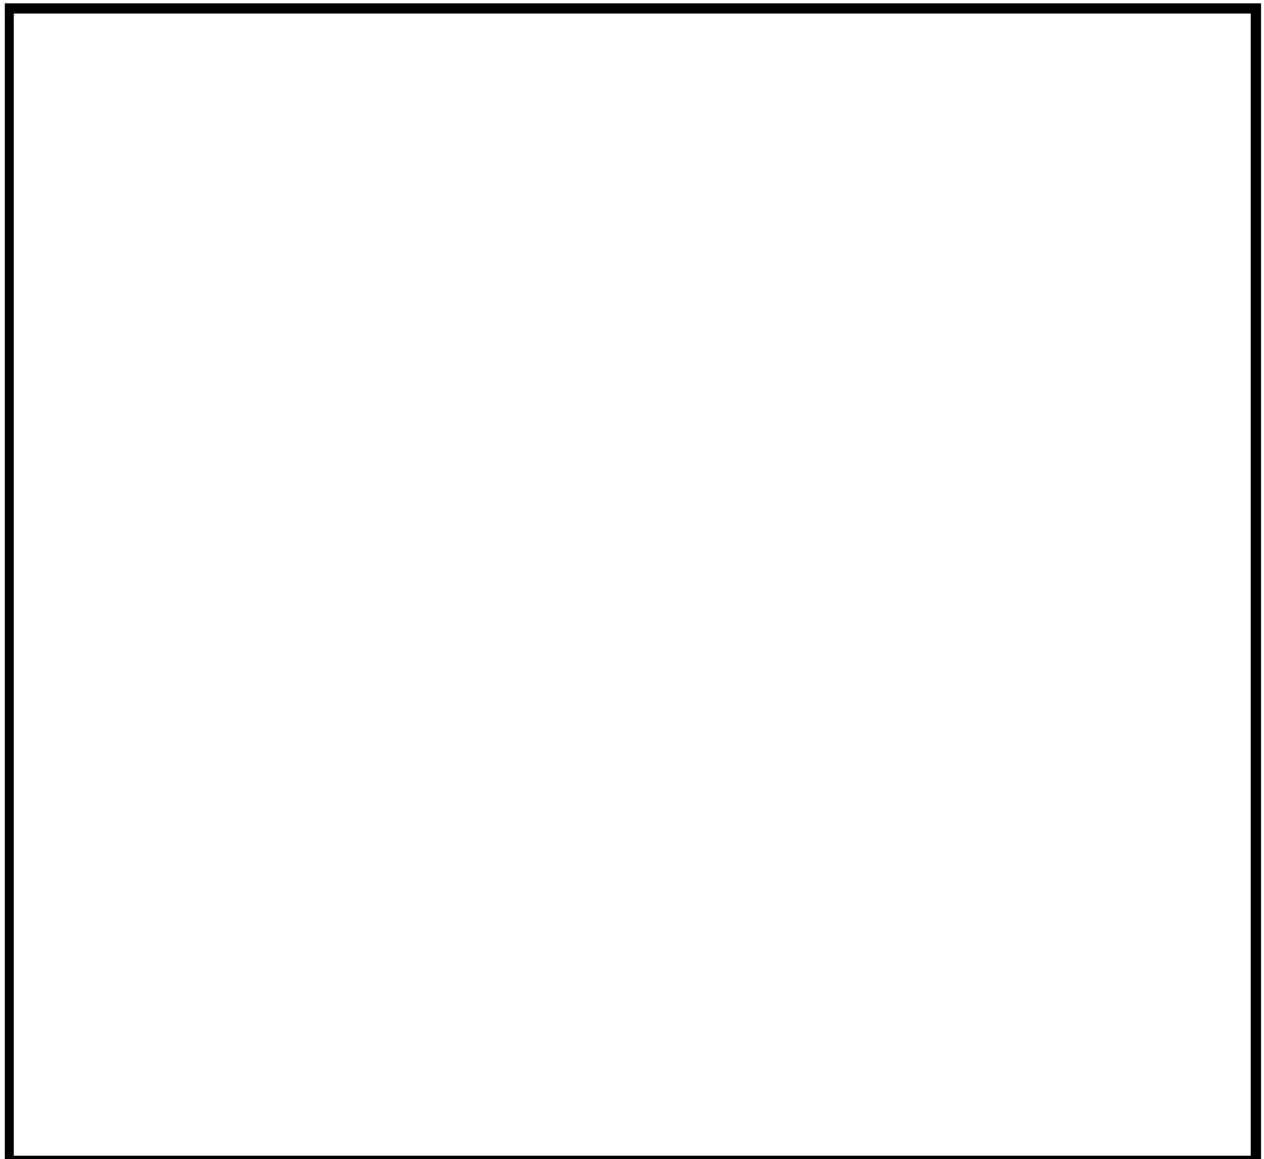


図1 水消火系の隔離操作時におけるアクセス通路 (1/8)

■ 枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

出入管理建屋 T.P. 17.8m (中間床)

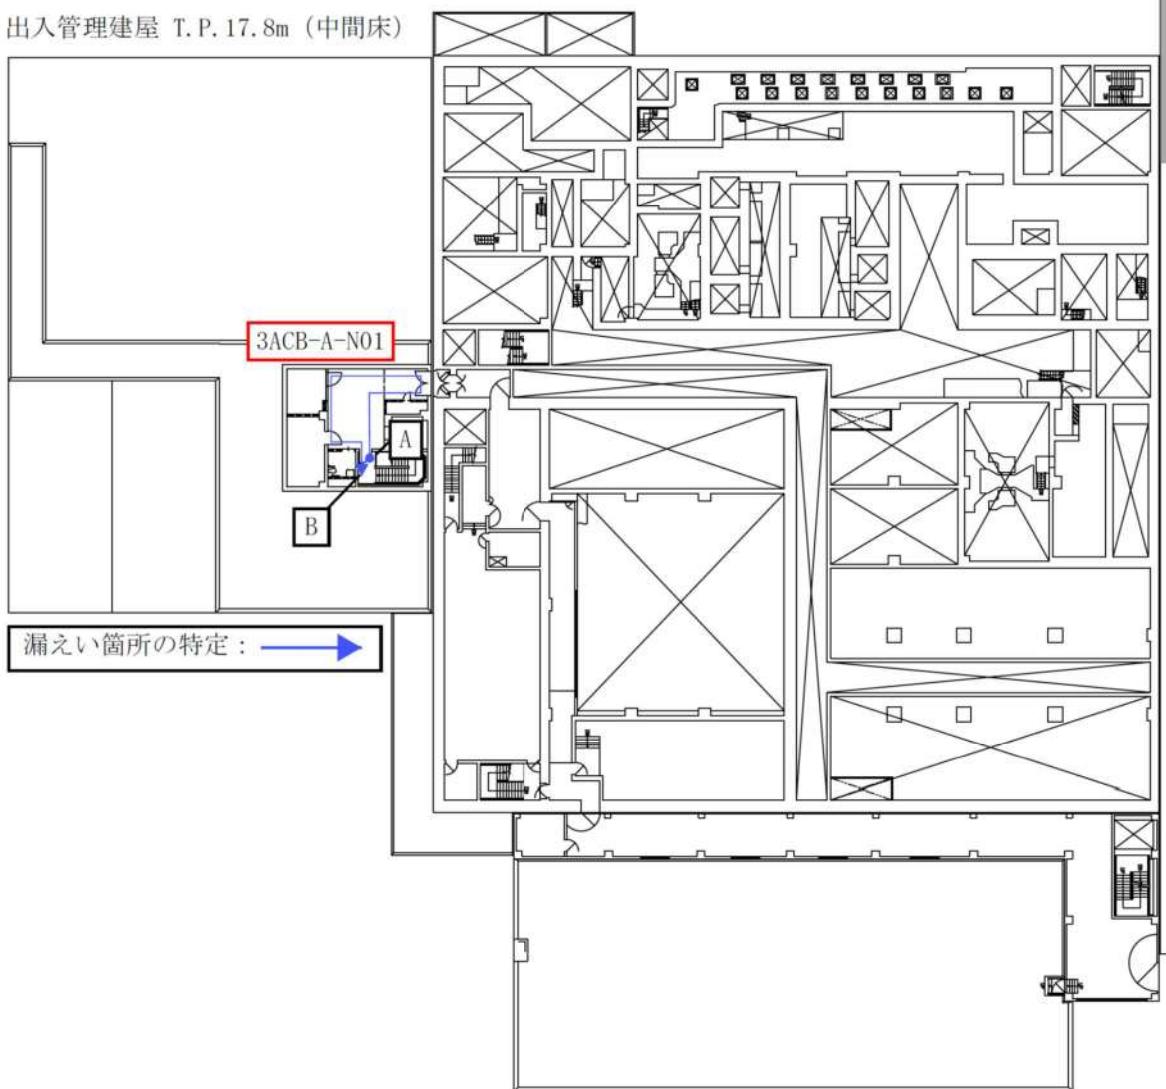


図1 水消火系の隔離操作時におけるアクセス通路 (2/8)

出入管理建屋 T.P. 10.3m (中間床)

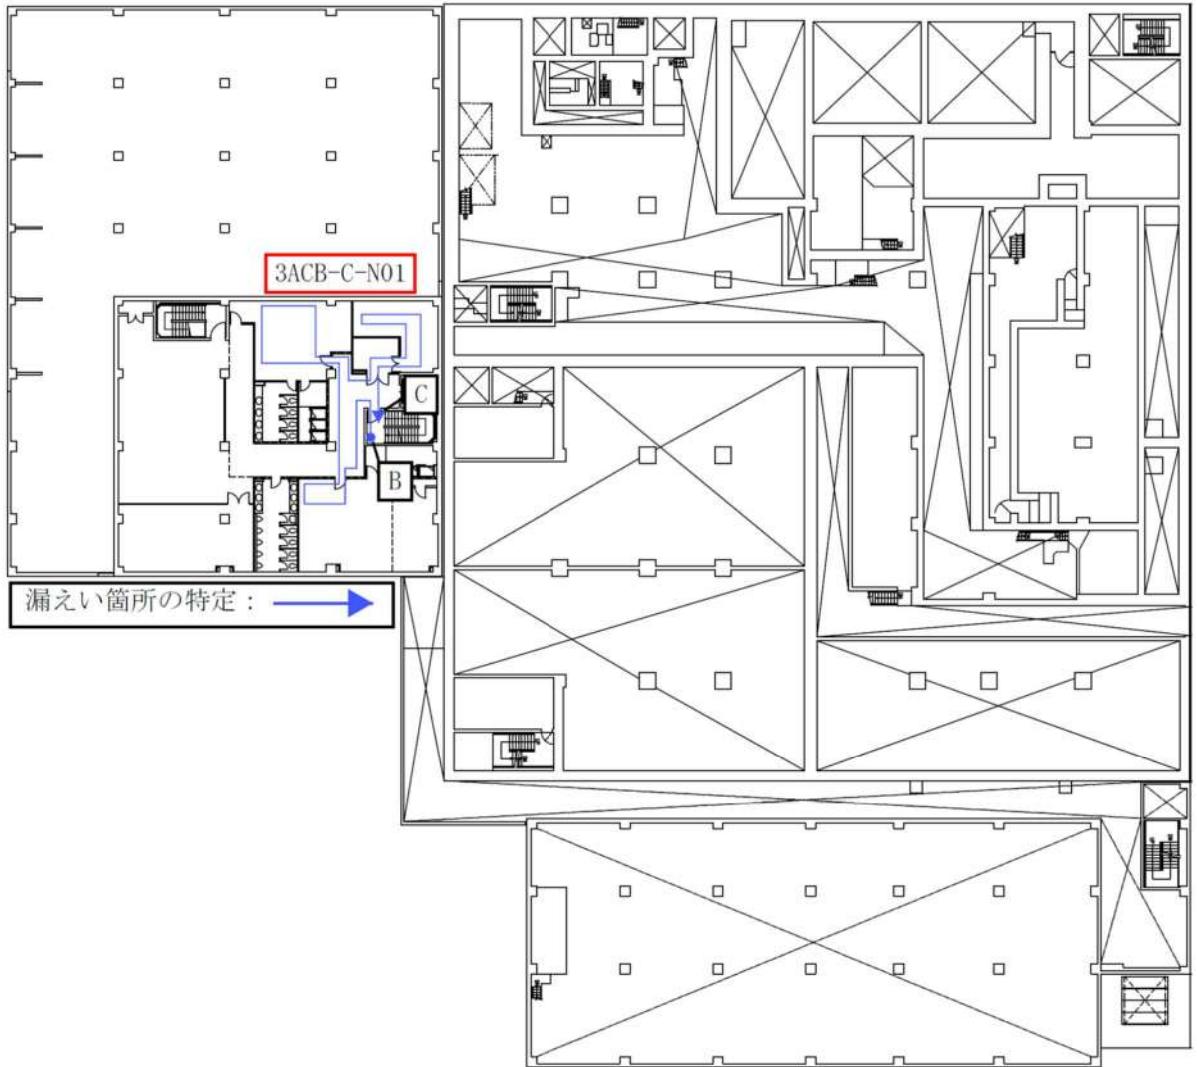


図1 水消火系の隔離操作時におけるアクセス通路 (3/8)

出入管理建屋 T.P. 10.3m

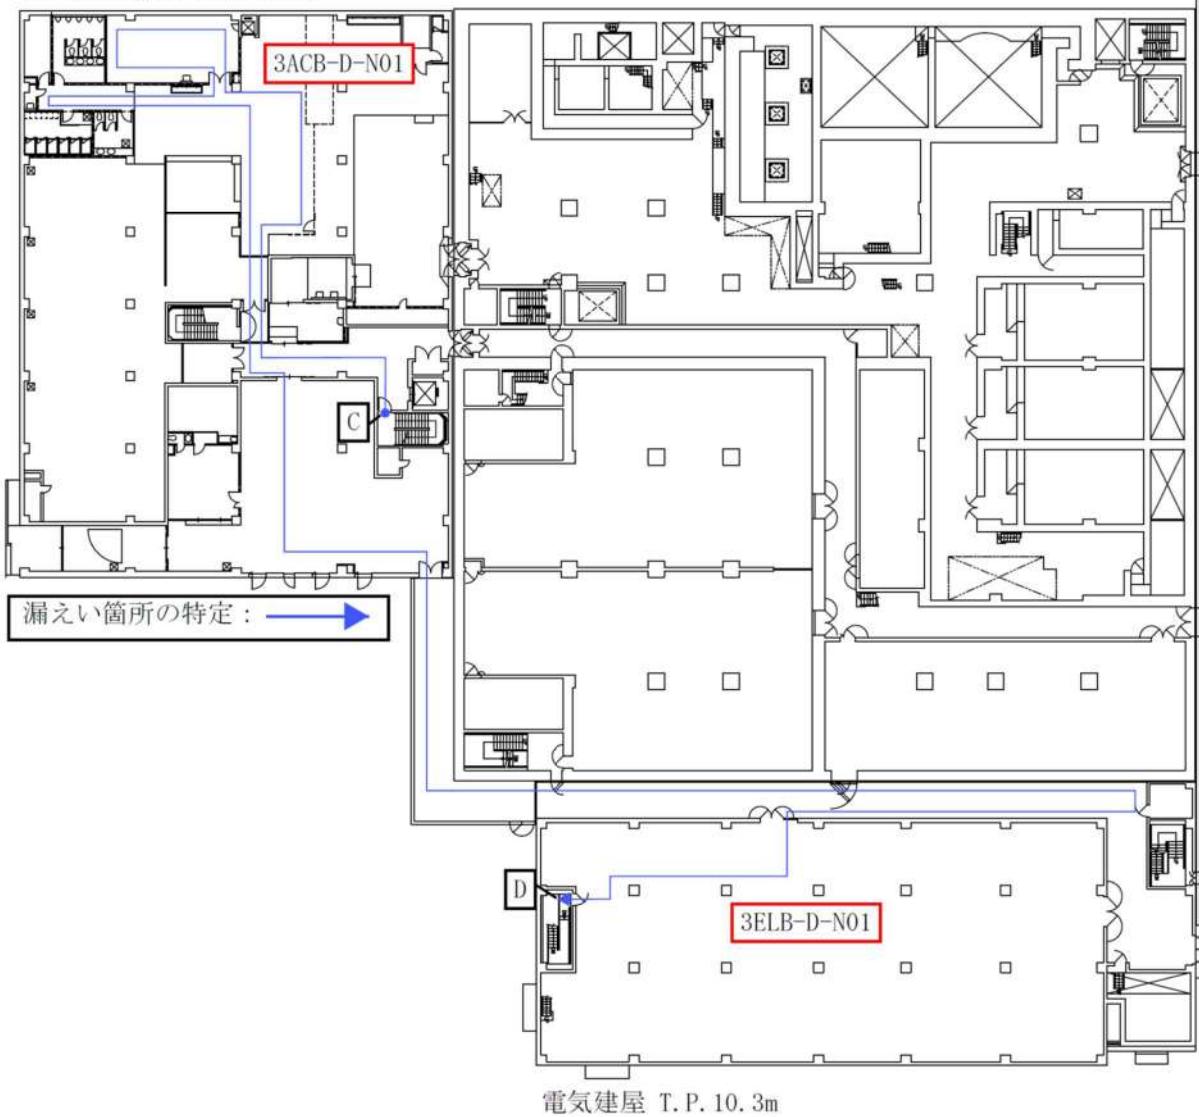


図1 水消火系の隔離操作時におけるアクセス通路 (4/8)

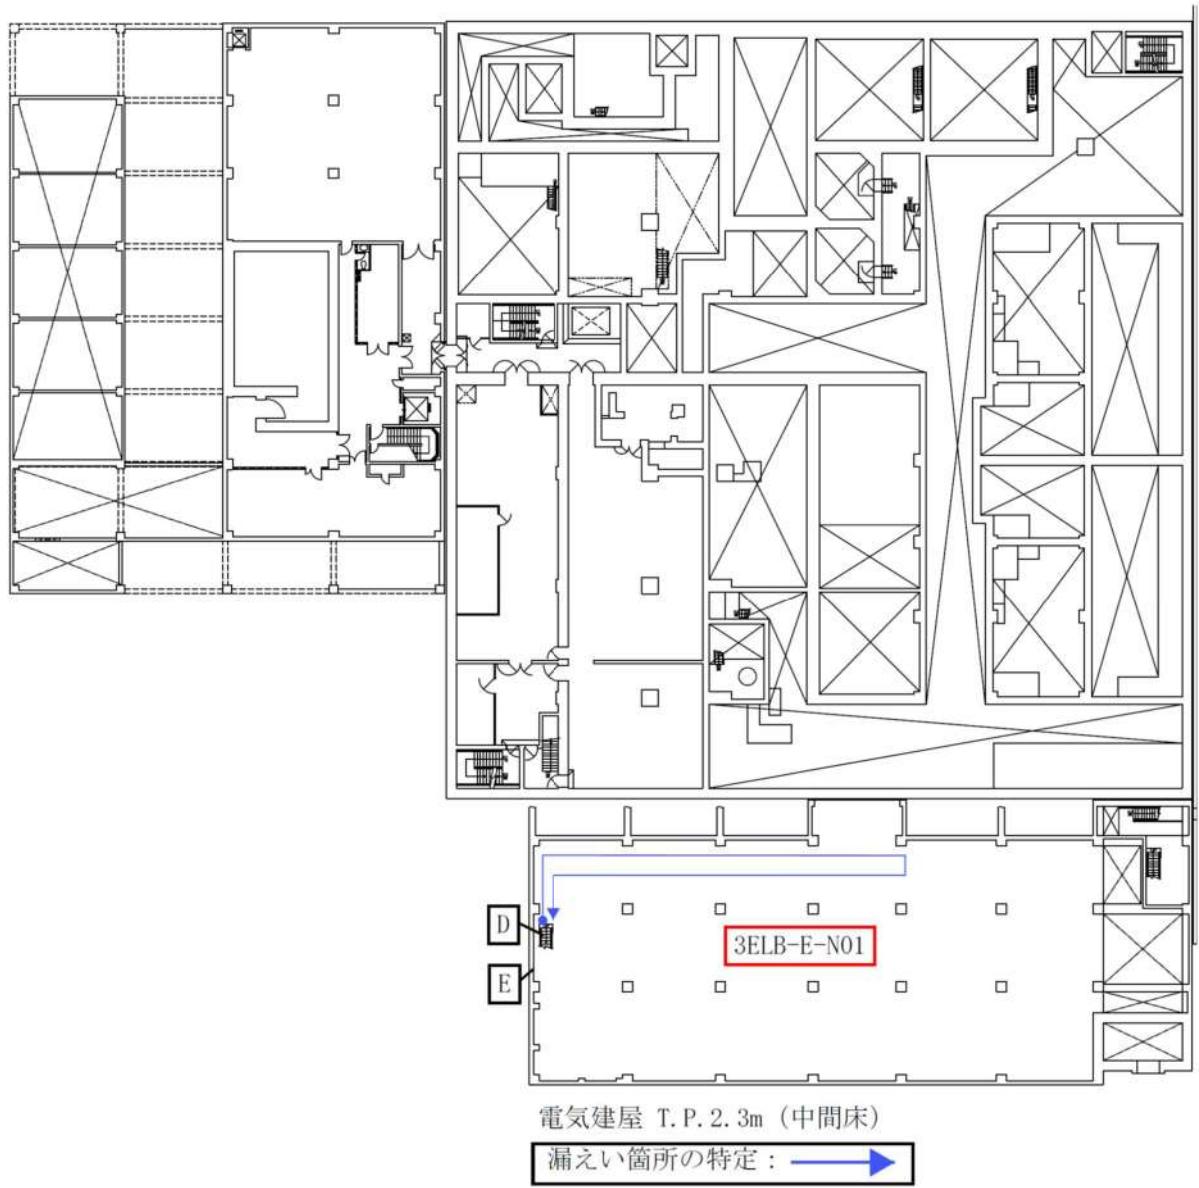


図1 水消火系の隔離操作時におけるアクセス通路 (5/8)

出入管理建屋 T.P. 10.3m

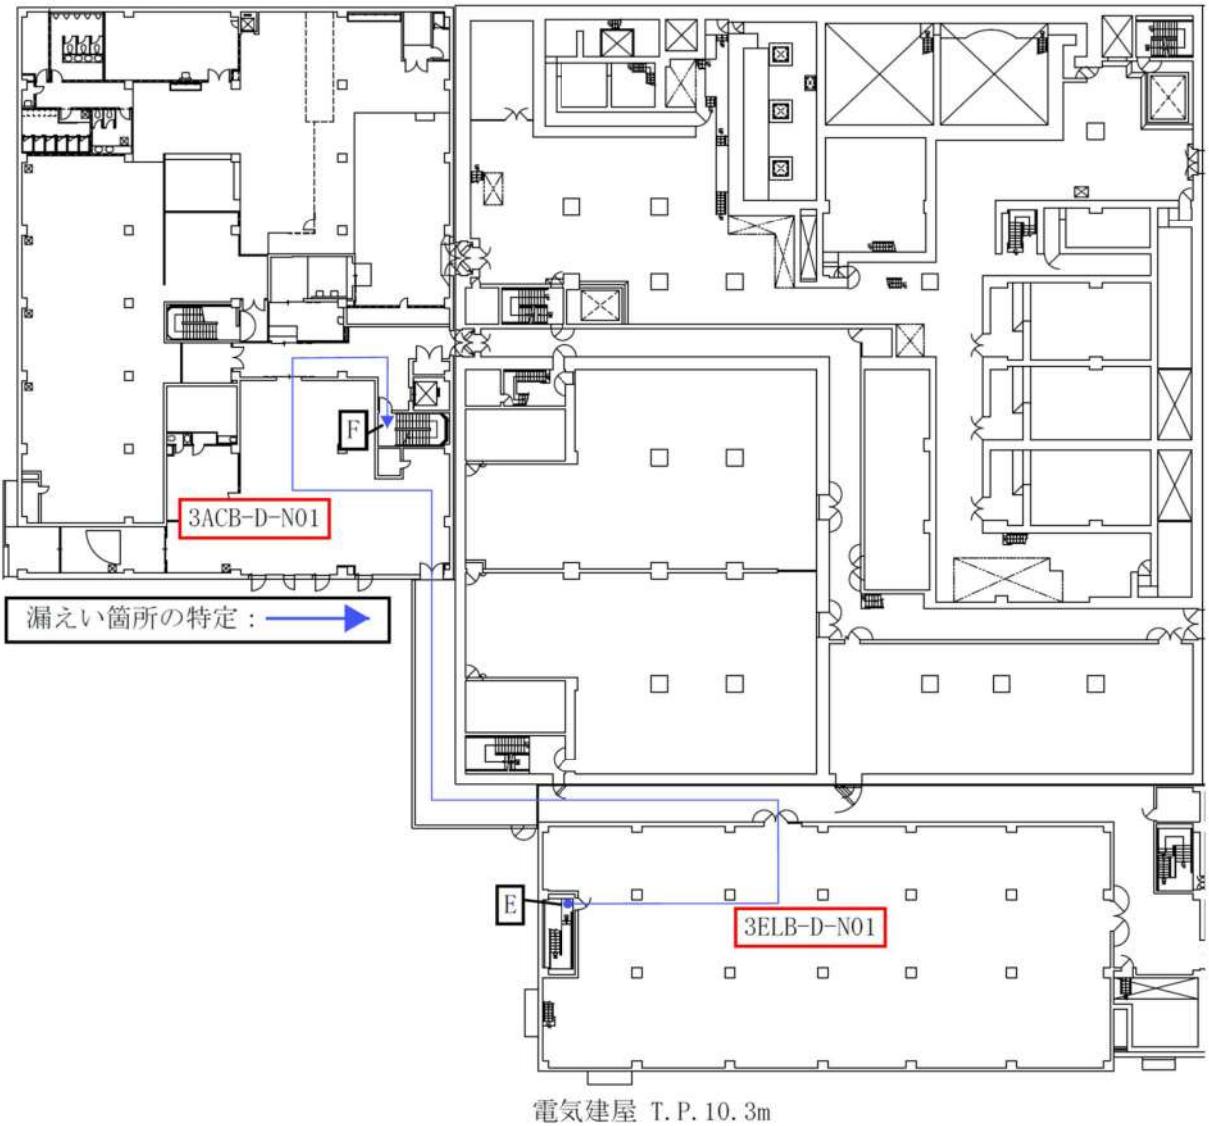


図1 水消火系の隔離操作時におけるアクセス通路 (6/8)

出入管理建屋 T.P. 2.3m (中間床)

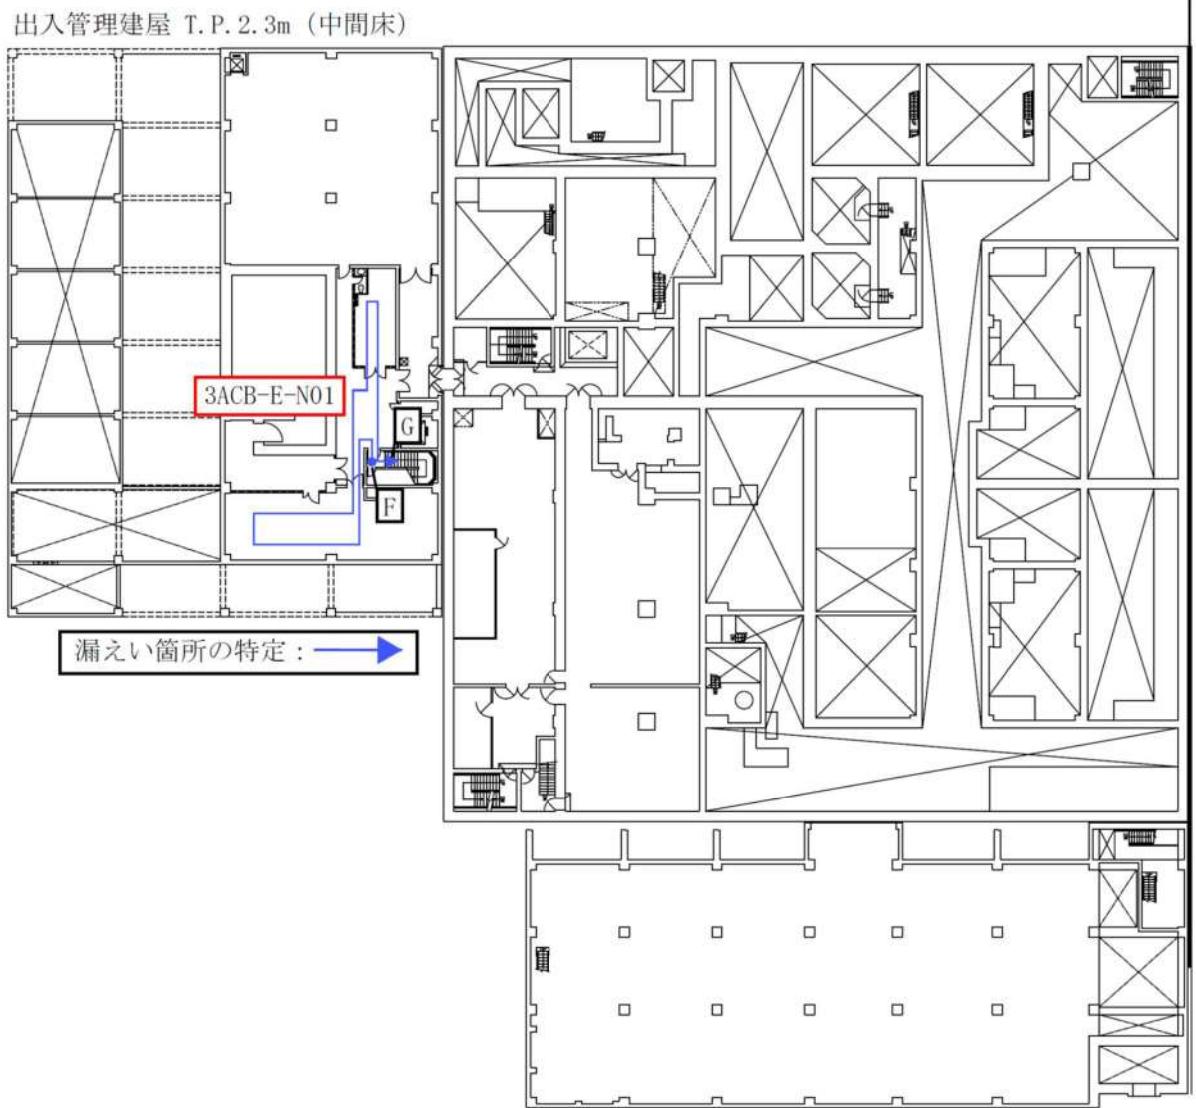


図1 水消火系の隔離操作時におけるアクセス通路 (7/8)

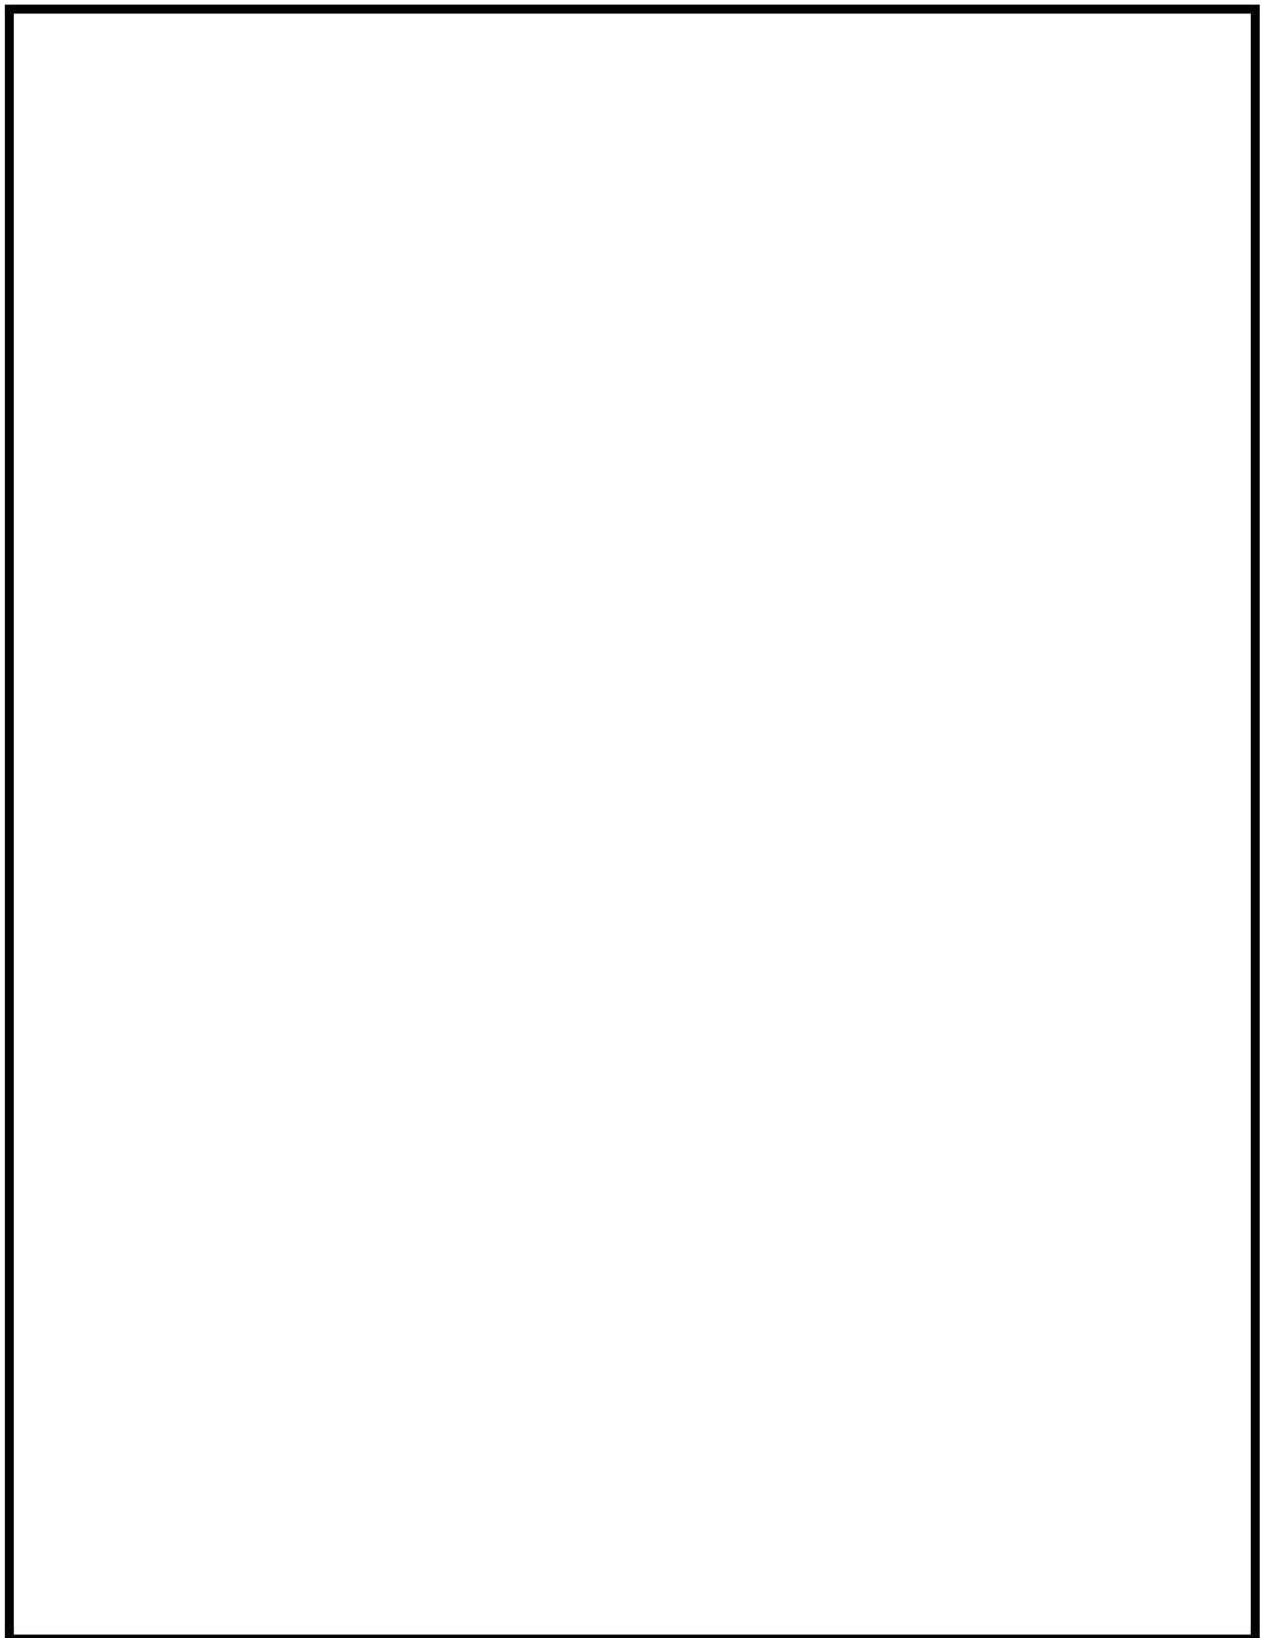


図1 水消火系の隔離操作時におけるアクセス通路 (8/8)

■ 枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

2. 地震時の系統隔離操作におけるアクセス性の確認

(1) 隔離操作時のアクセス通路の溢水水位

溢水を想定する系統とその隔離操作時にアクセスが必要となる区画について、表 3 に示す。

表 3 地震時における隔離操作時のアクセス性（隔離機器までのアクセス性）

| 溢水系統 | アクセス区画 | 溢水評価高さ (m) | アクセス可否 |
|--------------|------------|---------------|--------|
| 循環水管伸縮継手 | 3ELB-D-N01 | 0 | 可 |
| 原子炉補給水系（脱塩水） | 3AB-F-N7 | 0 | 可 |
| 飲料水系 | 3AB-H-1 | 0.05 | 可 |
| 水消防系 | 3AB-D-N1 | 0 | 可 |

(2) 隔離操作時に操作が必要となる機器

漏えい箇所の隔離操作を実施する場合に、操作対象機器までのアクセス通路と操作が必要となる機器について確認を行っている。以下に、地震時の系統隔離操作について示す。隔離操作対象機器を表 4、隔離操作時におけるアクセス通路を図 2 に示す。なお、図 2 に示す通路のアクセスに要する時間の算出については、水深 10cm 条件の歩行速度にて算出する。(詳細は別紙 4 参照)

表 4 地震時の隔離操作対象機器リスト

| 操作対象機器 | | | |
|-----------|--------------------------------|--------------------------|------------|
| 機器番号 | 機器名称 | 設置場所 | 区画 |
| 3MC-C1 | 3C1-6.6kV メタクラ | 電気建屋 T.P. 10.3m | 3ELB-D-N01 |
| 3MC-D | 3D-6.6kV メタクラ | 電気建屋 T.P. 10.3m | 3ELB-D-N01 |
| 3V-DW-729 | 3-出入管理建屋脱塩水補給弁 | 原子炉補助建屋 T.P. 10.3m 通路 | 3AB-H-1 |
| 3V-DR-510 | 3-電気建屋及び出入管理建屋他 飲料水補給弁 | 原子炉補助建屋 T.P. 24.8m 通路 | 3AB-D-N1 |
| 3V-FS-554 | 3-電気建屋行き消火水 非管理区域 (A/B) 止め弁 | 原子炉補助建屋 T.P. 17.8m 通路 | 3AB-F-N7 |

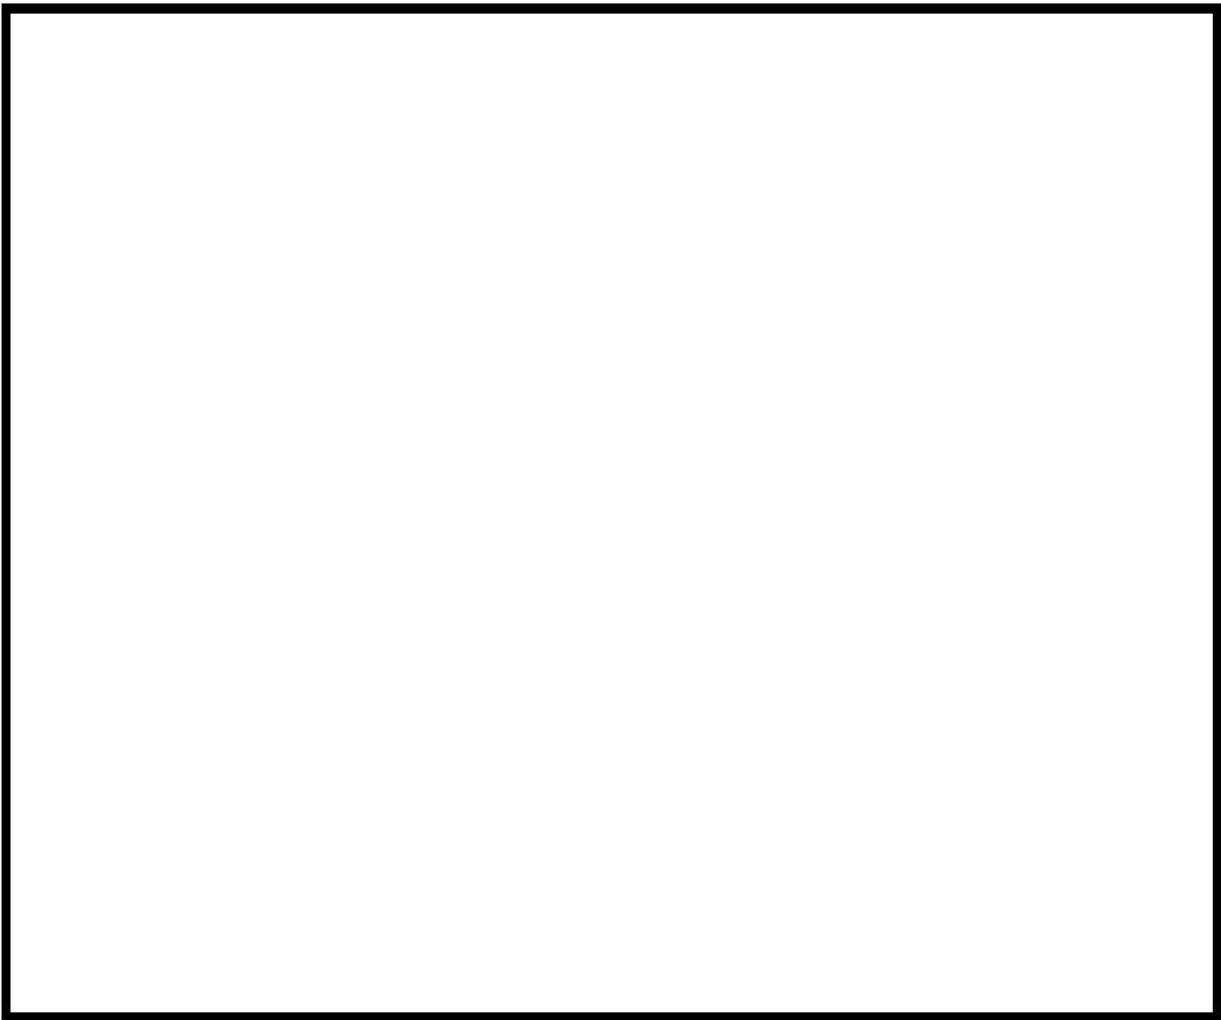


図2 地震時の隔離操作時におけるアクセス通路（1/14）

■ 枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

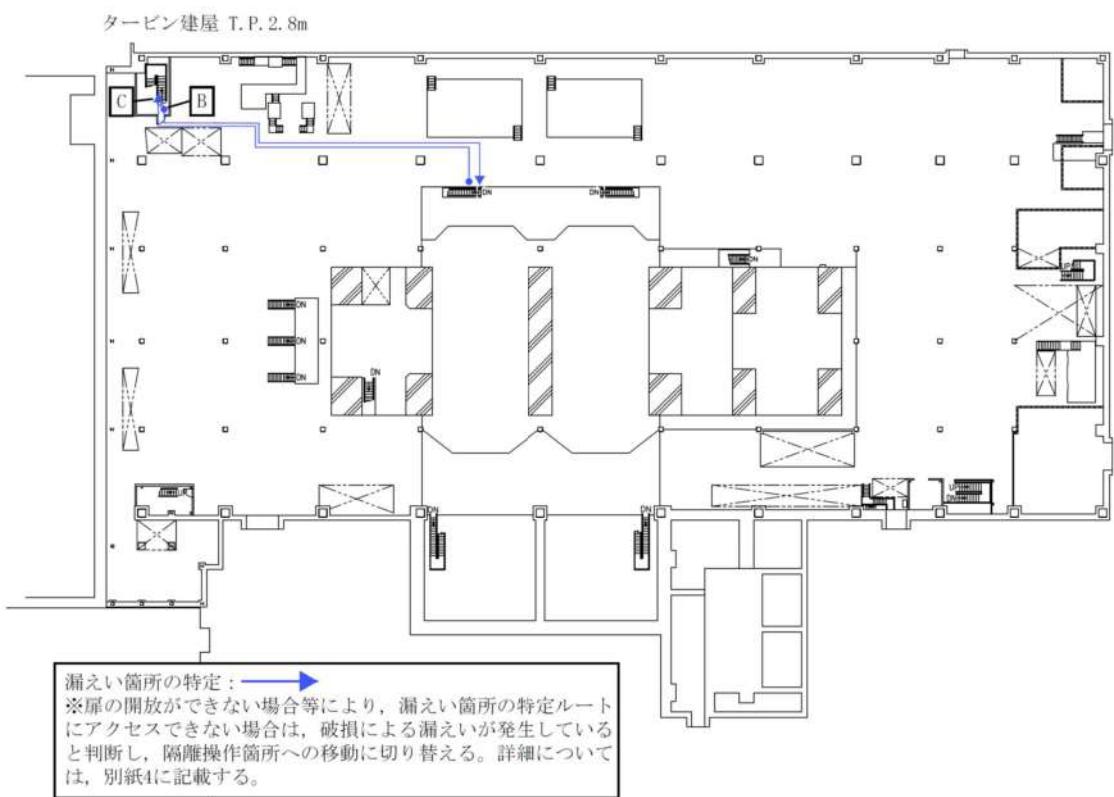
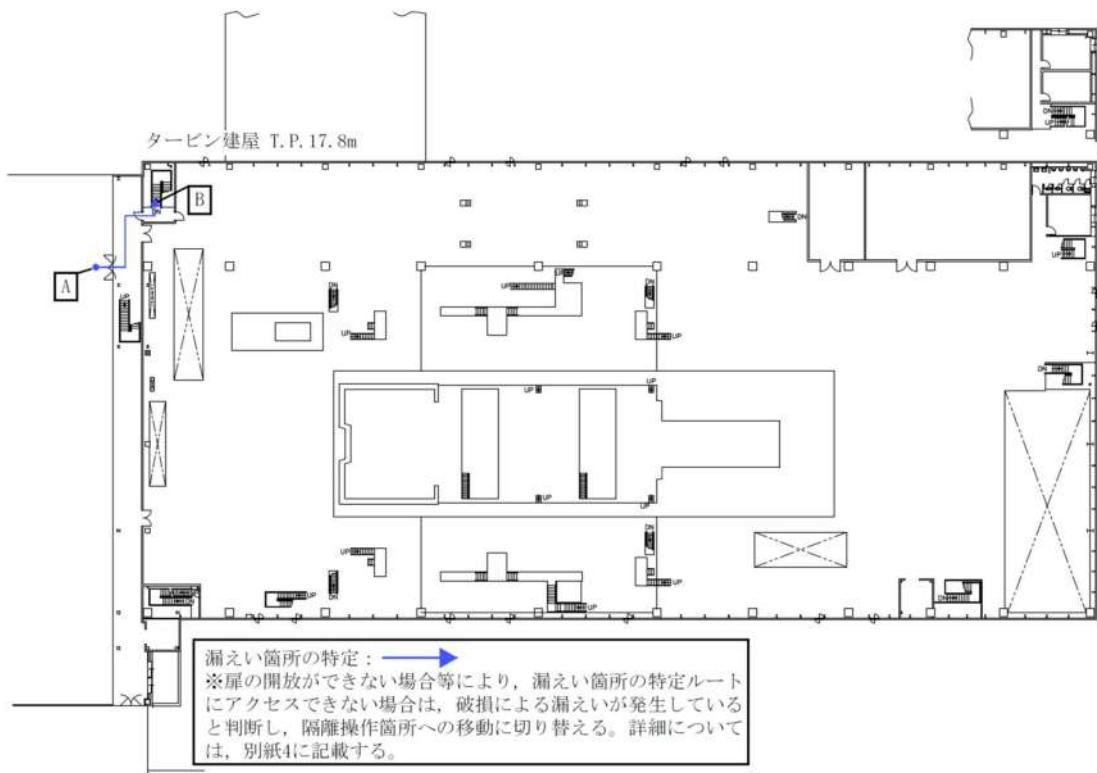


図 2 地震時の隔離操作時におけるアクセス通路 (2/14)


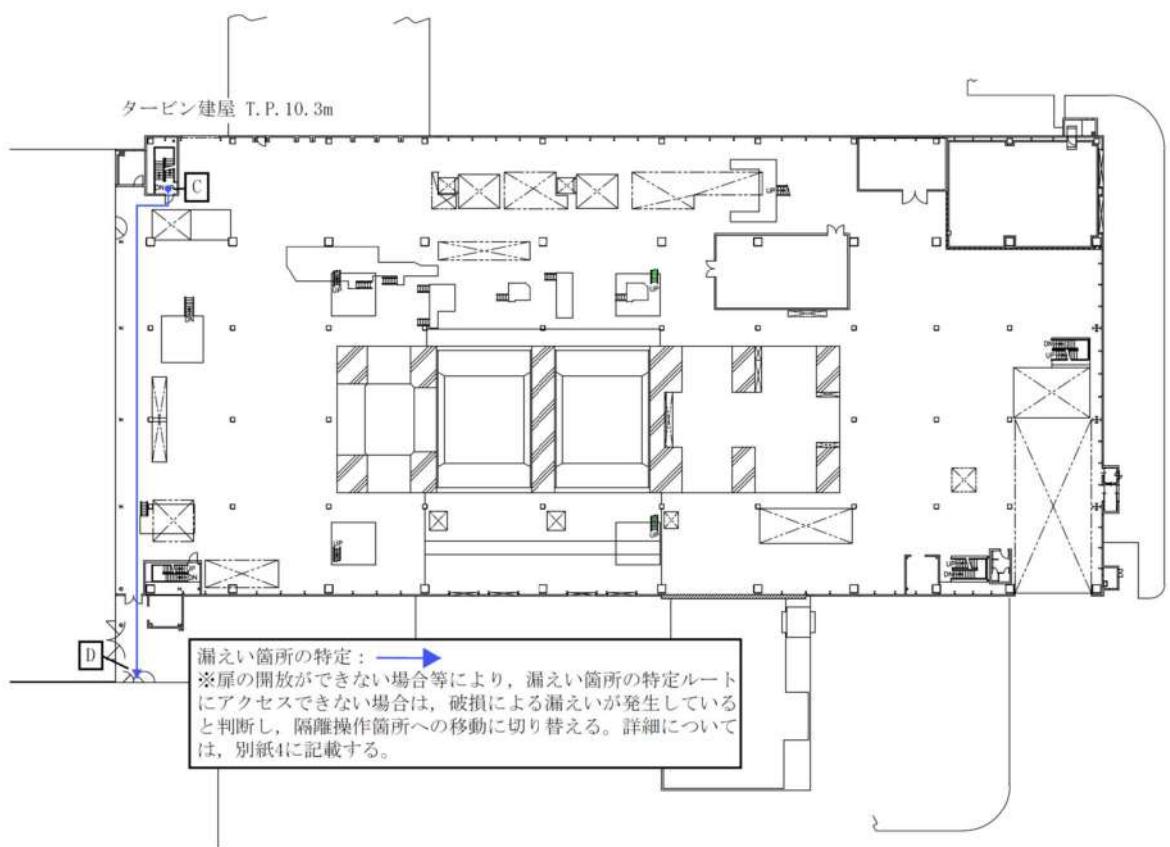


図2 地震時の隔離操作時におけるアクセス通路 (3/14)

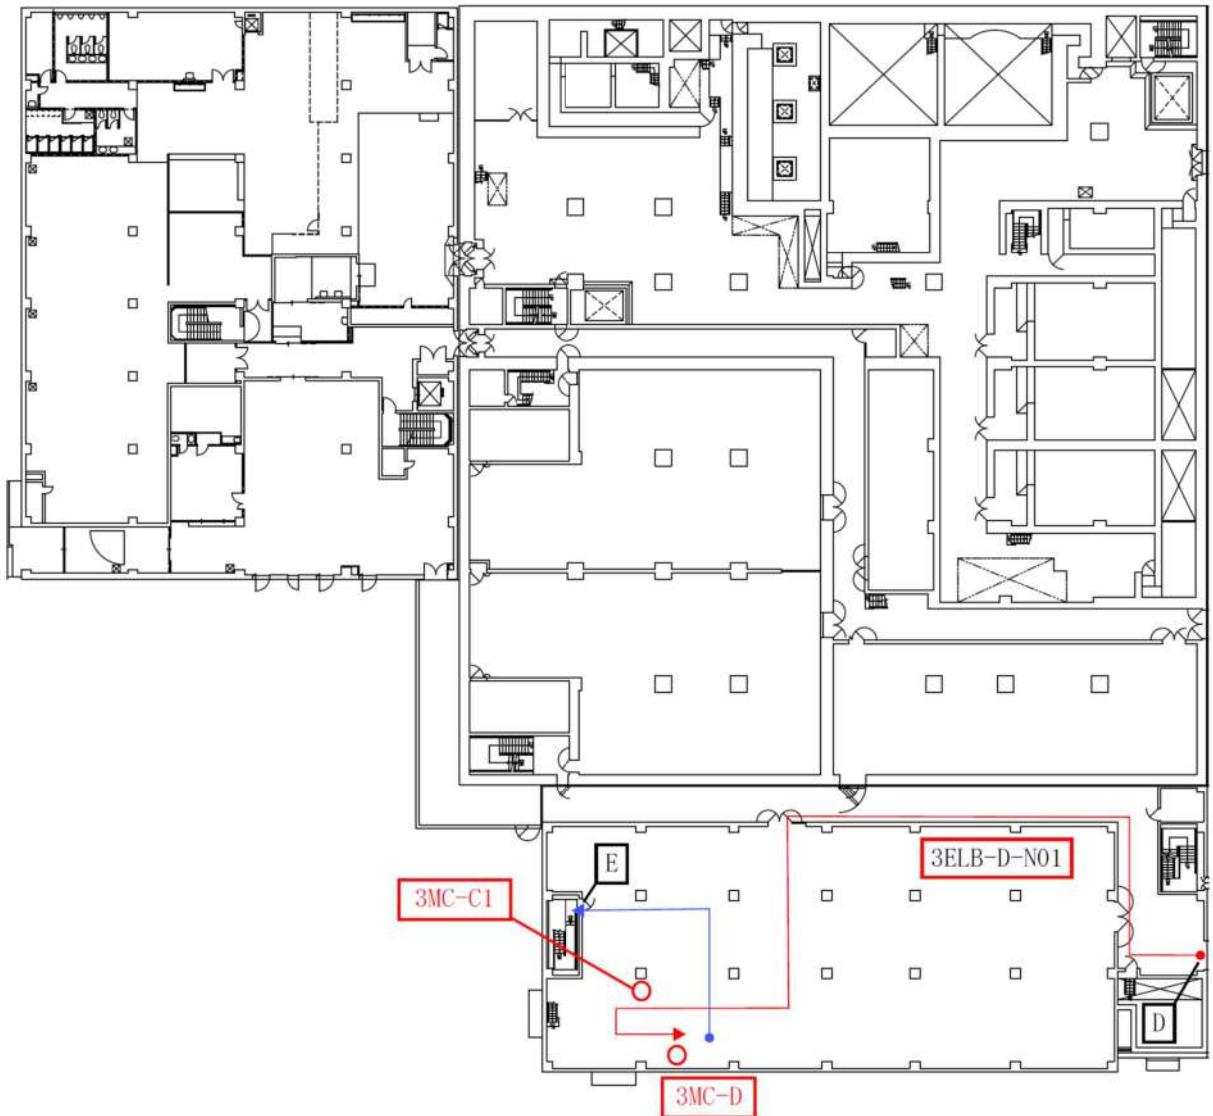


電気建屋 T.P. 10.3m

漏えい箇所の特定： →
 ※扉の開放ができない場合等により、漏えい箇所の特定ルートにアクセスできない場合は、破損による漏えいが発生していると判断し、隔離操作箇所への移動に切り替える。詳細については、別紙4に記載する。

隔離操作箇所への移動： →

図2 地震時の隔離操作時におけるアクセス通路 (4/14)

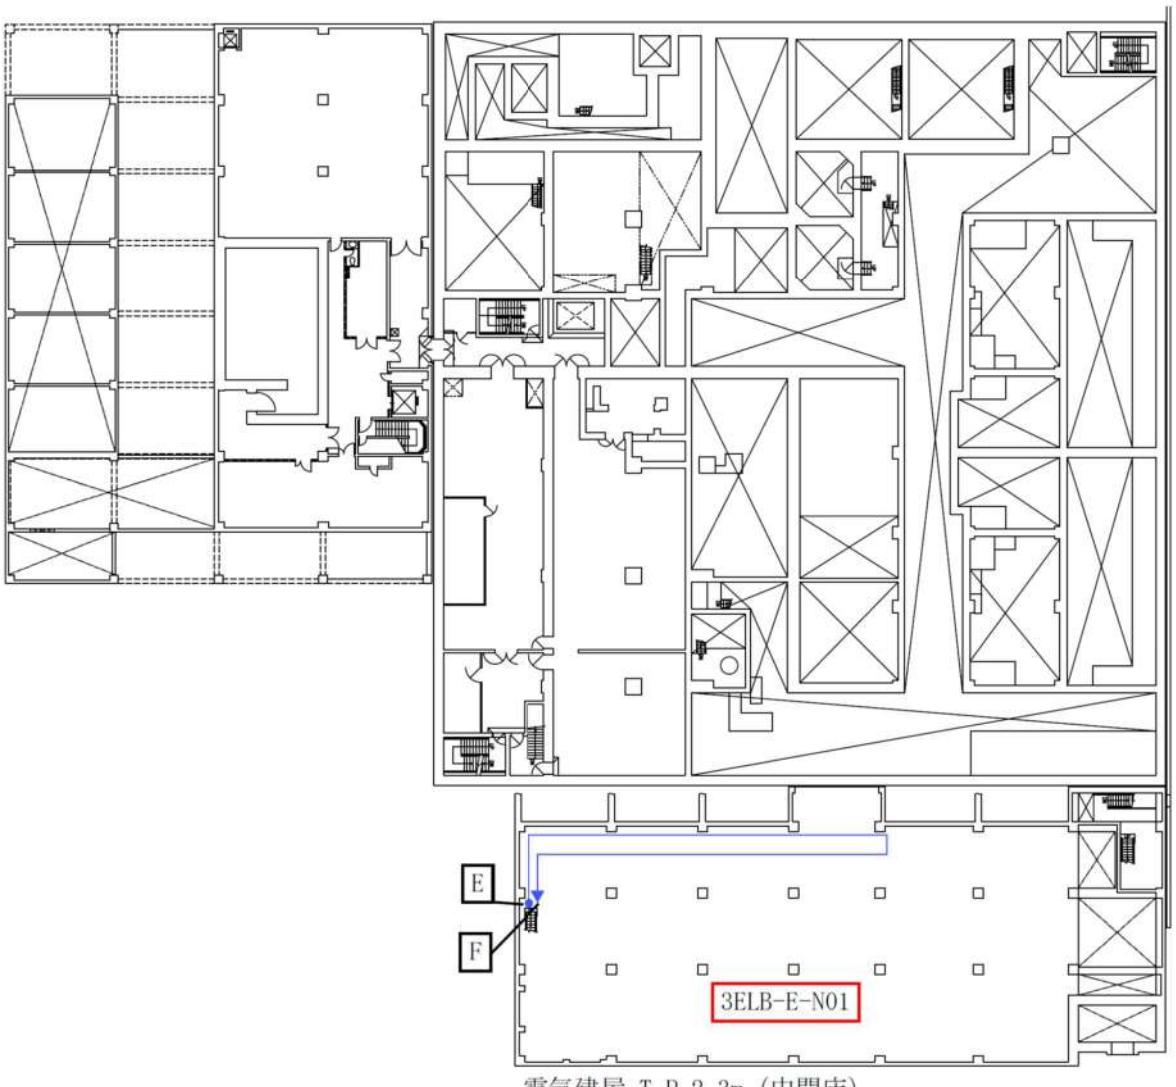


漏えい箇所の特定 : →

※扉の開放ができない場合等により、漏えい箇所の特定ルートにアクセスできない場合は、破損による漏えいが発生していると判断し、隔離操作箇所への移動に切り替える。詳細については、別紙4に記載する。

図2 地震時の隔離操作時におけるアクセス通路 (5/14)

出入管理建屋 T.P. 10.3m

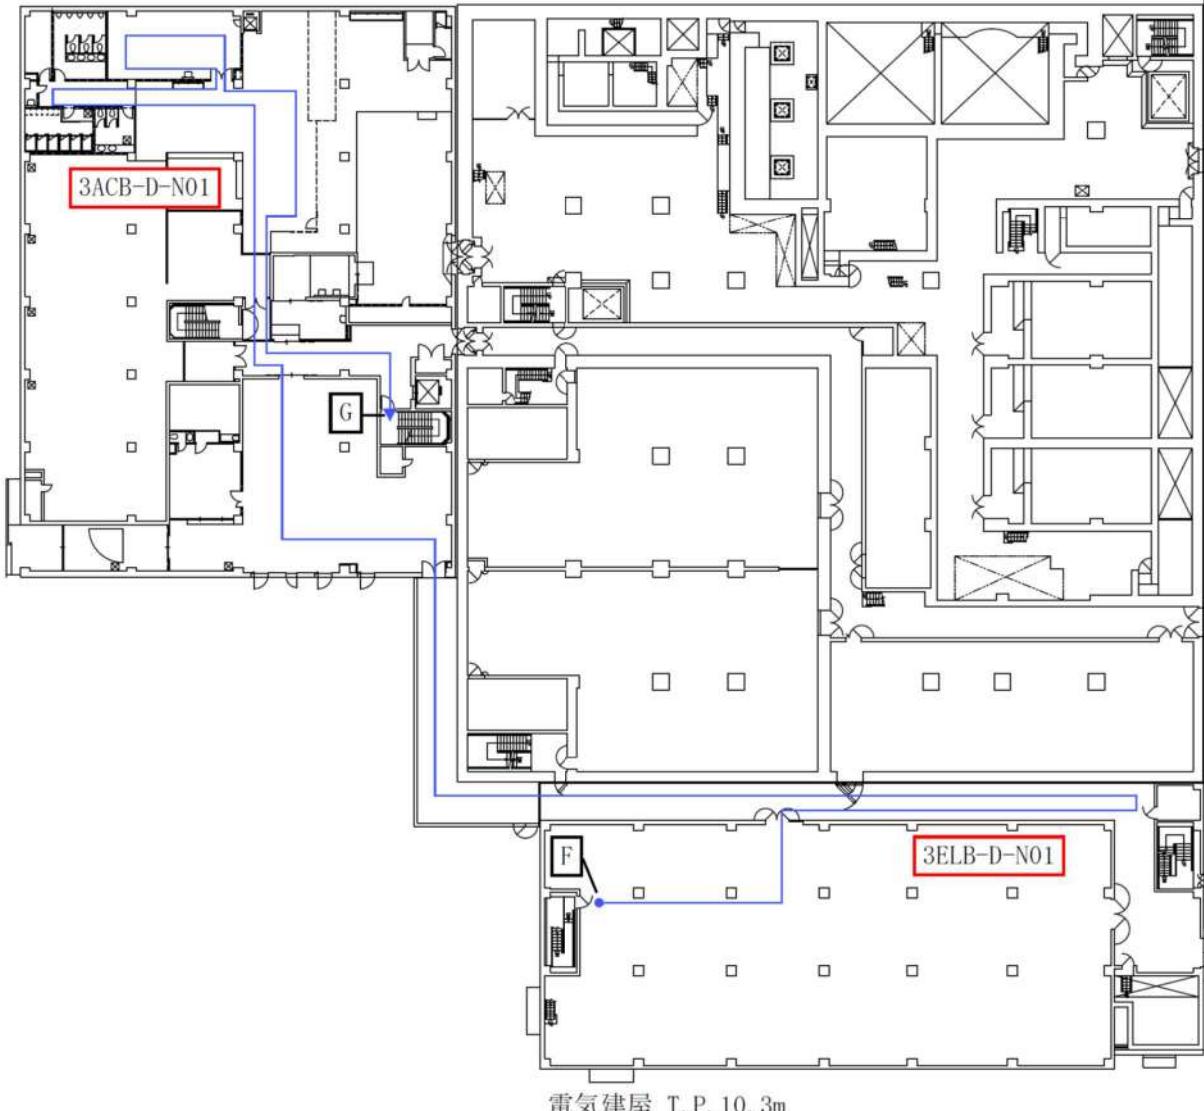

漏えい箇所の特定 : →
※扉の開放ができない場合等により、漏えい箇所の特定ルート
にアクセスできない場合は、破損による漏えいが発生している
と判断し、隔離操作箇所への移動に切り替える。詳細については、別紙4に記載する。

図 2 地震時の隔離操作時におけるアクセス通路 (6/14)

出入管理建屋 T.P. 2.3m (中間床)

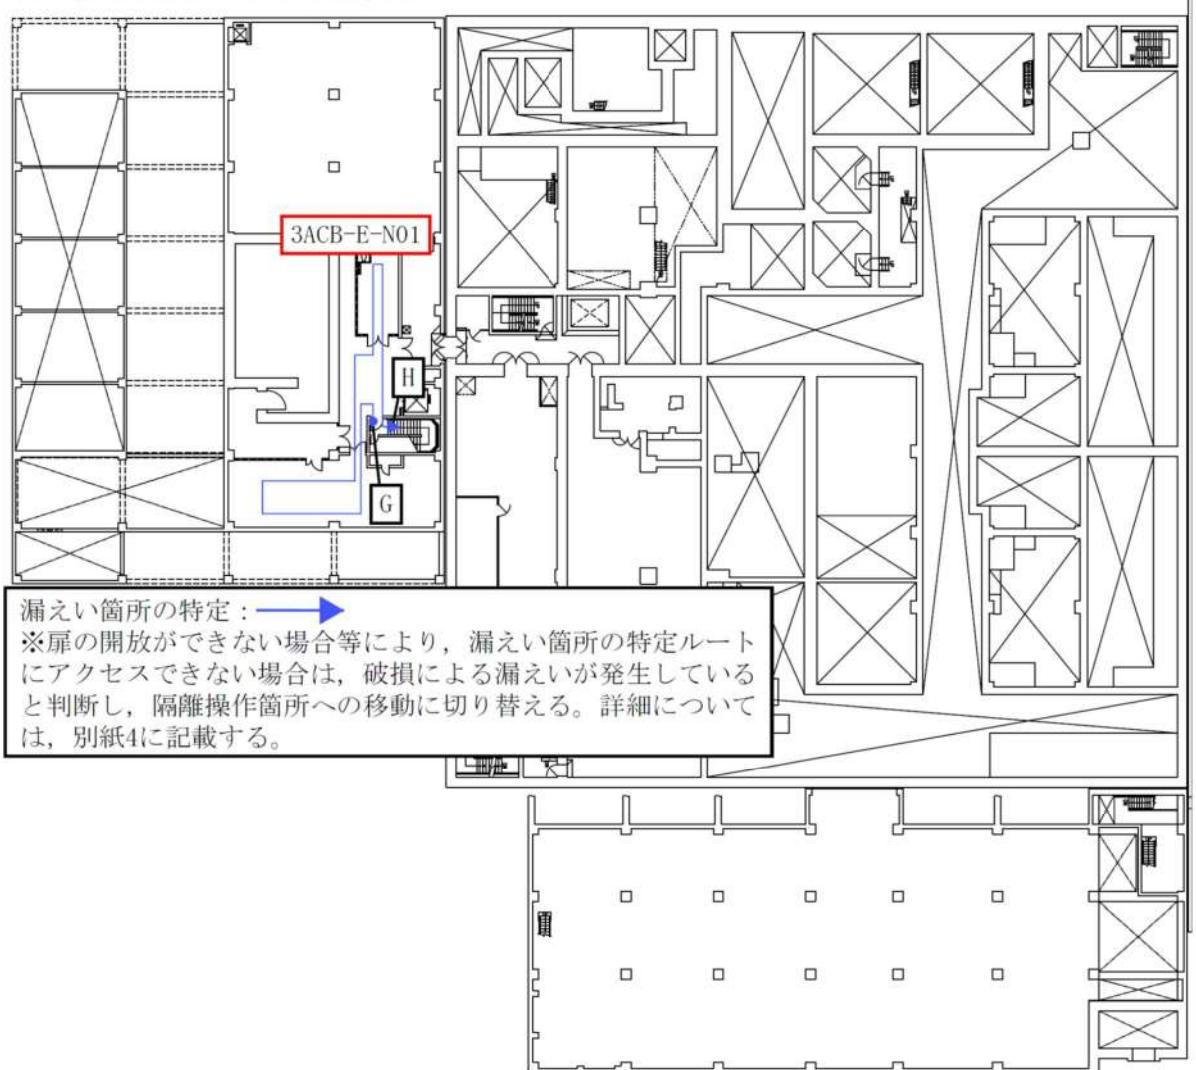


図 2 地震時の隔離操作時におけるアクセス通路 (7/14)

出入管理建屋 T.P. 10.3m (中間床)

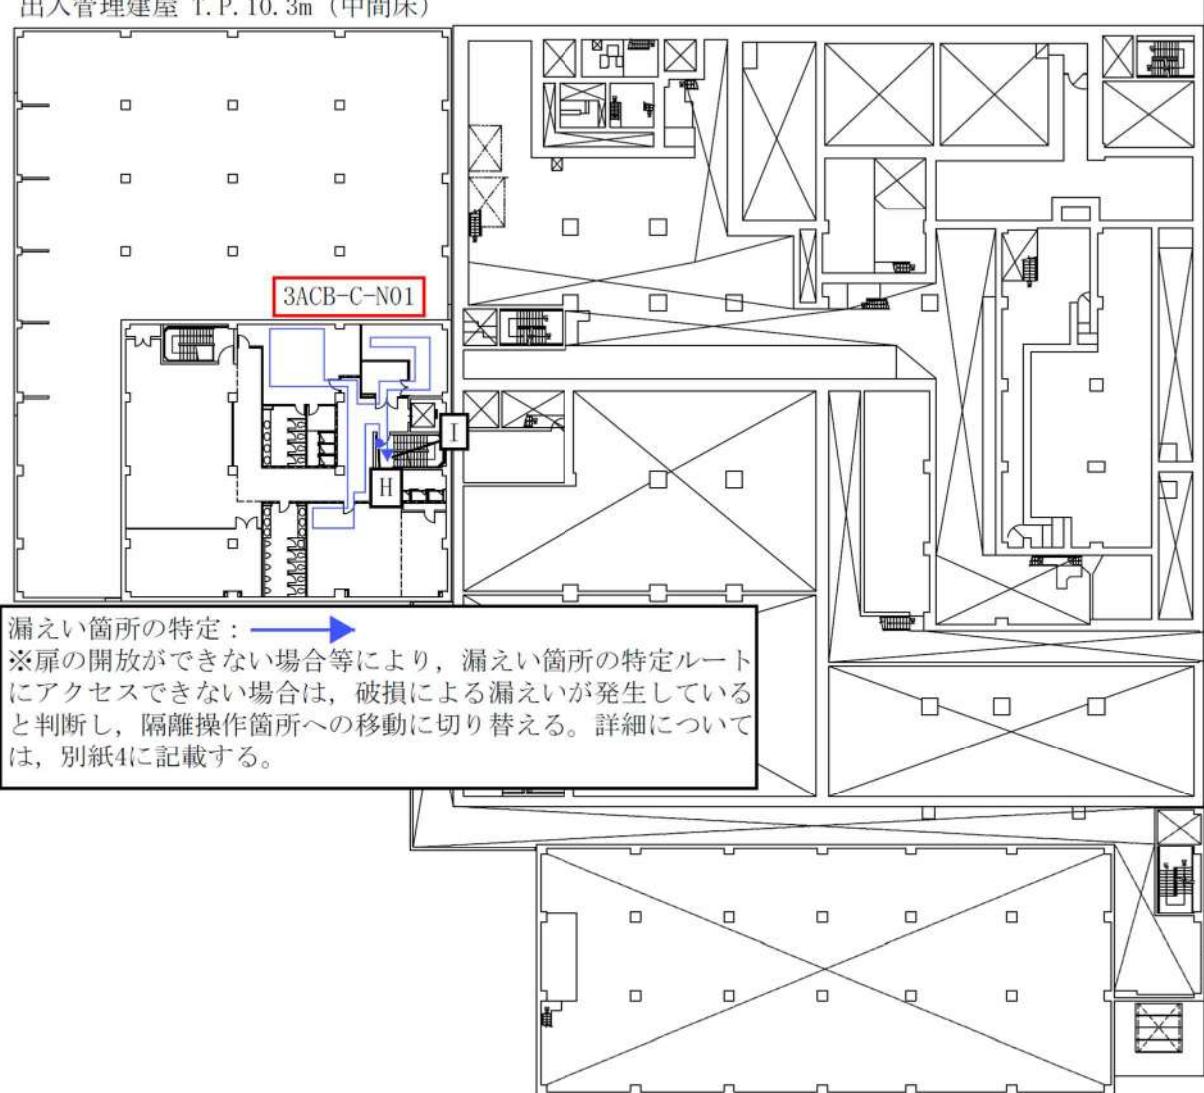


図 2 地震時の隔離操作時におけるアクセス通路 (8/14)

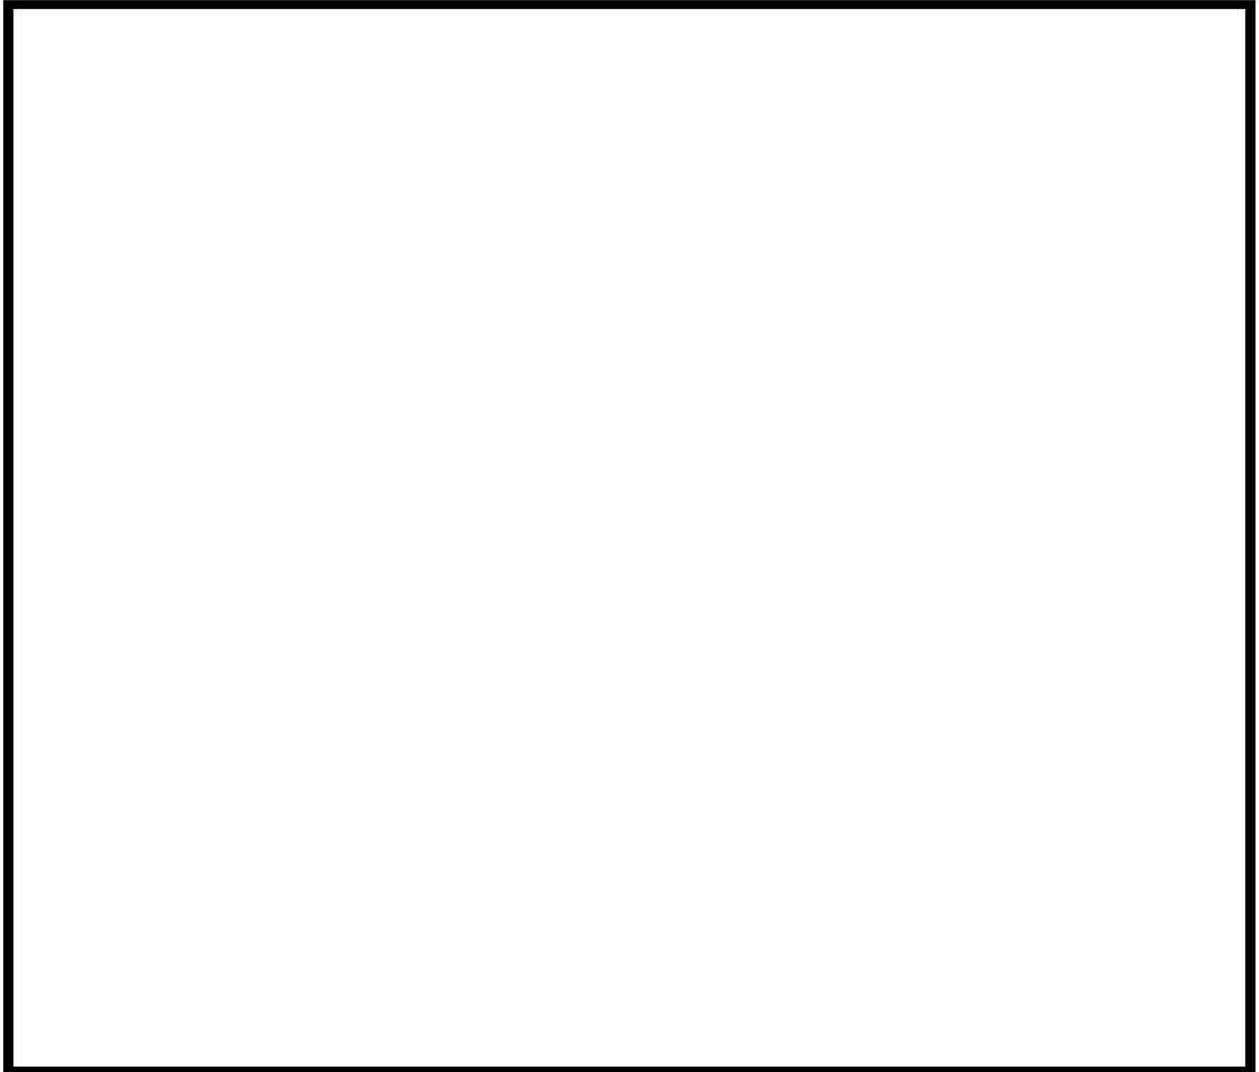


図2 地震時の隔離操作時におけるアクセス通路 (9/14)

 枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

出入管理建屋 T.P. 17.8m (中間床)

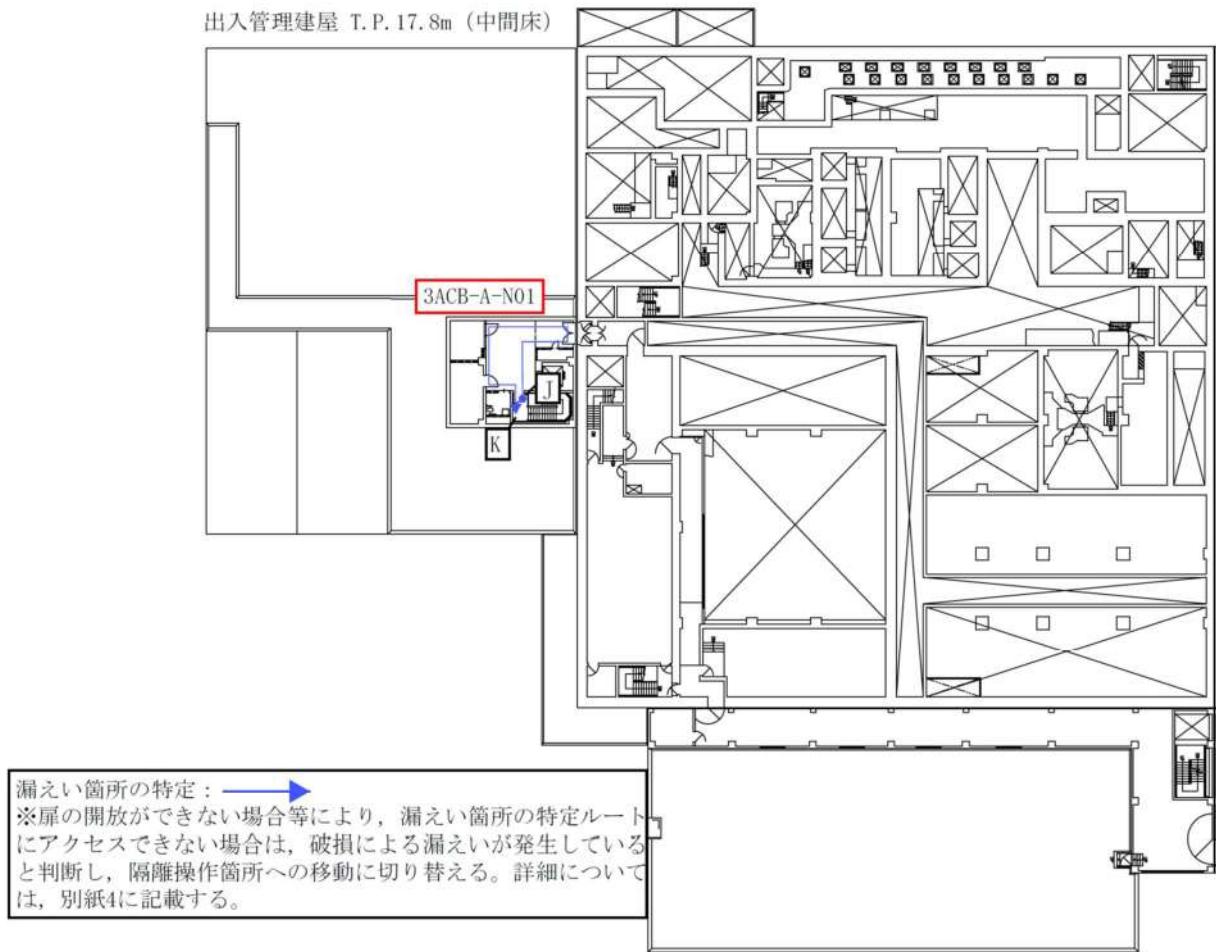


図2 地震時の隔離操作時におけるアクセス通路 (10/14)

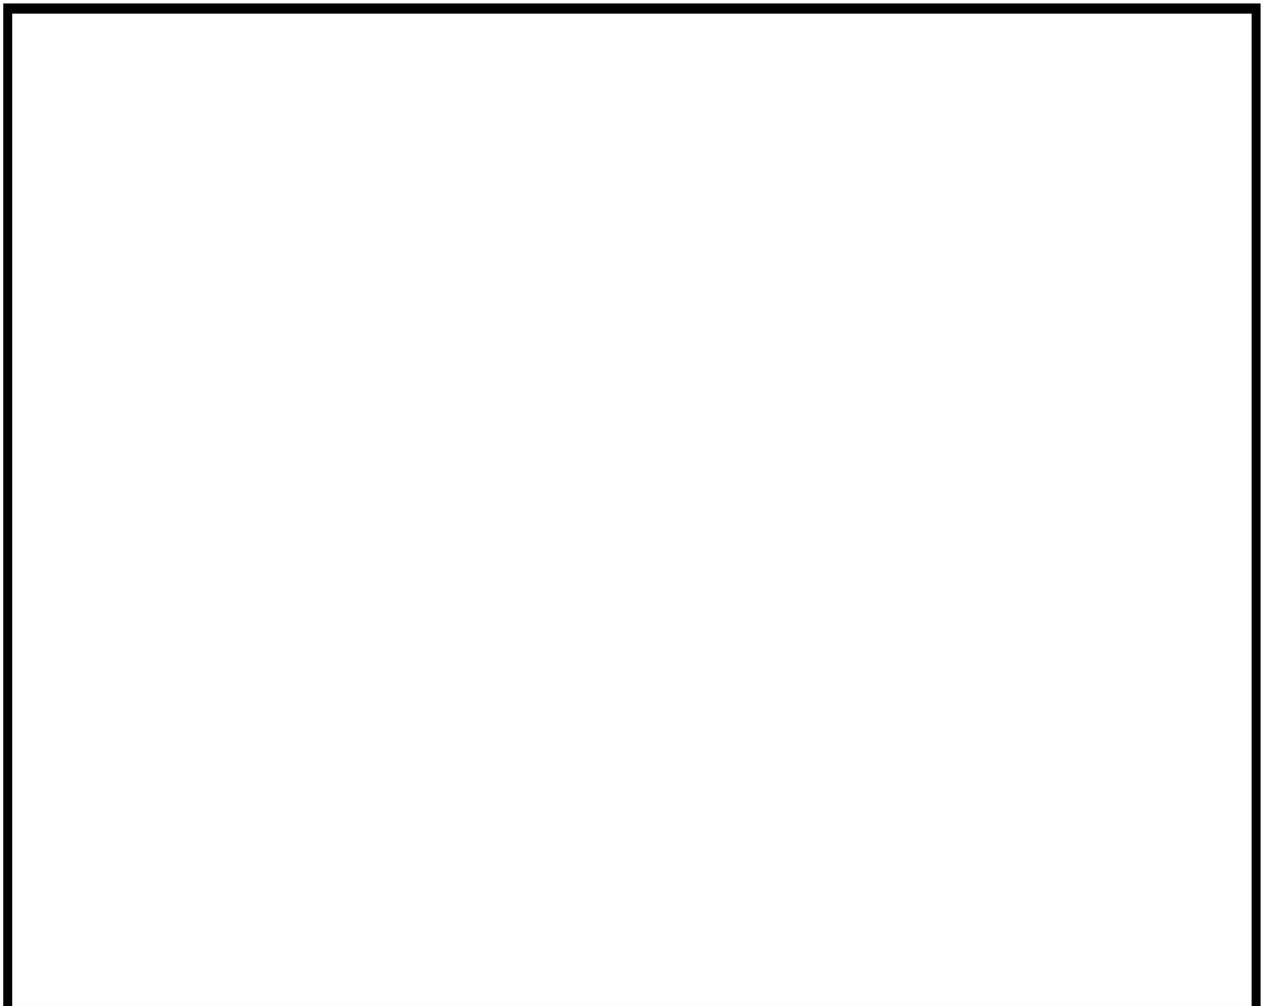


図2 地震時の隔離操作時におけるアクセス通路 (11/14)

[REDACTED] 枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

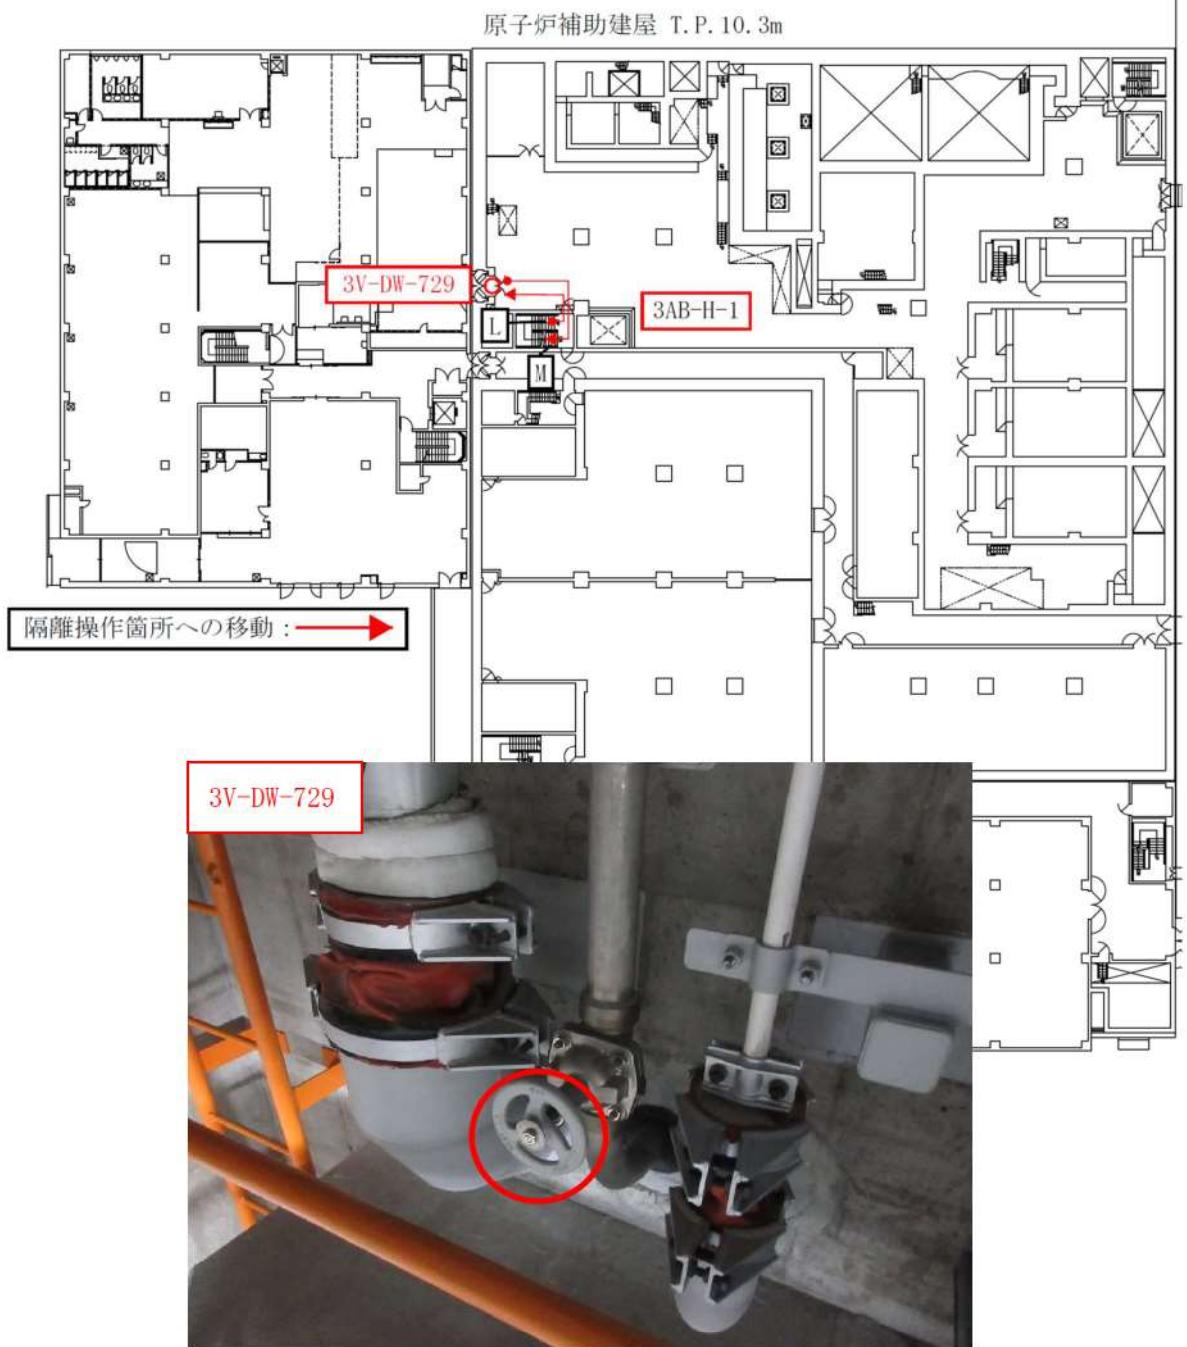


図 2 地震時の隔離操作時におけるアクセス通路 (12/14)

原子炉補助建屋 T.P. 24.8m

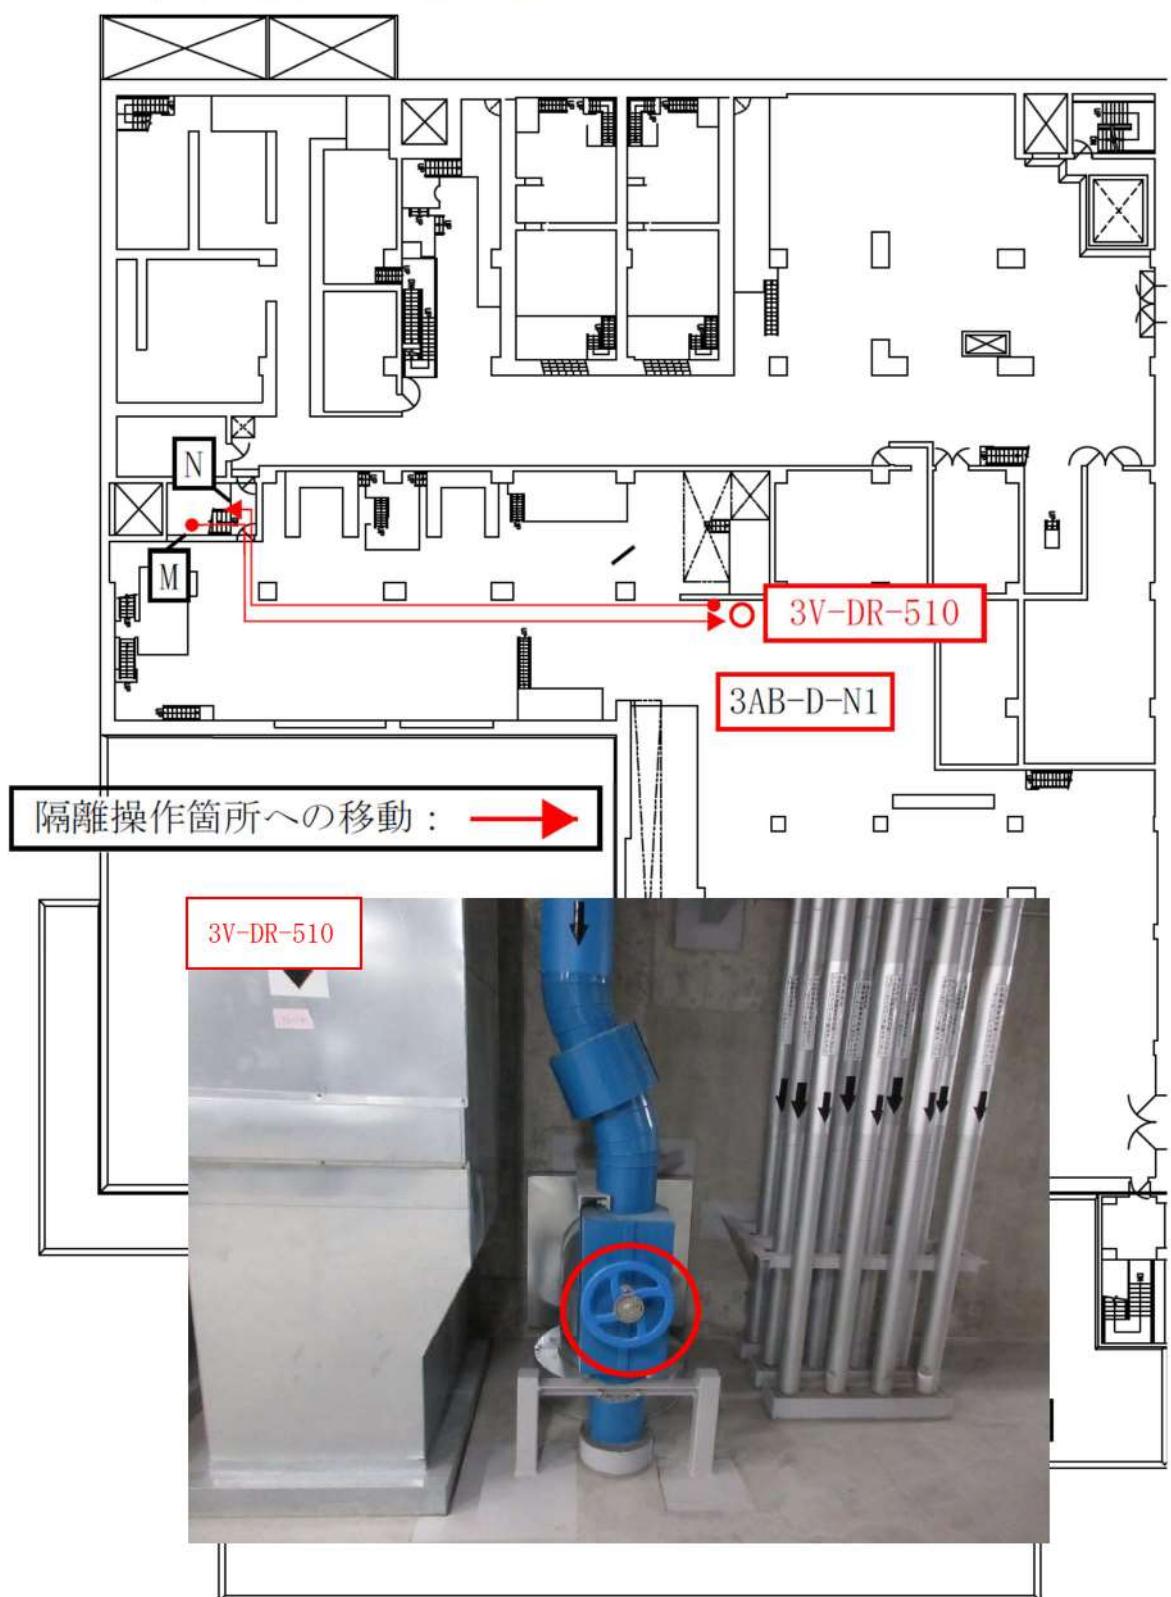


図2 地震時の隔離操作時におけるアクセス通路 (13/14)

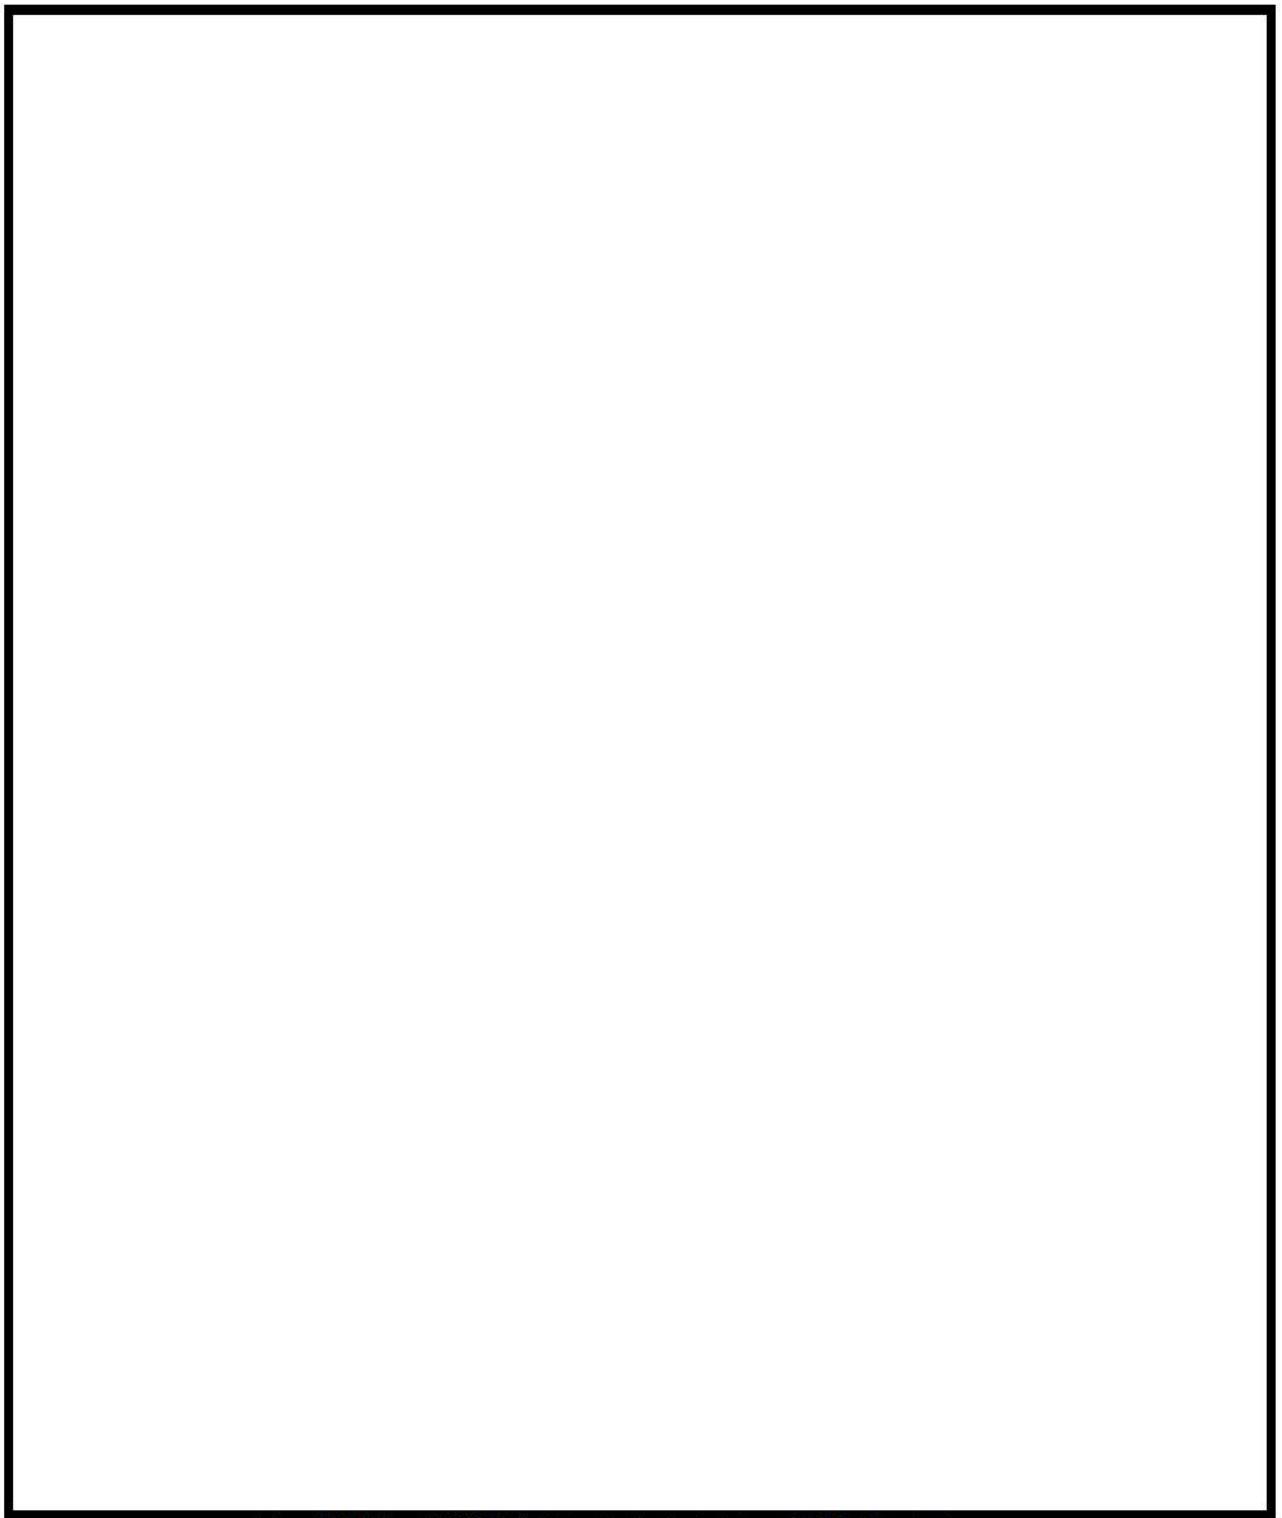


図2 地震時の隔離操作時におけるアクセス通路（14/14）

■ 桁組みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

別紙2

現場操作時の線量影響について

地震時に現場操作が必要な場合であり、漏えい時に作業環境が線量の観点から厳しくなる溢水源としては、セメント固化装置が考えられる。この溢水源が内包する放射能濃度は、表1に示すとおり約 $1.27 \times 10^4 \text{Bq/cm}^3$ であり、実効線量としては約 $1.32 \times 10^{-2} \text{mSv}$ となる。評価結果は、緊急作業時における許容実効線量である100mSvを下回っており、隔離操作等において支障がないことを確認した。実効線量の結果について、表1に示す。

地震時においては、放射性物質を内包する溢水源の中で、漏えい中に環境中の線量率が最も厳しくなる系統は、化学体積制御系であるが、本系統は中央制御室内での手動隔離が可能であり現場での操作が不要であることから対象外としている。想定破損時に管理区域へアクセスするのは、出入管理建屋での原子炉補給水系（脱塩水）の溢水時であり、アクセス先では溢水が発生しないため、測定実績より 0.001mSv/h を用いて、移動時間15分と操作時間5分を考慮して算出している。


表1 実効線量評価結果

| 溢水源 | セメント固化装置 |
|------------|-------------------------------------|
| 放射能濃度 | 約 $1.27 \times 10^4 \text{Bq/cm}^3$ |
| 現場操作時間 | 漏えい箇所の隔離時間：15分 ^{※1} |
| 隔離操作後の移動時間 | 原子炉補助建屋からの退避時間：20分 |
| 実効線量 | 約 $1.32 \times 10^{-2} \text{mSv}$ |

※1 現場での隔離箇所特定及び隔離操作に要する時間に対し、保守的に設定した時間（検証時間は、補足説明資料14参照）

アクセス通路上における漂流物対策状況について

代表例として、地震時の原子炉補給水系（脱塩水）の隔離操作におけるアクセス通路上の漂流物対策状況を図1に示す。

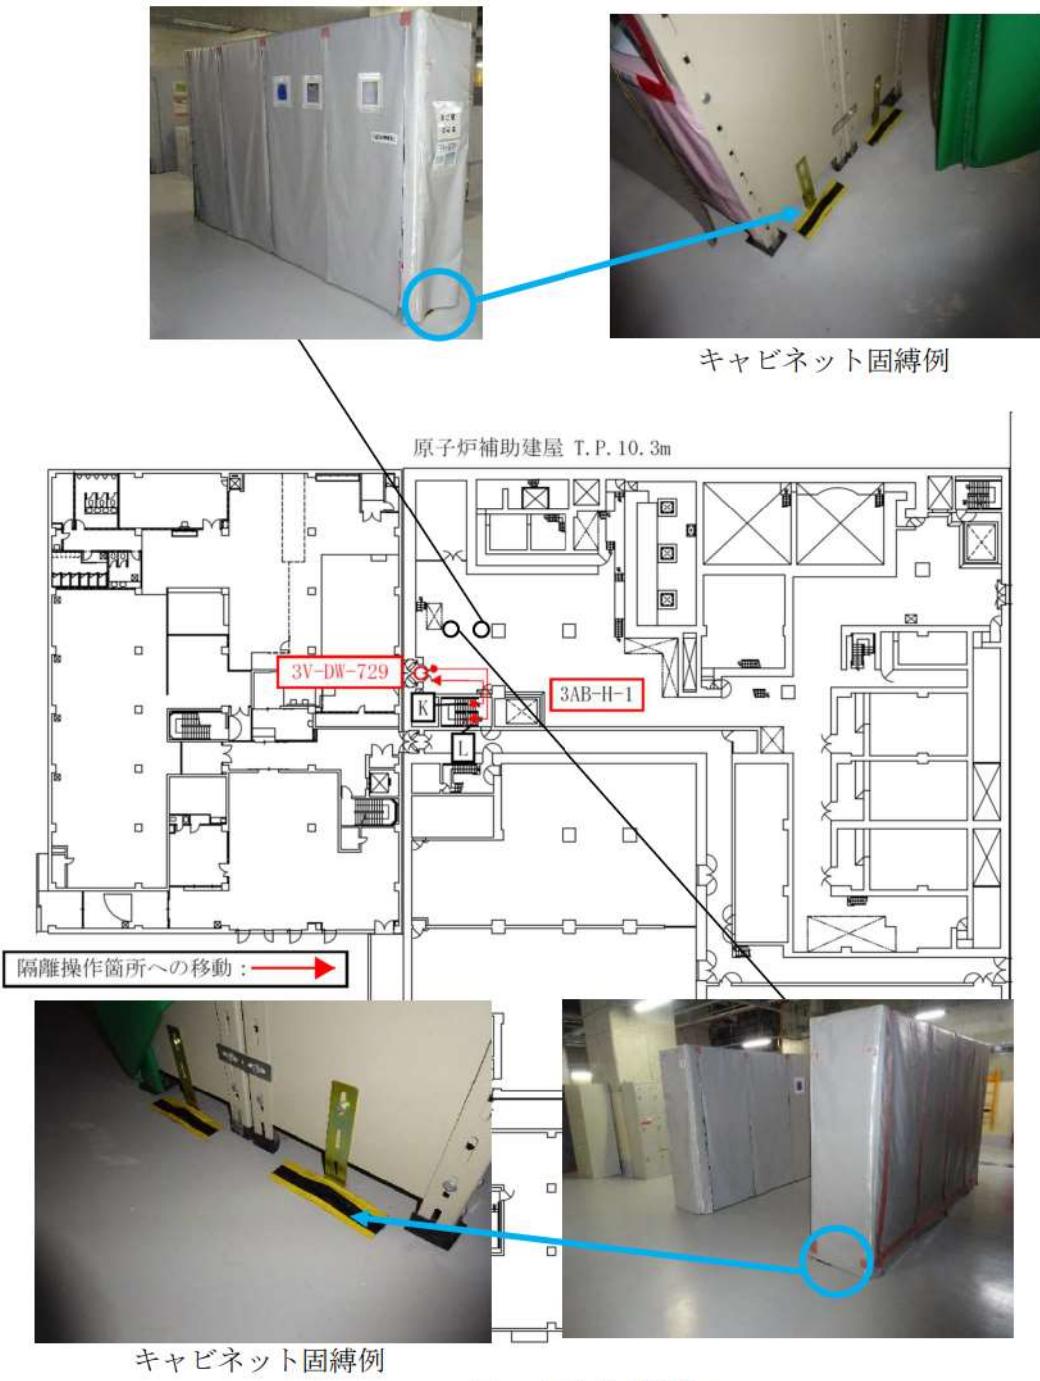

浸水時の歩行速度への影響について

1. 浸水時の歩行速度の算出

(1) 実施内容

- ・水深 100mm における、50m の歩行にかかる時間を計測。
- (10m を 2.5 往復し、計測を実施)
- ・測定は被験者 3 名により実施し、平均速度を算出。
- ・調査時は溢水時の防護服を着用する。

(2) 実績

被験者 3 名について、1 回測定を実施した。浸水時の歩行速度測定結果について表 1 に示す。

表 1 浸水時の歩行速度測定結果

| 水位 | 被験者A | 被験者B | 被験者C | 平均歩行速度 |
|-------|------|------|------|----------|
| 100mm | 37 s | 49 s | 39 s | 4.32km/h |

(3) 歩行速度調査状況

検証時の装備は、溢水時の防護具を想定し、黄服、防水型被服、ゴム手袋、全面マスク、胴長靴、ヘルメットの装備を着用して行った。測定時の状況について図 1 に示す。



図 1 歩行速度測定時のスタイル及び測定状況

2. 漏えい箇所特定に要する時間について

(1) 漏えい箇所特定に要する時間の算出

浸水時の歩行速度を基に、下記条件で漏えい箇所特定に要する時間を算出した結果を表2に示す。

【条件】

- ・漏えい箇所が特定できていないものとし、破損が想定される系統設置箇所を確認。
- ・機器配置図より歩行ルートを検討し、距離を算出。
- ・全域に溢水水位 50mm があると仮定。

表2 浸水時の漏えい箇所特定に要する時間算出結果

| 項目 | 出入管理建屋・電気建屋 | タービン建屋 | 循環水ポンプ建屋 |
|-----------------|------------------|-----------------|----------|
| 歩行距離 (m) | 966.4 | 145.8 | 503.2 |
| 漏えい箇所特定時間 (min) | 16 ^{※1} | 3 ^{※1} | 8 |

※1 出入管理建屋・電気建屋及びタービン建屋の漏えい箇所特定時間は、破損が想定される系統設置箇所の確認に要する時間を測定

上記の算出結果より、補足説明資料 12 「想定破損評価における隔離時間の妥当性について」及び補足説明資料 14 「地震時溢水評価における隔離時間の妥当性について」にて整理している漏えい箇所特定に要する時間（出入管理建屋・電気建屋：20分、タービン建屋：5分、循環水ポンプ建屋：10分）は十分保守的な設定である。

なお、地震時において扉の開放ができない場合等により、漏えい箇所の特定ルートにアクセスできない場合は、破損による漏えいが発生していると判断し、隔離操作箇所への移動に切り替えることとする。この場合の漏えい箇所の特定に要する時間は、上記の時間（出入管理建屋・電気建屋：20分、タービン建屋：5分）を下回ることから、評価では漏えい箇所の特定に要する時間（出入管理建屋・電気建屋：20分、タービン建屋：5分）を考慮する。

想定破損評価における隔離時間の妥当性について

1. はじめに

溢水の発生後、溢水を検知し隔離するまでの隔離時間を手動隔離及び自動隔離について以下のとおり設定した。

2. 高エネルギー配管の隔離までの時間設定

2. 1 自動隔離及び中央制御室内での手動隔離

高エネルギー配管は、ターミナルエンド部と一般部の完全全周破断を想定し隔離までの時間を適切に設定する。具体的には破損を想定する系統、箇所に対し、異常の検知方法や運転員が事象を判断する際のパラメータ等を整理し、隔離により漏えいを停止するまでの時間の積み上げを行う。隔離までの時間設定については、異常の検知、事象の判断、漏えい箇所の隔離の3つのステップにおいて一連の隔離シナリオを統一した考え方に基づき定める。

(1) 異常の検知について

配管破断による異常を早期に検知する手段として以下の3つの方法があり、それぞれ警報発信までの時間を設定する。

- ① 区画内に設置された温度検出器による温度高警報（温度検知）
- ② 系統に設置されている圧力計、流量計、水位計等の中央表示値の変化や演算処理による警報（システム検知）
- ③ 床ドレン配管を通じて集水される最下層のサンプ水位高警報（サンプ検知）

「温度検知」は、高温配管の破断による蒸気の噴出により区画内の温度上昇を早期に検知する手段であり、中央制御室に警報を表示する。「システム検知」は、配管破断による系統の流量や圧力の変化を検知し、中央制御室に警報を表示する。この二つの方法は、破断口径が大きい場合に有効な手段である。

一方、破断口径が小さい場合には、流量や圧力の変化が緩やかであるため「システム検知」による警報は表示されず、破断箇所から目皿等へ流れた溢水が最下層のサンプに集まる「サンプ検知」となる。

(2) 事象の判断及び漏えい箇所の特定について

運転員は訓練により、事象の判断及び漏えい箇所の特定を短時間で的確に実施する。中央制御室において漏えい箇所の特定が可能な場合には判断及び特定時間を10分とする。

漏えい量が小さく現場での漏えい箇所の確認が必要な場合には、移動の時間も合わせて判断及び特定時間を設定する。運転操作余裕については事象の判断の中に含め、警報発信時から隔離操作開始までの時間として10分以上を確保する。

温度検出器警報では異常の検知が行われるが、事象の判断及び漏えい箇所の特定については、圧力計、流量計、水位計等のパラメータの変化を組み合わせて実施する。

例えば、主蒸気・主給水管室における枝管の破断の場合、隔離しなければならないループを様々なパラメータから特定した後に原子炉トリップ操作を行い、漏えいを停止させる。

(3) 漏えい箇所の隔離について

没水評価の対象となる高エネルギー配管の系統は自動隔離又は中央制御室からの遠隔手動操作により隔離することができる。隔離時間は、操作にかかる時間（以下「操作時間」という）と停止にかかる時間（以下「停止時間」という）の合計としている。

操作時間は1操作1分とするが、原子炉トリップ操作についてはトリップ後の状況確認のために、全体として20分を確保した。停止時間は弁を閉止する場合、操作時間の1操作1分に含める。一方、ポンプを停止する場合、充てんポンプについては空転時間を考慮し1分とし、主給水ポンプについては出口弁閉止までの5分とした。

したがって、隔離時間は弁を閉止する場合は1分、ポンプを停止する場合、充てんポンプは2分、主給水ポンプは6分となる。

図1に検知、判断、特定及び隔離時間の考え方を、表1-1から表1-8に隔離時間の考え方を、図2-1から図2-7にそれぞれの系統の破断箇所を示す。

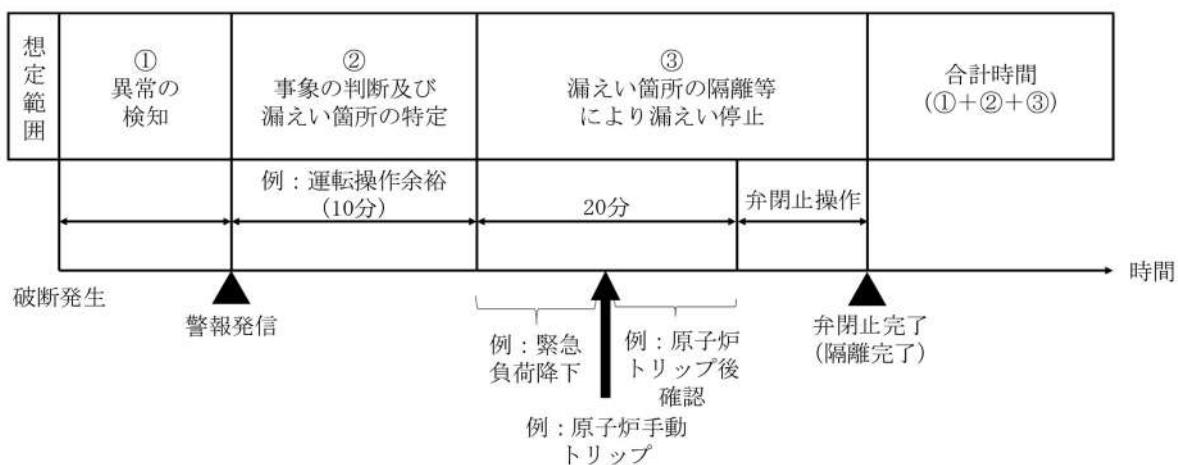


図1 検知、判断、特定及び隔離時間の考え方

表 1-1 漏えい停止までの時間の設定（化学体積制御系） その1

| 建屋 | 想定範囲 | ①異常の検知 | ②事象の判断及び漏えい箇所の特定 | ③漏えい箇所の隔離等により漏えい停止 | 合計 (①+②+③) |
|----------------------|-------------------------------|---|---|--|---------------|
| 原子炉建屋 原子炉 補助建屋 | ①封水注入配管 (貫通部～流量計) | <システム検知> 配管破損により、破損側A一封水注入封水注入流量が低下し、RCP 封水注入ライン流量低警報が発信 1分 (通常の封水注入流量 1.5m ³ /h であるため、速やかに警報が発信する) | 以下のパラメータから封水注入流量計下流からの漏えいと判断 10分 (通常の封水注入流量、封水戻り流量、原子炉補助建屋サンプ水位等) | 中央制御室において、A-1次冷却材ポンプ封水注入ラインC/V外側隔離弁を閉止 2分 (A-1次冷却材ポンプ封水注入ライ ンC/V外側隔離弁を閉止1分…※1、漏えい継続の場合は1次冷却材ポンプ封水注入流量制御弁を手動閉止1分、 合わせて2分) | 13分 |
| | ②封水注入配管 (流量計～封水注入ライン流量調節弁) | <システム検知> 配管破損により、封水注入流量が低下し、RCP 封水注入ライン流量低警報が発信する 1分 (通常の封水注入流量 1.82m ³ /h に対し、低警報は 1.5m ³ /h であるため、速やかに警報が発信する) | 以下のパラメータから封水注入流量計上流からの漏えいと判断 10分 (通常の封水注入流量、封水戻り流量、原子炉補助建屋サンプ水位等) | 中央制御室において、1次冷却材ポンプ封水注入流量制御弁を手動閉止 1分 | 12分 |

表 1-2 漏えい停止までの時間の設定（化学体積制御系）その2

| 建屋 | 想定範囲 | ①異常の検知 | ②事象の判断及び漏えい箇所の特定 | ③漏えい箇所の隔離等による漏えい停止 | 合計 (①+②+③) |
|------------------|------------------------|--|--|---|---------------|
| 原子炉建屋 原子炉補助建屋 | ③充てん配管 (貫通部～流量計) | <システム検知> 配管破損により、充てん流量が上昇し、充てん流量高警報が発信 <u>1分</u> (通常の充てん流量23.8m ³ /hに対して高警報29m ³ /hであるため、当該ラインの破断により速やかに警報が発信する) | | 中央制御室において、 抽出オリフィス出口 C/V 内側隔離弁, 充てん流量制御弁を手動閉止 <u>2分</u> (抽出オリフィス、出口 C/V 内側隔離弁を手動閉止 1分、充てん流量制御弁を手動閉止 1分、合わせて 2分) | <u>13 分</u> |
| | ④充てん配管 (流量計～充てんポンプ) | <システム検知> 配管破損により、充てん流量が低下し、充てん流量低警報が発信する <u>1分</u> (通常の充てん流量23.8m ³ /hに対して低警報8m ³ /hであるため、当該ラインの破断により速やかに警報が発信する) | 以下のパラメータから充てんラインからの漏えいと判断 <u>10分</u> VCT水位, 充てん流量, 原子炉補助建屋 サンプ水位等 | 中央制御室において、 抽出オリフィス出口 C/V 内側隔離弁, 充てん流量制御弁を手動閉止 <u>5分</u> (抽出オリフィス、出口 C/V 内側隔離弁を手動閉止 1分、充てん流量制御弁を手動閉止 1分、漏えい停止 2分 (空転含む), 充てんポンプを停止 2分 (空転含む), 体積制御タンク出口第 1 止め弁を閉止 1分、合わせて 5分) | <u>16 分</u> |

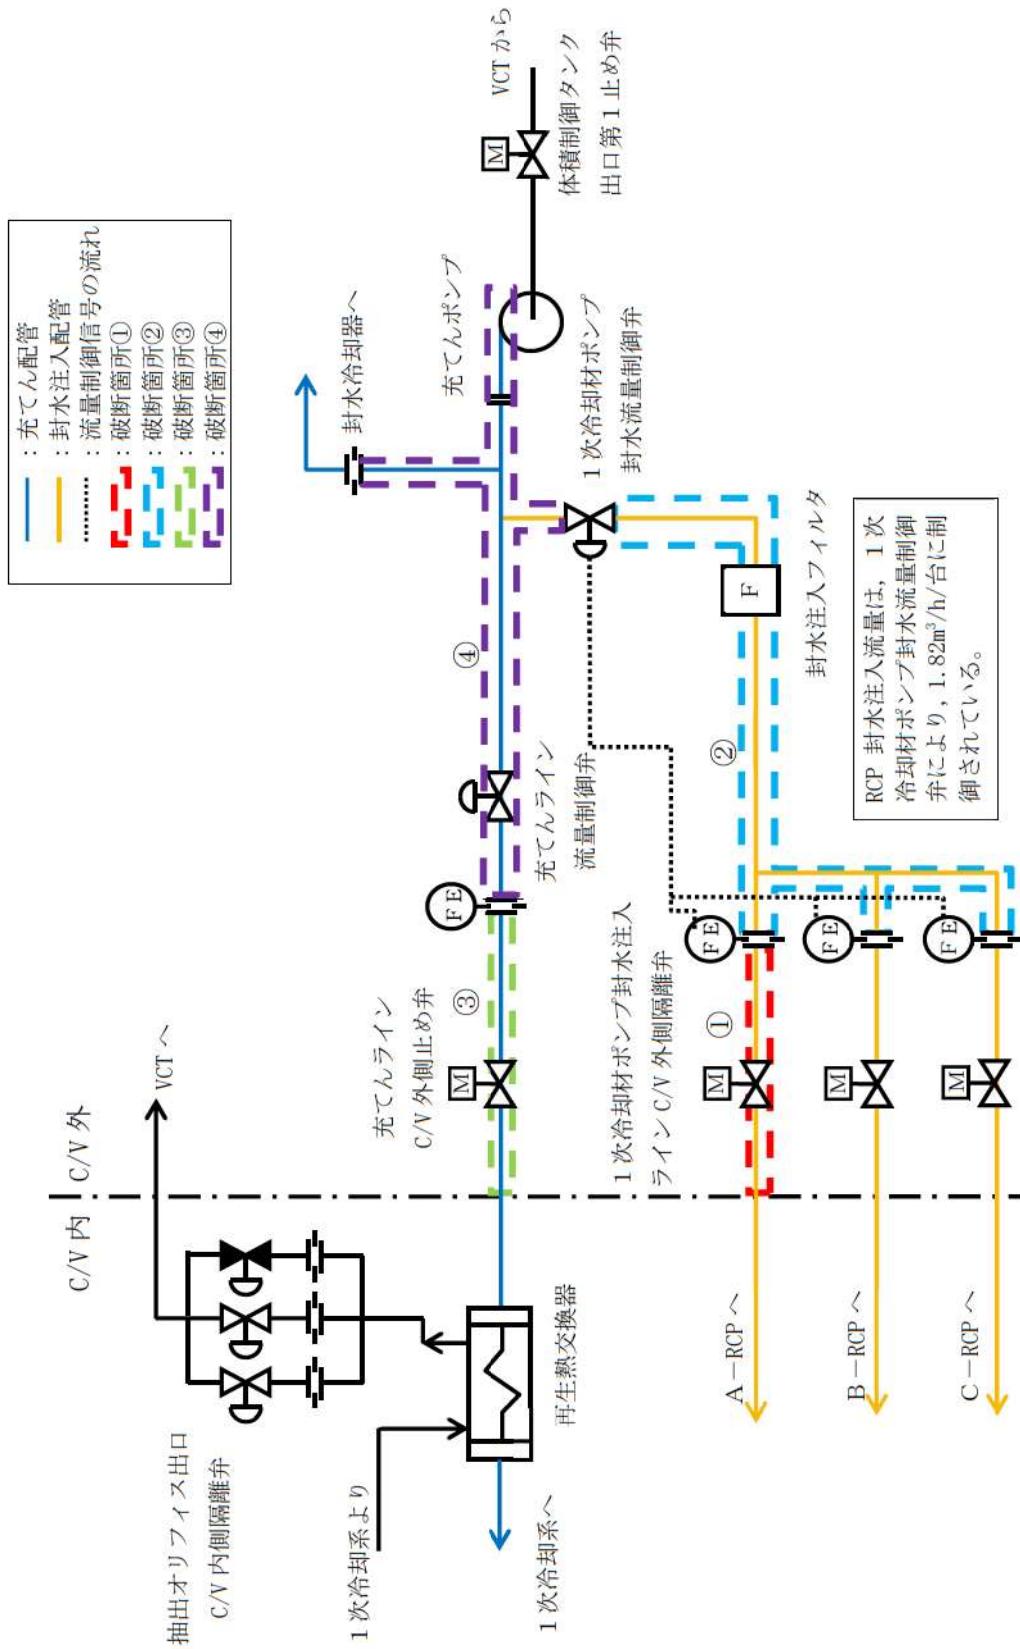


図 2-1 化学体積制御系（封水注入配管、充てん配管）の系統概要

表 1-3 漏えい停止までの時間の設定（化学体積制御系）その3

| 建屋 | 想定範囲 | ①異常の検知 | ②事象の判断及び漏えい箇所の特定 | ③漏えい箇所の隔離等により漏えい停止 | 合計 (①+②+③) |
|-------|--------------------------------|---|---|---|---------------|
| 原子炉建屋 | ①抽出配管／非再生冷却器入口 (貫通部～非再生冷却器) | <システム検知> 配管破損により VCT (0.07809m ³ /%) の保有水が減少し VCT 水位が低下する。 VCT 通常水位 (60±5%) から原子炉補給開始水位 (36±5%) まで水位が低下する。 以下の場合、原子炉補給水制御が自動の場合は自動補給開始音吹鳴、原子炉補給水制御が自動以外の場合には体積制御タンク水位低 (自動以外) (L120) 警報が発信 0.07809m ³ /% × (65%-31%) ÷ 32. 1m ³ /h × 60 分 = 5 分 | 以下のパラメータから抽出ラインから漏えいと判断 10 分 加圧器水位, VCT 水位, 原子炉補助建屋サシフ水位等 | 中央制御室において、抽出オリフィス 出口 C/N 内側隔離弁を手動閉止 1 分 | 16 分 |

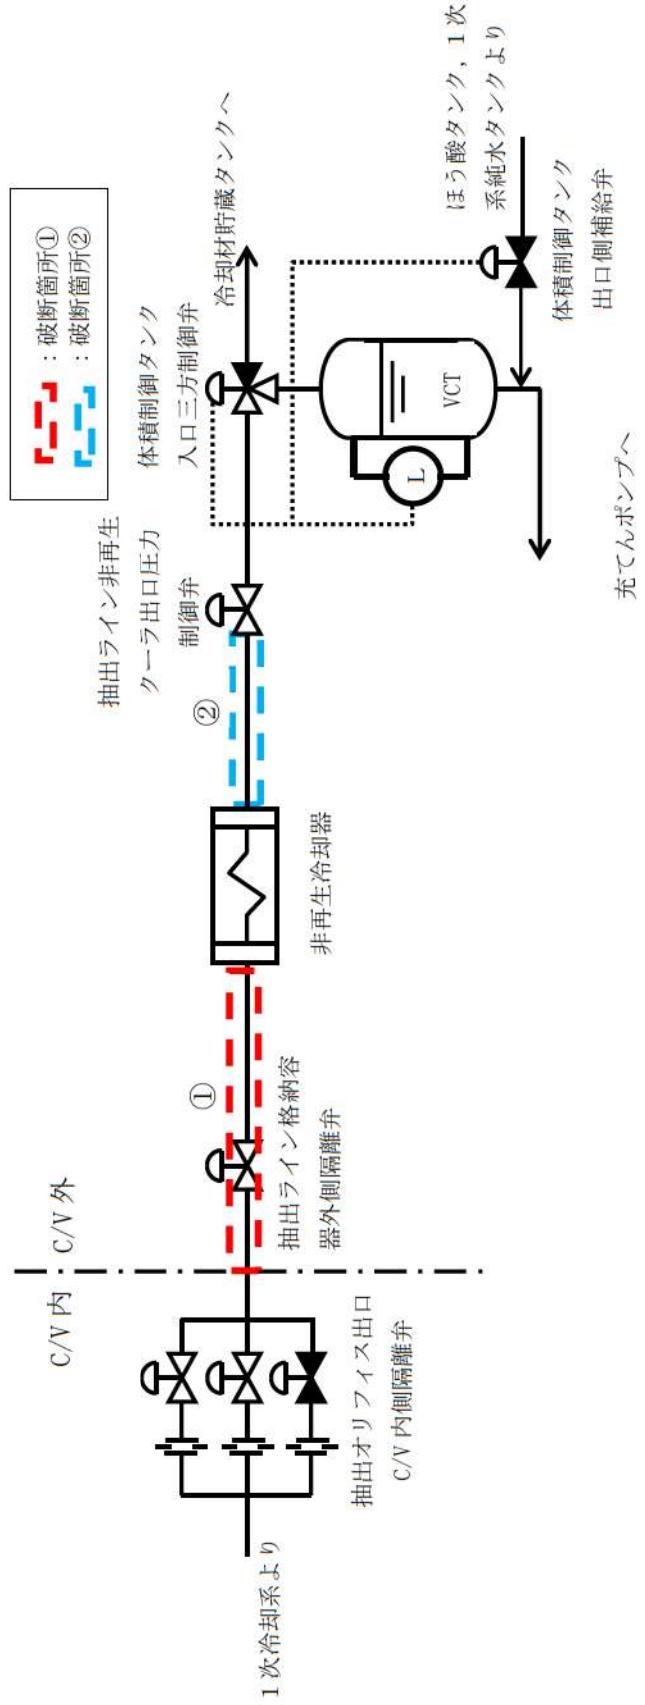


図 2-2 化学体積制御系（抽出配管／非再生冷却器出口、入口）の系統概要

表 1-4 漏えい停止までの時間の設定（主蒸気系）

| 建屋 | 想定範囲 | ①異常の検知 | ②事象の判断及び漏えい箇所の特定 | ③漏えい箇所の隔離等により漏えい停止 | 合計 (①+②+③) |
|-------|---|--|--|---|---------------|
| ①主蒸気管 | <システム検知> 主蒸気圧力低 ECCS 作動による 原子炉トリップ 2 秒 また、主蒸気ライン圧力低により主給 水隔離弁が自動隔離 9 秒 1 分 | 以下のパラメータから隔離する蒸気発 生器を特定 10 分 SG 水位偏差, SG 流量偏差, 主蒸気ライ ン圧力低等 | 中央制御室において、補助給水隔離弁, 補助給水ポンプ出口流量調節弁を手動 閉止 2 分 | 13 分 | |
| 原子炉建屋 | ②主蒸気逃がし弁、 主蒸気隔離弁バイパス配管 (主蒸気管分岐～隔 離弁), ポンプ駆動給水 ポンプ駆動用蒸気配 管 (主蒸気管分岐～タ ーミナルエンジ) | <システム検知> 主蒸気流量増加に伴う原子炉出力上昇 により PR 中性子束高制御棒引抜阻止 (C-2) 警報が発信 1 分…a | 中央制御室において緊急負荷降下の準備・連絡、緊急負荷降下、プラントトリップ状態確認、主給水制御弁、主給水隔離弁手動閉止、補助給水隔離弁、補助給水ポンプ出口流量調節弁手動閉止 24 分 | 35 分 ※1 主給水ライン の隔離完了までの時 間 33 分 ※2 プラントトリ ップによる補助給水 ポンプ起動から補助 給水ラインの隔離完 了までの時間 6 分 (e～gまでの合計) | |
| | ③主蒸気ドレン配管 (一般部) | <システム検知> 主蒸気流量増加に伴う SG 热出力が上 昇するため、出力変化による SG 热出力 1 分間平均値超過警報が発信 5 分…h | 中央制御室において緊急負荷降下の 準備・連絡 3 分…c, 緊急負荷降下 2 分…d, プラントトリップ状態確認 手動閉止 2 分…f, 補助給水隔離弁, 補助給水ポンプ出口流量調節弁手動閉 止 2 分…g, 合わせて 24 分) | 39 分 ※2 プラントトリ ップによる補助給水 ポンプ起動から補助 給水ラインの隔離完 了までの時間 6 分 (e～gまでの合計) ※3 主給水ラインの 隔離完了までの時間 37 分 (h～b～f の合 計) | |

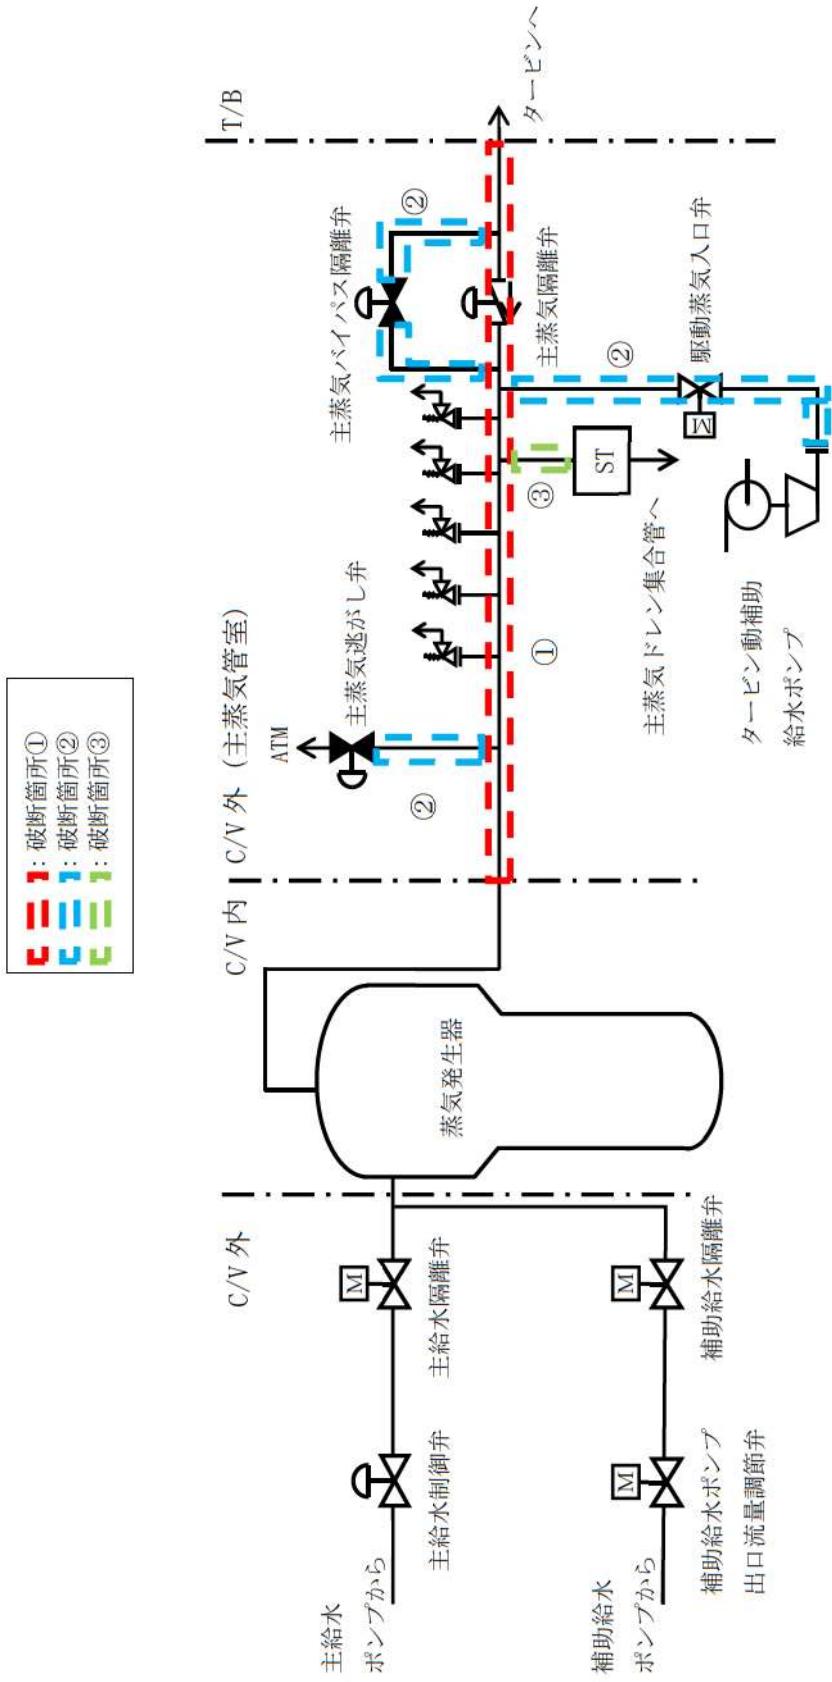


図 2-3 主蒸気系の系統概要

表 1-5 漏えい停止までの時間の設定（主給水系）

| 建屋 | 想定範囲 | ①異常の検知 | ②事象の判断及び漏えい箇所の特定 | ③漏えい箇所の隔離等により漏えい停止 | 合計 (①+②+③) |
|-------|---|---|--|---|---------------|
| 原子炉建屋 | ①主給水管 (貫通部 ～主給水隔壁弁) | <システム検知> 主蒸気ライン圧力低 ECCS 作動による 原子炉トリップ 7秒 また、主蒸気ライン圧力低により、主 給水隔壁弁自動隔離 14秒 <u>1分</u> | 以下のパラメータから隔離する蒸気発 生器を特定 10分 SG 水位偏差, SG 流量偏差, 主蒸気ラ イン圧力低等 | 中央制御室において、補助給水隔壁 弁, 補助給水ポンプ出口流量調節弁を 手動閉止 <u>2分</u> | <u>13分</u> |
| | ②主給水管 (主給水隔壁弁 ～逆止弁) | <システム検知> 主蒸気ライン圧力低 ECCS 作動による 原子炉トリップ 7秒 <u>1分</u> | 主給水ライン漏えいと特定 10分※ ※隔壁弁自動閉止のため、事象判断時 間は考慮しない、 | 主蒸気ライン圧力低により主給水制御 弁, 主給水隔壁弁自動隔離 0分※ (主蒸気ライン圧力低により主給水制 御弁, 主給水隔壁弁自動隔離 7秒) ※検知時間の 1 分に包絡されるため考 慮しない、 | <u>1分</u> |
| | ③主給水管 (逆止弁～主給水制 御弁, 主給水バイバ ス制御弁) | <システム検知> SG 水位低による原子炉トリップ 39秒 <u>1分</u> | 以下のパラメータから隔離する蒸気発 生器を特定 10分 SG 水位偏差, SG 流量偏差, SG 水位低 による原子炉トリップ等 | 中央制御室において、主給水制御弁, 主給水隔壁弁を手動閉止 <u>2分</u> | <u>13分</u> |
| | ④主給水管 (主給水制御弁, 主 給水バイパス制御弁 ～T/B 貫通部) | <システム検知> SG 水位低による原子炉トリップ 39秒 <u>1分</u> | 以下のパラメータから隔離する蒸気発 生器を特定 10分 SG 水位偏差, SG 流量偏差, SG 水位低 による原子炉トリップ等 | 中央制御室において、主給水ポンプ 2 台を遠隔手動停止, ポンプ出口弁閉動 作時間 7分 (中央制御室において、主給水ポンプ 2台を遠隔手動停止 2分 (1分×2 台), ポンプ出口弁閉動作時間 5分, 合わせて 7分) | <u>18分</u> |

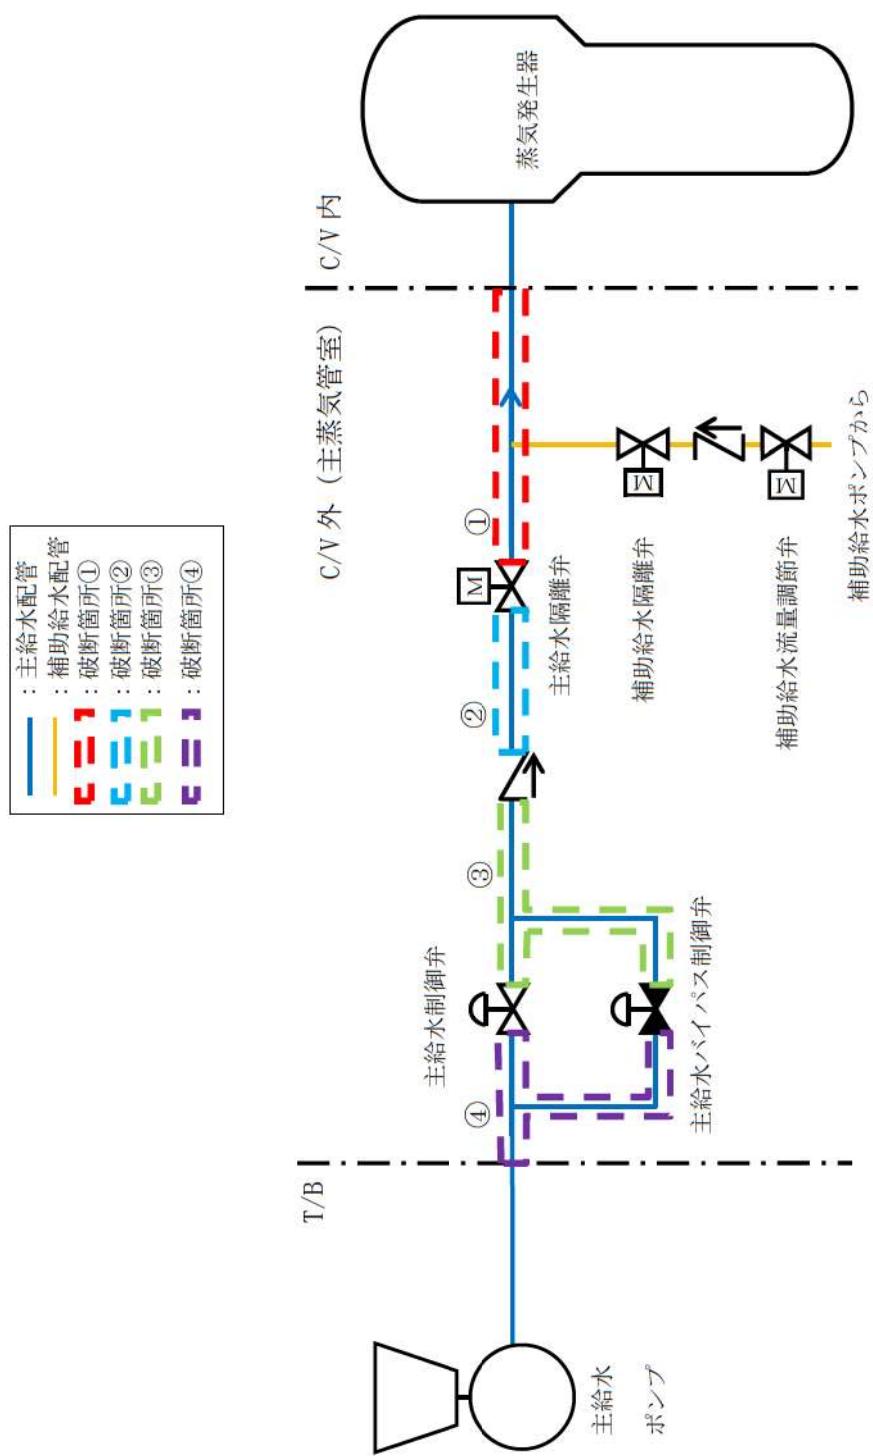


図 2-4 主給水系の系統概要

表 1-6 漏えい停止までの時間の設定（蒸気発生器プローダウン系）

| 建屋 | 想定範囲 | ①異常の検知 | ②事象の判断及び漏えい箇所の特定 | ③漏えい箇所の隔離等により漏えい停止 | 合計 (①+②+③) |
|-------|-------------------------|--------------------------------------|---|--|---------------|
| 原子炉建屋 | ①蒸気発生器プローダウン配管（貫通部～隔離弁） | <システム検知> SG 水位低による原子炉トリップ 2分…a | 以下パラメータから隔離する蒸気発生器を特定 10分…b SG 水位偏差、SG 流量偏差等 2分…c 2分…d、合わせて4分 | 中央制御室において、主給水制御弁、 主給水隔離弁、補助給水ポンプ出口流量調節弁 を手動開止 4分 (主給水制御弁、主給水隔離弁を手動 閉止 2分…c、補助給水隔離弁、補助給水 ポンプ出口流量調節弁を手動閉止 2分…d、合わせて4分) | 16分 |

■ ■ ■ : 破断箇所①

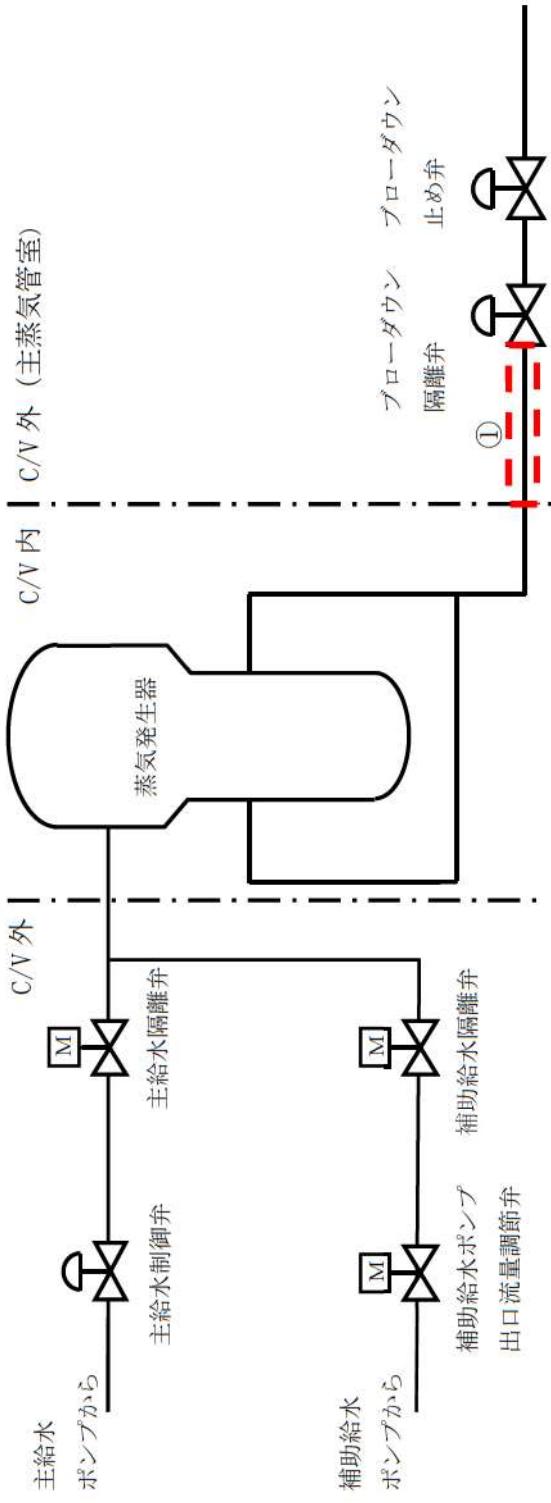


図 2-5 蒸気発生器プローダウン系の系統概要

表 1-7 漏えい停止までの時間の設定（補助給水系）

| 建屋 | 想定範囲 | ①異常の検知 | ②事象の判断及び漏えい箇所の特定 | ③漏えい箇所の隔離等により漏えい停止 | 合計 (①+②+③) |
|-------|-----------------------------|--|---------------------------------|--|---|
| 原子炉建屋 | ①補助給水配管 (主給水管分岐 ～逆止弁) | <システム検知> 主給水流量の増加により SG 給水 > 蒸気流量偏差大警報が発信 1分…a 補足：主給水制御範囲内の漏えいとなる SG 水位偏差、SG 流量偏差等 SG 水位偏差、 SG 流量偏差 | 以下の大ラメータから隔離する蒸気発生器を特定 10分…b | 中央制御室において緊急負荷降下の準備・連絡、緊急負荷降下、プラントトリップ状態確認、主給水制御弁、主給水隔離弁、補助給水隔離弁手動閉止 24分 (緊急負荷降下の準備・連絡 3 分…c、緊急負荷降下 15 分…d、プラントトリップ状態確認 2 分…e、主給水制御弁、主給水隔離弁手動閉止 2 分…f、補助給水隔離弁、補助給水ポンプ出口流量調節弁手動閉止 2 分…g、合わせて 24 分) | ※1 主給水ライン隔離完了までの時間 33分 (a～f の合計) ※2 プラントトリップによる補助給水ポンプ起動から補助給水ラインの隔離完了までの時間 6分 (e～g の合計) |

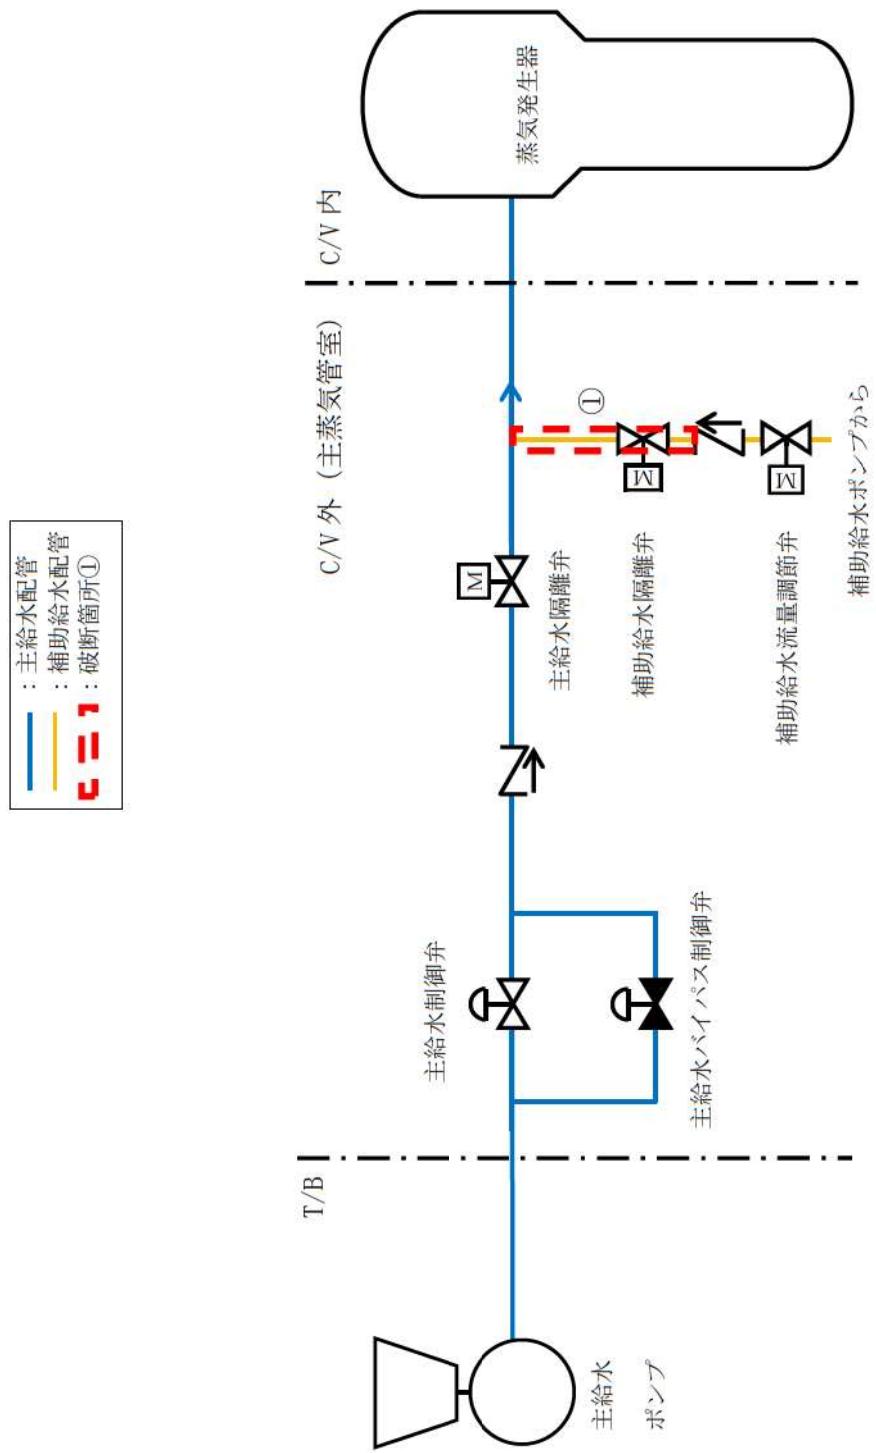


図 2-6 補助給水系の系統概要

表 1-8 漏えい停止までの時間の設定（補助蒸気系）

| 建屋 | 想定範囲 | ①異常の検知 <システム検知> 温度検出器 (60°C) の検知により補助 蒸気遮断弁が自動閉止 5分 (温度検出器検知時間は区画に依存す る。補助蒸気遮断弁の閉止時間は約 25 秒、検知遅れ 10 秒を想定。) | ②事象の判断及び 漏えい箇所の特定 温度異常の警報により、漏えい箇所 を特定、判断 10 分※ ※隔離弁自動閉止のため、事象判断時 間は考慮しない、 間は考慮しない、 | ③漏えい箇所の隔離等に より漏えい停止 自動隔離のため操作時間なし 0 分 | 合計 (①+②+③) 5 分 |
|----------------------|----------|---|--|--|----------------------|
| 原子炉建屋 原子炉 補助建屋 | 補助蒸気供給配管 | | | | |

■：破断箇所①

T/B
A/B, R/B

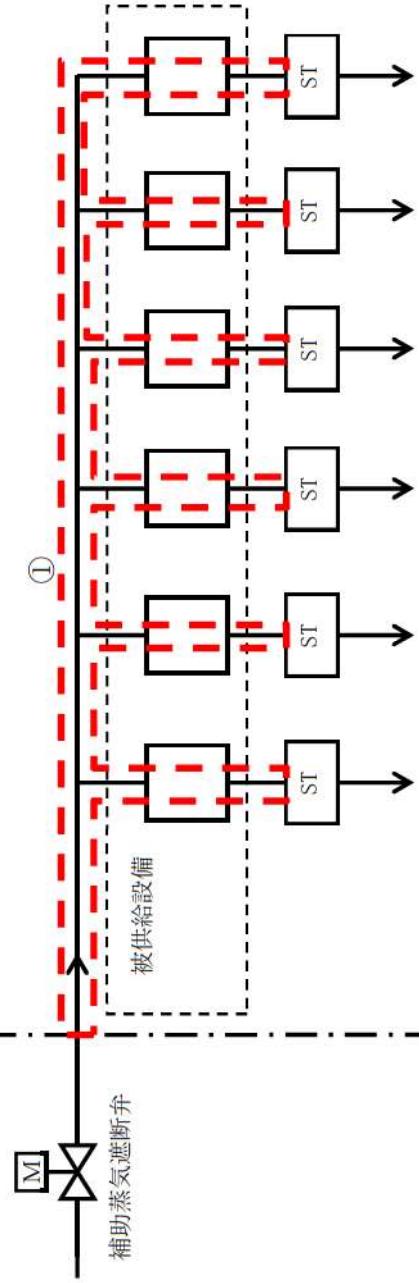


図 2-7 補助蒸気系の系統概要

3. 低エネルギー配管の隔離までの時間設定

3. 1 手動隔離

低エネルギー配管の手動隔離に期待する隔離時間については、溢水ガイドを参考に、80分として評価を行っているが、漏えい検知、漏えい箇所特定及び弁操作等により、下記(1)～(5)を組み合わせて算定し、実際の隔離時間について確認を行った。なお、(3)～(5)については現場での確認を行った。

(1) 漏えい発生から漏えい検知までの時間

配管破断による異常を早期に検知する手段として以下の4つの方法があり、それぞれ警報発信までの時間を設定する。

- ① 区画内に設置された温度センサによる温度高警報（温度検知）
- ② 系統に設置されている圧力計、流量計、水位計等の中央表示値の変化や演算処理による警報（システム検知）
- ③ 床ドレン配管を通じて集水される最下層のサンプ水位高警報（サンプ検知）
- ④ 漏えい検知器による警報（漏えい検知）

(2) 事象の判断時間について

運転員は訓練により、事象の判断を短時間で的確に実施する。中央制御室において漏えい箇所の特定に必要な判断時間を10分とする。

(3) 現場への移動時間

中央制御室から現場への移動時間について確認を行った。また、管理区域の場合は着替えの時間を考慮した。

(4) 漏えい箇所の特定に要する時間

漏えい箇所特定に要する時間は、系統設置箇所の確認に要する時間とした。

(5) 隔離操作時間

中央制御室での隔離操作に要する時間、現場での隔離箇所特定に要する時間及び現場での隔離操作に要する時間を確認した。なお、隔離対象となる弁等について、実操作ができない場合は、同口径、同型式の類似弁にて確認を行った。

3. 2 漏えい箇所の隔離に必要な時間例（手動隔離）

隔離時間は、上記の漏えい検知の有無、漏えい箇所特定及び弁操作等により確認し、ガイドの記載である 80 分として評価を行っている。

以下に、出入管理建屋及び電気建屋内の水消火系及び循環水ポンプ建屋内の循環水系の隔離時間の評価例を示す。

3. 2. 1 水消火系の例

（1）漏えい発生から漏えい検知までの時間

漏えい発生により水消火系の圧力が低下し、消火ポンプ起動警報が中央制御室に発信することにより異常を検知する。漏えいの発生から漏えい検知までの時間は 1 分とする。

（2）事象の判断時間

事象の判断において火災警報が同時に発信していない場合は、中央制御室にて関連パラメータである原子炉補助建屋サンプタンク水位及びタービン建屋各ピット水位を確認し、水位上昇がみられない場合は出入管理建屋又は電気建屋における漏えいと判断することが可能であり、事象の判断時間として 10 分を設定する。

（3）現場への移動時間

消火ポンプ起動警報の発生により、中央制御室にて出入管理建屋及び電気建屋内で漏えいを検知してから中央制御室から出入管理建屋までの移動時間について確認を行った。現場への移動時間について表 2 に示す。

表 2 現場への移動時間

| | 中央制御室から漏えい現場までの移動時間（分） |
|--------|------------------------|
| 出入管理建屋 | 3 |

（4）漏えい箇所特定に要する時間

事象の判断に基づき、出入管理建屋及び電気建屋の系統設置箇所の確認を実施した。漏えい箇所特定に要する時間について表 3 に示す。

表 3 漏えい箇所特定に要する時間

| | 漏えい箇所特定に要する 時間（分） | 備 考 |
|----------------|----------------------|----------------------------------|
| 出入管理建屋 電気建屋 | 20 | 出入管理建屋及び電気建屋の系統設置 箇所の確認に要する時間 |

(5) 弁操作時間

中央制御室での隔離操作に要する時間、隔離対象箇所確認までの時間及び隔離の操作時間について確認した。なお、隔離操作時間について、実操作ができない場合は、代替での検証で隔離操作時間を確認した。(例：同じ口径型式の弁にて閉操作を実施)

- (a) 中央制御室での隔離操作に要する時間：— (該当なし)
- (b) 現場での漏えい箇所隔離弁の特定に要する時間：5分 (1弁)
- (c) 現場での弁操作に要する時間：5分 (1弁)

(6) 評価結果

(1)～(5)により、水消火系の出入管理建屋及び電気建屋内の想定破損時における隔離時間は、44分であり、評価として使用している80分の隔離時間以内であることを確認した。

<出入管理建屋及び電気建屋 水消火系の例>

- ①漏えい発生から漏えい検知までに要する時間：1分
 - ②事象の判断時間：10分
 - ③事象の判断から現場への移動時間：3分
 - ④漏えい箇所特定に要する時間：20分
 - ⑤隔離操作時間：10分
 - (a) 中央制御室での隔離操作に要する時間：(一分)
 - (b) 現場での隔離箇所特定に要する時間：(5分)
 - (c) 現場での隔離操作に要する時間：(5分)
 - ⑥循環水ポンプ停止時間：一分
- 合計：44分

3. 2. 2 循環水系の例

(1) 漏えい発生から漏えい検知までの時間

漏えい発生から漏えい検知までの時間については、漏えい検知器による検知に要する時間を算定する。床面積や漏えい検知器検出高さを踏まえ、検知時間が最も長い算定結果を表4に示す。

表4 漏えい検知器による検知時間

| 区画 | 床面積 (m ²) | 漏えい検知器 検出高さ (mm) | 系統漏えい流量 (m ³ /h) | 漏えい検知まで の時間 (分) |
|-------------|--------------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------|
| 3CWPB-B-N03 | 580 ^{※1} | 60 ^{※2} | 1,200 | 1.8 |

※1 漏えい検知に要する時間の算出に関しては、漏えい検知までの時間が長くなるよう、床面積は保守的に欠損面積を差し引く前の面積を用いる。

※2 床上50mmで検知する設計としているが、保守的に60mmで検知するものとする。

※3 漏えい流量算出値については、「5. 個別の設定根拠について」を参照。

(2) 事象の判断時間

漏えい検知器による中央制御室への警報の発生により、循環水ポンプ建屋での溢水と判断する。判断時間は、2. 1のとおり10分とする。

(3) 現場への移動時間

漏えい検知器による中央制御室への警報の発信により、中央制御室にて循環水ポンプ建屋内での漏えいを検知してから中央制御室から循環水ポンプ建屋までの移動時間について確認を行った。現場への移動時間について表5に示す。

表5 現場への移動時間

| | 中央制御室から漏えい現場までの移動時間 (分) |
|----------|-------------------------|
| 循環水ポンプ建屋 | 11 |

(4) 漏えい箇所特定に要する時間

漏えい箇所特定手段がないとし、循環水ポンプ建屋の全域確認を実施した。漏えい箇所特定に要する時間について表6に示す。

表 6 漏えい箇所特定に要する時間

| | 漏えい箇所特定に要する 時間（分） | 備 考 |
|--------------|----------------------|-------------------------|
| 循環水ポンプ 建屋 | 10 | 循環水ポンプ建屋の全域確認に 要する時間 |

(5) 弁操作時間

中央制御室での隔離操作に要する時間、隔離対象箇所確認までの時間及び隔離の操作時間について確認した。なお、隔離操作時間について、実操作ができない場合は、代替での検証で隔離操作時間を確認した。(例：同じ口径型式の弁にて閉操作を実施)

- (a) 中央制御室での隔離操作に要する時間：－ (該当なし)
- (b) 現場での漏えい箇所隔離弁の特定に要する時間：－ (該当なし)
- (c) 現場での弁操作に要する時間：－ (該当なし)

(6) 循環水ポンプ停止時間

操作時間は1操作1分とし、循環水ポンプ停止時間は空転時間を考慮し6分とした。

- (a) 中央制御室でのポンプ停止操作に要する時間：2分 (2台)
- (b) ポンプ停止時間：4分

(7) 評価結果

(1)～(6)により、循環水系の循環水ポンプ建屋内の想定破損時における隔離時間は、39分であり、評価として使用している80分の隔離時間以内であることを確認した。

<循環水ポンプ建屋 循環水系の例>

- ①漏えい発生から漏えい検知までに要する時間：2分
 - ②事象の判断時間：10分
 - ③事象の判断から現場への移動時間：11分
 - ④漏えい箇所特定に要する時間：10分
 - ⑤隔離操作時間：一分
 - (a) 中央制御室での隔離操作に要する時間：(一分)
 - (b) 現場での隔離箇所特定に要する時間：(一分)
 - (c) 現場での隔離操作に要する時間：(一分)
 - ⑥循環水ポンプ停止時間：6分
 - (a) 中央制御室でのポンプ停止操作に要する時間：2分
 - (b) ポンプ停止時間：4分
- 合計：39分

4. 各系統の漏えい箇所の隔離に必要な時間

上記と同様に、各系統の想定破損における漏えい箇所の隔離に必要な時間を纏めた結果を表7-1～7-3に示す。

表 7-1 出入管理建屋及び電気建屋の想定破損における隔離時間

| 対象系統 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | | | ⑥ | | 合計 |
|--|-----------------|----|---|----|---------------------|-----|-----|-----|-----|----|
| | | | | | (a) | (b) | (c) | (a) | (b) | |
| 水消火系 (出入管理建屋・電気建屋) | 1 ^{※2} | 10 | 3 | 20 | — | — | — | — | — | 97 |
| 原子炉補給水系（脱塩水） ^{※1} (出入管理建屋) | | | | | 24 時間 ^{※3} | | | | | |
| 飲料水系 ^{※1} (出入管理建屋) | | | | | 24 時間 ^{※3} | | | | | |

※1 原子炉補給水系（脱塩水）及び飲料水系については、隔離時間 24 時間として、評価を実施する。

※2 漏えい発生により水消火系の圧力が低下し、消火ポンプ起動警報が中央制御室に発信することにより異常を検知。

※3 出入管理建屋は、1日に2回のパトロールを実施することを「内部溢水対応要領（仮称）」に定めるため、漏えい発生から系統隔離までの隔離時間を 24 時間と設定する。

- ①漏えい発生から漏えい検知までに要する時間（分）
- ②事象の判断時間（分）
- ③漏えい検知から現場への移動時間（分）
- ④漏えい箇所特定に要する時間（分）
- ⑤隔離操作時間（分）
 - (a) 中央制御室での隔離操作に要する時間
 - (b) 現場での隔離操作箇所特定に要する時間
 - (c) 現場での隔離操作に要する時間
- ⑥循環水ポンプ停止時間（分）
 - (a) 中央制御室でのポンプ停止操作に要する時間
 - (b) ポンプ停止時間

表 7-2 タービン建屋の想定破損における隔離時間

| 対象系統 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | | | ⑥ | | 合計 |
|--------------------|----|----|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| | | | | | (a) | (b) | (c) | (a) | (b) | |
| 循環水系 ^{*1} | 72 | 10 | 4 | 5 | — | — | — | 2 | 4 | 97 |

*1 循環水系については、隔離時間 97 分として、評価を実施する。

- | |
|--------------------------|
| ①漏えい発生から漏えい検知までに要する時間（分） |
| ②事象の判断時間（分） |
| ③漏えい検知から現場への移動時間（分） |
| ④漏えい箇所特定に要する時間（分） |
| ⑤隔離操作時間（分） |
| (a) 中央制御室での隔離操作に要する時間 |
| (b) 現場での隔離操作箇所特定に要する時間 |
| (c) 現場での隔離操作に要する時間 |
| ⑥循環水ポンプ停止時間（分） |
| (a) 中央制御室でのポンプ停止操作に要する時間 |
| (b) ポンプ停止時間 |

表 7-3 循環水ポンプ建屋の想定破損における隔離時間

| 対象系統 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | | | ⑥ | | 合計 |
|------|-----------------|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| | | | | | (a) | (b) | (c) | (a) | (b) | |
| 循環水系 | 2 ^{※1} | 10 | 11 | 10 | — | — | — | 2 | 4 | 39 |

※1 漏えい検知器による検知時間を記載。

- ①漏えい発生から漏えい検知までに要する時間（分）
- ②事象の判断時間（分）
- ③漏えい検知から現場への移動時間（分）
- ④漏えい箇所特定に要する時間（分）
- ⑤隔離操作時間（分）
 - (a) 中央制御室での隔離操作に要する時間
 - (b) 現場での隔離操作箇所特定に要する時間
 - (c) 現場での隔離操作に要する時間
- ⑥循環水ポンプ停止時間（分）
 - (a) 中央制御室でのポンプ停止操作に要する時間
 - (b) ポンプ停止時間

5. 個別の設定根拠について

(1) 循環水系の漏えい流量について

漏えい流量については、以下の計算式より求める。なお、低エネルギー配管のため貫通クラックを想定した。循環水系の漏えい流量について表 8 に示す。

$$Q \text{ (流出流量)} = A \times C \times \sqrt{(2 \times g \times H)} \times 3600$$

(A : 破断面積 (m^2), C : 損失係数, g : 重力加速度 (m/s^2), H : 水頭 (m))

表 8 漏えい流量算出結果（循環水系）

| 系統 | 循環水系 |
|-------------------------------------|---|
| A : 破断面積 (m^2) | 1.35×10^{-2} (直径 3800mm, 肉厚 28mm) |
| C : 損失係数 | 0.82 |
| g : 重力加速度 (m/s^2) | 9.80665 |
| H : 水頭 (m) | 11.6 |
| Q : 漏えい流量 (m^3/h) | 1,200 |

6. 漏えい停止（隔離操作）の手順書類への反映

泊発電所原子炉施設保安規定に基づく規定文書として制定する「内部溢水対応要領(仮称)」に、運転員の隔離操作について明記することとする。

なお、本事項は後段規則での対応が必要となる事項である（別添2参照）。

漏えい検知性について

泊発電所 3 号炉の漏えい検知性について以下に示す。

1. 溢水発生時の漏えい検知の考え方

想定破損の内部溢水が発生した場合の漏えい検知の可否について確認する。確認においては、以下の方法による検知を考慮し確認する。

- (1) 区画内に設置された温度検出器による警報（温度検知）
- (2) 系統に設置されている圧力計、流量計、水位計等の中央表示値の変化や演算処理による警報（システム検知）
- (3) 床ドレン配管を通って集水される最下層のサンプ水位高警報（サンプ検知）
- (4) 目視点検等による現場確認（人による検知）

2. 確認結果

溢水源となる系統に対する漏えい検知性について確認を実施し、すべての系統において検知可能であることを確認した。高エネルギー配管の漏えい検知性確認結果については表 1、低エネルギー配管の漏えい検知性確認結果については表 2 に示す。

表1 漏えい検知性確認結果一覧（高エネルギー配管）(1/3)

| 系統 | 想定破損範囲 | 漏えい検知手段 | 内容 |
|----------------|---|---------|--|
| 化学体積制御系(抽出配管) | 【抽出ライン】 ①非再生冷却器上流～下流 | システム検知 | 配管破損により VCT (0.07809m ³ /%) の保有水が減少し VCT 水位が低下する。VCT 通常水位 (60+5%) から原子炉補給開始水位 (36-5%) まで水位が低下し、原子炉補給水制御が自動の場合は自動補給開始音吹鳴、原子炉補給水制御が自動以外の場合は体積制御タンク水位低（自動以外）(L120) 警報が発信 |
| 化学体積制御系(充てん配管) | 【充てんライン】 ①貫通部～流量計 | システム検知 | 配管破損により、充てん流量が上昇し、充てん流量高警報が発信（通常の充てん流量 23.8m ³ /h に対して高警報 29m ³ /h であるため、当該ラインの破断により速やかに警報が発信する） |
| | 【充てんライン】 ②流量計～充てんポンプ出口 | システム検知 | 配管破損により、充てん流量が低下し、充てん流量低警報が発信（通常の充てん流量 23.8m ³ /h に対して低警報 8m ³ /h であるため、当該ラインの破断により速やかに警報が発信する） |
| | 【封水注入ライン】 ③貫通部～流量計(Aラインから漏えいした場合を例とする) | システム検知 | 配管破損により、破損側A一封水注入流量が増加するため、健全側B、C一封水注入流量は低下し、RCP 封水注入ライン流量低警報が発信する（通常の封水注入流量 1.82m ³ /h に対して、低警報は 1.5m ³ /h であるため、速やかに警報が発信する） |
| | 【封水注入ライン】 ④流量計～流量調節弁 | システム検知 | 配管破損により、封水注入流量が低下し、RCP 封水注入ライン流量低警報が発信する（通常の封水注入流量 1.82m ³ /h に対して、低警報は 1.5m ³ /h であるため、速やかに警報が発信する） |

表1 漏えい検知性確認結果一覧（高エネルギー配管）(2/3)

| 系統 | 想定破損範囲 | 漏えい検知手段 | 内容 |
|--------------------------------|--|---------|---|
| 主蒸気系 (主蒸気管室 内) | 【主蒸気管】 ①貫通部 ～主蒸気隔離弁下流 | システム検知 | 主蒸気ライン圧力低 ECCS 作動による原子炉トリップ また、主蒸気ライン圧力低により主給水隔離弁が自動隔離 |
| | 【主蒸気逃がしライン】 ②主蒸気管分岐 ～主蒸気逃がし弁 | システム検知 | 主蒸気流量増加に伴う原子炉出力上昇により PR 中性子束高制御棒引抜阻止 (C-2) 警報が発信 |
| | 【主蒸気バイパスライ ン】 ③主蒸気管分岐～主蒸気 バイパス隔離弁 ④主蒸気バイパス隔離弁 ～主蒸気管分岐 | システム検知 | |
| | 【主蒸気ドレンライン】 ④主蒸気管分岐 ～スチームトラップ | システム検知 | 主蒸気流量増加に伴う SG 熱出力が上昇するため、出力変化による SG 熱出力 1 分間平均値超過警報が発信 |
| | 【タービン動補助給水ポンプ駆動用蒸気ライン】 ⑤主蒸気管分岐 ～ターミナルエンド | システム検知 | 主蒸気流量増加に伴う原子炉出力上昇により PR 中性子束高制御棒引抜阻止 (C-2) 警報が発信 |
| 主給水系、 補助給水系 (主蒸気管室 内) | 【主給水管】 ①貫通部 ～主給水隔離弁 | システム検知 | 主蒸気ライン圧力低 ECCS 作動による原子炉トリップ また、主蒸気ライン圧力低により、主給水隔離弁自動隔離 |
| | 【主給水管】 ②主給水隔離弁 ～逆止弁 | システム検知 | 主蒸気ライン圧力低 ECCS 作動による原子炉トリップ |
| | 【主給水管】 ③逆止弁～主給水制御弁、主給水バイパス制御弁 | システム検知 | SG 水位低による原子炉トリップ |

表1 漏えい検知性確認結果一覧（高エネルギー配管）(3/3)

| 系統 | 想定破損範囲 | 漏えい検知手段 | 内容 |
|----------------------------------|--|---------|---|
| 主給水系、 補助給水系 (主蒸気管室 内) | 【主給水管】 ④主給水制御弁、主 給水バイパス制御弁 ～T/B 貫通部 | システム検知 | SG 水位低による原子炉トリップ |
| | 【補助給水ライン】 ⑤主給水管分岐 ～逆止弁 | システム検知 | 主給水流量の増加により SG 給水>蒸 気流量偏差大警報が発信 補足：主給水制御範囲内の漏えいと なり SG 水位低による原子炉トリップ、 主給水ポンプの過回転トリップ には期待しない |
| 蒸気発生器ブ ローダウン系 (主蒸気管室 内) | 【復水器へのライ ン】 ① 貫通部～隔離弁 | システム検知 | SG 水位低による原子炉トリップ |
| 補助蒸気系 | 補助蒸気ライン | 温度検知 | 温度検出器 (60°C) の検知により補 助蒸気遮断弁が自動閉止 |

表2 漏えい検知性確認結果一覧（低エネルギー配管）

| 系統 | 想定破損範囲 | 漏えい検知手段 | 内容 |
|------------------|------------------|---------|---|
| 水消火系 | 出入管理建屋内 電気建屋内 | システム検知 | 漏えい発生により水消火系の圧力が低下し、消火ポンプ起動警報が中央制御室に発信する |
| 原子炉補給水系 (脱塩水) | 出入管理建屋内 | 人による検知 | 出入管理建屋は、1日2回実施するパトロールによって、漏えいの有無を確認し、検知する |
| 飲料水系 | | | |
| 循環水管伸縮継手 | タービン建屋内 | サンプ検知 | タービン建屋の各ピットの水位高警報が中央制御室に発信する |
| 循環水管伸縮継手 | 循環水ポンプ建屋内 | 漏えい検知器 | 漏えい発生から循環水ポンプエリアに設置している漏えい検知器（各床面より+50mmの位置に設置）の動作により、中央制御室に警報が発信する |

地震時溢水評価における隔離時間の妥当性について

1. はじめに

泊発電所 3 号炉の防護対象設備が設置される建屋外からの流入防止評価において、機器の地震による損傷時に、手動による漏えい停止を期待する場合の溢水量算出の考え方について、破損想定が必要となった以下の 4 ラインを説明する。

- ① 循環水管伸縮継手
- ② 原子炉補給水（脱塩水）系
- ③ 水消火系
- ④ 飲料水系

なお、防護対象設備が設置される建屋の内部溢水影響評価においては、耐震評価及び耐震補強を実施することにより、地震時の隔離操作を期待する系統機器はない。

2. 溢水量の考え方

（1）循環水管伸縮継手、原子炉補給水（脱塩水）系、水消火系及び飲料水系

系統機器の損傷を想定するとともに、地震発生時に系統機器が運転中であり、なおかつ地震発生後も循環水ポンプ、2 次系補給水ポンプ、電動機駆動消火ポンプ及び飲料水ポンプが運転し続けた場合を想定し、各ラインの隔離完了までの時間を表 1 のとおりとして溢水量を算出した。なお、中央制御室における遠隔停止機能が喪失した場合も考慮し、現地停止操作等の時間を（d）漏えい箇所の隔離に含めている。

表1 隔離完了までの時間

| ライン | 系統 | (a) 時間余裕 (分) | (b) 現場への 移動※1 (分) | (c) 漏えい箇所 の特定※1 (分) | (d) 漏えい箇所 の隔離※1 (分) | 合計 |
|-----|------------------|--------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|-----|
| ① | 循環水管伸縮継手 | 10 | 15(14) | 5(3) | 16(9) | 46 |
| ② | 原子炉補給水系 (脱塩水) | —※2 | —※3 | 20(16) | 10(5) | 76 |
| ③ | 水消火系 | —※2 | —※3 | —※4 | 10(5) | 86 |
| ④ | 飲料水系 | —※2 | —※3 | —※4 | 15(6) | 101 |

※1 現場への移動及び漏えい箇所特定に要する時間の算出結果並びに漏えい箇所の隔離の実測定結果を括弧内に示す。これに対してさらに保守性を考慮し、評価に用いる隔離時間とする。

※2 ①にて時間余裕の時間を見込んでいることから不要。

※3 溢水が発生する建屋が①での隔離操作を行う建屋と同じであり、移動に要する時間が不要

※4 溢水が発生する建屋が②と同じであり、②に合わせて漏えい箇所を特定する。

時間設定の考え方は以下のとおり。

(a) 時間余裕 (10分)

運転員は中央制御室にて8 gal以上の地震を検知した後に、10分間の時間余裕を見込んだ後に操作を開始するとして評価する。

(b) 現場への移動 (15分)

8 gal以上の地震検知にて漏えいの有無にかかわらず溢水源となりうる系統が設置されるエリアのパトロールの実施が社内規定に定められており、直ちに現場確認を開始する※。現場確認開始に要する時間は、溢水が滞留しないエリアであっても全エリアに10 cmの溢水水位を想定し、水深10 cmにおける歩行速度を用いて移動時間を算出し、防護具着用10分を含めて15分を想定。移動時間の算出に用いる歩行速度については、補足説明資料11に示す。

※ 基準地震動を超える地震若しくはその他の要因により設計基準事象を超える事態に進展した場合には、運転要領緊急処置編第2部及び第3部の対応手順にて対処する。

(c) 漏えい箇所特定に要する時間

隔離対象系統が設置されるエリアを網羅的に確認するための巡視ルートを設定。溢水が滞留しないエリアであっても全エリアに 10 cm の溢水水位を想定し、水深 10 cm における歩行速度を用いて移動時間を算出。パトロール手順、ルートに従い現場パトロールを実施した場合、表 2 の時間以内で溢水源となりうる系統が設置されるエリアを確認可能。現場にて当該ラインの漏えいを発見した場合、速やかに中央制御室に連絡。

表 2 漏えい箇所特定に要する時間

| ライン | 系統 | 溢水が発生する建屋 | 漏えい箇所特定に要する時間 (分) |
|-----|------------------|-------------|-------------------|
| ① | 循環水管伸縮継手 | タービン建屋 | 5 |
| ② | 原子炉補給水系 (脱塩水) | 出入管理建屋、電気建屋 | 20 |
| ③ | 水消火系 | | |
| ④ | 飲料水系 | | |

(d) 漏えい箇所の隔離

循環水管伸縮継手及び原子炉補給水系（脱塩水）については基準地震動に対し耐震性を有する中央制御盤にてポンプの遠隔停止を行うが、遠隔停止機能を喪失した場合も考慮し、現地停止操作等の時間を含めて算出する。隔離操作を行う建屋まで移動し、手動操作による循環水ポンプの電源開放及び隔離弁閉止により、漏えい停止。各系統の漏えい箇所の隔離に要する時間は、溢水が滞留しないエリアであっても全エリアに 10 cm の溢水水位を想定し、水深 10 cm における歩行速度を用いて移動時間を算出し、表 3 のとおり。

表 3 漏えい箇所の隔離

| ライン | 対象系統 | 隔離操作を行う建屋 | 隔離操作箇所への移動時間 (分) | 隔離操作に要する時間 (分) | 合計 (分) |
|-----|--------------|-------------|------------------|-----------------|--------|
| ① | 循環水管伸縮継手 | 電気建屋 | 10 | 6 ^{※1} | 16 |
| ② | 原子炉補給水系（脱塩水） | 原子炉 補助建屋 | 5 | 5 | 10 |
| ③ | 飲料水系 | | 5 | 5 | 10 |
| ④ | 水消火系 | | 10 | 5 | 15 |

※1 ポンプ停止時間を含める。

3. 溢水量の算出結果

2 項で設定した隔離完了までの時間に基づき、建屋ごとに溢水量を算出した結果を表 4～6 に示す。

表 4 タービン建屋 溢水量

| 建屋 | 系統 | 溢水源 | 溢水量 |
|--------|----------|---|--------------------|
| タービン建屋 | 循環水管伸縮継手 | 隔離前漏えい量 ($37,000\text{m}^3/\text{h}^{*1} \times 46\text{min}$) | $28,367\text{m}^3$ |
| 合計 | | | |

※1 トリチエリの定理により算出

表 5 出入管理建屋 溢水量

| 建屋 | 系統 | 溢水源 | 溢水量 |
|--------|------------------|--|--------------------|
| 出入管理建屋 | 原子炉補給水系 (脱塩水) | 隔離前漏えい量 ($265\text{m}^3/\text{h}^{*1} \times 76\text{min}$) | 335.7m^3 |
| | | 機器保有水 | 0m^3 |
| | | 配管保有水 | 5m^3 |
| | 飲料水系 | 隔離前漏えい量 ($18\text{m}^3/\text{h}^{*1} \times 86\text{min}$) | 25.8m^3 |
| | | 機器保有水 | 14.4m^3 |
| | | 配管保有水 | 2.6m^3 |
| | 水消火系 | 隔離前漏えい量 ($390\text{m}^3/\text{h}^{*1} \times 101\text{min}$) | 656.5m^3 |
| | | 機器保有水 | 0m^3 |
| | | 配管保有水 | 25m^3 |
| 合計 | | | 1065.0m^3 |

※1 給水ポンプ定格流量

表 6 電気建屋 溢水量

| 建屋 | 系統 | 溢水源 | 溢水量 |
|------|------------------|---|---------------------|
| 電気建屋 | 原子炉補給水系 (脱塩水) | 隔離前漏えい量 ^{※1} | 0m ³ |
| | | 機器保有水 | 0m ³ |
| | | 配管保有水 | 5m ³ |
| | 飲料水系 | 隔離前漏えい量 (18m ³ /h ^{※2} × 86min) | 25.8m ³ |
| | | 機器保有水 | 14.4m ³ |
| | | 配管保有水 | 2.6m ³ |
| | 水消防系 | 隔離前漏えい量 (390m ³ /h ^{※2} × 101min) | 656.5m ³ |
| | | 機器保有水 | 0m ³ |
| | | 配管保有水 | 25m ³ |
| 合計 | | | 729.3m ³ |

※1 系統の隔離弁は常時閉のため、ポンプによる継続流出はない。

※2 給水ポンプ定格流量

貫通クラック等微小漏えい時の影響について

1. 高エネルギー配管からの微小漏えいについて

想定破損による溢水影響評価（没水）において、高エネルギー配管の破断を想定した溢水影響を評価しており、溢水量は流出流量と検知・隔離時間を基に評価している。このとき、破断形状としては溢水ガイドに則り完全全周破断を想定しているが、破断面積が小さい場合は検知・隔離に要する時間が長くなる可能性があるため、その影響について確認した。

完全全周破断を想定する系統と溢水量を表 1 に示す。なお、溢水量は以下の算出式により算出した。

$$\text{溢水量 } [\text{m}^3] = \text{流出流量 } [\text{m}^3/\text{min}] \times \text{隔離時間 } [\text{min}] + \text{系統保有水量 } [\text{m}^3] \quad \dots \dots \text{ ①式}$$

表 1 完全全周破断を想定する系統と溢水量

| 系統 | 流出流量 [m ³ /h] | 隔離時間 [min] | 隔離までの溢 水量 [m ³] | 系統保有 水量 [m ³] | 溢水量 [m ³] |
|--------------|-----------------------------|---------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| 化学体積制御系 | 120 | 16 | 32.0 | 5.6 | 37.6 |
| 補助蒸気系 | 31.3 | 5 | 2.7 | 1.0 | 3.7 |
| 蒸気発生器プローダウン系 | 689* | 16 | 187.2 | 81.0 | 268.2 |
| | 240* | | | | |
| 主蒸気系 | 627.3* | 35 | 483.3 | 81.0 | 564.3 |
| | 240* | | | | |
| 主給水系 | 2,091 | 18 | 627.3 | 15.0 | 642.3 |
| 補助給水系 | 877* | 35 | 506.4 | 81.0 | 587.4 |
| | 240* | | | | |

*流出流量と隔離時間の関係については、補足説明資料 2「保有水量・系統別溢水量算出要領」に記載する。

上記系統の漏えいを検知する手段としては、建屋内排水系のサンプ警報、エリアモニタ（放射線、温度）、運転員による巡視点検及び各種パラメータの監視等が考えられる。

破断面積が小さく、サンプタンク水位やサンプポンプの異常運転による漏えいの検知ができない可能性がある範囲の場合、流出流量が十分小さいため、床ドレンにより排水されて溢水水位は高くならない。床ドレンから排水された溢水はサンプに流入し、サンプポンプで排水され、溢水事象としてそれ以上発展することはない。

また、サンプポンプの定格流量 ($11.4\text{m}^3/\text{h}$) 以下の流出流量の場合も、サンプの水位制御が可能であり、溢水事象として留意すべき事態とはならない。

これにより、少なくともサンプポンプ定格流量以上の流出流量での漏えいを想定する。

化学体積制御系での警報発信に必要となる流量と保守的に床ドレン 1 箇所からの排水流量を表 2 のとおり比較する。（実際には溢水滞留エリアには床ドレン目皿が複数ある）

表 2 床ドレンによる排水量評価

| 系統 | 警報発信に必要な流量 | 床ドレン（1 箇所）からの排水流量 |
|---------|------------------------------|--|
| 化学体積制御系 | $11.4\text{m}^3/\text{h}$ 以上 | 約 $30\text{m}^3/\text{h}$ （溢水水位が $10\text{cm}^{※1}$ の場合） |

※1 管理区域で最も機能喪失高さが低いのは高圧注入ポンプ(32cm)であり、10cm没水した場合でも機能喪失することなく問題ない。非管理区域には溢水源が補助蒸気系しかなく温度検出器で検知可能である。

※2 蒸気発生器プローダウン系、主蒸気系、主給水系及び補助給水系は、区画化されている主蒸気管室に設置されている。また、防護対象設備は高い位置に設置されており、貯水可能量が他区域と比べて大きいことから破損開口が小さい場合の影響は軽微である。補助蒸気系は蒸気影響防止のために設置している温度検出器により漏えい検知が可能であることから影響軽微であるため問題ない。

防滴仕様の被水評価における妥当性について

1. 概要

内部溢水影響評価においては、溢水評価対象設備のうち防滴仕様が確認されたものについては被水により機能喪失しないものとしており、防滴仕様の確認は、JIS 等の規格に基づいた確認又は当該設備の構造の観点（防滴、防水構造）から実施している。

以下に設備の防滴仕様について説明を行う。

2. 溢水影響評価対象設備の防滴仕様の確認について

被水影響評価において防滴仕様に期待している設備は、「JIS C 0920 電気機械器具の外郭による保護等級」で定められた保護等級を有しているか、保護等級は有していないものの構造上防滴仕様を有しているものである。各防滴仕様の詳細について表 1 に纏める。

防滴仕様については、JIS 規格の水に対する保護等級 4 以上を防滴仕様とみなすこととする。

なお、IP コードとは、JISにおいて「外郭による、危険な箇所への接近、外来固体物の侵入、水の侵入に対する保護等級及びそれらの付加的事項等をコード化して表すシステム」と定義される。

表 1 防滴仕様詳細

| 防滴仕様 | 防滴仕様の程度 |
|----------|--|
| IPX4 | <p>【防滴仕様概要】</p> <p>あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。</p> <p>【JIS 試験条件】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・オシレーティングチューブの半径 : 1,600mm ・放水率 : 各散水孔当たり 0.07L/min ・被試験品までの距離 : 鉛直方向に対して±180 度, 全長距離 200mm の位置から散水 ・最低試験時間 : 10 分 |
| IP55 | <p>【防滴仕様】</p> <p>あらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても有害な影響を及ぼしてはならない。</p> <p>【JIS 試験条件】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・放水ノズルの内径 : 6.3mm ・放水率 : 12.5L/min ・被試験品までの距離 : 2.5m~3.0m ・最低試験時間 : 3 分 |
| IP67 | <p>【防滴仕様】</p> <p>既定の圧力及び時間で外郭を一時的に水中に沈めたとき、有害な影響を生じる量の水の侵入があってはならない。</p> <p>【JIS 試験条件】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・外郭の上端から水面までの距離は 0.15m 下端から水面までの距離は 1m ・試験時間 : 30 分 |
| ・シリコンシール | ・継目部にシリコンシールを施工しており防滴仕様を有している。 |

表 3 第二特性数字で示される水に対する保護等級

| 第二特性 数字 | 保護等級 | | 試験条件 適用試験箇条 |
|------------|-----------------------------------|---|----------------|
| | 要約 | 定義 | |
| 0 | 無保護 | — | — |
| 1 | 鉛直に落下する水滴に対して保護する。 | 鉛直に落下する水滴によっても有害な影響を及ぼしてはならない。 | 14.2.1 |
| 2 | 15 度以内で傾斜しても鉛直に落下する水滴に対して保護する。 | 外郭が鉛直に対して両側に 15 度以内で傾斜したとき、鉛直に落下する水滴によっても有害な影響を及ぼしてはならない。 | 14.2.2 |
| 3 | 散水 (spraying water) に対して保護する。 | 鉛直から両側に 60 度までの角度で噴霧した水によっても有害な影響を及ぼしてはならない。 | 14.2.3 |
| 4 | 水の飛まつ (splashing water) に対して保護する。 | あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。 | 14.2.4 |
| 5 | 噴流 (water jet) に対して保護する。 | あらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても有害な影響を及ぼしてはならない。 | 14.2.5 |
| 6 | 暴噴流 (powerfull jet) に対して保護する。 | あらゆる方向からのノズルによる強力なジェット噴流水によっても有害な影響を及ぼしてはならない。 | 14.2.6 |
| 7 | 水に浸しても影響がないように保護する。 | 規定の圧力及び時間で外郭を一時的に水中に沈めたとき、有害な影響を生じる量の水の浸入があってはならない。 | 14.2.7 |
| 8 | 潜水状態での使用に対して保護する。 | 関係者間で取り決めた数字 7 より厳しい条件下で外郭を継続的に水中に沈めたとき、有害な影響を生じる量の水の浸入があってはならない。 | 14.2.8 |

4 級以上
を防滴仕様
とみなす。

JIS C 0920 電気機械器具の外郭による保護等級 (IP code) より関連箇所抜粋



図 1 防滴仕様の考え方

3. 現場での被水状況を考慮した被水防護対策について

被水影響評価においては、防護対象設備と同じ区画内に被水源がある場合は、現場の被水状況を考慮した被水防護対策を以下のとおり実施している。

- (1) 溢水ガイドに基づき、被水源は没水による影響評価における溢水源とする。また、消火水の放水による被水影響も考慮する。
- (2) 溢水源から被水の可能性がある防護対象設備を抽出する。
- (3) 溢水源の圧力、温度等を考慮した上で、被水防護対策を検討する。



図2 現場での被水状況を考慮した被水対策について

4. 被水防護対策と IP 試験における試験条件との比較について

(1) 被水検証試験の試験条件について

モックアップによる被水検証試験の試験条件を以下に示す。

表 2 検証試験の試験条件

| 試験装置 | 試験流量 | 試験時間 |
|---------------------|-----------|-------|
| 散水ノズル (シャワー・ヘッド) | 10L/min/個 | 15min |



図 3 検証試験の実施状況

(2) JIS C 0920 電気機械器具の外郭による保護等級 (IP コード) について
保護等級 (IP コード) については、以下に示す。

表 3 保護等級

| 第二特性 数字 | 保護等級 | | 降水量又は水の流量 | 試験時間 |
|------------|-----------------------------------|---|---|---|
| | 要約 | 定義 | | |
| 0 | 無保護 | — | — | — |
| 1 | 鉛直に落下する水滴に対して保護する。 | 鉛直に落下する水滴によっても有害な影響を及ぼしてはならない。 | 1 (+0.5, -0) mm/min | 10min |
| 2 | 15 度以内で傾斜しても鉛直に落下する水滴に対して保護する。 | 外郭が鉛直に対して両側に 15 度以内で傾斜したとき、鉛直に落下する水滴によっても有害な影響を及ぼしてはならない。 | 3 (+0.5, -0) mm/min | 各位置で 2.5min |
| 3 | 散水 (spraying water) に対して保護する。 | 鉛直から両側に 60 度までの角度で噴霧した水によっても有害な影響を及ぼしてはならない。 | 各散水孔当たり 0.07L/min ± 0.0035L/min とし、孔の数倍とする。 10L/min ± 0.5L/min | 10min 1min/m ² 最低 5min |
| 4 | 水の飛まつ (splashing water) に対して保護する。 | あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。 | 特性数字 3 と同様 | |
| 5 | 噴流 (water jet) に対して保護する。 | あらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても有害な影響を及ぼしてはならない。 | 12.5L/min ± 0.625L/min | 1min/m ² 最低 3min |

(3) 試験条件の比較について

被水影響評価の防滴仕様として求める IPX4 に対して、当社が実施した被水防護対策が IPX4 相当であることを確認した。

表 4 試験条件の比較

| 評価項目 | JIS の試験条件 | 今回の被水検証試験条件 |
|-----------|---|------------------------------------|
| 試験装置 | オペレーションチューブ又は散水ノズルによるあらゆる方向からの散水 | 散水ノズル ^{※1} によるあらゆる方向からの散水 |
| 降水量又は水の流量 | 各散水孔当たり 0.07L/min±0.0035L/min とし、孔の数倍とする。 又は 10L/min±0.5L/min | 10L/min/個 |
| 試験時間 | 10min 又は 1min/m ² 最低 5min | 15min |

※1 被水試験ではシャワーヘッドを用いて実施

想定破損による溢水影響評価（蒸気影響評価）

想定破損による溢水に伴う防護対象設備への蒸気影響については、原子力発電所の内部溢水影響評価ガイド（以下「溢水ガイド」という）に従い、防護対象設備の機能維持が図れることを確認している。本資料は、想定破損時の蒸気影響評価の概要をまとめたものである。

I. では高エネルギー配管の想定破損による蒸気影響評価の方針と対策について、II. では蒸気影響評価結果について記載する。

I. 蒸気影響評価の方針と対策

1. 想定破損による溢水影響評価の流れ

図 1 に蒸気影響評価のフローを示す。

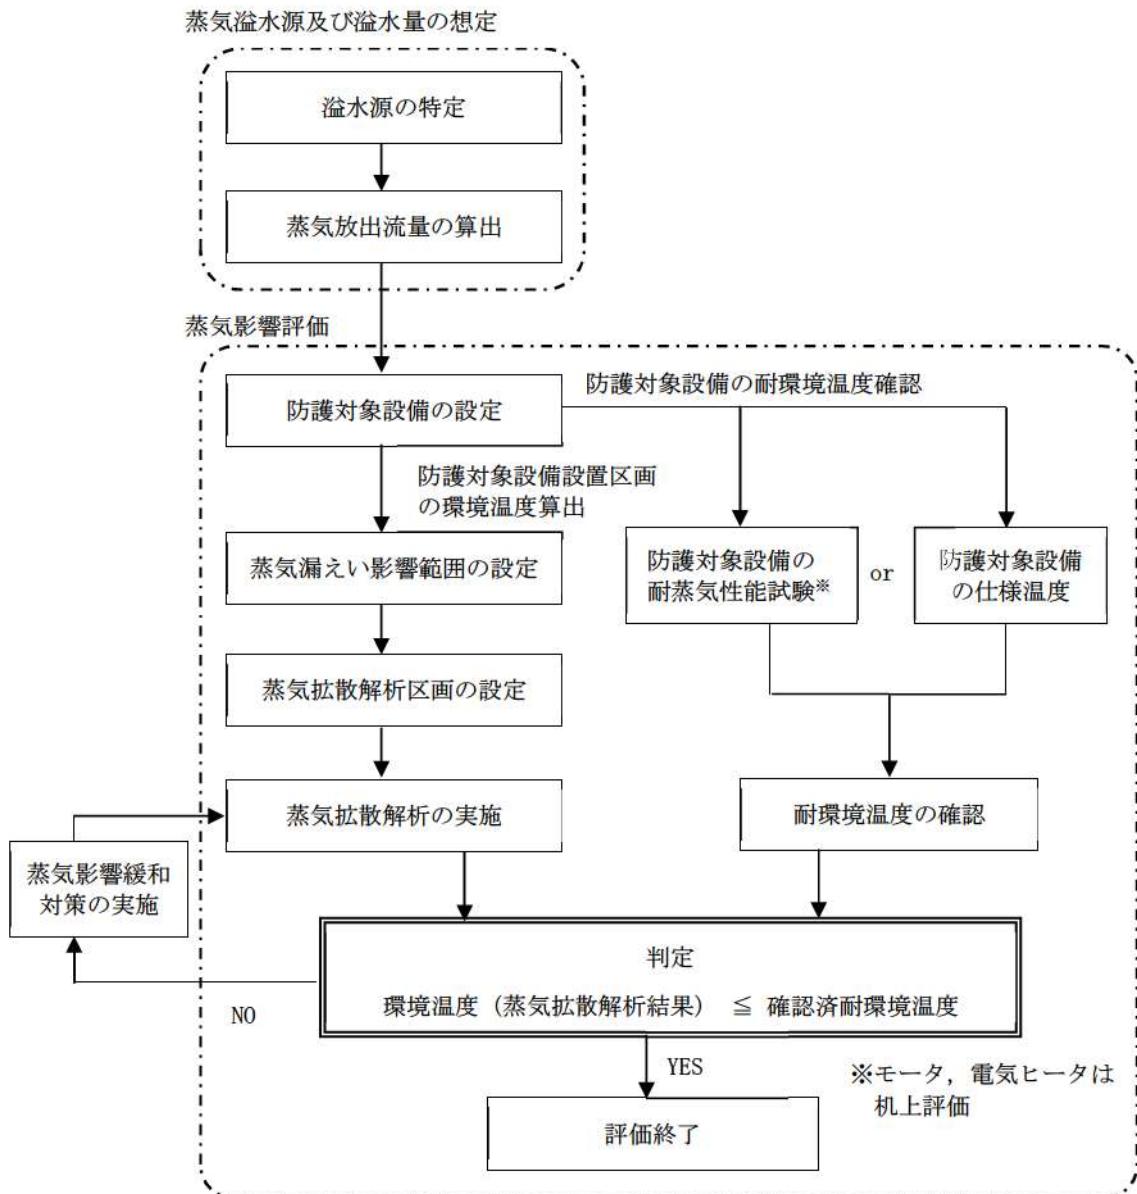


図 1 蒸気影響評価フロー

(蒸気溢水源及び溢水量の想定)

- 溢水ガイドに従って高エネルギー配管等を抽出し溢水源として想定
- 配管の破損形状を決定し蒸気放出流量を算出

(蒸気影響評価)

- 溢水源から蒸気が漏えいする範囲を設定し、その影響範囲を解析区画に分割して蒸気拡散解析を実施し防護対象設備の設置区画の環境温度を算出
- 防護対象設備に蒸気を曝露する「耐蒸気性能試験」又は防護対象設備の「仕様」から防護対象設備の耐環境温度を確認
- 蒸気拡散解析で算出した環境温度が耐蒸気性能試験又は仕様から確認された「確認済耐環境温

度」以下であれば蒸気防護措置がとられているとして評価終了※

※ 泊発電所 3 号炉の場合は、「仕様」から確認された耐環境温度は用いずに「耐蒸気性能試験」により確認された耐環境温度 120°C を確認済耐環境温度として評価に用いた。（補足説明資料 22）

2. 高エネルギー配管（蒸気配管）の破損想定に対する評価方針

溢水ガイドを参照し、高エネルギー配管（蒸気配管）の破損想定に対する評価方針を表 1 のとおりとした。

表 1 高エネルギー配管（蒸気配管）の破損想定に対する評価方針

| 対象 | 破損想定に対する評価方針 |
|----------|---|
| 一般部 | ○溢水ガイドに従い、応力評価を実施し、評価結果に基づき貫通クラックを想定する等の影響評価を実施する。 ○応力評価を実施しない配管に関しては、完全全周破断で影響評価を実施する。 ○環境への影響が大きいと考えられる蒸気漏えいに関して対策 1 ^{※1} を実施する。 |
| ターミナルエンド | ○溢水ガイドに従い完全全周破断で溢水影響評価を実施する。 ○環境への影響が大きいと考えられる蒸気漏えいに関して対策 1 ^{※1} を実施する。なお、必要に応じて各対策を組み合わせて対策の最適化を図る。 |

※1 対策 1 蒸気の漏えい自動検知及び遠隔隔離

3. 蒸気漏えい自動検知及び遠隔隔離の概要（対策 1）

対策 1 は、完全全周破断を考慮して自動的に破断を検知し、防護対象設備が機能喪失する前に遠隔隔離することで蒸気漏えいを止める対策とした。

具体的には、蒸気漏えいの検知装置として検知の必要な箇所に設定した温度検出器（RTD）で蒸気漏えいによる温度変化を測定し、漏えい検知制御盤に送られた漏えい検知信号によって隔離弁を自動又は手動で動作させることで防護対象設備周囲の温度上昇を抑える対策である。

蒸気漏えい時に 60°C 以上となる区画に対しては温度検出器を設けるとともに、補助蒸気系については、補助蒸気供給母管に設置している蒸気しゃ断弁を、60°C 以上の温度検出で自動「閉」とするよう改良し、影響を緩和させている。

なお、温度検出器は、3 号炉の原子炉建屋及び原子炉補助建屋に 48 個設置している。（補足説明資料 21）

4. 完全全周破断を考慮した対策の有効性のイメージ

「蒸気の漏えい自動検知及び遠隔隔離」による蒸気影響低減に対する有効性のイメージを図 2 に示す。

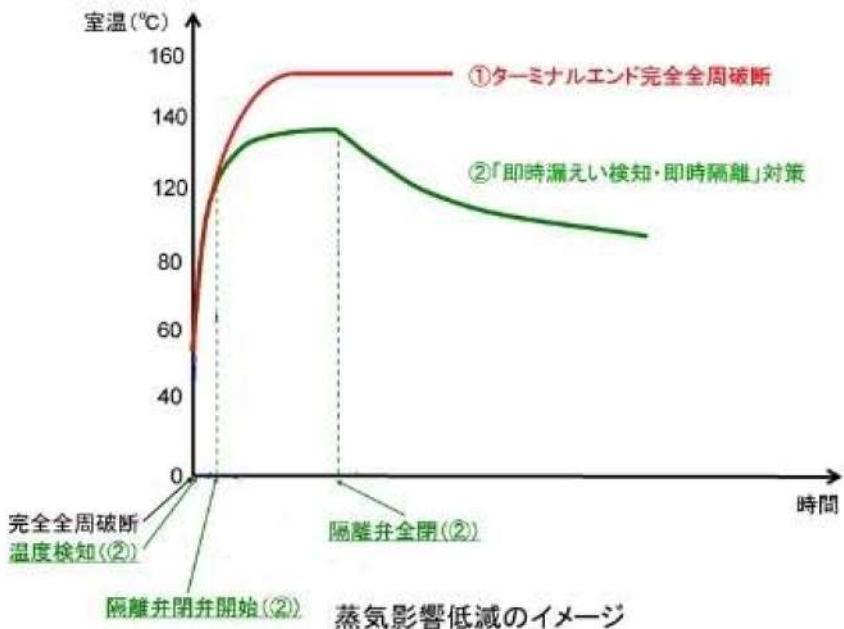


図2 蒸気影響低減のイメージ

II. 高エネルギー配管の想定破損による蒸気影響評価結果

1. 蒸気影響を考慮すべき高エネルギー配管の抽出について

蒸気影響評価では溢水ガイドに従って、溢水源を抽出している。

具体的には、高エネルギー配管のうち低温配管及び低エネルギー配管は、破損時に蒸気を放出することはないことから没水、被水影響評価の溢水源とし、蒸気影響評価では、低温配管を除く高エネルギー配管を溢水源として抽出している。

ただし、溢水ガイドにおいて高エネルギー配管は 25A (1B) を超える配管であるが、蒸気影響を評価する上では 25A (1B) 以下の配管についても、破断時の溢水量はそれを超える口径の配管破断時より少ないものの蒸気の拡散による防護対象設備への影響を考慮する必要があることから破損を想定することとして抽出している。

上記の考え方に基づいて抽出された蒸気影響を考慮すべき高エネルギー配管等を有する系統を表2に示す。

表 2 蒸気影響評価対象選定表

| 高エネルギー配管等を 有する系統 | 設置場所 ^(注4) | 2 項で評価 | |
|----------------------------------|----------------------|--------|--------------|
| | | 低温配管 | 蒸気影響 評価対象 |
| 1 次冷却系 | C/V | — | ○ |
| 化学体積制御系（充てん配管）（封水注入系含む） | C/V | — | ○ |
| 化学体積制御系（抽出配管） | C/V | — | ○ |
| 化学体積制御系（充てん配管）（封水注入系含む） | A/B, R/B | ○ | — |
| 化学体積制御系（抽出配管） | R/B | — | ○ |
| 主給水系（補助給水系含む） | MS室 | — | ○ |
| 主蒸気系（ドレン系含む） ^(注1) | MS室 | — | ○ |
| | R/B (MS室外) | — | ○ |
| 補助蒸気系 | A/B, R/B | — | ○ |
| 蒸気発生器プローダウン系 | MS室 | — | ○ |
| | R/B (MS室外) | — | ○ |
| 蒸気発生器プローダウンサンプル系 ^(注2) | MS室 | — | ○ |
| （2 次系高温・高圧系統） | T/B | — | — (注3) |

(注1) タービン動補助給水ポンプ駆動用蒸気配管は、タービン動補助給水ポンプ室にも設置されているが、本配管が破損した場合にはタービン動補助給水ポンプ関連設備の機能が喪失するため、当該ポンプの蒸気影響評価は実施しない。

(注2) 蒸気影響を確認する呼び径25A(1B)以下の配管。

(注3) 2 次系の高エネルギー配管等は、設置されているタービン建屋に防護対象設備がないことから、評価対象外としている。

(注4) 「原子炉格納容器：C/V」，「原子炉建屋：R/B」，「原子炉補助建屋：A/B」，「主蒸気管室：MS室」，「タービン建屋：T/B」のこと。以降も同じ。

2. 原子炉格納容器及び主蒸気管室内の評価結果

原子炉格納容器及び主蒸気管室内の防護対象設備は、LOCA, MSLB 環境でも機能喪失しない耐環境性能を有する設備（LOCA仕様品）を適用している。

原子炉格納容器内高エネルギー配管破断（大LOCA）等を含む、各プラントの事故時解析結果を包絡する条件においても耐環境性能を有していることを確認している。（補足説明資料 18）

よって、原子炉格納容器及び主蒸気管室内の防護対象設備は想定される環境下において機能を損なうことはない。

3. 原子炉建屋内及び原子炉補助建屋内の評価結果

原子炉建屋内及び原子炉補助建屋内の蒸気影響評価対象の高エネルギー配管を有する系統は、表 2 より「化学体積制御系（抽出配管）」，「補助蒸気系」，「蒸気発生器プローダウン系（主蒸気管室外）」及び「主蒸気系（主蒸気管室外）」である。

化学体積制御系（抽出配管）は、通常運転中、非再生冷却器により約 50°Cまで冷却されること

から、評価対象範囲は「原子炉格納容器貫通部～非再生冷却器」の間となる。（図3）

補助蒸気系は、負荷の下流側に設置されたスチームトラップ以降で完全に復水となり、温度、圧力とも低下して蒸気影響はなくなることから、評価対象範囲は「供給配管～スチームトラップ」の間となる。（図4）

蒸気発生器プローダウン系（主蒸気管室外）は、蒸気発生器プローダウンタンクにつながる系統のうち、C/V外で「主蒸気管室外」に施工されている範囲を評価対象範囲とする。（図5）

主蒸気系（主蒸気管室外）は、ターピングランド蒸気に繋がる系統のうち、C/V外で「主蒸気管室外」に施工されている範囲を評価対象範囲とする。（図6）

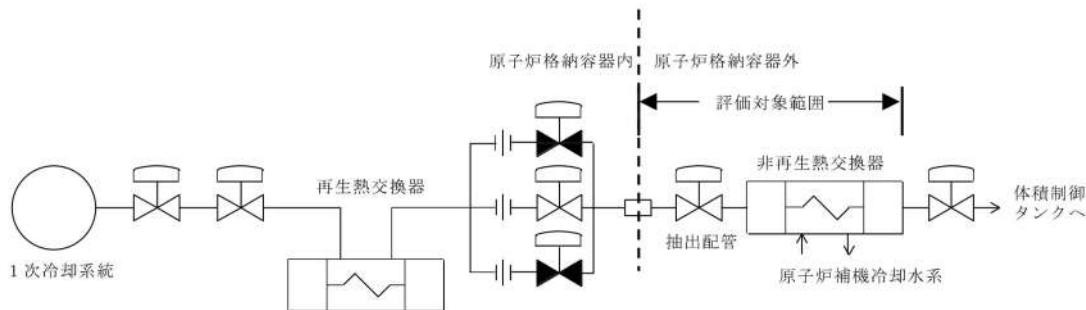


図3 化学体積制御系（抽出配管）概要

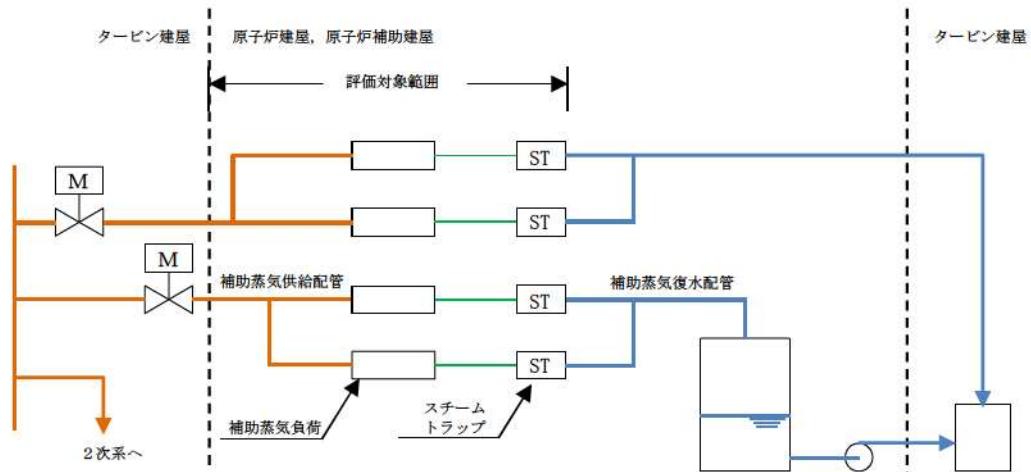


図4 補助蒸気系概要

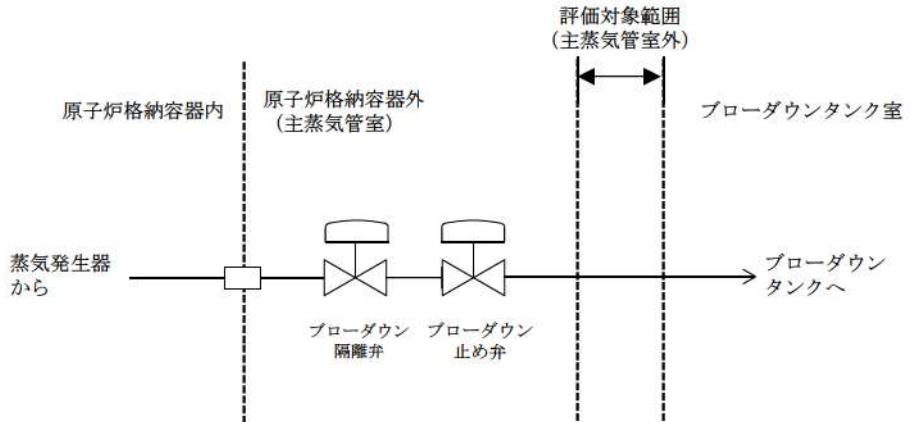


図 5 蒸気発生器プローダウン系（主蒸気管室外）概要

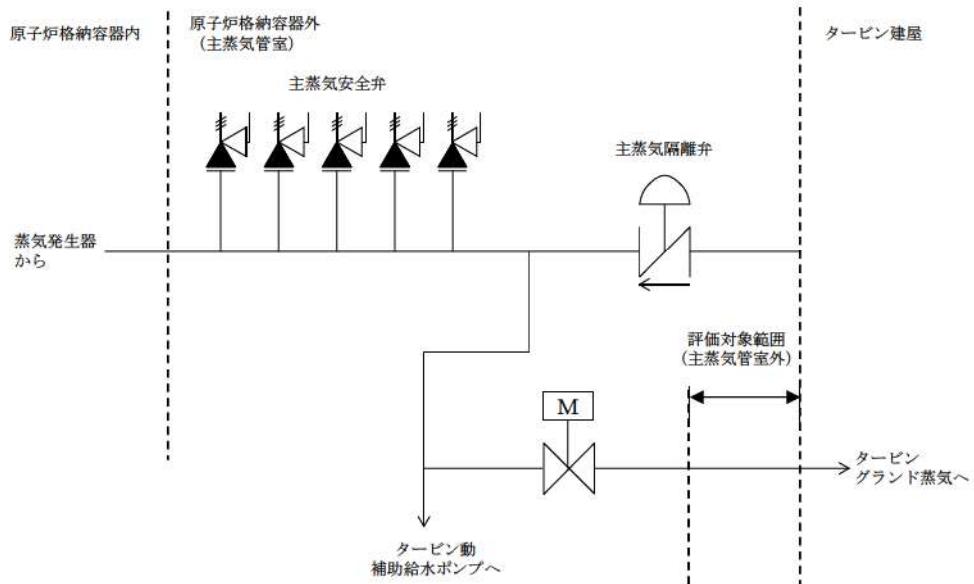


図 6 主蒸気系（主蒸気管室外）概要

4. 蒸気評価配管の想定破損について

蒸気評価配管は、防護対象設備への蒸気影響評価をする上で、原因を特定しない以下の破損を想定する。

なお、評価上の破損の想定位置は1箇所とし、複数箇所の同時破損は考慮しない。

補助蒸気系のうち、25A 超過配管（ターミナルエンド部を除く）配管については、溢水ガイドに基づいた応力評価を行い、1次応力 + 2次応力 S_n が許容応力 S_a の 0.8 倍以下であることを確認していることから、破損の大きさは、同様に溢水ガイドに基づき、配管内径の 1/2 の長さと配管肉厚の 1/2 の幅を有する貫通クラックを想定する。その他の配管については、完全全周破断を想定する。（補足説明資料 24）

蒸気発生器プローダウン系（主蒸気管室外）及び主蒸気系（主蒸気管室外）は、溢水ガイドに基づいた応力評価を行い、1次応力 + 2次応力 S_n が許容応力 S_a の 0.4 倍以下であることを確認する方針とし、破損は想定しない。

5. 蒸気影響評価の実施手順について

図 3～図 6 で示した評価対象範囲について蒸気影響評価を実施した。評価に当たっては、次の手順 1～6 で実施した。

- 手順 1 防護対象設備の抽出（没水、被水、蒸気共通）
- 手順 2 想定破損対象の高エネルギー配管の特定
- 手順 3 高エネルギー配管からの蒸気漏えい影響範囲の設定
- 手順 4 高エネルギー配管の破損形状の決定
- 手順 5 蒸気拡散解析の実施（蒸気影響低減対策を考慮）
- 手順 6 解析結果と防護対象設備の健全性確認

泊発電所 3 号炉の 1 例（R/B T.P. 17.8m 非再生冷却器室付近）を次ページ以降に示す。

（1）手順 1 防護対象設備の抽出

防護対象設備は、重要度の特に高い安全機能を有する系統並びに使用済燃料ピットの冷却機能及び給水機能を有する系統から選定した。

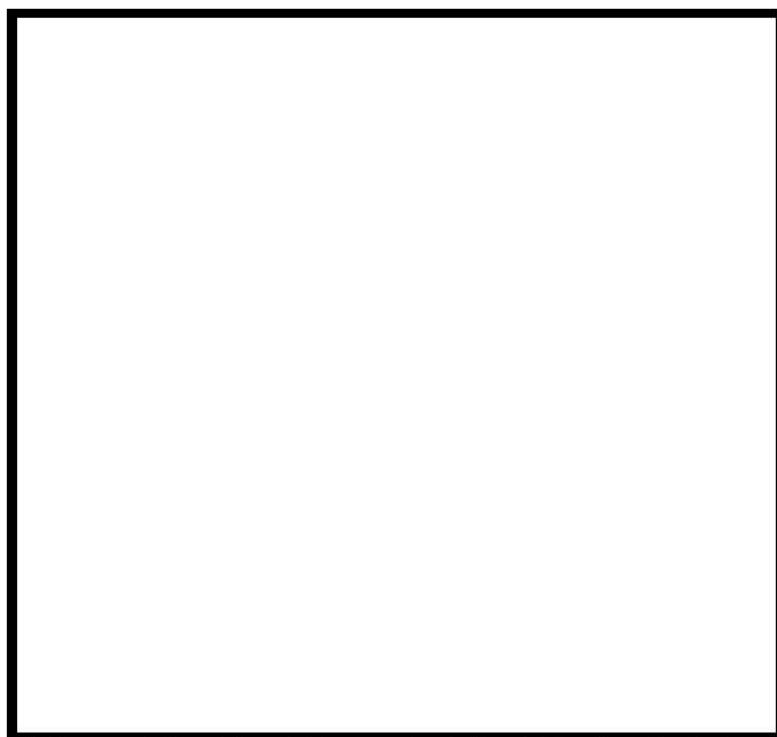


図 7 防護対象設備の抽出

■ 枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

(2) 手順2 想定破損対象の高エネルギー配管の特定

蒸気影響を考慮すべき評価対象範囲の配管を特定した。



図8 高エネルギー配管の特定

(3) 手順3 高エネルギー配管からの蒸気漏えい影響範囲の設定

高エネルギー配管からの蒸気漏えい影響範囲にあるかを確認した。蒸気漏えい影響範囲は、漏えい対象の高エネルギー配管から、開口部及び貫通部のない壁等までとした。

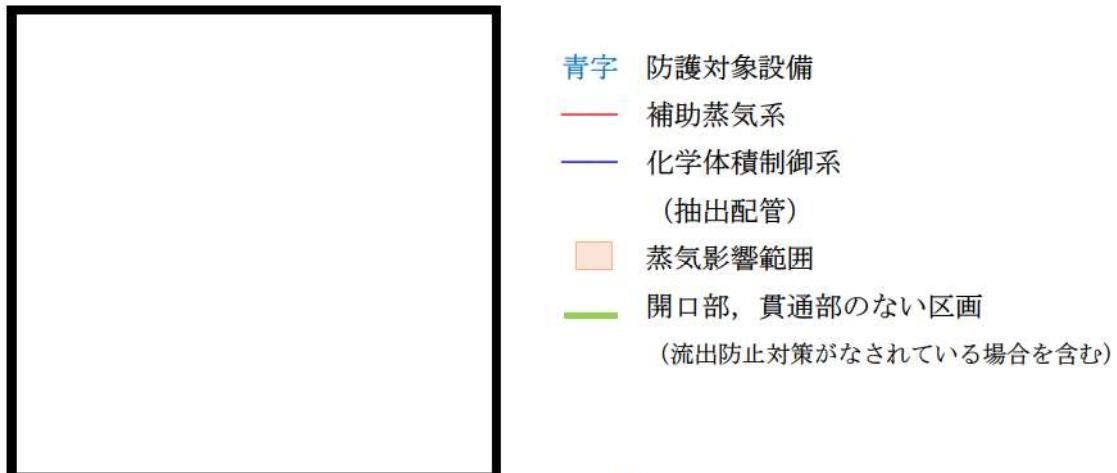


図9 蒸気漏えい影響範囲の設定

■ 枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

(4) 手順4 高エネルギー配管の破損形状の決定

破損形状は補助蒸気系以外の配管は完全全周破断を想定、補助蒸気系は図10のフローに基づき決定した。

なお、蒸気発生器プローダウン系（主蒸気管室外）及び主蒸気系（主蒸気管室外）は応力評価により破損しないことを確認した。

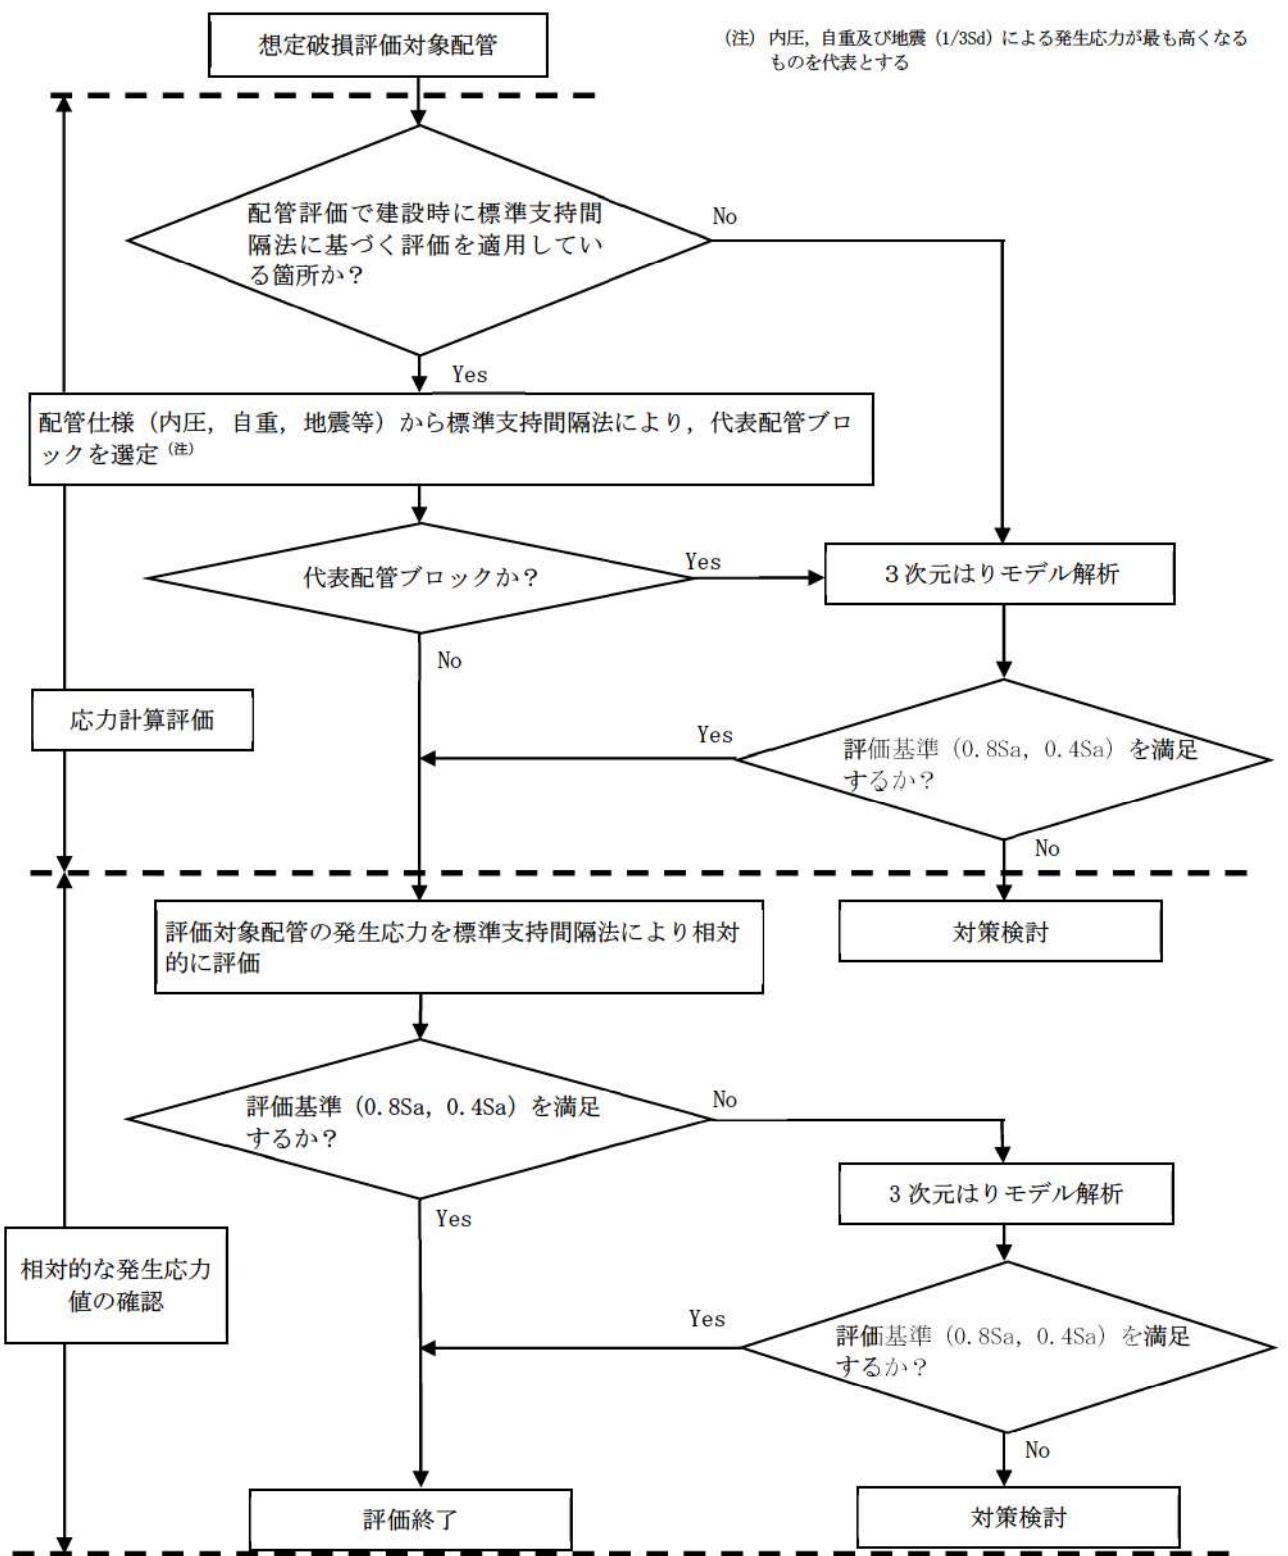


図 10 高エネルギー配管の破損形状の評価フロー

(5) 手順5 蒸気拡散解析の実施

①解析コードについて

今回、蒸気拡散解析には、米国 NAI 社 (Numerical Applications Inc.) により開発された汎用熱流解析コードである GOTHIC コードを用いた。（補足説明資料 19）

GOTHIC コードは、質量、エネルギー及び運動量の 3 保存則を気相、液相、液滴相の各流体場に適用し状態方程式、熱伝導方程式、各種構成式、相関式等を解くことにより流体、構造材の相互作用、機器の動作を考慮した過渡解析が可能で、空間は解析区画として模擬され、それらはパスにより接続される。

今回の蒸気拡散解析では、一定の区画を集中定数系のボリュームとして定義し、パスで接続された区画の蒸気拡散を評価した。

なお、当該コードの妥当性については、MHI（メーカ）により解析結果と試験データとの比較により確認されている。

また、当該コードの解析に当たっては解析業務の品質を確保するため、事業者による解析結果等の検証を実施している。

②主なインプットデータ

蒸気拡散解析における主なインプットデータは以下のとおり。

- ・区画体積及びパス開口面積
- ・空調条件（給排気量及び位置）
- ・区画初期条件（温度、湿度、圧力）
- ・破損想定機器（高エネルギー配管）からの質量流量及びエネルギー放出量

③主なアウトプットデータ

蒸気拡散解析における主なアウトプットデータは以下のとおり。

- ・区画ごとの環境条件（温度及び湿度）

④解析の保守性について

防護対象設備の健全性を確認する判断基準は温度であるため、解析結果において解析区画のピーク温度が高くなるように以下のとおり解析条件を保守的に設定した。

- ・放出流量は、安全解析の ECCS 性能評価でも認められた臨界流モデルを用いて算出
- ・ヒートシンクとなる構造物（コンクリート壁等）への熱伝達による温度低下を考慮しない
- ・温度検出器等の計測設備の応答遅れを保守的に設定し、検知までの時間を長めに設定
- ・蒸気しゃ断弁の閉止時間を実動作時間（21 秒）に対し長め（25 秒）に設定
- ・蒸気しゃ断弁閉止動作中の蒸気放出流量は弁全開時と同じとして設定

⑤蒸気拡散解析の方法について

- ・手順 3 で設定した蒸気漏えい影響範囲を空調の流れを模擬できるように蒸気拡散解析区画

に分割

- ・蒸気拡散解析区画内にある高エネルギー配管の想定破損時の各解析区画の環境条件を解析

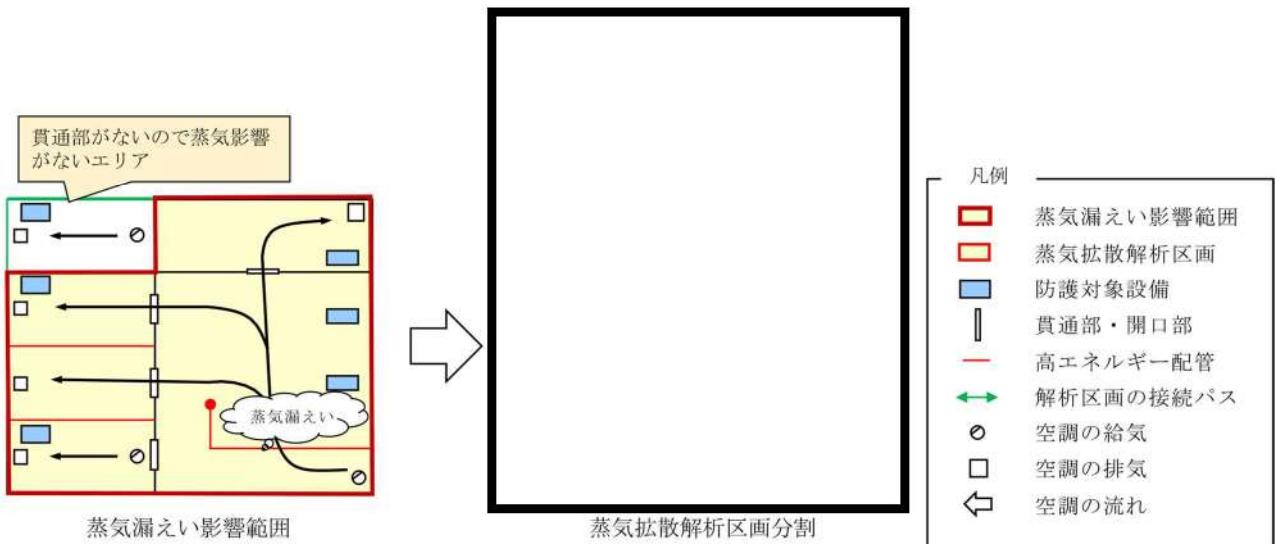


図 11 GOTHIC のモデル設定例

■ 枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

(6) 手順6 解析結果と防護対象設備の健全性確認（補足説明資料 20）

①蒸気拡散解析結果の例

蒸気拡散解析結果の例を 2 例示す。

・例 1 抽出配管 3B ターミナルエンド完全全周破断の例

温度検出器による検知（50°C以上で温度高警報、60°C以上で温度異常高警報），その他パラメータを踏まえて中央から手動隔離することで防護対象設備の確認済耐環境温度（120°C）以下に抑えられることが確認できた。

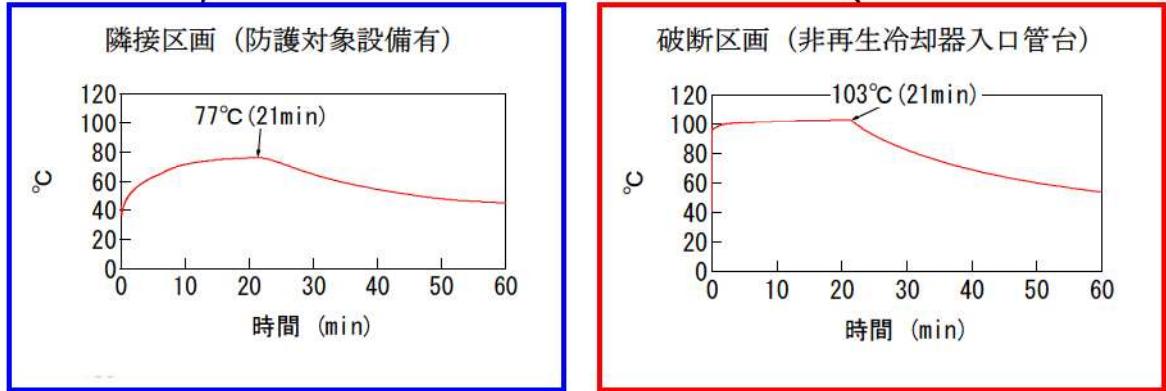


図 12 例 1 の結果

■ 枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

・例2 補助蒸気系1B 一般部完全全周破断の例

温度検出器による検知（60°C）で蒸気弁や断弁を自動閉止することで防護対象設備の確認済耐環境温度（120°C）以下に抑えられることが確認できた。

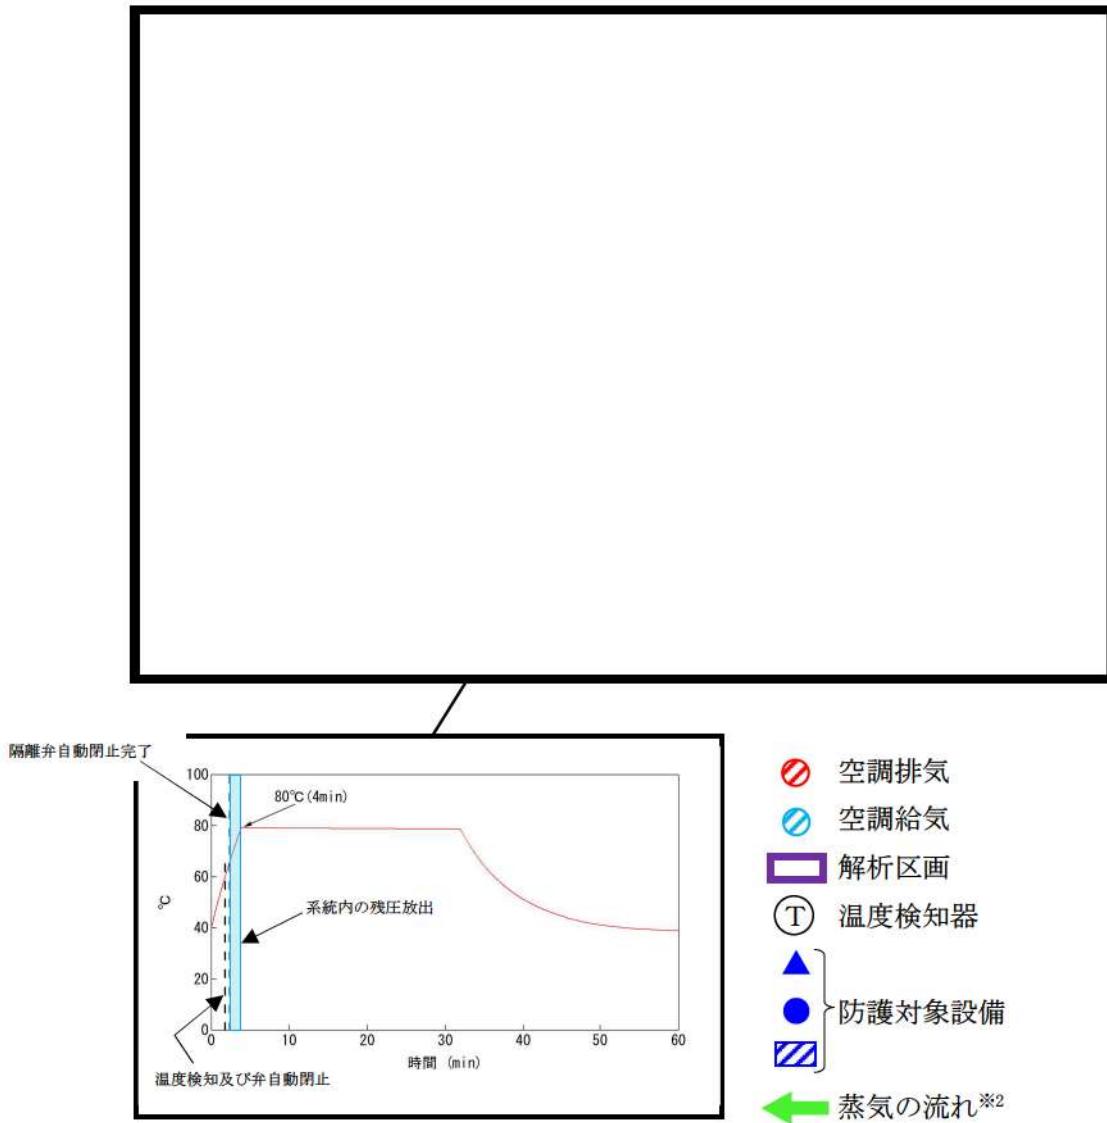



図13 例2の結果

②防護対象設備の耐蒸気性能について


防護対象設備が、120°Cの耐蒸気性能を有することを蒸気曝露試験により確認した。※1（補足説明資料22）

試験方法は次のとおりである。

- ・試験対象設備は蒸気影響を受ける区画に設置された防護対象設備から網羅的に抽出
- ・試験温度プロファイルは、解析結果を包絡する系統自動／手動隔離時の蒸気拡散解析結果を考慮
- ・供試体に蒸気を直接噴霧し、蒸気曝露中^{※2}及び蒸気曝露後に信号や実動作により健全性を確認

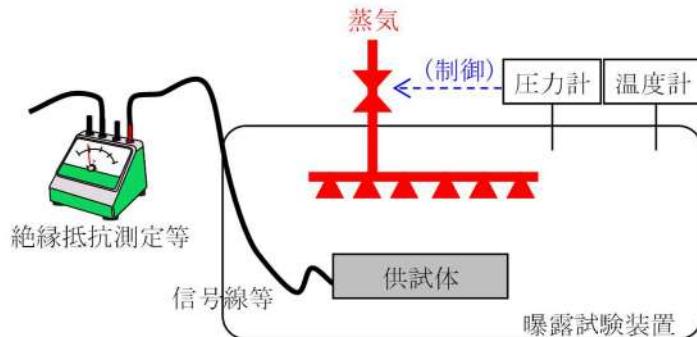

【供試体】 電動弁、空気作動弁、ダンパ、伝送器、流量設定器、温度スイッチ、現場盤 等

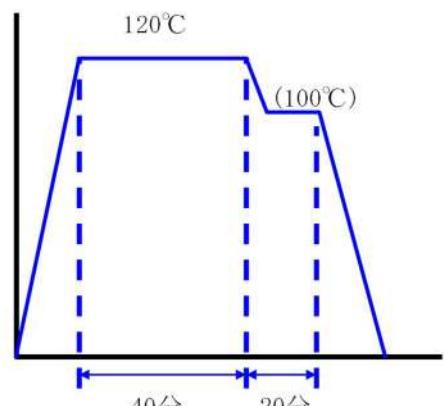

試験温度プロファイル

蒸気曝露試験イメージ図

図 14 蒸気曝露試験概要

※1 モータ及び電気ヒータは机上評価を実施

※2 蒸気曝露中に信号、実動作による健全性を確認できないものについては、曝露後の状態から曝露中の健全性を考察

原子炉格納容器及び主蒸気管室内防護対象設備の溢水影響について

本資料は、原子炉格納容器及び主蒸気管室内防護対象設備の溢水影響についてまとめたものである。

I. では原子炉格納容器内防護対象設備の溢水影響について、II. では原子炉格納容器内機器の耐環境性試験におけるスプレイ条件について、III. では主蒸気管室内防護対象設備の蒸気影響について記載する。

I. 原子炉格納容器内防護対象設備の溢水影響について

1. 原子炉格納容器内の主蒸気管、主給水管の破断について

耐環境性仕様である防護対象設備は、原子炉格納容器内において想定される設計基準事故として、LOCAだけでなく主蒸気管破断（以下「MSLB」という）も考慮した検証を実施している。具体的には、図1に示すようなプロファイルで環境試験を実施しており、このプロファイルは、LOCA及びMSLBの両者の環境条件を考慮して設定したものである。

なお、主給水管破断については、MSLBよりも原子炉格納容器内に放出されるエネルギーが小さいことから、MSLBの環境条件に包絡される。



図1 LOCA、MSLBを考慮した温度及び圧力変化（典型的な例）

■ 框囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

2. 原子炉格納容器内防護対象設備の保守管理について

耐環境性仕様である原子炉格納容器内の防護対象設備については、定期点検及び定期取替えを実施し、プラントの安全機能に影響のないようにしている。

定期点検については、外観点検及び絶縁抵抗測定の他、各設備に応じた特性試験及び入出力試験を実施している。

また、定期取替えについては、検証寿命等を考慮して取替えの周期を定め、この周期内での取替えを実施している。

表1 格納容器内高レンジエリアモニタの保守管理の例

| 点検内容 | 点検周期 [回／定検] |
|--------|-------------|
| 外観点検 | 1/1 |
| 絶縁抵抗測定 | 1/1 |
| 静電容量測定 | 1/1 |
| 特性試験 | 1/1 |
| 入出力試験 | 1/1 |
| 定期取替 | 1/9 |

表2 原子炉格納容器内防護対象設備の定期取替周期

| 設備 | 取替周期 |
|-----------------|----------|
| 電動弁駆動装置 | — ※1 |
| 空気制御弁 | リミットスイッチ |
| | 電磁弁 |
| 伝送器 | ～15年 |
| 温度計 | ～6年 |
| 中性子束検出器 | ～17年 |
| 格納容器内高レンジエリアモニタ | ～28年 |
| | ～5年 |
| | ～30年 |

※1 60年の健全性を確認済み

3. 原子炉格納容器内防護対象設備の溢水影響評価について

耐環境性仕様である原子炉格納容器内防護対象設備については、LOCA時の原子炉格納容器内環境に対して機能維持が図れるよう、以下のことを確認している。確認結果の一覧は別表に示す。

(1) 被水影響

LOCAに伴い原子炉格納容器内圧力が上昇すると、格納容器スプレイが動作し、スプレイ水により防護対象設備が被水する。原子炉格納容器内防護対象設備は、スプレイ水に対しても

機能維持が図れることを1.に述べた環境試験により確認している。

(2) 没水影響

LOCAに伴う炉心注入及び格納容器スプレイにより、燃料取替用水ピット及び蓄圧タンクの保有水が原子炉格納容器内に注水される。LOCA時に機能要求のある防護対象設備は、1次冷却系の漏えい水の他、これらの保有水全量が原子炉格納容器内にたまつた場合においても、没水しない高さに設置している。

(3) 蒸気影響

LOCAに伴い原子炉格納容器内には蒸気が充満する。

原子炉格納容器内防護対象設備は、蒸気環境下においても機能維持が図れることを1.に述べた環境試験により確認している。

泊発電所 3号炉 原子炉格納容器内防護対象設備リスト (1/2)

| 系 統 | 機器名称 | 機器番号 | 没水評価 ^{※1} 機能喪失高さ (T. P.) | 被水 評価 | 蒸気 評価 |
|----------------------------------|---------------------------------|---------------|---|----------|----------|
| 1次冷却系 | 加圧器逃がし弁 | 3PCV-452A, B | ○39.1m | ○ | ○ |
| 化学体積 制御系 | 1次冷却材ポンプ封水戻りライン C/V 内側隔離弁 | 3V-CS-254 | ○18.3m | ○ | ○ |
| 安全注入系 | 高圧注入ポンプ出口 C/V 内側隔 離弁 | 3V-SI-061A, B | ○18.3m | ○ | ○ |
| | 高温側高圧注入A (B) ライン止 め弁 | 3V-SI-062A, B | ○18.3m | ○ | ○ |
| 余熱除去系 | 余熱除去A (B) ライン入口止め 弁 | 3PCV-410, 430 | ○20.6m | ○ | ○ |
| | 余熱除去ポンプ入口 C/V 内側隔 離弁 | 3V-RH-002A, B | ○15.185m | ○ | ○ |
| | 余熱除去冷却器出口 C/V 内側隔 離弁 | 3V-RH-033A, B | ○18.3m | ○ | ○ |
| | 高温側低圧注入ライン止め弁 | 3V-RH-034A, B | ○18.3m | ○ | ○ |
| 原子炉補機 冷却水系 | 1次冷却材ポンプ補機冷却水出口 C/V 内側隔離弁 | 3V-CC-526 | ○18.3m | ○ | ○ |
| 試料採取系 | B ループ高温側サンプリングラ イン C/V 内側隔離弁 | 3V-SS-514 | ○21.0m | ○ | ○ |
| | C ループ高温側サンプリングラ イン C/V 内側隔離弁 | 3V-SS-519 | ○21.0m | ○ | ○ |
| 制御用空気系 | 制御用空気原子炉格納容器内供 給弁 | 3V-IA-514A, B | ○18.3m | ○ | ○ |
| 格納容器減圧 設備及び 格納容器水素 制御設備 | 格納容器減圧ライン格納容器内 側隔離弁 | 3V-DP-001A, B | ○36.1m | ○ | ○ |
| 放射線監視設 備空気サンプ リング系 | 格納容器空気サンプル取出し格 納容器内側隔離弁 | 3V-RM-001 | ○36.8m | ○ | ○ |

※1 溢水水位 : T. P. 15.1m

泊発電所 3号炉 原子炉格納容器内防護対象設備リスト (2/2)

| 系 統 | 機器名称 | 機器番号 | 没水評価 ^{※1} 機能喪失高さ (T.P.) | 被水 評価 | 蒸気 評価 |
|-------|--------------------------|---|--|----------|----------|
| 計測制御系 | 1次冷却材圧力 | 3PT-410, 430 | ○18.8m | ○ | ○ |
| | 1次冷却材高温側温度 (広域) | 3TE-410, 420, 430 | ○23.0m | ○ | ○ |
| | 1次冷却材低温側温度 (広域) | 3TE-417, 427, 437 | ○22.2m | ○ | ○ |
| | 1次冷却材高温側温度 (狭域) | 3TE-411A, 413A, 415A, 3TE-421A, 423A, 425A 3TE-431A, 433A, 435A 3TE-441A, 443A, 445A | ○22.0m | ○ | ○ |
| | 1次冷却材低温側温度 (狭域) | 3TE-411B, 421B, 431B, 441B | ○22.0m | ○ | ○ |
| | 加圧器圧力 | 3PT-451, 452, 453, 454 | ○25.8m | ○ | ○ |
| | 加圧器水位 | 3LT-451, 452, 453, 454 | ○18.8m | ○ | ○ |
| | 格納容器再循環サンプ水位 (狭域, 広域) | 3LT-620, 630 3LT-621, 631 | ○15.5m | ○ | ○ |
| | 中性子源領域検出器 | 3NE31, 32 | ○17.5m | ○ | ○ |
| | 出力領域検出器 | 3NE41A, B 3NE42A, B 3NE43A, B 3NE44A, B | ○17.5m | ○ | ○ |
| | 蒸気発生器水位 (広域) | 3LT-464, 474, 484 | ○18.8m | ○ | ○ |
| | 蒸気発生器水位 (狭域) | 3LT-460, 461, 462, 463 3LT-470, 471, 472, 473 3LT-480, 481, 482, 483 | ○25.8m | ○ | ○ |
| | 格納容器高レンジエリアモニタ (低レンジ) | 3RE-91A, 92A | ○40.2m | ○ | ○ |
| | 格納容器高レンジエリアモニタ (高レンジ) | 3RE-91B, 92B | ○40.2m | ○ | ○ |
| | 1次冷却材流量 | 3FT-412, 413, 414, 415 3FT-422, 423, 424, 425 3FT-432, 433, 434, 435 | ※2 | ※2 | ※2 |

※1 溢水水位 : T.P. 15.1m

※2 LOCA 時に機能要求なし

II. 原子炉格納容器内機器の耐環境性試験におけるスプレイ条件について

1. 耐環境性試験の試験条件の考え方

原則として、米国の民間規格 IEEE-323 を参考に、実機条件及び試験装置条件を考慮して設定する。

なお、格納容器スプレイによる被水については、機器のシール性能が確認できれば機能への影響はないものと判断している。

表 3 実機条件と試験条件の比較

| | 試験条件 (伝送器の例) | 実機条件 (泊発電所 3 号炉) | IEEE-323 |
|------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| スプレイ 流量 | 63.7 [L/min/m ²] | 12.5 [L/min/m ²] | 6.1 [L/min/m ²] |
| スプレイ 時間 | 24 [h] | 24 [h] 以上 | 24 [h] |

2. スプレイ条件の保守性に関する考察

格納容器スプレイは図 1 のとおり、LOCA 後の環境温度、圧力が高い条件で 24 時間実施している。

この条件でシール性能に問題のないことを確認できれば、温度、圧力が低下した 24 時間以降のシール性能についても問題ないと考えられ、IEEE-323 にしたがったスプレイ条件は試験条件として妥当と判断している。

III. 主蒸気管室内防護対象設備の蒸気影響について

1. 主蒸気管室の区画分離について

主蒸気管室（以下「MS 室」という）は、主蒸気管破断（以下「MSLB」という）が発生した場合においても蒸気の影響が他の区画に伝播することのないよう、区画分離した設計としている。

具体的には以下のとおりである。

<区画分離>

MS 室と他の区画との境界には、配管貫通部及びケーブル貫通部が存在するが、MSLB によって発生した蒸気が他の区画に流入することのないよう、隙間にはシール処理を施している。区画分離のイメージを図 2、シール処理の例を図 3 に示す。

<空調設備>

MS 室には、空調設備として給気ファンを備えているが、空調ダクトは他の区画を経由せず、直接屋外で給排気している。

<その他>

MS 室にはブローアウトパネルを設置しているが、ブローアウトパネルが開放した場合においても、蒸気は他の区画を経由せず、直接タービン建屋に逃がす構造としている。


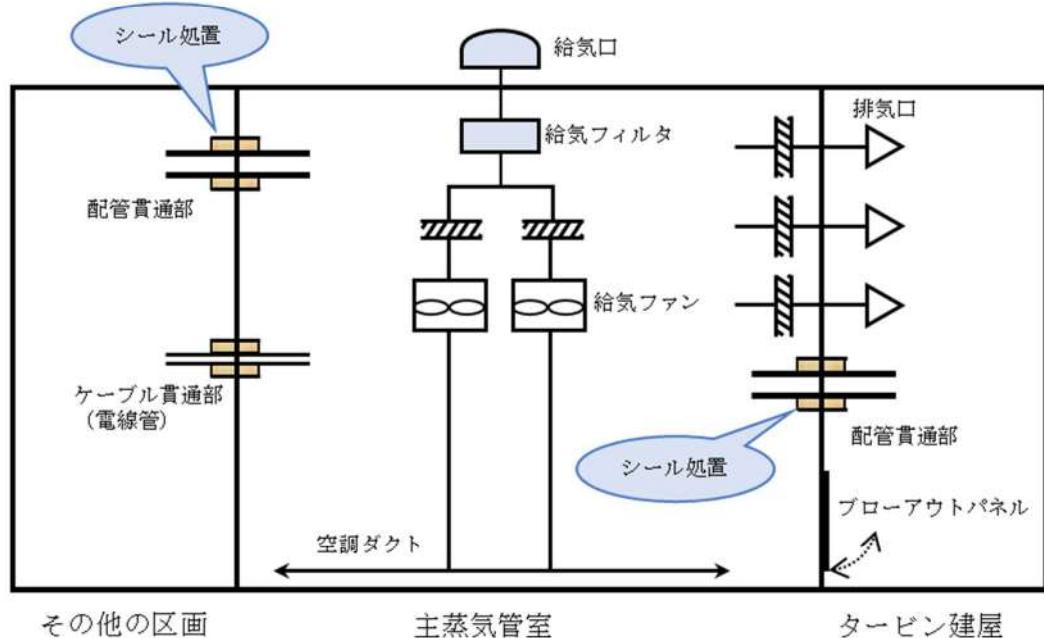


図 2 主蒸気管室の区画分離のイメージ図



電線管貫通部

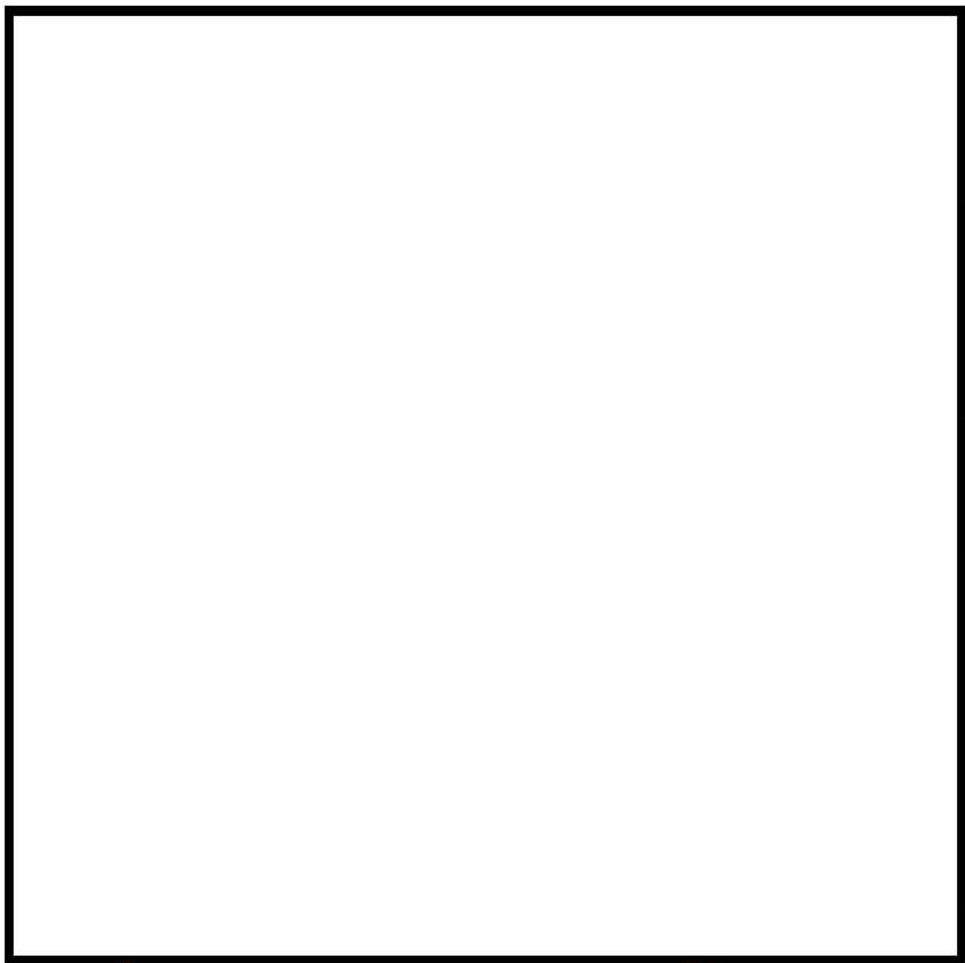

配管貫通部

図 3 シール処理の例

■枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

2. MS 室の環境条件及び防護対象設備について

MS 室内の防護対象設備は、設計基準事故において環境条件が最も厳しくなる MSLB に伴う蒸気影響に対しても、機能維持が図れるよう考慮している。

以下に、MSLB 時の MS 室の環境条件の考え方を表 4 に防護対象設備の一覧を示す。

①圧力条件

MSLB 時には、配管から放出される蒸気により MS 室全域の温度及び圧力が上昇する。MS 室には減圧装置としてプローアウトパネルを設置しているため、圧力は保守的に MS 室の設計耐圧まで上昇すると想定する。

②温度条件

MS 室の温度は、MSLB により圧力が MS 室の設計圧力まで上昇すると仮定し、飽和蒸気の等エンタルピ変化により得られる温度まで上昇すると想定する。

③隔離条件

MS 室の温度、圧力の上昇は、MSLB 発生から原子炉トリップ及び破損 SG の隔離までの時間、プラントの安定に要する時間、残留蒸気の放出終了までの時間を考慮する。蒸気停止後は隣接区画、タービン建屋への熱伝達を考慮した放熱量から温度低下時間を設定する。

上記①～③に基づき設定した MS 室内の温度変化を図 4 に、環境条件を表 4 に示す。



図 4 MSLB 時の MS 室内温度変化 (環境条件)

[] 框囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

表4 MS 室内の環境条件

| プラント | 設計耐圧 Pd [MPa] | 最高温度 T1 [°C] | 環境条件 [°C] |
|----------|------------------|-----------------|--------------|
| 泊発電所 3号炉 | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |

[REDACTED] 枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

表5 MS 室内の防護対象設備の一覧

| 防護対象設備 | 種類 | 構成品 (電気計装品) | 備考 |
|---------|-------|----------------------------------|----------------------------|
| 補助給水隔離弁 | 電動弁 | 駆動装置 | |
| 主給水隔離弁 | 電動弁 | 駆動装置 | |
| 主蒸気逃がし弁 | 空気作動弁 | リミットスイッチ 電磁弁 減圧弁 ダイヤフラム | |
| 主蒸気隔離弁 | 空気作動弁 | リミットスイッチ | 電気計装品を含む付属 パネルはMS 室外に設置 |

GOTHIC コードについて

1. 概要

- GOTHIC コードは、原子力発電プラントの格納システムの事故解析を主目的に、米国 NAI 社により開発された汎用熱流動解析コードである。
- コードは、質量、エネルギー及び運動量の 3 保存則を気相、液相、液滴相の各流体場に適用し、状態方程式、熱伝導方程式、各種構成式相関式等を解くことにより、流体、構造材の相互作用、機器の動作を考慮した過渡解析が可能である。
- 空間は解析区画として模擬され、それらはパスにより接続される。
- 蒸気拡散解析では、一定の区画を集中定数系のボリュームとして定義し、パスで接続された区画の蒸気拡散を評価する。

2. 蒸気拡散解析における主要なインプットデータ及びアウトプットデータ

(1) インプットデータ

- 区画体積及びパス（ダクト含む。）開口面積
- 空調条件（給排気量及び位置）
- 区画初期条件（圧力、温度及び湿度）
- 想定破損機器（高エネルギー配管）からの質量流量及びエネルギー放出量



図 1 GOTHIC コードのインプット、アウトプットデータ

(2) アウトプットデータ

- 区画ごとの環境条件（温度及び湿度）

3. モデルの妥当性について

GOTHIC コードは、蒸気拡散解析の妥当性を確認するため、ドイツの廃炉施設を利用した HDR (Heissdampfreaktor) 試験で実験解析し、想定破損機器（高エネルギー配管）から放出される蒸気の区画間拡散挙動を適切に再現できることを確認している。

○：溫度計測領域


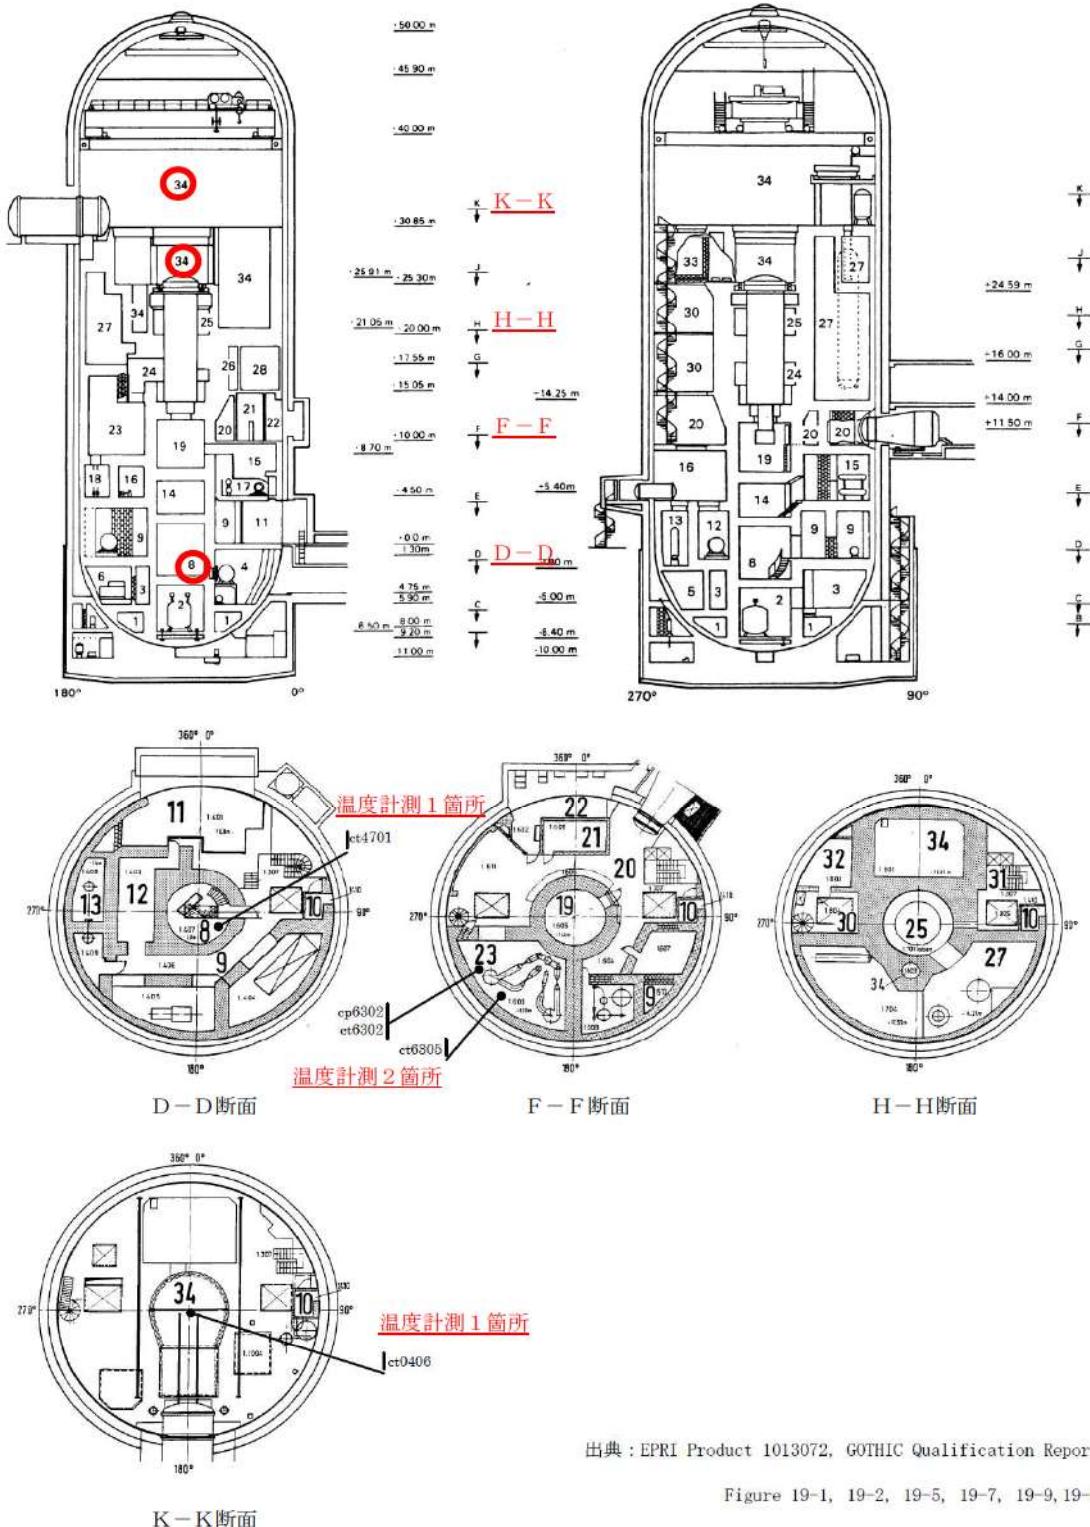


図 2 HDR 試験設備の概要


: 区画番号

 : 溫度計測領域

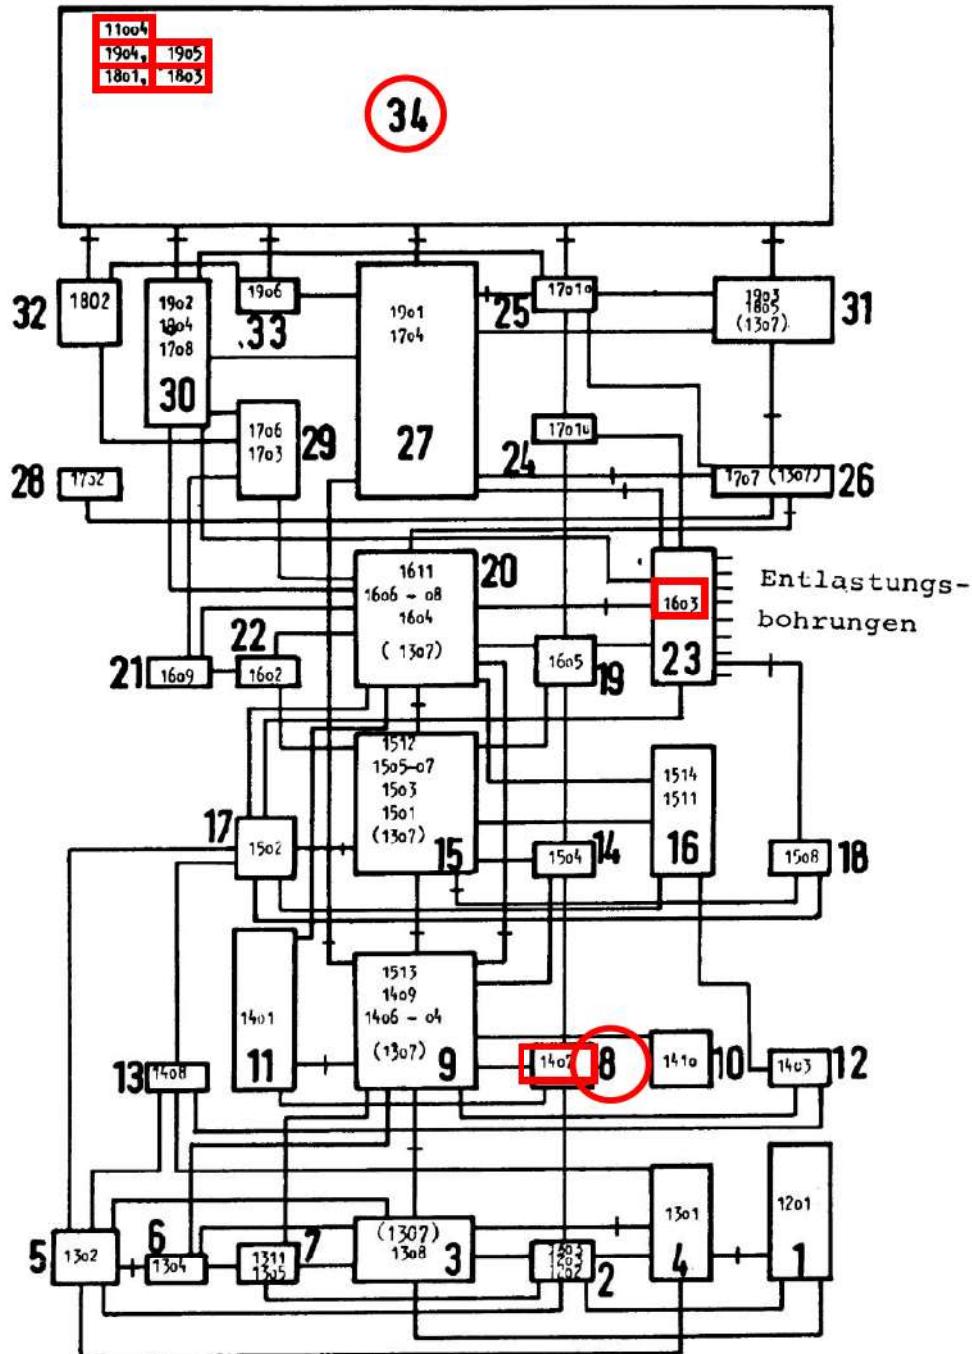


出典: EPRI Product 1013072, GOTHIC Qualification Report, Figure 19-12

図 3 HDR 試験の GOTHIC による区画モデル化

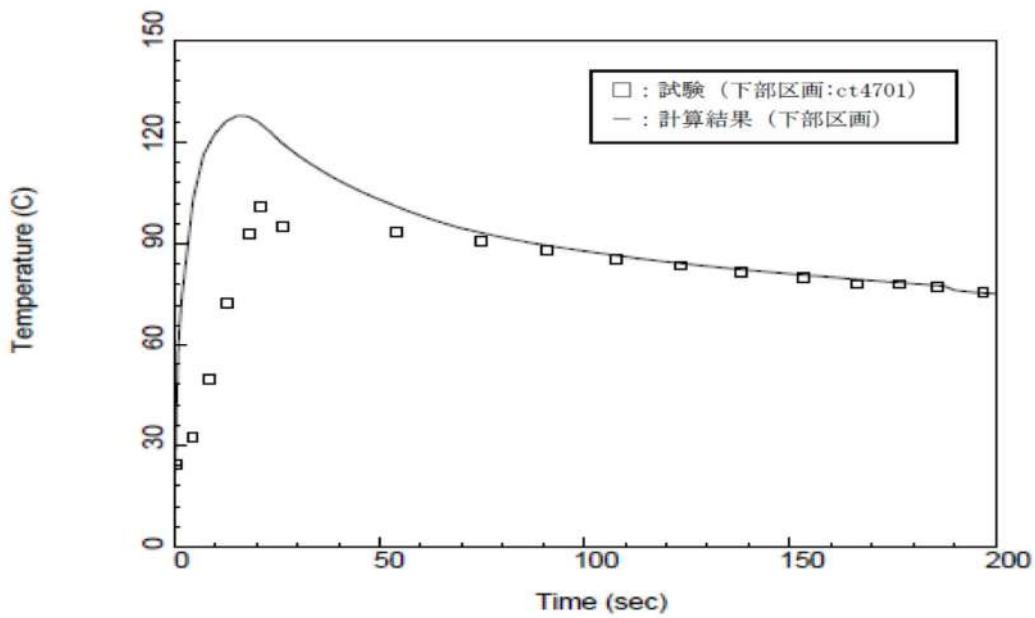

出典 : EPRI Product 1013072, GOTHIC Qualification Report, Figure 19-22

下部区画温度 (Test V21. 1)

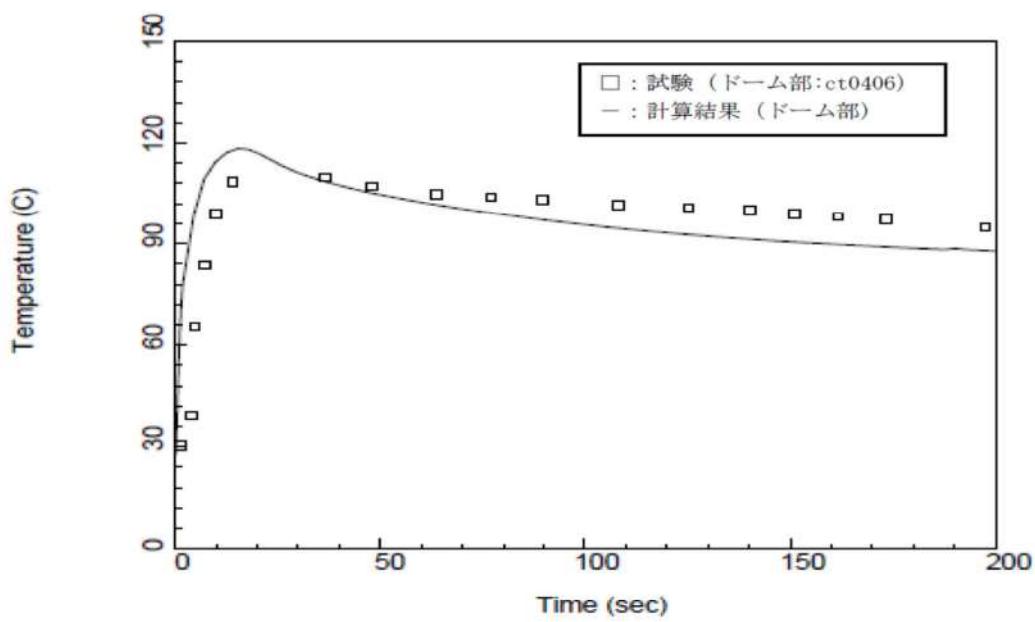

出典 : EPRI Product 1013072, GOTHIC Qualification Report, Figure 19-24

ドーム部温度 (Test V21. 1)

図 4 HDR 試験及び GOTHIC 解析結果
(領域 8 (下部区画) 及び領域 34 (ドーム部) での温度の比較)

4. 蒸気評価配管の破損に伴う環境影響評価への適用について

(1) 蒸気漏えい影響範囲の設定

蒸気評価配管と防護対象設備の配置上の位置関係を確認し、蒸気発生源の特定を行う。蒸気発生源の存在する区画に貫通部があれば隣接する区画も蒸気漏えい影響範囲として考慮する。

なお、蒸気拡散に影響を与える可能性のある事項は、下記のとおり取り扱う。

- ① 空調は、ハロン消火設備の作動に伴い停止するが、30分後に再起動する。
- ② 配管は、末端開放はないため、配管内部を通じた蒸気拡散は考慮しない。
- ③ 電線管について、壁貫通の電線管内部は耐火シールを施しているため、電線管内部を通じた蒸気拡散は考慮しない。
- ④ 蒸気影響範囲に設置されている防火ダンパは、閉止温度120°Cに設定していることから、蒸気拡散への影響はない。

(2) 解析モデルの設定

GOTHICコードによる蒸気拡散解析においては、空調条件が解析のインプットデータの1つとなるため、蒸気漏えい影響範囲に対して空調の流れを模擬できるように、詳細に区画を分割して解析モデルを設定する。

■ 枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

(3) 蒸気放出量の算出

防護対象設備の健全性を確認する判定基準は温度であるため、解析結果において解析区画のピーク温度が高くなるように、保守的に、蒸気評価配管からの蒸気流出量は、臨界流モデルを用いて算出する。

臨界流モデルは、安全解析のECCS性能評価「原子炉冷却材喪失（小LOCA）」でも使用が認められており、安全解析に準じた算出としている。

(4) ヒートシンクの考慮

防護対象設備の健全性を確認する判定基準は温度であるため、解析結果において解析区画のピーク温度が高くなるように、保守的に、蒸気評価配管からの放出蒸気が、コンクリート壁等のヒートシンクへの熱伝達により温度低下することはないこととして算出する。

以上のことから、モデルの適切な設定と保守的な計算により、GOTHICコードを蒸気拡散解析に適切に用いることができる。

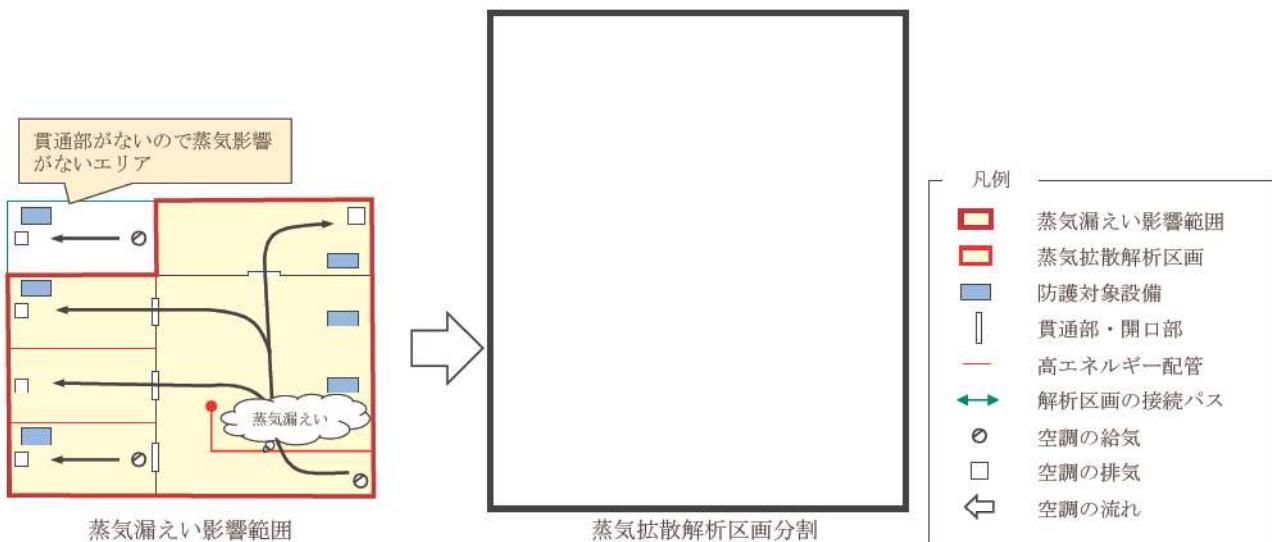


図 5 GOTHIC のモデル設定例

枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

5. 蒸気影響評価における保守性について

GOTHIC コードを用いた蒸気拡散解析の目的は、高エネルギー配管の想定破損時における防護区画内の環境温度が防護対象設備の確認済耐環境温度以下となることを確認することである。

このため、蒸気拡散解析では、実機に近い温度分布を算出するのではなく、実機よりも高い温度分布を算出し、保守的な評価を行うこととしている。

すなわち、GOTHIC コードを用いた蒸気拡散解析の実施においては、(1) のとおり解析条件に保守性を考慮している。

さらに、蒸気漏えい検知システム等の蒸気影響緩和対策の実施においても、(2)、(3) の保守性を考慮しており、当該目的に対して、総合的な保守性を確保している。

(1) 実機よりも高い温度分布が算出されるように、解析条件には次項の保守性を考慮している。

- 蒸気流出量を安全解析の ECCS 性能評価でも認められた臨界流モデルを用いて算出
- 放出蒸気がコンクリート壁等のヒートシンクへの熱伝達により温度低下することはないこ
ととして算出
- 温度検出器等の計測設備の応答遅れを保守的に設定し、検知までの時間を長めに設置
- 蒸気しゃ断弁の閉止時間を実動作時間に対し長めに設定
- 蒸気しゃ断弁閉止動作中の蒸気放出流量は弁全開状態と同じとして設定

(2) 蒸気拡散解析では解析区画内物理量を平均値で計算するため 1 つの解析区画内での温度分布はわからないが、仮に解析区画内に温度分布が生じたとしても、蒸気漏えい検知システムの温
度センサを天井付近に配置することにより、温度の検出性において、保守側に作用するよう
している。 (補足説明資料 20)

(3) 防護対象設備の確認済耐環境温度 120°Cに対して、蒸気影響緩和対策（蒸気漏えい検知システムによる自動隔離等）によって、防護区画内の温度を 100°C程度に制限できるようにしている。

蒸気拡散解析による蒸気影響評価結果

本資料は、蒸気拡散解析による蒸気影響評価結果についてまとめたものである。

I. では防護対象設備の確認済耐環境温度の確認結果について、II. では想定破損に伴う蒸気影響評価結果について、III. では蒸気拡散解析における解析区画の分割による影響について記載する。

I. 防護対象設備の確認済耐環境温度の確認結果について

防護対象設備の蒸気影響評価で判定に用いる確認済耐環境温度について、確認した結果を表1に示す。

表 1 防護対象設備の確認済耐環境温度の確認結果 (1/9)

| 機器名称 | 機器番号 | 仕様温度 (℃) (設計値) | 確認済 耐環境温度 | 確認済 耐環境温度 (℃) の出處 | 試験 | 備考 |
|----------------------------|------------|----------------------|--------------|-------------------------|----------|----|
| 3 A - 制御用空気ヘッダ圧力 (III) | 3PT-1810 | -40～85 | 120 | 耐蒸気性能試験 | 伝送器 | |
| 3 B - 制御用空気ヘッダ圧力 (IV) | 3PT-1800 | | | | | |
| 3 - 充てんライン C/V 外側止め弁 | 3V-CS-175 | | | | | |
| 3 - 充てんライン C/V 外側隔離弁 | 3V-CS-177 | | | | | |
| 3 - ほう酸注入タンク出口 C/V 外側隔離弁 A | 3V-SI-036A | | | | | |
| 3 - ほう酸注入タンク出口 C/V 外側隔離弁 B | 3V-SI-036B | | | | | |
| 3 - 補助高圧注入ライン C/V 外側隔離弁 | 3V-SI-051 | 45 | 120 | 耐蒸気性能試験 | モータ及び駆動部 | |
| 3 A - 余熱除去冷却器補機 冷却水出口弁 | 3V-CC-117A | | | | | |
| 3 B - 余熱除去冷却器補機 冷却水出口弁 | 3V-CC-117B | | | | | |
| 3 A - 格納容器スプレイ冷却器補機冷却水出口弁 | 3V-CC-177A | | | | | |
| 3 B - 格納容器スプレイ冷却器補機冷却水出口弁 | 3V-CC-177B | | | | | |
| 3 A - 余熱除去ポンプ出口 流量 (I) | 3FT-601 | -40～85 | 120 | 耐蒸気性能試験 | 伝送器 | |
| 3 B - 余熱除去ポンプ出口 流量 (II) | 3FT-611 | | | | | |

表1 防護対象設備の確認済耐環境温度の確認結果 (2/9)

| 機器名称 | 機器番号 | 仕様温度 (°C) (設計値) | 確認済 耐環境温度 (°C) | 確認済 耐環境温度 (°C) の出處 | 試験 | 備考 |
|--|------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------------------|----|
| 3 A - 充てんポンプ | 3CSP1A | 40 | 120 | 耐蒸気性能試験 | 高圧ケーブル接続部 端子台 モータ本体： 蒸気試験対象外 | |
| 3 B - 充てんポンプ | 3CSP1B | | | | | |
| 3 C - 充てんポンプ | 3CSP1C | | | | | |
| 3 A - 使用済燃料ピット冷却器 補機冷却水入口弁 | 3V-CC-151A | 45 | 120 | 耐蒸気性能試験 | モータ及び駆動部 | |
| 3 B - 使用済燃料ピット冷却器 補機冷却水入口弁 | 3V-CC-151B | | | | | |
| 3 A - 使用済燃料ピット冷却器 補機冷却水出口弁 | 3V-CC-159A | | | | | |
| 3 B - 使用済燃料ピット冷却器 補機冷却水出口弁 | 3V-CC-159B | | | | | |
| 3 A - 使用済燃料ピットポンプ | 3SFP1A | 40 | 120 | 耐蒸気性能試験 | 低圧ケーブル接続部 端子台 モータ本体： 蒸気試験対象外 | |
| 3 B - 使用済燃料ピットポンプ | 3SFP1B | | | | | |
| 3 - 体積制御タンク出口第1止め弁 | 3LCV-121B | 45 | 120 | 耐蒸気性能試験 | モータ及び駆動部 | |
| 3 - 緊急ほう酸注入弁 | 3V-CS-541 | | | | | |
| 3 - 体積制御タンク出口第2止め弁 | 3LCV-121C | | | | | |
| 3 - 充てんポンプ入口燃料取替 用水ピット側入口弁A | 3LCV-121D | | | | | |
| 3 - 充てんポンプ入口燃料取替 用水ピット側入口弁B | 3LCV-121E | | | | | |
| 3 - BA, WD および LD エバボ補 機冷却水戻りライン第1止め弁 | 3V-CC-351 | | | | | |
| 3 - BA, WD および LD エバボ補 機冷却水戻りライン第2止め弁 | 3V-CC-352 | | | | | |
| 3 - ほう酸注入タンク入口弁A | 3V-SI-032A | | | | | |
| 3 - ほう酸注入タンク入口弁B | 3V-SI-032B | | | | | |
| 3 A - ほう酸ポンプ | 3CSP2A | 40 | 120 | 耐蒸気性能試験 | 低圧ケーブル接続部 端子台 モータ本体： 蒸気試験対象外 | |
| 3 B - ほう酸ポンプ | 3CSP2B | | | | | |

表1 防護対象設備の確認済耐環境温度の確認結果 (3/9)

| 機器名称 | 機器番号 | 仕様温度 (°C) (設計値) | 確認済 耐環境温度 (°C) | 確認済 耐環境温度 (°C) の出處 | 試験 | 備考 |
|--------------------------------|------------|---|--|--------------------------|---------------------------------------|----|
| 3 A - ほう酸タンク水位 (I) | 3LT-206 | -40~85 | 120 | 耐蒸気性能試験 | 伝送器 | |
| 3 B - ほう酸タンク水位 (II) | 3LT-208 | | | | | |
| 3 A - 蓄電池室排気ファン | 3VVF31A | 40 | 120 | 耐蒸気性能試験 | 低圧ケーブル接続部 端子台 モータ本体： 蒸気試験対象外 | |
| 3 B - 蓄電池室排気ファン | 3VVF31B | | | | | |
| 3 A - 中央制御室給気ファン | 3VVF21A | | | | | |
| 3 B - 中央制御室給気ファン | 3VVF21B | | | | | |
| 3 A - 非管理区域空調機器室 室内空気温度 (1) | 3TS-2930 | -10~50 | 120 | 耐蒸気性能試験 | 温度スイッチ | |
| 3 A - 非管理区域空調機器室 室内空気温度 (2) | 3TS-2931 | | | | | |
| 3 B - 非管理区域空調機器室 室内空気温度 (1) | 3TS-2934 | | | | | |
| 3 B - 非管理区域空調機器室 室内空気温度 (2) | 3TS-2935 | | | | | |
| 3 C - 非管理区域空調機器室 室内空気温度 (1) | 3TS-2950 | | | | | |
| 3 A - 中央制御室給気ファン 出口ダンパ | 3D-VS-603A | ・オペレータ : 80 ・ポジションスイッチ : 70 ・電磁弁 : 40 | ・オペレータ : 120 ・ポジションスイッチ : 120 ・電磁弁 : 120 | 耐蒸気性能試験 | オペレータ ポジションスイッチ 電磁弁 | |
| 3 B - 中央制御室給気ファン 出口ダンパ | 3D-VS-603B | | | | | |
| 3 A - 中央制御室循環風量調節ダンパ流量設定器 | 3HC-2836 | -5~60 | 120 | 耐蒸気性能試験 | 流量設定器 | |
| 3 B - 中央制御室循環風量調節ダンパ流量設定器 | 3HC-2837 | | | | | |

表 1 防護対象設備の確認済耐環境温度の確認結果 (4/9)

| 機器名称 | 機器番号 | 仕様温度 (°C) (設計値) | 確認済 耐環境温度 (°C) | 確認済 耐環境温度 (°C) の出處 | 試験 | 備考 |
|---|------------|--|--|--------------------------|--|----|
| 3 A - 中央制御室給気ユニット 冷水温度制御弁 | 3TCV-2827 | | | | リミットスイッチ 減圧弁 ダイヤフラム オペレータ ポジショナ 電磁弁 | |
| 3 B - 中央制御室給気ユニット 冷水温度制御弁 | 3TCV-2828 | 40 | 120 | 耐蒸気性能試験 | | |
| 3 A - 中央制御室循環ファン | 3VSF20A | | | | 低圧ケーブル接続部 端子台 | |
| 3 B - 中央制御室循環ファン | 3VSF20B | 40 | 120 | 耐蒸気性能試験 | モータ本体： 蒸気試験対象外 | |
| 3 A - 中央制御室循環ファン 入口ダンバ | 3D-VS-604A | ・オペレータ : 80 ・ポジションスイッチ : 70 ・電磁弁 : 40 | ・オペレータ : 120 ・ポジションスイッチ : 120 ・電磁弁 : 120 | 耐蒸気性能試験 | オペレータ ポジションスイッチ 電磁弁 | |
| 3 B - 中央制御室循環ファン 入口ダンバ | 3D-VS-604B | | | | | |
| 3 A - 中央制御室循環風量調節ダンバ | 3HCD-2836 | ・オペレータ : 80 ・ポジショナ : 60 ・ポジションスイッチ : 70 ・電磁弁 : 40 | ・オペレータ : 120 ・ポジショナ : 120 ・ポジションスイッチ : 120 ・電磁弁 : 120 | 耐蒸気性能試験 | オペレータポジショナ ポジションスイッチ 電磁弁 | |
| 3 B - 中央制御室循環風量調節ダンバ | 3HCD-2837 | | | | | |
| 3 A - 非管理区域空調機器室 電気ヒータ (3VSE2A) 出口空氣温度 (2) | 3TS-2933 | | | | 電気ヒータ本体： 蒸気試験対象外 | |
| 3 B - 非管理区域空調機器室 電気ヒータ (3VSE2B) 出口空氣温度 (2) | 3TS-2937 | | | | | |
| 3 C - 非管理区域空調機器室 室内空氣温度 (2) | 3TS-2951 | -10~50 | 120 | 耐蒸気性能試験 | 温度スイッチ | |

表1 防護対象設備の確認済耐環境温度の確認結果 (5/9)

| 機器名称 | 機器番号 | 仕様温度 (°C) (設計値) | 確認済 耐環境温度 (°C) | 確認済 耐環境温度 (°C) の出處 | 試験 | 備考 |
|---|-----------|-----------------------|----------------------|--------------------------|--|----|
| 3 C - 非管理区域空調機器室 電気ヒータ (3VSE2C) 出口空 気温度 (2) | 3TS-2953 | 55 | 120 | 耐蒸気性能試験 | 電気ヒータ本体： 蒸気試験対象外 | |
| 3 D - 非管理区域空調機器室 室内空気温度 (1) | 3TS-2954 | -10~50 | 120 | 耐蒸気性能試験 | 温度スイッチ | |
| 3 D - 非管理区域空調機器室 電気ヒータ (3VSE2D) 出口空 気温度 (2) | 3TS-2957 | 55 | 120 | 耐蒸気性能試験 | 電気ヒータ本体： 蒸気試験対象外 | |
| 3 A - 安全補機開閉器室給氣 ファン | 3VSF27A | 40 | 120 | 耐蒸気性能試験 | 低压ケーブル接続部 端子台 モータ本体： 蒸気試験対象外 | |
| 3 B - 安全補機開閉器室給氣 ファン | 3VSF27B | | | | | |
| 3 A - 非管理区域空調機器室 電気ヒータ | 3VSE2A | 55 | 120 | 耐蒸気性能試験 | モータ本体： 蒸気試験対象外 電気ヒータ本体： 蒸気試験対象外 | |
| 3 B - 非管理区域空調機器室 電気ヒータ | 3VSE2B | | | | | |
| 3 C - 非管理区域空調機器室 電気ヒータ | 3VSE2C | | | | | |
| 3 D - 非管理区域空調機器室 電気ヒータ | 3VSE2D | | | | | |
| 3 D - 非管理区域空調機器室 室内空気温度 (2) | 3TS-2955 | -10~50 | 120 | 耐蒸気性能試験 | 温度スイッチ | |
| 3 A - 安全補機開閉器室給氣 ユニット冷水温度制御弁 | 3TCV-2774 | 40 | 120 | 耐蒸気性能試験 | リミットスイッチ 減圧弁 ダイヤフラム オペレータ ポジショナ 電磁弁 | |
| 3 B - 安全補機開閉器室給氣 ユニット冷水温度制御弁 | 3TCV-2775 | | | | | |

表 1 防護対象設備の確認済耐環境温度の確認結果 (6/9)

| 機器名称 | 機器番号 | 仕様温度 (°C) (設計値) | 確認済 耐環境温度 (°C) | 確認済 耐環境温度 (°C) の出處 | 試験 | 備考 |
|--------------------------------|------------|--|----------------------|--------------------------|---------------------------------------|----|
| 3 A - 燃料取替用水ポンプ | 3RFP1A | 40 | 120 | 耐蒸気性能試験 | 低圧ケーブル接続部 端子台 モータ本体： 蒸気試験対象外 | |
| 3 B - 燃料取替用水ポンプ | 3RFP1B | | | | | |
| 3 - 燃料取替用水ピット水位 (I) | 3LT-1400 | -40~85 | 120 | 耐蒸気性能試験 | 伝送器 | |
| 3 - 燃料取替用水ピット水位 (II) | 3LT-1401 | | | | | |
| 3 A - アニュラス排気ダンパ | 3D-VS-101A | <ul style="list-style-type: none"> ・オペレーター : 60 ・ポジションスイッチ : 70 ・電磁弁 : - ・減圧弁 : 60 | 120 | 耐蒸気性能試験 | オペレータ ポジションスイッチ 電磁弁 減圧弁 | |
| 3 B - アニュラス排気ダンパ | 3D-VS-101B | | | | | |
| 3 - 格納容器圧力 (I) | 3PT-590 | -40~85 | 120 | 耐蒸気性能試験 | 伝送器 | |
| 3 - 格納容器圧力 (II) | 3PT-591 | | | | | |
| 3 - 格納容器圧力 (III) | 3PT-592 | | | | | |
| 3 - 格納容器圧力 (IV) | 3PT-593 | | | | | |
| 3 A - 制御用空気 C/V 外側隔離弁 | 3V-IA-510A | 45 | 120 | 耐蒸気性能試験 | モータ及び駆動部 | |
| 3 B - 制御用空気 C/V 外側隔離弁 | 3V-IA-510B | | | | | |
| 3 - 1 次冷却材ポンプ封水戻りライン C/V 外側隔離弁 | 3V-CS-255 | | | | | |
| 3 A - 格納容器スプレイ冷却器出口 C/V 外側隔離弁 | 3V-CP-013A | | | | | |
| 3 B - 格納容器スプレイ冷却器出口 C/V 外側隔離弁 | 3V-CP-013B | | | | | |

表1 防護対象設備の確認済耐環境温度の確認結果 (7/9)

| 機器名称 | 機器番号 | 仕様温度 (°C) (設計値) | 確認済 耐環境温度 (°C) | 確認済 耐環境温度 (°C) の出處 | 試験 | 備考 |
|---------------------------------|------------|---|--|--------------------------|---------------------------------------|----|
| 3 A-アニュラス空気浄化ファン | 3VSF9A | 40 | 120 | 耐蒸気性能試験 | 低圧ケーブル接続部 端子台 モータ本体： 蒸気試験対象外 | |
| 3 B-アニュラス空気浄化ファン | 3VSF9B | | | | | |
| 3 A-アニュラス少量排気弁 | 3V-VS-103A | ・オペレータ：62 ・リミットスイッチ：62 ・電磁弁：62 ・減圧弁：62 | ・オペレータ：120 ・リミットスイッチ：120 ・電磁弁：120 ・減圧弁：120 | 耐蒸気性能試験 | オペレータ リミットスイッチ 電磁弁 減圧弁 | |
| 3 A-アニュラス戻りダンパ | 3PCD-2373 | ・オペレータ：60 ・ポジションスイッチ：70 | ・オペレータ：120 ・ポジションスイッチ：120 ・電磁弁：120 ・減圧弁：120 | 耐蒸気性能試験 | オペレータ ポジションスイッチ 電磁弁 減圧弁 | |
| 3 B-アニュラス戻りダンパ | 3PCD-2393 | ・電磁弁：— ・減圧弁：60 | | | | |
| 3-よう素除去薬品タンク注入Aライン止め弁 | 3V-CP-054A | 45 | 120 | 耐蒸気性能試験 | モータ及び駆動部 | |
| 3-よう素除去薬品タンク注入Bライン止め弁 | 3V-CP-054B | | | | | |
| 3-余剰抽出冷却器等補機冷却水入口 C/V 外側隔離弁 | 3V-CC-422 | | | | | |
| 3-余剰抽出冷却器等補機冷却水出口 C/V 外側隔離弁 | 3V-CC-430 | | | | | |
| 3-1次冷却材ポンプ 補機冷却水入口止め弁 | 3V-CC-501 | | | | | |
| 3-1次冷却材ポンプ 補機冷却水入口 C/V 外側隔離弁 | 3V-CC-503 | | | | | |
| 3-1次冷却材ポンプ 補機冷却水出口 C/V 外側隔離弁 | 3V-CC-528 | | | | | |

表1 防護対象設備の確認済耐環境温度の確認結果 (8/9)

| 機器名称 | 機器番号 | 仕様温度 (°C) (設計値) | 確認済 耐環境温度 (°C) | 確認済 耐環境温度 (°C) の出處 | 試験 | 備考 |
|--------------------------------|------------|--|----------------------|--------------------------|--|----|
| 3 A - 中央制御室外気取入風量調節ダンパ流量設定器 | 3HC-2823 | -5~60 | 120 | 耐蒸気性能試験 | 流量設定器 | |
| 3 B - 中央制御室外気取入風量調節ダンパ流量設定器 | 3HC-2824 | | | | | |
| 3 A - 中央制御室事故時外気取入風量調節ダンパ流量設定器 | 3HC-2850 | | | | | |
| 3 B - 中央制御室事故時外気取入風量調節ダンパ流量設定器 | 3HC-2851 | | | | | |
| 3 A - 中央制御室非常用循環ファン出口空気流量 | 3FS-2867 | -10~70 | 120 | 耐蒸気性能試験 | 流量スイッチ | |
| 3 B - 中央制御室非常用循環ファン出口空気流量 | 3FS-2868 | | | | | |
| 3 A - 中央制御室非常用循環ファン入口ダンパ | 3D-VS-602A | <ul style="list-style-type: none"> ・オペレータ : 80 ・ポジションスイッチ : 70 ・電磁弁 : 40 | 120 | 耐蒸気性能試験 | <ul style="list-style-type: none"> オペレータ ポジションスイッチ 電磁弁 | |
| 3 B - 中央制御室非常用循環ファン入口ダンパ | 3D-VS-602B | | | | | |
| 3 A - 中央制御室外気取入風量調節ダンパ | 3HCD-2823 | <ul style="list-style-type: none"> ・オペレータ : 80 ・ポジショナ : 60 ・ポジションスイッチ : 70 ・電磁弁 : 40 | 120 | 耐蒸気性能試験 | <ul style="list-style-type: none"> オペレータ ポジショナ ポジションスイッチ 電磁弁 | |
| 3 B - 中央制御室外気取入風量調節ダンパ | 3HCD-2824 | | | | | |
| 3 A - 中央制御室事故時外気取入風量調節ダンパ | 3HCD-2850 | | | | | |
| 3 B - 中央制御室事故時外気取入風量調節ダンパ | 3HCD-2851 | | | | | |
| 3 A - 中央制御室非常用循環ファン | 3VSP22A | 40 | 120 | 耐蒸気性能試験 | <ul style="list-style-type: none"> 低压ケーブル接続部 端子台 モータ本体 : 蒸気試験対象外 | |
| 3 B - 中央制御室非常用循環ファン | 3VSP22B | | | | | |

表 1 防護対象設備の確認済耐環境温度の確認結果 (9/9)

| 機器名称 | 機器番号 | 仕様温度 (°C) (設計値) | 確認済 耐環境温度 (°C) | 確認済 耐環境温度 (°C) の出處 | 試験 | 備考 |
|---|------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|----|----|
| 3 A, B-C/V 再循環ユニット補機冷却水 入口 C/V 外側隔離弁 | 3V-CC-203A | | | | | |
| 3 C, D-C/V 再循環ユニット補機冷却水 入口 C/V 外側隔離弁 | 3V-CC-203B | | | | | |
| 3 A-C/V 再循環ユニット補機冷却水出口 C/V 外側隔離弁 | 3V-CC-208A | | | | | |
| 3 B-C/V 再循環ユニット補機冷却水出口 C/V 外側隔離弁 | 3V-CC-208B | | | | | |
| 3 C-C/V 再循環ユニット補機冷却水出口 C/V 外側隔離弁 | 3V-CC-208C | | | | | |
| 3 D-C/V 再循環ユニット補機冷却水出口 C/V 外側隔離弁 | 3V-CC-208D | | | | | |

II. 想定破損に伴う蒸気影響評価結果について



蒸気評価配管の想定破損に伴う蒸気漏えい及びその緩和対策を考慮した環境への影響について GOTHIC コードによる蒸気拡散解析を実施し、防護対象設備の確認済耐環境温度以下に制限できていることを確認した結果を別表 1 に示す。別表 1 の記載の読み方は以下のとおり。

防護対象設備名称とその設置場所及び蒸気漏えい時に最も影響を与える対象系統を記載
・「評価区画」とは、防護対象設備のある解析区画のこと

解析結果のうち、防護対象設備の環境が最も悪化する結果を記載
・「破損区画」とは、想定破損箇所のある解析区画のこと
・補助蒸気系は、自動検知、自動隔離を反映して解析
・化学体積制御系（抽出配管）は、手動隔離を反映して解析
・グラフの赤実線は完全全周破断、青実線は $1/4Dt$ 貫通クラックで解析

解析結果、防護対象設備の環境が最も悪化した際の温度・湿度

赤実線：完全全周破断
青実線： $1/4Dt$ 貫通クラック
黒実線：全周破断（片側放出）

| 想定破損箇所 | 場所 | 評価区画 | 防護対象設備 | | 環境解析結果 (Max値) | | 環境解析結果 (グラフ) |
|---------------|--------------|-------|---------------------------|------------|---------------|----------|---|
| | | | 名称 | 番号 | 温度 (°C) | 湿度 (%RH) | |
| CVCS 抽出ライン | A/B 17.8m | Cf-12 | 3 A-ほう酸タンク水位 (I) | 3LT-206 | 59 | 56 | 溢水源：CVCS 3B 一般部 破損区画：Cf-31  手動隔離により蒸気放出停止する。約30分後の空調復旧により蒸気影響が及び、一時的に温度上昇しピーク温度59℃に達するが、その後温度は低下する。 |
| ASS | A/B 10.3m | Bf-13 | 3-よう素除去薬品タンク注入 Aライン止め弁 | 3V-CP-054A | 81 | 99 | 溢水源：ASS 1・1/2B 一般部 破損区画：Bf-13  検知（約16分）+隔離により約35分後に蒸気放出停止し、ピーク温度81℃に達する。その後、約46分後に空調復旧し、温度は低下する。 |

<系統略称>




CVCS 抽出ライン：化学体積制御系（抽出配管）

ASS：補助蒸気系




別表1

泊発電所3号炉 想定破損に伴う蒸気影響評価結果




赤実線：完全全周破断
青実線：1/4Dt 貫通クラック
黒実線：全周破断（片側放出）

| 想定破損箇所 | 場所 | 評価区画 | 防護対象設備 | | 環境解析結果 (Max値) | | 環境解析結果(グラフ) | | |
|---------------|--------------|------------------------|------------|----|------------------|---------------------------------|---|--|--|
| | | | 名称 | 番号 | 温度 (°C) | 湿度 (%RH) | | | |
| CVCS 抽出ライン | Cf-12 | 3 A - ほう酸タンク水位 (I) | 3LT-206 | 59 | 56 | 溢水源: CVCS 3B 一般部 破損区画: Cf-31 |  | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 3 B - ほう酸タンク水位 (II) | 3LT-208 | | | | | | |
| | A/B 17.8m | 3 - ほう酸注入タンク 入口弁 A | 3V-SI-032A | | | 溢水源: CVCS 3B 一般部 破損区画: Cf-31 |  | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 3 - ほう酸注入タンク 入口弁 B | 3V-SI-032B | | | | | | |
| | CF-15 | 3 A - ほう酸ポンプ | 3CSP2A | 58 | 57 | 溢水源: CVCS 3B 一般部 破損区画: Cf-31 |  | | |
| | | 3 B - ほう酸ポンプ | 3CSP2B | | | | | | |




赤実線 : 完全全周破断
 青実線 : 1/4Dt 貫通クラック
 黒実線 : 全周破断 (片側放出)

| 想定破損箇所 | 場所 | 評価区画 | 防護対象設備 | | 環境解析結果 (Max値) | | 環境解析結果 (グラフ) |
|---------------|--------------|-------|--------------------------|------------|------------------|-------------|---|
| | | | 名称 | 番号 | 温度 (°C) | 湿度 (%RH) | |
| CVCS 抽出ライン | R/B 17.8m | Cf-27 | 3 - 格納容器圧力 (I) | 3PT-590 | 70 | 97 | 溢水源 : CVCS 3B 一般部 破損区画 : Cf-31  |
| | | | 3 - 格納容器圧力 (II) | 3PT-591 | | | 手動隔離により蒸気放出停止する。破損後から蒸気影響が及び、約30分後に70°Cに達する。約30分後に空調復旧し、温度は低下する。 |
| | | Cf-28 | 3 B - 制御用空気ヘッダ圧力 (IV) | 3PT-1810 | 73 | 100 | 溢水源 : CVCS 3B 非再生冷却器 入口管台 破損区画 : Cf-24  |
| | | | 3 B - 制御用空気C/V 外側隔離弁 | 3V-IA-510B | | | 手動隔離により蒸気放出停止する。破損後から蒸気影響が及び、約28分後に73°Cに達する。その後空調の効果により温度は低下する。 |
| | | Cf-29 | 3 - 格納容器圧力 (III) | 3PT-592 | 75 | 100 | 溢水源 : CVCS 3B 非再生冷却器 入口管台 破損区画 : Cf-24  |
| | | | | | | | 手動隔離により蒸気放出停止する。破損後から蒸気影響が及び、約23分後に75°Cに達する。その後空調の効果により温度は低下する。 |




赤実線 : 完全全周破断
 青実線 : 1/4Dt 貫通クラック
 黒実線 : 全周破断 (片側放出)

| 想定破損箇所 | 場所 | 評価区画 | 防護対象設備 | | 環境解析結果 (Max値) | | 環境解析結果 (グラフ) |
|---------------|--------------|-------|---------------------------------|------------|------------------|-------------|--|
| | | | 名称 | 番号 | 温度 (°C) | 湿度 (%RH) | |
| CVCS 抽出ライン | R/B 17.8m | Cf-30 | 3 A - 制御用空気ヘッダ圧力 (III) | 3PT-1800 | 77 | 100 | 溢水源 : CVCS 3B 非再生冷却器 入口管台 破損区画 : Cf-24  手動隔離により蒸気放出停止する。破損後から蒸気影響が及び、約21分後に77°Cに達する。その後空調の効果により温度は低下する。 |
| | | | 3 - 格納容器圧力 (IV) | 3PT-593 | | | |
| | | | 3 A - 制御用空気C/V 外側隔離弁 | 3V-IA-510A | | | |
| | CF-31 | R/B | 3 - 充てんラインC/V 外側止め弁 | 3V-CS-175 | 107 | 100 | 溢水源 : CVCS 3B 一般部 破損区画 : Cf-31  手動隔離により蒸気放出停止する。破損後から蒸気影響が及び、約21分後に107°Cに達する。約30分後に空調復旧し、温度は低下する。 |
| | | | 3 - 充てんラインC/V 外側隔離弁 | 3V-CS-177 | | | |
| | | | 3 - 1次冷却材ポンプ封水戻り ラインC/V外側隔離弁 | 3V-CS-255 | | | |
| | 17.8m 中間床 | Cf-32 | 3 - ほう酸注入タンク出口 C/V外側隔離弁 A | 3V-SI-036A | 105 | 100 | 溢水源 : CVCS 3B 一般部 破損区画 : Cf-31  手動隔離により蒸気放出停止する。破損後から蒸気影響が及び、約27分後に105°Cに達する。約30分後に空調復旧し、温度は低下する。 |
| | | | 3 - ほう酸注入タンク出口 C/V外側隔離弁 B | 3V-SI-036B | | | |
| | | | 3 - 補助高圧注入ライン C/V外側隔離弁 | 3V-SI-051 | | | |
| | | | 3 A - 格納容器スプレイ冷却器 出口C/V外側隔離弁 | 3V-CP-013A | | | |
| | | | 3 B - 格納容器スプレイ冷却器 出口C/V外側隔離弁 | 3V-CP-013B | | | |




赤実線 : 完全全周破断
 青実線 : 1/4Dt 貫通クラック
 黒実線 : 全周破断 (片側放出)

| 想定破損箇所 | 場所 | 評価区画 | 防護対象設備 | | 環境解析結果 (Max値) | | 環境解析結果 (グラフ) |
|--------|---------------------|-------|-----------------------------|------------|---------------|----------|---|
| | | | 名称 | 番号 | 温度 (°C) | 湿度 (%RH) | |
| CVCS | R/B 33.1m | Cf-35 | 3 A-アニュラス排気ダンバ | 3D-VS-101A | 78 | 100 | <p>溢水源 : CVCS 3B 一般部 破損区画 : Cf-31</p>  <p>手動隔離により蒸気放出停止する。約30分後の空調復旧により蒸気影響が及び、一時的に温度上昇しピーク温度78°Cに達するが、その後温度は低下する。</p> |
| | | | 3 B-アニュラス排気ダンバ | 3D-VS-101B | | | |
| | | | 3 A-アニュラス空気浄化ファン | 3VSF9A | | | |
| | | | 3 B-アニュラス空気浄化ファン | 3VSF9B | | | |
| 抽出ライン | R/B 40.3m | CF-36 | 3 A-アニュラス少量排気弁 | 3V-VS-103A | 68 | 100 | <p>溢水源 : CVCS 3B 一般部 破損区画 : CF-31</p>  <p>手動隔離により蒸気放出停止する。破損後から蒸気影響が及び、約30分後に68°Cに達する。約30分後に空調復旧し、温度は低下する。</p> |
| | | | 3 A-アニュラス戻りダンバ | 3PCD-2373 | | | |
| | | | 3 B-アニュラス戻りダンバ | 3PCD-2393 | | | |
| ASS | A/B 2.3m 2.8m | Af-7 | 3 A-余熱除去冷却器 補機冷却水出口弁 | 3V-CC-117A | 71 | 89 | <p>溢水源 : ASS 3/4B 一般部 破損区画 : Af-4</p>  <p>検知(約40秒) + 隔離により約4分後に蒸気放出停止し、ピーク温度71°Cに達する。その後、約31分後に空調復旧し、温度は低下する。</p> |
| | | | 3 A-格納容器スプレイ 冷却器補機冷却水出口弁 | 3V-CC-177A | | | |




赤実線 : 完全全周破断
 青実線 : 1/4Dt 貫通クラック
 黒実線 : 全周破断(片側放出)

| 想定破損箇所 | 場所 | 評価区画 | 防護対象設備 | | 環境解析結果 (Max値) | | 環境解析結果(グラフ) |
|--------|---|-------|-----------------------------|------------|------------------|-------------|--|
| | | | 名称 | 番号 | 温度 (°C) | 湿度 (%RH) | |
| ASS | A/B 2.3m | Af-10 | 3 B-余熱除去冷却器 補機冷却水出口弁 | 3V-CC-117B | 51 | 79 | 溢水源: ASS 3/4B 一般部 破損区画: Af-4  |
| | | | 3 B-格納容器スプレイ 冷却器補機冷却水出口弁 | 3V-CC-177B | | | 検知(約40秒) + 隔離により約4分後に蒸気放出停止する。約31分後の空調復旧により蒸気影響が及び、一時的に温度上昇しピーク温度51°Cに達するが、その後温度は低下する。 |
| | | 2.8m | 3 A-余熱除去ポンプ 出口流量(I) | 3FT-601 | 55 | 100 | 溢水源: ASS 3/4B 一般部 破損区画: Af-4  |
| | | | 3 B-余熱除去ポンプ 出口流量(II) | 3FT-611 | | | 検知(約40秒) + 隔離により約4分後に蒸気放出停止する。約31分後の空調復旧により蒸気影響が及び、一時的に温度上昇しピーク温度55°Cに達するが、その後温度は低下する。 |
| | A/B 10.3m | Bf-9 | 3 A-充てんポンプ | 3CSP1A | 53 | 51 | 溢水源: ASS 1・1/2B 一般部 破損区画: Bf-2  |
| | 検知(約20秒) + 隔離により約2分後に蒸気放出停止し、ピーク温度53°Cに達する。その後、約31分後に空調復旧し、温度は低下する。 | | | | | | |




赤実線 : 完全全周破断
 青実線 : 1/4Dt 貫通クラック
 黒実線 : 全周破断 (片側放出)

| 想定破損箇所 | 場所 | 評価区画 | 防護対象設備 | | 環境解析結果 (Max値) | | 環境解析結果 (グラフ) |
|--------|--------------|-------|-----------------------------|------------|------------------|-------------|---|
| | | | 名称 | 番号 | 温度 (°C) | 湿度 (%RH) | |
| ASS | A/B 10.3m | Bf-11 | 3 B - 充てんポンプ | 3CSP1B | 52 | 52 | 溢水源 : ASS 1・1/2B 一般部 破損区画 : Bf-2  検知(約20秒) + 隔離により約2分後に蒸気放出停止し、ピーク温度52°Cに達する。その後、約31分後に空調復旧し、温度は低下する。 |
| | | Bf-12 | 3 C - 充てんポンプ | 3CSP1C | 52 | 51 | 溢水源 : ASS 1・1/2B 一般部 破損区画 : Bf-2  検知(約20秒) + 隔離により約2分後に蒸気放出停止し、ピーク温度52°Cに達する。その後、約31分後に空調復旧し、温度は低下する。 |
| | | BF-13 | 3 - よう素除去薬品タンク注入 Aライン止め弁 | 3V-CP-054A | 81 | 99 | 溢水源 : ASS 1・1/2B 一般部 破損区画 : Bf-13  検知(約16分) + 隔離により約35分後に蒸気放出停止し、ピーク温度81°Cに達する。その後、約46分後に空調復旧し、温度は低下する。 |
| | | | 3 - よう素除去薬品タンク注入 Bライン止め弁 | 3V-CP-054B | | | |


赤実線 : 完全全周破断
 青実線 : 1/4Dt 貫通クラック
 黒実線 : 全周破断 (片側放出)

| 想定破損箇所 | 場所 | 評価区画 | 防護対象設備 | | 環境解析結果 (Max値) | | 環境解析結果 (グラフ) |
|--------|-------|---------------------|---------------------------------|------------|------------------|-------------|--|
| | | | 名称 | 番号 | 温度 (°C) | 湿度 (%RH) | |
| ASS | R/B | Bf-16 | 3 A - 使用済燃料ピット 冷却器補機冷却水入口弁 | 3V-CC-151A | 57 | 91 | 溢水源 : ASS 3/4B 一般部 破損区画 : Bf-6  |
| | | | 3 B - 使用済燃料ピット 冷却器補機冷却水入口弁 | 3V-CC-151B | | | |
| | | | 3 A - 使用済燃料ピット 冷却器補機冷却水出口弁 | 3V-CC-159A | | | |
| | | | 3 B - 使用済燃料ピット 冷却器補機冷却水出口弁 | 3V-CC-159B | | | |
| | 10.3m | Bf-18 | 3 A - 使用済燃料ピット ポンプ | 3SFP1A | 51 | 45 | 溢水源 : ASS 3/4B 一般部 破損区画 : Bf-19  |
| | | | 3 B - 使用済燃料ピット ポンプ | 3SFP1B | | | |
| | | A/B 10.3m 中間床 | 3 - 体積制御タンク出口 第1止め弁 | 3LCV-121B | 52 | 47 | 溢水源 : ASS 1・1/2B 一般部 破損区画 : Bf-2  |
| | | | 3 - 緊急ほう酸注入弁 | 3V-CS-541 | | | |
| | | | 3 - 体積制御タンク出口 第2止め弁 | 3LCV-121C | | | |
| | | | 3 - 充てんポンプ入口燃料取 替用水ピット側入口弁 A | 3LCV-121D | | | |
| | | | 3 - 充てんポンプ入口燃料取 替用水ピット側入口弁 B | 3LCV-121E | | | |



赤実線 : 完全全周破断
 青実線 : 1/4Dt 貫通クラック
 黒実線 : 全周破断(片側放出)

| 想定破損箇所 | 場所 | 評価区画 | 防護対象設備 | | 環境解析結果 (Max値) | | 環境解析結果(グラフ) |
|--------|---------------------|-------|---|------------|------------------|-------------|---|
| | | | 名称 | 番号 | 温度 (°C) | 湿度 (%RH) | |
| | A/B 17.8m | Cf-9 | 3-BA, WDおよびLD エバボ補機冷却水戻りライン 第1止め弁 | 3V-CC-351 | 97 | 99 | 溢水源: ASS 3/4B 一般部 破損区画: Cf-9  |
| | | | 3-BA, WDおよびLD エバボ補機冷却水戻りライン 第2止め弁 | 3V-CC-352 | | | 検知(約1分) + 隔離により約4分後に蒸気放出停止し、ピーク温度97°Cに達する。その後、約31分後に空調復旧し、温度は低下する。 |
| ASS | R/B 17.8m 中間床 | CF-34 | 3-余剰抽出冷却器等 補機冷却水入口 | 3V-CC-422 | 84 | 100 | 溢水源: ASS 3B 一般部 破損区画: CF-34  |
| | | | 3-余剰抽出冷却器等 補機冷却水出口 | 3V-CC-430 | | | |
| | | | 3-1次冷却材ポンプ 補機冷却水入口止め弁 | 3V-CC-501 | | | |
| | | | 3-1次冷却材ポンプ 補機冷却水入口 | 3V-CC-503 | | | |
| | | | 3-1次冷却材ポンプ 補機冷却水出口 | 3V-CC-528 | | | |
| | A/B 24.8m | Ef-2 | 3 A-蓄電池室排気ファン | 3VSF31A | 80 | 85 | 溢水源: ASS 1B 一般部 破損区画: Ef-2  |
| | | | 3 B-蓄電池室排気ファン | 3VSF31B | | | |
| | | | 3 A-中央制御室給気ファン | 3VSF21A | | | |
| | | | 3 B-中央制御室給気ファン | 3VSF21B | | | |
| | | | 3 A-非管理区域空調機器室 | 3TS-2930 | | | |
| | | | 3 A-非管理区域空調機器室 | 3TS-2931 | | | |
| | | | 3 B-非管理区域空調機器室 | 3TS-2934 | | | |
| | | | 3 B-非管理区域空調機器室 | 3TS-2935 | | | |
| | | | 3 C-非管理区域空調機器室 | 3TS-2950 | | | |
| | | | 3 A-中央制御室給気ファン | 3D-VS-603A | | | |
| | | | 3 B-中央制御室給気ファン | 3D-VS-603B | | | |




赤実線 : 完全全周破断
 青実線 : 1/4Dt 貫通クラック
 黒実線 : 全周破断(片側放出)

| 想定破損箇所 系統 | 場所 評価区画 | 防護対象設備 | | 環境解析結果 (Max値) | | 環境解析結果(グラフ) |
|--------------|--------------|--------------------------------|------------|------------------|-------------|---|
| | | 名称 | 番号 | 温度 (°C) | 湿度 (%RH) | |
| ASS | A/B 24.8m | 3 A - 中央制御室外気取入風量調節ダンバ流量設定器 | 3HC-2823 | 90 | 90 | <p>溢水源: ASS 1B 一般部 破損区画: Ef-3</p>  <p>検知(約1分) + 隔離により約3分後に蒸気放出停止し、ピーク温度90°Cに達する。その後、約31分後に空調復旧し、温度は低下する。</p> |
| | | 3 B - 中央制御室外気取入風量調節ダンバ流量設定器 | 3HC-2824 | | | |
| | | 3 A - 中央制御室循環風量調節ダンバ流量設定器 | 3HC-2836 | | | |
| | | 3 B - 中央制御室循環風量調節ダンバ流量設定器 | 3HC-2837 | | | |
| | | 3 A - 中央制御室事故時外気取入風量調節ダンバ流量設定器 | 3HC-2850 | | | |
| | | 3 B - 中央制御室事故時外気取入風量調節ダンバ流量設定器 | 3HC-2851 | | | |
| | | 3 A - 中央制御室非常用循環ファン出口空気流量 | 3FS-2867 | | | |
| | | 3 B - 中央制御室非常用循環ファン出口空気流量 | 3FS-2868 | | | |
| | | 3 A - 中央制御室給気ユニット冷水温度制御弁 | 3TCV-2827 | | | |
| | | 3 B - 中央制御室給気ユニット冷水温度制御弁 | 3TCV-2828 | | | |
| | | 3 A - 中央制御室非常用循環ファン入口ダンバ | 3D-VS-602A | | | |
| | | 3 B - 中央制御室非常用循環ファン入口ダンバ | 3D-VS-602B | | | |
| | | 3 A - 中央制御室循環ファン入口ダンバ | 3D-VS-604A | | | |
| | | 3 B - 中央制御室循環ファン入口ダンバ | 3D-VS-604B | | | |
| | | 3 A - 中央制御室外気取入風量調節ダンバ | 3HCD-2823 | | | |
| | | 3 B - 中央制御室外気取入風量調節ダンバ | 3HCD-2824 | | | |
| | | 3 A - 中央制御室循環風量調節ダンバ | 3HCD-2836 | | | |
| | | 3 B - 中央制御室循環風量調節ダンバ | 3HCD-2837 | | | |
| | | 3 A - 中央制御室事故時外気取入風量調節ダンバ | 3HCD-2850 | | | |
| | | 3 B - 中央制御室事故時外気取入風量調節ダンバ | 3HCD-2851 | | | |
| | | 3 A - 中央制御室循環ファン | 3VSF20A | | | |
| | | 3 B - 中央制御室循環ファン | 3VSF20B | | | |
| | | 3 A - 中央制御室非常用循環ファン | 3VSF22A | | | |
| | | 3 B - 中央制御室非常用循環ファン | 3VSF22B | | | |

赤実線 : 完全全周破断
 青実線 : 1/4Dt 貫通クラック
 黒実線 : 全周破断(片側放出)

| 想定破損箇所 | 場所 | 評価区画 | 防護対象設備 | | 環境解析結果 (Max値) | | 環境解析結果(グラフ) |
|--------|--------------|------|---|-----------|------------------|-------------|---|
| | | | 名称 | 番号 | 温度 (°C) | 湿度 (%RH) | |
| ASS | A/B 24.8m | Ef-4 | 3 A - 非管理区域空調機器室 電気ヒータ (3VSE2A) 出口空 気温度 (2) | 3TS-2933 | 77 | 96 | <p>溢水源: ASS 1B 一般部 破損区画: Ef-4</p>  <p>検知(約2分) + 隔離により約4分後に蒸気放出停止し、ピーク温度77°Cに達する。その後、約32分後に空調復旧し、温度は低下する。</p> |
| | | | 3 B - 非管理区域空調機器室 電気ヒータ (3VSE2B) 出口空 気温度 (2) | 3TS-2937 | | | |
| | | | 3 C - 非管理区域空調機器室 室内空気温度 (2) | 3TS-2951 | | | |
| | | | 3 C - 非管理区域空調機器室 電気ヒータ (3VSE2C) 出口空 気温度 (2) | 3TS-2953 | | | |
| | | | 3 D - 非管理区域空調機器室 室内空気温度 (1) | 3TS-2954 | | | |
| | | | 3 D - 非管理区域空調機器室 電気ヒータ (3VSE2D) 出口空 気温度 (2) | 3TS-2957 | | | |
| | | | 3 A - 安全補機開閉器室 給気ファン | 3VSF27A | | | |
| | | | 3 B - 安全補機開閉器室 給気ファン | 3VSF27B | | | |
| | | | 3 A - 非管理区域空調機器室 電気ヒータ | 3VSE2A | | | |
| | | | 3 B - 非管理区域空調機器室 電気ヒータ | 3VSE2B | | | |
| | | Ef-5 | 3 C - 非管理区域空調機器室 電気ヒータ | 3VSE2C | 68 | 88 | <p>溢水源: ASS 8B 一般部 破損区画: Ef-5</p>  <p>検知(約6分) + 隔離により約8分後に蒸気放出停止し、ピーク温度68°Cに達する。その後、約36分後に空調復旧し、温度は低下する。</p> |
| | | | 3 D - 非管理区域空調機器室 室内空気温度 (2) | 3TS-2955 | | | |
| | | | 3 A - 安全補機開閉器室 給気ユニット冷水温度制御弁 | 3TCV-2774 | | | |
| | | | 3 B - 安全補機開閉器室 給気ユニット冷水温度制御弁 | 3TCV-2775 | | | |

赤実線 : 完全全周破断
 青実線 : 1/4Dt 貫通クラック
 黒実線 : 全周破断 (片側放出)

| 想定破損箇所 | 場所 | 評価区画 | 防護対象設備 | | 環境解析結果 (Max値) | | 環境解析結果 (グラフ) |
|--------|--------------|-------|--|------------|------------------|-------------|---|
| | | | 名称 | 番号 | 温度 (°C) | 湿度 (%RH) | |
| ASS | R/B 24.8m | Ff-6 | 3 A, B-C/V再循環 ユニット補機冷却水入口 C/V外側隔離弁 | 3V-CC-203A | 72 | 92 | 溢水源 : ASS 6B 一般部 破損区画 : Ff-6  検知(約5分) + 隔離により約9分後に蒸気放出停止し、ピーク温度72°Cに達する。その後、約35分後に空調復旧し、温度は低下する。 |
| | | | 3 A-C/V再循環ユニット 補機冷却水出口 C/V外側隔離弁 | 3V-CC-208A | | | |
| | | | 3 B-C/V再循環ユニット 補機冷却水出口 C/V外側隔離弁 | 3V-CC-208B | | | |
| | | Ff-8 | 3 A-燃料取替用水ポンプ | 3RFP1A | 81 | 100 | 溢水源 : ASS 3/4B 一般部 破損区画 : Ff-8  検知(約2分) + 隔離により約5分後に蒸気放出停止し、ピーク温度81°Cに達する。その後、約33分後に空調復旧し、温度は低下する。 |
| | | | 3 B-燃料取替用水ポンプ | 3RFP1B | | | |
| | | | 3-燃料取替用水ピット 水位 (I) | 3LT-1400 | | | |
| | | | 3-燃料取替用水ピット 水位 (II) | 3LT-1401 | | | |
| | | Ff-11 | 3 C, D-C/V再循環 ユニット補機冷却水入口 C/V外側隔離弁 | 3V-CC-203B | 49 | 76 | 溢水源 : ASS 1・1/2B 一般部 破損区画 : Ff-10  有意な蒸気影響がおよばない。 |
| | | | 3 C-C/V再循環ユニット 補機冷却水出口 C/V外側隔離弁 | 3V-CC-208C | | | |
| | | | 3 D-C/V再循環ユニット 補機冷却水出口 C/V外側隔離弁 | 3V-CC-208D | | | |

III. 蒸気拡散解析における解析区画の分割による影響について

GOTHIC コードを用いた蒸気拡散解析では、解析区画内物理量を平均値で計算する集中定数系モデルで解き、雰囲気温度に最も影響を与える空調の分岐でノードを分割している。

本資料は、そのノード分割方法の妥当性について確認したものである。

なお、ノード分割方法の妥当性は、「分割感度の確認」及び「集中定数系モデルの適用性」の 2 つの観点から確認した。

1. 分割感度の確認

「分割感度の確認」については、防護対象設備の設置されている区画に注目して影響の有無を評価した。具体的には、図 1 のフローに基づき、防護対象設備が設置されている全解析区画を次の 3 パターンに分けて評価した。防護対象設備設置区画ごとの評価パターンは別表 2 にまとめてある。

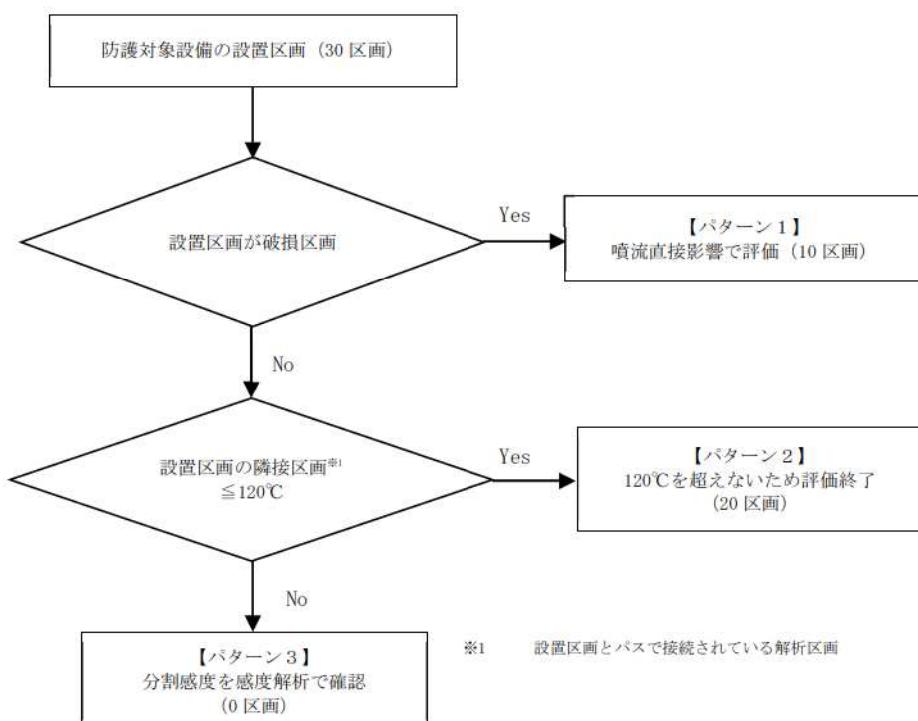


図 1 解析区画の分割影響の評価フロー

- ・ パターン 1 直接噴射による影響で評価（10 区画）

破損区画は、区画を分割すればするほど破損点のごく近傍の区画は系統温度に漸近していくため、GOTHIC で算出した雰囲気温度とは別に配管と防護対象設備との位置関係から直接噴射による影響を評価し問題のないことを確認している。（補足説明資料 23）

- ・ パターン 2 設置区画が 120°C を超えることはないため評価終了（20 区画）

防護対象設備が設置されている区画が破損区画でない場合に、バスで接続された隣接する解