

本資料のうち枠囲みの内容は、
当社の機密事項を含むため、
又は他社の機密事項を含む可能性
があるため公開できません。

柏崎刈羽原子力発電所第6号機 説明資料	
資料番号	KK6 添-3-002-13 (比較表) 改0
提出年月日	2023年10月18日

重大事故等クラス2支持構造物（ポンプ）の強度計算方法 （比較表）

東京電力ホールディングス株式会社
柏崎刈羽原子力発電所第6号機

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-2-13 重大事故等クラス2支持構造物（ポンプ）の強度計算方法）

島根原子力発電所第2号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	柏崎刈羽原子力発電所第6号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機との比較																
<table border="1" data-bbox="522 485 2392 863"> <thead> <tr> <th data-bbox="537 491 736 537">相違 No</th> <th data-bbox="736 491 2377 537">相違理由</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="537 537 736 583">①</td> <td data-bbox="736 537 2377 583"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="537 583 736 630">②</td> <td data-bbox="736 583 2377 630"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="537 630 736 676">③</td> <td data-bbox="736 630 2377 676"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="537 676 736 722">④</td> <td data-bbox="736 676 2377 722"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="537 722 736 768">⑤</td> <td data-bbox="736 722 2377 768"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="537 768 736 814">⑥</td> <td data-bbox="736 768 2377 814"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="537 814 736 861">⑦</td> <td data-bbox="736 814 2377 861"></td> </tr> </tbody> </table>				相違 No	相違理由	①		②		③		④		⑤		⑥		⑦	
相違 No	相違理由																		
①																			
②																			
③																			
④																			
⑤																			
⑥																			
⑦																			

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-2-13 重大事故等クラス2支持構造物(ポンプ)の強度計算方法)

島根原子力発電所第2号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	柏崎刈羽原子力発電所第6号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機との比較
	V-3-2-13 重大事故等クラス2支持構造物(ポンプ)の強度計算方法	VI-3-2-13 重大事故等クラス2支持構造物(ポンプ)の強度計算方法	記載の適正化 (図書番号変更による差異)
	<p style="text-align: center;">目 次</p> <p>1. 概要 1</p> <p>2. 重大事故等クラス2支持構造物(ポンプ)の強度計算方法 2</p> <p>2.1 クラス2支持構造物の規定に基づく強度計算方法 2</p> <p>2.1.1 記号の説明 2</p> <p>2.1.2 強度計算方法 3</p> <p>3. 強度計算書のフォーマット 7</p> <p>3.1 強度計算書のフォーマットの概要 7</p> <p>3.2 記載する数値に関する注意事項 7</p> <p>3.3 強度計算書のフォーマット 7</p>	<p style="text-align: center;">目 次</p> <p>1. 概要 1</p> <p>2. 重大事故等クラス2支持構造物(ポンプ)の強度計算方法 2</p> <p>2.1 クラス2支持構造物の規定に基づく強度計算方法 2</p> <p>2.1.1 記号の説明 2</p> <p>2.1.2 強度計算方法 3</p> <p>3. 強度計算書のフォーマット 7</p> <p>3.1 強度計算書のフォーマットの概要 7</p> <p>3.2 記載する数値に関する注意事項 7</p> <p>3.3 強度計算書のフォーマット 7</p>	差異なし
	<p>1. 概要</p> <p>本書はV-3-1-5「重大事故等クラス2機器及び重大事故等クラス2支持構造物の強度計算の基本方針」に基づき、重大事故等クラス2ポンプを支持する支持構造物であって、重大事故等クラス2ポンプに溶接により取り付けられ、その損壊により重大事故等クラス2ポンプに損壊を生じさせるおそれがある重大事故等クラス2支持構造物(ポンプ)(以下「重大事故等クラス2支持構造物(ポンプ)」という。)が十分な強度を有することを確認するための方法として適用する規格の規定に基づく強度計算方法について説明するものであり、重大事故等クラス2支持構造物(ポンプ)の強度計算方法及び強度計算書のフォーマットにより構成する。</p> <p>適用する規格は、昭和55年通商産業省告示第501号「発電用原子力設備に関する構造等の技術基準」(以下「告示第501号」という。)又は発電用原子力設備規格(設計・建設規格(2005年版(2007年追補版含む。))J S M E S N C 1-2005/2007)(日本機械学会 2007年9月)(以下「設計・建設規格」という。)により行う。</p> <p>なお、告示第501号及び設計・建設規格による評価について、評価式及び許容値の2つの項目について比較を実施した結果、両規格に相違のないことを確認した。そのため、設計・建設規格による評価を行う。</p>	<p>1. 概要</p> <p>本書はVI-3-1-5「重大事故等クラス2機器及び重大事故等クラス2支持構造物の強度計算の基本方針」に基づき、重大事故等クラス2ポンプを支持する支持構造物であって、重大事故等クラス2ポンプに溶接により取り付けられ、その損壊により重大事故等クラス2ポンプに損壊を生じさせるおそれがある重大事故等クラス2支持構造物(ポンプ)(以下「重大事故等クラス2支持構造物(ポンプ)」という。)が十分な強度を有することを確認するための方法として適用する規格の規定に基づく強度計算方法について説明するものであり、重大事故等クラス2支持構造物(ポンプ)の強度計算方法及び強度計算書のフォーマットにより構成する。</p> <p>適用する規格は、昭和55年通商産業省告示第501号「発電用原子力設備に関する構造等の技術基準」(以下「告示第501号」という。)又は発電用原子力設備規格(設計・建設規格(2005年版(2007年追補版含む。))J S M E S N C 1-2005/2007)(日本機械学会 2007年9月)(以下「設計・建設規格」という。)により行う。</p> <p>なお、告示第501号及び設計・建設規格による評価について、評価式及び許容値の2つの項目について比較を実施した結果、両規格に相違のないことを確認した。そのため、設計・建設規格による評価を行う。</p>	記載の適正化 (図書番号変更による差異)
	<p>2. 重大事故等クラス2支持構造物(ポンプ)の強度計算方法</p> <p>2.1 クラス2支持構造物の規定に基づく強度計算方法</p> <p>2.1.1 記号の説明</p> <p>重大事故等クラス2支持構造物(ポンプ)の一次応力計算に用いる記号について、以下に説明する。</p>	<p>2. 重大事故等クラス2支持構造物(ポンプ)の強度計算方法</p> <p>2.1 クラス2支持構造物の規定に基づく強度計算方法</p> <p>2.1.1 記号の説明</p> <p>重大事故等クラス2支持構造物(ポンプ)の一次応力計算に用いる記号について、以下に説明する。</p>	差異なし

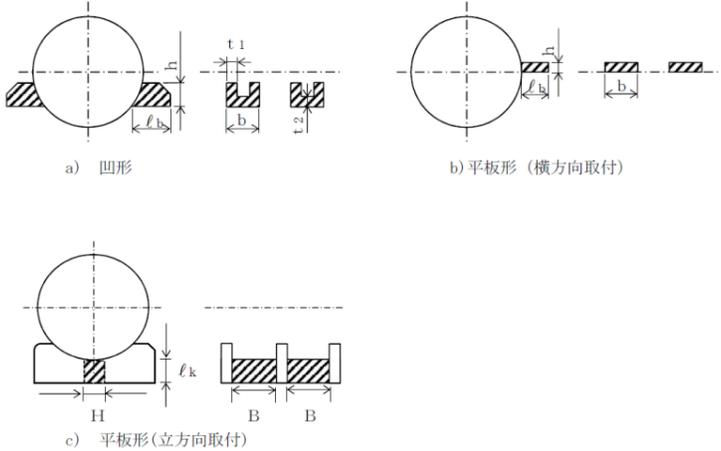
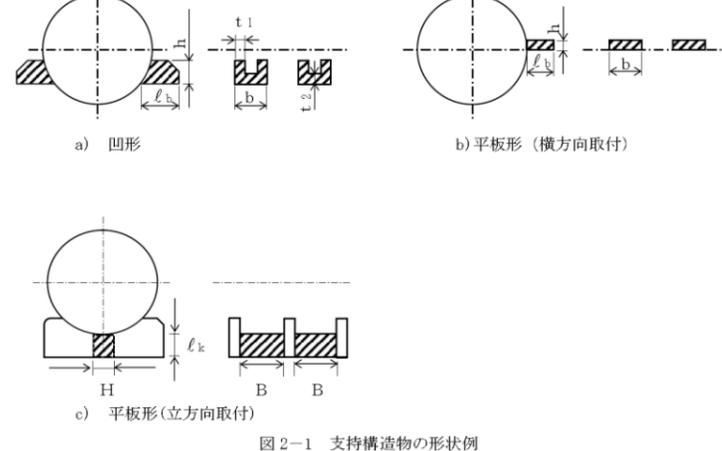
青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項を含むため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

島根原子力発電所第2号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	柏崎刈羽原子力発電所第6号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機との比較																																																																																																																																																																														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>記号</th> <th>単位</th> <th>定義</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>A_f</td><td>mm²</td><td>圧縮フランジの断面積</td></tr> <tr><td>A_s</td><td>mm²</td><td>取付ラグの断面積</td></tr> <tr><td>b</td><td>mm</td><td>取付ラグの幅</td></tr> <tr><td>E</td><td>MPa</td><td>設計・建設規格 付録材料図表 Part6 表1に規定する材料の縦弾性係数</td></tr> <tr><td>F</td><td>MPa</td><td>設計・建設規格 SSB-3121.1(1)により規定される値</td></tr> <tr><td>f_c</td><td>MPa</td><td>許容圧縮応力</td></tr> <tr><td>f_b</td><td>MPa</td><td>許容曲げ応力</td></tr> <tr><td>f_t</td><td>MPa</td><td>許容引張応力</td></tr> <tr><td>F_{c1}</td><td>N</td><td>取付ラグ1個にかかる最大の鉛直荷重</td></tr> <tr><td>F_{c2}</td><td>N</td><td>鉛直荷重</td></tr> <tr><td>f_s</td><td>MPa</td><td>許容せん断応力</td></tr> <tr><td>h</td><td>mm</td><td>はりのせい</td></tr> <tr><td>I</td><td>mm⁴</td><td>断面二次モーメント</td></tr> <tr><td>i</td><td>mm</td><td>座屈軸についての断面二次半径</td></tr> <tr><td>ℓ_b</td><td>mm</td><td>圧縮フランジの支点間距離</td></tr> <tr><td>ℓ_k</td><td>mm</td><td>座屈長さ</td></tr> <tr><td>M</td><td>N・mm</td><td>取付ラグにかかる曲げモーメント</td></tr> <tr><td>t₁</td><td>mm</td><td>取付ラグの厚さ(側板)</td></tr> <tr><td>t₂</td><td>mm</td><td>取付ラグの厚さ(底板)</td></tr> <tr><td>W</td><td>kg</td><td>内部流体質量を含むポンプ質量</td></tr> <tr><td>Z</td><td>mm³</td><td>取付ラグの断面係数</td></tr> <tr><td>λ</td><td>—</td><td>圧縮材の有効細長比</td></tr> <tr><td>Λ</td><td>—</td><td>限界細長比</td></tr> <tr><td>v</td><td>—</td><td>許容圧縮応力算出の際に用いる係数</td></tr> <tr><td>σ_b</td><td>MPa</td><td>一次曲げ応力</td></tr> <tr><td>σ_c</td><td>MPa</td><td>一次圧縮応力</td></tr> <tr><td>σ_s</td><td>MPa</td><td>一次せん断応力</td></tr> <tr><td>B</td><td>mm</td><td>支持構造物の厚さ</td></tr> </tbody> </table>	記号	単位	定義	A _f	mm ²	圧縮フランジの断面積	A _s	mm ²	取付ラグの断面積	b	mm	取付ラグの幅	E	MPa	設計・建設規格 付録材料図表 Part6 表1に規定する材料の縦弾性係数	F	MPa	設計・建設規格 SSB-3121.1(1)により規定される値	f _c	MPa	許容圧縮応力	f _b	MPa	許容曲げ応力	f _t	MPa	許容引張応力	F _{c1}	N	取付ラグ1個にかかる最大の鉛直荷重	F _{c2}	N	鉛直荷重	f _s	MPa	許容せん断応力	h	mm	はりのせい	I	mm ⁴	断面二次モーメント	i	mm	座屈軸についての断面二次半径	ℓ _b	mm	圧縮フランジの支点間距離	ℓ _k	mm	座屈長さ	M	N・mm	取付ラグにかかる曲げモーメント	t ₁	mm	取付ラグの厚さ(側板)	t ₂	mm	取付ラグの厚さ(底板)	W	kg	内部流体質量を含むポンプ質量	Z	mm ³	取付ラグの断面係数	λ	—	圧縮材の有効細長比	Λ	—	限界細長比	v	—	許容圧縮応力算出の際に用いる係数	σ _b	MPa	一次曲げ応力	σ _c	MPa	一次圧縮応力	σ _s	MPa	一次せん断応力	B	mm	支持構造物の厚さ	<table border="1"> <thead> <tr> <th>記号</th> <th>単位</th> <th>定義</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>A_f</td><td>mm²</td><td>圧縮フランジの断面積</td></tr> <tr><td>A_s</td><td>mm²</td><td>取付ラグの断面積</td></tr> <tr><td>b</td><td>mm</td><td>取付ラグの幅</td></tr> <tr><td>E</td><td>MPa</td><td>設計・建設規格 付録材料図表 Part6 表1に規定する材料の縦弾性係数</td></tr> <tr><td>F</td><td>MPa</td><td>設計・建設規格 SSB-3121.1(1)により規定される値</td></tr> <tr><td>f_c</td><td>MPa</td><td>許容圧縮応力</td></tr> <tr><td>f_b</td><td>MPa</td><td>許容曲げ応力</td></tr> <tr><td>f_t</td><td>MPa</td><td>許容引張応力</td></tr> <tr><td>F_{c1}</td><td>N</td><td>取付ラグ1個にかかる最大の鉛直荷重</td></tr> <tr><td>F_{c2}</td><td>N</td><td>鉛直荷重</td></tr> <tr><td>f_s</td><td>MPa</td><td>許容せん断応力</td></tr> <tr><td>h</td><td>mm</td><td>はりのせい</td></tr> <tr><td>I</td><td>mm⁴</td><td>断面二次モーメント</td></tr> <tr><td>i</td><td>mm</td><td>座屈軸についての断面二次半径</td></tr> <tr><td>ℓ_b</td><td>mm</td><td>圧縮フランジの支点間距離</td></tr> <tr><td>ℓ_k</td><td>mm</td><td>座屈長さ</td></tr> <tr><td>M</td><td>N・mm</td><td>取付ラグにかかる曲げモーメント</td></tr> <tr><td>t₁</td><td>mm</td><td>取付ラグの厚さ(側板)</td></tr> <tr><td>t₂</td><td>mm</td><td>取付ラグの厚さ(底板)</td></tr> <tr><td>W</td><td>kg</td><td>内部流体質量を含むポンプ質量</td></tr> <tr><td>Z</td><td>mm³</td><td>取付ラグの断面係数</td></tr> <tr><td>λ</td><td>—</td><td>圧縮材の有効細長比</td></tr> <tr><td>Λ</td><td>—</td><td>限界細長比</td></tr> <tr><td>v</td><td>—</td><td>許容圧縮応力算出の際に用いる係数</td></tr> <tr><td>σ_b</td><td>MPa</td><td>一次曲げ応力</td></tr> <tr><td>σ_c</td><td>MPa</td><td>一次圧縮応力</td></tr> <tr><td>σ_s</td><td>MPa</td><td>一次せん断応力</td></tr> <tr><td>B</td><td>mm</td><td>支持構造物の厚さ</td></tr> </tbody> </table>	記号	単位	定義	A _f	mm ²	圧縮フランジの断面積	A _s	mm ²	取付ラグの断面積	b	mm	取付ラグの幅	E	MPa	設計・建設規格 付録材料図表 Part6 表1に規定する材料の縦弾性係数	F	MPa	設計・建設規格 SSB-3121.1(1)により規定される値	f _c	MPa	許容圧縮応力	f _b	MPa	許容曲げ応力	f _t	MPa	許容引張応力	F _{c1}	N	取付ラグ1個にかかる最大の鉛直荷重	F _{c2}	N	鉛直荷重	f _s	MPa	許容せん断応力	h	mm	はりのせい	I	mm ⁴	断面二次モーメント	i	mm	座屈軸についての断面二次半径	ℓ _b	mm	圧縮フランジの支点間距離	ℓ _k	mm	座屈長さ	M	N・mm	取付ラグにかかる曲げモーメント	t ₁	mm	取付ラグの厚さ(側板)	t ₂	mm	取付ラグの厚さ(底板)	W	kg	内部流体質量を含むポンプ質量	Z	mm ³	取付ラグの断面係数	λ	—	圧縮材の有効細長比	Λ	—	限界細長比	v	—	許容圧縮応力算出の際に用いる係数	σ _b	MPa	一次曲げ応力	σ _c	MPa	一次圧縮応力	σ _s	MPa	一次せん断応力	B	mm	支持構造物の厚さ	差異なし
記号	単位	定義																																																																																																																																																																															
A _f	mm ²	圧縮フランジの断面積																																																																																																																																																																															
A _s	mm ²	取付ラグの断面積																																																																																																																																																																															
b	mm	取付ラグの幅																																																																																																																																																																															
E	MPa	設計・建設規格 付録材料図表 Part6 表1に規定する材料の縦弾性係数																																																																																																																																																																															
F	MPa	設計・建設規格 SSB-3121.1(1)により規定される値																																																																																																																																																																															
f _c	MPa	許容圧縮応力																																																																																																																																																																															
f _b	MPa	許容曲げ応力																																																																																																																																																																															
f _t	MPa	許容引張応力																																																																																																																																																																															
F _{c1}	N	取付ラグ1個にかかる最大の鉛直荷重																																																																																																																																																																															
F _{c2}	N	鉛直荷重																																																																																																																																																																															
f _s	MPa	許容せん断応力																																																																																																																																																																															
h	mm	はりのせい																																																																																																																																																																															
I	mm ⁴	断面二次モーメント																																																																																																																																																																															
i	mm	座屈軸についての断面二次半径																																																																																																																																																																															
ℓ _b	mm	圧縮フランジの支点間距離																																																																																																																																																																															
ℓ _k	mm	座屈長さ																																																																																																																																																																															
M	N・mm	取付ラグにかかる曲げモーメント																																																																																																																																																																															
t ₁	mm	取付ラグの厚さ(側板)																																																																																																																																																																															
t ₂	mm	取付ラグの厚さ(底板)																																																																																																																																																																															
W	kg	内部流体質量を含むポンプ質量																																																																																																																																																																															
Z	mm ³	取付ラグの断面係数																																																																																																																																																																															
λ	—	圧縮材の有効細長比																																																																																																																																																																															
Λ	—	限界細長比																																																																																																																																																																															
v	—	許容圧縮応力算出の際に用いる係数																																																																																																																																																																															
σ _b	MPa	一次曲げ応力																																																																																																																																																																															
σ _c	MPa	一次圧縮応力																																																																																																																																																																															
σ _s	MPa	一次せん断応力																																																																																																																																																																															
B	mm	支持構造物の厚さ																																																																																																																																																																															
記号	単位	定義																																																																																																																																																																															
A _f	mm ²	圧縮フランジの断面積																																																																																																																																																																															
A _s	mm ²	取付ラグの断面積																																																																																																																																																																															
b	mm	取付ラグの幅																																																																																																																																																																															
E	MPa	設計・建設規格 付録材料図表 Part6 表1に規定する材料の縦弾性係数																																																																																																																																																																															
F	MPa	設計・建設規格 SSB-3121.1(1)により規定される値																																																																																																																																																																															
f _c	MPa	許容圧縮応力																																																																																																																																																																															
f _b	MPa	許容曲げ応力																																																																																																																																																																															
f _t	MPa	許容引張応力																																																																																																																																																																															
F _{c1}	N	取付ラグ1個にかかる最大の鉛直荷重																																																																																																																																																																															
F _{c2}	N	鉛直荷重																																																																																																																																																																															
f _s	MPa	許容せん断応力																																																																																																																																																																															
h	mm	はりのせい																																																																																																																																																																															
I	mm ⁴	断面二次モーメント																																																																																																																																																																															
i	mm	座屈軸についての断面二次半径																																																																																																																																																																															
ℓ _b	mm	圧縮フランジの支点間距離																																																																																																																																																																															
ℓ _k	mm	座屈長さ																																																																																																																																																																															
M	N・mm	取付ラグにかかる曲げモーメント																																																																																																																																																																															
t ₁	mm	取付ラグの厚さ(側板)																																																																																																																																																																															
t ₂	mm	取付ラグの厚さ(底板)																																																																																																																																																																															
W	kg	内部流体質量を含むポンプ質量																																																																																																																																																																															
Z	mm ³	取付ラグの断面係数																																																																																																																																																																															
λ	—	圧縮材の有効細長比																																																																																																																																																																															
Λ	—	限界細長比																																																																																																																																																																															
v	—	許容圧縮応力算出の際に用いる係数																																																																																																																																																																															
σ _b	MPa	一次曲げ応力																																																																																																																																																																															
σ _c	MPa	一次圧縮応力																																																																																																																																																																															
σ _s	MPa	一次せん断応力																																																																																																																																																																															
B	mm	支持構造物の厚さ																																																																																																																																																																															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>記号</th> <th>単位</th> <th>定義</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>H</td><td>mm</td><td>支持構造物の幅</td></tr> <tr><td>n</td><td>—</td><td>支持構造物の枚数</td></tr> </tbody> </table>	記号	単位	定義	H	mm	支持構造物の幅	n	—	支持構造物の枚数	<table border="1"> <thead> <tr> <th>記号</th> <th>単位</th> <th>定義</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>H</td><td>mm</td><td>支持構造物の幅</td></tr> <tr><td>n</td><td>—</td><td>支持構造物の枚数</td></tr> </tbody> </table>	記号	単位	定義	H	mm	支持構造物の幅	n	—	支持構造物の枚数	差異なし																																																																																																																																																												
記号	単位	定義																																																																																																																																																																															
H	mm	支持構造物の幅																																																																																																																																																																															
n	—	支持構造物の枚数																																																																																																																																																																															
記号	単位	定義																																																																																																																																																																															
H	mm	支持構造物の幅																																																																																																																																																																															
n	—	支持構造物の枚数																																																																																																																																																																															
	<p>2.1.2 強度計算方法</p> <p>ここでは、重大事故等クラス2支持構造物（ポンプ）の取付ラグ部について評価が必要な一次応力及びその計算方法を示す。</p> <p>材料の設計降伏点は設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表8及び設計引張強さは設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表9によりポンプの最高使用温度に応じた値を用いる。設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表8及び表9記載の温度の中間の値の場合は比例法を用いて計算し、小数点第1位以下を切り捨てた値を用いるものとする。</p> <p>強度計算は設計・建設規格に基づき適切な裕度を持った許容値を使用して実施することから、強度計算に用いる寸法は公称値を使用する。</p>	<p>2.1.2 強度計算方法</p> <p>ここでは、重大事故等クラス2支持構造物（ポンプ）の取付ラグ部について評価が必要な一次応力及びその計算方法を示す。</p> <p>材料の設計降伏点は設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表8及び設計引張強さは設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表9によりポンプの最高使用温度に応じた値を用いる。設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表8及び表9記載の温度の中間の値の場合は比例法を用いて計算し、小数点第1位以下を切り捨てた値を用いるものとする。</p> <p>強度計算は設計・建設規格に基づき適切な裕度を持った許容値を使用して実施することから、強度計算に用いる寸法は公称値を使用する。</p>	差異なし																																																																																																																																																																														

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項を含むため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

島根原子力発電所第2号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	柏崎刈羽原子力発電所第6号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機との比較																																		
	<p>(1) 評価応力（設計・建設規格 SSC-3010） 今回申請する支持構造物（ポンプ）については、以下のとおり評価する。</p> <table border="1" data-bbox="923 321 1644 667"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>適用規格番号</th> <th>評価</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="5">一次応力</td> <td rowspan="5">設計・建設規格 SSC-3121.1</td> <td>引張応力</td> <td>支持構造物に引張力が作用しないので評価を省略する。</td> </tr> <tr> <td>せん断応力</td> <td>評価を行う。^{*1}</td> </tr> <tr> <td>圧縮応力</td> <td>評価を行う。^{*2}</td> </tr> <tr> <td>曲げ応力</td> <td>評価を行う。^{*1}</td> </tr> <tr> <td>支圧応力</td> <td>構造上支圧応力が発生するものはないので評価を省略する。</td> </tr> <tr> <td>組合せ応力</td> <td>支持構造物に引張応力が生じないことから、せん断応力、曲げ応力との組合せは省略する。</td> </tr> </tbody> </table> <p>注記*1：a)、b)のみ。c)は支持構造物に応力が作用しないので評価を省略する。 *2：c)のみ。a)、b)は支持構造物に圧縮力が作用しないので評価を省略する。</p>	項目	適用規格番号	評価	一次応力	設計・建設規格 SSC-3121.1	引張応力	支持構造物に引張力が作用しないので評価を省略する。	せん断応力	評価を行う。 ^{*1}	圧縮応力	評価を行う。 ^{*2}	曲げ応力	評価を行う。 ^{*1}	支圧応力	構造上支圧応力が発生するものはないので評価を省略する。	組合せ応力	支持構造物に引張応力が生じないことから、せん断応力、曲げ応力との組合せは省略する。	<p>(1) 評価応力（設計・建設規格 SSC-3010） 今回申請する支持構造物（ポンプ）については、以下のとおり評価する。</p> <table border="1" data-bbox="1685 321 2407 667"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>適用規格番号</th> <th>評価</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="5">一次応力</td> <td rowspan="5">設計・建設規格 SSC-3121.1</td> <td>引張応力</td> <td>支持構造物に引張力が作用しないので評価を省略する。</td> </tr> <tr> <td>せん断応力</td> <td>評価を行う。^{*1}</td> </tr> <tr> <td>圧縮応力</td> <td>評価を行う。^{*2}</td> </tr> <tr> <td>曲げ応力</td> <td>評価を行う。^{*1}</td> </tr> <tr> <td>支圧応力</td> <td>構造上支圧応力が発生するものはないので評価を省略する。</td> </tr> <tr> <td>組合せ応力</td> <td>支持構造物に引張応力が生じないことから、せん断応力、曲げ応力との組合せは省略する。</td> </tr> </tbody> </table> <p>注記*1：a)、b)のみ。c)は支持構造物に応力が作用しないので評価を省略する。 *2：c)のみ。a)、b)は支持構造物に圧縮力が作用しないので評価を省略する。</p>	項目	適用規格番号	評価	一次応力	設計・建設規格 SSC-3121.1	引張応力	支持構造物に引張力が作用しないので評価を省略する。	せん断応力	評価を行う。 ^{*1}	圧縮応力	評価を行う。 ^{*2}	曲げ応力	評価を行う。 ^{*1}	支圧応力	構造上支圧応力が発生するものはないので評価を省略する。	組合せ応力	支持構造物に引張応力が生じないことから、せん断応力、曲げ応力との組合せは省略する。	差異なし
項目	適用規格番号	評価																																			
一次応力	設計・建設規格 SSC-3121.1	引張応力	支持構造物に引張力が作用しないので評価を省略する。																																		
		せん断応力	評価を行う。 ^{*1}																																		
		圧縮応力	評価を行う。 ^{*2}																																		
		曲げ応力	評価を行う。 ^{*1}																																		
		支圧応力	構造上支圧応力が発生するものはないので評価を省略する。																																		
組合せ応力	支持構造物に引張応力が生じないことから、せん断応力、曲げ応力との組合せは省略する。																																				
項目	適用規格番号	評価																																			
一次応力	設計・建設規格 SSC-3121.1	引張応力	支持構造物に引張力が作用しないので評価を省略する。																																		
		せん断応力	評価を行う。 ^{*1}																																		
		圧縮応力	評価を行う。 ^{*2}																																		
		曲げ応力	評価を行う。 ^{*1}																																		
		支圧応力	構造上支圧応力が発生するものはないので評価を省略する。																																		
組合せ応力	支持構造物に引張応力が生じないことから、せん断応力、曲げ応力との組合せは省略する。																																				
	 <p>図 2-1 支持構造物の形状例</p>	 <p>図 2-1 支持構造物の形状例</p>	差異なし																																		

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項を含むため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

島根原子力発電所第2号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	柏崎刈羽原子力発電所第6号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機との比較																																										
	<p>(2) 一次応力及び許容応力の計算（設計・建設規格 SSC-3010） 一次応力は、下記計算式により求められる許容応力以下であることを確認する。</p> <table border="1" data-bbox="914 315 1653 1129"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>適用規格番号</th> <th>計算式</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>一次せん断応力</td> <td>—</td> <td>$\sigma_s = \frac{F_{c1}}{A_{s1}} \quad *1, *2$</td> </tr> <tr> <td>許容せん断応力</td> <td>設計・建設規格 SSC-3121.1</td> <td>$f_s = \frac{F}{1.5 \cdot \sqrt{3}}$</td> </tr> <tr> <td>一次圧縮応力</td> <td>—</td> <td>$\sigma_c = \frac{F_{c2}}{A_{s2}} \quad *3$</td> </tr> <tr> <td>許容圧縮応力</td> <td>設計・建設規格 SSC-3121.1</td> <td> $f_c = \left\{ 1 - 0.4 \left(\frac{\lambda}{\Lambda} \right)^2 \right\} \frac{F}{v}$ <p>ここで、</p> $\lambda = \frac{\ell_k}{i} \quad *4$ $\Lambda = \sqrt{\frac{\pi^2 E}{0.6 F}}$ $v = 1.5 + \frac{2}{3} \left(\frac{\lambda}{\Lambda} \right)^2$ </td> </tr> <tr> <td>一次曲げ応力</td> <td>—</td> <td> $M = F_{c1} \cdot \ell_b$ $\sigma_b = \frac{M}{Z} \quad *5$ </td> </tr> <tr> <td>許容曲げ応力</td> <td>設計・建設規格 SSC-3121.1</td> <td> $f_b = \frac{0.433 \cdot E \cdot A_f}{\ell_b \cdot h} \quad *6$ $f_t = \frac{F}{1.5}$ いずれか小さい方の値を用いる。 </td> </tr> </tbody> </table> <p>注記*1: F_{c1}は、各支持構造物にかかる荷重で最も大きい値を用いる。支持構造物にかかる荷重は、Wをポンプの重心位置及び支持構造物の間隔により比例配分することにより算出する。</p> <p>*2: A_{s1}は、取付ラグの断面積で、凹形は $A_{s1} = 2 \cdot t_1 \cdot (h - t_2) + b \cdot t_2$ 平板形は $A_{s1} = b \cdot h$より求める。</p> <p>*3: A_{s2}は、支持構造物の全断面積で、平板形は $A_{s2} = n \cdot B \cdot H$より求める。</p> <p>*4: iは座屈軸についての断面二次半径で、平板形は $i = \sqrt{\frac{H^2}{12}}$より求める。</p> <p>*5: 【凹形】 Zは、取付ラグの断面係数で、$Z_1 = \frac{1}{e_1}$と$Z_2 = \frac{1}{e_2}$のうち小さい方の値を用いる。</p> <p>e_1, e_2は、中立軸までの距離で、次式により求める。</p> $e_1 = h - e_2$ $e_2 = \frac{h^2 \cdot 2 \cdot t_1 + t_2^2 \cdot (b - 2 \cdot t_1)}{2 \cdot \{ b \cdot t_2 + (h - t_2) \cdot 2 \cdot t_1 \}}$ <p>Iは、断面二次モーメントで、次式により求める。</p> $I = \frac{1}{3} \cdot \{ 2 \cdot t_1 \cdot e_1^3 + b \cdot e_2^3 - (b - 2 \cdot t_1) \cdot (e_2 - t_2)^3 \}$ <p>【平板形】 $Z = \frac{b \cdot h^2}{6}$</p> <p>*6: A_fは、圧縮フランジの断面積で、$A_f = t_2 \cdot b$より求める。</p>	項目	適用規格番号	計算式	一次せん断応力	—	$\sigma_s = \frac{F_{c1}}{A_{s1}} \quad *1, *2$	許容せん断応力	設計・建設規格 SSC-3121.1	$f_s = \frac{F}{1.5 \cdot \sqrt{3}}$	一次圧縮応力	—	$\sigma_c = \frac{F_{c2}}{A_{s2}} \quad *3$	許容圧縮応力	設計・建設規格 SSC-3121.1	$f_c = \left\{ 1 - 0.4 \left(\frac{\lambda}{\Lambda} \right)^2 \right\} \frac{F}{v}$ <p>ここで、</p> $\lambda = \frac{\ell_k}{i} \quad *4$ $\Lambda = \sqrt{\frac{\pi^2 E}{0.6 F}}$ $v = 1.5 + \frac{2}{3} \left(\frac{\lambda}{\Lambda} \right)^2$	一次曲げ応力	—	$M = F_{c1} \cdot \ell_b$ $\sigma_b = \frac{M}{Z} \quad *5$	許容曲げ応力	設計・建設規格 SSC-3121.1	$f_b = \frac{0.433 \cdot E \cdot A_f}{\ell_b \cdot h} \quad *6$ $f_t = \frac{F}{1.5}$ いずれか小さい方の値を用いる。	<p>(2) 一次応力及び許容応力の計算（設計・建設規格 SSC-3010） 一次応力は、下記計算式により求められる許容応力以下であることを確認する。</p> <table border="1" data-bbox="1676 315 2415 1129"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>適用規格番号</th> <th>計算式</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>一次せん断応力</td> <td>—</td> <td>$\sigma_s = \frac{F_{c1}}{A_{s1}} \quad *1, *2$</td> </tr> <tr> <td>許容せん断応力</td> <td>設計・建設規格 SSC-3121.1</td> <td>$f_s = \frac{F}{1.5 \cdot \sqrt{3}}$</td> </tr> <tr> <td>一次圧縮応力</td> <td>—</td> <td>$\sigma_c = \frac{F_{c2}}{A_{s2}} \quad *3$</td> </tr> <tr> <td>許容圧縮応力</td> <td>設計・建設規格 SSC-3121.1</td> <td> $f_c = \left\{ 1 - 0.4 \left(\frac{\lambda}{\Lambda} \right)^2 \right\} \frac{F}{v}$ <p>ここで、</p> $\lambda = \frac{\ell_k}{i} \quad *4$ $\Lambda = \sqrt{\frac{\pi^2 E}{0.6 \cdot F}}$ $v = 1.5 + \frac{2}{3} \left(\frac{\lambda}{\Lambda} \right)^2$ </td> </tr> <tr> <td>一次曲げ応力</td> <td>—</td> <td> $M = F_{c1} \cdot \ell_b$ $\sigma_b = \frac{M}{Z} \quad *5$ </td> </tr> <tr> <td>許容曲げ応力</td> <td>設計・建設規格 SSC-3121.1</td> <td> $f_b = \frac{0.433 \cdot E \cdot A_f}{\ell_b \cdot h} \quad *6$ $f_t = \frac{F}{1.5}$ いずれか小さい方の値を用いる。 </td> </tr> </tbody> </table> <p>注記*1: F_{c1}は、各支持構造物にかかる荷重で最も大きい値を用いる。支持構造物にかかる荷重は、Wをポンプの重心位置及び支持構造物の間隔により比例配分することにより算出する。</p> <p>*2: A_{s1}は、取付ラグの断面積で、凹形は $A_{s1} = 2 \cdot t_1 \cdot (h - t_2) + b \cdot t_2$ 平板形は $A_{s1} = b \cdot h$より求める。</p> <p>*3: A_{s2}は、支持構造物の全断面積で、平板形は $A_{s2} = n \cdot B \cdot H$より求める。</p> <p>*4: iは座屈軸についての断面二次半径で、平板形は $i = \sqrt{\frac{H^2}{12}}$より求める。</p> <p>*5: 【凹形】 Zは、取付ラグの断面係数で、$Z_1 = \frac{1}{e_1}$と$Z_2 = \frac{1}{e_2}$のうち小さい方の値を用いる。</p> <p>e_1, e_2は、中立軸までの距離で、次式により求める。</p> $e_1 = h - e_2$ $e_2 = \frac{h^2 \cdot 2 \cdot t_1 + t_2^2 \cdot (b - 2 \cdot t_1)}{2 \cdot \{ b \cdot t_2 + (h - t_2) \cdot 2 \cdot t_1 \}}$ <p>Iは、断面二次モーメントで、次式により求める。</p> $I = \frac{1}{3} \cdot \{ 2 \cdot t_1 \cdot e_1^3 + b \cdot e_2^3 - (b - 2 \cdot t_1) \cdot (e_2 - t_2)^3 \}$ <p>【平板形】 $Z = \frac{b \cdot h^2}{6}$</p> <p>*6: A_fは、圧縮フランジの断面積で、$A_f = t_2 \cdot b$より求める。</p>	項目	適用規格番号	計算式	一次せん断応力	—	$\sigma_s = \frac{F_{c1}}{A_{s1}} \quad *1, *2$	許容せん断応力	設計・建設規格 SSC-3121.1	$f_s = \frac{F}{1.5 \cdot \sqrt{3}}$	一次圧縮応力	—	$\sigma_c = \frac{F_{c2}}{A_{s2}} \quad *3$	許容圧縮応力	設計・建設規格 SSC-3121.1	$f_c = \left\{ 1 - 0.4 \left(\frac{\lambda}{\Lambda} \right)^2 \right\} \frac{F}{v}$ <p>ここで、</p> $\lambda = \frac{\ell_k}{i} \quad *4$ $\Lambda = \sqrt{\frac{\pi^2 E}{0.6 \cdot F}}$ $v = 1.5 + \frac{2}{3} \left(\frac{\lambda}{\Lambda} \right)^2$	一次曲げ応力	—	$M = F_{c1} \cdot \ell_b$ $\sigma_b = \frac{M}{Z} \quad *5$	許容曲げ応力	設計・建設規格 SSC-3121.1	$f_b = \frac{0.433 \cdot E \cdot A_f}{\ell_b \cdot h} \quad *6$ $f_t = \frac{F}{1.5}$ いずれか小さい方の値を用いる。	<p>記載の適正化 (乗算記号追加による差異)</p>
項目	適用規格番号	計算式																																											
一次せん断応力	—	$\sigma_s = \frac{F_{c1}}{A_{s1}} \quad *1, *2$																																											
許容せん断応力	設計・建設規格 SSC-3121.1	$f_s = \frac{F}{1.5 \cdot \sqrt{3}}$																																											
一次圧縮応力	—	$\sigma_c = \frac{F_{c2}}{A_{s2}} \quad *3$																																											
許容圧縮応力	設計・建設規格 SSC-3121.1	$f_c = \left\{ 1 - 0.4 \left(\frac{\lambda}{\Lambda} \right)^2 \right\} \frac{F}{v}$ <p>ここで、</p> $\lambda = \frac{\ell_k}{i} \quad *4$ $\Lambda = \sqrt{\frac{\pi^2 E}{0.6 F}}$ $v = 1.5 + \frac{2}{3} \left(\frac{\lambda}{\Lambda} \right)^2$																																											
一次曲げ応力	—	$M = F_{c1} \cdot \ell_b$ $\sigma_b = \frac{M}{Z} \quad *5$																																											
許容曲げ応力	設計・建設規格 SSC-3121.1	$f_b = \frac{0.433 \cdot E \cdot A_f}{\ell_b \cdot h} \quad *6$ $f_t = \frac{F}{1.5}$ いずれか小さい方の値を用いる。																																											
項目	適用規格番号	計算式																																											
一次せん断応力	—	$\sigma_s = \frac{F_{c1}}{A_{s1}} \quad *1, *2$																																											
許容せん断応力	設計・建設規格 SSC-3121.1	$f_s = \frac{F}{1.5 \cdot \sqrt{3}}$																																											
一次圧縮応力	—	$\sigma_c = \frac{F_{c2}}{A_{s2}} \quad *3$																																											
許容圧縮応力	設計・建設規格 SSC-3121.1	$f_c = \left\{ 1 - 0.4 \left(\frac{\lambda}{\Lambda} \right)^2 \right\} \frac{F}{v}$ <p>ここで、</p> $\lambda = \frac{\ell_k}{i} \quad *4$ $\Lambda = \sqrt{\frac{\pi^2 E}{0.6 \cdot F}}$ $v = 1.5 + \frac{2}{3} \left(\frac{\lambda}{\Lambda} \right)^2$																																											
一次曲げ応力	—	$M = F_{c1} \cdot \ell_b$ $\sigma_b = \frac{M}{Z} \quad *5$																																											
許容曲げ応力	設計・建設規格 SSC-3121.1	$f_b = \frac{0.433 \cdot E \cdot A_f}{\ell_b \cdot h} \quad *6$ $f_t = \frac{F}{1.5}$ いずれか小さい方の値を用いる。																																											

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項を含むため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

島根原子力発電所第2号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	柏崎刈羽原子力発電所第6号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機との比較																																																																																																																								
	<p>3. 強度計算書のフォーマット</p> <p>3.1 強度計算書のフォーマットの概要</p> <p>強度計算書のフォーマットは、重大事故等クラス2支持構造物（ポンプ）を構成する部材について以下の3.3項のフォーマットを用い、フォーマット中に計算に必要な条件及び結果を記載する。</p> <p>3.2 記載する数値に関する注意事項</p> <p>計算に使用しないものや計算結果のないものは、計算結果表の欄には「—」として記載する。</p> <p>3.3 強度計算書のフォーマット</p> <p>強度計算書のフォーマットは、次のとおりである。</p> <p>FORMAT-1 支持構造物（ポンプ）の強度計算書</p>	<p>3. 強度計算書のフォーマット</p> <p>3.1 強度計算書のフォーマットの概要</p> <p>強度計算書のフォーマットは、重大事故等クラス2支持構造物（ポンプ）を構成する部材について以下の3.3項のフォーマットを用い、フォーマット中に計算に必要な条件及び結果を記載する。</p> <p>3.2 記載する数値に関する注意事項</p> <p>計算に使用しないものや計算結果のないものは、計算結果表の欄には「—」として記載する。</p> <p>3.3 強度計算書のフォーマット</p> <p>強度計算書のフォーマットは、次のとおりである。</p> <p>FORMAT-1 支持構造物（ポンプ）の強度計算書</p>	<p>差異なし</p>																																																																																																																								
	<p>FORMAT-1 〇〇の強度計算書 〇〇ポンプ 支持構造物（△△形） ①、一次せん断応力評価</p> <table border="1" data-bbox="934 735 1231 1764"> <thead> <tr> <th>種別</th> <th>脚本数</th> <th>材料</th> <th>最高 使用温度 (°C)</th> <th>F 値 (MPa)</th> <th>断面積 A_s (mm²)</th> <th>一次せん断応力 σ_s (MPa)</th> <th>許容せん断応力 f_s (MPa)</th> <th>評価</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>種別</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>②、一次圧縮応力評価</p> <table border="1" data-bbox="1113 735 1231 1764"> <thead> <tr> <th>種別</th> <th>脚本数</th> <th>材料</th> <th>最高 使用温度 (°C)</th> <th>F 値 (MPa)</th> <th>断面係数 Z (mm³)</th> <th>圧縮荷重 F_c (N)</th> <th>有効細長比 λ (—)</th> <th>一次圧縮応力 σ_c (MPa)</th> <th>許容圧縮応力 f_c (MPa)</th> <th>評価</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>種別</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>③、一次曲げ応力評価</p> <table border="1" data-bbox="1261 735 1380 1764"> <thead> <tr> <th>種別</th> <th>脚本数</th> <th>材料</th> <th>最高 使用温度 (°C)</th> <th>F 値 (MPa)</th> <th>断面係数 Z (mm³)</th> <th>曲げモーメント M (N・mm)</th> <th>一次曲げ応力 σ_b (MPa)</th> <th>許容曲げ応力 f_b (MPa)</th> <th>評価</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>種別</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>〇〇ポンプ 支持構造物の強度計算書説明図</p>	種別	脚本数	材料	最高 使用温度 (°C)	F 値 (MPa)	断面積 A _s (mm ²)	一次せん断応力 σ _s (MPa)	許容せん断応力 f _s (MPa)	評価	種別									種別	脚本数	材料	最高 使用温度 (°C)	F 値 (MPa)	断面係数 Z (mm ³)	圧縮荷重 F _c (N)	有効細長比 λ (—)	一次圧縮応力 σ _c (MPa)	許容圧縮応力 f _c (MPa)	評価	種別											種別	脚本数	材料	最高 使用温度 (°C)	F 値 (MPa)	断面係数 Z (mm ³)	曲げモーメント M (N・mm)	一次曲げ応力 σ _b (MPa)	許容曲げ応力 f _b (MPa)	評価	種別										<p>FORMAT-1 〇〇の強度計算書 〇〇ポンプ 支持構造物（△△形） ①、一次せん断応力評価</p> <table border="1" data-bbox="1697 735 1994 1764"> <thead> <tr> <th>種別</th> <th>脚本数</th> <th>材料</th> <th>最高 使用温度 (°C)</th> <th>F 値 (MPa)</th> <th>断面積 A_s (mm²)</th> <th>一次せん断応力 σ_s (MPa)</th> <th>許容せん断応力 f_s (MPa)</th> <th>評価</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>種別</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>②、一次圧縮応力評価</p> <table border="1" data-bbox="1875 735 1994 1764"> <thead> <tr> <th>種別</th> <th>脚本数</th> <th>材料</th> <th>最高 使用温度 (°C)</th> <th>F 値 (MPa)</th> <th>断面係数 Z (mm³)</th> <th>圧縮荷重 F_c (N)</th> <th>有効細長比 λ (—)</th> <th>一次圧縮応力 σ_c (MPa)</th> <th>許容圧縮応力 f_c (MPa)</th> <th>評価</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>種別</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>③、一次曲げ応力評価</p> <table border="1" data-bbox="2024 735 2142 1764"> <thead> <tr> <th>種別</th> <th>脚本数</th> <th>材料</th> <th>最高 使用温度 (°C)</th> <th>F 値 (MPa)</th> <th>断面係数 Z (mm³)</th> <th>曲げモーメント M (N・mm)</th> <th>一次曲げ応力 σ_b (MPa)</th> <th>許容曲げ応力 f_b (MPa)</th> <th>評価</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>種別</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>〇〇ポンプ 支持構造物の強度計算書説明図</p>	種別	脚本数	材料	最高 使用温度 (°C)	F 値 (MPa)	断面積 A _s (mm ²)	一次せん断応力 σ _s (MPa)	許容せん断応力 f _s (MPa)	評価	種別									種別	脚本数	材料	最高 使用温度 (°C)	F 値 (MPa)	断面係数 Z (mm ³)	圧縮荷重 F _c (N)	有効細長比 λ (—)	一次圧縮応力 σ _c (MPa)	許容圧縮応力 f _c (MPa)	評価	種別											種別	脚本数	材料	最高 使用温度 (°C)	F 値 (MPa)	断面係数 Z (mm ³)	曲げモーメント M (N・mm)	一次曲げ応力 σ _b (MPa)	許容曲げ応力 f _b (MPa)	評価	種別										<p>差異なし</p>
種別	脚本数	材料	最高 使用温度 (°C)	F 値 (MPa)	断面積 A _s (mm ²)	一次せん断応力 σ _s (MPa)	許容せん断応力 f _s (MPa)	評価																																																																																																																			
種別																																																																																																																											
種別	脚本数	材料	最高 使用温度 (°C)	F 値 (MPa)	断面係数 Z (mm ³)	圧縮荷重 F _c (N)	有効細長比 λ (—)	一次圧縮応力 σ _c (MPa)	許容圧縮応力 f _c (MPa)	評価																																																																																																																	
種別																																																																																																																											
種別	脚本数	材料	最高 使用温度 (°C)	F 値 (MPa)	断面係数 Z (mm ³)	曲げモーメント M (N・mm)	一次曲げ応力 σ _b (MPa)	許容曲げ応力 f _b (MPa)	評価																																																																																																																		
種別																																																																																																																											
種別	脚本数	材料	最高 使用温度 (°C)	F 値 (MPa)	断面積 A _s (mm ²)	一次せん断応力 σ _s (MPa)	許容せん断応力 f _s (MPa)	評価																																																																																																																			
種別																																																																																																																											
種別	脚本数	材料	最高 使用温度 (°C)	F 値 (MPa)	断面係数 Z (mm ³)	圧縮荷重 F _c (N)	有効細長比 λ (—)	一次圧縮応力 σ _c (MPa)	許容圧縮応力 f _c (MPa)	評価																																																																																																																	
種別																																																																																																																											
種別	脚本数	材料	最高 使用温度 (°C)	F 値 (MPa)	断面係数 Z (mm ³)	曲げモーメント M (N・mm)	一次曲げ応力 σ _b (MPa)	許容曲げ応力 f _b (MPa)	評価																																																																																																																		
種別																																																																																																																											

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項を含むため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。