

本資料のうち枠囲みの内容は、
当社の機密事項に属するため、又
は他社の機密事項を含む可能性
があるため公開できません。

柏崎刈羽原子力発電所第6号機 設計及び工事計画審査資料	
資料番号	KK6 添-1-038(比較表) 改0
提出年月日	2024年1月11日

先行審査プラントの記載との比較表

(-1-3-3 燃料体等又は重量物の落下による使用済燃料貯蔵槽
内の燃料体等の破損の防止及び使用済燃料貯蔵槽の
機能喪失の防止に関する説明書)

東京電力ホールディングス株式会社
柏崎刈羽原子力発電所第6号機

先行審査プラントの記載との比較表

（ -1-3-3 燃料体等又は重量物の落下による使用済燃料貯蔵槽内の燃料体等の破損の防止及び使用済燃料貯蔵槽の機能喪失の防止に関する説明書）

島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機との比較
	<p>1. 概要 本資料は「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則」（以下「技術基準規則」という。）第26条第1項第4号及び第7号並びにそれらの「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈」（以下「解釈」という。）に基づき、燃料取扱いに使用するクレーン、装置等の燃料取扱設備における、燃料集合体の落下防止対策及び使用済燃料貯蔵プール内の燃料集合体が燃料体等又は重量物の落下により破損しないことについて説明するものである。あわせて、技術基準規則第26条第2項第4号二及びその解釈に基づき、燃料取扱設備等の重量物が落下しても使用済燃料貯蔵プールの機能が損なわれないことを説明する。</p>	<p>1. 概要 本資料は「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則」（以下「技術基準規則」という。）第26条第1項第4号及び第7号並びにそれらの「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈」（以下「解釈」という。）に基づき、燃料取扱いに使用するクレーン、装置等の燃料取扱設備における、燃料集合体の落下防止対策及び使用済燃料貯蔵プール内の燃料集合体が燃料体等又は重量物の落下により破損しないことについて説明するものである。あわせて、技術基準規則第26条第2項第4号二及びその解釈に基づき、燃料取扱設備等の重量物が落下しても使用済燃料貯蔵プールの機能が損なわれないことを説明する。</p>	<p>・差異なし</p>
	<p>2. 基本方針 燃料取扱設備は、通常運転時に使用する燃料体又は使用済燃料（以下「燃料体等」という。）の落下防止機能（ワイヤロープの二重化、動力源喪失時の保持機能等）を有する設計とする。 また、燃料体等の取扱中に想定される燃料体等の落下時及び重量物の落下時においても、使用済燃料貯蔵プールの冷却機能、遮蔽機能が損なわれないようにするため、燃料体等の落下に対しては十分な厚さのステンレス鋼内張りを施設して使用済燃料貯蔵プール水の減少に繋がる損傷を防止するとともに、原子炉建屋クレーン等の重量物の落下に対しては適切な落下防止対策を施す設計とする。また、使用済燃料貯蔵プール内への重量物の落下によって使用済燃料貯蔵プール内の燃料体等が破損しないことを計算により確認する。</p>	<p>2. 基本方針 燃料取扱設備は、通常運転時に使用する燃料体又は使用済燃料（以下「燃料体等」という。）の落下防止機能（ワイヤロープの二重化、動力源喪失時の保持機能等）を有する設計とする。 また、燃料体等の取扱中に想定される燃料体等の落下時及び重量物の落下時においても、使用済燃料貯蔵プールの冷却機能、遮蔽機能が損なわれないようにするため、燃料体等の落下に対しては十分な厚さのステンレス鋼内張りを施設して使用済燃料貯蔵プール水の減少に繋がる損傷を防止するとともに、原子炉建屋クレーン等の重量物の落下に対しては適切な落下防止対策を施す設計とする。また、使用済燃料貯蔵プール内への重量物の落下によって使用済燃料貯蔵プール内の燃料体等が破損しないことを計算により確認する。</p>	<p>・差異なし ・差異なし</p>
	<p>3. 燃料取扱設備における燃料集合体の落下防止対策 燃料取扱設備は、燃料取替機、原子炉建屋クレーン及び燃料チャンネル着脱機で構成し、新燃料を原子炉建屋内に搬入してから炉心に装荷するまで、及び使用済燃料を炉心から取り出し原子炉建屋内から搬出するまでの取扱いを行える設計とする。 なお、使用済燃料の使用済燃料貯蔵プールからの搬出には、使用済燃料輸送容器を使用する。搬出に際しては、原子炉建屋内のキャスク除染ピット等にて使用済燃料輸送容器の除染を行う。 また、燃料取扱設備のうち、原子炉建屋クレーンは、未臨界性を確保した容器に収納して吊り上げる場合を除き、燃料体等を1体ずつ取り扱う構造とすることにより、</p>	<p>3. 燃料取扱設備における燃料集合体の落下防止対策 燃料取扱設備は、燃料取替機、原子炉建屋クレーン及び燃料チャンネル着脱機で構成し、新燃料を原子炉建屋内に搬入してから炉心に装荷するまで、及び使用済燃料を炉心から取り出し原子炉建屋内から搬出するまでの取扱いを行える設計とする。 なお、使用済燃料の使用済燃料貯蔵プールからの搬出には、使用済燃料輸送容器を使用する。搬出に際しては、原子炉建屋内のキャスク除染ピット等にて使用済燃料輸送容器の除染を行う。 また、燃料取扱設備のうち、原子炉建屋クレーンは、未臨界性を確保した容器に収納して吊り上げる場合を除き、燃料体等を1体ずつ取り扱う構造とすることにより、</p>	<p>・差異なし</p>

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異
 赤字：島根原子力発電所第2号機と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項に属するため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機との比較
	<p>臨界を防止する設計とする。燃料取替機及び燃料チャンネル着脱機は、燃料体等を1体ずつ取り扱う構造とすることにより、臨界を防止する設計とする。燃料取替機においては燃料体等の炉心から使用済燃料貯蔵プールへの移送、使用済燃料貯蔵プールから炉心への移送及び使用済燃料輸送容器への収納時等に燃料体等を吊り上げた際に、燃料チャンネル着脱機においては燃料体等の検査等を行う際に、水面に近づいた状態にあっても、燃料体等からの放射線の遮蔽に必要な水深を確保できる設計とする。</p> <p>さらに、燃料取扱設備は、地震荷重等の適切な組合せを考慮しても強度上耐える設計とするとともに、ワイヤロープの二重化、フック部の外れ止め及び動力源喪失時の保持機能等を有することで、移送中の燃料体等の落下を防止する設計とする。ワイヤロープ及びフックは、それぞれクレーン構造規格、クレーン等安全規則の規定を満たす安全率を有する設計とする。</p> <p>また、燃料取扱設備は、その機能の健全性を確認するため、定期的に試験及び検査を行う。</p> <p>燃料取扱いに使用する燃料取替機、原子炉建屋クレーン及び燃料チャンネル着脱機の概要を以下に示す。</p>	<p>臨界を防止する設計とする。燃料取替機及び燃料チャンネル着脱機は、燃料体等を1体ずつ取り扱う構造とすることにより、臨界を防止する設計とする。燃料取替機においては燃料体等の炉心から使用済燃料貯蔵プールへの移送、使用済燃料貯蔵プールから炉心への移送及び使用済燃料輸送容器への収納時等に燃料体等を吊り上げた際に、燃料チャンネル着脱機においては燃料体等の検査等を行う際に、水面に近づいた状態にあっても、燃料体等からの放射線の遮蔽に必要な水深を確保できる設計とする。</p> <p>さらに、燃料取扱設備は、地震荷重等の適切な組合せを考慮しても強度上耐える設計とするとともに、ワイヤロープの二重化、フック部の外れ止め及び動力源喪失時の保持機能等を有することで、移送中の燃料体等の落下を防止する設計とする。ワイヤロープ及びフックは、それぞれクレーン構造規格、クレーン等安全規則の規定を満たす安全率を有する設計とする。</p> <p>また、燃料取扱設備は、その機能の健全性を確認するため、定期的に試験及び検査を行う。</p> <p>燃料取扱いに使用する燃料取替機、原子炉建屋クレーン及び燃料チャンネル着脱機の概要を以下に示す。</p>	<p>・差異なし</p>
	<p>3.1 燃料取替機</p> <p>燃料取替機は、原子炉建屋4階に設けたレール上を水平に移動するブリッジと、その上を移動するトロリで構成する。</p> <p>トロリ上には、燃料体等をつかむためのグラップルを内蔵した燃料把握機があり、燃料体等は、グラップルにてつかまれた状態で炉心及び使用済燃料貯蔵プール内の適切な位置に移送することができる設計とする。</p> <p>ブリッジ及びトロリの駆動並びに燃料把握機の昇降を安全かつ確実に行うために、グラップルには機械的インターロックを設ける。</p> <p>グラップルのフックは空気作動式とし、燃料体等をつかんだ状態で空気源が喪失しても、フック開閉用のエアシリンダ内のバネによりフックが閉方向に動作する。また、燃料体等を吊った状態において、グラップル内の<u>ラッチ</u>機構によりフックが固定されるため、フックは開方向に動作しないことから、燃料体等の落下を防止する構造とする(図3-1参照)。また、燃料把握機は二重のワイヤロープで保持する設計とする(図3-2参照)。</p> <p>燃料取替機は、取扱中に燃料体等を損傷させないように荷重監視を行うことにより、あらかじめ設定する荷重値を超えた場合、上昇を阻止するインターロックを有することで燃料体等の破損やそれに伴う燃料体等の落下を防止する設計とする。あわせて、巻上げ機の動力電源喪失の場合にも燃料体等の保持状態を維持するために、電磁</p>	<p>3.1 燃料取替機</p> <p>燃料取替機は、原子炉建屋4階に設けたレール上を水平に移動するブリッジと、その上を移動するトロリで構成する。</p> <p>トロリ上には、燃料体等をつかむためのグラップルを内蔵した燃料把握機があり、燃料体等は、グラップルにてつかまれた状態で炉心及び使用済燃料貯蔵プール内の適切な位置に移送することができる設計とする。</p> <p>ブリッジ及びトロリの駆動並びに燃料把握機の昇降を安全かつ確実に行うために、グラップルには機械的インターロックを設ける。</p> <p>グラップルのフックは空気作動式とし、燃料体等をつかんだ状態で空気源が喪失しても、フック開閉用のエアシリンダ内のバネによりフックが閉方向に動作する。また、燃料体等を吊った状態において、グラップル内の<u>カム</u>機構によりフックが固定されるため、フックは開方向に動作しないことから、燃料体等の落下を防止する構造とする(図3-1参照)。また、燃料把握機は二重のワイヤロープで保持する設計とする(図3-2参照)。</p> <p>燃料取替機は、取扱中に燃料体等を損傷させないように荷重監視を行うことにより、あらかじめ設定する荷重値を超えた場合、上昇を阻止するインターロックを有することで燃料体等の破損やそれに伴う燃料体等の落下を防止する設計とする。あわせて、巻上げ機の動力電源喪失の場合にも燃料体等の保持状態を維持するために、電磁</p>	<p>・差異なし</p> <p>・差異なし</p> <p>・設備構成の差異(メーカーの差異によりグラップルの構造が異なっている。7号機はラッチ機構、6号機はカム機構を採用)</p>

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異
赤字：島根原子力発電所第2号機と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項に属するため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機との比較
	<p>ブレーキのスプリング機構を有した設計とする(図3-3参照)。 燃料取替機は耐震Bクラスで設計するが、耐震Sクラス設備への波及的影響を及ぼさないことを確認するため、基準地震動Ssによる評価を実施し、走行部はレールを抱え込む構造として地震時に落下することがない設計とする。耐震設計の方針は、__-2-11-2-5「燃料取替機の耐震性についての計算書」に示す。</p>	<p>ブレーキのスプリング機構を有した設計とする(図3-3参照)。 燃料取替機は耐震Bクラスで設計するが、耐震Sクラス設備への波及的影響を及ぼさないことを確認するため、基準地震動Ssによる評価を実施し、走行部はレールを抱え込む構造として地震時に落下することがない設計とする。耐震設計の方針は、__-2-11-2-5「燃料取替機の耐震性についての計算書」に示す。</p>	<p>・図書構成の差異(7号機と図書番号が異なるため)</p>
	<p>3.2 原子炉建屋クレーン 原子炉建屋クレーンは、原子炉建屋内壁に沿って設けたレール上を水平に移動するガーダと、その上を移動するトロリで構成する。 原子炉建屋クレーンは、原子炉建屋内で新燃料輸送容器、使用済燃料輸送容器の移送及び新燃料等の移送を安全かつ確実にを行うものである。本クレーンは、新燃料輸送容器、使用済燃料輸送容器及び新燃料等の移送中において、巻上げ機の動力電源が喪失しても確実に保持状態を維持するために、電磁ブレーキのスプリング機構を有した設計とする(図3-3参照)。 フックは、玉掛け用ワイヤロープ等が当該フックから外れることを防止するための装置を設ける(図3-4参照)。さらに、重量物を吊った状態において、使用済燃料貯蔵プール上を通過できないよう、モード選択により、移送範囲の制限を行うためのインターロックを設ける(図3-6,7参照)。 また、重量物を移送する主巻フックは二重のワイヤロープで保持する設計とする(図3-5参照)。 補巻フックにおいては、クレーン構造規格を満足したワイヤロープの使用と、玉掛け用ワイヤロープ等が当該フックから外れることを防止するための装置を設けた設計とする。 原子炉建屋クレーンは耐震Bクラスで設計するが、耐震Sクラス設備への波及的影響を及ぼさないことを確認するため、基準地震動Ssによる評価を実施し、走行部は浮上り代を設けた構造として地震時に落下することがない設計とする。耐震設計の方針は、__-2-11-2-4「原子炉建屋クレーンの耐震性についての計算書」に示す。</p>	<p>3.2 原子炉建屋クレーン 原子炉建屋クレーンは、原子炉建屋内壁に沿って設けたレール上を水平に移動するガーダと、その上を移動するトロリで構成する。 原子炉建屋クレーンは、原子炉建屋内で新燃料輸送容器、使用済燃料輸送容器の移送及び新燃料等の移送を安全かつ確実にを行うものである。本クレーンは、新燃料輸送容器、使用済燃料輸送容器及び新燃料等の移送中において、巻上げ機の動力電源が喪失しても確実に保持状態を維持するために、電磁ブレーキのスプリング機構を有した設計とする(図3-3参照)。 フックは、玉掛け用ワイヤロープ等が当該フックから外れることを防止するための装置を設ける(図3-4参照)。さらに、重量物を吊った状態において、使用済燃料貯蔵プール上を通過できないよう、モード選択により、移送範囲の制限を行うためのインターロックを設ける(図3-6,7参照)。 また、使用済燃料輸送容器等の重量物を移送する主巻フック(定格荷重:150t)は二重のワイヤロープで保持する設計とする(図3-5参照)。 新燃料等を輸送する補巻フック(定格荷重:5t)においては、クレーン構造規格を満足したワイヤロープの使用と、玉掛け用ワイヤロープ等が当該フックから外れることを防止するための装置を設けた設計とする。 原子炉建屋クレーンは耐震Bクラスで設計するが、耐震Sクラス設備への波及的影響を及ぼさないことを確認するため、基準地震動Ssによる評価を実施し、走行部は浮上り代を設けた構造として地震時に落下することがない設計とする。耐震設計の方針は、__-2-11-2-4「原子炉建屋クレーンの耐震性についての計算書」に示す。</p>	<p>・差異なし ・差異なし ・差異なし ・記載の充実化(6号機は、先行プラント審査実績を反映し、記載を追加している。) ・図書構成の差異(7号機と図書番号が異なるため)</p>

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異
赤字：島根原子力発電所第2号機と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項に属するため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機との比較
	<p>3.3 燃料チャンネル着脱機</p> <p>燃料チャンネル着脱機は、1 体のみ燃料体等を載せることのできる台座と燃料体等が倒れないよう上部で保持する固定具が一体となり昇降する装置である。燃料チャンネル着脱機は、新燃料の使用済燃料貯蔵プール内への移送の際に新燃料を保持して昇降し、原子炉建屋クレーンと燃料取替機間の受け渡しを行うとともに、燃料体等のチャンネルボックスを取り外すための当該燃料体等の昇降、及び燃料体等の検査等のために当該燃料体等を昇降する装置である。燃料チャンネル着脱機は、動力電源喪失の場合にも確実に燃料体等の保持機能を維持するために、電磁ブレーキのスプリング機構を有した設計とするとともに、下限ストッパによる機械的インターロック及び燃料体等が倒れないよう上部で保持する固定具により燃料体等の落下を防止する設計とする（図 3-3,8 参照）。</p> <p>燃料チャンネル着脱機は使用済燃料貯蔵プール壁面に設置されるが、設備下端高さを使用済燃料貯蔵プール床面付近とすることで、落下時に使用済燃料貯蔵プールの機能に影響を及ぼさない設計とする。</p>	<p>3.3 燃料チャンネル着脱機</p> <p>燃料チャンネル着脱機は、1 体のみ燃料体等を載せることのできる台座と燃料体等が倒れないよう上部で保持する固定具が一体となり昇降する装置である。燃料チャンネル着脱機は、新燃料の使用済燃料貯蔵プール内への移送の際に新燃料を保持して昇降し、原子炉建屋クレーンと燃料取替機間の受け渡しを行うとともに、燃料体等のチャンネルボックスを取り外すための当該燃料体等の昇降、及び燃料体等の検査等のために当該燃料体等を昇降する装置である。燃料チャンネル着脱機は、動力電源喪失の場合にも確実に燃料体等の保持機能を維持するために、電磁ブレーキのスプリング機構を有した設計とするとともに、下限ストッパによる機械的インターロック及び燃料体等が倒れないよう上部で保持する固定具により燃料体等の落下を防止する設計とする（図 3-3,8 参照）。</p> <p>燃料チャンネル着脱機は使用済燃料貯蔵プール壁面に設置されるが、設備下端高さを使用済燃料貯蔵プール床面付近とすることで、落下時に使用済燃料貯蔵プールの機能に影響を及ぼさない設計とする。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・差異なし ・差異なし 【島根との差異】 ・設計方針の差異（柏崎刈羽 6 号機において、燃料チャンネル着脱機（耐震 B クラス）は設備下端がプール床面付近であり、落下時に使用済燃料プールの機能に影響を及ぼさない設計であると整理しており、波及的影響の設計対象としていない。） ・表現上の差異（燃料体等が漏えい検知溝上に落下した場合の影響評価については、「4.1 落下防止対策の基本的な考え方」において添付に示す旨の記載をしているため、本項では記載していない。）

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異
赤字：島根原子力発電所第2号機と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項に属するため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

3.4 まとめ
燃料取扱設備における燃料体等の落下防止対策をまとめたものを表3-1に示す。

表3-1 燃料体等の落下防止対策

機器名称	落下防止対策
燃料取扱機	(1) 巻き上げ機は電源遮断時に電磁ブレーキのスプリング機構で保持する構造 (2) 燃料把握機は二重のワイヤロープでグラップルを保持する構造 (3) グラップルは空気源喪失時にも燃料体等をつかむ構造 (4) グラップルの機械的インターロック (5) 燃料体等取扱時の過荷重インターロック
原子炉建屋クレーン	(1) 巻き上げ機は電源遮断時に電磁ブレーキのスプリング機構で保持する構造 (2) フックの外れ止め (3) 主巻フックは二重のワイヤロープで保持する構造 (4) モード選択による移送範囲を制限するインターロック
燃料チャンネル着脱機	(1) 電源遮断時に電磁ブレーキのスプリング機構で駆動軸を保持する構造 (2) 下限ストッパによる機械的インターロック (3) 固定具により燃料体等が倒れないよう上部で保持する構造

グラップルは、動力源となる作動空気が喪失した場合でも、フック開閉用のエアシリンダ内のバネによりフックが閉方向に動作する。また、燃料体等を吊った状態において、グラップル内のラッチ機構によりフックが固定されるため、フックは開方向に動作しない。また、ラッチ機構をフック開方向に動作させるには、燃料体等が着座し、ハンドル部が着座検出板を押し上げる必要があり、このような機械的インターロックを備えている。

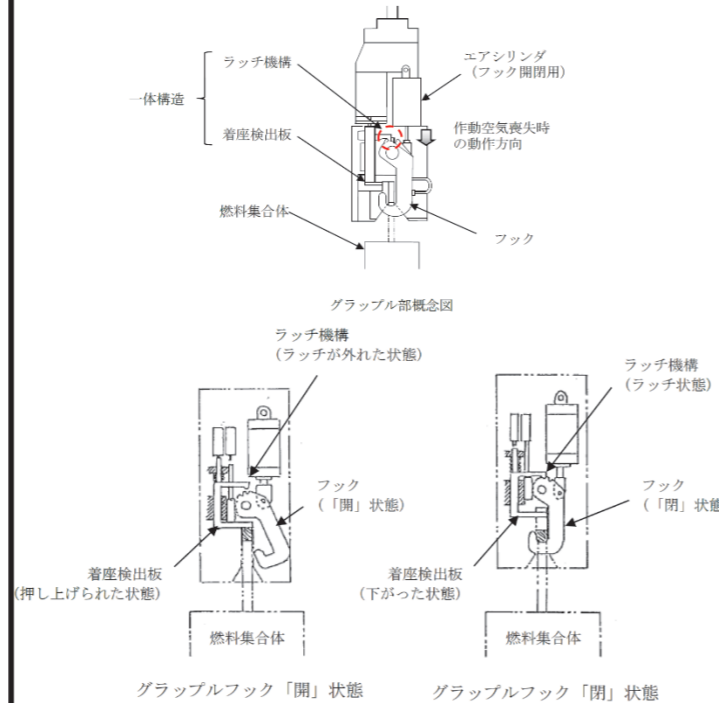


図3-1 グラップルの空気源喪失時にも燃料体等をつかむ構造

3.4 まとめ
燃料取扱設備における燃料体等の落下防止対策をまとめたものを表3-1に示す。

表3-1 燃料体等の落下防止対策

機器名称	落下防止対策
燃料取扱機	(1) 巻き上げ機は電源遮断時に電磁ブレーキのスプリング機構で保持する構造 (2) 燃料把握機は二重のワイヤロープでグラップルを保持する構造 (3) グラップルは空気源喪失時にも燃料体等をつかむ構造 (4) グラップルの機械的インターロック (5) 燃料体等取扱時の過荷重インターロック
原子炉建屋クレーン	(1) 巻き上げ機は電源遮断時に電磁ブレーキのスプリング機構で保持する構造 (2) フックの外れ止め (3) 主巻フックは二重のワイヤロープで保持する構造 (4) モード選択による移送範囲を制限するインターロック
燃料チャンネル着脱機	(1) 電源遮断時に電磁ブレーキのスプリング機構で駆動軸を保持する構造 (2) 下限ストッパによる機械的インターロック (3) 固定具により燃料体等が倒れないよう上部で保持する構造

グラップルは、動力源となる作動空気が喪失した場合でも、フック開閉用のエアシリンダ内のバネによりフックが閉方向に動作する。また、燃料体等を吊った状態において、グラップル内のカム機構によりフックが固定されるため、フックは開方向に動作しない。また、カム機構をフック開方向に動作させるには、燃料体等が着座し、ハンドル部がガイドを押し上げる必要があり、このような機械的インターロックを備えている。

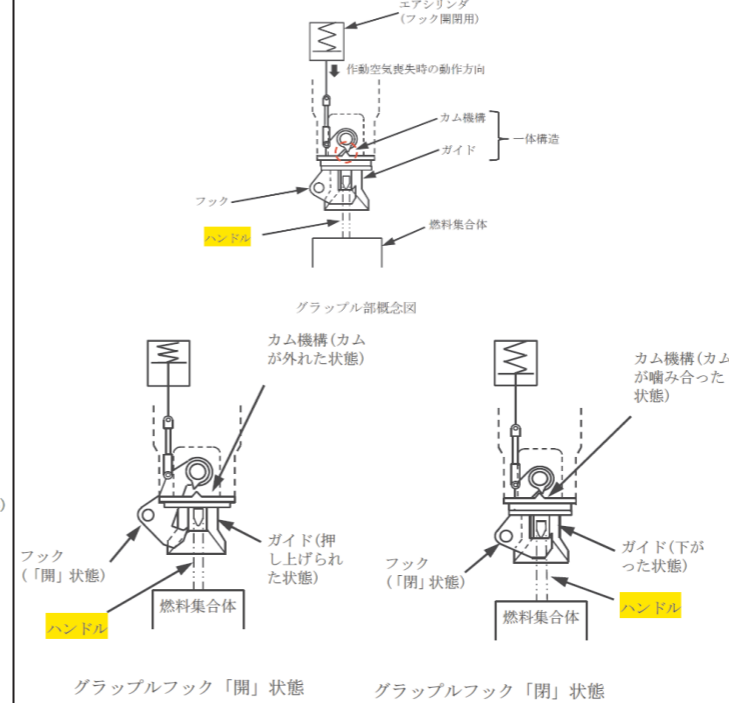


図3-1 グラップルの空気源喪失時にも燃料体等をつかむ構造





・差異なし

・差異なし

・設備構成の差異(メーカーの差異によりグラップルの構造が異なっているが、燃料体等を吊った状態でフックが開方向に動作しない設計は7号機と同様である。)





・記載の充実化(6号機は、先行プラント審査実績を反映し、記載を追加している。)

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異
赤字：島根原子力発電所第2号機と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機との比較
	<p>燃料取替機は2本のワイヤロープを有しており、1本が「燃料集合体及びグラップル」を、もう1本が「伸縮管」をそれぞれ吊る構造となっている。仮にワイヤロープが1本破断したとしても、残りのワイヤロープ1本で燃料体等、グラップル及び伸縮管を保持でき、燃料体等を落下させず、安全に保持できる設計とする。</p>  <p>図3-2 二重のワイヤロープで燃料把握機のグラップルを保持する構造</p> <p>【巻上げ機運転時（電源投入時）の状態】 巻上げ機運転時は、電磁石にてブレーキライニングを吸い寄せ、ブレーキライニングとブレーキディスクの間に隙間ができるため、駆動軸は回転可能な状態である。</p> 	<p>燃料取替機は2本のワイヤロープを有しており、2本が「燃料集合体、グラップル及び伸縮管」を吊る構造となっている。仮にワイヤロープが1本破断したとしても、残りのワイヤロープ1本で燃料体等、グラップル及び伸縮管を保持でき、燃料体等を落下させず、安全に保持できる設計とする。</p>  <p>図3-2 二重のワイヤロープで燃料把握機のグラップルを保持する構造</p> <p>【巻上げ機運転時（電源投入時）の状態】 巻上げ機運転時は、電磁石にてブレーキライニングを吸い寄せ、ブレーキライニングとブレーキディスクの間に隙間ができるため、駆動軸は回転可能な状態である。</p> 	<p>・設備構成の差異(メーカーの差異により二重のワイヤロープで保持する構造が異なっているが、ワイヤロープ1本が破断しても残りの1本で保持できる設計は7号機と同様である。)</p> <p>・差異なし</p>





青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異
 赤字：島根原子力発電所第2号機と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項に属するため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機との比較
	<p>【巻上げ機停止時（電源遮断時）の状態】 巻上げ機停止時、あるいは、電源遮断時には、スプリングの力によってブレーキライニングをブレーキディスクに押し付け、駆動軸が回転できない状態である。</p>  <p>図3-3 電磁ブレーキの動作原理</p> <p>フックの外れ止め装置は、吊荷がフックから外れないようにバネの力により通常位置に保持されるため、吊荷のフックからの脱落を防ぐことができる。</p>  <p>図3-4 フックの外れ止め装置</p>	<p>【巻上げ機停止時（電源遮断時）の状態】 巻上げ機停止時、あるいは、電源遮断時には、スプリングの力によってブレーキライニングをブレーキディスクに押し付け、駆動軸が回転できない状態である。</p>  <p>図3-3 電磁ブレーキの動作原理</p> <p>フックの外れ止め装置は、吊荷がフックから外れないようにおもりの自重により通常位置に保持されるため、吊荷のフックからの脱落を防ぐことができる。</p>  <p>図3-4 フックの外れ止め装置</p>	<p>・差異なし</p> <p>・設備構成の差異(メーカーの差異によりフックの外れ止め装置の構造が異なっているが、外れ止め装置が通常位置に保持されることで吊荷を落下防止する設計は7号機と同様である。)</p>





青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異
 赤字：島根原子力発電所第2号機と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項に属するため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機との比較
	<p>主巻フックを二重のワイヤロープで保持することで、仮にワイヤロープが1本破断したとしても、残りのワイヤロープ1本で吊荷を保持でき、吊荷を落下させず安全に保持できる設計とする。</p>  <p>図3-5 二重のワイヤロープで原子炉建屋クレーンの主巻フックを保持する構造</p>  <p>図3-6 原子炉建屋クレーンのインターロック(Bモード)による重量物移送範囲</p>	<p>主巻フックを二重のワイヤロープで保持することで、仮にワイヤロープが1本破断したとしても、残りのワイヤロープ1本で吊荷を保持でき、吊荷を落下させず安全に保持できる設計とする。</p>  <p>図3-5 二重のワイヤロープで原子炉建屋クレーンの主巻フックを保持する構造</p>  <p>図3-6 原子炉建屋クレーンのインターロック(Bモード)による重量物移送範囲</p>	<p>・差異なし</p> <p>・設備構成の差異(メーカーの差異により二重のワイヤロープで保持する構造が異なっているが、ワイヤロープ1本が破断しても残りの1本で保持できる設計は7号機と同様である。)</p> <p>・設備構成の差異(重量物移送範囲が異なっているが、使用済燃料プール上に侵入できないインターロックは7号機と同様である。)</p>

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異
赤字：島根原子力発電所第2号機と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項に属するため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機との比較
	 <p data-bbox="869 745 1448 814"><u>図3-7 原子炉建屋クレーンのインターロック (Aモード) による使用済燃料輸送容器移送範囲</u></p> <p data-bbox="825 846 1492 1014">燃料チャンネル着脱機は、1 体のみ燃料体等を載せることのできる台座と燃料体等が倒れないよう上部で支持する固定具が一体 (カート) となり昇降する設計となっており、下限ストップによる機械的インターロックとあいまって、燃料体等の落下を防止する。</p>  <p data-bbox="914 1831 1403 1864"><u>図3-8 燃料チャンネル着脱機の概略図</u></p>	 <p data-bbox="1555 745 2133 814"><u>図3-7 原子炉建屋クレーンのインターロック (Aモード) による使用済燃料輸送容器移送範囲</u></p> <p data-bbox="1510 846 2178 1014">燃料チャンネル着脱機は、1 体のみ燃料体等を載せることのできる台座と燃料体等が倒れないよう上部で支持する固定具が一体 (可動台) となり昇降する設計となっており、下限ストップによる機械的インターロックとあいまって、燃料体等の落下を防止する。</p>  <p data-bbox="1596 1831 2086 1864"><u>図3-8 燃料チャンネル着脱機の概略図</u></p>	<p data-bbox="2190 745 2813 846">・設備構成の差異 (使用済燃料輸送容器移送範囲が異なっているが、使用済燃料プール上に侵入できないインターロックは7号機と同様である。)</p> <p data-bbox="2190 915 2813 1016">・設備構成の差異 (メーカーの差異により部品名称や仕様に差異があるが、燃料体の落下を防止する設計については7号機と同様である。)</p>

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異
赤字：島根原子力発電所第2号機と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項に属するため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機との比較
	<p>計とする。</p> <p>①使用済燃料貯蔵プール周辺の設備等の抽出</p> <p>②落下時に使用済燃料貯蔵プールの機能に影響を及ぼさないもの (落下エネルギー<15.5kJ*)</p> <p>Yes</p> <p>No</p> <p>ライニング厚さの確保により、使用済燃料貯蔵プールの機能維持</p> <p>③使用済燃料貯蔵プールに対する位置関係、作業実績を踏まえ、以下のいずれかの落下防止対策を実施</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 離隔、固縛等による落下防止対策 ・ 基準地震動 S s に対する落下防止設計 <p>注記*：落下試験時の模擬燃料集合体の落下エネルギー</p> <p>図4-1 重量物の抽出フロー及び落下防止対策</p>	<p>計とする。</p> <p>①使用済燃料貯蔵プール周辺の設備等の抽出</p> <p>②落下時に使用済燃料貯蔵プールの機能に影響を及ぼさないもの (落下エネルギー<15.5kJ*)</p> <p>Yes</p> <p>No</p> <p>ライニング厚さの確保により、使用済燃料貯蔵プールの機能維持</p> <p>③使用済燃料貯蔵プールに対する位置関係、作業実績を踏まえ、以下のいずれかの落下防止対策を実施</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 離隔、固縛等による落下防止対策 ・ 基準地震動 S s に対する落下防止設計 <p>注記*：落下試験時の模擬燃料集合体の落下エネルギー</p> <p>図4-1 重量物の抽出フロー及び落下防止対策</p>	<p>・ 差異なし</p>

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異
赤字：島根原子力発電所第2号機と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項に属するため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

表4-1 重量物の抽出結果及び落下防止対策

番号	①使用済燃料貯蔵プール周辺設備等*	②落下時に使用済燃料貯蔵プールの機能に影響を及ぼさないもの*1 (落下エネルギーが約15.50kJ)			③使用済燃料貯蔵プールに対する位置関係、作業実績を踏まえ、以下のいずれかの落下防止対策を実施
		質量 (kg)	高さ (m)	評価	
1	原子炉建屋	A 約2	約26	○	—*2
		B 特定不可	〜約50	—	基準地震動Ssに対する落下防止対策
2	燃料取扱機	約4000	約12	×	基準地震動Ssに対する落下防止対策
3	原子炉建屋クレーン	約27000	約20	×	基準地震動Ssに対する落下防止対策
4	プール用ジブクレーン	約1100	約17	×	ジブクレーンの撤去
5	チャンネル取扱ブーム	約1800	約12	×	基準地震動Ssに対する落下防止対策
6	その他クレーン類	—	—	—	撤廃、回轉等による落下防止対策
7	BCCVヘッド(取扱具含む)	—	—	—	撤廃、回轉等による落下防止対策
8	RPVヘッド(取扱具含む)	約3500	約16	×	撤廃、回轉等による落下防止対策
9	内挿物(取扱具含む)	A 約110	約14	○	—*2
		B 約730	約17	×	撤廃、回轉等による落下防止対策
10	プール型重量物	約500	約11	×	基準地震動Ssに対する落下防止対策
11	プール内ラック類	A —	0 (プール後面に設置)	○	—*2
		B —	—	—	撤廃、回轉等による落下防止対策
12	プールゲート類	約2950	約13	×	撤廃、回轉等による落下防止対策
13	使用済燃料輸送容器(取扱具含む)	約11900	約16	×	撤廃、回轉等による落下防止対策
14	電線盤類	—	—	—	撤廃、回轉等による落下防止対策
15	フェンス・ラダー類	A 約90	約12	○	—*2
		B 約220	約20	×	撤廃、回轉等による落下防止対策
16	装置類	A 約20	約12	○	—*2
		B 約2200	約18	×	撤廃、回轉等による落下防止対策
17	作業機材類	A <100	約12	○	—*2
		B —	—	—	撤廃、回轉等による落下防止対策
18	計器・カメラ・通信機器類	A 約42	約4	○	—*2
		B —	—	—	撤廃、回轉等による落下防止対策
19	試験・検査用機材類	A —	0 (プール後面に設置)	○	—*2
		B 約500	約19	×	撤廃、回轉等による落下防止対策
20	コンクリートブラダ・ハッチ類	約14000	約19	×	撤廃、回轉等による落下防止対策
21	空調機	—	—	—	撤廃、回轉等による落下防止対策
22	重大事故等対応設備	—	—	—	基準地震動Ssに対する落下防止対策
23	その他	A <100	約12	○	—*2
		B —	—	—	撤廃、回轉等による落下防止対策

注記*1 : 落下エネルギーが 15.504kJ (310kg × 5.1m × 9.80665m/s²) 以上であれば「×」、15.504kJ 未満であれば「○」(高さは、使用済燃料貯蔵プールライニング面までの高さであり、落下時のエネルギーは水の浮力、落下中の水抵抗を考慮しない気中落下した場合の保守的な値としている。)

*2 : 使用済燃料貯蔵プール周辺で資機材等を設置する場合は、落下時の衝突エネルギーの大小に関わらず、社内規定に基づき評価を行い、設置場所や固定方法について検討した上で設置する。

*3 : 「使用済燃料貯蔵プール周辺設備等」で示す設備等のうち、落下時に使用済燃料貯蔵プールに影響を及ぼさないものと落下防止対策を実施するものがいずれも含まれる設備等については、落下時に影響を及ぼさないものを「A」、落下防止対策を実施するものを「B」とし、表4-1中の 及び についてそれぞれ記載する。

表4-1 重量物の抽出結果及び落下防止対策

番号	①使用済燃料貯蔵プール周辺設備等*	②落下時に使用済燃料貯蔵プールの機能に影響を及ぼさないもの*1 (落下エネルギーが約15.50kJ)			③使用済燃料貯蔵プールに対する位置関係、作業実績を踏まえ、以下のいずれかの落下防止対策を実施
		質量 (kg)	高さ (m)	評価	
1	原子炉建屋	A 約10	約30	○	—*2
		B 特定不可	〜約50	—	基準地震動Ssに対する落下防止対策
2	燃料取扱機	約47000	約12	×	基準地震動Ssに対する落下防止対策
3	原子炉建屋クレーン	約320000	約20	×	基準地震動Ssに対する落下防止対策
4	プール用ジブクレーン	約1100	約18	×	ジブクレーンの撤去
5	チャンネル取扱ブーム	約600	約12	×	基準地震動Ssに対する落下防止対策
6	その他クレーン類	—	—	—	撤廃、回轉等による落下防止対策
7	BCCVヘッド(取扱具含む)	—	—	—	撤廃、回轉等による落下防止対策
8	RPVヘッド(取扱具含む)	約2920	約20	×	撤廃、回轉等による落下防止対策
9	再循環ポンプ設置台	約2150	約5	○	—*2
10	内挿物(取扱具含む)	A 約310	約5	○	—*2
		B 約540	約20	×	撤廃、回轉等による落下防止対策
11	チャンネル貯蔵ラック	約700	約4	○	基準地震動Ssに対する落下防止対策
12	プール内ラック類	A —	0 (プール後面に設置)	○	—*2
		B —	—	—	撤廃、回轉等による落下防止対策
13	プールゲート類	約9000	約13	×	撤廃、回轉等による落下防止対策
14	使用済燃料輸送容器(取扱具含む)	約11900	約16	×	撤廃、回轉等による落下防止対策
15	電線盤類	—	—	—	撤廃、回轉等による落下防止対策
16	フェンス・ラダー類	A <100	約12	○	—*2
		B 約200	約13	×	撤廃、回轉等による落下防止対策
17	装置類	約2200	約19	×	撤廃、回轉等による落下防止対策
18	作業機材類	A 約30	約20	○	—*2
		B —	—	—	撤廃、回轉等による落下防止対策
19	計器・カメラ・通信機器類	A 約110	約4	○	—*2
		B —	—	—	撤廃、回轉等による落下防止対策
20	試験・検査用機材類	A 約20	約19	○	—*2
		B 約1500	約12	×	撤廃、回轉等による落下防止対策
21	コンクリートブラダ・ハッチ類	約10100	約19	×	撤廃、回轉等による落下防止対策
22	空調機	—	—	—	撤廃、回轉等による落下防止対策
23	重大事故等対応設備	—	—	—	基準地震動Ssに対する落下防止対策
24	その他	A <100	約12	○	—*2
		B —	—	—	撤廃、回轉等による落下防止対策

注記*1 : 落下エネルギーが 15.504kJ (310kg × 5.1m × 9.80665m/s²) 以上であれば「×」、15.504kJ 未満であれば「○」(高さは、使用済燃料貯蔵プールライニング面までの高さであり、落下時のエネルギーは水の浮力、落下中の水抵抗を考慮しない気中落下した場合の保守的な値としている。)

*2 : 使用済燃料貯蔵プール周辺で資機材等を設置する場合は、落下時の衝突エネルギーの大小に関わらず、社内規定に基づき評価を行い、設置場所や固定方法について検討した上で設置する。

*3 : 「使用済燃料貯蔵プール周辺設備等」で示す設備等のうち、落下時に使用済燃料貯蔵プールに影響を及ぼさないものと落下防止対策を実施するものがいずれも含まれる設備等については、落下時に影響を及ぼさないものを「A」、落下防止対策を実施するものを「B」とし、表4-1中の 及び についてそれぞれ記載する。



・設備構成の差異(重量物の抽出結果の差異)
 ・記載の充実化(6号機は、先行プラント審査実績を反映し、記載を追加している。)

・差異なし
 ・差異なし
 ・差異なし

島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機との比較
	<p>4.3 落下防止対策の設計</p> <p>a. 離隔，固縛等による落下防止対策</p> <p>(a) RCCV ヘッド，RPV ヘッド，電源盤類等</p> <p>RCCV ヘッド，RPV ヘッド，コンクリートプラグ・ハッチ類等は，重量物であり，車輪のような抵抗を緩和させる構造もないことから，転倒を仮定しても使用済燃料貯蔵プールに届かない距離に設置して離隔をとるとともに，必要な固縛等を実施する設計とする。</p> <p>クレーンランウェイガード，その他クレーン類，RCCV ヘッドの取扱具，RPV ヘッドの取扱具，プールゲート類，使用済燃料輸送容器（取扱具含む），電源盤類及び空調機並びに，落下時のエネルギーが小さく使用済燃料貯蔵プールの機能に影響を及ぼさないものを除く内挿物（取扱具含む），プール内ラック類，フェンス・ラダー類，<u>装置類</u>，作業機材類，計器・カメラ・通信機器類，試験・検査用機材類及びその他は，使用済燃料貯蔵プールから十分な離隔距離を可能な限り確保し，必要な固縛若しくは固定を実施する設計とする。</p> <p>b. 耐震性確保による落下防止対策</p> <p>(a) 原子炉建屋及び使用済燃料貯蔵プール周辺にある常設設備</p> <p>原子炉建屋については，原子炉建屋 4 階の床面（T.M.S.L.31700mm）より上部の鉄筋コンクリート造の壁及び鉄骨造の屋根トラス，屋根面水平ブレース等を線材，面材により立体的にモデル化した立体架構モデルを作成し，基準地震動 S_s に対する評価を行い，屋根トラスにおいて水平地震動と鉛直地震動を同時に考慮した発生応力が終局耐力を超えず，使用済燃料貯蔵プールに落下しない設計とする。原子炉建屋屋根評価モデルを図 4-2 に示す。</p>	<p>*4: 当該番号に分類する全ての設備が離隔，固縛等による落下防止対策又は基準地震動 S_s に対する落下防止設計が出来ていることを確認していることから，落下エネルギーの評価は省略している。</p> <p>*5: 離隔，固縛等による落下防止対策とは，使用済燃料貯蔵プール手摺の外側にある異物混入工リアフェンスの外側に設置，保管及び取り扱うか，常設している設備等に対して床や壁面にボルトによる固定又はロープ等による固縛を指す。</p> <p>「離隔」の例 コンクリートプラグ・ハッチ類：ウェルシールドプラグ</p> <p>「固定」の例 電源盤類：照明用分電盤</p> <p>その他クレーン類：機器搬出入口用ジブクレーン</p> <p>「固縛」の例 作業機材類：保管棚</p> <p>4.3 落下防止対策の設計</p> <p>a. 離隔，固縛等による落下防止対策</p> <p>(a) RCCV ヘッド，RPV ヘッド，電源盤類等</p> <p>RCCV ヘッド，RPV ヘッド，コンクリートプラグ・ハッチ類等は，重量物であり，車輪のような抵抗を緩和させる構造もないことから，転倒を仮定しても使用済燃料貯蔵プールに届かない距離に設置して離隔をとるとともに，必要な固縛等を実施する設計とする。</p> <p>クレーンランウェイガード，その他クレーン類，RCCV ヘッドの取扱具，RPV ヘッドの取扱具，プールゲート類，使用済燃料輸送容器（取扱具含む），電源盤類，<u>装置類</u>及び空調機並びに，落下時のエネルギーが小さく使用済燃料貯蔵プールの機能に影響を及ぼさないものを除く内挿物（取扱具含む），プール内ラック類，フェンス・ラダー類，作業機材類，計器・カメラ・通信機器類，試験・検査用機材類及びその他は，使用済燃料貯蔵プールから十分な離隔距離を可能な限り確保し，必要な固縛若しくは固定を実施する設計とする。</p> <p>b. 耐震性確保による落下防止対策</p> <p>(a) 原子炉建屋及び使用済燃料貯蔵プール周辺にある常設設備</p> <p>原子炉建屋については，原子炉建屋 4 階の床面（T.M.S.L.31700mm）より上部の鉄筋コンクリート造の壁及び鉄骨造の屋根トラス，屋根面水平ブレース等を線材，面材により立体的にモデル化した立体架構モデルを作成し，基準地震動 S_s に対する評価を行い，屋根トラスにおいて水平地震動と鉛直地震動を同時に考慮した発生応力が終局耐力を超えず，使用済燃料貯蔵プールに落下しない設計とする。原子炉建屋屋根評価モデルを図 4-2 に示す。</p>	<p>・記載の充実化（6号機は，先行プラント審査実績を反映し，記載を追加している。）</p> <p>【島根との差異】</p> <p>・表現上の差異（表 4-1 の記載と整合させている。）</p> <p>・差異なし</p> <p>・設備構成の差異（6号機の装置類として落下時のエネルギーが小さく使用済燃料貯蔵プールの機能に影響を及ぼさない設備がないため記載順に差異が出ている。）</p> <p>・差異なし</p>

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異
赤字：島根原子力発電所第2号機と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は，当社の機密事項に属するため，又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機との比較
	<p>なお、屋根については鋼板（デッキプレート）の上に鉄筋コンクリート造の床を設けた構造となっており、地震による剥落はない。原子炉建屋4階の床面より上部を構成する壁は鉄筋コンクリート造の耐震壁であり、原子炉建屋4階の床面より下部の耐震壁とあわせて基準地震動Ssに対して落下しない設計とする。</p> <p>なお、使用済燃料貯蔵プール上部にある常設設備としてはダクト及び天井照明があるが、<u>ダクトは基準地震動Ssに対して使用済燃料貯蔵プールに落下しない設計とし</u>、天井照明は落下エネルギーが気中落下試験時の模擬燃料集合体の落下エネルギーより小さいため評価不要である。</p> <p>また、使用済燃料貯蔵プール周辺にある重大事故等対処設備としては、静的触媒式水素再結合器及び常設スプレッドヘッドがあるが、基準地震動Ssに対して使用済燃料貯蔵プールに落下しない設計とする。</p> <p>耐震設計評価結果については、__-2-2-2「原子炉建屋の耐震性についての計算書」、__-2-9-4-5-3-1「静的触媒式水素再結合器の耐震性についての計算書」及び__-2-4-3-2「燃料プール代替注水系の耐震性についての計算書」に示す。</p> <p>また、使用済燃料貯蔵プール周辺にあるチャンネル取扱ブーム及びプール壁設置物である<u>再循環ポンプ取扱装置仮置台</u>、チャンネル貯蔵ラックについても、基準地震動Ssに対して使用済燃料貯蔵プールに落下しない設計とする。</p> <div style="text-align: center;">  <p>概略断面図 原子炉建屋屋根トラス詳細評価モデル</p> </div> <p style="text-align: center;">図4-2 原子炉建屋屋根評価モデル</p>	<p>なお、屋根については鋼板（デッキプレート）の上に鉄筋コンクリート造の床を設けた構造となっており、地震による剥落はない。原子炉建屋4階の床面より上部を構成する壁は鉄筋コンクリート造の耐震壁であり、原子炉建屋4階の床面より下部の耐震壁とあわせて基準地震動Ssに対して落下しない設計とする。</p> <p>なお、使用済燃料貯蔵プール上部にある常設設備としては天井照明があるが、天井照明は落下エネルギーが気中落下試験時の模擬燃料集合体の落下エネルギーより小さいため評価不要である。</p> <p>また、使用済燃料貯蔵プール周辺にある重大事故等対処設備としては、静的触媒式水素再結合器及び常設スプレッドヘッドがあるが、基準地震動Ssに対して使用済燃料貯蔵プールに落下しない設計とする。</p> <p>耐震設計評価結果については、__-2-2-2「原子炉建屋の耐震性についての計算書」、__-2-9-4-5-3-1「静的触媒式水素再結合器の耐震性についての計算書」及び__-2-4-3-2「燃料プール代替注水系の耐震性についての計算書」に示す。</p> <p>また、使用済燃料貯蔵プール周辺にあるチャンネル取扱ブーム及びプール壁設置物であるチャンネル貯蔵ラックについても、基準地震動Ssに対して使用済燃料貯蔵プールに落下しない設計とする。</p> <div style="text-align: center;">  <p>概略断面図 原子炉建屋屋根トラス詳細評価モデル</p> </div> <p style="text-align: center;">図4-2 原子炉建屋屋根評価モデル</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・差異なし ・設備構成の差異（6号機では使用済燃料貯蔵プール上部の常設設備としてダクトが設置されていないため落下物として考慮不要） ・差異なし ・図書構成の差異（7号機と図書番号が異なるため） ・設備構成の差異（6号機では再循環ポンプ仮置台を撤去している。） ・プラント固有条件の差異（プラントが異なることによる評価モデルの差異）



青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異
赤字：島根原子力発電所第2号機と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項に属するため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機との比較
	<p>(b) 燃料取替機</p> <p>燃料取替機は、浮上りによる脱線を防止するため、脱線防止装置を設置する。脱線防止装置は、走行、横行レールの頭部を脱線防止装置にて抱き込む構造であり、燃料取替機の浮上りにより走行、横行レールより脱線しない構造としている。</p> <p>なお、各レールにはレール走行方向に対する脱線を防止するため、ストッパが設置されており、走行レールについては基準地震動 S_s による燃料取替機の滑りを考慮した場合においても、レール範囲外への脱線はしない。</p> <p>横行レールについては、ブリッジ上部にレールが敷設されており、トロリが脱線したとしても走行レール外側（使用済燃料貯蔵プールエリア外）へ脱線することから、使用済燃料貯蔵プールに落下することはない。</p> <p>また、横行速度とトロリの高さから、脱線後に原子炉建屋壁面に到達することもない。燃料取替機と使用済燃料貯蔵プールの位置関係を図4-3に示す。</p>	<p>(b) 燃料取替機</p> <p>燃料取替機は、浮上りによる脱線を防止するため、脱線防止装置を設置する。脱線防止装置は、走行、横行レールの頭部を脱線防止装置にて抱き込む構造であり、燃料取替機の浮上りにより走行、横行レールより脱線しない構造としている。</p> <p>なお、各レールにはレール走行方向に対する脱線を防止するため、ストッパが設置されており、走行レールについては基準地震動 S_s による燃料取替機の滑りを考慮した場合においても、レール範囲外への脱線はしない。</p> <p>横行レールについては、ブリッジ上部にレールが敷設されており、トロリが脱線したとしても走行レール外側（使用済燃料貯蔵プールエリア外）へ脱線することから、使用済燃料貯蔵プールに落下することはない。</p> <p>また、横行速度とトロリの高さから、脱線後に原子炉建屋壁面に到達することもない。燃料取替機と使用済燃料貯蔵プールの位置関係を図4-3に示す。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・差異なし ・差異なし ・差異なし ・差異なし




青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異
赤字：島根原子力発電所第2号機と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項に属するため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機との比較
	<p>燃料取替機は、下部に設置された上位クラス施設である使用済燃料貯蔵プールに対して、波及的影響を及ぼさないことを確認することから、想定される最大荷重を上回る定格荷重 460kg の吊荷を吊った状態においても、基準地震動 S s に対して使用済燃料貯蔵プールに落下しない設計とする。</p> <p>耐震設計評価結果については、__-2-11-2-5「燃料取替機の耐震性についての計算書」に示す。</p>  <p>図 4 - 3 燃料取替機と使用済燃料貯蔵プールの位置関係</p> <p>(c) 原子炉建屋クレーン 原子炉建屋クレーンは、浮上りによる脱線を防止するため、脱線防止装置を設置する。脱線防止装置はクレーンガード当り面、クレーン本体ガードに対し、浮上り代を設けた構造であり、クレーンの浮上りにより走行、横行レールより脱線しない構造としている。</p> <p>なお、各レールにはレール走行方向に対する脱線を防止するため、ストッパが設置されており、ストッパによりレール範囲外への脱線を防止又は仮に本ストッパがなかったとしても、地震時に想定される滑り量を考慮した運用とすることから、クレーン本体ガード、トロリがレールから脱線し原子炉建屋壁面に到達するおそれはなく、使用済燃料貯蔵プールに落下することはない。原子炉建屋クレーンと使用済燃料貯蔵プールの位置関係を図 4 - 4に示す。</p>	<p>燃料取替機は、下部に設置された上位クラス施設である使用済燃料貯蔵プールに対して、波及的影響を及ぼさないことを確認することから、想定される最大荷重を上回る定格荷重 460kg の吊荷を吊った状態においても、基準地震動 S s に対して使用済燃料貯蔵プールに落下しない設計とする。</p> <p>耐震設計評価結果については、__-2-11-2-5「燃料取替機の耐震性についての計算書」に示す。</p>  <p>図 4 - 3 燃料取替機と使用済燃料貯蔵プールの位置関係</p> <p>(c) 原子炉建屋クレーン 原子炉建屋クレーンは、浮上りによる脱線を防止するため、脱線防止装置を設置する。脱線防止装置はクレーンガード当り面、クレーン本体ガードに対し、浮上り代を設けた構造であり、クレーンの浮上りにより走行、横行レールより脱線しない構造としている。</p> <p>なお、各レールにはレール走行方向に対する脱線を防止するため、ストッパが設置されており、ストッパによりレール範囲外への脱線を防止又は仮に本ストッパがなかったとしても、地震時に想定される滑り量を考慮した運用とすることから、クレーン本体ガード、トロリがレールから脱線し原子炉建屋壁面に到達するおそれはなく、使用済燃料貯蔵プールに落下することはない。原子炉建屋クレーンと使用済燃料貯蔵プールの位置関係を図 4 - 4に示す。また、図 4 - 4において、走行及び横行レールの脱線防止装置の詳細を示した断面図を図 4 - 5及び図 4 - 6に示す。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・差異なし ・図書構成の差異（7号機と図書番号が異なるため） ・設計上の差異（燃料取替機的设计の差異） ・差異なし ・記載の充実化（6号機は、先行プラント審査実績を反映し、記載を追加している。）


青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異
赤字：島根原子力発電所第2号機と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項に属するため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機との比較
	<p>原子炉建屋クレーンは、下部に設置された上位クラス施設である使用済燃料貯蔵プールに対して、波及的影響を及ぼさないことを確認することから、想定される最大荷重を上回る定格荷重 150t の吊荷を吊った状態においても、基準地震動 S s に対して使用済燃料貯蔵プールに落下しない設計とする。</p> <p>耐震性評価結果については、__-2-11-2-4「原子炉建屋クレーンの耐震性についての計算書」に示す。</p>  <p>図 4 - 4 原子炉建屋クレーンと使用済燃料貯蔵プールの位置関係</p>	<p>原子炉建屋クレーンは、下部に設置された上位クラス施設である使用済燃料貯蔵プールに対して、波及的影響を及ぼさないことを確認することから、想定される最大荷重を上回る定格荷重 150t の吊荷を吊った状態においても、基準地震動 S s に対して使用済燃料貯蔵プールに落下しない設計とする。</p> <p>耐震性評価結果については、__-2-11-2-4「原子炉建屋クレーンの耐震性についての計算書」に示す。</p>  <p>図 4 - 4 原子炉建屋クレーンと使用済燃料貯蔵プールの位置関係</p>  <p>図 4 - 5 脱線防止装置（走行レール）の詳細図</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・差異なし ・図書構成の差異（7号機と図書番号が異なるため） ・設計上の差異（原子炉建屋クレーンの設計の差異） ・記載の充実化（6号機は、先行プラント審査実績を反映し、記載を追加している。）

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異
赤字：島根原子力発電所第2号機と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項に属するため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機との比較
		 <p data-bbox="1555 779 2125 810">図4-6 脱線防止装置(横行レール)の詳細図</p>	<p data-bbox="2190 779 2816 846">・記載の充実化(6号機は、先行プラント審査実績を反映し、記載を追加している。)</p>
	<p data-bbox="828 1018 1489 1085">5. 使用済燃料貯蔵プール内への落下物による使用済燃料貯蔵プール内の燃料体等への影響評価</p> <p data-bbox="828 1085 1489 1184">使用済燃料貯蔵プール内への落下物によって使用済燃料貯蔵プール内の燃料体等が破損しないことを計算により確認する。</p> <p data-bbox="828 1222 1003 1253">5.1 基本方針</p> <p data-bbox="828 1253 1187 1285">(1) 影響評価の基本的考え方</p> <p data-bbox="828 1285 1489 1455">4.において気中落下時の衝突エネルギーが落下試験の衝突エネルギーより大きい設備等については適切な落下防止対策を実施することから、落下試験の衝突エネルギーを適用して使用済燃料貯蔵プール内の燃料体等への影響評価を実施する。</p> <p data-bbox="828 1455 1489 1661">以降においては、燃料体等からチャンネルボックスを除いた状態を「燃料集合体」と呼び、評価については、燃料集合体のうち核燃料物質及び核分裂生成物を内包する燃料被覆管が、放射性物質の閉じ込め機能を保持するよう、破損に至るような変形に対して妥当な安全余裕を有することを計算により確認する。</p> <p data-bbox="828 1696 1056 1728">(2) 落下物の選定</p> <p data-bbox="828 1728 1489 1829">上述のとおり表4-1において落下防止対策を施さない重量物による落下エネルギーを包含できる落下物として、模擬燃料集合体を選定する。</p>	<p data-bbox="1507 1018 2169 1085">5. 使用済燃料貯蔵プール内への落下物による使用済燃料貯蔵プール内の燃料体等への影響評価</p> <p data-bbox="1507 1085 2169 1184">使用済燃料貯蔵プール内への落下物によって使用済燃料貯蔵プール内の燃料体等が破損しないことを計算により確認する。</p> <p data-bbox="1507 1222 1682 1253">5.1 基本方針</p> <p data-bbox="1507 1253 1866 1285">(1) 影響評価の基本的考え方</p> <p data-bbox="1507 1285 2169 1455">4.において気中落下時の衝突エネルギーが落下試験の衝突エネルギーより大きい設備等については適切な落下防止対策を実施することから、落下試験の衝突エネルギーを適用して使用済燃料貯蔵プール内の燃料体等への影響評価を実施する。</p> <p data-bbox="1507 1455 2169 1661">以降においては、燃料体等からチャンネルボックスを除いた状態を「燃料集合体」と呼び、評価については、燃料集合体のうち核燃料物質及び核分裂生成物を内包する燃料被覆管が、放射性物質の閉じ込め機能を保持するよう、破損に至るような変形に対して妥当な安全余裕を有することを計算により確認する。</p> <p data-bbox="1507 1696 1736 1728">(2) 落下物の選定</p> <p data-bbox="1507 1728 2169 1829">上述のとおり表4-1において落下防止対策を施さない重量物による落下エネルギーを包含できる落下物として、模擬燃料集合体を選定する。</p>	<p data-bbox="2190 1085 2323 1117">・差異なし</p> <p data-bbox="2190 1285 2323 1316">・差異なし</p> <p data-bbox="2190 1728 2323 1759">・差異なし</p>

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異
赤字：島根原子力発電所第2号機と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項に属するため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

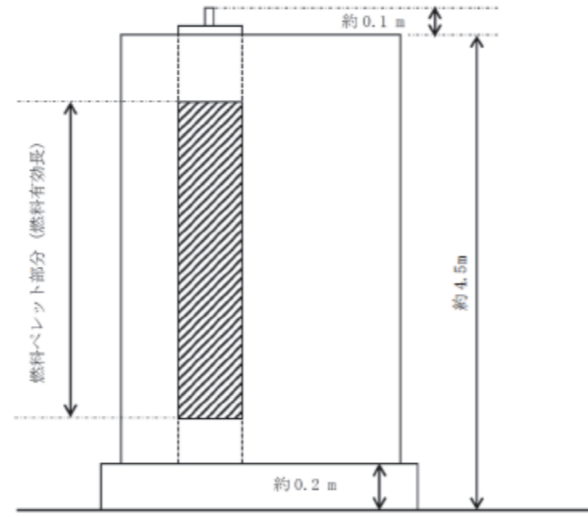


図5-3 燃料集合体及びラックの関係図

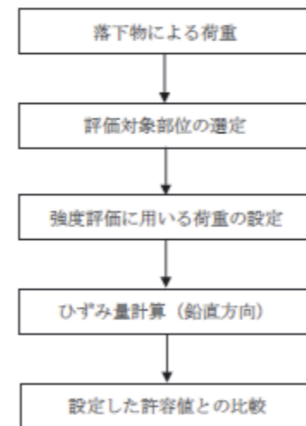


図5-4 燃料集合体の強度評価フロー

5.2 強度評価方法

(1) 記号の定義

燃料集合体の強度評価に用いる記号を表5-1に示す。

表5-1 強度評価に用いる記号

記号	単位	定義
A	m ²	燃料被覆管の断面積
E	MPa	燃料集合体の縦弾性係数
E ₁	J	燃料集合体の変形エネルギー
L	m	燃料被覆管の長さ
m	kg	落下物の重量
g	m/s ²	重力加速度
h	m	落下高さ
W	J	落下物の落下エネルギー
ε _p	%	燃料被覆管の塑性ひずみ
ε _y	%	燃料被覆管の弾性ひずみ
π	—	円周率
σ _y	MPa	燃料被覆管の耐力

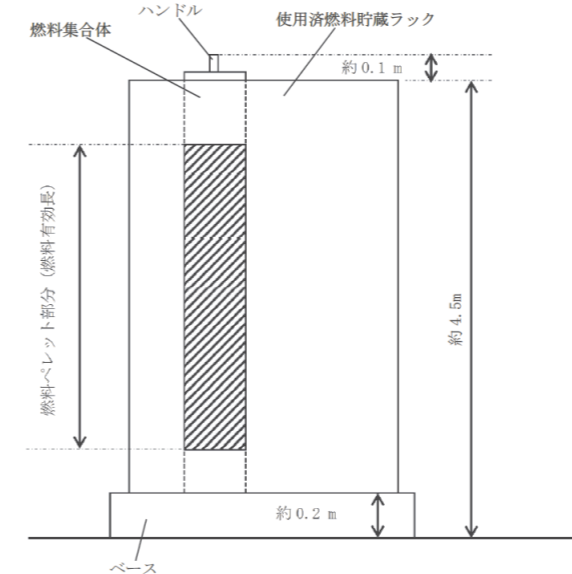


図5-3 燃料集合体及びラックの関係図



図5-4 燃料集合体の強度評価フロー

5.2 強度評価方法

(1) 記号の定義

燃料集合体の強度評価に用いる記号を表5-1に示す。

表5-1 強度評価に用いる記号

記号	単位	定義
A	m ²	燃料被覆管の断面積
E	MPa	燃料集合体の縦弾性係数
E ₁	J	燃料集合体の変形エネルギー
L	m	燃料被覆管の長さ
m	kg	落下物の重量
g	m/s ²	重力加速度
h	m	落下高さ
W	J	落下物の落下エネルギー
ε _p	%	燃料被覆管の塑性ひずみ
ε _y	%	燃料被覆管の弾性ひずみ
π	—	円周率
σ _y	MPa	燃料被覆管の耐力

・記載の充実化(6号機は、先行プラント審査実績を反映し、記載を追加している。)





・差異なし

・差異なし

島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機との比較																
	<p>(2) 評価対象部位 燃料集合体の評価対象部位は、落下物による荷重の作用方向及び伝達過程を考慮し設定する。 落下物による衝撃荷重は、落下物が燃料集合体に直接衝突した際、燃料被覆管に作用し、ひずみが発生する。 落下物は上部タイプレートに衝突し、押し下げられた上部タイプレートは上部タイプレートと接続しているすべての燃料棒に荷重を伝達するため、落下物による荷重は燃料棒の局所に集中することはない。 このことから、燃料被覆管を評価対象部位として設定する。</p> <p>(3) 荷重の設定 燃料集合体の強度評価に用いる荷重は、表5-2の荷重を用いる。気中重量から燃料棒体積分の水の重量のみを減じた各燃料集合体の実際の水中重量は、表中の値以下となる。なお、落下エネルギーの評価に用いる荷重及び高さについては、4.1及び5.1(1)に記載のとおり保守的に落下試験と同じ条件とする。</p> <p style="text-align: center;">表5-2 落下物の諸元</p> <table border="1" data-bbox="836 919 1489 1003"> <thead> <tr> <th>落下物の種類</th> <th>m (kg)</th> <th>g (m/s²)</th> <th>h (m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>模擬燃料集合体</td> <td>310</td> <td>9.80665</td> <td>5.1</td> </tr> </tbody> </table> <p>(4) 許容限界 燃料集合体のひずみの許容限界値は、燃料被覆管が破断しないこととすることから、「平成18年度リサイクル燃料資源貯蔵技術調査等（貯蔵燃料長期健全性等確証試験に関する試験最終成果報告書）」(独)原子力安全基盤機構)の試験データ等を踏まえて、許容ひずみは燃料被覆管の破断伸びに対して十分保守側の1%とする。</p> <p>(5) 評価方法 燃料集合体の構造図を図5-5に、断面図を図5-6に示す。燃料集合体の強度評価については、落下物による落下エネルギーを用いて評価し、燃料被覆管に生じるひずみを算出する。 燃料集合体への衝突時には、落下物は周辺のラックセルとも衝突することが想定されるが、評価においては保守的に、燃料集合体のみ衝突するものとする。 評価に用いる燃料集合体は保守的に以下の燃料集合体を想定し、評価を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・評価対象燃料集合体のうち、燃料被覆管断面積と燃料被覆管長さの積が最も小さくなる9×9燃料(A型)燃料集合体の寸法を使用する。 ・照射に伴い耐力は上昇するが、保守的に未照射時の値を使用する。 ・燃料被覆管の断面積は減肉した照射済みの燃料を想定する。 	落下物の種類	m (kg)	g (m/s ²)	h (m)	模擬燃料集合体	310	9.80665	5.1	<p>(2) 評価対象部位 燃料集合体の評価対象部位は、落下物による荷重の作用方向及び伝達過程を考慮し設定する。 落下物による衝撃荷重は、落下物が燃料集合体に直接衝突した際、燃料被覆管に作用し、ひずみが発生する。 落下物は上部タイプレートに衝突し、押し下げられた上部タイプレートは上部タイプレートと接続しているすべての燃料棒に荷重を伝達するため、落下物による荷重は燃料棒の局所に集中することはない。 このことから、燃料被覆管を評価対象部位として設定する。</p> <p>(3) 荷重の設定 燃料集合体の強度評価に用いる荷重は、表5-2の荷重を用いる。気中重量から燃料棒体積分の水の重量のみを減じた各燃料集合体の実際の水中重量は、表中の値以下となる。なお、落下エネルギーの評価に用いる荷重及び高さについては、4.1及び5.1(1)に記載のとおり保守的に落下試験と同じ条件とする。</p> <p style="text-align: center;">表5-2 落下物の諸元</p> <table border="1" data-bbox="1513 919 2166 1003"> <thead> <tr> <th>落下物の種類</th> <th>m (kg)</th> <th>g (m/s²)</th> <th>h (m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>模擬燃料集合体</td> <td>310</td> <td>9.80665</td> <td>5.1</td> </tr> </tbody> </table> <p>(4) 許容限界 燃料集合体のひずみの許容限界値は、燃料被覆管が破断しないこととすることから、「平成18年度リサイクル燃料資源貯蔵技術調査等（貯蔵燃料長期健全性等確証試験に関する試験最終成果報告書）」(独)原子力安全基盤機構)の試験データ等を踏まえて、許容ひずみは燃料被覆管の破断伸びに対して十分保守側の1%とする。</p> <p>(5) 評価方法 燃料集合体の構造図を図5-5に、断面図を図5-6に示す。燃料集合体の強度評価については、落下物による落下エネルギーを用いて評価し、燃料被覆管に生じるひずみを算出する。 燃料集合体への衝突時には、落下物は周辺のラックセルとも衝突することが想定されるが、評価においては保守的に、燃料集合体のみ衝突するものとする。 評価に用いる燃料集合体は保守的に以下の燃料集合体を想定し、評価を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・評価対象燃料集合体のうち、燃料被覆管断面積と燃料被覆管長さの積が最も小さくなる9×9燃料(A型)燃料集合体の寸法を使用する。 ・照射に伴い耐力は上昇するが、保守的に未照射時の値を使用する。 ・燃料被覆管の断面積は減肉した照射済みの燃料を想定する。 	落下物の種類	m (kg)	g (m/s ²)	h (m)	模擬燃料集合体	310	9.80665	5.1	<ul style="list-style-type: none"> ・差異なし ・差異なし ・差異なし ・差異なし ・差異なし
落下物の種類	m (kg)	g (m/s ²)	h (m)																
模擬燃料集合体	310	9.80665	5.1																
落下物の種類	m (kg)	g (m/s ²)	h (m)																
模擬燃料集合体	310	9.80665	5.1																



青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異
赤字：島根原子力発電所第2号機と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項に属するため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機との比較
	<ul style="list-style-type: none"> 燃料集合体への衝撃荷重は燃料棒（標準燃料棒のみ）全数で受けるものとする。 ウォータロッドは保守的に無視する。  <p>図 5 - 5 燃料集合体の構造図</p>  <p>図 5 - 6 燃料集合体の断面図</p> <p>a. 衝突影響評価 落下物の衝突に伴う荷重は、燃料集合体の上部タイプレートを通じて燃料棒、ウォータロッドに作用することになるが、落下エネルギーが全て燃料被覆管の変形に費やされるものとし、この際に燃料被覆管に生じるひずみを算出する。算出に当たっては、保守的な評価となるよう燃料被覆管は弾完全塑性体とし、図 5 - 7 に示すとおり塑性変形に伴う硬化を考慮しないものとする。</p>	<ul style="list-style-type: none"> 燃料集合体への衝撃荷重は燃料棒（標準燃料棒のみ）全数で受けるものとする。 ウォータロッドは保守的に無視する。  <p>図 5 - 5 燃料集合体の構造図</p>  <p>図 5 - 6 燃料集合体の断面図</p> <p>a. 衝突影響評価 落下物の衝突に伴う荷重は、燃料集合体の上部タイプレートを通じて燃料棒、ウォータロッドに作用することになるが、落下エネルギーが全て燃料被覆管の変形に費やされるものとし、この際に燃料被覆管に生じるひずみを算出する。算出に当たっては、保守的な評価となるよう燃料被覆管は弾完全塑性体とし、図 5 - 7 に示すとおり塑性変形に伴う硬化を考慮しないものとする。</p>	<p>・差異なし</p> <p>・差異なし</p> <p>・差異なし</p>

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異
赤字：島根原子力発電所第2号機と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項に属するため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。



島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機との比較																								
	<p>(a) 落下物の落下エネルギー (鉛直成分) $W = m \cdot g \cdot h$</p> <p>(b) 燃料被覆管の変形エネルギー $E_1 = (S1 + S2) \cdot A \cdot L = \left(\frac{1}{2} \cdot \sigma_y \cdot \epsilon_y + \sigma_y \cdot \epsilon_p \right) \cdot A \cdot L$</p> <p>ここで $\epsilon_y = \sigma_y / E$</p> <p>(a) 及び (b) より, $W = E_1$ として塑性ひずみ ϵ_p を求める。 $\epsilon_p = \frac{m \cdot g \cdot h}{A \cdot L \cdot \sigma_y} - \frac{1}{2} \epsilon_y$</p> <p>ただし, $\left(\frac{1}{2} \cdot \sigma_y \cdot \epsilon_y \right) \cdot A \cdot L$ が W よりも大きい場合, $\epsilon_p = 0$ (弾性範囲内) となる。</p>  <p>図5-7 弾完全塑性体の保守性 (イメージ図)</p> <p>5.3 評価条件 燃料集合体の強度評価に用いる評価条件を表5-3に示す。</p> <p>表5-3 評価条件 (燃料集合体)</p> <table border="1" data-bbox="834 1325 1486 1507"> <thead> <tr> <th>燃料集合体の材料*</th> <th>A (m²)</th> <th>L (m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ジルカロイ-2</td> <td>1.30×10⁻³</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" data-bbox="834 1430 1486 1507"> <thead> <tr> <th>E (MPa)</th> <th>σ_y (MPa)</th> <th>ε_y (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>注記* : 燃料集合体は複数の部材から構成されており, ここでは, 計算に使用した縦弾性係数の引用部材を記載した。また, 燃料被覆管の断面積Aについては, 「平成18年度高燃焼度9×9型燃料信頼性実証成果報告書(総合評価編)」(原子力安全基盤機構)に記載されているとおり, 使用済燃料の燃料被覆管は新燃料に比べ腐食により約2%減肉するため, 保守的に3.5%減肉を考慮した値を使用する。</p>	燃料集合体の材料*	A (m ²)	L (m)	ジルカロイ-2	1.30×10 ⁻³		E (MPa)	σ _y (MPa)	ε _y (%)				<p>(a) 落下物の落下エネルギー (鉛直成分) $W = m \cdot g \cdot h$</p> <p>(b) 燃料被覆管の変形エネルギー $E_1 = (S1 + S2) \cdot A \cdot L = \left(\frac{1}{2} \cdot \sigma_y \cdot \epsilon_y + \sigma_y \cdot \epsilon_p \right) \cdot A \cdot L$</p> <p>ここで $\epsilon_y = \sigma_y / E$</p> <p>(a) 及び (b) より, $W = E_1$ として塑性ひずみ ϵ_p を求める。 $\epsilon_p = \frac{m \cdot g \cdot h}{A \cdot L \cdot \sigma_y} - \frac{1}{2} \epsilon_y$</p> <p>ただし, $\left(\frac{1}{2} \cdot \sigma_y \cdot \epsilon_y \right) \cdot A \cdot L$ が W よりも大きい場合, $\epsilon_p = 0$ (弾性範囲内) となる。</p>  <p>図5-7 弾完全塑性体の保守性 (イメージ図)</p> <p>5.3 評価条件 燃料集合体の強度評価に用いる評価条件を表5-3に示す。</p> <p>表5-3 評価条件 (燃料集合体)</p> <table border="1" data-bbox="1516 1325 2169 1507"> <thead> <tr> <th>燃料集合体の材料*</th> <th>A (m²)</th> <th>L (m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ジルカロイ-2</td> <td>1.30×10⁻³</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" data-bbox="1516 1430 2169 1507"> <thead> <tr> <th>E (MPa)</th> <th>σ_y (MPa)</th> <th>ε_y (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>注記* : 燃料集合体は複数の部材から構成されており, ここでは, 計算に使用した縦弾性係数の引用部材を記載した。また, 燃料被覆管の断面積Aについては, 「平成18年度高燃焼度9×9型燃料信頼性実証成果報告書(総合評価編)」(原子力安全基盤機構)に記載されているとおり, 使用済燃料の燃料被覆管は新燃料に比べ腐食により約2%減肉するため, 保守的に3.5%減肉を考慮した値を使用する。</p>	燃料集合体の材料*	A (m ²)	L (m)	ジルカロイ-2	1.30×10 ⁻³		E (MPa)	σ _y (MPa)	ε _y (%)				<p>・差異なし</p> <p>・差異なし</p> <p>・差異なし</p> <p>・差異なし</p> <p>・差異なし</p>
燃料集合体の材料*	A (m ²)	L (m)																									
ジルカロイ-2	1.30×10 ⁻³																										
E (MPa)	σ _y (MPa)	ε _y (%)																									
燃料集合体の材料*	A (m ²)	L (m)																									
ジルカロイ-2	1.30×10 ⁻³																										
E (MPa)	σ _y (MPa)	ε _y (%)																									

青字 : 柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異
赤字 : 島根原子力発電所第2号機と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機との比較												
	<p>5.4 評価結果 燃料集合体に発生するひずみの強度評価結果を表5-4に示す。 燃料集合体に発生するひずみは許容ひずみ以下である。</p> <p style="text-align: center;">表5-4 評価結果</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>ϵ_p (%)</th> <th>許容ひずみ (%)</th> <th>裕度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0.86</td> <td>1.0</td> <td>1.16</td> </tr> </tbody> </table>	ϵ_p (%)	許容ひずみ (%)	裕度	0.86	1.0	1.16	<p>5.4 評価結果 燃料集合体に発生するひずみの強度評価結果を表5-4に示す。 燃料集合体に発生するひずみは許容ひずみ以下である。</p> <p style="text-align: center;">表5-4 評価結果</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>ϵ_p (%)</th> <th>許容ひずみ (%)</th> <th>裕度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0.86</td> <td>1.0</td> <td>1.16</td> </tr> </tbody> </table>	ϵ_p (%)	許容ひずみ (%)	裕度	0.86	1.0	1.16	<p>・差異なし</p> <p>・差異なし</p>
ϵ_p (%)	許容ひずみ (%)	裕度													
0.86	1.0	1.16													
ϵ_p (%)	許容ひずみ (%)	裕度													
0.86	1.0	1.16													
	<p>添付</p> <p>燃料集合体落下時の使用済燃料貯蔵プールライニングの健全性について</p> <p>1. 模擬燃料集合体落下試験 使用済燃料貯蔵プールへの燃料集合体落下については、模擬燃料集合体を用いた気中落下試験を実施し、万一の燃料集合体の落下を想定した場合においても、ライニングが健全性を確保することを確認している*1。 試験結果としては、ライニングの最大減肉量は初期値3.85mmに対して0.7mmであった。また、落下試験後のライニング表面の浸透探傷試験の結果は、割れ等の有害な欠陥は認められず、燃料落下後のライニングは健全であることが確認された。 図1-1は、気中による模擬燃料集合体の落下試験の方法を示したものである。図1-1に示す落下試験における模擬燃料集合体重量は、チャンネルボックスを含め310kgと保守的*2であり、燃料落下高さは燃料取替機による通常の燃料移送高さを考慮し、5.1mと安全側である。燃料移送高さについては、燃料体等を使用済燃料輸送容器に装荷する場合及び使用済燃料輸送容器から取り出す場合に限り、5.1mより高い□mとしているが、この場合も燃料体等の水中での浮力を考慮することにより、上記落下試験における落下エネルギー(310kg×5.1m×9.80665m/s²=15.504kJ)に包絡されることを確認した。</p>	<p>添付</p> <p>燃料集合体落下時の使用済燃料貯蔵プールライニングの健全性について</p> <p>1. 模擬燃料集合体落下試験 使用済燃料貯蔵プールへの燃料集合体落下については、模擬燃料集合体を用いた気中落下試験を実施し、万一の燃料集合体の落下を想定した場合においても、ライニングが健全性を確保することを確認している*1。 試験結果としては、ライニングの最大減肉量は初期値3.85mmに対して0.7mmであった。また、落下試験後のライニング表面の浸透探傷試験の結果は、割れ等の有害な欠陥は認められず、燃料落下後のライニングは健全であることが確認された。 図1-1は、気中による模擬燃料集合体の落下試験の方法を示したものである。図1-1に示す落下試験における模擬燃料集合体重量は、チャンネルボックスを含め310kgと保守的*2であり、燃料落下高さは燃料取替機による通常の燃料移送高さを考慮し、5.1mと安全側である。燃料移送高さについては、燃料体等を使用済燃料輸送容器に装荷する場合及び使用済燃料輸送容器から取り出す場合に限り、5.1mより高い□mとしているが、この場合も燃料体等の水中での浮力を考慮することにより、上記落下試験における落下エネルギー(310kg×5.1m×9.80665m/s²=15.504kJ)に包絡されることを確認した。</p>	<p>・差異なし</p> <p>・設計上の差異(原子炉建屋クレーンによる使用済燃料輸送容器吊上げ時の高さの差異)</p>												

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異
赤字：島根原子力発電所第2号機と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項に属するため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機との比較
	 <p data-bbox="934 1113 1380 1144">図1-1 模擬燃料集合体落下試験方法</p> <p data-bbox="831 1186 1484 1522"> 注記*1：株式会社日立製作所、「沸騰水型原子力発電所燃料集合体落下時の燃料プールライニングの健全性について」(HLR-050),平成6年12月 *2：柏崎刈羽原子力発電所第7号機にて取り扱っている燃料集合体重量(チャンネルボックス含む。)は,表2-1に示すとおり310kg未満であることを確認している。燃料装荷時に使用するダブルブレードガイドも,気中での重量は310kgであるが,水中では310kg未満となる。 </p> <p data-bbox="831 1564 1484 1753"> 2. 模擬燃料集合体と実機燃料集合体の落下エネルギーの比較 模擬燃料集合体の落下エネルギーが実機燃料集合体の落下エネルギーを上回ることを確認した。 表2-1に落下物の重量,落下高さ及び落下エネルギーをまとめる。 </p>	 <p data-bbox="1614 1113 2059 1144">図1-1 模擬燃料集合体落下試験方法</p> <p data-bbox="1510 1186 2163 1522"> 注記*1：株式会社日立製作所、「沸騰水型原子力発電所燃料集合体落下時の燃料プールライニングの健全性について」(HLR-050),平成6年12月 *2：柏崎刈羽原子力発電所第6号機にて取り扱っている燃料集合体重量(チャンネルボックス含む。)は,表2-1に示すとおり310kg未満であることを確認している。燃料装荷時に使用するダブルブレードガイドも,気中での重量は310kgであるが,水中では310kg未満となる。 </p> <p data-bbox="1510 1564 2163 1753"> 2. 模擬燃料集合体と実機燃料集合体の落下エネルギーの比較 模擬燃料集合体の落下エネルギーが実機燃料集合体の落下エネルギーを上回ることを確認した。 表2-1に落下物の重量,落下高さ及び落下エネルギーをまとめる。 </p>	<p data-bbox="2196 1113 2329 1144">・差異なし</p> <p data-bbox="2196 1281 2359 1312">・号機の差異</p> <p data-bbox="2196 1627 2329 1659">・差異なし</p>



青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異
 赤字：島根原子力発電所第2号機と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は,当社の機密事項に属するため,又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機との比較																																																				
	<p>表 2 - 1 落下物の重量，落下高さ及び落下エネルギー</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="2">落下物の重量</th> <th rowspan="2">落下高さ (H)</th> <th rowspan="2">落下 エネルギー (E) *2</th> <th rowspan="2">備考</th> </tr> <tr> <th>気中 (Ma)</th> <th>水中 (Mw)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>実機燃料集合体 高燃焼度 8×8燃料</td> <td>□ kg</td> <td>□ kg</td> <td>□ m*1</td> <td>約16.6kJ (約14.6kJ)</td> <td>落下エネルギー $E = g \cdot M \cdot H$ ここで、 g : 重力加速度 M : 落下物の重量 H : 落下高さ</td> </tr> <tr> <td>9×9燃料</td> <td>□ kg</td> <td>□ kg</td> <td>□ m*1</td> <td>約16.4kJ (約14.4kJ)</td> <td>落下物の重量 (水中) $Mw = Ma - \rho \cdot V$ ここで、 Ma : 落下物の重量 (気中) ρ : 水密度*3 V : 実機体積*4</td> </tr> <tr> <td>模擬燃料 集合体</td> <td colspan="2">約310kg (気中実測値)</td> <td>5.1m</td> <td>約15.5kJ</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>注記 *1 : 実機における使用済燃料貯蔵プール底面からの吊り上げ上限高さ *2 : () 内は，水中での重量で計算した落下エネルギー *3 : 水密度は $9.80477 \times 10^2 \text{kg/m}^3$ (大気圧・65) *4 : 実機体積は約 □ m³ (メーカー設計値)</p> <p>3. 実機燃料集合体が漏えい検知溝に落下した場合のライニングへの影響 使用済燃料貯蔵プールのライニングには，漏えい検知溝が設けられているが(図 3 - 1)，仮に実機燃料集合体が検知溝上に落下した場合，燃料集合体下部タイププレート円周部範囲面による落下エネルギーがライニングに加わる。 この場合，下部タイププレート円周部の大きさ(□ mm)に対し，検知溝の幅は小さい(□ mm)ため，実機燃料集合体の下端が検知溝にはまり込み，貫通するおそれはない。</p>		落下物の重量		落下高さ (H)	落下 エネルギー (E) *2	備考	気中 (Ma)	水中 (Mw)	実機燃料集合体 高燃焼度 8×8燃料	□ kg	□ kg	□ m*1	約16.6kJ (約14.6kJ)	落下エネルギー $E = g \cdot M \cdot H$ ここで、 g : 重力加速度 M : 落下物の重量 H : 落下高さ	9×9燃料	□ kg	□ kg	□ m*1	約16.4kJ (約14.4kJ)	落下物の重量 (水中) $Mw = Ma - \rho \cdot V$ ここで、 Ma : 落下物の重量 (気中) ρ : 水密度*3 V : 実機体積*4	模擬燃料 集合体	約310kg (気中実測値)		5.1m	約15.5kJ		<p>表 2 - 1 落下物の重量，落下高さ及び落下エネルギー</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="2">落下物の重量</th> <th rowspan="2">落下高さ (H)</th> <th rowspan="2">落下 エネルギー (E) *2</th> <th rowspan="2">備考</th> </tr> <tr> <th>気中 (Ma)</th> <th>水中 (Mw)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>実機燃料集合体 高燃焼度 8×8燃料</td> <td>□ kg</td> <td>□ kg</td> <td>□ m*1</td> <td>約16.3kJ (約14.3kJ)</td> <td>落下エネルギー $E = g \cdot M \cdot H$ ここで、 g : 重力加速度 M : 落下物の重量 H : 落下高さ</td> </tr> <tr> <td>9×9燃料</td> <td>□ kg</td> <td>□ kg</td> <td>□ m*1</td> <td>約16.1kJ (約14.1kJ)</td> <td>落下物の重量 (水中) $Mw = Ma - \rho \cdot V$ ここで、 Ma : 落下物の重量 (気中) ρ : 水密度*3 V : 実機体積*4</td> </tr> <tr> <td>模擬燃料 集合体</td> <td colspan="2">約310kg (気中実測値)</td> <td>5.1m</td> <td>約15.5kJ</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>注記 *1 : 実機における使用済燃料貯蔵プール底面からの吊り上げ上限高さ *2 : () 内は，水中での重量で計算した落下エネルギー *3 : 水密度は $9.80477 \times 10^2 \text{kg/m}^3$ (大気圧・65) *4 : 実機体積は約 □ m³ (メーカー設計値)</p> <p>3. 実機燃料集合体が漏えい検知溝に落下した場合のライニングへの影響 使用済燃料貯蔵プールのライニングには，漏えい検知溝が設けられているが(図 3 - 1)，仮に実機燃料集合体が検知溝上に落下した場合，燃料集合体下部タイププレート円周部範囲面による落下エネルギーがライニングに加わる。 この場合，下部タイププレート円周部の大きさ(□ mm)に対し，検知溝の幅は小さい(□ mm)ため，実機燃料集合体の下端が検知溝にはまり込み，貫通するおそれはない。</p>		落下物の重量		落下高さ (H)	落下 エネルギー (E) *2	備考	気中 (Ma)	水中 (Mw)	実機燃料集合体 高燃焼度 8×8燃料	□ kg	□ kg	□ m*1	約16.3kJ (約14.3kJ)	落下エネルギー $E = g \cdot M \cdot H$ ここで、 g : 重力加速度 M : 落下物の重量 H : 落下高さ	9×9燃料	□ kg	□ kg	□ m*1	約16.1kJ (約14.1kJ)	落下物の重量 (水中) $Mw = Ma - \rho \cdot V$ ここで、 Ma : 落下物の重量 (気中) ρ : 水密度*3 V : 実機体積*4	模擬燃料 集合体	約310kg (気中実測値)		5.1m	約15.5kJ		<p>・設計上の差異(原子炉建屋クレーンによる使用済燃料輸送容器吊上げ時の高さの差異により落下エネルギーが差異となっている。)</p> <p>・差異なし</p> <p>・差異なし</p> <p>・設計上の差異(検知溝幅の寸法が7号機と異なっているが，下部タイププレート円周部の寸法と比較小さく，ライニングの貫通のおそれがないことについては7号機と同様である。)</p>
	落下物の重量		落下高さ (H)	落下 エネルギー (E) *2				備考																																															
	気中 (Ma)	水中 (Mw)																																																					
実機燃料集合体 高燃焼度 8×8燃料	□ kg	□ kg	□ m*1	約16.6kJ (約14.6kJ)	落下エネルギー $E = g \cdot M \cdot H$ ここで、 g : 重力加速度 M : 落下物の重量 H : 落下高さ																																																		
9×9燃料	□ kg	□ kg	□ m*1	約16.4kJ (約14.4kJ)	落下物の重量 (水中) $Mw = Ma - \rho \cdot V$ ここで、 Ma : 落下物の重量 (気中) ρ : 水密度*3 V : 実機体積*4																																																		
模擬燃料 集合体	約310kg (気中実測値)		5.1m	約15.5kJ																																																			
	落下物の重量		落下高さ (H)	落下 エネルギー (E) *2	備考																																																		
	気中 (Ma)	水中 (Mw)																																																					
実機燃料集合体 高燃焼度 8×8燃料	□ kg	□ kg	□ m*1	約16.3kJ (約14.3kJ)	落下エネルギー $E = g \cdot M \cdot H$ ここで、 g : 重力加速度 M : 落下物の重量 H : 落下高さ																																																		
9×9燃料	□ kg	□ kg	□ m*1	約16.1kJ (約14.1kJ)	落下物の重量 (水中) $Mw = Ma - \rho \cdot V$ ここで、 Ma : 落下物の重量 (気中) ρ : 水密度*3 V : 実機体積*4																																																		
模擬燃料 集合体	約310kg (気中実測値)		5.1m	約15.5kJ																																																			

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異
赤字：島根原子力発電所第2号機と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は，当社の機密事項に属するため，又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機との比較
	 <p data-bbox="875 945 1439 976">図3-1 漏えい検知溝上への燃料集合体の落下</p>	 <p data-bbox="1558 945 2122 976">図3-1 漏えい検知溝上への燃料集合体の落下</p>	<p data-bbox="2196 945 2686 976">・設計上の差異（検知溝幅の寸法の差異）</p>

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異
赤字：島根原子力発電所第2号機と柏崎刈羽原子力発電所第6号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項に属するため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。