

本資料のうち、枠囲みの内容は、機密事項に属しますので公開できません。

| | |
|-----------------------------|------------------|
| 柏崎刈羽原子力発電所第6号機 設計及び工事計画審査資料 | |
| 資料番号 | KK6 補足-028-5 改 1 |
| 提出年月日 | 2024年1月31日 |

弁の動的機能維持評価について

2024年1月

東京電力ホールディングス株式会社

目 次

| | | |
|----|---|---|
| 1. | はじめに | 1 |
| 2. | 弁の動的機能維持評価に用いる配管系の応答値について | 1 |
| 3. | スペクトルモーダル解析において考慮する高振動数領域及び床応答曲線について .. | 3 |
| 4. | 高振動数領域を考慮した弁の動機機能維持評価結果 | 4 |

添付 1 高振動数領域を考慮した弁の機能維持評価

添付 2 弁の動的機能維持評価に用いる床応答曲線について

添付 3 耐震計算書における機能維持評価対象弁の選定方法について

添付 4 弁の動的機能維持評価における有意な応答増加に関する補足説明

添付 5 原子炉格納容器内に設置されている弁の動的機能維持評価に用いる床応答曲線について

参考 電気計装設備の動的・電氣的機能維持評価用加速度について

1. はじめに

本資料では、実用発電用原子炉及びその付属施設の技術基準に関する規則の解釈等における動的機能維持評価に係る一部改正（以下「技術基準規則解釈等の改正」という。）及びそれに伴い改正された耐震設計に係る工認審査ガイドの記載を踏まえて、弁の動的機能維持の検討方針を示す。

耐震設計に係る工認審査ガイド（抜粋）

弁等の機器の地震応答解析結果の応答加速度が当該機器を支持する配管の地震応答により増加すると考えられるときは、当該機器については、当該配管の地震応答の影響を考慮し、一定の余裕を見込むこと。

2. 弁の動的機能維持評価に用いる配管系の応答値について

技術基準規則解釈等の改正を踏まえて、柏崎刈羽原子力発電所第6号機の配管系に設置される弁の動的機能維持評価に適用する加速度値の算定方針について、規格基準に基づく設計手順を整理し、比較することにより示す。規格基準に基づく手法としてJ E A G 4 6 0 1-1991 の当該記載部の抜粋を図1に示す。

(1) 規格基準に基づく設計手順の整理

J E A G 4 6 0 1-1991 において、弁の動的機能維持評価に用いる弁駆動部の応答加速度の算定方針が示されている。

配管系の固有値が剛と判断される場合は最大加速度（以下「ZPA」という。）を用いること、また、柔の場合は設計用床応答曲線を入力とした配管系のスペクトルモーダル解析を行い算出された弁駆動部での応答加速度を用いることにより、弁の動的機能維持評価を実施することとされている。

(2) 設工認における柏崎刈羽原子力発電所6号機の設計手順

設工認における柏崎刈羽原子力発電所6号機の弁駆動部での応答加速度値の設定は、耐震設計に係る工認審査ガイドの記載を踏まえ、上記の規定に加えて一定の余裕を見込むとともに、配管解析に用いるスペクトルモーダル解析では各モードの応答をモード合成して最大応答を算出していることに鑑みて、20Hzを超える振動数領域まで考慮した地震応答解析を実施する方針とする。

a. 剛の場合（配管系の1次固有周期が20Hz以上の場合）

配管系が剛な場合は、最大加速度に一定の余裕を考慮し1.2倍した値（1.2ZPA）を用いて弁駆動部の応答加速度を算出し、機能維持評価を実施する。

b. 柔の場合（配管系の1次固有周期が20Hz未満の場合）

配管系の固有値が柔の場合は、J E A G 4 6 0 1-1991 の手順と同様にスペクトルモーダル解析を行い弁駆動部の応答加速度を算出した値に加えて、剛領域の振動モードの影響を考慮する観点から1.2倍した最大加速度（1.2ZPA）による弁駆動部の応答加速度を算定し、何れか大きい加速度を用いて機能維持評価を行う方針とする。

また、設工認における弁駆動部の応答加速度の算定に用いる配管系のスペクトルモーダル解析において、剛領域の振動モードの影響を踏まえて、20Hzを超える振動数領域まで考慮した地震応答解析により、弁駆動部の応答加速度値の算定を行う。

弁の機能維持評価における規格基準に基づく耐震設計手順及び柏崎刈羽原子力発電所第6号機の耐震設計手順の比較を表1に示す。表1に示すとおり、柏崎刈羽原子力発電所第6号機における弁の機能維持評価に用いる加速度値としては、規格基準に基づく設定方法に比べて一定の裕度を見込んだ値としている。

(5) 地震応答解析

弁の地震応答を算出するに当たり、(4)項で作成した弁モデルを配管系モデルに組み込み、地震応答解析を実施する。この場合の解析方法は、配管系の固有値に応じて静的応答解析法あるいはスペクトルモーダル応答解析法を用いる。

配管系の固有値が剛と判断される場合は、静的応答解析を行うが、この場合弁に加わる加速度は設計用床応答スペクトルのZPA（ゼロ周期加速度）であり、これを弁駆動部応答加速度と見なして評価を行う。また、剛の範囲にない場合には、原則として(3)項で定めた設計用床応答スペクトルを入力とする配管系のスペクトルモーダル解析を行い、算出された弁駆動部応答加速度を用いて弁の評価を実施する。更に、弁の詳細評価が必要となる場合には、弁各部の強度評価に必要な応答荷重を算出する。

なお、減衰定数については現在配管系の解析に使用されている0.5~2.5%の値を用いるものとする。

図1 J E A G 4 6 0 1-1991 の抜粋 (P345)

表1 弁の機能維持評価の耐震設計手順の比較

| 配管系の固有値 | J E A G 4 6 0 1 -1991 | 柏崎刈羽原子力発電所第6号機 |
|---------|---------------------------------|--|
| 剛の場合 | 最大加速度（1.0ZPA）を適用する。 | 最大加速度を1.2倍した（1.2ZPA）を適用 |
| 柔の場合 | スペクトルモーダル解析により算出した弁駆動部の応答を適用する。 | スペクトルモーダル解析*から算定される弁駆動部の応答加速度値又は最大加速度を1.2倍した値（1.2ZPA）のいずれか大きい方を適用する。 |

注記*：20Hzを超える振動数領域まで考慮した地震応答解析により算定する。

3. スペクトルモーダル解析において考慮する高振動数領域及び床応答曲線について

高振動数領域を考慮した弁の機能維持評価について、動的機能維持要求弁として原子炉格納容器内に設置される主蒸気弁及び原子炉格納容器外に設置される非常用ガス処理系の弁に対して検討を行った。

柏崎刈羽原子力発電所第6号機における従来の弁の機能維持評価に用いる振動数領域は20Hzまでとしていたが、新たに30Hz、50Hzまで考慮したスペクトルモーダル解析を実施した。本検討の詳細を添付1に示す。

解析結果としては30Hzまで振動数を考慮した場合については、20Hzに比べて応答加速度が増加したものの、50Hzまで考慮した場合には、30Hzまでの応答加速度に対して、弁駆動部の応答加速度値に増加がないことから、柏崎刈羽原子力発電所第6号機における弁の機能維持評価に用いる振動数領域については、30Hzまでを基本として評価を実施することとする。

また、床応答曲線の作成方法の妥当性確認として、50Hzまで計算した床応答曲線と20Hzから50Hzまでの領域を最大加速度（1.0ZPA）とした床応答曲線を用いてスペクトルモーダル解析を実施した。本検討の詳細は添付2に示す。

本検討より、20Hz近傍にて卓越する応答を示す原子炉遮蔽壁及び原子炉本体基礎については、20Hzを超えた範囲を最大加速度（1.0ZPA）とした場合に対して、50Hzまで計算した床応答曲線を用いた場合において応答加速度の増加が確認された。弁の動的機能維持評価に用いる評価条件は以下のとおりとする。原子炉格納容器内は添付5に記載している床応答曲線の50Hz以上の領域を最大加速度（1.0ZPA）として、原子炉格納容器外はVI-2-1-7「設計用床応答曲線の作成方針」に記載している設計用床応答曲線Iの20Hz以上の領域を最大加速度（1.0ZPA）として評価に用いる。


表 2 弁の動的機能維持評価に用いる評価条件

| 評価対象弁の 設置個所 | 床応答曲線の作成方法 | スペクトルモーダル解析で 考慮する振動数領域 |
|----------------|--|--|
| 原子炉格納 容器内 | 床応答スペクトルの計算を 50Hz とし 50Hz を超えた範囲は最大加速度 (1.0ZPA) | 考慮する振動数は 30Hz を基本とし、 50Hz まで考慮した場合に有意な応答 増加がないことを確認する。 |
| 原子炉格納 容器外 | 床応答スペクトルの計算を 20Hz とし 20Hz を超えた範囲は最大加速度 (1.0ZPA) | |

なお、本評価は代表的な弁での検討であるため、その他の動的機能要求弁（添付 3 参照）についても、振動数領域を 30Hz 及び 50Hz まで考慮した応答加速度の比較を行うこととし、有意な応答増加が確認された場合は有意な応答増加がなくなる範囲まで振動数領域を拡張することにより、機能維持の確認を行う（図 2 参照）。有意な応答増加の詳細については添付 4 に示す。

4. 高振動数領域を考慮した弁の動機機能維持評価結果

振動数領域を 30Hz 及び 50Hz まで考慮した場合の応答加速度を表 3 に示す。なお、振動数領域を 30Hz 及び 50Hz まで考慮した応答加速度の比較を行った結果、有意な応答増加を示す弁は確認されなかったため、更なる高振動数領域として 100Hz まで考慮したスペクトルモーダル解析は実施していない。

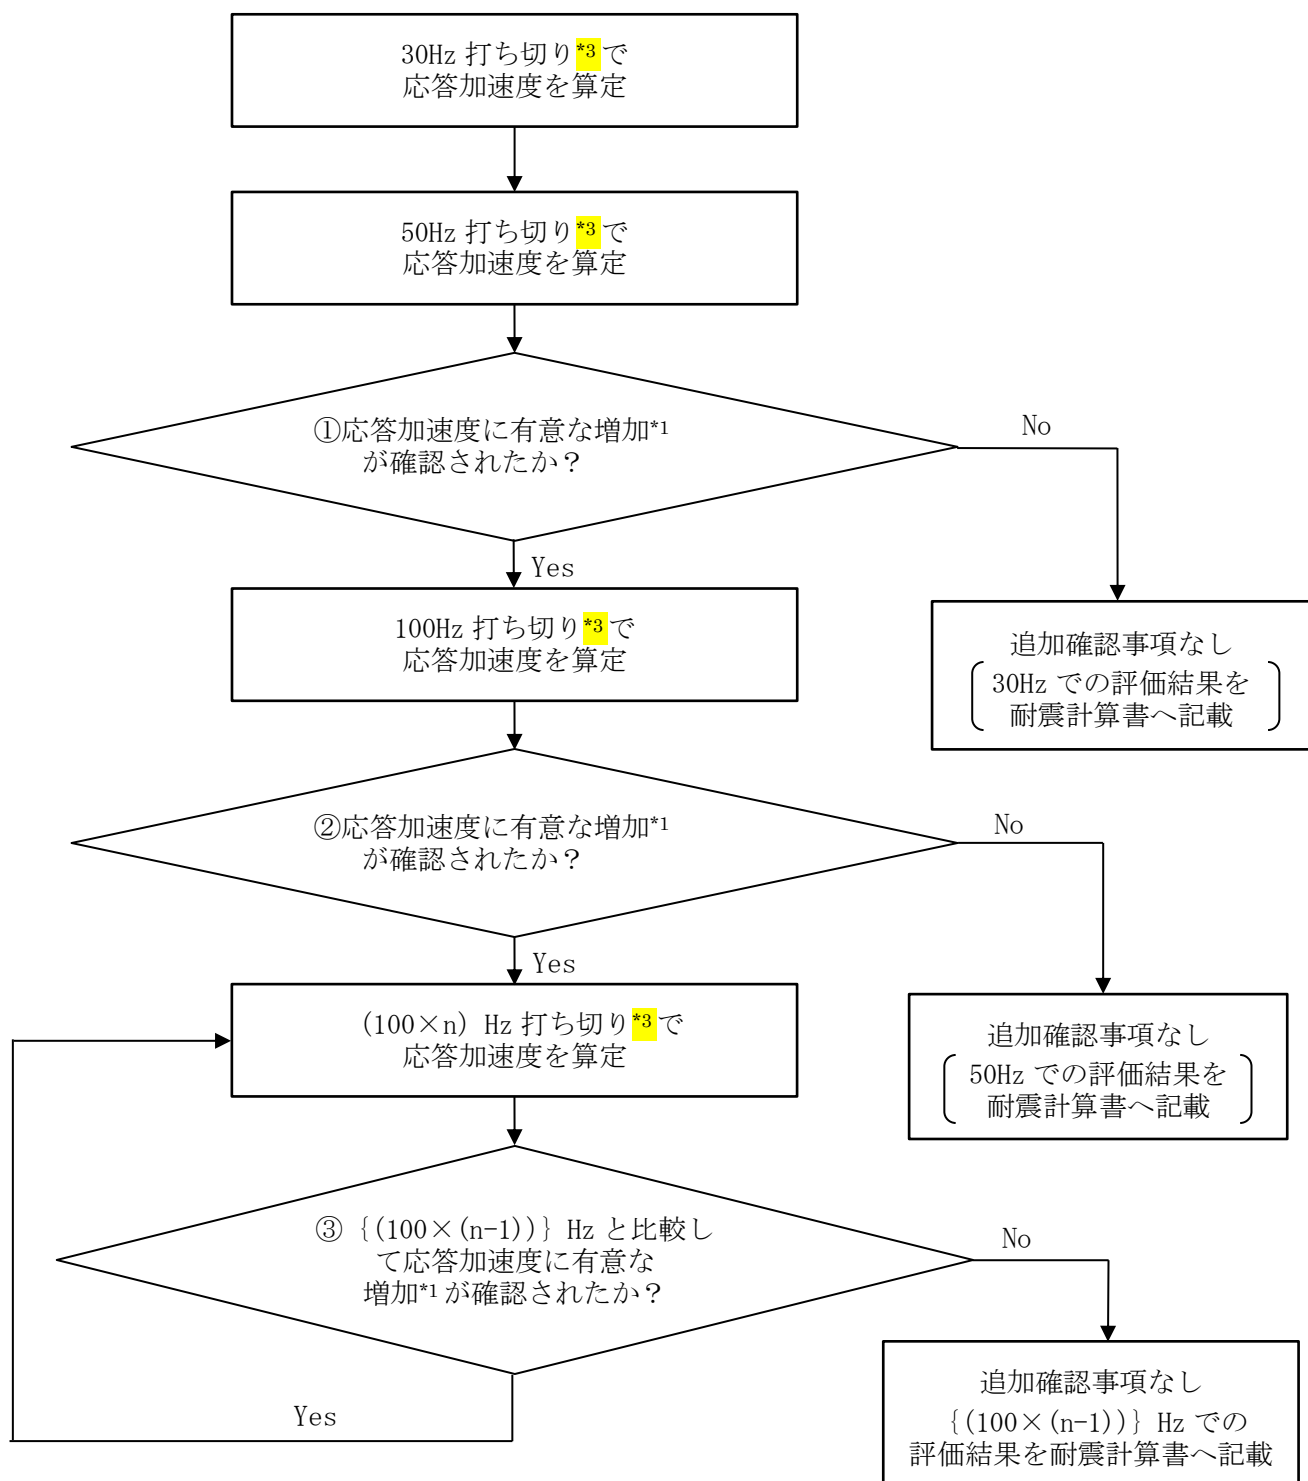

注記*1：有意な増加とは、応答加速度の増加率が10%以上且つ、応答加速度の増加値が機能維持評価用加速度の10%以上である場合を指す（例：機能維持評価用加速度が6.0Gの弁の場合、応答加速度の増加率が10%以上且つ、応答加速度の増加値が0.6G以上であれば有意な増加として扱う）

*2：nの初期値は2とし、③の結果がYesになるごとに1を加算していく

*3：解析で考慮する固有振動数の上限振動値

図2 高振動数領域を考慮した動的機能維持評価フロー

表 3(1) 高振動数領域を考慮した弁の動的機能維持評価結果

| No. | 系統 | 弁番号 | 弁名称 | 弁型式 | 方向 | MAX (30Hz, 1.2ZPA) | | | MAX (50Hz, 1.2ZPA) | | | 増加率 (②/ ①) | 30Hz→50Hzでの 増加値の機能確認済 加速度に対する比率 ((②-①)/③)×100 [%] |
|-----|----|-----------|------------------------|-----|----|--------------------------|-------------------|------|--------------------------|-------------------|------|------------------|---|
| | | | | | | 機能維持 評価用加 速度 ①* | 機能確認 済加速度 ③ | 裕度 | 機能維持 評価用加 速度 ②* | 機能確認 済加速度 ③ | 裕度 | | |
| 1 | MS | B21-F001A | 主蒸気逃がし安全弁 (A) (ADS) | 安全弁 | 水平 | 3.24 (3.24) (2.32) | 9.6 | 2.96 | 3.31 (3.31) (2.32) | 9.6 | 2.90 | 1.03 | 0.73 |
| | | | | | 鉛直 | 2.53 (2.53) (1.06) | | | 2.76 (2.76) (1.06) | | | | |
| 2 | MS | B21-F001B | 主蒸気逃がし安全弁 (B) | 安全弁 | 水平 | 5.96 (5.96) (2.32) | 9.6 | 1.61 | 6.00 (6.00) (2.32) | 9.6 | 1.60 | 1.01 | 0.42 |
| | | | | | 鉛直 | 3.06 (3.06) (1.06) | | | 3.06 (3.06) (1.06) | | | | |
| 3 | MS | B21-F001C | 主蒸気逃がし安全弁 (C) (ADS) | 安全弁 | 水平 | 4.85 (4.85) (2.32) | 9.6 | 1.97 | 4.88 (4.88) (2.32) | 9.6 | 1.96 | 1.01 | 0.31 |
| | | | | | 鉛直 | 2.22 (2.22) (1.06) | | | 2.36 (2.36) (1.06) | | | | |
| 4 | MS | B21-F001D | 主蒸気逃がし安全弁 (D) | 安全弁 | 水平 | 4.70 (4.70) (2.32) | 9.6 | 2.04 | 4.75 (4.75) (2.32) | 9.6 | 2.02 | 1.02 | 0.52 |
| | | | | | 鉛直 | 1.97 (1.97) (1.06) | | | 2.33 (2.33) (1.06) | | | | |
| 5 | MS | B21-F001E | 主蒸気逃がし安全弁 (E) | 安全弁 | 水平 | 4.04 (4.04) (2.32) | 9.6 | 2.37 | 4.27 (4.27) (2.32) | 9.6 | 2.24 | 1.06 | 2.40 |
| | | | | | 鉛直 | 1.63 (1.63) (1.06) | | | 1.70 (1.70) (1.06) | | | | |
| 6 | MS | B21-F001F | 主蒸気逃がし安全弁 (F) (ADS) | 安全弁 | 水平 | 6.09 (6.09) (2.32) | 9.6 | 1.57 | 6.12 (6.12) (2.32) | 9.6 | 1.56 | 1.01 | 0.31 |
| | | | | | 鉛直 | 2.05 (2.05) (1.06) | | | 2.11 (2.11) (1.06) | | | | |
| 7 | MS | B21-F001G | 主蒸気逃がし安全弁 (G) | 安全弁 | 水平 | 6.29 (6.29) (2.32) | 9.6 | 1.52 | 6.36 (6.36) (2.32) | 9.6 | 1.50 | 1.02 | 0.73 |
| | | | | | 鉛直 | 2.04 (2.04) (1.06) | | | 2.19 (2.19) (1.06) | | | | |
| 8 | MS | B21-F001H | 主蒸気逃がし安全弁 (H) (ADS) | 安全弁 | 水平 | 5.85 (5.85) (2.32) | 9.6 | 1.64 | 5.86 (5.86) (2.32) | 9.6 | 1.63 | 1.01 | 0.11 |
| | | | | | 鉛直 | 1.81 (1.81) (1.06) | | | 1.93 (1.93) (1.06) | | | | |
| 9 | MS | B21-F001J | 主蒸気逃がし安全弁 (J) | 安全弁 | 水平 | 5.83 (5.83) (2.32) | 9.6 | 1.64 | 5.88 (5.88) (2.32) | 9.6 | 1.63 | 1.01 | 0.52 |
| | | | | | 鉛直 | 2.01 (2.01) (1.06) | | | 2.02 (2.02) (1.06) | | | | |
| 10 | MS | B21-F001K | 主蒸気逃がし安全弁 (K) | 安全弁 | 水平 | 5.18 (5.18) (2.32) | 9.6 | 1.85 | 5.38 (5.38) (2.32) | 9.6 | 1.78 | 1.04 | 2.08 |
| | | | | | 鉛直 | 1.62 (1.62) (1.06) | | | 1.75 (1.75) (1.06) | | | | |

注記*：上段が動的解析結果（30Hz 又は 50Hz）と最大加速度（1.2ZPA）における最大値，中段が動的解析結果（30Hz 又は 50Hz）の値，下段が最大加速度（1.2ZPA）の値。配管系が剛な場合は中段の動的解析結果に「-」を記載。

表 3(2) 高振動数領域を考慮した弁の動的機能維持評価結果

| No. | 系統 | 弁番号 | 弁名称 | 弁型式 | 方向 | MAX (30Hz, 1.2ZPA) | | | MAX (50Hz, 1.2ZPA) | | | 増加率 (②/ ①) | 30Hz→50Hzでの 増加値の機能確認済 加速度に対する比率 ((②-①)/③)×100 [%] |
|-----|----|-----------|------------------------|-------------------|----|--------------------------|-------------------|------|--------------------------|-------------------|------|------------------|---|
| | | | | | | 機能維持 評価用加 速度 ①* | 機能確認 済加速度 ③ | 裕度 | 機能維持 評価用加 速度 ②* | 機能確認 済加速度 ③ | 裕度 | | |
| 11 | MS | B21-F001L | 主蒸気逃がし安全弁 (L) (ADS) | 安全弁 | 水平 | 6.49 (6.49) (2.32) | 9.6 | 1.47 | 6.54 (6.54) (2.32) | 9.6 | 1.46 | 1.01 | 0.52 |
| | | | | | 鉛直 | 1.69 (1.69) (1.06) | 6.1 | 3.60 | 1.80 (1.80) (1.06) | 6.1 | 3.38 | 1.07 | 1.80 |
| 12 | MS | B21-F001M | 主蒸気逃がし安全弁 (M) | 安全弁 | 水平 | 6.11 (6.11) (2.32) | 9.6 | 1.57 | 6.13 (6.13) (2.32) | 9.6 | 1.56 | 1.01 | 0.21 |
| | | | | | 鉛直 | 1.76 (1.76) (1.06) | 6.1 | 3.46 | 1.89 (1.89) (1.06) | 6.1 | 3.22 | 1.08 | 2.13 |
| 13 | MS | B21-F001N | 主蒸気逃がし安全弁 (N) (ADS) | 安全弁 | 水平 | 4.89 (4.89) (2.32) | 9.6 | 1.96 | 4.92 (4.92) (2.32) | 9.6 | 1.95 | 1.01 | 0.31 |
| | | | | | 鉛直 | 1.56 (1.56) (1.06) | 6.1 | 3.91 | 1.63 (1.63) (1.06) | 6.1 | 3.74 | 1.05 | 1.15 |
| 14 | MS | B21-F001P | 主蒸気逃がし安全弁 (P) | 安全弁 | 水平 | 4.38 (4.38) (2.32) | 9.6 | 2.19 | 4.44 (4.44) (2.32) | 9.6 | 2.16 | 1.02 | 0.63 |
| | | | | | 鉛直 | 1.86 (1.86) (1.06) | 6.1 | 3.27 | 1.89 (1.89) (1.06) | 6.1 | 3.22 | 1.02 | 0.49 |
| 15 | MS | B21-F001R | 主蒸気逃がし安全弁 (R) (ADS) | 安全弁 | 水平 | 4.93 (4.93) (2.32) | 9.6 | 1.94 | 4.97 (4.97) (2.32) | 9.6 | 1.93 | 1.01 | 0.42 |
| | | | | | 鉛直 | 2.11 (2.11) (1.06) | 6.1 | 2.89 | 2.34 (2.34) (1.06) | 6.1 | 2.60 | 1.11 | 3.77 |
| 16 | MS | B21-F001S | 主蒸気逃がし安全弁 (S) | 安全弁 | 水平 | 6.64 (6.64) (2.32) | 9.6 | 1.44 | 6.66 (6.66) (2.32) | 9.6 | 1.44 | 1.01 | 0.21 |
| | | | | | 鉛直 | 3.32 (3.32) (1.06) | 6.1 | 1.83 | 3.33 (3.33) (1.06) | 6.1 | 1.83 | 1.01 | 0.16 |
| 17 | MS | B21-F001T | 主蒸気逃がし安全弁 (T) (ADS) | 安全弁 | 水平 | 4.20 (4.20) (2.32) | 9.6 | 2.28 | 4.28 (4.28) (2.32) | 9.6 | 2.24 | 1.02 | 0.83 |
| | | | | | 鉛直 | 2.82 (2.82) (1.06) | 6.1 | 2.16 | 2.92 (2.92) (1.06) | 6.1 | 2.08 | 1.04 | 1.64 |
| 18 | MS | B21-F001U | 主蒸気逃がし安全弁 (U) | 安全弁 | 水平 | 4.18 (4.18) (2.32) | 9.6 | 2.29 | 4.25 (4.25) (2.32) | 9.6 | 2.25 | 1.02 | 0.73 |
| | | | | | 鉛直 | 2.52 (2.52) (1.06) | 6.1 | 2.42 | 2.85 (2.85) (1.06) | 6.1 | 2.14 | 1.14 | 5.41 |
| 19 | MS | B21-F002A | 主蒸気内側隔離弁 (A) | 空気作動 グローブ 弁 | 水平 | 5.22 (5.22) (2.32) | 10.0 | 1.91 | 5.31 (5.31) (2.32) | 10.0 | 1.88 | 1.02 | 0.90 |
| | | | | | 鉛直 | 1.51 (1.51) (1.06) | 6.2 | 4.10 | 1.73 (1.73) (1.06) | 6.2 | 3.58 | 1.15 | 3.55 |
| 20 | MS | B21-F002B | 主蒸気内側隔離弁 (B) | 空気作動 グローブ 弁 | 水平 | 4.66 (4.66) (2.32) | 10.0 | 2.14 | 4.79 (4.79) (2.32) | 10.0 | 2.08 | 1.03 | 1.30 |
| | | | | | 鉛直 | 1.45 (1.45) (1.06) | 6.2 | 4.27 | 1.56 (1.56) (1.06) | 6.2 | 3.97 | 1.08 | 1.78 |

注記*：上段が動的解析結果（30Hz 又は 50Hz）と最大加速度（1.2ZPA）における最大値，中段が動的解析結果（30Hz 又は 50Hz）の値，下段が最大加速度（1.2ZPA）の値。配管系が剛な場合は中段の動的解析結果に「-」を記載。

表 3(3) 高振動数領域を考慮した弁の動的機能維持評価結果

| No. | 系統 | 弁番号 | 弁名称 | 弁型式 | 方向 | MAX (30Hz, 1.2ZPA) | | | MAX (50Hz, 1.2ZPA) | | | 増加率 (②/ ①) | 30Hz→50Hzでの 増加値の機能確認済 加速度に対する比率 ((②-①)/③)×100 [%] |
|-----|-----|-----------|-----------------------|-------------------|----|--------------------------|-------------------|------|--------------------------|-------------------|------|------------------|---|
| | | | | | | 機能維持 評価用加 速度 ①* | 機能確認 済加速度 ③ | 裕度 | 機能維持 評価用加 速度 ②* | 機能確認 済加速度 ③ | 裕度 | | |
| 21 | MS | B21-F002C | 主蒸気内側隔離弁 (C) | 空気作動 グループ 弁 | 水平 | 4.52 (4.52) (2.32) | 10.0 | 2.21 | 4.62 (4.62) (2.32) | 10.0 | 2.16 | 1.03 | 1.00 |
| | | | | | 鉛直 | 1.47 (1.47) (1.06) | 6.2 | 4.21 | 1.63 (1.63) (1.06) | 6.2 | 3.80 | 1.11 | 2.58 |
| 22 | MS | B21-F002D | 主蒸気内側隔離弁 (D) | 空気作動 グループ 弁 | 水平 | 4.65 (4.65) (2.32) | 10.0 | 2.15 | 4.74 (4.74) (2.32) | 10.0 | 2.10 | 1.02 | 0.90 |
| | | | | | 鉛直 | 1.51 (1.51) (1.06) | 6.2 | 4.10 | 1.75 (1.75) (1.06) | 6.2 | 3.54 | 1.16 | 3.87 |
| 23 | MS | B21-F003A | 主蒸気外側隔離弁 | 空気作動 グループ 弁 | 水平 | 3.50 (3.50) (2.49) | 10.0 | 2.85 | 3.70 (3.70) (2.49) | 10.0 | 2.70 | 1.06 | 2.00 |
| | | | | | 鉛直 | 1.30 (1.30) (1.02) | 6.2 | 4.76 | 1.40 (1.40) (1.02) | 6.2 | 4.42 | 1.08 | 1.61 |
| 24 | MS | B21-F003B | 主蒸気外側隔離弁 | 空気作動 グループ 弁 | 水平 | 2.60 (2.60) (2.49) | 10.0 | 3.84 | 3.00 (3.00) (2.49) | 10.0 | 3.33 | 1.16 | 4.00 |
| | | | | | 鉛直 | 1.20 (1.20) (1.02) | 6.2 | 5.16 | 1.20 (1.20) (1.02) | 6.2 | 5.16 | 1.00 | 0.00 |
| 25 | MS | B21-F003C | 主蒸気外側隔離弁 | 空気作動 グループ 弁 | 水平 | 3.10 (3.10) (2.49) | 10.0 | 3.22 | 3.50 (3.50) (2.49) | 10.0 | 2.85 | 1.13 | 4.00 |
| | | | | | 鉛直 | 1.30 (1.30) (1.02) | 6.2 | 4.76 | 1.30 (1.30) (1.02) | 6.2 | 4.76 | 1.00 | 0.00 |
| 26 | MS | B21-F003D | 主蒸気外側隔離弁 | 空気作動 グループ 弁 | 水平 | 2.50 (2.50) (2.49) | 10.0 | 4.00 | 2.90 (2.90) (2.49) | 10.0 | 3.44 | 1.16 | 4.00 |
| | | | | | 鉛直 | 1.30 (1.30) (1.02) | 6.2 | 4.76 | 1.40 (1.40) (1.02) | 6.2 | 4.42 | 1.08 | 1.61 |
| 27 | FDW | B21-F051A | 原子炉給水ライン外側 隔離弁 (A) | 空気作動 逆止弁 | 水平 | 2.63 (0.08) (2.63) | 6.0 | 2.28 | 2.63 (0.09) (2.63) | 6.0 | 2.28 | 1.00 | 0.00 |
| | | | | | 鉛直 | 1.09 (0.04) (1.09) | 6.0 | 5.50 | 1.09 (0.06) (1.09) | 6.0 | 5.50 | 1.00 | 0.00 |
| 28 | FDW | B21-F051B | 原子炉給水ライン外側 隔離弁 (B) | 空気作動 逆止弁 | 水平 | 2.63 (0.11) (2.63) | 6.0 | 2.28 | 2.63 (0.12) (2.63) | 6.0 | 2.28 | 1.00 | 0.00 |
| | | | | | 鉛直 | 1.09 (0.04) (1.09) | 6.0 | 5.50 | 1.09 (0.06) (1.09) | 6.0 | 5.50 | 1.00 | 0.00 |
| 29 | FDW | B21-F052A | 原子炉給水ライン内側 隔離弁 (A) | 逆止弁 | 水平 | 2.05 (0.33) (2.05) | 6.0 | 2.92 | 2.05 (0.84) (2.05) | 6.0 | 2.92 | 1.00 | 0.00 |
| | | | | | 鉛直 | 1.05 (0.45) (1.05) | 6.0 | 5.71 | 1.05 (0.59) (1.05) | 6.0 | 5.71 | 1.00 | 0.00 |
| 30 | FDW | B21-F052B | 原子炉給水ライン内側 隔離弁 (B) | 逆止弁 | 水平 | 2.05 (0.37) (2.05) | 6.0 | 2.92 | 2.05 (0.85) (2.05) | 6.0 | 2.92 | 1.00 | 0.00 |
| | | | | | 鉛直 | 1.05 (0.45) (1.05) | 6.0 | 5.71 | 1.05 (0.59) (1.05) | 6.0 | 5.71 | 1.00 | 0.00 |

注記*：上段が動的解析結果（30Hz 又は 50Hz）と最大加速度（1.2ZPA）における最大値，中段が動的解析結果（30Hz 又は 50Hz）の値，下段が最大加速度（1.2ZPA）の値。配管系が剛な場合は中段の動的解析結果に「-」を記載。

表 3(4) 高振動数領域を考慮した弁の動的機能維持評価結果

| No. | 系統 | 弁番号 | 弁名称 | 弁型式 | 方向 | MAX (30Hz, 1.2ZPA) | | | MAX (50Hz, 1.2ZPA) | | | 増加率 (②/ ①) | 30Hz→50Hzでの 増加値の機能確認済 加速度に対する比率 ((②-①)/③)×100 [%] |
|-----|-----|-----------|-------------------------|-----------------|----|--------------------------|-------------------|------|--------------------------|-------------------|------|------------------|---|
| | | | | | | 機能維持 評価用加 速度 ①* | 機能確認 済加速度 ③ | 裕度 | 機能維持 評価用加 速度 ②* | 機能確認 済加速度 ③ | 裕度 | | |
| 31 | RHR | E11-F004A | RHR系熱交換器出口弁 (A) | 電動 グローブ 弁 | 水平 | 2.67 (2.67) (1.45) | 6.0 | 2.24 | 2.68 (2.68) (1.45) | 6.0 | 2.23 | 1.01 | 0.17 |
| | | | | | 鉛直 | 1.05 (1.05) (1.02) | 6.0 | 5.71 | 1.05 (1.05) (1.02) | 6.0 | 5.71 | 1.00 | 0.00 |
| 32 | RHR | E11-F004B | RHR系熱交換器出口弁 (B) | 電動 グローブ 弁 | 水平 | 3.16 (3.16) (1.45) | 6.0 | 1.89 | 3.17 (3.17) (1.45) | 6.0 | 1.89 | 1.01 | 0.17 |
| | | | | | 鉛直 | 1.43 (1.43) (1.02) | 6.0 | 4.19 | 1.43 (1.43) (1.02) | 6.0 | 4.19 | 1.00 | 0.00 |
| 33 | RHR | E11-F004C | RHR系熱交換器出口弁 (C) | 電動 グローブ 弁 | 水平 | 3.23 (3.23) (1.45) | 6.0 | 1.85 | 3.24 (3.24) (1.45) | 6.0 | 1.85 | 1.01 | 0.17 |
| | | | | | 鉛直 | 1.44 (1.44) (1.02) | 6.0 | 4.16 | 1.44 (1.44) (1.02) | 6.0 | 4.16 | 1.00 | 0.00 |
| 34 | RHR | E11-F005A | RHR注入弁 (A) | 電動 ゲート弁 | 水平 | 4.06 (4.06) (2.63) | 6.0 | 1.47 | 4.09 (4.09) (2.63) | 6.0 | 1.46 | 1.01 | 0.50 |
| | | | | | 鉛直 | 2.57 (2.57) (1.09) | 6.0 | 2.33 | 2.57 (2.57) (1.09) | 6.0 | 2.33 | 1.00 | 0.00 |
| 35 | RHR | E11-F005B | RHR注入弁 (B) | 電動 ゲート弁 | 水平 | 2.90 (2.90) (1.60) | 6.0 | 2.06 | 2.91 (2.91) (1.60) | 6.0 | 2.06 | 1.01 | 0.17 |
| | | | | | 鉛直 | 1.09 (0.21) (1.09) | 6.0 | 5.50 | 1.09 (0.52) (1.09) | 6.0 | 5.50 | 1.00 | 0.00 |
| 36 | RHR | E11-F005C | RHR注入弁 (C) | 電動 ゲート弁 | 水平 | 2.40 (2.40) (1.60) | 6.0 | 2.50 | 2.40 (2.40) (1.60) | 6.0 | 2.50 | 1.00 | 0.00 |
| | | | | | 鉛直 | 1.09 (0.44) (1.09) | 6.0 | 5.50 | 1.09 (0.45) (1.09) | 6.0 | 5.50 | 1.00 | 0.00 |
| 37 | RHR | E11-F006B | RHR系LPFL試験可能逆 止弁 (B) | 空気作動 逆止弁 | 水平 | 2.05 (0.44) (2.05) | 6.0 | 2.92 | 2.05 (1.22) (2.05) | 6.0 | 2.92 | 1.00 | 0.00 |
| | | | | | 鉛直 | 1.05 (0.35) (1.05) | 6.0 | 5.71 | 1.05 (0.76) (1.05) | 6.0 | 5.71 | 1.00 | 0.00 |
| 38 | RHR | E11-F006C | RHR系LPFL試験可能逆 止弁 (C) | 空気作動 逆止弁 | 水平 | 2.05 (0.50) (2.05) | 6.0 | 2.92 | 2.05 (1.24) (2.05) | 6.0 | 2.92 | 1.00 | 0.00 |
| | | | | | 鉛直 | 1.17 (1.17) (1.05) | 6.0 | 5.12 | 1.34 (1.34) (1.05) | 6.0 | 4.47 | 1.15 | 2.83 |
| 39 | RHR | E11-F008A | RHR系試験用調節弁 (A) | 電動 グローブ 弁 | 水平 | 1.52 (1.36) (1.52) | 6.0 | 3.94 | 1.52 (1.36) (1.52) | 6.0 | 3.94 | 1.00 | 0.00 |
| | | | | | 鉛直 | 1.10 (1.10) (1.05) | 6.0 | 5.45 | 1.10 (1.10) (1.05) | 6.0 | 5.45 | 1.00 | 0.00 |
| 40 | RHR | E11-F008B | RHR系試験用調節弁 (B) | 電動 グローブ 弁 | 水平 | 2.77 (2.77) (1.45) | 6.0 | 2.16 | 2.78 (2.78) (1.45) | 6.0 | 2.15 | 1.01 | 0.17 |
| | | | | | 鉛直 | 1.86 (1.86) (1.01) | 6.0 | 3.22 | 1.86 (1.86) (1.01) | 6.0 | 3.22 | 1.00 | 0.00 |

注記*：上段が動的解析結果（30Hz 又は 50Hz）と最大加速度（1.2ZPA）における最大値，中段が動的解析結果（30Hz 又は 50Hz）の値，下段が最大加速度（1.2ZPA）の値。配管系が剛な場合は中段の動的解析結果に「-」を記載。

表 3(5) 高振動数領域を考慮した弁の動的機能維持評価結果

| No. | 系統 | 弁番号 | 弁名称 | 弁型式 | 方向 | MAX (30Hz, 1.2ZPA) | | | MAX (50Hz, 1.2ZPA) | | | 増加率 (②/ ①) | 30Hz→50Hzでの 増加値の機能確認済 加速度に対する比率 (②-①)/③ ×100 [%] |
|-----|-----|-----------|------------------------|-----------------|----|--------------------------|-------------------|------|--------------------------|-------------------|------|------------------|--|
| | | | | | | 機能維持 評価用加 速度 ①* | 機能確認 済加速度 ③ | 裕度 | 機能維持 評価用加 速度 ②* | 機能確認 済加速度 ③ | 裕度 | | |
| 41 | RHR | E11-F008C | RHR系試験用調節弁 (C) | 電動 グローブ 弁 | 水平 | 2.69 (2.69) (1.45) | 6.0 | 2.23 | 2.69 (2.69) (1.45) | 6.0 | 2.23 | 1.00 | 0.00 |
| | | | | | 鉛直 | 1.90 (1.90) (1.01) | 6.0 | 3.15 | 1.90 (1.90) (1.01) | 6.0 | 3.15 | 1.00 | 0.00 |
| 42 | RHR | E11-F010A | RHR系停止時冷却内側 隔離弁 (A) | 電動 ゲート弁 | 水平 | 3.61 (3.61) (2.05) | 6.0 | 1.66 | 3.62 (3.62) (2.05) | 6.0 | 1.65 | 1.01 | 0.17 |
| | | | | | 鉛直 | 1.05 (0.76) (1.05) | 6.0 | 5.71 | 1.05 (0.80) (1.05) | 6.0 | 5.71 | 1.00 | 0.00 |
| 43 | RHR | E11-F010B | RHR系停止時冷却内側 隔離弁 (B) | 電動 ゲート弁 | 水平 | 3.56 (3.56) (2.05) | 6.0 | 1.68 | 3.58 (3.58) (2.05) | 6.0 | 1.67 | 1.01 | 0.33 |
| | | | | | 鉛直 | 1.05 (0.59) (1.05) | 6.0 | 5.71 | 1.05 (0.80) (1.05) | 6.0 | 5.71 | 1.00 | 0.00 |
| 44 | RHR | E11-F010C | RHR系停止時冷却内側 隔離弁 (C) | 電動 ゲート弁 | 水平 | 3.73 (3.73) (2.05) | 6.0 | 1.60 | 3.75 (3.75) (2.05) | 6.0 | 1.60 | 1.01 | 0.33 |
| | | | | | 鉛直 | 1.05 (0.83) (1.05) | 6.0 | 5.71 | 1.05 (0.91) (1.05) | 6.0 | 5.71 | 1.00 | 0.00 |
| 45 | RHR | E11-F011A | RHR系停止時冷却外側 隔離弁 (A) | 電動 ゲート弁 | 水平 | 1.70 (1.70) (1.60) | 6.0 | 3.52 | 1.70 (1.70) (1.60) | 6.0 | 3.52 | 1.00 | 0.00 |
| | | | | | 鉛直 | 1.09 (0.32) (1.09) | 6.0 | 5.50 | 1.09 (0.33) (1.09) | 6.0 | 5.50 | 1.00 | 0.00 |
| 46 | RHR | E11-F011B | RHR系停止時冷却外側 隔離弁 (B) | 電動 ゲート弁 | 水平 | 3.05 (3.05) (1.60) | 6.0 | 1.96 | 3.05 (3.05) (1.60) | 6.0 | 1.96 | 1.00 | 0.00 |
| | | | | | 鉛直 | 1.09 (0.58) (1.09) | 6.0 | 5.50 | 1.09 (0.59) (1.09) | 6.0 | 5.50 | 1.00 | 0.00 |
| 47 | RHR | E11-F011C | RHR系停止時冷却外側 隔離弁 (C) | 電動 ゲート弁 | 水平 | 2.10 (2.10) (1.60) | 6.0 | 2.85 | 2.11 (2.11) (1.60) | 6.0 | 2.84 | 1.01 | 0.17 |
| | | | | | 鉛直 | 1.09 (0.36) (1.09) | 6.0 | 5.50 | 1.09 (0.36) (1.09) | 6.0 | 5.50 | 1.00 | 0.00 |
| 48 | RHR | E11-F013A | RHR系熱交換器バイパス 弁 (A) | 電動 グローブ 弁 | 水平 | 2.21 (2.21) (1.45) | 6.0 | 2.71 | 2.24 (2.24) (1.45) | 6.0 | 2.67 | 1.02 | 0.50 |
| | | | | | 鉛直 | 1.04 (1.04) (1.02) | 6.0 | 5.76 | 1.04 (1.04) (1.02) | 6.0 | 5.76 | 1.00 | 0.00 |
| 49 | RHR | E11-F013B | RHR系熱交換器バイパス 弁 (B) | 電動 グローブ 弁 | 水平 | 2.55 (2.55) (1.45) | 6.0 | 2.35 | 2.61 (2.61) (1.45) | 6.0 | 2.29 | 1.03 | 1.00 |
| | | | | | 鉛直 | 1.03 (1.03) (1.02) | 6.0 | 5.82 | 1.03 (1.03) (1.02) | 6.0 | 5.82 | 1.00 | 0.00 |
| 50 | RHR | E11-F013C | RHR系熱交換器バイパス 弁 (C) | 電動 グローブ 弁 | 水平 | 2.54 (2.54) (1.45) | 6.0 | 2.36 | 2.60 (2.60) (1.45) | 6.0 | 2.30 | 1.03 | 1.00 |
| | | | | | 鉛直 | 1.02 (1.02) (1.02) | 6.0 | 5.88 | 1.02 (1.02) (1.02) | 6.0 | 5.88 | 1.00 | 0.00 |

注記* : 上段が動的解析結果 (30Hz 又は 50Hz) と最大加速度 (1.2ZPA) における最大値, 中段
が動的解析結果 (30Hz 又は 50Hz) の値, 下段が最大加速度 (1.2ZPA) の値。配管系が剛
な場合は中段の動的解析結果に「-」を記載。

表 2(6) 高振動数領域を考慮した弁の動的機能維持評価結果

| No. | 系統 | 弁番号 | 弁名称 | 弁型式 | 方向 | MAX (30Hz, 1.2ZPA) | | | MAX (50Hz, 1.2ZPA) | | | 増加率 (②/ ①) | 30Hz→50Hzでの 増加値の機能確認済 加速度に対する比率 (②-①)/③ ×100 [%] |
|-----|------|-----------|--------------------------|-----------------|----|--------------------------|-------------------|------|--------------------------|-------------------|------|------------------|--|
| | | | | | | 機能維持 評価用加 速度 ①* | 機能確認 済加速度 ③ | 裕度 | 機能維持 評価用加 速度 ②* | 機能確認 済加速度 ③ | 裕度 | | |
| 51 | RHR | E11-F019B | RHR系S/Pスプレイ注入 隔離弁 (B) | 電動 ゲート弁 | 水平 | 2.07 (2.07) (1.60) | 6.0 | 2.89 | 2.10 (2.10) (1.60) | 6.0 | 2.85 | 1.02 | 0.50 |
| | | | | | 鉛直 | 1.09 (0.88) (1.09) | 6.0 | 5.50 | 1.09 (0.89) (1.09) | 6.0 | 5.50 | 1.00 | 0.00 |
| 52 | RHR | E11-F019C | RHR系S/Pスプレイ注入 隔離弁 (C) | 電動 ゲート弁 | 水平 | 2.17 (2.17) (1.60) | 6.0 | 2.76 | 2.17 (2.17) (1.60) | 6.0 | 2.76 | 1.00 | 0.00 |
| | | | | | 鉛直 | 1.15 (1.15) (1.09) | 6.0 | 5.21 | 1.15 (1.15) (1.09) | 6.0 | 5.21 | 1.00 | 0.00 |
| 53 | HPCF | E22-F001B | HPCF系CSP側吸込弁 (B) | 電動 ゲート弁 | 水平 | 2.87 (2.87) (1.45) | 6.0 | 2.09 | 2.91 (2.91) (1.45) | 6.0 | 2.06 | 1.02 | 0.67 |
| | | | | | 鉛直 | 1.02 (0.49) (1.02) | 6.0 | 5.88 | 1.02 (0.53) (1.02) | 6.0 | 5.88 | 1.00 | 0.00 |
| 54 | HPCF | E22-F001C | HPCF系CSP側吸込弁 (C) | 電動 ゲート弁 | 水平 | 2.82 (2.82) (1.45) | 6.0 | 2.12 | 2.84 (2.84) (1.45) | 6.0 | 2.11 | 1.01 | 0.33 |
| | | | | | 鉛直 | 1.04 (1.04) (1.02) | 6.0 | 5.76 | 1.04 (1.04) (1.02) | 6.0 | 5.76 | 1.00 | 0.00 |
| 55 | HPCF | E22-F003B | HPCF系注入隔離弁 (B) | 電動 ゲート弁 | 水平 | 2.93 (2.93) (1.60) | 6.0 | 2.04 | 2.93 (2.93) (1.60) | 6.0 | 2.04 | 1.00 | 0.00 |
| | | | | | 鉛直 | 1.09 (0.40) (1.09) | 6.0 | 5.50 | 1.09 (0.49) (1.09) | 6.0 | 5.50 | 1.00 | 0.00 |
| 56 | HPCF | E22-F003C | HPCF系注入隔離弁 (C) | 電動 ゲート弁 | 水平 | 2.98 (2.98) (1.60) | 6.0 | 2.01 | 2.98 (2.98) (1.60) | 6.0 | 2.01 | 1.00 | 0.00 |
| | | | | | 鉛直 | 1.09 (0.40) (1.09) | 6.0 | 5.50 | 1.09 (0.49) (1.09) | 6.0 | 5.50 | 1.00 | 0.00 |
| 57 | HPCF | E22-F004B | HPCF系試験可能逆止弁 (B) | 空気作動 逆止弁 | 水平 | 2.05 (1.73) (2.05) | 6.0 | 2.92 | 2.05 (1.76) (2.05) | 6.0 | 2.92 | 1.00 | 0.00 |
| | | | | | 鉛直 | 1.05 (0.66) (1.05) | 6.0 | 5.71 | 1.07 (1.07) (1.05) | 6.0 | 5.60 | 1.02 | 0.33 |
| 58 | HPCF | E22-F004C | HPCF系試験可能逆止弁 (C) | 空気作動 逆止弁 | 水平 | 2.05 (1.44) (2.05) | 6.0 | 2.92 | 2.05 (1.46) (2.05) | 6.0 | 2.92 | 1.00 | 0.00 |
| | | | | | 鉛直 | 2.76 (2.76) (1.05) | 6.0 | 2.17 | 2.76 (2.76) (1.05) | 6.0 | 2.17 | 1.00 | 0.00 |
| 59 | RCIC | E51-F001 | RCIC系CSP側吸込弁 | 電動 ゲート弁 | 水平 | 2.45 (2.45) (1.45) | 6.0 | 2.44 | 2.45 (2.45) (1.45) | 6.0 | 2.44 | 1.00 | 0.00 |
| | | | | | 鉛直 | 1.02 (0.60) (1.02) | 6.0 | 5.88 | 1.02 (0.61) (1.02) | 6.0 | 5.88 | 1.00 | 0.00 |
| 60 | RCIC | E51-F004 | RCIC系注入弁 | 電動 グローブ 弁 | 水平 | 3.93 (3.93) (1.52) | 6.0 | 1.52 | 3.93 (3.93) (1.52) | 6.0 | 1.52 | 1.00 | 0.00 |
| | | | | | 鉛直 | 1.39 (1.39) (1.05) | 6.0 | 4.31 | 1.39 (1.39) (1.05) | 6.0 | 4.31 | 1.00 | 0.00 |

注記*：上段が動的解析結果（30Hz 又は 50Hz）と最大加速度（1.2ZPA）における最大値，中段が動的解析結果（30Hz 又は 50Hz）の値，下段が最大加速度（1.2ZPA）の値。配管系が剛な場合は中段の動的解析結果に「-」を記載。

表 2(7) 高振動数領域を考慮した弁の動的機能維持評価結果

| No. | 系統 | 弁番号 | 弁名称 | 弁型式 | 方向 | MAX (30Hz, 1.2ZPA) | | | MAX (50Hz, 1.2ZPA) | | | 増加率 (②/ ①) | 30Hz→50Hzでの 増加値の機能確認済 加速度に対する比率 (②-①)/③ ×100 [%] |
|-----|------|-----------|------------------------|-----------------|----|--------------------------|-------------------|------|--------------------------|-------------------|------|------------------|--|
| | | | | | | 機能維持 評価用加 速度 ①* | 機能確認 済加速度 ③ | 裕度 | 機能維持 評価用加 速度 ②* | 機能確認 済加速度 ③ | 裕度 | | |
| 61 | RCIC | E51-F006 | RCIC系S/P側吸込隔離 弁 | 電動 ゲート弁 | 水平 | 1.45 (1.17) (1.45) | 6.0 | 4.13 | 1.45 (1.30) (1.45) | 6.0 | 4.13 | 1.00 | 0.00 |
| | | | | | 鉛直 | 1.02 (0.25) (1.02) | 6.0 | 5.88 | 1.02 (0.25) (1.02) | 6.0 | 5.88 | 1.00 | 0.00 |
| 62 | RCIC | E51-F035 | RCIC系蒸気ライン内側 隔離弁 | 電動 ゲート弁 | 水平 | 2.34 (2.34) (2.32) | 6.0 | 2.56 | 2.88 (2.88) (2.32) | 6.0 | 2.08 | 1.24 | 9.00 |
| | | | | | 鉛直 | 1.46 (1.46) (1.06) | 6.0 | 4.10 | 1.51 (1.51) (1.06) | 6.0 | 3.97 | 1.04 | 0.83 |
| 63 | RCIC | E51-F036 | RCIC系蒸気ライン外側 隔離弁 | 電動 ゲート弁 | 水平 | 2.20 (2.20) (1.60) | 6.0 | 2.72 | 2.20 (2.20) (1.60) | 6.0 | 2.72 | 1.00 | 0.00 |
| | | | | | 鉛直 | 1.09 (0.34) (1.09) | 6.0 | 5.50 | 1.09 (0.70) (1.09) | 6.0 | 5.50 | 1.00 | 0.00 |
| 64 | RCIC | E51-F037 | RCIC系タービン止め弁 | 電動 グローブ 弁 | 水平 | 1.76 (1.76) (1.45) | 6.0 | 3.40 | 1.76 (1.76) (1.45) | 6.0 | 3.40 | 1.00 | 0.00 |
| | | | | | 鉛直 | 1.36 (1.36) (1.02) | 6.0 | 4.41 | 1.36 (1.36) (1.02) | 6.0 | 4.41 | 1.00 | 0.00 |
| 65 | RCW | P21-F004A | RCW熱交換器 (A) 冷却 水出口弁 | 電動 ゲート弁 | 水平 | 4.23 (4.23) (1.91) | 6.0 | 1.41 | 4.36 (4.36) (1.91) | 6.0 | 1.37 | 1.04 | 2.17 |
| | | | | | 鉛直 | 1.93 (1.93) (0.96) | 6.0 | 3.10 | 1.93 (1.93) (0.96) | 6.0 | 3.10 | 1.00 | 0.00 |
| 66 | RCW | P21-F004B | RCW熱交換器 (B) 冷却 水出口弁 | 電動 ゲート弁 | 水平 | 3.14 (3.14) (1.91) | 6.0 | 1.91 | 3.21 (3.21) (1.91) | 6.0 | 1.86 | 1.03 | 1.17 |
| | | | | | 鉛直 | 0.96 (0.54) (0.96) | 6.0 | 6.25 | 0.96 (0.65) (0.96) | 6.0 | 6.25 | 1.00 | 0.00 |
| 67 | RCW | P21-F004C | RCW熱交換器 (C) 冷却 水出口弁 | 電動 ゲート弁 | 水平 | 3.57 (3.57) (1.50) | 6.0 | 1.68 | 3.61 (3.61) (1.50) | 6.0 | 1.66 | 1.02 | 0.67 |
| | | | | | 鉛直 | 1.37 (1.37) (0.90) | 6.0 | 4.37 | 1.37 (1.37) (0.90) | 6.0 | 4.37 | 1.00 | 0.00 |
| 68 | RCW | P21-F004D | RCW熱交換器 (D) 冷却 水出口弁 | 電動 ゲート弁 | 水平 | 3.33 (3.33) (1.91) | 6.0 | 1.80 | 3.36 (3.36) (1.91) | 6.0 | 1.78 | 1.01 | 0.50 |
| | | | | | 鉛直 | 1.88 (1.88) (0.96) | 6.0 | 3.19 | 1.88 (1.88) (0.96) | 6.0 | 3.19 | 1.00 | 0.00 |
| 69 | RCW | P21-F004E | RCW熱交換器 (E) 冷却 水出口弁 | 電動 ゲート弁 | 水平 | 3.78 (3.78) (1.91) | 6.0 | 1.58 | 3.94 (3.94) (1.91) | 6.0 | 1.52 | 1.05 | 2.67 |
| | | | | | 鉛直 | 1.68 (1.68) (0.96) | 6.0 | 3.57 | 1.68 (1.68) (0.96) | 6.0 | 3.57 | 1.00 | 0.00 |
| 70 | RCW | P21-F004F | RCW熱交換器 (F) 冷却 水出口弁 | 電動 ゲート弁 | 水平 | 3.44 (3.44) (1.50) | 6.0 | 1.74 | 3.48 (3.48) (1.50) | 6.0 | 1.72 | 1.02 | 0.67 |
| | | | | | 鉛直 | 1.41 (1.41) (0.90) | 6.0 | 4.25 | 1.42 (1.42) (0.90) | 6.0 | 4.22 | 1.01 | 0.17 |

注記*：上段が動的解析結果（30Hz 又は 50Hz）と最大加速度（1.2ZPA）における最大値，中段が動的解析結果（30Hz 又は 50Hz）の値，下段が最大加速度（1.2ZPA）の値。配管系が剛な場合は中段の動的解析結果に「-」を記載。

表 2(8) 高振動数領域を考慮した弁の動的機能維持評価結果

| No. | 系統 | 弁番号 | 弁名称 | 弁型式 | 方向 | MAX (30Hz, 1.2ZPA) | | | MAX (50Hz, 1.2ZPA) | | | 増加率 (②/ ①) | 30Hz→50Hzでの 増加値の機能確認済 加速度に対する比率 (②-①)/③ ×100 [%] |
|-----|-----|-----------|--------------------------|--------------------|----|--------------------------|-------------------|------|--------------------------|-------------------|------|------------------|--|
| | | | | | | 機能維持 評価用加 速度 ①* | 機能確認 済加速度 ③ | 裕度 | 機能維持 評価用加 速度 ②* | 機能確認 済加速度 ③ | 裕度 | | |
| 71 | RCW | P21-F006A | RCW系冷却水供給温度調整弁 (A/熱交換器側) | 空気作動 バタフライ 弁 | 水平 | 4.72 (4.72) (1.91) | 6.0 | 1.27 | 4.72 (4.72) (1.91) | 6.0 | 1.27 | 1.00 | 0.00 |
| | | | | | 鉛直 | 0.97 (0.97) (0.96) | 6.0 | 6.18 | 0.98 (0.98) (0.96) | 6.0 | 6.12 | 1.02 | 0.17 |
| 72 | RCW | P21-F006B | RCW系冷却水供給温度調整弁 (B/熱交換器側) | 空気作動 バタフライ 弁 | 水平 | 4.43 (4.43) (1.91) | 6.0 | 1.35 | 4.43 (4.43) (1.91) | 6.0 | 1.35 | 1.00 | 0.00 |
| | | | | | 鉛直 | 1.20 (1.20) (0.96) | 6.0 | 5.00 | 1.25 (1.25) (0.96) | 6.0 | 4.80 | 1.05 | 0.83 |
| 73 | RCW | P21-F006C | RCW系冷却水供給温度調整弁 (C/熱交換器側) | 空気作動 バタフライ 弁 | 水平 | 5.46 (5.46) (1.50) | 6.0 | 1.09 | 5.46 (5.46) (1.50) | 6.0 | 1.09 | 1.00 | 0.00 |
| | | | | | 鉛直 | 0.99 (0.99) (0.90) | 6.0 | 6.06 | 1.00 (1.00) (0.90) | 6.0 | 6.00 | 1.02 | 0.17 |
| 74 | RCW | P21-F013A | RHR熱交換器 (A) 冷却水出口弁 | 電動 グローブ 弁 | 水平 | 3.08 (3.08) (1.52) | 6.0 | 1.94 | 3.26 (3.26) (1.52) | 6.0 | 1.84 | 1.06 | 3.00 |
| | | | | | 鉛直 | 1.05 (0.44) (1.05) | 6.0 | 5.71 | 1.05 (0.62) (1.05) | 6.0 | 5.71 | 1.00 | 0.00 |
| 75 | RCW | P21-F013B | RHR熱交換器 (B) 冷却水出口弁 | 電動 グローブ 弁 | 水平 | 3.84 (3.84) (1.60) | 6.0 | 1.56 | 3.86 (3.86) (1.60) | 6.0 | 1.55 | 1.01 | 0.33 |
| | | | | | 鉛直 | 1.74 (1.74) (1.09) | 6.0 | 3.44 | 1.74 (1.74) (1.09) | 6.0 | 3.44 | 1.00 | 0.00 |
| 76 | RCW | P21-F013C | RHR熱交換器 (C) 冷却水出口弁 | 電動 グローブ 弁 | 水平 | 1.93 (1.93) (1.60) | 6.0 | 3.10 | 1.99 (1.99) (1.60) | 6.0 | 3.01 | 1.04 | 1.00 |
| | | | | | 鉛直 | 1.47 (1.47) (1.09) | 6.0 | 4.08 | 1.47 (1.47) (1.09) | 6.0 | 4.08 | 1.00 | 0.00 |
| 77 | RCW | P21-F055A | 非常用D/G (A) 冷却水出口弁 (A) | 電動 ゲート弁 | 水平 | 3.55 (3.55) (1.73) | 6.0 | 1.69 | 3.61 (3.61) (1.73) | 6.0 | 1.66 | 1.02 | 1.00 |
| | | | | | 鉛直 | 1.15 (1.15) (1.13) | 6.0 | 5.21 | 1.16 (1.16) (1.13) | 6.0 | 5.17 | 1.01 | 0.17 |
| 78 | RCW | P21-F055B | 非常用D/G (B) 冷却水出口弁 (B) | 電動 ゲート弁 | 水平 | 2.79 (2.79) (1.60) | 6.0 | 2.15 | 2.84 (2.84) (1.60) | 6.0 | 2.11 | 1.02 | 0.83 |
| | | | | | 鉛直 | 1.21 (1.21) (1.09) | 6.0 | 4.95 | 1.22 (1.22) (1.09) | 6.0 | 4.91 | 1.01 | 0.17 |
| 79 | RCW | P21-F055C | 非常用D/G (C) 冷却水出口弁 (C) | 電動 ゲート弁 | 水平 | 2.52 (2.52) (1.60) | 6.0 | 2.38 | 2.63 (2.63) (1.60) | 6.0 | 2.28 | 1.05 | 1.83 |
| | | | | | 鉛直 | 1.77 (1.77) (1.09) | 6.0 | 3.38 | 1.77 (1.77) (1.09) | 6.0 | 3.38 | 1.00 | 0.00 |
| 80 | RCW | P21-F055D | 非常用D/G (D) 冷却水出口弁 (D) | 電動 ゲート弁 | 水平 | 3.18 (3.18) (1.73) | 6.0 | 1.88 | 3.28 (3.28) (1.73) | 6.0 | 1.82 | 1.04 | 1.67 |
| | | | | | 鉛直 | 1.13 (0.75) (1.13) | 6.0 | 5.30 | 1.13 (0.76) (1.13) | 6.0 | 5.30 | 1.00 | 0.00 |

注記* : 上段が動的解析結果 (30Hz 又は 50Hz) と最大加速度 (1.2ZPA) における最大値, 中段が動的解析結果 (30Hz 又は 50Hz) の値, 下段が最大加速度 (1.2ZPA) の値。配管系が剛な場合は中段の動的解析結果に「-」を記載。

表 2 (9) 高振動数領域を考慮した弁の動的機能維持評価結果

| No. | 系統 | 弁番号 | 弁名称 | 弁型式 | 方向 | MAX (30Hz, 1.2ZPA) | | | MAX (50Hz, 1.2ZPA) | | | 増加率 (②/ ①) | 30Hz→50Hzでの 増加値の機能確認済 加速度に対する比率 (②-①)/③ ×100 [%] |
|-----|-----|-----------|---------------------------|------------------|----|--------------------------|-------------------|------|--------------------------|-------------------|------|------------------|--|
| | | | | | | 機能維持 評価用加 速度 ①* | 機能確認 済加速度 ③ | 裕度 | 機能維持 評価用加 速度 ②* | 機能確認 済加速度 ③ | 裕度 | | |
| 81 | RCW | P21-F055E | 非常用D/G (E) 冷却水 出口弁 (E) | 電動ゲート 弁 | 水平 | 3.12 (3.12) (1.60) | 6.0 | 1.92 | 3.30 (3.30) (1.60) | 6.0 | 1.81 | 1.06 | 3.00 |
| | | | | | 鉛直 | 1.47 (1.47) (1.09) | 6.0 | 4.08 | 1.48 (1.48) (1.09) | 6.0 | 4.05 | 1.01 | 0.17 |
| 82 | RCW | P21-F055F | 非常用D/G (F) 冷却水 出口弁 (F) | 電動ゲート 弁 | 水平 | 2.98 (2.98) (1.60) | 6.0 | 2.01 | 3.13 (3.13) (1.60) | 6.0 | 1.91 | 1.06 | 2.50 |
| | | | | | 鉛直 | 1.41 (1.41) (1.09) | 6.0 | 4.25 | 1.41 (1.41) (1.09) | 6.0 | 4.25 | 1.00 | 0.00 |
| 83 | RSW | P41-F002A | RSWポンプ (A) 吐出弁 | 電動 バタフライ 弁 | 水平 | 1.50 (0.36) (1.50) | 6.0 | 4.00 | 1.50 (1.21) (1.50) | 6.0 | 4.00 | 1.00 | 0.00 |
| | | | | | 鉛直 | 0.90 (0.73) (0.90) | 6.0 | 6.66 | 1.12 (1.12) (0.90) | 6.0 | 5.35 | 1.25 | 3.67 |
| 84 | RSW | P41-F002B | RSWポンプ (B) 吐出弁 | 電動 バタフライ 弁 | 水平 | 1.70 (1.70) (1.50) | 6.0 | 3.52 | 1.81 (1.81) (1.50) | 6.0 | 3.31 | 1.07 | 1.83 |
| | | | | | 鉛直 | 0.90 (0.83) (0.90) | 6.0 | 6.66 | 0.90 (0.85) (0.90) | 6.0 | 6.66 | 1.00 | 0.00 |
| 85 | RSW | P41-F002C | RSWポンプ (C) 吐出弁 | 電動 バタフライ 弁 | 水平 | 1.50 (1.29) (1.50) | 6.0 | 4.00 | 1.50 (1.33) (1.50) | 6.0 | 4.00 | 1.00 | 0.00 |
| | | | | | 鉛直 | 1.02 (1.02) (0.90) | 6.0 | 5.88 | 1.07 (1.07) (0.90) | 6.0 | 5.60 | 1.05 | 0.83 |
| 86 | RSW | P41-F002D | RSWポンプ (D) 吐出弁 | 電動 バタフライ 弁 | 水平 | 1.50 (0.33) (1.50) | 6.0 | 4.00 | 1.50 (1.37) (1.50) | 6.0 | 4.00 | 1.00 | 0.00 |
| | | | | | 鉛直 | 0.95 (0.95) (0.90) | 6.0 | 6.31 | 0.99 (0.99) (0.90) | 6.0 | 6.06 | 1.05 | 0.67 |
| 87 | RSW | P41-F002E | RSWポンプ (E) 吐出弁 | 電動 バタフライ 弁 | 水平 | 1.52 (1.52) (1.50) | 6.0 | 3.94 | 1.62 (1.62) (1.50) | 6.0 | 3.70 | 1.07 | 1.67 |
| | | | | | 鉛直 | 0.93 (0.93) (0.90) | 6.0 | 6.45 | 1.00 (1.00) (0.90) | 6.0 | 6.00 | 1.08 | 1.17 |
| 88 | RSW | P41-F002F | RSWポンプ (F) 吐出弁 | 電動 バタフライ 弁 | 水平 | 1.50 (1.23) (1.50) | 6.0 | 4.00 | 1.50 (1.30) (1.50) | 6.0 | 4.00 | 1.00 | 0.00 |
| | | | | | 鉛直 | 0.90 (0.63) (0.90) | 6.0 | 6.66 | 0.90 (0.85) (0.90) | 6.0 | 6.66 | 1.00 | 0.00 |
| 89 | RHR | G31-F002 | CUW系吸込ライン内側 隔離弁 | 電動 ゲート弁 | 水平 | 3.74 (3.74) (2.05) | 6.0 | 1.60 | 3.78 (3.78) (2.05) | 6.0 | 1.58 | 1.02 | 0.67 |
| | | | | | 鉛直 | 1.05 (0.97) (1.05) | 6.0 | 5.71 | 1.05 (1.05) (1.05) | 6.0 | 5.71 | 1.00 | 0.00 |
| 90 | CUW | G31-F003 | CUW系吸込ライン外側 隔離弁 | 電動 ゲート弁 | 水平 | 2.64 (2.64) (1.60) | 6.0 | 2.27 | 2.64 (2.64) (1.60) | 6.0 | 2.27 | 1.00 | 0.00 |
| | | | | | 鉛直 | 1.09 (0.48) (1.09) | 6.0 | 5.50 | 1.09 (0.63) (1.09) | 6.0 | 5.50 | 1.00 | 0.00 |

注記* : 上段が動的解析結果 (30Hz 又は 50Hz) と最大加速度 (1.2ZPA) における最大値, 中段
が動的解析結果 (30Hz 又は 50Hz) の値, 下段が最大加速度 (1.2ZPA) の値。配管系が剛
な場合は中段の動的解析結果に「-」を記載。

表 2(10) 高振動数領域を考慮した弁の動的機能維持評価結果

| No. | 系統 | 弁番号 | 弁名称 | 弁型式 | 方向 | MAX (30Hz, 1.2ZPA) | | | MAX (50Hz, 1.2ZPA) | | | 増加率 (②/ ①) | 30Hz→50Hzでの 増加値の機能確認済 加速度に対する比率 ((②-①)/③) ×100 [%] |
|-----|------|-----------|-------------------|--------------------|----|--------------------------|-------------------|------|--------------------------|-------------------|------|------------------|--|
| | | | | | | 機能維持 評価用加 速度 ①* | 機能確認 済加速度 ③ | 裕度 | 機能維持 評価用加 速度 ②* | 機能確認 済加速度 ③ | 裕度 | | |
| 91 | SGTS | T22-F001A | SGTS入口隔離弁 | 空気作動 バタフライ 弁 | 水平 | 2.30 (2.05) (2.30) | 6.0 | 2.60 | 2.30 (2.16) (2.30) | 6.0 | 2.60 | 1.00 | 0.00 |
| | | | | | 鉛直 | 1.20 (1.03) (1.20) | 6.0 | 5.00 | 1.20 (1.14) (1.20) | 6.0 | 5.00 | 1.00 | 0.00 |
| 92 | SGTS | T22-F001B | SGTS入口隔離弁 | 空気作動 バタフライ 弁 | 水平 | 3.23 (3.23) (2.30) | 6.0 | 1.85 | 3.29 (3.29) (2.30) | 6.0 | 1.82 | 1.02 | 1.00 |
| | | | | | 鉛直 | 1.31 (1.31) (1.20) | 6.0 | 4.58 | 1.34 (1.34) (1.20) | 6.0 | 4.47 | 1.03 | 0.50 |
| 93 | SGTS | T22-F002A | SGTS乾燥装置入口弁 | 電動 バタフライ 弁 | 水平 | 2.30 (1.75) (2.30) | 6.0 | 2.60 | 2.30 (1.91) (2.30) | 6.0 | 2.60 | 1.00 | 0.00 |
| | | | | | 鉛直 | 1.30 (1.30) (1.20) | 6.0 | 4.61 | 1.33 (1.33) (1.20) | 6.0 | 4.51 | 1.03 | 0.50 |
| 94 | SGTS | T22-F002B | SGTS乾燥装置入口弁 | 電動 バタフライ 弁 | 水平 | 2.30 (1.70) (2.30) | 6.0 | 2.60 | 2.30 (2.08) (2.30) | 6.0 | 2.60 | 1.00 | 0.00 |
| | | | | | 鉛直 | 1.29 (1.29) (1.20) | 6.0 | 4.65 | 1.32 (1.32) (1.20) | 6.0 | 4.54 | 1.03 | 0.50 |
| 95 | SGTS | T22-F004A | SGTSフィルタ装置出口 弁 | 電動 バタフライ 弁 | 水平 | 3.81 (3.81) (3.27) | 6.0 | 1.57 | 3.88 (3.88) (3.27) | 6.0 | 1.54 | 1.02 | 1.17 |
| | | | | | 鉛直 | 3.24 (3.24) (1.24) | 6.0 | 1.85 | 3.24 (3.24) (1.24) | 6.0 | 1.85 | 1.00 | 0.00 |
| 96 | SGTS | T22-F004B | SGTSフィルタ装置出口 弁 | 電動 バタフライ 弁 | 水平 | 3.27 (3.21) (3.27) | 6.0 | 1.83 | 3.27 (3.26) (3.27) | 6.0 | 1.83 | 1.00 | 0.00 |
| | | | | | 鉛直 | 2.55 (2.55) (1.24) | 6.0 | 2.35 | 2.55 (2.55) (1.24) | 6.0 | 2.35 | 1.00 | 0.00 |
| 97 | FCS | T49-F001A | FCS入口第一隔離弁 (A) | 電動 ゲート弁 | 水平 | 2.25 (2.25) (1.60) | 6.0 | 2.66 | 2.30 (2.30) (1.60) | 6.0 | 2.60 | 1.03 | 0.83 |
| | | | | | 鉛直 | 1.09 (0.70) (1.09) | 6.0 | 5.50 | 1.09 (0.82) (1.09) | 6.0 | 5.50 | 1.00 | 0.00 |
| 98 | FCS | T49-F001B | FCS入口第一隔離弁 (B) | 電動 ゲート弁 | 水平 | 2.87 (2.87) (1.73) | 6.0 | 2.09 | 2.87 (2.87) (1.73) | 6.0 | 2.09 | 1.00 | 0.00 |
| | | | | | 鉛直 | 1.13 (1.11) (1.13) | 6.0 | 5.30 | 1.13 (1.11) (1.13) | 6.0 | 5.30 | 1.00 | 0.00 |
| 99 | FCS | T49-F003A | FCS入口第二隔離弁 (A) | 電動 ゲート弁 | 水平 | 2.72 (2.72) (1.60) | 6.0 | 2.20 | 2.73 (2.73) (1.60) | 6.0 | 2.19 | 1.01 | 0.17 |
| | | | | | 鉛直 | 1.09 (0.91) (1.09) | 6.0 | 5.50 | 1.09 (0.91) (1.09) | 6.0 | 5.50 | 1.00 | 0.00 |
| 100 | FCS | T49-F003B | FCS入口第二隔離弁 (B) | 電動 ゲート弁 | 水平 | 3.34 (3.34) (1.73) | 6.0 | 1.79 | 3.35 (3.35) (1.73) | 6.0 | 1.79 | 1.01 | 0.17 |
| | | | | | 鉛直 | 1.86 (1.86) (1.13) | 6.0 | 3.22 | 1.86 (1.86) (1.13) | 6.0 | 3.22 | 1.00 | 0.00 |

注記*：上段が動的解析結果（30Hz 又は 50Hz）と最大加速度（1.2ZPA）における最大値，中段が動的解析結果（30Hz 又は 50Hz）の値，下段が最大加速度（1.2ZPA）の値。配管系が剛な場合は中段の動的解析結果に「-」を記載。

表 2(11) 高振動数領域を考慮した弁の動的機能維持評価結果

| No. | 系統 | 弁番号 | 弁名称 | 弁型式 | 方向 | MAX (30Hz, 1.2ZPA) | | | MAX (50Hz, 1.2ZPA) | | | 増加率 (②/ ①) | 30Hz→50Hzでの 増加値の機能確認済 加速度に対する比率 ((②-①)/③) ×100 [%] |
|-----|-----|--------------|-------------------|------------|----|--------------------------|-------------------|------|--------------------------|-------------------|------|------------------|--|
| | | | | | | 機能維持 評価用加 速度 ①* | 機能確認 済加速度 ③ | 裕度 | 機能維持 評価用加 速度 ②* | 機能確認 済加速度 ③ | 裕度 | | |
| 101 | FCS | T49-F007A | FCS出口第二隔離弁 (A) | 電動 ゲート弁 | 水平 | 3.21 (3.21) (1.60) | 6.0 | 1.86 | 3.22 (3.22) (1.60) | 6.0 | 1.86 | 1.01 | 0.17 |
| | | | | | 鉛直 | 1.12 (1.12) (1.09) | 6.0 | 5.35 | 1.12 (1.12) (1.09) | 6.0 | 5.35 | 1.00 | 0.00 |
| 102 | FCS | T49-F007B | FCS出口第二隔離弁 (B) | 電動 ゲート弁 | 水平 | 2.40 (2.40) (1.52) | 6.0 | 2.50 | 2.44 (2.44) (1.52) | 6.0 | 2.45 | 1.02 | 0.67 |
| | | | | | 鉛直 | 1.05 (0.92) (1.05) | 6.0 | 5.71 | 1.05 (0.93) (1.05) | 6.0 | 5.71 | 1.00 | 0.00 |
| 103 | FCS | T49-F008A | FCS出口第一隔離弁 (A) | 電動 ゲート弁 | 水平 | 3.83 (3.83) (1.60) | 6.0 | 1.56 | 3.84 (3.84) (1.60) | 6.0 | 1.56 | 1.01 | 0.17 |
| | | | | | 鉛直 | 1.09 (0.94) (1.09) | 6.0 | 5.50 | 1.09 (0.94) (1.09) | 6.0 | 5.50 | 1.00 | 0.00 |
| 104 | FCS | T49-F008B | FCS出口第一隔離弁 (B) | 電動 ゲート弁 | 水平 | 2.02 (2.02) (1.52) | 6.0 | 2.97 | 2.03 (2.03) (1.52) | 6.0 | 2.95 | 1.01 | 0.17 |
| | | | | | 鉛直 | 1.05 (0.54) (1.05) | 6.0 | 5.71 | 1.05 (0.62) (1.05) | 6.0 | 5.71 | 1.00 | 0.00 |
| 105 | CRD | C12-D001-126 | スクラム弁 | 空気作動弁 | 水平 | 1.36 — (1.36) | 6.0 | 4.41 | 1.36 — (1.36) | 6.0 | 4.41 | 1.00 | 0.00 |
| | | | | | 鉛直 | 1.27 — (1.27) | 6.0 | 4.72 | 1.27 — (1.27) | 6.0 | 4.72 | 1.00 | 0.00 |

注記*：上段が動的解析結果（30Hz 又は 50Hz）と最大加速度（1.2ZPA）における最大値，中段が動的解析結果（30Hz 又は 50Hz）の値，下段が最大加速度（1.2ZPA）の値。配管系が剛な場合は中段の動的解析結果に「—」を記載。

高振動数領域を考慮した弁の機能維持評価

1. はじめに

高振動数領域を考慮した弁の機能維持として、スペクトルモーダル解析にて考慮する範囲を 20Hz、30Hz 及び 50Hz までとし、弁駆動部の応答加速度を算定した。


2. 評価対象の選定

動的機能維持の評価対象弁が設置されている建物は原子炉建屋とタービン建屋であることから、設計用床応答曲線のうち弁の動的機能維持評価に用いる原子炉遮蔽壁及び原子炉本体基礎、原子炉建屋、タービン建屋の設計用床応答曲線の例を図 1 に示す。


原子炉遮蔽壁及び原子炉本体基礎の設計用床応答曲線は 20Hz 近傍で卓越しており、原子炉建屋及びタービン建屋とは異なる傾向であることが確認できる。

この傾向を踏まえ、20Hz 近傍にて卓越する応答を示す原子炉遮蔽壁及び原子炉本体基礎の設計用床応答曲線を用いる弁と、20Hz 近傍で応答が卓越しない原子炉建屋及びタービン建屋の設計用床応答曲線を用いる弁から、20Hz まで考慮したスペクトルモーダル解析において裕度が最小となる対象として、主蒸気系弁及び非常用ガス処理系弁を評価対象として選定した。

評価対象弁近傍の解析モデルを図 2 に示す。




水平方向




鉛直方向

図 1(1) 原子炉遮蔽壁 (T.M.S.L. 18.440m) の設計用床応答曲線 (減衰定数 2.0%)




水平方向




鉛直方向

図 1(2) 原子炉建屋 (T.M.S.L. 12.300m) の設計用床応答曲線 (減衰定数 2.0%)



水平方向



鉛直方向

図 1(3) タービン建屋 (T.M.S.L. 12.300m) の設計用床応答曲線 (減衰定数 2.0%)




図 2(1) 評価対象弁の配管解析モデル図 (全体図) (主蒸気系配管)




図 2(2) 評価対象弁の配管解析モデル図 (弁近傍) (主蒸気系配管)



図 2(3) 評価対象弁の配管解析モデル図（全体図）（非常用ガス処理系配管）




図 2(4) 評価対象弁の配管解析モデル図（弁近傍）（非常用ガス処理系配管）

3. 入力条件

当該解析モデルは柔構造であることから、スペクトルモーダル解析から算定される弁駆動部の応答加速度値又は最大加速度を 1.2 倍した値 (1.2ZPA) の何れか大きい方を適用して機能維持評価を行う。

スペクトルモーダル解析における入力条件としては、設計用床応答曲線 I を用いることとする。なお設計用床応答曲線 I の計算を 20Hz としていることから、20Hz を超えた範囲について、原子炉格納容器外は最大加速度、原子炉格納容器内は床応答曲線の計算範囲を 50Hz までとした床応答曲線を入力とする (詳細は添付 2 に示す)。入力条件となる検討用床応答曲線及び動的機能維持評価用床応答曲線を図 3 に示す。各床応答曲線の適用性を添付 2 に示す。

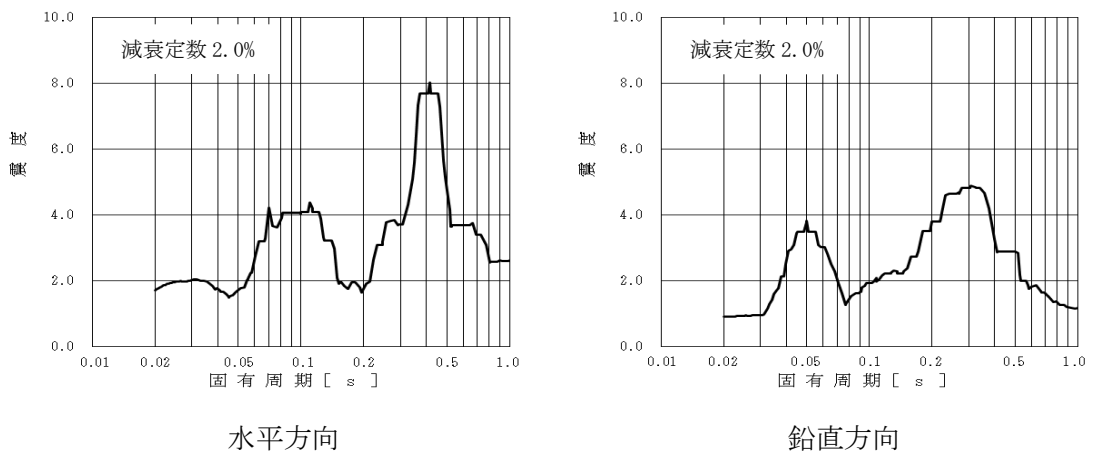


図 3(1) 原子炉遮蔽壁 (T. M. S. L. 18.100m) の検討用床応答曲線 (減衰定数 2.0%)
(床応答スペクトルの計算範囲を 50Hz として作成)

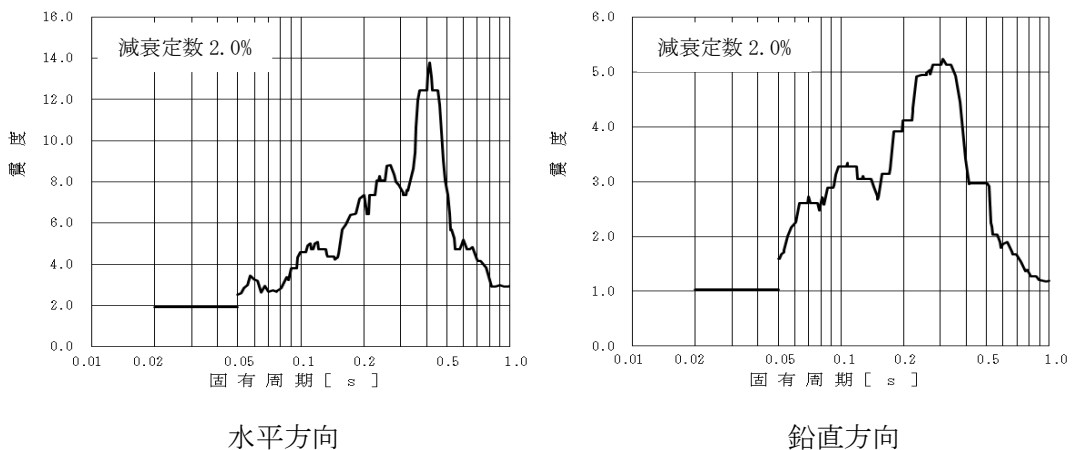


図 3(2) 原子炉建屋 (T. M. S. L. 49.700m) の設計用床応答曲線 (減衰定数 2.0%)
(床応答スペクトルの計算を 20Hz とし、20Hz を超えた範囲は最大加速度として作成)

4. 解析結果

解析モデルを用いた地震応答解析による弁駆動部における応答加速度の算定結果を表 1 に示す。

表 1 に示すとおり 20Hz の応答加速度に対して、30Hz まで考慮した応答加速度は、主蒸気逃がし安全弁 (J) (B21-F001J) は水平方向、鉛直方向ともに増加しており、また、SGTS フィルタ装置出口弁 (T22-F004A) については水平方向が増加し、鉛直方向はほぼ増加がみられなかった。一方で、30Hz まで考慮した応答加速度に対して、50Hz まで考慮した応答加速度は、2 つの弁とも大きな増加は認められなかった。

表 1 弁駆動部における応答加速度

| 弁名称 | 方向 | スペクトルモーダル解析 (G) | | | 最大加速度 (1.2ZPA) (G) |
|-------------------------------|----|--------------------|------|------|--------------------------|
| | | 20Hz | 30Hz | 50Hz | |
| 主蒸気逃がし安全弁 (J) (B21-F001J) | 水平 | 4.91 | 5.83 | 5.88 | 2.32 |
| | 鉛直 | 1.33 | 2.01 | 2.02 | 1.06 |
| SGTS フィルタ装置出口弁 (T22-F004A) | 水平 | 3.59 | 3.81 | 3.88 | 3.27 |
| | 鉛直 | 3.23 | 3.24 | 3.24 | 1.24 |

参考として、固有値解析結果のうち固有振動数及び刺激係数を表 2 に、振動モード図を図 4 に示す。

5. 応答加速度増加の要因推定

B21-F001J の鉛直方向の応答加速度が 20Hz から 30Hz で大きく増加している要因を以下のとおり推定した。

B21-F001J の近傍には軸直 2 方向で支持するレストレイント及び 2 箇所のスナッパを有しており高い剛性を有している (図 5 参照)。

また、原子炉遮蔽壁の床応答曲線は鉛直方向が卓越しており、20Hz 以降の振動数領域においても震度が大きいこと及び当該弁が設置された配管系の振動モードとして、18 次のモードが卓越していることから応答加速度が増加に至ったものと考えられる。

表 2(1) 主蒸気系配管の固有周期，刺激係数及び設計震度


| モード | 固有振動数 (Hz) | 固有周期 (S) | 刺激係数 | | | 設計震度 | | |
|------|---------------|-------------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | 水平方向 | | 鉛直方向 |
| | | | X 方向 | Y 方向 | Z 方向 | X 方向 | Z 方向 | Y 方向 |
| 1 次 | | | | | | | | |
| 2 次 | | | | | | | | |
| 3 次 | | | | | | | | |
| 4 次 | | | | | | | | |
| 5 次 | | | | | | | | |
| 6 次 | | | | | | | | |
| 7 次 | | | | | | | | |
| 8 次 | | | | | | | | |
| 9 次 | | | | | | | | |
| 10 次 | | | | | | | | |
| 11 次 | | | | | | | | |
| 12 次 | | | | | | | | |
| 13 次 | | | | | | | | |
| 14 次 | | | | | | | | |
| 15 次 | | | | | | | | |
| 16 次 | | | | | | | | |
| 17 次 | | | | | | | | |
| 18 次 | | | | | | | | |
| 19 次 | | | | | | | | |
| 20 次 | | | | | | | | |
| 21 次 | | | | | | | | |
| 22 次 | | | | | | | | |
| 23 次 | | | | | | | | |
| 24 次 | | | | | | | | |
| 25 次 | | | | | | | | |
| 26 次 | | | | | | | | |
| 27 次 | | | | | | | | |
| 28 次 | | | | | | | | |
| 29 次 | | | | | | | | |
| 30 次 | | | | | | | | |
| 31 次 | | | | | | | | |
| 32 次 | | | | | | | | |

表 2(2) 主蒸気系配管の固有周期，刺激係数及び設計震度

| モード | 固有振動数 (Hz) | 固有周期 (S) | 刺激係数 | | | 設計震度 | | |
|------|---------------|-------------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | 水平方向 | | 鉛直方向 |
| | | | X 方向 | Y 方向 | Z 方向 | X 方向 | Z 方向 | Y 方向 |
| 33 次 | | | | | | | | |
| 34 次 | | | | | | | | |
| 35 次 | | | | | | | | |
| 36 次 | | | | | | | | |
| 37 次 | | | | | | | | |
| 38 次 | | | | | | | | |
| 39 次 | | | | | | | | |
| 40 次 | | | | | | | | |
| 41 次 | | | | | | | | |
| 42 次 | | | | | | | | |
| 43 次 | | | | | | | | |
| 44 次 | | | | | | | | |
| 45 次 | | | | | | | | |
| 46 次 | | | | | | | | |
| 47 次 | | | | | | | | |
| 48 次 | | | | | | | | |
| 49 次 | | | | | | | | |
| 50 次 | | | | | | | | |
| 51 次 | | | | | | | | |
| 52 次 | | | | | | | | |
| 53 次 | | | | | | | | |
| 54 次 | | | | | | | | |
| 55 次 | | | | | | | | |
| 56 次 | | | | | | | | |
| 57 次 | | | | | | | | |
| 58 次 | | | | | | | | |
| 59 次 | | | | | | | | |
| 60 次 | | | | | | | | |
| 61 次 | | | | | | | | |
| 62 次 | | | | | | | | |
| 63 次 | | | | | | | | |
| 64 次 | | | | | | | | |
| 65 次 | | | | | | | | |

表 2(3) 非常用ガス処理系配管の固有周期，刺激係数及び設計震度

| モード | 固有振動数 (Hz) | 固有周期 (s) | 刺激係数 | | | 設計震度 | | |
|------|---------------|-------------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | 水平方向 | | 鉛直方向 |
| | | | X 方向 | Y 方向 | Z 方向 | X 方向 | Z 方向 | Y 方向 |
| 1 次 | | | | | | | | |
| 2 次 | | | | | | | | |
| 3 次 | | | | | | | | |
| 4 次 | | | | | | | | |
| 5 次 | | | | | | | | |
| 6 次 | | | | | | | | |
| 7 次 | | | | | | | | |
| 8 次 | | | | | | | | |
| 9 次 | | | | | | | | |
| 10 次 | | | | | | | | |
| 11 次 | | | | | | | | |
| 12 次 | | | | | | | | |
| 13 次 | | | | | | | | |
| 14 次 | | | | | | | | |
| 15 次 | | | | | | | | |
| 16 次 | | | | | | | | |
| 17 次 | | | | | | | | |
| 18 次 | | | | | | | | |
| 19 次 | | | | | | | | |
| 20 次 | | | | | | | | |
| 21 次 | | | | | | | | |
| 22 次 | | | | | | | | |
| 23 次 | | | | | | | | |
| 24 次 | | | | | | | | |
| 25 次 | | | | | | | | |
| 26 次 | | | | | | | | |
| 27 次 | | | | | | | | |
| 28 次 | | | | | | | | |
| 29 次 | | | | | | | | |
| 30 次 | | | | | | | | |
| 31 次 | | | | | | | | |




振動モード図 (1次)
固有振動数 : 11.879Hz



振動モード図 (2次)
固有振動数 : 12.650Hz

図 4(1) 振動モード図 (主蒸気系配管)



振動モード図 (3次)


固有振動数 : 13.512Hz




振動モード図 (4次)

固有振動数 : 15.170Hz

図 4(2) 振動モード図 (主蒸気系配管)




振動モード図 (5次)
固有振動数 : 15.561Hz



振動モード図 (6次)
固有振動数 : 16.004Hz

図 4(3) 振動モード図 (主蒸気系配管)




振動モード図 (7次)
固有振動数 : 16.556Hz




振動モード図 (8次)
固有振動数 : 17.691Hz

図 4(4) 振動モード図 (主蒸気系配管)




振動モード図 (9次)
固有振動数 : 17.850Hz



振動モード図 (10次)
固有振動数 : 18.529Hz


図 4(5) 振動モード図 (主蒸気系配管)



振動モード図 (15 次)


固有振動数 : 20.091Hz

図 4(6) 振動モード図 (主蒸気系配管)



振動モード図 (18 次)

固有振動数 : 20.961Hz



振動モード図 (18 次) (弁近傍)

固有振動数 : 20.961Hz


図 4(7) 振動モード図 (主蒸気系配管)



振動モード図 (64 次)

固有振動数 : 49.718Hz

図 4(8) 振動モード図 (主蒸気系配管)



振動モード図 (1次)
固有振動数 : 8.668Hz




振動モード図 (2次)
固有振動数 : 11.190Hz

図 4(9) 振動モード図 (非常用ガス処理系配管)




振動モード図 (3次)
固有振動数 : 12.769Hz




振動モード図 (4次)
固有振動数 : 13.608Hz

図 4(10) 振動モード図 (非常用ガス処理系配管)




振動モード図 (5次)
固有振動数 : 14.078Hz




振動モード図 (6次)
固有振動数 : 15.544Hz

図 4(11) 振動モード図 (非常用ガス処理系配管)




振動モード図 (7 次)
固有振動数 : 16.359Hz




振動モード図 (8 次)
固有振動数 : 17.574Hz

図 4(12) 振動モード図 (非常用ガス処理系配管)



振動モード図 (9 次)
固有振動数 : 19.606Hz



振動モード図 (10 次)
固有振動数 : 19.932Hz

図 4(13) 振動モード図 (非常用ガス処理系配管)



振動モード図 (30 次)

固有振動数 : 48.775Hz

図 4(14) 振動モード図 (非常用ガス処理系配管)




図 5(1) 主蒸気系配管の解析モデル図 (全体図) (モデル No. MS-002)




図 5(2) 主蒸気系配管の解析モデル図 (弁近傍) (モデル No. MS-002)

弁の動的機能維持評価に用いる床応答曲線について

1. はじめに

本資料では弁の動的機能維持評価に用いる床応答曲線の作成方法として、設計用床応答曲線の 20Hz 以上を最大加速度とすることが妥当であることを確認する。具体的には、20Hz 近傍にて卓越する応答を示す原子炉遮蔽壁及び原子炉本体基礎の床応答曲線を用いる弁と、20Hz 近傍で応答が卓越しない原子炉建屋の設計用床応答曲線を用いる弁を対象とし、計算範囲を 50Hz までとした床応答曲線と 20Hz 以降を最大加速度とした床応答曲線との評価結果を踏まえ、弁の動的機能維持評価に用いる床応答曲線の妥当性を確認する。

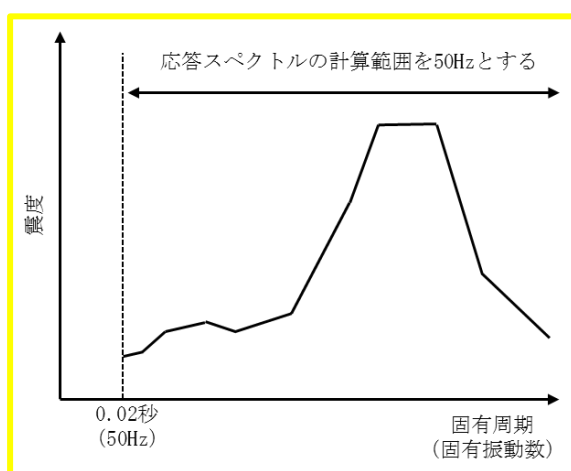


図 1(1) 計算範囲を 50Hz までとした床応答曲線 (イメージ図)

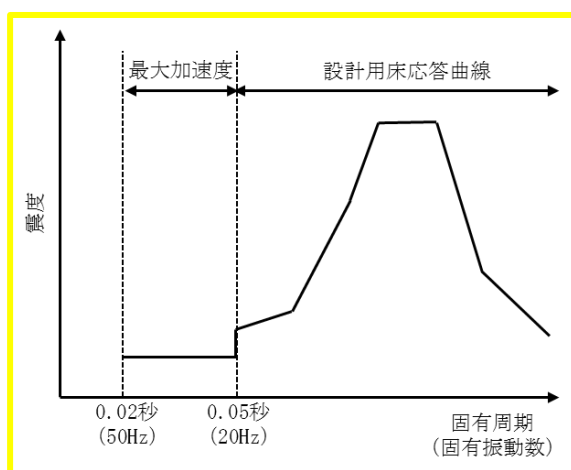


図 1(2) 20Hz 以降を最大加速度とした床応答曲線 (イメージ図)

2. 配管系の地震応答解析

原子炉遮蔽壁及び原子炉本体基礎及び原子炉建屋の設計用床応答曲線を適用し、スペクトルモード解析を実施する解析モデルのうち、ここでは添付1と同一の主蒸気系主蒸気逃がし安全弁（B21-F001J）及び非常用ガス処理系 SGTS フィルタ装置出口弁（T22-F004A）について確認を行う。評価対象弁近傍の解析モデルを図2に示す。




図2(1) 評価対象弁の配管解析モデル図（全体図）（主蒸気系配管）



図2(2) 評価対象弁の配管解析モデル図（弁近傍）（主蒸気系配管）



図 2(3) 評価対象弁の配管解析モデル図（全体図）（非常用ガス処理系配管）




図 2(2) 評価対象弁の配管解析モデル図（弁近傍）（非常用ガス処理系配管）

3. 確認内容

動的機能維持対象弁の応答加速度の算出に用いる床応答曲線として、以下2種類を作成し、スペクトルモーダル解析により弁位置の応答加速度を算出することにより行う。


なお、各床応答曲線は50Hzまで作成するが、添付1にて地震応答解析において30Hz以上で応答加速度の大きな増加が認められなかったことから、本確認においては30Hzまでを考慮した地震応答解析を実施する。

a. 動的機能維持評価用床応答曲線


柏崎刈羽原子力発電所第6号機の動的機能維持評価に用いる床応答曲線であり、床応答スペクトルの計算を20Hzとし、20Hzを超えた範囲は最大加速度として作成する。(図3)。

b. 検討用床応答曲線

動的機能維持確認用床応答曲線との応答比較のために用いる床応答曲線とし、床応答スペクトルの計算範囲を50Hzとする(図4)。




水平方向




鉛直方向

図 3(1) 動的機能維持評価用応答曲線

(床応答スペクトルの作成を 20Hz とし, 20Hz を超えた範囲は最大加速度として作成)
(原子炉遮蔽壁 T.M.S.L. 18.100m 減衰定数 2.0%)




水平方向




鉛直方向

図 3(2) 動的機能維持評価用応答曲線

(床応答スペクトルの作成を 20Hz とし, 20Hz を超えた範囲は最大加速度として作成)
原子炉建屋 (T.M.S.L. 49.700m) の設計用床応答曲線 (減衰定数 2.0%)




水平方向




鉛直方向

図 4(1) 検討用床応答曲線

(床応答スペクトルの作成範囲を 50Hz として作成)
 (原子炉遮蔽壁 T.M.S.L. 18.100m 減衰定数 2.0%)



水平方向



鉛直方向

図 4(2) 検討用床応答曲線

(床応答スペクトルの作成範囲を 50Hz として作成)
 (原子炉建屋 (T.M.S.L. 49.700m 減衰定数 2.0%)

4. 確認結果

(1) 確認結果

各床応答曲線を用いた地震応答解析による弁駆動部の応答加速度の算定結果を表1に示す。

主蒸気逃がし安全弁については、今回表記に適用する動的機能維持評価用床応答曲線による評価結果及び最大加速度 1.2ZPA の弁駆動部の応答加速度と比較して、検討用床応答曲線の評価結果の鉛直方向が約 1.3 倍増加することを確認した。

SGTS フィルタ装置出口弁については、今回評価に適用する動的機能維持評価用床応答曲線による評価結果及び最大加速度 1.2ZPA と検討用床応答曲線の評価結果で、弁駆動部の応答加速度の大きな差がないことを確認した。

なお、各弁共に評価結果が機能確認済加速度以下である。

表 1 弁駆動部位置における応答加速度

| | | 主蒸気逃がし安全弁 (B21-F001J) | SGTS フィルタ装置出口弁 (T22-F004A) | | |
|-------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------|------|------|
| | | 弁駆動部の応答加速度 (G) | | | |
| | | 水平方向 | 鉛直方向 | 水平方向 | 鉛直方向 |
| 動的機能 維持 評価用 | 動的機能維持確認用床応答曲線*1による結果 | 5.16 | 1.57 | 3.81 | 3.24 |
| | 最大加速度 1.2ZPA | 2.32 | 1.06 | 3.27 | 1.24 |
| | 包絡値 | 5.16 | 1.57 | 3.81 | 3.24 |
| 検討用 | 検討用床応答曲線*2 による結果 | 5.83 | 2.01 | 3.85 | 3.24 |
| 機能確認済加速度(G) | | 9.6 | 6.1 | 6.0 | |

注記*1：床応答曲線の計算範囲を 20Hz とし、20Hz を超えた範囲は最大加速度として作成 (図 3)

*2：床応答曲線の計算範囲を 50Hz として作成 (図 4)



(2) 確認結果を踏まえた対応

前述の通り、20Hz 近傍にて卓越する応答を示す原子炉遮蔽壁及び原子炉本体基礎の床応答曲線を弁の動的機能維持評価に用いる配管系では、機能確認済加速度以下ではあるものの20Hz を超える範囲の作成方法による弁駆動部応答加速度への影響があることを確認した。

本解析結果を踏まえて、20Hz 近傍にて卓越する応答を示す原子炉遮蔽壁及び原子炉本体基礎の床応答曲線を用いる、即ち原子炉格納容器内に設置されている弁の動的機能維持評価には検討用床応答曲線を用いる。

一方で、20Hz 近傍で応答が卓越しない原子炉格納容器外に設置されている弁の動的機能維持評価には動的機能維持評価用床応答曲線を用いる（表 2 参照）。

表 2 弁の動的機能維持評価に用いる床応答曲線の使用分類

| 評価対象弁の設置箇所 | 弁の動的機能維持評価に用いる床応答曲線の作成方法 | 床応答曲線のイメージ |
|------------|---|--|
| 原子炉格納容器内 | <p style="text-align: center;"> { 検討用床応答曲線 床応答スペクトルの計算範囲を 50Hz として作成 </p> |  <p>応答スペクトルの計算範囲を50Hzとする</p> <p>0.02秒 (50Hz) 固有周期 (固有振動数)</p> |
| 原子炉格納容器外 | <p style="text-align: center;"> { 動的機能維持評価用床応答曲線 床応答スペクトルの計算範囲を 20Hz とし、 20Hz を超えた範囲は最大加速度として作成 </p> |  <p>最大加速度 設計用床応答曲線</p> <p>0.02秒 (50Hz) 0.05秒 (20Hz) 固有周期 (固有振動数)</p> |

5. 応答加速度増加の要因推定

B21-F001J の鉛直方向の応答加速度が、動的機能維持確認用床応答曲線と比較して検討用床応答曲線を用いて評価した場合に大きく増加している要因は、添付 1 「5. 応答増加の要因推定」と同様である。

耐震計算書における機能維持評価対象弁の選定方法について

1. 概要

柏崎刈羽原子力発電所第6号機については、設工認耐震計算書のうち各申請設備の「管の耐震性についての計算書」において、弁の機能維持評価を実施している。「管の耐震性についての計算書」においては、設工認の要目表に記載のある弁のうち、動的機能維持が要求される弁を選定し、弁型式ごとに「機能確認済加速度」に対する「評価用加速度」の裕度が最も小さい弁の評価結果を代表として記載している。

本資料は「管の耐震性についての計算書」に記載している機能維持評価の対象弁の選定根拠を説明するものである。

2. 機能維持評価対象弁の選定方法について

機能維持評価対象弁を選定するために、設計基準対象施設として、設工認の要目表に記載のある弁から、J E A G 4 6 0 1-1984 並びに J E A G 4 6 0 1-1991 に基づき動的機能維持評価の要求の有無を整理した。(別添1参照)

また、重大事故等対処設備として、設工認の要目表及び基本設計方針に記載のある弁のうち、別添1で動的機能維持が要求される弁として整理している弁を除いて、動的機能維持評価の要求の有無を整理した結果、重大事故等対処設備として動的機能維持が要求される弁が新たに追加されないことを確認している。(動的機能維持要求が除外される理由については別添2参照)

表 弁の動的機能維持評価の要求の整理結果 (1/7)

| No. | 系統 | 弁番号 | 弁名称 | 弁型式 | 動的機能維持が 要求される弁 (○105個) | 動的機能維持が 要求される理由 表Ⅱ-1分類例 | 動的機能維持 要求が除外される 理由 |
|-----|-----|-----------|-------------------|-----------|------------------------------|---|--------------------------|
| 1 | MS | B21-F002A | 主蒸気内側隔離弁 (A) | 空気作動グローブ弁 | ○ | As-(i)-①-① | - |
| 2 | MS | B21-F002B | 主蒸気内側隔離弁 (B) | 空気作動グローブ弁 | ○ | As-(i)-①-① | - |
| 3 | MS | B21-F002C | 主蒸気内側隔離弁 (C) | 空気作動グローブ弁 | ○ | As-(i)-①-① | - |
| 4 | MS | B21-F002D | 主蒸気内側隔離弁 (D) | 空気作動グローブ弁 | ○ | As-(i)-①-① | - |
| 5 | MS | B21-F003A | 主蒸気外側隔離弁 (A) | 空気作動グローブ弁 | ○ | As-(i)-①-① | - |
| 6 | MS | B21-F003B | 主蒸気外側隔離弁 (B) | 空気作動グローブ弁 | ○ | As-(i)-①-① | - |
| 7 | MS | B21-F003C | 主蒸気外側隔離弁 (C) | 空気作動グローブ弁 | ○ | As-(i)-①-① | - |
| 8 | MS | B21-F003D | 主蒸気外側隔離弁 (D) | 空気作動グローブ弁 | ○ | As-(i)-①-① | - |
| 9 | MS | B21-F051A | 原子炉給水ライン外側隔離弁 | 空気作動逆止弁 | ○ | As-(i)-③-① As-(ii)-④-① A-(i)-①-3)-① | - |
| 10 | MS | B21-F051B | 原子炉給水ライン外側隔離弁 | 空気作動逆止弁 | ○ | As-(i)-③-① As-(ii)-②-② | - |
| 11 | MS | B21-F052A | 原子炉給水ライン内側隔離弁 | 逆止弁 | ○ | As-(i)-③-① As-(ii)-④-① A-(i)-①-3)-① | - |
| 12 | MS | B21-F052B | 原子炉給水ライン内側隔離弁 | 逆止弁 | ○ | As-(i)-③-① As-(ii)-②-② | - |
| 13 | CRD | C12-126 | スクラム弁 | 空気作動グローブ弁 | ○ | As-(iii)-①-② | - |
| 14 | SLC | C41-F007 | SLC PCV外側逆止弁 | 逆止弁 | × | - | ⑨ |
| 15 | SLC | C41-F008 | SLC PCV内側逆止弁 | 逆止弁 | × | - | ⑨ |
| 16 | RHR | E11-F004A | RHR熱交換器出口弁 (A) | 電動グローブ弁 | ○ | As-(ii)-④-① | - |
| 17 | RHR | E11-F004B | RHR熱交換器出口弁 (B) | 電動グローブ弁 | ○ | As-(ii)-④-① | - |
| 18 | RHR | E11-F004C | RHR熱交換器出口弁 (C) | 電動グローブ弁 | ○ | As-(ii)-④-① | - |
| 19 | RHR | E11-F008A | RHR試験用調節弁 (A) | 電動グローブ弁 | ○ | As-(iv) A-(ii)-① | - |
| 20 | RHR | E11-F008B | RHR試験用調節弁 (B) | 電動グローブ弁 | ○ | As-(iv) A-(ii)-① | - |
| 21 | RHR | E11-F008C | RHR試験用調節弁 (C) | 電動グローブ弁 | ○ | As-(iv) A-(ii)-① | - |
| 22 | RHR | E11-F010A | RHR停止時冷却内側隔離弁 (A) | 電動ゲート弁 | ○ | As-(ii)-④-① | - |
| 23 | RHR | E11-F010B | RHR停止時冷却内側隔離弁 (B) | 電動ゲート弁 | ○ | As-(ii)-④-① | - |

表 弁の動的機能維持評価の要求の整理結果 (2/7)

| No. | 系統 | 弁番号 | 弁名称 | 弁型式 | 動的機能維持が 要求される弁 (○105個) | 動的機能維持が 要求される理由 表Ⅱ-1分類例 | 動的機能維持 要求が除外される 理由 |
|-----|------|-----------|------------------|---------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| 24 | RHR | E11-F010C | RHR停止時冷却内側隔離弁(C) | 電動ゲート弁 | ○ | As-(ii)-④-① | - |
| 25 | RHR | E11-F011A | RHR停止時冷却外側隔離弁(A) | 電動ゲート弁 | ○ | As-(ii)-④-① | - |
| 26 | RHR | E11-F011B | RHR停止時冷却外側隔離弁(B) | 電動ゲート弁 | ○ | As-(ii)-④-① | - |
| 27 | RHR | E11-F011C | RHR停止時冷却外側隔離弁(C) | 電動ゲート弁 | ○ | As-(ii)-④-① | - |
| 28 | RHR | E11-F013A | RHR熱交換器バイパス弁(A) | 電動グローブ弁 | ○ | As-(ii)-④-① | - |
| 29 | RHR | E11-F013B | RHR熱交換器バイパス弁(B) | 電動グローブ弁 | ○ | As-(ii)-④-① | - |
| 30 | RHR | E11-F013C | RHR熱交換器バイパス弁(C) | 電動グローブ弁 | ○ | As-(ii)-④-① | - |
| 31 | RHR | E11-F019B | RHR S/Pスプレイ注入隔離弁 | 電動ゲート弁 | ○ | A-(ii)-①-① | - |
| 32 | RHR | E11-F019C | RHR S/Pスプレイ注入隔離弁 | 電動ゲート弁 | ○ | A-(ii)-①-① | - |
| 33 | RHR | E11-F029A | RHR SPH第一止め弁(A) | 電動ゲート弁 | × | - | ⑥ |
| 34 | RHR | E11-F029B | RHR SPH第一止め弁(B) | 電動ゲート弁 | × | - | ⑥ |
| 35 | RHR | E11-F029C | RHR SPH第一止め弁(C) | 電動ゲート弁 | × | - | ⑥ |
| 36 | RHR | E11-F030A | RHR系SPH系第二止め弁(A) | 電動グローブ弁 | × | - | ⑥ |
| 37 | RHR | E11-F030B | RHR系SPH系第二止め弁(B) | 電動グローブ弁 | × | - | ⑥ |
| 38 | RHR | E11-F030C | RHR系SPH系第二止め弁(C) | 電動グローブ弁 | × | - | ⑥ |
| 39 | HPCF | E22-F001B | HPCF系CSP側吸込弁(B) | 電動ゲート弁 | ○ | As-(ii)-③-① A-(i)-①-1)-① | - |
| 40 | HPCF | E22-F001C | HPCF系CSP側吸込弁(C) | 電動ゲート弁 | ○ | As-(ii)-③-① A-(i)-①-1)-① | - |
| 41 | HPCF | E22-F003B | HPCF系注入隔離弁(B) | 電動ゲート弁 | ○ | As-(ii)-③-① A-(i)-①-1)-① | - |
| 42 | HPCF | E22-F003C | HPCF系注入隔離弁(C) | 電動ゲート弁 | ○ | As-(ii)-③-① A-(i)-①-1)-① | - |
| 43 | HPCF | E22-F004B | HPCF系試験可能逆止弁(B) | 空気作動逆止弁 | ○ | As-(ii)-③-① A-(i)-①-1)-① | - |
| 44 | HPCF | E22-F004C | HPCF系試験可能逆止弁(C) | 空気作動逆止弁 | ○ | As-(ii)-③-① A-(i)-①-1)-① | - |
| 45 | RCIC | E51-F001 | RCIC系CSP側吸込弁 | 電動ゲート弁 | ○ | As-(ii)-②-② A-(i)-① | - |
| 46 | RCIC | E51-F004 | RCIC系注入弁 | 電動グローブ弁 | ○ | As-(ii)-②-② A-(i)-① | - |

表 弁の動的機能維持評価の要求の整理結果 (3/7)

| No. | 系統 | 弁番号 | 弁名称 | 弁型式 | 動的機能維持が 要求される弁 (○105個) | 動的機能維持が 要求される理由 表Ⅱ-1分類例 | 動的機能維持 要求が除外される 理由 |
|-----|------|-----------|----------------------------|------------|------------------------------|--|--------------------------|
| 47 | RCIC | E51-F006 | RCIC系S/P側吸込隔離弁 | 電動ゲート弁 | ○ | As-(ii)-②-② A-(i)-① | - |
| 48 | RCIC | E51-F035 | RCIC蒸気ライン内側隔離弁 | 電動ゲート弁 | ○ | As-(ii)-②-② A-(i)-① As-(iv) | - |
| 49 | RCIC | E51-F036 | RCIC蒸気ライン外側隔離弁 | 電動ゲート弁 | ○ | As-(ii)-②-② A-(i)-① As-(iv) | - |
| 50 | RCIC | E51-F037 | RCICタービン止め弁 | 電動グローブ弁 | ○ | As-(ii)-②-② A-(i)-① | - |
| 51 | CUW | G31-F002 | CUW吸込ライン内側隔離弁 | 電動ゲート弁 | ○ | As-(i)-④-① | - |
| 52 | CUW | G31-F003 | CUW吸込ライン外側隔離弁 | 電動ゲート弁 | ○ | As-(i)-④-① | - |
| 53 | CUW | G31-F017 | CUW RPVヘッドスプレイ隔離弁 | 電動グローブ弁 | × | - | ⑦ |
| 54 | CUW | G31-F018 | CUW RPVヘッドスプレイ逆止弁 | 逆止弁 | × | - | ⑧ |
| 55 | RD | K11-F003 | RD ドライウエルLCWサンプ内側隔離弁 | 電動ゲート弁 | × | - | ② |
| 56 | RD | K11-F004 | RD ドライウエルLCWサンプ外側隔離弁 | 電動ゲート弁 | × | - | ② |
| 57 | RD | K11-F103 | RD ドライウエルHCWサンプ内側隔離弁 | 電動ゲート弁 | × | - | ③ |
| 58 | RD | K11-F104 | RD ドライウエルHCWサンプ外側隔離弁 | 電動ゲート弁 | × | - | ③ |
| 59 | RCW | P21-F004A | RCW熱交換器(A)冷却水出口弁 | 電動ゲート弁 | ○ | As-(ii)-⑤-① A-(i)-②-① A-(ii)-④-① | - |
| 60 | RCW | P21-F004B | RCW熱交換器(B)冷却水出口弁 | 電動ゲート弁 | ○ | As-(ii)-⑤-① A-(i)-②-① A-(ii)-④-① | - |
| 61 | RCW | P21-F004C | RCW熱交換器(C)冷却水出口弁 | 電動ゲート弁 | ○ | As-(ii)-⑤-① A-(i)-②-① A-(ii)-④-① | - |
| 62 | RCW | P21-F004D | RCW熱交換器(D)冷却水出口弁 | 電動ゲート弁 | ○ | As-(ii)-⑤-① A-(i)-②-① A-(ii)-④-① | - |
| 63 | RCW | P21-F004E | RCW熱交換器(E)冷却水出口弁 | 電動ゲート弁 | ○ | As-(ii)-⑤-① A-(i)-②-① A-(ii)-④-① | - |
| 64 | RCW | P21-F004F | RCW熱交換器(F)冷却水出口弁 | 電動ゲート弁 | ○ | As-(ii)-⑤-① A-(i)-②-① A-(ii)-④-① | - |
| 65 | RCW | P21-F006A | RCW冷却水供給温度調節弁 (A/熱交換器側) | 空気作動バタフライ弁 | ○ | As-(ii)-⑤-① A-(i)-②-① A-(ii)-④-① | - |
| 66 | RCW | P21-F006B | RCW冷却水供給温度調節弁 (B/熱交換器側) | 空気作動バタフライ弁 | ○ | As-(ii)-⑤-① A-(i)-②-① A-(ii)-④-① | - |
| 67 | RCW | P21-F006C | RCW冷却水供給温度調節弁 (C/熱交換器側) | 空気作動バタフライ弁 | ○ | As-(ii)-⑤-① A-(i)-②-① A-(ii)-④-① | - |
| 68 | RCW | P21-F013A | RCW RHR熱交換器(A)冷却水出口弁 | 電動グローブ弁 | ○ | As-(ii)-⑤-① A-(i)-②-① A-(ii)-④-① | - |
| 69 | RCW | P21-F013B | RCW RHR熱交換器(B)冷却水出口弁 | 電動グローブ弁 | ○ | As-(ii)-⑤-① A-(i)-②-① A-(ii)-④-① | - |

表 弁の動的機能維持評価の要求の整理結果 (4/7)

| No. | 系統 | 弁番号 | 弁名称 | 弁型式 | 動的機能維持が 要求される弁 (○105個) | 動的機能維持が 要求される理由 表Ⅱ-1分類例 | 動的機能維持 要求が除外される 理由 |
|-----|------|-----------|----------------------|------------|------------------------------|--|--------------------------|
| 70 | RCW | P21-F013C | RCW RHR熱交換器(C)冷却水出口弁 | 電動グローブ弁 | ○ | As-(ii)-⑤-① A-(i)-②-① A-(ii)-④-① | - |
| 71 | RCW | P21-F055A | RCW非常用D/G冷却水出口弁(A) | 電動ゲート弁 | ○ | As-(ii)-⑤-① A-(i)-②-① A-(ii)-④-① | - |
| 72 | RCW | P21-F055B | RCW非常用D/G冷却水出口弁(B) | 電動ゲート弁 | ○ | As-(ii)-⑤-① A-(i)-②-① A-(ii)-④-① | - |
| 73 | RCW | P21-F055C | RCW非常用D/G冷却水出口弁(C) | 電動ゲート弁 | ○ | As-(ii)-⑤-① A-(i)-②-① A-(ii)-④-① | - |
| 74 | RCW | P21-F055D | RCW非常用D/G冷却水出口弁(D) | 電動ゲート弁 | ○ | As-(ii)-⑤-① A-(i)-②-① A-(ii)-④-① | - |
| 75 | RCW | P21-F055E | RCW非常用D/G冷却水出口弁(E) | 電動ゲート弁 | ○ | As-(ii)-⑤-① A-(i)-②-① A-(ii)-④-① | - |
| 76 | RCW | P21-F055F | RCW非常用D/G冷却水出口弁(F) | 電動ゲート弁 | ○ | As-(ii)-⑤-① A-(i)-②-① A-(ii)-④-① | - |
| 77 | RSW | P41-F002A | RSWポンプ(A)吐出弁 | 電動バタフライ弁 | ○ | As-(ii)-⑤-① A-(i)-②-① A-(ii)-④-① | - |
| 78 | RSW | P41-F002B | RSWポンプ(B)吐出弁 | 電動バタフライ弁 | ○ | As-(ii)-⑤-① A-(i)-②-① A-(ii)-④-① | - |
| 79 | RSW | P41-F002C | RSWポンプ(C)吐出弁 | 電動バタフライ弁 | ○ | As-(ii)-⑤-① A-(i)-②-① A-(ii)-④-① | - |
| 80 | RSW | P41-F002D | RSWポンプ(D)吐出弁 | 電動バタフライ弁 | ○ | As-(ii)-⑤-① A-(i)-②-① A-(ii)-④-① | - |
| 81 | RSW | P41-F002E | RSWポンプ(E)吐出弁 | 電動バタフライ弁 | ○ | As-(ii)-⑤-① A-(i)-②-① A-(ii)-④-① | - |
| 82 | RSW | P41-F002F | RSWポンプ(F)吐出弁 | 電動バタフライ弁 | ○ | As-(ii)-⑤-① A-(i)-②-① A-(ii)-④-① | - |
| 83 | SGTS | T22-F001A | SGTS入口隔離弁 | 空気作動バタフライ弁 | ○ | A-(ii)-③ | - |
| 84 | SGTS | T22-F001B | SGTS入口隔離弁 | 空気作動バタフライ弁 | ○ | A-(ii)-③ | - |
| 85 | SGTS | T22-F002A | SGTS乾燥装置入口弁 | 電動バタフライ弁 | ○ | A-(ii)-③ | - |
| 86 | SGTS | T22-F002B | SGTS乾燥装置入口弁 | 電動バタフライ弁 | ○ | A-(ii)-③ | - |
| 87 | SGTS | T22-F004A | SGTSフィルタ装置出口弁 | 電動バタフライ弁 | ○ | A-(ii)-③ | - |
| 88 | SGTS | T22-F004B | SGTSフィルタ装置出口弁 | 電動バタフライ弁 | ○ | A-(ii)-③ | - |
| 89 | AC | T31-F001 | AC PCVバージ用空気供給隔離弁 | 空気作動バタフライ弁 | × | - | ⑤ |
| 90 | AC | T31-F002 | AC D/Wバージ用入口隔離弁 | 空気作動バタフライ弁 | × | - | ⑤ |
| 91 | AC | T31-F003 | AC S/Cバージ用入口隔離弁 | 空気作動バタフライ弁 | × | - | ⑤ |
| 92 | AC | T31-F010 | AC PCV窒素供給隔離弁 | 空気作動グローブ弁 | × | - | ⑤ |

表 弁の動的機能維持評価の要求の整理結果 (5/7)

| No. | 系統 | 弁番号 | 弁名称 | 弁型式 | 動的機能維持が 要求される弁 (○105個) | 動的機能維持が 要求される理由 表Ⅱ-1分類例 | 動的機能維持 要求が除外される 理由 |
|-----|-----|-----------|--------------------|------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| 93 | AC | T31-F011 | AC D/W室素入口隔離弁 | 空気作動グローブ弁 | × | — | ⑤ |
| 94 | AC | T31-F012 | AC S/C室素入口隔離弁 | 空気作動グローブ弁 | × | — | ⑤ |
| 95 | AC | T31-F016 | AC PCVバージ用室素供給隔離弁 | 空気作動バタフライ弁 | × | — | ⑤ |
| 96 | AC | T31-F019 | AC D/Wベント用出口隔離弁 | 空気作動バタフライ弁 | × | — | ④ |
| 97 | AC | T31-F020 | AC SGTS側PCVベント用隔離弁 | 空気作動バタフライ弁 | × | — | ④ |
| 98 | AC | T31-F021 | AC HVAC側PCVベント用隔離弁 | 空気作動バタフライ弁 | × | — | ④ |
| 99 | AC | T31-F022 | AC S/Cベント用出口隔離弁 | 空気作動バタフライ弁 | × | — | ④ |
| 100 | FCS | T49-F001A | FCS入口第一隔離弁(A) | 電動ゲート弁 | ○ | A-(ii)-② | — |
| 101 | FCS | T49-F001B | FCS入口第一隔離弁(B) | 電動ゲート弁 | ○ | A-(ii)-② | — |
| 102 | FCS | T49-F003A | FCS入口第二隔離弁(A) | 電動ゲート弁 | ○ | A-(ii)-② | — |
| 103 | FCS | T49-F003B | FCS入口第二隔離弁(B) | 電動ゲート弁 | ○ | A-(ii)-② | — |
| 104 | FCS | T49-F007A | FCS出口第二隔離弁(A) | 電動ゲート弁 | ○ | A-(ii)-② | — |
| 105 | FCS | T49-F007B | FCS出口第二隔離弁(B) | 電動ゲート弁 | ○ | A-(ii)-② | — |
| 106 | FCS | T49-F008A | FCS出口第一隔離弁(A) | 電動ゲート弁 | ○ | A-(ii)-② | — |
| 107 | FCS | T49-F008B | FCS出口第一隔離弁(B) | 電動ゲート弁 | ○ | A-(ii)-② | — |
| 108 | NB | B21-F001A | 主蒸気逃がし安全弁(A)(ADS) | 安全弁 | ○ | As-(i)-①-② As-(ii)-①-① | — |
| 109 | NB | B21-F001B | 主蒸気逃がし安全弁(B) | 安全弁 | ○ | As-(i)-①-② As-(ii)-①-① | — |
| 110 | NB | B21-F001C | 主蒸気逃がし安全弁(C)(ADS) | 安全弁 | ○ | As-(i)-①-② As-(ii)-①-① | — |
| 111 | NB | B21-F001D | 主蒸気逃がし安全弁(D) | 安全弁 | ○ | As-(i)-①-② As-(ii)-①-① | — |
| 112 | NB | B21-F001E | 主蒸気逃がし安全弁(E) | 安全弁 | ○ | As-(i)-①-② As-(ii)-①-① | — |
| 113 | NB | B21-F001F | 主蒸気逃がし安全弁(F)(ADS) | 安全弁 | ○ | As-(i)-①-② As-(ii)-①-① | — |
| 114 | NB | B21-F001G | 主蒸気逃がし安全弁(G) | 安全弁 | ○ | As-(i)-①-② As-(ii)-①-① | — |
| 115 | NB | B21-F001H | 主蒸気逃がし安全弁(H)(ADS) | 安全弁 | ○ | As-(i)-①-② As-(ii)-①-① | — |

表 弁の動的機能維持評価の要求の整理結果 (6/7)

| No. | 系統 | 弁番号 | 弁名称 | 弁型式 | 動的機能維持が 要求される弁 (○105個) | 動的機能維持が 要求される理由 表Ⅱ-1分類例 | 動的機能維持 要求が除外される 理由 |
|-----|------|-----------|------------------------------|-----|------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| 116 | NB | B21-F001J | 主蒸気逃がし安全弁(J) | 安全弁 | ○ | As-(i)-①-② As-(ii)-①-① | - |
| 117 | NB | B21-F001K | 主蒸気逃がし安全弁(K) | 安全弁 | ○ | As-(i)-①-② As-(ii)-①-① | - |
| 118 | NB | B21-F001L | 主蒸気逃がし安全弁(L)(ADS) | 安全弁 | ○ | As-(i)-①-② As-(ii)-①-① | - |
| 119 | NB | B21-F001M | 主蒸気逃がし安全弁(M) | 安全弁 | ○ | As-(i)-①-② As-(ii)-①-① | - |
| 120 | NB | B21-F001N | 主蒸気逃がし安全弁(N)(ADS) | 安全弁 | ○ | As-(i)-①-② As-(ii)-①-① | - |
| 121 | NB | B21-F001P | 主蒸気逃がし安全弁(P) | 安全弁 | ○ | As-(i)-①-② As-(ii)-①-① | - |
| 122 | NB | B21-F001R | 主蒸気逃がし安全弁(R)(ADS) | 安全弁 | ○ | As-(i)-①-② As-(ii)-①-① | - |
| 123 | NB | B21-F001S | 主蒸気逃がし安全弁(S) | 安全弁 | ○ | As-(i)-①-② As-(ii)-①-① | - |
| 124 | NB | B21-F001T | 主蒸気逃がし安全弁(T)(ADS) | 安全弁 | ○ | As-(i)-①-② As-(ii)-①-① | - |
| 125 | NB | B21-F001U | 主蒸気逃がし安全弁(U) | 安全弁 | ○ | As-(i)-①-② As-(ii)-①-① | - |
| 126 | SLC | C41-F003A | SLCポンプ吐出ライン逃がし弁(A) | 安全弁 | × | - | ① |
| 127 | SLC | C41-F003B | SLCポンプ吐出ライン逃がし弁(B) | 安全弁 | × | - | ① |
| 128 | SLC | C41-F014 | SLCポンプ吸込ライン逃がし弁 | 安全弁 | × | - | ① |
| 129 | RHR | E11-F039A | RHR系停止時冷却吸込ライン隔離弁 逃がし弁(A) | 安全弁 | × | - | ① |
| 130 | RHR | E11-F039B | RHR系停止時冷却吸込ライン隔離弁 逃がし弁(B) | 安全弁 | × | - | ① |
| 131 | RHR | E11-F039C | RHR系停止時冷却吸込ライン隔離弁 逃がし弁(C) | 安全弁 | × | - | ① |
| 132 | RHR | E11-F042A | RHR系停止時冷却吸込ライン逃がし弁(A) | 安全弁 | × | - | ① |
| 133 | RHR | E11-F042B | RHR系停止時冷却吸込ライン逃がし弁(B) | 安全弁 | × | - | ① |
| 134 | RHR | E11-F042C | RHR系停止時冷却吸込ライン逃がし弁(C) | 安全弁 | × | - | ① |
| 135 | RHR | E11-F051A | RHR系LPFL注入ライン逃がし弁(A) | 安全弁 | × | - | ① |
| 136 | RHR | E11-F051B | RHR系LPFL注入ライン逃がし弁(B) | 安全弁 | × | - | ① |
| 137 | RHR | E11-F051C | RHR系LPFL注入ライン逃がし弁(C) | 安全弁 | × | - | ① |
| 138 | HPCF | E22-F020B | HPCF系吸込ライン逃がし弁(B) | 安全弁 | × | - | ① |

表 弁の動的機能維持評価の要求の整理結果 (7/7)

| No. | 系統 | 弁番号 | 弁名称 | 弁型式 | 動的機能維持が 要求される弁 (○105個) | 動的機能維持が 要求される理由 表Ⅱ-1分類例 | 動的機能維持 要求が除外される 理由 |
|-----|------|-----------|---------------------|---------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| 139 | HPCF | E22-F020C | HPCF系吸込ライン逃がし弁(C) | 安全弁 | × | - | ① |
| 140 | RCIC | E51-F017 | RCIC系吸込ライン逃がし弁 | 安全弁 | × | - | ① |
| 141 | HPIN | P54-F023A | HPIN非常用A系圧力調節弁出口安全弁 | 安全弁 | × | - | ① |
| 142 | HPIN | P54-F023B | HPIN非常用B系圧力調節弁出口安全弁 | 安全弁 | × | - | ① |
| 143 | FCS | T49-F009 | FCS出口ライン逃がし弁(B) | 安全弁 | × | - | ① |
| 144 | FCS | T49-F015 | FCS出口ライン逃がし弁(A) | 安全弁 | × | - | ① |
| 145 | RHR | E11-F005A | RHR注入弁(A) | 電動ゲート弁 | ○ | As-(ii)-④-① A-(i)-①-3)-① | - |
| 146 | RHR | E11-F005B | RHR注入弁(B) | 電動ゲート弁 | ○ | As-(ii)-④-① A-(i)-①-3)-① | - |
| 147 | RHR | E11-F005C | RHR注入弁(C) | 電動ゲート弁 | ○ | As-(ii)-④-① A-(i)-①-3)-① | - |
| 148 | RHR | E11-F006B | RHR系LPFL試験可能逆止弁(B) | 空気作動逆止弁 | ○ | As-(ii)-④-① A-(i)-①-3)-① | - |
| 149 | RHR | E11-F006C | RHR系LPFL試験可能逆止弁(C) | 空気作動逆止弁 | ○ | As-(ii)-④-① A-(i)-①-3)-① | - |

動的機能維持の必要性の有無については、J E A G 4 6 0 1-1984 に規定されている。「表 II - 1 具体的な動的設備とその分類例 (BWR)」(P52) において、動的機能が要求される機器例が示されており、今回の別添 1 に記載の要目表対象弁に対して分類例番号を記載し、動的機能維持が要求される弁を整理した。

(例：主蒸気逃がし安全弁 → As- (i) -①-②, As- (ii) -①-①)

表 II - 1 具体的な動的設備とその分類例 (BWR)

| 耐震重要度分類 | 動的機能の分類 | 系 統 | 動的機能が要求される機器 | 要 求 機 能 | 備 考 |
|---------|--|---------------------|------------------------------|---------------|---|
| As | (i) 原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する弁のうち、その健全性を維持するために動的機能が必要なもの | ① 主蒸気系 | ① 主蒸気隔離弁 ② 逃がし安全弁 (安全弁機能) | $\alpha(S_2)$ | 図 II - 1 参照 他の動的機能分類で動的機能が要求される弁は除く。 |
| | | ② 主蒸気ドレン系 | ① ドレンライン隔離弁 | $\alpha(S_2)$ | |
| | | ③ 給水系 | ① 給水逆止弁 | $\alpha(S_2)$ | |
| | | ④ 原子炉冷却材浄化系 | ① 隔離弁 | $\alpha(S_2)$ | |
| | (ii) 原子炉停止後、炉心から崩壊熱を除去するために必要な動的設備 | ① 主蒸気系 | ① 逃がし安全弁 (逃がし弁機能) | $\beta(S_2)$ | 図 II - 1 参照 |
| | | ② 原子炉隔離時冷却系 | ① タービン, ② 弁 ③ ポンプ | $\beta(S_2)$ | 図 II - 2 参照 |
| | | ③ 高圧炉心スプレイ系 | ① 弁, ② ポンプ | $\beta(S_2)$ | 図 II - 3 参照 |
| | | ④ 残留熱除去系 (停止時冷却モード) | ① 弁, ② ポンプ | $\beta(S_2)$ | 図 II - 4 参照 |
| | | ⑤ 非常用補機冷却系 | ① 弁, ② ポンプ | $\beta(S_2)$ | |
| | | ⑥ 非常用電源設備 | ① ディーゼル ② 弁, ③ ポンプ | $\beta(S_2)$ | |
| | (iii) 原子炉の緊急停止のために、急激に負の反応度を付加するために必要な動的設備、及び原子炉の停止状態を維持するために必要な動的設備 | ① 制御棒駆動系 | ① 駆動機構 ② スクラム弁 | $\alpha(S_2)$ | 図 II - 5 参照 |
| | (iv) 原子炉格納容器バウンダリを構成 | ① 不活性ガス系 | ① PCV 隔離弁 | $\beta(S_1)$ | 図 II - 6 参照 原子炉冷却材圧力バウンダリ破損 |

| 耐震重要度分類 | 動的機能の分類 | 系 統 | 動的機能が要求される機器 | 要求機能 | 備 考 |
|----------------|---|--|--|--|--|
| A _S | する弁のうち、原子炉冷却材圧力バウダリ破損の一定時間後に閉止が必要なもの | | | | (LOCA)後、一般の隔離弁は直ちに閉となるため、地震時の動的機能維持の必要はない。ただし、LOCA後、ECCS等の停止に伴う原子炉格納容器バウダリ閉止に必要な弁は、S ₁ 地震後機能維持を要す。 また、他の動的機能分類で動的機能が要求される弁は除く。 |
| A | (i) 原子炉冷却材圧力バウダリ破損後、炉心から崩壊熱を除去するために必要な動的設備 | ① 非常用炉心冷却系 1) 高圧炉心スプレイ系 2) 低圧炉心スプレイ系 3) 残留熱除去系(低圧炉心注水モード) | ① 弁, ② ポンプ ① 弁, ② ポンプ ① 弁, ② ポンプ | $\beta(S_1)$ $\beta(S_1)$ $\beta(S_1)$ | A _S クラスの(ii)の③で確認 図II-7 参照 図II-8 参照 |
| | | ② 非常用補機冷却系 | ① 弁, ② ポンプ | $\beta(S_1)$ | A _S クラスの(ii)の⑤で確認 |
| | | ③ 非常用電源設備 | ① ディーゼル ② 弁, ③ ポンプ | $\beta(S_1)$ | A _S クラスの(ii)の⑥で確認 |
| | (ii) 放射性物質の放出を伴うような事故の際にその外部放散を抑制するために必要な動的設備で、上記耐震A _S クラスの(iv)以外の設備 | ① 残留熱除去系(PCVスプレイモード) | ① 弁, ② ポンプ | $\beta(S_1)$ | 図II-9 参照 |
| | | ② 可燃性ガス濃度制御系 | ① ブ ロ ア | $\beta(S_1)$ | 図II-10 参照 |
| | | ③ 非常用ガス処理系 | ① 排気ファン | $\beta(S_1)$ | 図II-11 参照 |
| | | ④ 非常用補機冷却系 | ① 弁, ② ポンプ | $\beta(S_1)$ | A _S クラスの(ii)の⑤で確認 |
| | | ⑤ 非常用電源設備 | ① ディーゼル ② 弁, ③ ポンプ | $\beta(S_1)$ | A _S クラスの(ii)の⑥で確認 |
| | (iii) 使用済燃料プール水を捕給するために必要な動的設備 | ① 燃料プール水補給設備(非常用) | ① 弁, ② ポンプ | $\beta(S_1)$ | |

以下のリストは、動的機能維持要求が除外されるとしたのものについて、その具体的な理由をまとめたものである。

| 番号 | 動的機能維持要求が除外される理由 |
|----|---|
| ① | 原子炉冷却材圧力バウンダリの健全性，原子炉停止後の崩壊熱除去等，プラントの事故対応や停止操作時において動作を必要としない安全弁であり，評価対象外。 |
| ② | ドライウェルLCWサンプ出口ラインに設置されている格納容器隔離弁であり，冷却材喪失事故直後に動作（「開」→「閉」），その後動作要求がないため（「閉」維持），評価対象外。 |
| ③ | ドライウェルHCWサンプ出口ラインに設置されている格納容器隔離弁であり，冷却材喪失事故直後に動作（「開」→「閉」），その後動作要求がないため（「閉」維持），評価対象外。 |
| ④ | 原子炉格納容器の窒素排気ラインに設置されている格納容器隔離弁及び空気作動弁であり，冷却材喪失事故直後に動作（「開」又は「閉」→「閉」），その後動作要求がないため（「閉」維持），評価対象外。 |
| ⑤ | 原子炉格納容器への窒素供給ラインに設置されている格納容器隔離弁及び空気作動弁であり，冷却材喪失事故直後に動作（「開」又は「閉」→「閉」），その後動作要求がないため（「閉」維持），評価対象外。 |
| ⑥ | サブプレッションプール水移送ラインに設置されている電動弁であり，冷却材喪失事故直後に動作（「開」又は「閉」→「閉」），その後動作要求がないため（「閉」維持），評価対象外。 |
| ⑦ | 原子炉圧力容器ヘッドスプレイラインに設置されているプラント通常運転時「閉」の電動弁であり，冷却材喪失直後の動作要求がないため（「閉」維持），評価対象外。 |
| ⑧ | 原子炉圧力容器ヘッドスプレイラインに設置されている逆止弁であり，冷却材喪失事故後の動作要求がないため（「閉」維持），評価対象外。 |
| ⑨ | ほう酸水注入ラインに設置されているプラント通常運転時「閉」の逆止弁であり，冷却材喪失事故後の動作要求がないため（「閉」維持），評価対象外。 |

表 重大事故等対処設備における動的機能維持要求弁の整理結果

| No. | 系統 | 弁番号 | 弁名称 | 弁型式 | 重大事故等対処設備として動的機能維持要求が除外される理由 |
|-----|------|----------------|--|----------------|--|
| 1 | RCIC | E51-F012 | R C I C 冷却水ライン止め弁 | 電動 グローブ弁 | 原子炉隔離時冷却系ポンプの冷却水ラインに設置されている電動弁であり、重大事故直後に動作（「閉」→「開」）、その後動作要求が無いため、評価対象外。 |
| 2 | RCIC | E51-F071 | R C I C 過酷事故時蒸気止め弁 | 電動 ゲート弁 | 原子炉隔離時冷却系ポンプ駆動用蒸気タービンの蒸気ラインに設置されている電動弁であり、重大事故直後に動作（「開」→「閉」）、その後動作要求が無いため、評価対象外。 |
| 3 | HPAC | E51-F080 | R C I C H P A C タービン止め弁 | 電動 グローブ弁 | 高圧代替注水系ポンプの蒸気ラインに設置されている電動弁であり、重大事故直後に動作（「閉」→「開」）、その後動作要求が無いため、評価対象外。 |
| 4 | HPAC | E61-F003 | H P A C 注入弁 | 電動 グローブ弁 | 高圧代替注水系の原子炉注水ラインに設置されている電動弁であり、重大事故直後に動作（「閉」→「開」）、その後動作要求が無いため、評価対象外。 |
| 5 | AC | T31-F019 | A C D/Wベント用出口隔離弁 | 空気作動 バタフライ弁 | 格納容器圧力逃がし装置のベントラインに設置されている空気作動弁であり、ベント操作実施時に手動操作（「閉」→「開」）が可能であるため、評価対象外。 |
| 6 | AC | T31-F022 | A C S/Cベント用出口隔離弁 | 空気作動 バタフライ弁 | 格納容器圧力逃がし装置のベントラインに設置されている空気作動弁であり、ベント操作実施時に手動操作（「閉」→「開」）が可能であるため、評価対象外。 |
| 7 | FV | T31-F070 | A C P C V 耐圧強化ベント用連絡配管隔離弁 | 電動 バタフライ弁 | 格納容器圧力逃がし装置のベントラインに設置されている電動弁であり、ベント操作実施時に手動操作（「閉」→「開」）が可能であるため、評価対象外。 |
| 8 | FV | T31-F072 | A C P C V 耐圧強化ベント用連絡配管隔離弁バイパス弁 | 電動 バタフライ弁 | 格納容器圧力逃がし装置のベントラインに設置されている電動弁であり、ベント操作実施時に手動操作（「閉」→「開」）が可能であるため、評価対象外。 |
| 9 | FV | T61-F001 | 耐圧強化ベント系 P C V ベントラインフィルタベント容器側隔離弁 | 空気作動 バタフライ弁 | 格納容器圧力逃がし装置のベントラインに設置されている空気作動弁であり、ベント操作実施時に手動操作（「開」→「閉」）が可能であるため、評価対象外。 |
| 10 | FV | T61-F002 | 耐圧強化ベント系 P C V ベントライン排気筒側隔離弁 | 空気作動 バタフライ弁 | 耐圧強化ベント系のベントラインに設置されている空気作動弁であり、ベント操作実施時に手動操作（「閉」→「開」）が可能であるため、評価対象外。 |
| 11 | HVAC | U41-F001A, B | MCR 通常時外気取入隔離ダンパ (A), (B) (7号機設備, 6,7号機共用) | 電動 バタフライ弁 | 中央制御室の通常時外気取入れラインに設置されている電動弁であり、重大事故直後に動作（「開」→「閉」）、その後動作要求が無いため、評価対象外。 |
| 12 | HVAC | U41-F002A, B | MCR 排気隔離ダンパ (A), (B) (7号機設備, 6,7号機共用) | 電動 バタフライ弁 | 中央制御室の排気ラインに設置されている電動弁であり、重大事故直後に動作（「開」→「閉」）、その後動作要求が無いため、評価対象外。 |
| 13 | HVAC | U41-F003A, B | MCR 非常時外気取入隔離ダンパ (A), (B) (7号機設備, 6,7号機共用) | 電動 バタフライ弁 | 中央制御室の非常時外気取入れラインに設置されている電動弁であり、重大事故直後に動作（「開」→「閉」）、その後動作要求が無いため、評価対象外。 |
| 14 | HVAC | U41-DAM601A, B | MCR 外気取入ダンパ (A), (B) (6,7号機共用) | 電動 バタフライ弁 | 中央制御室の通常時外気取入れラインに設置されている電動弁であり、重大事故直後に動作（「開」→「閉」）、その後動作要求が無いため、評価対象外。 |
| 15 | HVAC | U41-DAM602A, B | MCR 非常用外気取入ダンパ (A), (B) (6,7号機共用) | 電動 バタフライ弁 | 中央制御室の非常時外気取入れラインに設置されている電動弁であり、重大事故直後に動作（「開」→「閉」）、その後動作要求が無いため、評価対象外。 |
| 16 | HVAC | U41-DAM604A, B | MCR 排気ダンパ (A), (B) (6,7号機共用) | 電動 バタフライ弁 | 中央制御室の排気ラインに設置されている電動弁であり、重大事故直後に動作（「開」→「閉」）、その後動作要求が無いため、評価対象外。 |

弁の動的機能維持評価における有意な応答増加に関する補足説明

1. 有意な応答増加の判断基準

柏崎刈羽原子力発電所第7号機（以下「KK7」という。）では、弁の動的機能維持評価におけるスペクトルモード解析にて考慮する高振動数領域の判断基準として、機能維持評価用加速度の増加率が10%以上であることに加え、機能維持評価用加速度の増加値が機能確認済加速度（以下「At」という。）の10%以上となることを有意な応答増加となる場合を有意な応答増加としていた。

柏崎刈羽原子力発電所第6号機（以下「KK6」という。）では、KK7と同様の判断基準としている（表1参照）。

表1 有意な応答増加とする判断基準

| 判断基準 | KK7 | KK6 |
|----------------|------------------|------------------|
| 機能維持評価用加速度の増加率 | 機能維持評価用加速度の10%以上 | 機能維持評価用加速度の10%以上 |
| 機能維持評価用加速度の増加値 | 機能確認済加速度の10%以上 | 機能確認済加速度の10%以上 |

2. 機能維持評価用加速度の増加値を判断基準に加える考え方

弁の動的機能維持評価は、機能維持評価用加速度がAt以下となることを確認するものである。機能維持評価用加速度の増加率のみを有意な応答増加の判断基準とする場合、機能維持評価用加速度が小さい弁については例え僅かな増加量であっても有意な増加があると整理して、振動数領域を拡張したさらなる評価を実施することとなる。

ここで、KK6の弁の動的機能維持評価において、機能維持評価用加速度の増加率が10%以上となる対象を表2に示す。表2に示す対象のうちNo.13「P41-F002A」を例にすると、30Hzから50Hzで鉛直方向の機能維持評価用加速度が0.90から1.12へ25%増加しているものの、増加値は0.22と僅かであり機能確認済加速度6.0と比較しても十分余裕があることが確認できる。このようなケースを踏まえると、機能維持評価用加速度の増加率のみが動的機能維持評価結果に有意な影響を与える訳では無いことから、KK6では機能維持評価用加速度の増加率に加えて、機能維持評価用加速度の増加値を有意な応答増加の判断基準に含めている。

また、機能維持評価用加速度の増加率や増加値だけでなく、機能維持評価用加速度がAt以下になることも確認している。

表 2(1) 増加値により有意な増加が無いと判断した対象弁

| No. | 系統 | 弁番号 | 弁名称 | 弁型式 | 方向 | MAX (30Hz, 1.2ZPA) | | | MAX (50Hz, 1.2ZPA) | | | 増加率 (②/ ①) | 30Hz→50Hzでの 増加値の機能確認済 加速度に対する比率 ((②-①)/③)×100 [%] |
|-----|----|-----------|------------------------|-------------------|----|--------------------------|-------------------|------|--------------------------|-------------------|------|------------------|---|
| | | | | | | 機能維持 評価用加 速度 ①* | 機能確認 済加速度 ③ | 裕度 | 機能維持 評価用加 速度 ②* | 機能確認 済加速度 ③ | 裕度 | | |
| 1 | MS | B21-F001A | 主蒸気逃がし安全弁 (A) (ADS) | 安全弁 | 水平 | 3.24 (3.24) (2.32) | 9.6 | 2.96 | 3.31 (3.31) (2.32) | 9.6 | 2.90 | 1.03 | 0.73 |
| | | | | | 鉛直 | 2.53 (2.53) (1.06) | | | 2.76 (2.76) (1.06) | | | | |
| 2 | MS | B21-F001D | 主蒸気逃がし安全弁 (D) | 安全弁 | 水平 | 4.70 (4.70) (2.32) | 9.6 | 2.04 | 4.75 (4.75) (2.32) | 9.6 | 2.02 | 1.02 | 0.52 |
| | | | | | 鉛直 | 1.97 (1.97) (1.06) | | | 2.33 (2.33) (1.06) | | | | |
| 3 | MS | B21-F001R | 主蒸気逃がし安全弁 (R) (ADS) | 安全弁 | 水平 | 4.93 (4.93) (2.32) | 9.6 | 1.94 | 4.97 (4.97) (2.32) | 9.6 | 1.93 | 1.01 | 0.42 |
| | | | | | 鉛直 | 2.11 (2.11) (1.06) | | | 2.34 (2.34) (1.06) | | | | |
| 4 | MS | B21-F001U | 主蒸気逃がし安全弁 (U) | 安全弁 | 水平 | 4.18 (4.18) (2.32) | 9.6 | 2.29 | 4.25 (4.25) (2.32) | 9.6 | 2.25 | 1.02 | 0.73 |
| | | | | | 鉛直 | 2.52 (2.52) (1.06) | | | 2.85 (2.85) (1.06) | | | | |
| 5 | MS | B21-F002A | 主蒸気内側隔離弁 (A) | 空気作動 グローブ 弁 | 水平 | 5.22 (5.22) (2.32) | 10.0 | 1.91 | 5.31 (5.31) (2.32) | 10.0 | 1.88 | 1.02 | 0.90 |
| | | | | | 鉛直 | 1.51 (1.51) (1.06) | | | 1.73 (1.73) (1.06) | | | | |
| 6 | MS | B21-F002C | 主蒸気内側隔離弁 (C) | 空気作動 グローブ 弁 | 水平 | 4.52 (4.52) (2.32) | 10.0 | 2.21 | 4.62 (4.62) (2.32) | 10.0 | 2.16 | 1.03 | 1.00 |
| | | | | | 鉛直 | 1.47 (1.47) (1.06) | | | 1.63 (1.63) (1.06) | | | | |
| 7 | MS | B21-F002D | 主蒸気内側隔離弁 (D) | 空気作動 グローブ 弁 | 水平 | 4.65 (4.65) (2.32) | 10.0 | 2.15 | 4.74 (4.74) (2.32) | 10.0 | 2.10 | 1.02 | 0.90 |
| | | | | | 鉛直 | 1.51 (1.51) (1.06) | | | 1.75 (1.75) (1.06) | | | | |
| 8 | MS | B21-F003B | 主蒸気外側隔離弁 | 空気作動 グローブ 弁 | 水平 | 2.60 (2.60) (2.49) | 10.0 | 3.84 | 3.00 (3.00) (2.49) | 10.0 | 3.33 | 1.16 | 4.00 |
| | | | | | 鉛直 | 1.20 (1.20) (1.02) | | | 1.20 (1.20) (1.02) | | | | |
| 9 | MS | B21-F003C | 主蒸気外側隔離弁 | 空気作動 グローブ 弁 | 水平 | 3.10 (3.10) (2.49) | 10.0 | 3.22 | 3.50 (3.50) (2.49) | 10.0 | 2.85 | 1.13 | 4.00 |
| | | | | | 鉛直 | 1.30 (1.30) (1.02) | | | 1.30 (1.30) (1.02) | | | | |
| 10 | MS | B21-F003D | 主蒸気外側隔離弁 | 空気作動 グローブ 弁 | 水平 | 2.50 (2.50) (2.49) | 10.0 | 4.00 | 2.90 (2.90) (2.49) | 10.0 | 3.44 | 1.16 | 4.00 |
| | | | | | 鉛直 | 1.30 (1.30) (1.02) | | | 1.40 (1.40) (1.02) | | | | |

注記*：上段が動的解析結果（30Hz 又は 50Hz）と最大加速度（1.2ZPA）における最大値，中段が動的解析結果（30Hz 又は 50Hz）の値，下段が最大加速度（1.2ZPA）の値。配管系が剛な場合は中段の動的解析結果に「-」を記載。

表 2(2) 増加値により有意な増加が無いと判断した対象弁

| No. | 系統 | 弁番号 | 弁名称 | 弁型式 | 方向 | MAX (30Hz, 1.2ZPA) | | | MAX (50Hz, 1.2ZPA) | | | 増加率 (②/ ①) | 30Hz→50Hzでの 増加値の機能確認済 加速度に対する比率 ((②-①)/③) ×100 [%] |
|-----|------|-----------|-------------------------|------------------|----|--------------------------|-------------------|------|--------------------------|-------------------|------|------------------|--|
| | | | | | | 機能維持 評価用加 速度 ①* | 機能確認 済加速度 ③ | 裕度 | 機能維持 評価用加 速度 ②* | 機能確認 済加速度 ③ | 裕度 | | |
| 11 | RHR | E11-F006C | RHR系LPFL試験可能逆 止弁 (C) | 空気作動 逆止弁 | 水平 | 2.05 (0.50) (2.05) | 6.0 | 2.92 | 2.05 (1.24) (2.05) | 6.0 | 2.92 | 1.00 | 0.00 |
| | | | | | 鉛直 | 1.17 (1.17) (1.05) | 6.0 | 5.12 | 1.34 (1.34) (1.05) | 6.0 | 4.47 | 1.15 | 2.83 |
| 12 | RCIC | E51-F035 | RCIC系蒸気ライン内側 隔離弁 | 電動 ゲート弁 | 水平 | 2.34 (2.34) (2.32) | 6.0 | 2.56 | 2.88 (2.88) (2.32) | 6.0 | 2.08 | 1.24 | 9.00 |
| | | | | | 鉛直 | 1.46 (1.46) (1.06) | 6.0 | 4.10 | 1.51 (1.51) (1.06) | 6.0 | 3.97 | 1.04 | 0.83 |
| 13 | RSW | P41-F002A | RSWポンプ (A) 吐出弁 | 電動 バタフライ 弁 | 水平 | 1.50 (0.36) (1.50) | 6.0 | 4.00 | 1.50 (1.21) (1.50) | 6.0 | 4.00 | 1.00 | 0.00 |
| | | | | | 鉛直 | 0.90 (0.73) (0.90) | 6.0 | 6.66 | 1.12 (1.12) (0.90) | 6.0 | 5.35 | 1.25 | 3.67 |


注記* : 上段が動的解析結果 (30Hz 又は 50Hz) と最大加速度 (1.2ZPA) における最大値, 中段
が動的解析結果 (30Hz 又は 50Hz) の値, 下段が最大加速度 (1.2ZPA) の値。配管系が
剛な場合は中段の動的解析結果に「-」を記載。

原子炉格納容器内に設置されている弁の動的機能維持評価に用いる床応答曲線について


添付 2 の確認結果より，原子炉格納容器内に設置されている弁の動的機能維持評価には，床応答スペクトルの計算範囲を 50Hz として作成した床応答曲線を用いることから，VI-2-1-7「設計用床応答曲線の作成方針」に記載している設計用床応答曲線 I の作成方法に準拠して床応答曲線を作成した。作成した床応答曲線及び適用対象弁の内訳を表 1 に，床応答曲線を図 1～図 6 に示す。

表 1 弁の評価に用いる床応答曲線の使用内訳

| 弁番号 | 建屋機器名 | 標高 (m) | 減衰定数 (%) | 図番号 |
|-----------|--------|-----------|-------------|-----|
| B21-F001A | 原子炉遮蔽壁 | 18.100 | 2.0 | 図 1 |
| B21-F001B | | | | |
| B21-F001C | | | | |
| B21-F001D | | | | |
| B21-F001E | | | | |
| B21-F001F | | | | |
| B21-F001G | | | | |
| B21-F001H | | | | |
| B21-F001J | | | | |
| B21-F001K | | | | |
| B21-F001L | | | | |
| B21-F001M | | | | |
| B21-F001N | | | | |
| B21-F001P | | | | |
| B21-F001R | | | | |
| B21-F001S | | | | |
| B21-F001T | | | | |
| B21-F001U | | | | |
| B21-F002A | | | | |
| B21-F002B | | | | |
| B21-F002C | | | | |
| B21-F002D | | | | |
| E51-F035 | 原子炉遮蔽壁 | 15.600 | 1.0 | 図 2 |
| E22-F004C | | | 1.5 | 図 3 |
| E11-F006C | | | 2.5 | 図 4 |
| E22-F004B | | | | |
| E11-F006B | | | | |
| B21-F052A | | | | |
| B21-F052B | | | | |
| E11-F010A | | | | |
| E11-F010C | | | | |
| E11-F010B | | | | |
| G31-F002 | | | | |




鉛直方向




水平方向

図1 原子炉遮蔽壁 T.M.S.L. 18.100m 減衰定数 2.0%



鉛直方向



水平方向

図2 原子炉遮蔽壁 T.M.S.L. 15.600m 減衰定数 1.0%







図3 原子炉遮蔽壁 T.M.S.L. 15.600m 減衰定数 1.5%



鉛直方向



水平方向

図4 原子炉遮蔽壁 T.M.S.L. 15.600m 減衰定数 2.5%

電気計装設備の動的・電氣的機能維持評価用加速度について

1. 概要

電気計装設備の耐震計算書に用いる動的・電氣的機能維持評価用加速度は、「弁の動的機能維持評価について(KK6 補足-028-5)」に基づき設定する。

本資料は、耐震計算書のうち、

- ・ VI-2-4-2-3 使用済燃料貯蔵プール水位・温度 (SA) の耐震性についての計算書
- ・ VI-2-4-2-4 使用済燃料貯蔵プール水位・温度 (SA 広域) の耐震性についての計算書
- ・ VI-2-6-5-5 残留熱除去系熱交換器入口温度の耐震性についての計算書
- ・ VI-2-6-5-6 残留熱除去系熱交換器出口温度の耐震性についての計算書
- ・ VI-2-6-5-7 復水補給水系温度 (代替循環冷却) の耐震性についての計算書
- ・ VI-2-6-7-1(3) 代替制御棒挿入機能用電磁弁の耐震性についての計算書

における高振動領域を考慮した機能維持評価用加速度を補足説明するものである。

2. 動的・電氣的機能維持評価用加速度確認結果

振動領域を 30Hz 及び 50Hz まで考慮した場合の応答加速度を表 1 に示す。なお、振動領域を 30Hz 及び 50Hz まで考慮した応答加速度の比較を行った結果、有意な応答増加を示す設備は確認されなかった。

表 1(1) 高振動数領域を考慮した機器の動的・電氣的機能維持評価結果

| No. | 系統 | 機器番号 | 設備名称 | 機器種別 | 方向 | MAX (30Hz, 1.2ZPA) | | | MAX (50Hz, 1.2ZPA) | | | 増加率 (②/ ①) | 30Hz→50Hzでの 増加値の機能確認済加 速度に対する比率 ((②-①)/③) ×100 [%] |
|-----|-----|--|----------------------------|------|----|--------------------------|-------------------|------|--------------------------|-------------------|------|------------------|--|
| | | | | | | 機能維持 評価用加 速度 ①* | 機能確認 済加速度 ③ | 裕度 | 機能維持 評価用加 速度 ②* | 機能確認 済加速度 ③ | 裕度 | | |
| 1 | FPC | ・ G41- TE051 -1~8 ・ G41- TE052 | 使用済燃料貯蔵プール 水位・温度 (SA) | 熱電対 | 水平 | 2.84 (2.84) (1.37) | 10 | 3.52 | 3.04 (3.04) (1.37) | 10 | 3.29 | 1.07 | 2.00 |
| | | | | | 鉛直 | 1.16 (0.99) (1.16) | 10 | 8.62 | 1.16 (0.99) (1.16) | 10 | 8.62 | 1.00 | 0.00 |
| 2 | FPC | ・ G41- L/TE101, 102, 104, 106, 108, 110 ~116, 118, 119 ・ G41- TE120 | 使用済燃料貯蔵プール 水位・温度 (SA広域) | 熱電対 | 水平 | 2.14 (2.14) (1.37) | 10 | 4.67 | 2.53 (2.53) (1.37) | 10 | 3.95 | 1.18 | 3.90 |
| | | | | | 鉛直 | 1.64 (1.64) (1.16) | 10 | 6.10 | 1.64 (1.64) (1.16) | 10 | 6.10 | 1.00 | 0.00 |
| 3 | RHR | E11- TE006A | RHR 熱交換器 (A) 入 口温度 | 熱電対 | 水平 | 1.02 (0.69) (1.02) | 10 | 9.80 | 1.02 (0.69) (1.02) | 10 | 9.80 | 1.00 | 0.00 |
| | | | | | 鉛直 | 1.02 (0.80) (1.02) | 10 | 9.80 | 1.02 (0.83) (1.02) | 10 | 9.80 | 1.00 | 0.00 |
| 4 | RHR | E11- TE006B | RHR 熱交換器 (B) 入 口温度 | 熱電対 | 水平 | 1.05 (1.05) (1.02) | 10 | 9.52 | 1.07 (1.07) (1.02) | 10 | 9.35 | 1.02 | 0.20 |
| | | | | | 鉛直 | 1.02 (1.00) (1.02) | 10 | 9.80 | 1.03 (1.03) (1.02) | 10 | 9.71 | 1.01 | 0.10 |
| 5 | RHR | E11- TE006C | RHR 熱交換器 (C) 入 口温度 | 熱電対 | 水平 | 1.10 (1.10) (1.02) | 10 | 9.09 | 1.11 (1.11) (1.02) | 10 | 9.01 | 1.01 | 0.10 |
| | | | | | 鉛直 | 1.02 (0.95) (1.02) | 10 | 9.80 | 1.02 (0.98) (1.02) | 10 | 9.80 | 1.00 | 0.00 |
| 6 | RHR | E11- TE007A | RHR 熱交換器 (A) 出 口温度 | 熱電対 | 水平 | 1.02 (0.88) (1.02) | 10 | 9.80 | 1.02 (0.90) (1.02) | 10 | 9.80 | 1.00 | 0.00 |
| | | | | | 鉛直 | 1.01 (0.74) (1.01) | 10 | 9.90 | 1.01 (0.74) (1.01) | 10 | 9.90 | 1.00 | 0.00 |
| 7 | RHR | E11- TE007B | RHR 熱交換器 (B) 出 口温度 | 熱電対 | 水平 | 1.02 (0.83) (1.02) | 10 | 9.80 | 1.02 (0.84) (1.02) | 10 | 9.80 | 1.00 | 0.00 |
| | | | | | 鉛直 | 1.10 (1.10) (1.01) | 10 | 9.09 | 1.11 (1.11) (1.01) | 10 | 9.01 | 1.01 | 0.10 |
| 8 | RHR | E11- TE007C | RHR 熱交換器 (C) 出 口温度 | 熱電対 | 水平 | 1.02 (0.90) (1.02) | 10 | 9.80 | 1.02 (0.92) (1.02) | 10 | 9.80 | 1.00 | 0.00 |
| | | | | | 鉛直 | 1.07 (1.07) (1.01) | 10 | 9.35 | 1.08 (1.08) (1.01) | 10 | 9.26 | 1.01 | 0.10 |

注記* : 上段が動的解析結果 (30Hz 又は 50Hz) と最大加速度 (1.2ZPA) における最大値, 中段が動的解析結果 (30Hz 又は 50Hz) の値, 下段が最大加速度 1.2ZPA の値。

表 1(2) 高振動数領域を考慮した機器の動的・電氣的機能維持評価結果

| No. | 系統 | 機器番号 | 設備名称 | 機器種別 | 方向 | MAX (30Hz, 1.2ZPA) | | | MAX (50Hz, 1.2ZPA) | | | 増加率 (②/ ①) | 30Hz→50Hzでの 増加値の機能確認済加 速度に対する比率 ((②-①)/③) × 100 [%] |
|-----|-----|-----------|-----------------------|------------|----|--------------------------|-------------------|------|--------------------------|-------------------|------|------------------|---|
| | | | | | | 機能維持 評価用加 速度 ①* | 機能確認 済加速度 ③ | 裕度 | 機能維持 評価用加 速度 ②* | 機能確認 済加速度 ③ | 裕度 | | |
| 9 | RHR | E11-TE016 | RHR 熱交換器 (B) 出 口温度 | 熱電対 | 水平 | 1.20 (1.20) (1.02) | 10 | 8.33 | 1.25 (1.25) (1.02) | 10 | 8.00 | 1.04 | 0.50 |
| | | | | | 鉛直 | 1.44 (1.44) (1.02) | 10 | 6.94 | 1.45 (1.45) (1.02) | 10 | 6.90 | 1.01 | 0.10 |
| 10 | CRD | C12-F043 | 代替制御棒挿入機能用 電磁弁 | 2方向電 磁弁 | 水平 | 1.02 — (1.02) | 6.0 | 5.88 | 1.02 (0.38) (1.02) | 6.0 | 5.88 | 1.00 | 0.00 |
| | | | | | 鉛直 | 1.02 — (1.02) | 6.0 | 5.88 | 1.02 (0.14) (1.02) | 6.0 | 5.88 | 1.00 | 0.00 |
| 11 | CRD | C12-F044 | 代替制御棒挿入機能用 電磁弁 | 3方向電 磁弁 | 水平 | 1.02 — (1.02) | 6.0 | 5.88 | 1.02 (0.22) (1.02) | 6.0 | 5.88 | 1.00 | 0.00 |
| | | | | | 鉛直 | 1.02 — (1.02) | 6.0 | 5.88 | 1.02 (0.16) (1.02) | 6.0 | 5.88 | 1.00 | 0.00 |
| 12 | CRD | C12-F047 | 代替制御棒挿入機能用 電磁弁 | 2方向電 磁弁 | 水平 | 1.02 — (1.02) | 6.0 | 5.88 | 1.02 (0.33) (1.02) | 6.0 | 5.88 | 1.00 | 0.00 |
| | | | | | 鉛直 | 1.02 — (1.02) | 6.0 | 5.88 | 1.02 (0.32) (1.02) | 6.0 | 5.88 | 1.00 | 0.00 |
| 13 | CRD | C12-F048A | 代替制御棒挿入機能用 電磁弁 | 2方向電 磁弁 | 水平 | 1.02 — (1.02) | 6.0 | 5.88 | 1.02 — (1.02) | 6.0 | 5.88 | 1.00 | 0.00 |
| | | | | | 鉛直 | 1.02 — (1.02) | 6.0 | 5.88 | 1.02 — (1.02) | 6.0 | 5.88 | 1.00 | 0.00 |
| 14 | CRD | C12-F048B | 代替制御棒挿入機能用 電磁弁 | 2方向電 磁弁 | 水平 | 1.02 — (1.02) | 6.0 | 5.88 | 1.02 — (1.02) | 6.0 | 5.88 | 1.00 | 0.00 |
| | | | | | 鉛直 | 1.02 — (1.02) | 6.0 | 5.88 | 1.02 — (1.02) | 6.0 | 5.88 | 1.00 | 0.00 |
| 15 | CRD | C12-F049A | 代替制御棒挿入機能用 電磁弁 | 2方向電 磁弁 | 水平 | 1.02 — (1.02) | 6.0 | 5.88 | 1.02 — (1.02) | 6.0 | 5.88 | 1.00 | 0.00 |
| | | | | | 鉛直 | 1.02 — (1.02) | 6.0 | 5.88 | 1.02 — (1.02) | 6.0 | 5.88 | 1.00 | 0.00 |
| 16 | CRD | C12-F049B | 代替制御棒挿入機能用 電磁弁 | 2方向電 磁弁 | 水平 | 1.02 — (1.02) | 6.0 | 5.88 | 1.02 — (1.02) | 6.0 | 5.88 | 1.00 | 0.00 |
| | | | | | 鉛直 | 1.02 — (1.02) | 6.0 | 5.88 | 1.02 — (1.02) | 6.0 | 5.88 | 1.00 | 0.00 |

注記* : 上段が動的解析結果 (30Hz 又は 50Hz) と最大加速度 (1.2ZPA) における最大値, 中段が動的解析結果 (30Hz 又は 50Hz) の値, 下段が最大加速度 1.2ZPA) の値。No.10 ~ No16 は配管系が剛のため中段の動的解析結果に「—」を記載。